


Sistema hospitalario OpenEMR

Cuenta con la certificación ONC completa en EE. UU., lo que significa que cumple con estándares internacionales reales de salud.

Enfoque principal: Gestión de consultas y Expediente Clínico Electrónico.

Paso #1: Instalar Docker Desktop

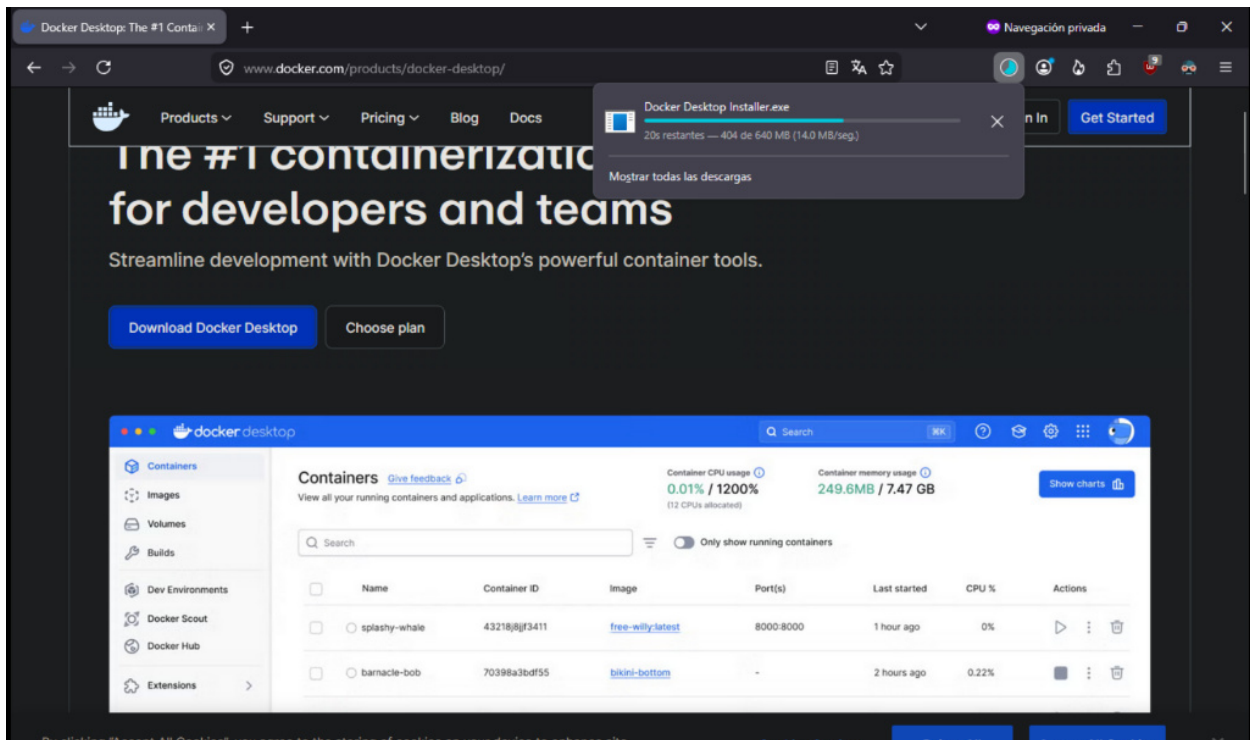

Paso #2 Crear documento

En este apartado crearemos un documento en el escritorio con el siguiente nombre: "docker-compose.yml", borrando la extension.txt, el contenido del documento debe ser tal cual el siguiente:

version: '3.8'

services:

mysql:

image: mysql:8.0

container_name: openemr-mysql

command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password

environment:

MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password

MYSQL_DATABASE: openemr

MYSQL_USER: openemr

MYSQL_PASSWORD: openemr_password

volumes:


- mysql_data:/var/lib/mysql

```
openemr:
  image: openemr/openemr:7.0.2
  container_name: openemr-web
  ports:
    - "8300:80"
  environment:
    MYSQL_HOST: mysql
    MYSQL_USER: openemr
    MYSQL_PASS: openemr_password
    MYSQL_DB: openemr
    OE_USER: admin
    OE_PASS: Pass1234
  depends_on:
    - mysql
```


```
volumes:
  mysql_data:
```

Paso #3 Iniciar Docker Desktop


Una vez iniciado Docker Desktop dejamos las opciones por defecto y le damos clic al boton "OK" y dejamos que se instale el software.

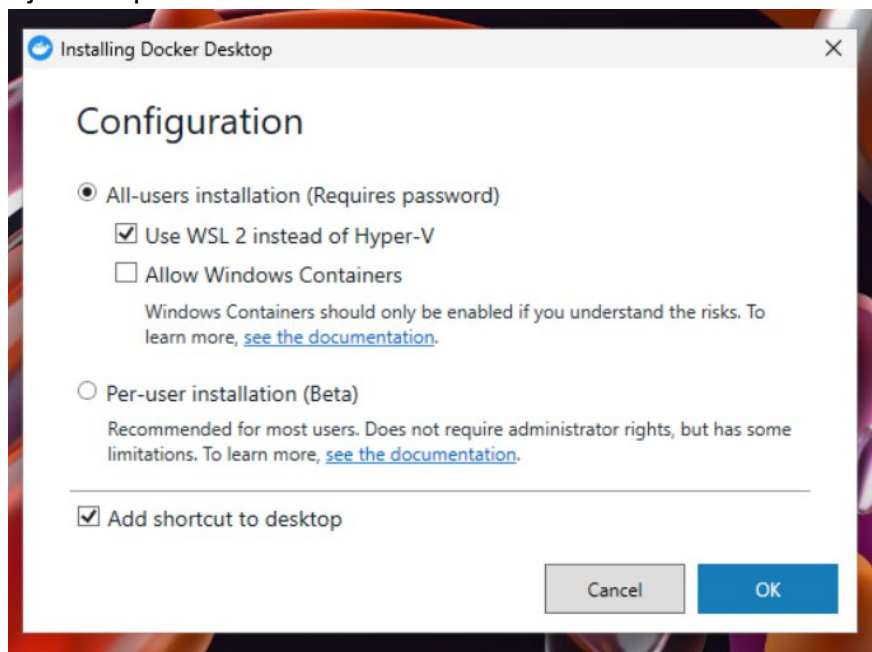

Paso #4 Actualizar

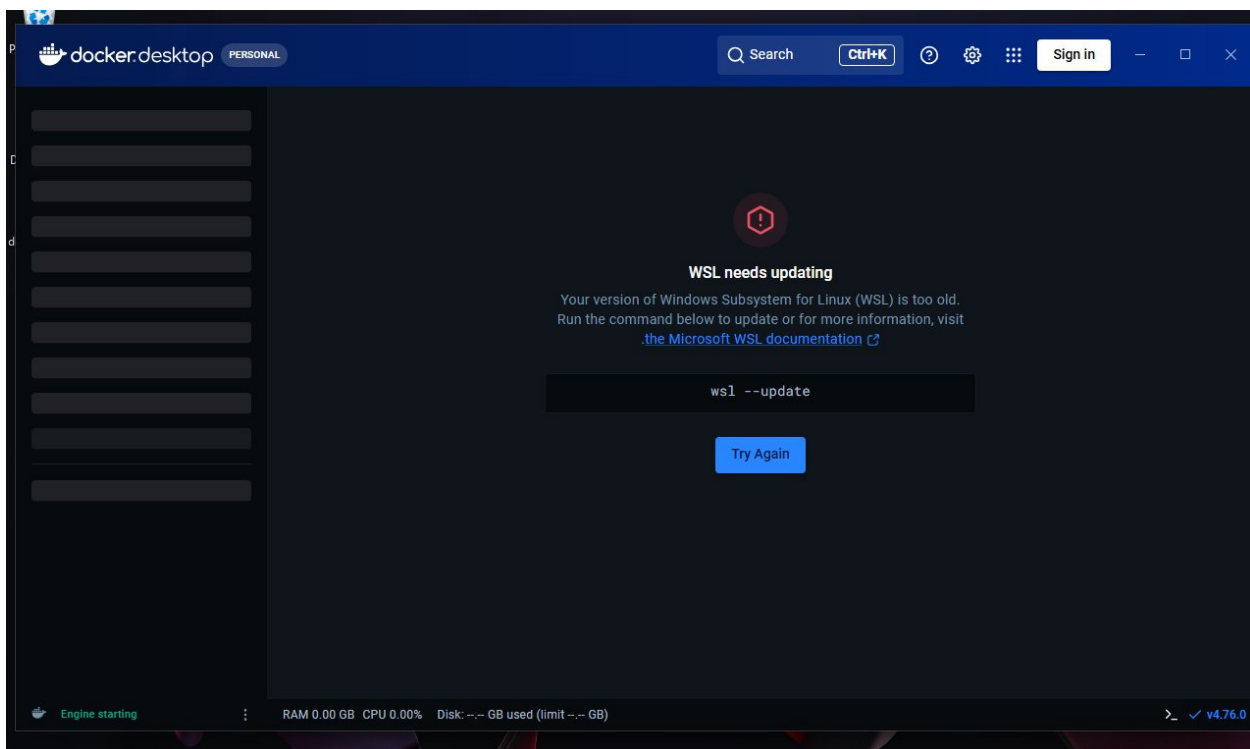


Abrimos de nueva cuenta la consola de comandos, pero en esta ocasión con permisos de administrador, una vez abierta la consola ejecutamos el comando “wsl --update”, esto para descargar e instalar la actualización.

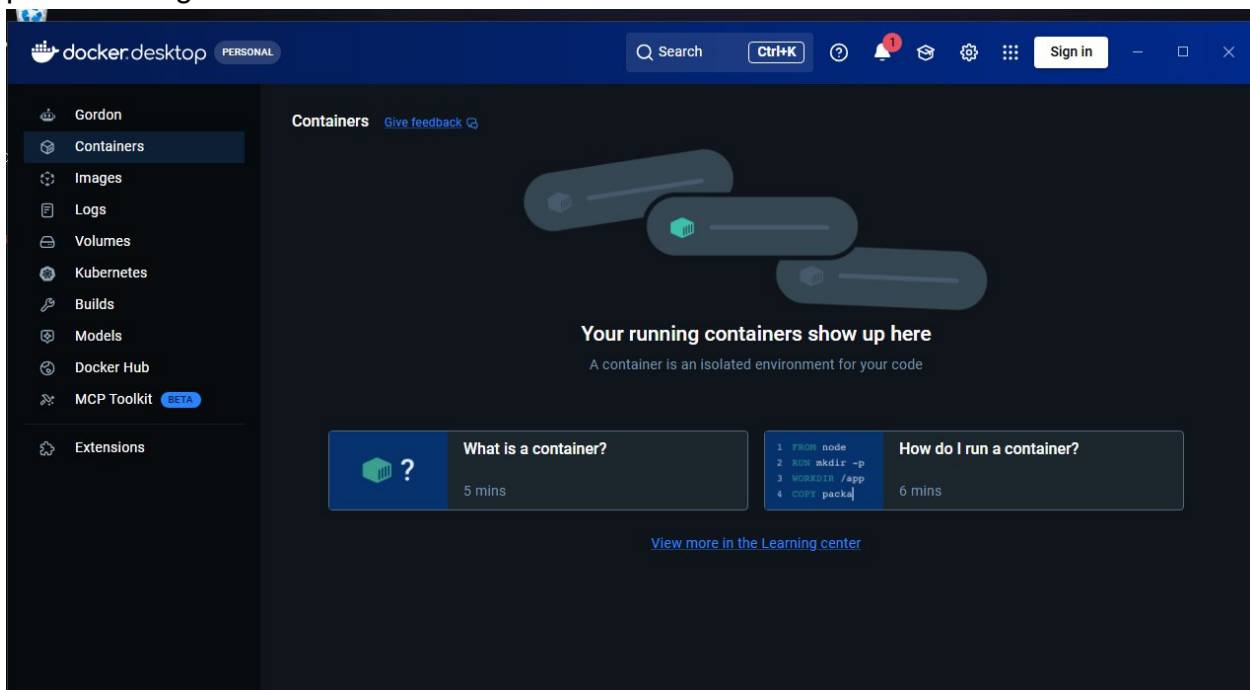

Paso #5 Ejecutar el comando: docker compose up -d

Debemos abrir la powershell y nos dirigimos al escritorio con el comando “cd Desktop” y una vez ahi ejecutamos el comando “docker compose up -d” para configurar los servicios de la aplicacion conforme nuestro archivo “docker-compose.yml”.

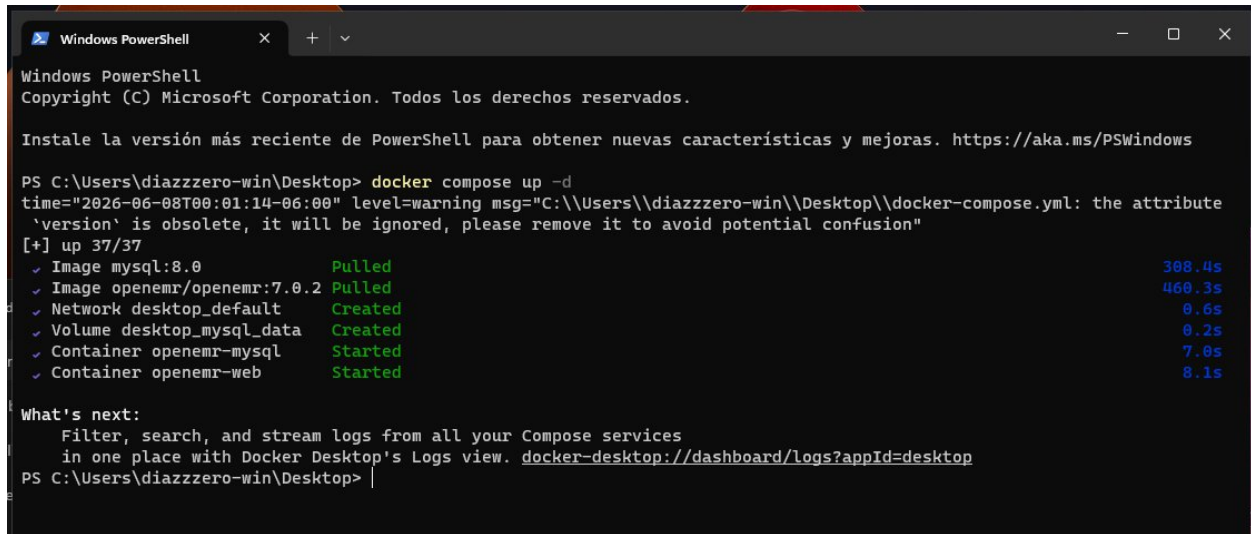

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\diazzzero-win\Desktop> docker compose up -d
time="2026-06-08T00:01:14-06:00" level=warning msg="C:\\Users\\diazzzero-win\\Desktop\\docker-compose.yml: the attribute
`version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] up 37/37
✓ Image mysql:8.0 Pulled 308.4s
✓ Image openemr/openemr:7.0.2 Pulled 460.3s
✓ Network desktop_default Created 0.6s
✓ Volume desktop_mysql_data Created 0.2s
✓ Container openemr-mysql Started 7.0s
✓ Container openemr-web Started 8.1s

What's next:
  Filter, search, and stream logs from all your Compose services
  in one place with Docker Desktop's Logs view. docker-desktop://dashboard/logs?appId=desktop
PS C:\Users\diazzzero-win\Desktop> |
```

Paso #6 Configuracion en la interfaz

Abrimos el navegador web, en la barra de direcciones colocamos “http://localhost:8300”, nos abra una interfaz de login, en el cual ingresaremos las credenciales: User: “admin” y Password: “Pass1234” e ingresaremos a la interfaz de inicio para completar la configuracion y en la primera interfaz le damos clic a “Proceed to Step 1”.

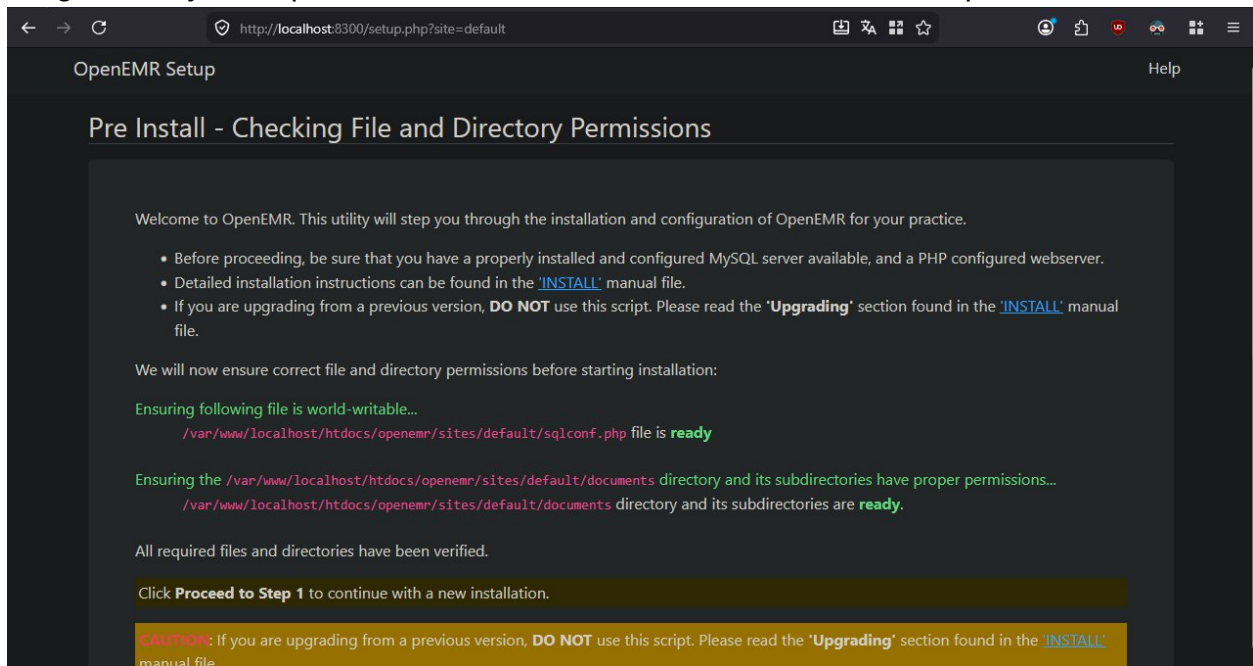

Paso #7 Selecccion de base de datos

En este apartado seleccionaremos la opcion "I have already created the database".

Step 1 - Select Database Setup

Now I need to know whether you want me to create the database on my own or if you have already created the database for me to use. For me to create the database, you will need to supply the MySQL root password.

CAUTION: clicking on **Proceed to Step 2** may delete or cause damage to existing data on your system. Before you continue **please backup your data.**

☒ Have setup create the database

☐ I have already created the database

[> Proceed to Step 2](#)

Paso #8 Configuracion de base de datos y datos del usuario

En este apartado se realizaran los siguientes cambios:

Server Host: mysql

Server Port: 3306

Database Name: openemr

Login name: openemr

Password: openemr_password

Initial User Login Name: administrador

Initial User Password: AdminProyecto2026

Initial User's First Name: administrador

Initial User's Last Name: administrador

Initial Group: Default

Step 2 - Database and OpenEMR Initial User Setup Details

Now you need to supply the MySQL server information and path information. Detailed instructions on each item can be found in the ["INSTALL"](#) manual file.

MySQL Server Details

Server Host: Server Port: Database Name:

Login Name: Password:

OpenEMR Initial User Details

Initial User Login Name: Initial User Password: Initial User's First Name:

Initial User's Last Name: Initial Group:

Enable 2 Factor Authentication for Initial User (more secure - optional)

Configure 2FA: ☐ Enable 2FA

IMPORTANT!! (ENABLED)

If enabled, you must have an authenticator app on your phone ready to scan the QR code displayed next.


Example authenticator apps include:

- Google Auth (iOS, Android)
- Authy (iOS, Android)

Click the **Create DB and User** button below to create the database and first user. **NOTE:** This process will take a few minutes.


[> Create DB and User](#)

Una vez se hayan colocado los datos correctamente, procedemos a dar clic a “Create DB and User” y debera crearla la base de datos correctamente.

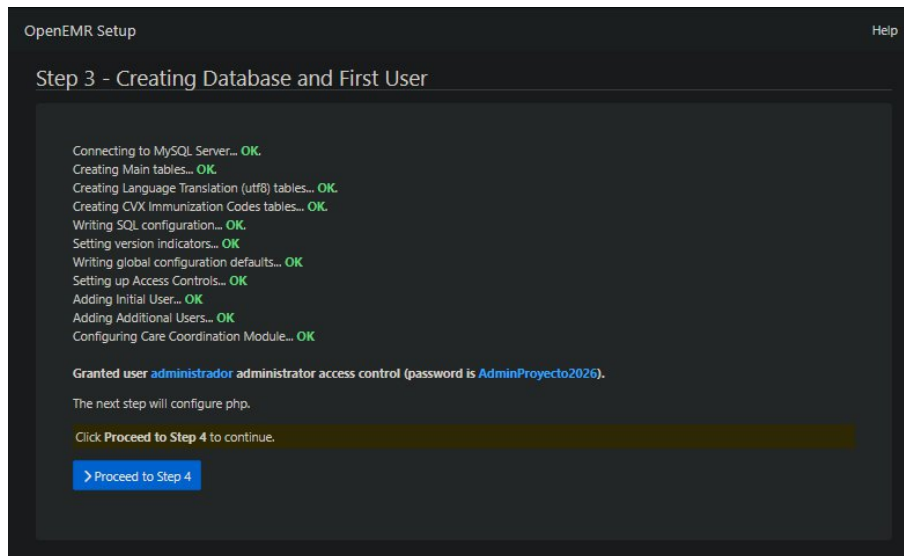


Paso #9 Configuracion PHP

En esta interfaz simplemente seleccionaremos “Proceed to Step 5”


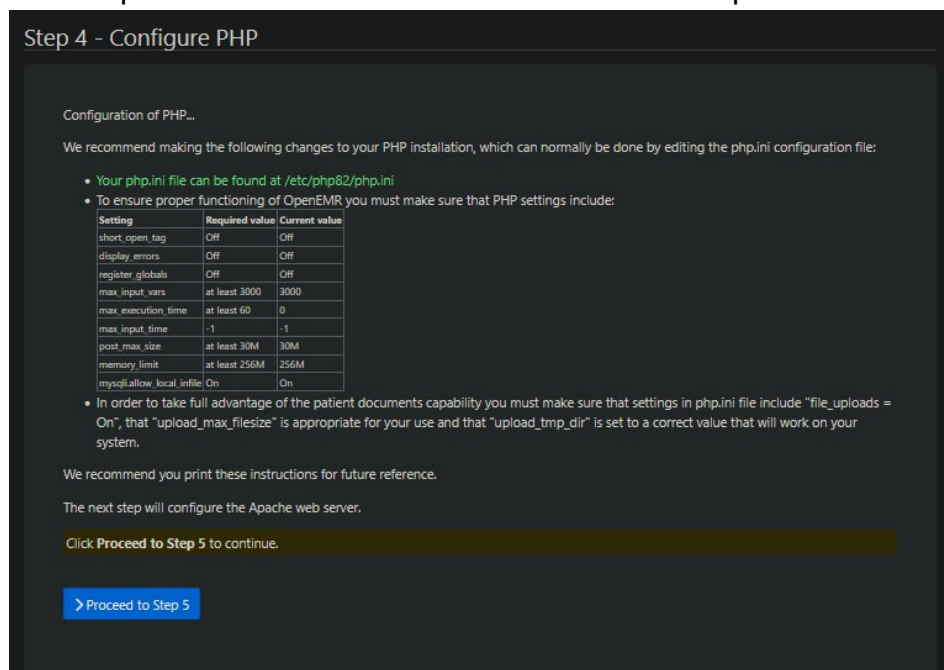


Paso #10 Fin de la instalacion

Despues del paso anterior nos aparecela esta interfaz en la cual simplemente seleccionaremos “>Start” para ingresar a la interfaz de login.

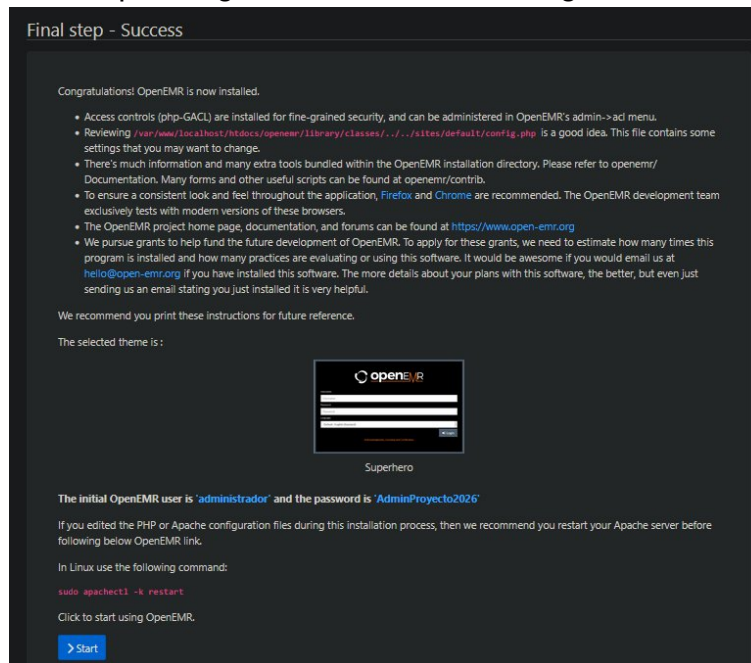

Posteriormente estando en la interfaz de login ingresaremos las credenciales, **Username:** “administrador” y **Password:** “AdminProyecto2026” para finalmente poder ingresar al sistema.

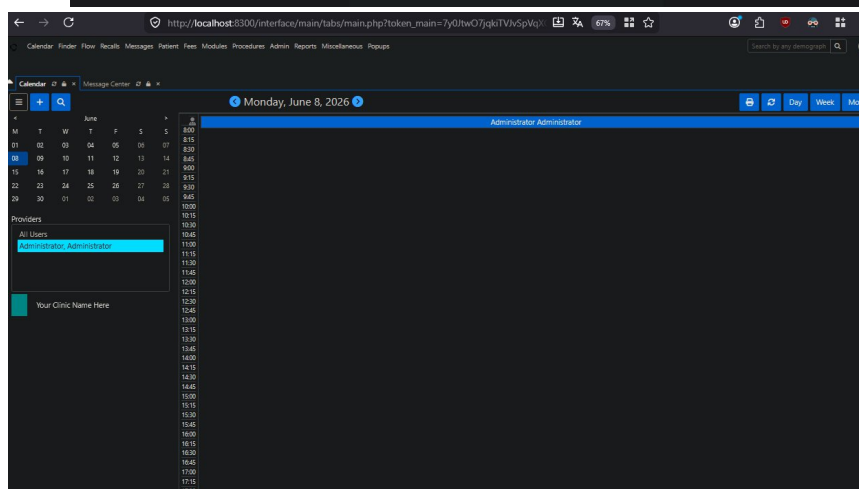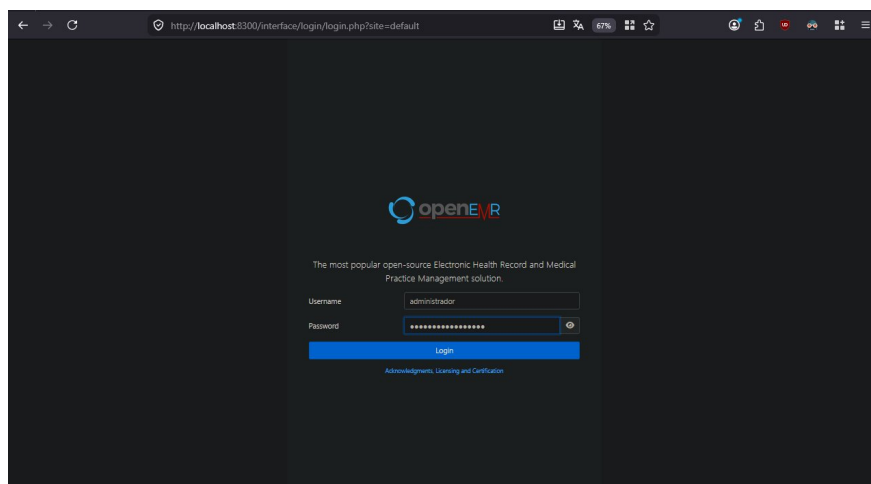

(Estamos dentro :v)