

Laboratorio 9

**Iniciar sesión**

Estimado usuario, ahora su contraseña de ingreso se basa en valores alfanuméricos y debe reunir unas condiciones básicas de seguridad, por lo tanto la misma debe contener como mínimo:

- Caracteres en minúscula (a-z)
- Caracteres en mayúscula (A-Z)
- Números (0-9)
- Símbolos, incluidos: + { } < , . - ! # | % & / () = * [] > ; : _ @


Usuario

Contraseña


Recordar Contraseña

Restablecer


Ingresar

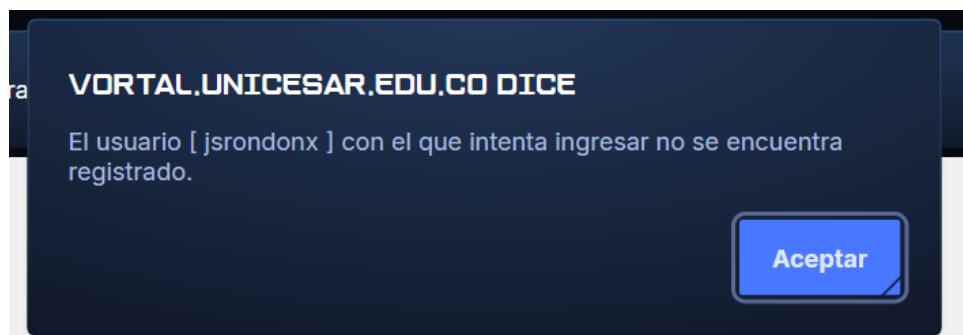


Presionando clic derecho en el mouse y presionando la opción “Inspeccionar elemento” nos saldrá esta página:

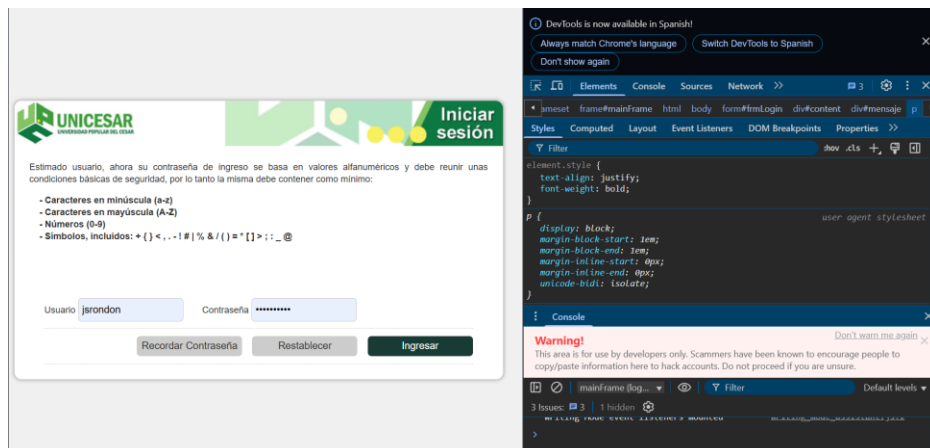

Como funciona cuando el tiempo requerido para el inicio de sesión se ha agotado

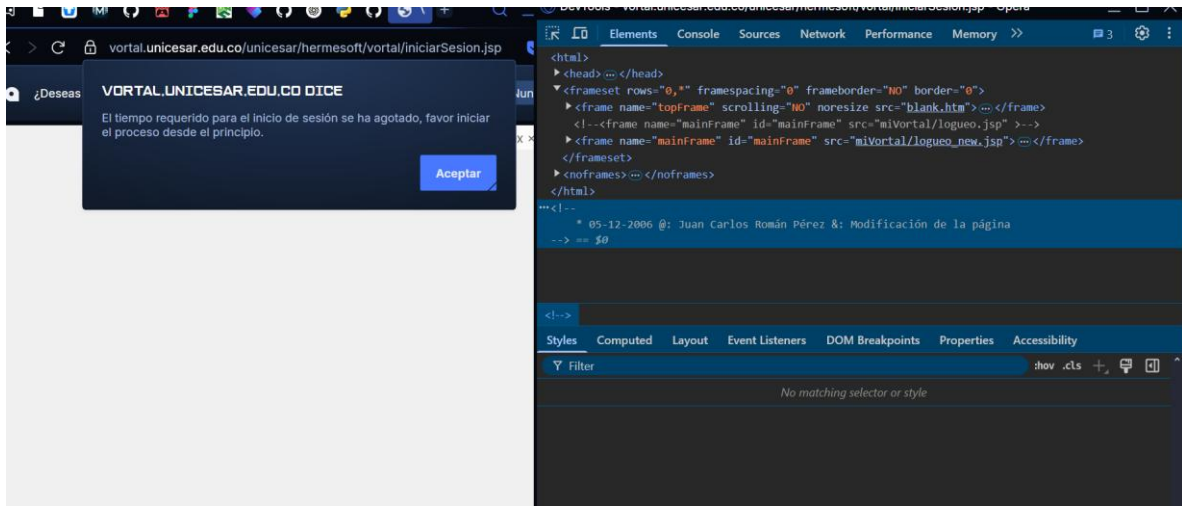

Reacción cuando usuario erroneo

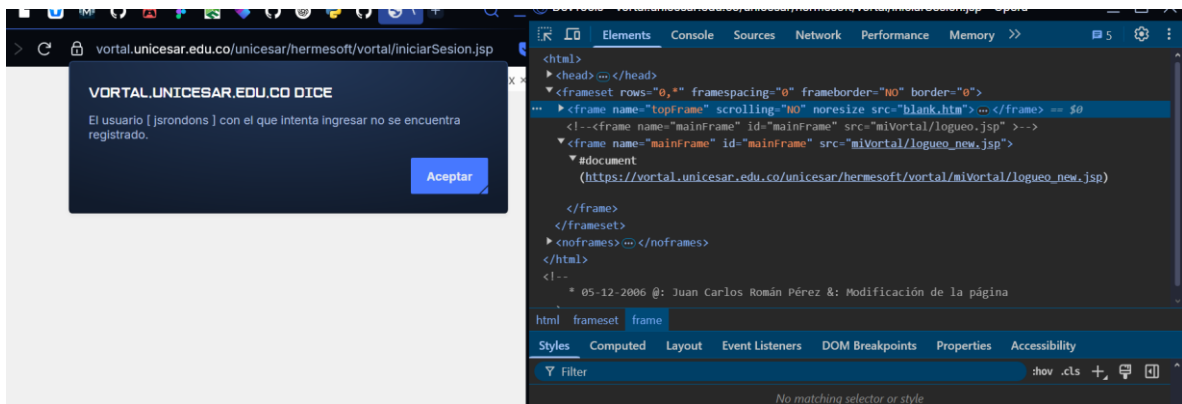

```
colord:x:115:118:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
mysql:x:116:120:MariaDB Server,,,:/nonexistent:/bin/false
stunnel4:x:990:990:stunnel service system account:/var/run/stunnel4:/usr/sbin/nologin
_rpc:x:117:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:118:121::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
Debian-snmp:x:119:122::/var/lib/snmp:/bin/false
sshd:x:120:123::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:121:126:user for cups-pk-helper service,,,:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
redsocks:x:122:127::/var/run/redsocks:/usr/sbin/nologin
_gophish:x:123:129::/var/lib/gophish:/usr/sbin/nologin
iodine:x:124:65534::/run/iodine:/usr/sbin/nologin
miredo:x:125:65534::/var/run/miredo:/usr/sbin/nologin
statd:x:126:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
redis:x:127:130::/var/lib/redis:/usr/sbin/nologin
postgres:x:128:131:PostgreSQL administrator,,,:/var/lib/postgresql:/bin/bash
mosquitto:x:129:132::/var/lib/mosquitto:/usr/sbin/nologin
inetsim:x:130:133::/var/lib/inetsim:/usr/sbin/nologin
_gvm:x:131:135::/var/lib/openvas:/usr/sbin/nologin
kali:x:1000:1000:,,,:/home/kali:/usr/bin/zsh
juanse:x:1001:1001:Juan Sebastian,,3025333901,3025333902,2:/home/juanse:/bin/bash
```

```
(root@kali)-[~]  
#
```