

CASO PRÁCTICO 3

- **TÍTULO:**


CRUD NBA

- **SITUACIÓN:**

Realizaremos un CRUD completo sobre la base de datos NBA

- **INSTRUCCIONES:**

A partir del CP_1 realizaremos las modificaciones necesarias para poder realizar un CRUD completo:

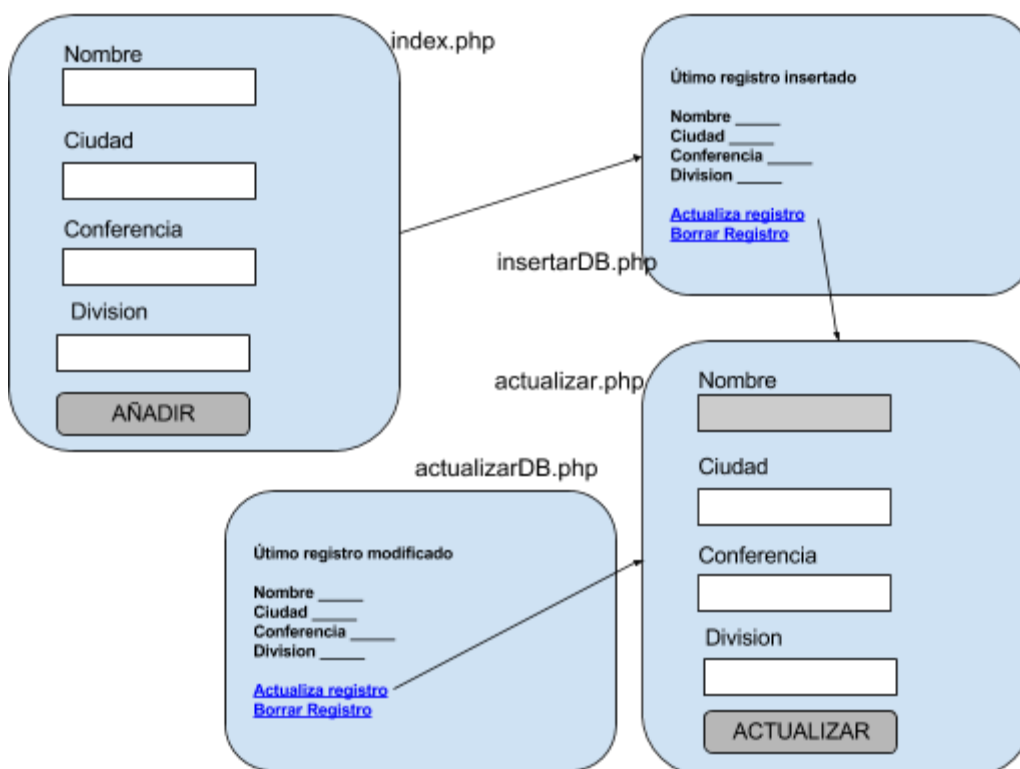


Tendremos una clase denominado dbNBA.php para:

- la conexión a la db
- control de errores
- insertar un nuevo equipo
- actualizar un nuevo equipo
- devolver un equipo
- devolver último equipo
- borrar equipo

En actualizarDb.php utilizará la función de dbNBA.php para que se actualice el equipo. Se creará un borrarDB.php para poder borrar un equipo

- **AMPLIACIÓN:**

A partir del anterior apartado tendremos otro fichero denominado listaequipos.php que es un listado de todos los equipos. En cada línea habrá un enlace que permitirá llamar a borrarDB.php y borrar el equipo en concreto:

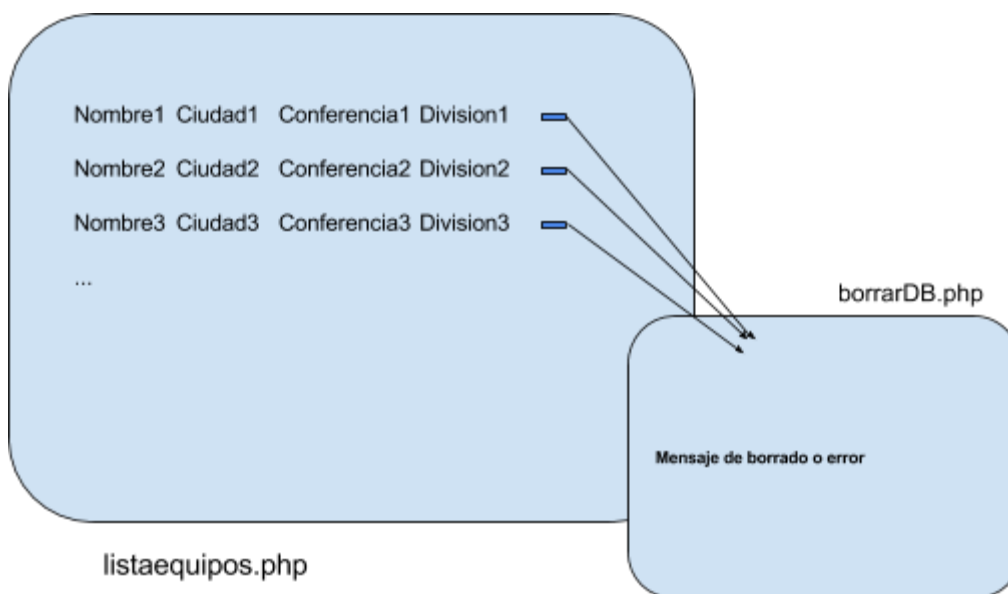

- **RECURSOS:**

Contenido de Unidad 5

- **ENTREGA:**

Repositorio a código resuelto

- **CRITERIOS DE CORRECCIÓN:**

- Estructura y orden 30%
 - La estructura php es correcta
 - La estructura MVC es correcta
 - Las interacciones son correctas
- Buen funcionamiento 50%
 - Los ficheros muestran el contenido solicitado
 - Se ha creado y usado las clases correctamente
- Realizada la ampliación 1 20%