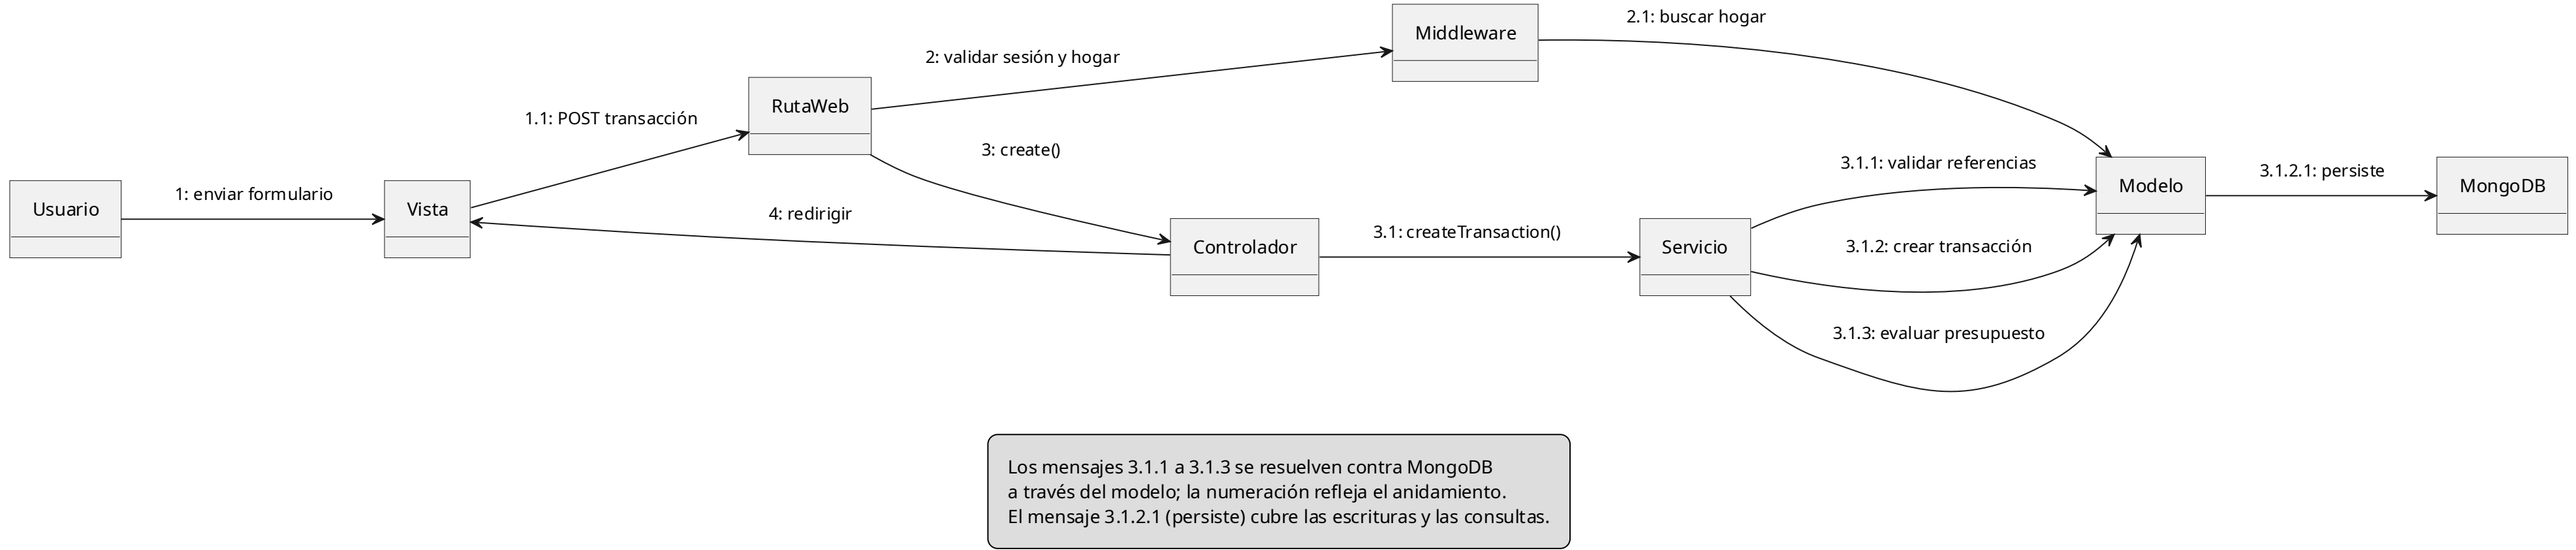
Usuario
1: enviar formulario
Vista
1.1: POST transacción
RutaWeb
2: validar sesión y hogar
Middleware
2.1: buscar hogar
3: create()
Controlador
4: redirigir
3.1: createTransaction()
Servicio
3.1.1: validar referencias
3.1.2: crear transacción
3.1.3: evaluar presupuesto
Modelo
3.1.2.1: persiste
MongoDB
Los mensajes 3.1.1 a 3.1.3 se resuelven contra MongoDB
a través del modelo; la numeración refleja el anidamiento.
El mensaje 3.1.2.1 (persiste) cubre las escrituras y las consultas.