



python™

MINICURSO PYTHON – SASI - 2014


PROF. EDKALLENN LIMA

BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (UFAC)

ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO WEB E COMPUTAÇÃO FORENSE.

Minicurso de Python – para programadores

C# Java
C/C++ Python
PHP




- Prof. Edkallenn Lima
- edkallenn@yahoo.com.br (somente para dúvidas)
- Blogs:
 - <http://professored.wordpress.com> (Computador de Papel – O conteúdo da forma)
 - <http://professored.tumblr.com/> (Pensamentos Incompletos)
 - <http://umcientistaporquinzena.tumblr.com/> (Um cientista por quinzena)
 - <http://eulinoslivros.tumblr.com/> (Eu Li nos Livros)
 - <http://linabiblia.tumblr.com/> (Eu Li na Bíblia)
- Redes Sociais:
 - <http://www.facebook.com/edkallenn>
 - <http://twitter.com/edkallenn>
 - <https://medium.com/@edkallenn>
 - Pinterest: <https://www.pinterest.com/edkallenn/>
 - Instagram: <http://instagram.com/edkallenn> ou [@edkallenn](http://instagram.com/@edkallenn)
 - LinkedIn: br.linkedin.com/in/Edkallenn
 - Foursquare: <https://pt.foursquare.com/edkallenn>
- Telefones:
 - 68 8401-2103 (VIVO) e 68 3212-1211.
- Os exercícios devem ser enviados SEMPRE para o e-mail: edkevan@gmail.com ou para o e-mail: edkallenn.lima@uninorteac.com.br



Agenda



C# Java
C/C++ Python
PHP




- ❑ Modo interativo
- ❑ Primeiros passos. Sintaxe. Blocos. Objetos.
- ❑ Entrada/Saída de dados em console.
- ❑ Controle de fluxo: Condicionais. Laços. Estrutura de repetição for e while.
- ❑ Variáveis. Declaração de variáveis.
- ❑ Operadores.



Introdução



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Vamos iniciar nossa jornada pela Linguagem Python
- Espero que ao final desta jornada você esteja conhecendo um pouco desta fascinante linguagem
- Mãos à obra!






Conceitos Básicos



C# Java
C/C++ Python
PHP



- A **melhor forma** de **aprender a programar** é usando um **interpretador** em modo **interativo**.
- Dessa forma você pode **digitar comandos linha por linha** e **observar a cada passo como o computador interpreta e executa esses comandos**.
- Para fazer isso em Python, há duas maneiras:
- **1-executar o interpretador em modo texto (chamado "Python (command line)" no Windows, ou simplesmente python no Linux)**
- **2-usar o IDLE, que é um ambiente baseado em janelas.**






Conceitos Básicos



- Vamos usar o IDLE (ou o interpretador Python – command line) para realizar os primeiros passos em Python neste curso



```
ed1rac@ed1rac-VirtualBox: /
ed1rac@ed1rac-VirtualBox:/$ python
Python 2.7.3 (default, Apr 10 2013, 05:46:21)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 
```

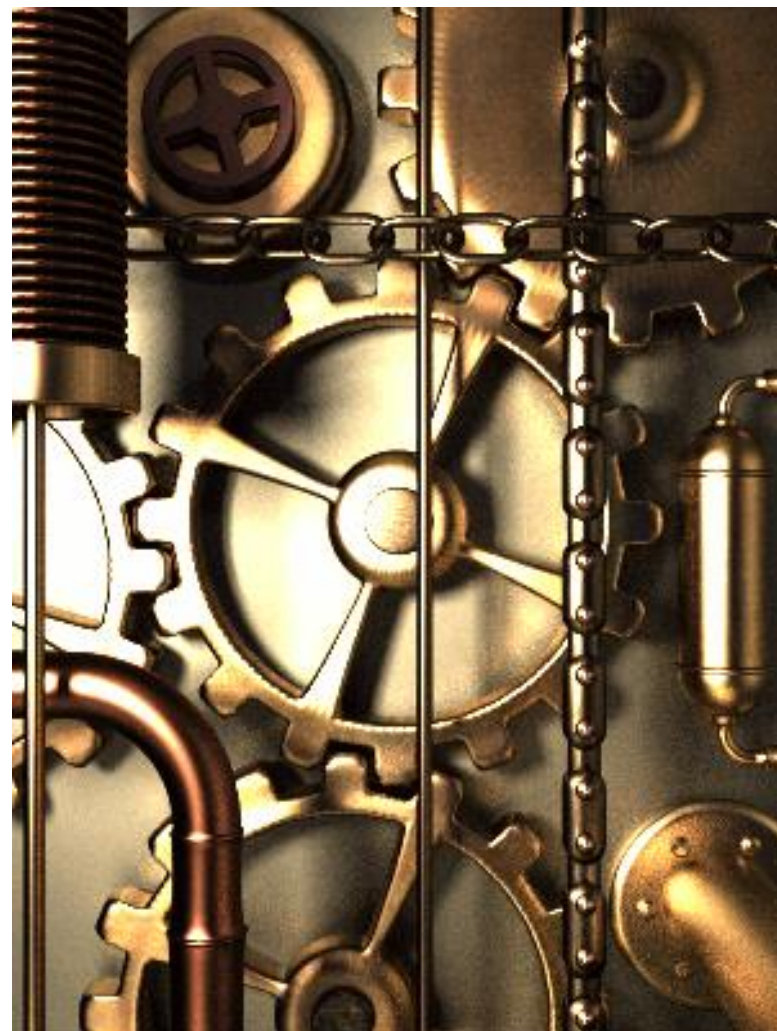





Conceitos Básicos




- Ao executar o interpretador que você escolheu, você verá uma mensagem com informações de *copyright* mais ou menos como essa:

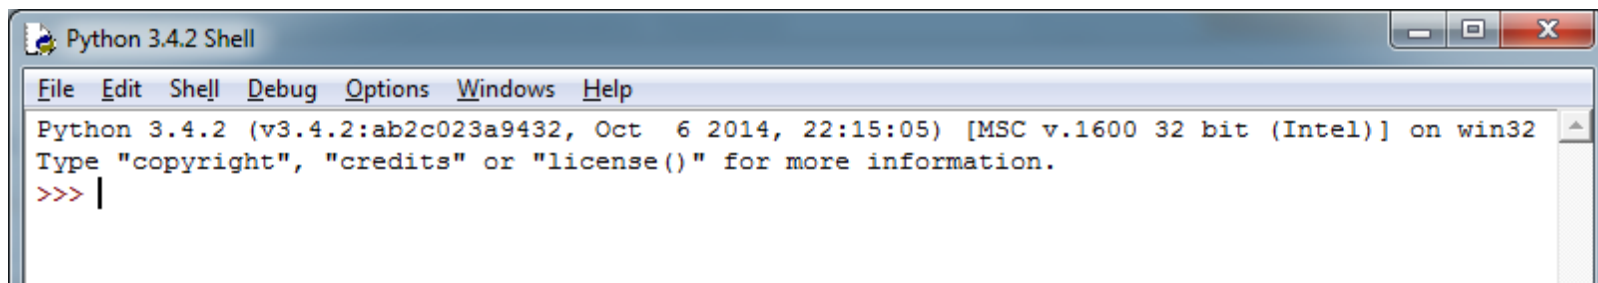

```
Python 3.4.2 Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.4.2 (v3.4.2:ab2c023a9432, Oct 6 2014, 22:15:05) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> |
```

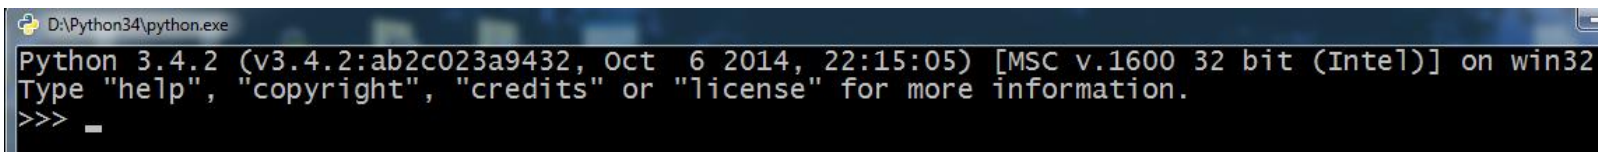

```
D:\Python34\python.exe
Python 3.4.2 (v3.4.2:ab2c023a9432, Oct 6 2014, 22:15:05) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> _
```

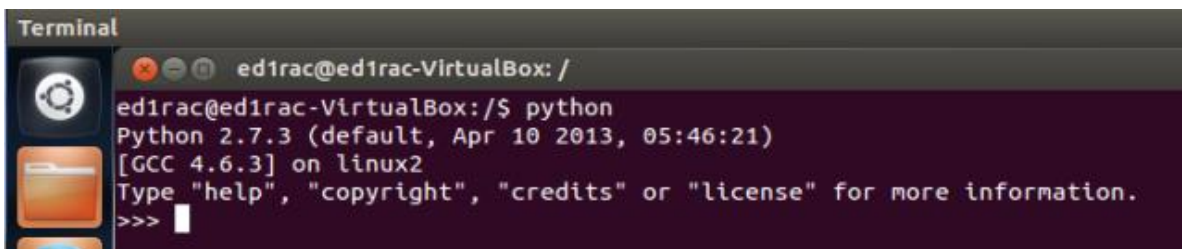


```
Terminal
ed1rac@ed1rac-VirtualBox: /
ed1rac@ed1rac-VirtualBox:/$ python
Python 2.7.3 (default, Apr 10 2013, 05:46:21)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> |
```



IDLE No Linux...

C# Java
C/C++ Python
PHP




```
Python 3.4.0 Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.4.0 (default, Jun 19 2015, 14:18:46)
[GCC 4.8.2] on linux
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> |
```




Conceitos Básicos



C# Java
C/C++ Python
PHP




- O símbolo ">>>" exibido pelo interpretador é o que os americanos chamam de "**prompt**", que alguns traduzem por "**aviso**"
- Em computação, o **prompt** informa o usuário que o **sistema está pronto** para receber um novo comando).
- Para sair do interpretador você pode **fechar a janela do IDLE**, ou **teclar [CTRL]+[D]** (no IDLE ou no interpretador em UNIX) ou **[CTRL]+[Z]** e **então [ENTER]** (no interpretador DOS).



Conceitos Básicos



C# Java
C/C++ Python
PHP




- O programa é constituído de **linhas**, que podem **continuar** nas linhas **seguintes**, pelo uso do **caractere de barra invertida (\)** ao final da linha ou parênteses, colchetes ou chaves, em expressões que utilizam tais caracteres.
- O caractere **#** marca o início de **comentário**.
- Qualquer texto depois do **#** será **ignorado** até o fim da linha , com exceção dos comentários funcionais



Conceitos Básicos




- Comentários funcionais são usados em linguagens interpretadas para definir o interpretador que será utilizado para rodar o programa em sistemas compatíveis com a arquitetura Unix (como as distros Linux), por meio de um comentário começando com `#!` no início de um arquivo que indica o caminho para o interpretador)
- Exemplo:

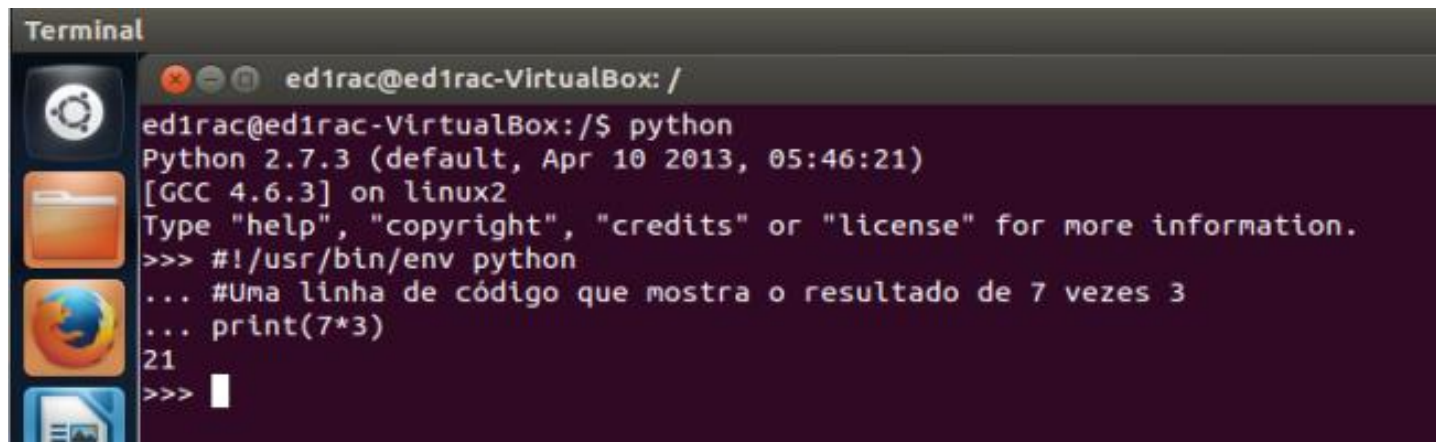

```

Terminal
ed1rac@ed1rac-VirtualBox: /
ed1rac@ed1rac-VirtualBox:/$ python
Python 2.7.3 (default, Apr 10 2013, 05:46:21)
[GCC 4.6.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> #!/usr/bin/env python
... #Uma linha de código que mostra o resultado de 7 vezes 3
... print(7*3)
21
>>>
    
```


Exemplos de linhas quebradas

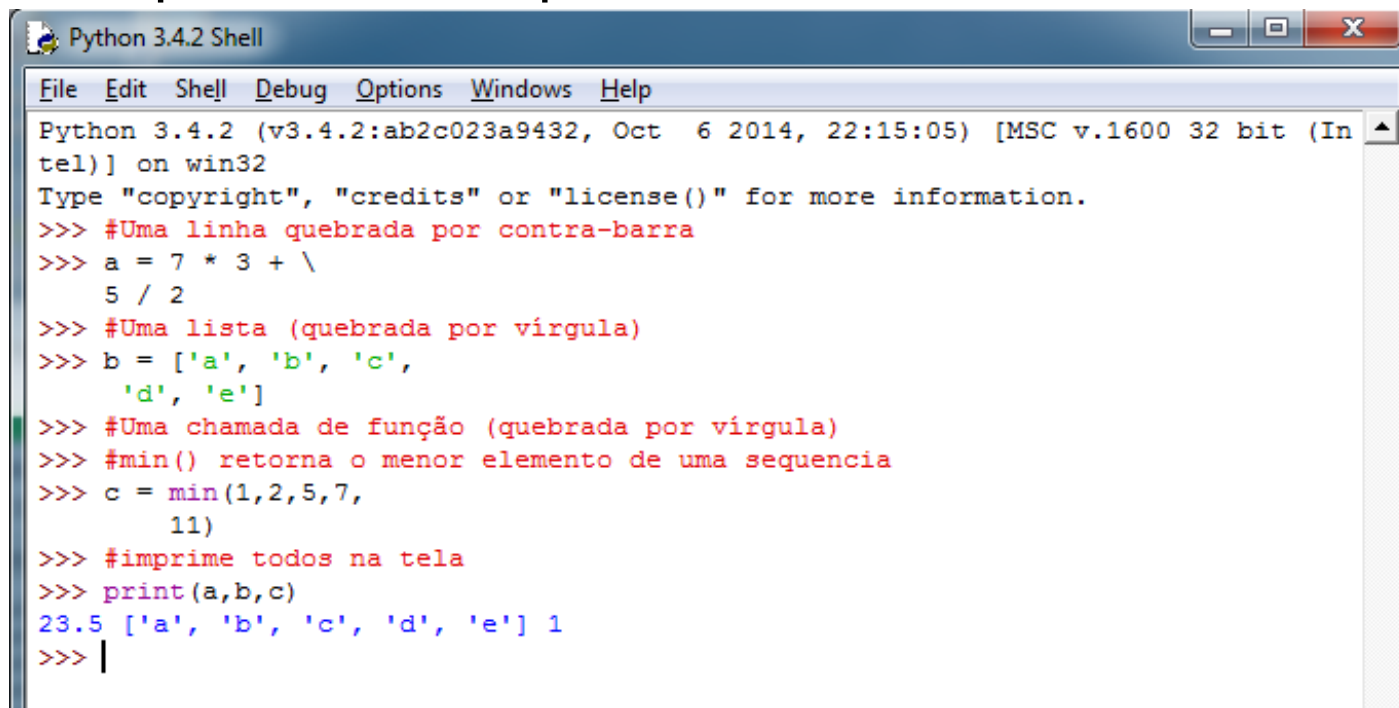

```
Python 3.4.2 Shell
File Edit Shell Debug Options Windows Help
Python 3.4.2 (v3.4.2:ab2c023a9432, Oct 6 2014, 22:15:05) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> #Uma linha quebrada por contra-barra
>>> a = 7 * 3 + \
    5 / 2
>>> #Uma lista (quebrada por vírgula)
>>> b = ['a', 'b', 'c',
    'd', 'e']
>>> #Uma chamada de função (quebrada por vírgula)
>>> #min() retorna o menor elemento de uma sequência
>>> c = min(1,2,5,7,
    11)
>>> #imprime todos na tela
>>> print(a,b,c)
23.5 ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 1
>>> |
```

- A função **print()** por padrão insere espaços entre as expressões que forem recebidas como parâmetro e um caractere de nova linha no final



Uma calculadora?



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Vamos então aproveitar a deixa e escrever algo. Experimente escrever uma expressão aritmética bem simples, como $2+2$:

```
D:\Python34\python.exe
Python 3.4.2 (v3.4.2:ab2c023a9432, Oct 6 2014, 22:15:05)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more
>>> 2+2
4
>>>
```


- A
- Você pode experimentar outras expressões mais complexas, mas é bom saber que os quatro operadores básicos em Python (e em quase todas as linguagens modernas) são esses:
+ - * /
- Para soma, subtração, multiplicação e divisão, respectivamente!



Uma calculadora?



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Pode-se realizar os mais diversos cálculos, dos simples:

```
>>> 7/2
3.5
>>> 7*2+14-3/2.25*5
21.333333333333336
>>> 2.4*2
4.8
>>> 1 + 2 * 3
7
>>> |
```

- Aos mais complexos:

```
>>> (1 + 2) * 3
9
>>> (9 - (1 + 2)) / 3.0
2.0
>>> (9 - (1 + 2) / 3.0)
8.0
>>> (9 - 1 + 2) / 3.0
3.3333333333333335
>>> |
```


Mais que uma calculadora

- O sinal de igual ('=') é utilizado para atribuição de um valor a uma variável. Nenhum resultado é exibido até o próximo prompt interativo:

```
>>> largura = 20
>>> altura = 5*9
>>> largura * altura
900
>>> |
```

- Um valor pode ser atribuído a diversas variáveis simultaneamente:

```
>>> x = y = z = 4 * 2
>>> x
8
>>> y
8
>>> z
8
>>>
```



Muito mais que uma calculadora

- Há total suporte para ponto-flutuante...

```
>>> 3 * 3.75 / 1.5
7.5
>>> 7 / 2
3.5
>>> |
```

- Números complexos também são suportados...

```
>>> 1j * 1j
(-1+0j)
>>> 1j * complex(0,1)
(-1+0j)
>>> 3 + 1j*3
(3+3j)
>>> (3 + 1j)*3
(9+3j)
>>> (1 + 2j)/(1+1j)
(1.5+0.5j)
```



Calculadora de complexos

- Números imaginários são escritos com o sufixo 'j' ou 'J'
- Números complexos com parte real não nula são escritos como '(real+imagj)', ou podem ser criados pela chamada de função 'complex(real, imag)'
- Números complexos são sempre representados por dois números ponto-flutuante, a parte real e a parte imaginária.
- Para extrair as partes de um número **z**, utilize **z.real** e **z.imag**.

```
>>> a = 1.5 + 0.5j
>>> a.real
1.5
>>> a.imag
0.5
```




Calculadora sofisticada...

- No modo interativo, a última expressão a ser impressa é atribuída a variável usando o caractere _
- Isso significa que ao utilizar Python como uma calculadora, é muitas vezes mais fácil prosseguir com os cálculos da seguinte forma:

```
>>> taxa = 12.5 / 100
>>> preco = 100.50
>>> preco * taxa
12.5625
>>> preco + _
113.0625
>>> round(_, 2)
113.06
```



Calculadora com recursos

C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Potenciação

```
>>> 2**3
8
>>> 4**2
16
>>> 10**10
10000000000
```

□ Radiciação




```
>>>
>>> 2**0.5
1.4142135623730951
>>> 3**(1/2)
1.7320508075688772
>>> 2**(1/2)
1.4142135623730951
>>> 12**(1/4)
1.8612097182041991
>>> 8**(1/3)
2.0
>>> 2**(1/10)
1.0717734625362931
```



E a lenda?



- Mas, definitivamente, não começamos com o pé direito!!
- Para isso (e para mostrar que não temos medos de lendas) vamos fazer:

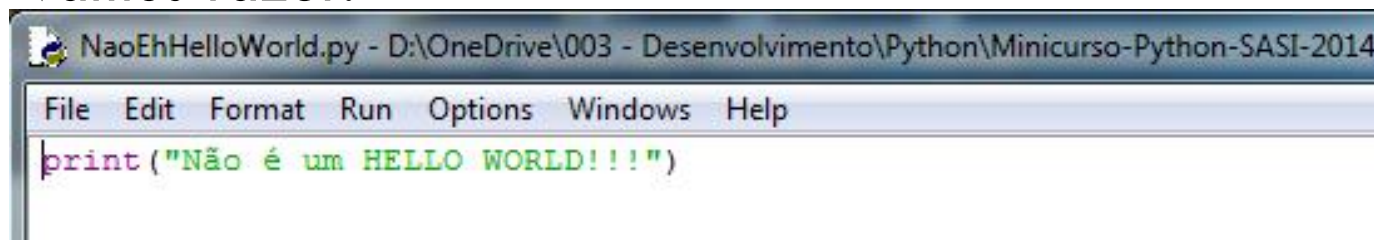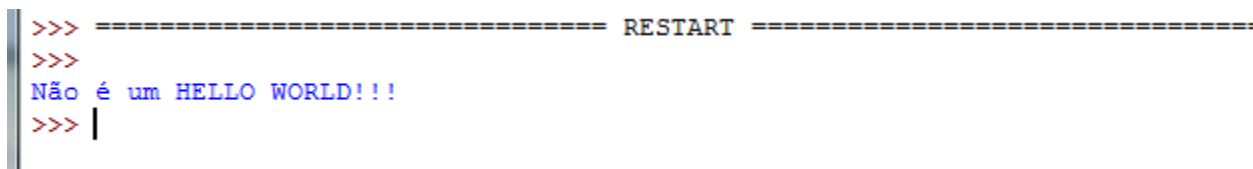






Iniciando



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Esqueça **declarações de tipos** de variáveis (**por enquanto...**)
- Esqueça **begin e end**
- Esqueça **{ e }** e demais **delimitadores de bloco**
- Se você já era **organizado**, não sofrerá!
- A **endentaçã**o é obrigatória!




Mensagens de erro



python™

C# Java
C/C++ Python
PHP




- Se escrevermos algo que o **interpretador não reconhece**, aparecerá na tela uma mensagem de erro.
- É um **mau hábito ignorar essas mensagens**, mesmo que elas pareçam difíceis de entender num primeiro momento.
- A única vantagem de cometer erros é **aprender com eles**
- A dura realidade é que um **programador profissional** passa **boa parte de sua vida caçando erros**
- Por isso é fundamental saber extrair o máximo de informações das mensagens





Blocos



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Em Python, os blocos de código são delimitados pelo uso de endentação, que deve ser constante no bloco de código,
- É considerada uma boa prática manter a consistência no projeto todo e evitar a mistura de tabulações e espaços
- Use **Endentação (recuo de código)** para **melhorar a legibilidade** de seus programas
- Ver verbete Endentação na Wikipedia (<http://pt.wikipedia.org/wiki/Endenta%C3%A7%C3%A3o>)
- Em Python, a endentação é OBRIGATÓRIA para delimitar blocos.
- A recomendação oficial de estilo de codificação é usar quatro espaços para endentação

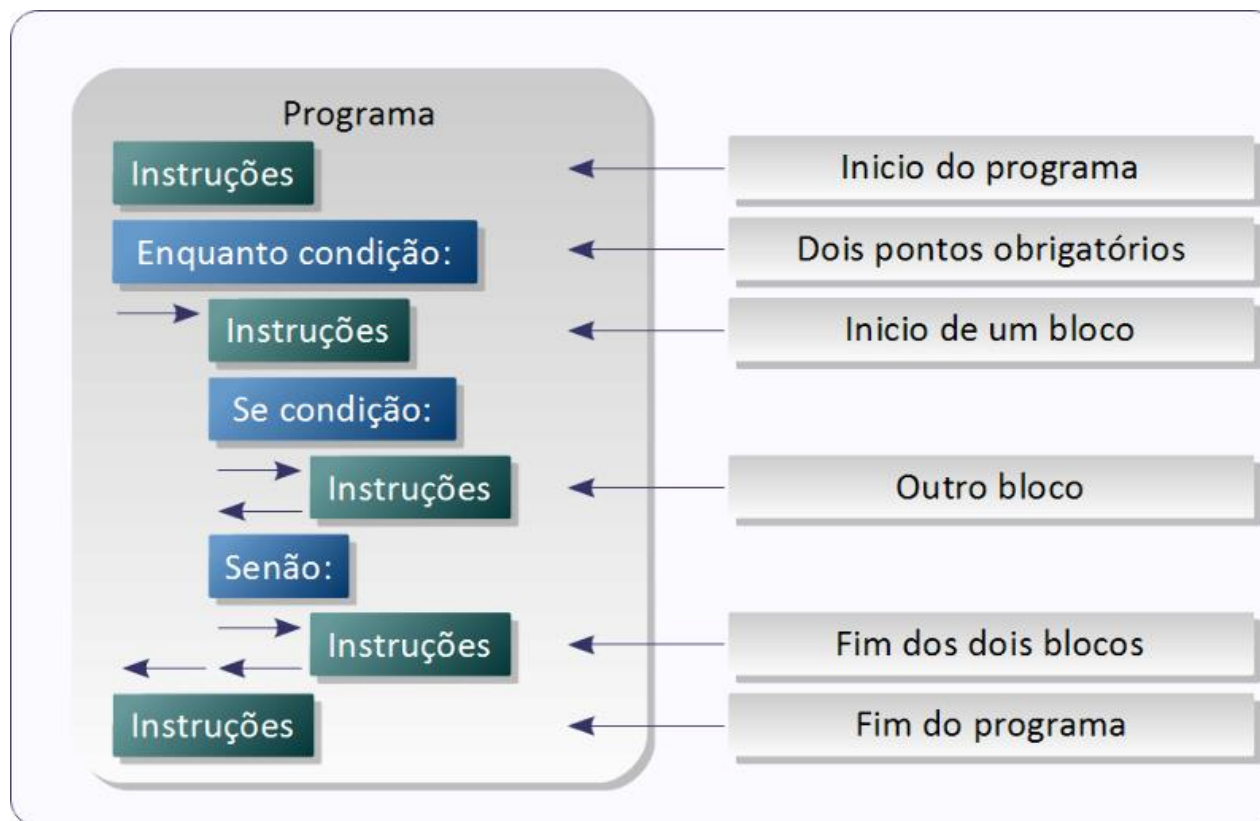


- A linha anterior ao bloco sempre termina com dois pontos (:) e representa uma estrutura de controle da linguagem ou uma declaração de uma nova estrutura (uma função, por exemplo).



Exemplo



C# Java
C/C++ Python
PHP



```
Python 3.4.2 Shell

File Edit Shell Debug Options Windows Help

Python 3.4.2 (v3.4.2:ab2c023a9432, Oct 6 2014, 22:15:05) [MSC v.1600 32 bit (Intel)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> #Para i na lista 234, 654, 378, 798:
>>> for i in [234, 654, 378, 798]:
    #Se o resto dividindo por 3 for igual a zero:
    if i % 3 == 0:
        #imprime...
        print(i, '/3 = ', i/3)

234 /3 = 78.0
654 /3 = 218.0
378 /3 = 126.0
798 /3 = 266.0
>>> |
```




Objetos



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Python é uma linguagem orientada a objetos
- Assim, as estruturas de dados têm atributos (os dados em si) e métodos (rotinas associadas aos dados)
- Tanto os atributos quanto os métodos são acessados usando o operador ponto (.)
- Para mostrar o atributo de um objeto:

`print(objeto.atributo)`

- Para executar um método:

`objeto.método(argumentos)`

- Mesmo um método sem argumentos precisa de parênteses:

`objeto.método()`

- O ponto também é usado para acessar estruturas de módulos que foram importados pelo programa



Controle de Fluxo



- É muito comum em um programa que certos conjuntos de instruções sejam executados de forma condicional, em casos como validar entradas de dados, por exemplo:

- Sintaxe:


Na qual:

```
if <condição>:
    <bloco de código>
elif <condição>:
    <bloco de código>
elif <condição>:
    <bloco de código>
else:
    <bloco de código>
```

- <condição>: sentença que possa ser avaliada como verdadeira ou falsa.
- <bloco de código>: sequência de linhas de comando.
- As cláusulas **elif** e **else** são opcionais e podem existir vários **elifs** para o mesmo **if**, porém apenas um **else** ao final.
- Parênteses só são necessários para evitar ambiguidades.

Exemplo

C# Java
C/C++ Python
PHP



```
testelFTemperatura.py - D:\OneDrive\003 - Desenvolvimento\Python\
File Edit Format Run Options Windows Help
temp = int(input('Entre com a temperatura: '))
if temp < 0:
    print('Congelando...')
elif 0 <= temp <= 20:
    print('Frio!')
elif 21 <= temp <= 25:
    print('Normal')
elif 26 <= temp <= 35:
    print('Quente!')
else:
    print('Muito Quente')
```


```
>>> ===== RESTART =====
>>>
Entre com a temperatura: 27
Quente!
>>> |
```



Dissecando...



C# Java
C/C++ Python
PHP



- No exemplo anterior “Entre com a temperatura: ” é a mensagem indicando que o programa espera pela digitação
- 27 é a entrada digitada e “Quente” é a resposta (saída) do programa
- Se o bloco de código for composto de apenas uma linha, ele pode ser escrito após os dois pontos:

```
if temp < 0: print 'Congelando...'
```

- Python também suporta a expressão:


```
<variável> = <valor 1> if <condição> else <valor 2>
```



Dissecando...



C# Java
C/C++ Python
PHP




□ Exercício:

- 1 - Fazer um programa para ler duas notas e calcular a média das duas exibindo na tela: “Aprovado” se a média for maior que 7, “Prova Final” se a média estiver entre 4 e 7 e “Reprovado” se a média for menor que 4
- 2 – Fazer um programa que peça dois números e imprima o maior deles. Exibir mensagem se eles forem iguais.
- 3 – Faça um programa que leia três números e exiba o menor deles
- 4 - Faça um Programa que peça um número inteiro e determine se ele é par ou impar.

Exemplo 1

C# Java
C/C++ Python
PHP



```
exercio1MediaAprovadoReprovado.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/P...
File Edit Format Run Options Windows Help
nota1 = float(input('Entre com a primeira nota: '))
nota2 = float(input('Entre com a segunda nota: '))
media = (nota1 + nota2)/2
if media > 7:
    print('Sua media é: ', media, ' e vc foi aprovado!!')
elif 4 < media < 7:
    print('Sua media é: ', media, ' e vc vai fazer FINAL. Estude mais!')
else:
    print('Você foi reprovado. Sua media, ', media, ' foi insuficiente!!')
```

```
>>> ===== RESTART =====
>>>
Entre com a primeira nota: 3
Entre com a segunda nota: 2
Você foi reprovado. Sua media, 2.5 foi insuficiente!!
>>> ===== RESTART =====
>>>
Entre com a primeira nota: 7
Entre com a segunda nota: 7.5
Sua media é: 7.25 e vc foi aprovado!!
>>> ===== RESTART =====
>>>
Entre com a primeira nota: 7
Entre com a segunda nota: 5.5
Sua media é: 6.25 e vc vai fazer FINAL. Estude mais!
>>>
```



Exemplo 2



C# Java
C/C++ Python
PHP



exercicio2MaiorMenorDoisNumeros.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenv

File Edit Format Run Options Windows Help

```
num1 = input('Digite um número: ')
num2 = input('Digite outro número: ')
if num1 == num2:
    print('Os números são iguais!!')
elif num1 > num2:
    print('O primeiro é maior que o segundo!!')
else:
    print('O segundo é maior que o primeiro!!')
```

>>> ===== RESTART =====

>>>

```
Digite um número: 10
Digite outro número: 10
Os números são iguais!!
```

>>> ===== RESTART =====

>>>

```
Digite um número: 10
Digite outro número: 12
O segundo é maior que o primeiro!!
```

>>> ===== RESTART =====

>>>

```
Digite um número: 12
Digite outro número: 10
O primeiro é maior que o segundo!!
```

>>>



Exemplo 3



C# Java
C/C++ Python
PHP




```
exemplo3Menor3Numeros.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003
File Edit Format Run Options Windows Help
num1 = input('Informe o primeiro número: ')
num2 = input('Informe o primeiro número: ')
num3 = input('Informe o primeiro número: ')
menor = num1
if num2 < menor:
    menor = num2
if num3 < menor:
    menor = num3
print('O menor é: ', menor)
```

```
>>> ===== RESTART =====
>>>
Informe o primeiro número: 1
Informe o primeiro número: 2
Informe o primeiro número: 3
O menor é: 1
>>> ===== RESTART =====
>>>
Informe o primeiro número: 20
Informe o primeiro número: 10
Informe o primeiro número: 30
O menor é: 10
>>> ===== RESTART =====
>>>
Informe o primeiro número: 30
Informe o primeiro número: 20
Informe o primeiro número: 10
O menor é: 10
>>>
```

Exemplo 4

C# Java
C/C++ Python
PHP




exemplo4ParImpar.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Min

File Edit Format Run Options Windows Help

```
print('Programa que diz se numero é par ou ímpar!')
num1 = int(input('Digite um número: '))
if num1%2==0:
    print('O número ', num1, ' é par!')
else:
    print('O número ', num1, ' é ímpar!')
```


```
>>> ===== RESTART =====
>>>
Programa que diz se numero é par ou ímpar!
Digite um número: 12
O número 12 é par!
>>> ===== RESTART =====
>>>
Programa que diz se numero é par ou ímpar!
Digite um número: 11
O número 11 é ímpar!
>>>
```



- Laços (*loops*) são **estruturas de repetição**, geralmente usados para processar coleções de dados
- **For**
- É a estrutura de repetição mais usada no Python.
- A instrução aceita não só sequências estáticas, mas também sequências geradas por **iteradores**.
- **Iteradores** são estruturas que permitem iterações, ou seja, acesso aos itens de uma coleção de elementos, de forma sequencial.




- Iteradores são estruturas que permitem iterações, ou seja, acesso aos itens de uma coleção de elementos, de forma sequencial.
- Exemplo de iteração:

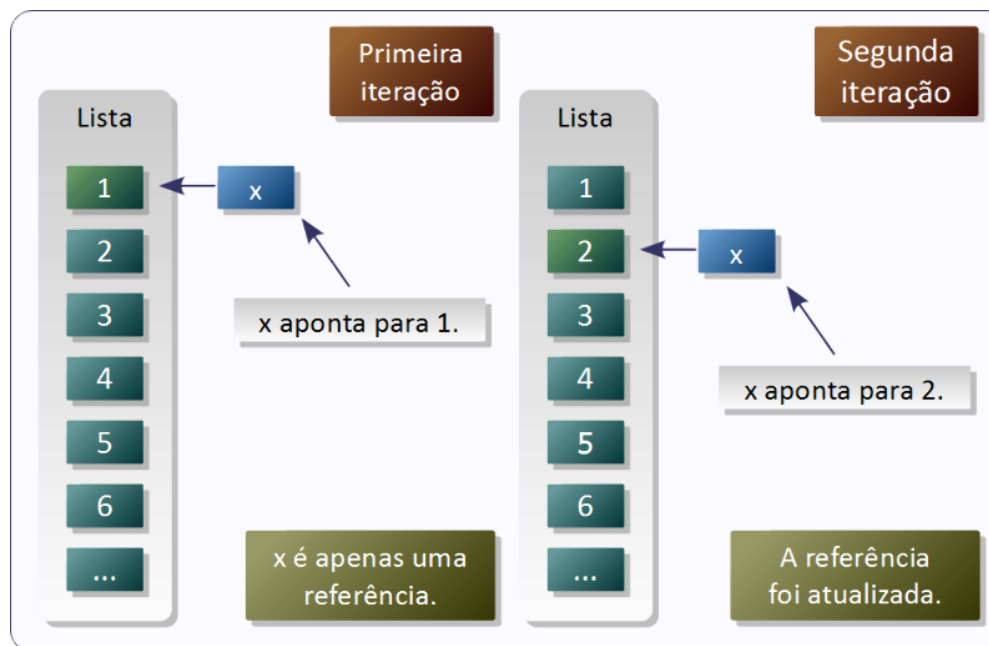



- Durante a execução de um laço *for*, a referência aponta para um elemento da sequência.
- A cada iteração, a referência é atualizada, para que o bloco de código do *for* processe o elemento correspondente.
- A clausula *break* interrompe o laço e *continue* passa para a próxima iteração.
- O código dentro do *else* é executado ao final do laço, a não ser que o laço tenha sido interrompido por *break*.



□ Sintaxe:

for <referência> in <sequência>:

<bloco de código>


continue

break

else:

<bloco de código>


Não esquecer dos dois pontos!!



Exemplo:

```
>>>
>>> #Soma de 0 a 99
>>> soma = 0
>>> for x in range(1,100):
>>>     soma = soma + x


>>> print(soma)
4950
>>>
```



- range?
- Digite no interpretador:


```
>>>
>>> range
<class 'range'>
>>>
>>>
```

- Quando você digita o nome de uma função (ou uma classe, no caso) sem fornecer dados, Python limita-se a dizer a que se refere o nome
- Para ajuda, no interpretador, digite **help()**
- Em seguida digite range



```
help> range
Help on class range in module builtins:
```

```
class range(object)
| range(stop) -> range object
| range(start, stop[, step]) -> range object
|
| Return a virtual sequence of numbers from start to stop by step.
|
| Methods defined here:
|
| __contains__(self, key, /)
|     Return key in self.
|
| __eq__(self, value, /)
|     Return self==value.
|
| __ge__(self, value, /)
|     Return self>=value.
|
| __getattr__(self, name, /)
|     Return getattr(self, name).
|
| __getitem__(self, key, /)
|     Return self[key].
|
| __gt__(self, value, /)
|     Return self>value.
|
| __hash__(self, /)
|     Return hash(self).
|
| __iter__(self, /)
|     Implement iter(self).
|
| __le__(self, value, /)
|     Return self<=value.
|
| __len__(self, /)
|     Return len(self).
```



□ range? É uma **classe iteradora**!


```
help> range
Help on class range in module builtins:

class range(object)
|   range(stop) -> range object
|   range(start, stop[, step]) -> range object
|
|   Return a virtual sequence of numbers from start to stop by step.
```

□ Para testar, faça:

```
>>>
>>> for x in range(1,10):
        print(x)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
>>> |
```



□ Ou...


```
>>> for x in range(1,10,2):
    print(x)
```

1
3
5
7
9


□ Assim, podemos:

```
>>> for x in range(0,10+1,2):
    print(x)
```

0
2
4
6
8
10




- O iterador `range(m, n, p)` é muito útil em laços
- Pois retorna uma lista de inteiros, começando em `m` e menores que `n`, em passos de comprimento `p`, que podem ser usados como sequência para o laço.



- While
- Executa um bloco de código atendendo a uma condição.
- Sintaxe:

```
while <condição>:
    <bloco de código>
    continue
    break
else:
    <bloco de código>
```


- O bloco de código dentro do laço *while* é repetido enquanto a condição do laço estiver sendo avaliada como verdadeira.
- As cláusulas **break**, **continue** e **else** são tratadas da mesma forma que no laço **for**.



□ Exemplo:

```
>>>
>>> #soma de 0 a 99
>>> soma = 0
>>> x = 1
>>> while x < 100:
>>>     soma = soma + x
>>>     x = x + 1
>>>
>>> print(soma)
4950
>>>
```

- O laço *while* é adequado quando não há como determinar quantas iterações vão ocorrer e não há uma sequência a seguir.



Exercício

- 1 – Exibir os primeiros 100 números pares na tela
- 2 – Exibir os 20 primeiros múltiplos de um numero x inserido pelo usuário
- 3 – Faça um programa que Calcule o somatório de todos os números de 1 até um número n inserido pelo usuário
- 4 - Faça um Programa que calcule o fatorial de um número



Tipos de dados



C# Java
C/C++ Python
PHP



- ❑ Variáveis no interpretador Python são criadas através da **atribuição** e **destruídas pelo coletor de lixo** (garbage collector), quando não existem mais referências a elas.
- ❑ Os nomes das variáveis devem começar com uma letra (sem acentuação) ou sublinhado (`_`) e *seguido por letras (sem acentuação), dígitos ou sublinhados (`_`), sendo que maiúsculas e minúsculas são consideradas diferentes.*



Tipos de dados


- Existem vários tipos simples de dados pré-definidos no Python, tais como:
 - ▣ Números (inteiros, reais, complexos, ...)
 - ▣ Texto
- Além disso, existem tipos que funcionam como coleções. Os principais são:
 - ▣ Lista
 - ▣ Tupla
 - ▣ Dicionário



Tipos de dados



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Os tipos no Python podem ser:
 - ▣ Mutáveis: permitem que os conteúdos das variáveis sejam alterados.
 - ▣ Imutáveis: não permitem que os conteúdos das variáveis sejam alterados.
- Em Python, os nomes de variáveis são **referências**, que podem ser alteradas em **tempo de execução**.
- Os tipos e rotinas mais comuns estão implementados na forma de **builtins**, ou seja, eles **estão sempre disponíveis** em tempo de execução, sem a necessidade de importar nenhuma biblioteca.



Tipos de Dados



- Lembrando que a tipagem de Python é dinâmica!!

```
>>> a = 1
>>> type(a)
<class 'int'>
>>> a = 'Python é lindo, bicho!'
>>> type(a)
<class 'str'>
>>> a = 3.141592
>>> type(a)
<class 'float'>
>>> a = ['Einstein', 'Newton', 'Leibiniz', 'Paul Dirac']
>>> type(a)
<class 'list'>
>>> a = 4 + 5j
>>> type(a)
<class 'complex'>
```

Tipos de Dados

- Como tudo é objeto, lembre-se do método “dir”
- Ele é seu AMIGO!

```
>>> a = 4 + 5j
>>> type(a)
<class 'complex'>
>>> dir(a)
['__abs__', '__add__', '__bool__', '__class__', '__delattr__', '__dir__', '__divmod__', '__doc__', '__eq__', '__float__', '__floordiv__', '__format__', '__ge__', '__getattr__', '__getnewargs__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__int__', '__le__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__neg__', '__new__', '__pow__', '__radd__', '__rdivmod__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rfloordiv__', '__rmod__', '__rmul__', '__rpow__', '__rsub__', '__rtruediv__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__sub__', '__subclasshook__', '__truediv__', 'conjugate', 'imag', 'real']
>>>
>>>
```




Tipos de Dados

- Assim ficamos sabendo, por exemplo, que as listas, em Python, tem um método `sort()`


```
>>> a = [('Einstein', 'Newton', 'Leibiniz', 'Paul Dirac')]
>>> type(a)
<class 'list'>
>>> dir(a)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__gt__', '__hash__', '__iadd__', '__imul__', '__init__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__', '__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append', 'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
>>> |
```



Tipos de Dados



C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Números

- Python oferece alguns tipos numéricos na forma de *builtins*:
 - ▣ Inteiro (*int*): $i = 1$
 - ▣ Real de ponto flutuante (*float*): $f = 3.14$
 - ▣ Complexo (*complex*): $c = 3 + 4j$
- Além dos números inteiros convencionais, existem também os inteiros longos, que tem dimensão arbitrária e são limitados pela memória disponível.
- As conversões entre inteiro e longo são realizadas de forma automática.
- A função *builtin* `int()` pode ser usada para converter outros tipos para inteiro, incluindo mudanças de base.

Tipos de Dados

Exemplo:


```
TiposNumeros.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Python
File Edit Format Run Options Windows Help
# Convertendo de real para inteiro
print ('int(3.14) =', int(3.14))
# Convertendo de inteiro para real
print ('float(5) =', float(5))
# Calculo entre inteiro e real resulta em real
print ('5.0 / 2 + 3 = ', 5.0 / 2 + 3)
# Inteiros em outra base
print ("int('20', 8) =", int('20', 8)) # base 8
print ("int('20', 16) =", int('20', 16)) # base 16
# Operações com números complexos
c = 3 + 4j
print ('c =', c)
print ('Parte real:', c.real)
print ('Parte imaginária:', c.imag)
print ('Conjugado:', c.conjugate())
```



Tipos de Dados



C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Saída:

```
>>> ===== RESTART =
===
>>>
int(3.14) = 3
float(5) = 5.0
5.0 / 2 + 3 = 5.5
int('20', 8) = 16
int('20', 16) = 32
c = (3+4j)
Parte real: 3.0
Parte imaginária: 4.0
Conjugado: (3-4j)
>>>
```

- Os números reais também podem ser representados em notação científica, por exemplo: 1.2e22.



Em Python TUDO é um objeto

- 5, por exemplo, é uma instância de int.
- Veja:

```
>>> 5 + 3
8
>>> type(5)
<class 'int'>
>>> dir(5)
['_abs_', '_add_', '_and_', '_bool_', '_ceil_', '_class_', '_delattr_', '_dir_', '_divmod_', '_doc_', '_eq_', '_float_', '_floor_', '_floordiv_', '_format_', '_ge_', '_getattr_', '_getnewargs_', '_gt_', '_hash_', '_index_', '_init_', '_int_', '_invert_', '_le_', '_lshift_', '_lt_', '_mod_', '_mul_', '_ne_', '_neg_', '_new_', '_or_', '_pos_', '_pow_', '_radd_', '_rand_', '_rdivmod_', '_reduce_', '_reduce_ex_', '_repr_', '_rfloordiv_', '_r_lshift_', '_rmod_', '_rmul_', '_ror_', '_round_', '_rpow_', '_rrshift_', '_rshift_', '_rsub_', '_rtruediv_', '_rxor_', '_setattr_', '_sizeof_', '_str_', '_sub_', '_subclasshook_', '_truediv_', '_trunc_', '_xor_', '_bit_length_', '_conjugate_', '_denominator_', '_from_bytes_', '_imag_', '_numerator_', '_real_', '_to_bytes_']
>>>
```




Operadores



- O Python tem uma série de operadores definidos para manipular **números**, através de cálculos aritméticos, operações **lógicas** (que testam se uma determina **condição** é verdadeira ou falsa) ou processamento **bit-a-bit** (em que os números são tratados na forma binária).

C# Java
C/C++ Python
PHP






Operadores



C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Aritméticos


- ▣ Soma (+)
- ▣ Diferença (-)
- ▣ Multiplicação (*)
- ▣ Divisão (/): entre dois inteiros funciona igual à divisão inteira. Em outros casos, o resultado é real.
- ▣ Divisão inteira (//): o resultado é truncado para o inteiro imediatamente inferior, mesmo quando aplicado em números reais, porém neste caso o resultado será real também.
- ▣ Módulo (%): retorna o resto da divisão.
- ▣ Potência (**): pode ser usada para calcular a raiz, através de expoentes fracionários (exemplo: $100^{0.5}$).
- ▣ Positivo (+)
- ▣ Negativo (-)



Operadores



C# Java
C/C++ Python
PHP



Exemplos

```
>>> 5/2
2.5
>>> 5//2
2
>>> 5**2
25
>>> 5*2
10
>>> 5+2
7
>>> 5-2
3
>>> 5%2
1
>>> +5
5
>>> -5
-5
>>>
```



Operadores



C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Lógicos

□ Menor (<)

□ Maior (>)

□ Menor ou igual (<=)

□ Maior ou igual (>=)

□ Igual (==)

□ Diferente (!=)

Exemplos:


```
>>>
>>> 5>2
True
>>> 5<2
False
>>> 5<=2
False
>>> 5>=2
True
>>> 5==2
False
>>> 5==5
True
>>> 5!=2
True
>>> .
```



Operadores



C# Java
C/C++ Python
PHP




- ❑ **Operações bit-a-bit:**
- ❑ Deslocamento para esquerda (<<)
- ❑ Deslocamento para direita (>>)
- ❑ E bit-a-bit (&)
- ❑ Ou bit-a-bit (|)
- ❑ Ou exclusivo bit-a-bit (^)
- ❑ Inversão (~)



Operadores



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Durante as operações, os números serão convertidos de forma adequada (exemplo: $(1.5+4j) + 3$ resulta em $4.5+4j$).
- Caso os tipos sejam incompatíveis, uma exceção é gerada!
- Além dos operadores, também existem algumas funções *builtin* para lidar com tipos numéricos:
 - ▣ `abs()`, que retorna o valor absoluto do número,
 - ▣ `oct()`, que converte para octal,
 - ▣ `hex()`, que converte para hexadecimal,
 - ▣ `pow()`, que eleva um número por outro e
 - ▣ `round()`, que retorna um número real com o arredondamento especificado.

Exemplos:


```
>>> x = 2
>>> y = 3
>>> abs(x)
2
>>> oct(x)
'0o2'
>>> hex(x)
'0x2'
>>> pow(x, y)
8
>>> x=2.5
>>> round(x)
2
>>> x=-2
>>> abs(x)
2
```



Texto (Strings)



C# Java
C/C++ Python
PHP




- A string no Python é um tipo especializado para armazenar texto.
- Como são imutáveis, não é possível adicionar, remover ou mesmo modificar algum caractere de uma *string*. Para realizar essas operações, o Python precisa criar um nova *string*.
- Exemplos:
 - ▣ `s = 'Led Zeppelin'`
 - ▣ `u = 'Björk'`
- A string-padrão segue o padrão Unicode, suportando acentos e caracteres especiais



Texto (Strings)



C# Java
C/C++ Python
PHP




- A string no Python é um tipo especializado para armazenar texto.
- Como são imutáveis, não é possível adicionar, remover ou mesmo modificar algum caractere de uma *string*. Para realizar essas operações, o Python precisa criar um nova *string*.
- Exemplos:
 - ▣ `s = 'Led Zeppelin'`
 - ▣ `u = 'Björk'`
- A string-padrão segue o padrão Unicode, suportando acentos e caracteres especiais



Texto (Strings)



C# Java
C/C++ Python
PHP



- A inicialização de strings pode ser:
 - ▣ Com aspas simples ou duplas.
 - ▣ Em várias linhas consecutivas, desde que seja entre três aspas simples ou duplas.
 - ▣ Sem expansão de caracteres (exemplo: `s = r'\n'`, em que `s` conterá os caracteres `\` e `n`).

Texto (Strings)

Operações com strings:

OperacoesStrings.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/

```
File Edit Format Run Options Windows Help
s = 'Camelo'

# Concatenação
print ('O ' + s + ' foi embora correndo!')

# Interpolação
print ('tamanho de %s => %d' % (s, len(s)))

# String tratada como sequência
for ch in s: print (ch)

# Strings são objetos
if s.startswith('C'): print (s.upper())

# o que acontecerá?
print (3 * s)
# 3 * s é consistente com s + s + s
```


```
>>>
O Camelo foi embora correndo!
tamanho de Camelo => 6
C
a
m
e
l
o
CAMELO
CameloCameloCamelo
>>>
>>>
```



Texto (Strings)



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Operador % é usado para fazer interpolação de strings. A interpolação é mais eficiente no uso de memória do que a concatenação convencional.
- Símbolos usados na interpolação:
 - ▣ %s: *string*.
 - ▣ %d: inteiro.
 - ▣ %o: octal.
 - ▣ %x: hexacimal.
 - ▣ %f: real.
 - ▣ %e: real exponencial.
 - ▣ %%: sinal de percentagem.
- Os símbolos podem ser usados para apresentar números em diversos formatos.

Texto (Strings)

Exemplos:

```

InterpolacaoSimbolosString.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Python-SASI-2014/Fontes/
File Edit Format Run Options Windows Help

# Zeros a esquerda
print ('Agora são %02d:%02d.' % (16, 30))

# Real (número após o ponto controla as casas decimais)
print ('Percentagem: %.1f%%, Exponencial: %.2e' % (5.333, 0.00314))

# Octal e hexadecimal
print ('Decimal: %d, Octal: %o, Hexadecimal: %x' % (10, 10, 10))

>>>
Agora são 16:30.
Percentagem: 5.3%, Exponencial:3.14e-03
Decimal: 10, Octal: 12, Hexadecimal: a
>>>
>>>

```


Texto (Strings)

- Além do operador “%”, também é possível fazer interpolação usando o método de string e a função chamada **format()**

```
MetodoFormatStrings.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Python-SASI-2
File Edit Format Run Options Windows Help

musicos = [('Page', 'guitarrista', 'Led Zeppelin'),
            ('Fripp', 'guitarrista', 'King Crimson')]

# Parâmetros identificados pela ordem
msg = '{0} é {1} do {2}'

for nome, funcao, banda in musicos:
    print(msg.format(nome, funcao, banda))

# Parâmetros identificados pelo nome
msg = '{saudacao}, são {hora:02d}:{minuto:02d}'

print(msg.format(saudacao='Bom dia', hora=7, minuto=30))


# Função builtin format()
print('Pi =', format(3.14159, '.3e'))
```

```
>>>
Page é guitarrista do Led Zeppelin
Fripp é guitarrista do King Crimson
Bom dia, são 07:30
Pi = 3.142e+00
>>>
```



Texto (Strings)

- A função **format()** pode ser usada para formatar apenas um dado de cada vez.
- Fatias (*slices*) de *strings* podem ser obtidas colocando índices entre colchetes após a *string*.

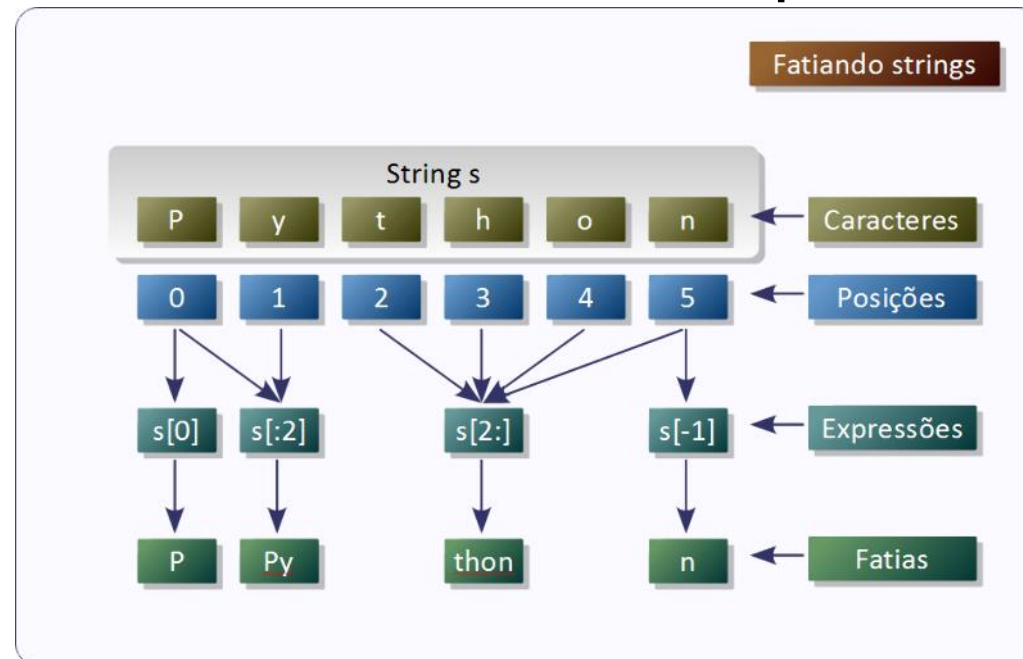




Texto (Strings)



C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Os índices no Python:

- ▣ Começam em zero.
- ▣ Contam a partir do fim se forem negativos.
- ▣ Podem ser definidos como trechos, na forma `[início:fim + 1:intervalo]`. Se não for definido o início, será considerado como zero. Se não for definido o `fim + 1`, será considerado o tamanho do objeto. O intervalo (entre os caracteres), se não for definido, será 1.

□ É possível inverter *strings* usando um intervalo negativo:

```
>>>
>>> print('Python'[::-1])
nohtyP
>>>
```

Texto (Strings)

- Várias funções para tratar com texto estão implementadas no módulo *string*.

```
*ModuloString.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Python-S
File Edit Format Run Options Windows Help
# importando o módulo string
import string

# O alfabeto
a = string.ascii_letters

# Rodando o alfabeto um caractere para a esquerda
b = a[1:] + a[0]

# A função maketrans() cria uma tabela de tradução
# entre os caracteres das duas strings que ela
# recebeu como parâmetro.
# Os caracteres ausentes nas tabelas serão
# copiados para a saída.
tab = str.maketrans(a, b)

# A mensagem...
msg = '''Esse texto será traduzido..
Vai ficar bem estranho.
'''

# A função translate() usa a tabela de tradução
# criada pela maketrans() para traduzir uma string
print (msg.translate(tab))
```

```
>>>
Fttf ufyup tfsá usbevAjep..
Wbj gjdbs cfn ftusboip.
```

```
>>>
>>>
```



Texto (Strings)

- O módulo também implementa um tipo chamado *Template*, que é um modelo de *string* que pode ser preenchido através de um dicionário.
- Os identificadores são iniciados por cifrão (\$) e podem ser cercados por chaves, para evitar confusões.

```
*StringTemplate.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Python-SASI-2014/F
File Edit Format Run Options Windows Help
# importando o módulo string
import string

# Cria uma string template
st = string.Template('$aviso aconteceu em $quando')

# Preenche o modelo com um dicionário
s = st.substitute({'aviso': 'Falta de eletricidade',
                  'quando': '03 de Abril de 2002'})

# Mostra:
# Falta de eletricidade aconteceu em 03 de Abril de 2002
print (s)


>>>
Falta de eletricidade aconteceu em 03 de Abril de 2002
>>>
```



Listas




C# Java
C/C++ Python
PHP



- Listas são coleções heterogêneas de objetos, que podem ser de qualquer tipo, inclusive outras listas.
- As listas **no Python são mutáveis**, podendo ser alteradas a qualquer momento.
- Listas podem ser fatiadas da mesma forma que as *strings*, mas como as listas são mutáveis, é possível fazer atribuições a itens da lista.
- Sintaxe:
 - ▣ **lista = [a, b, ..., z]**

Listas (operações)

C# Java
C/C++ Python
PHP



ListasOperacoes.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso

File Edit Format Run Options Windows Help

```
# Uma nova lista: Brit Progs dos anos 70
progs = ['Yes', 'Genesis', 'Pink Floyd', 'ELP']
```

```
# Varrendo a lista inteira
for prog in progs:
    print (prog)
```

```
# Trocando o último elemento
progs[-1] = 'King Crimson'
```

```
# Incluindo
progs.append('Camel')
```

```
# Removendo
progs.remove('Pink Floyd')
```

```
# Ordena a lista
progs.sort()
```

```
# Inverte a lista
progs.reverse()
```

```
# Imprime numerado
for i, prog in enumerate(progs):
    print (i + 1, '=>', prog)
```

```
# Imprime do segundo item em diante
print (progs[1:])
```


```
>>>
Yes
Genesis
Pink Floyd
ELP
1 => Yes
2 => King Crimson
3 => Genesis
4 => Camel
['King Crimson', 'Genesis', 'Camel']
>>>
>>>
```




Listas



C# Java
C/C++ Python
PHP



- ❑ O iterador `enumerate()` retorna uma tupla de dois elementos a cada iteração: um número sequencial e um item da sequência correspondente.
- ❑ A lista possui o método `pop()` que facilita a implementação de filas e pilhas

Exemplo:

```

ListasEnumerate.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Python-SASI-2014/F
File Edit Format Run Options Windows Help
lista = ['A', 'B', 'C']
print ('lista:', lista)

# A lista vazia é avaliada como falsa
while lista:
    # Em filas, o primeiro item é o primeiro a sair
    # pop(0) remove e retorna o primeiro item
    print ('Saiu', lista.pop(0), ', faltam', len(lista))

# Mais itens na lista
lista += ['D', 'E', 'F']
print ('lista:', lista)

while lista:
    # Em pilhas, o primeiro item é o último a sair
    # pop() remove e retorna o último item
    print ('Saiu', lista.pop(), ', faltam', len(lista))
    
```

□ Saída:

```
>>>
lista: ['A', 'B', 'C']
Saiu A , faltam 2
Saiu B , faltam 1
Saiu C , faltam 0
lista: ['D', 'E', 'F']
Saiu F , faltam 2
Saiu E , faltam 1
Saiu D , faltam 0
>>>
```

- As operações de ordenação (*sort*) e inversão (*reverse*) são realizadas na própria lista, sendo assim, não geram novas listas.






Tuplas



C# Java
C/C++ Python
PHP




- Semelhantes as listas, porém **são imutáveis**: não se pode acrescentar, apagar ou fazer atribuições aos itens.
- Sintaxe:
tupla = (a, b, ..., z)
- Os parênteses são opcionais.
- Particularidade: tupla com apenas um elemento é representada como:
- **t1 = (1,)**



Tuplas



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Os elementos de uma tupla podem ser referenciados da mesma forma que os elementos de uma lista:

`primeiro_elemento = tupla[0]`


- Listas podem ser convertidas em tuplas:

`tupla = tuple(lista)`

- E tuplas podem ser convertidas em listas:

`lista = list(tupla)`

- Embora a tupla possa conter elementos mutáveis, esses elementos não podem sofrer atribuição, pois isto modificaria a referência ao objeto.



Exemplo (usando o modo iterativo)

```
>>>
>>> t = ([1, 2], 4)
>>> t[0].append(3)
>>> t
([1, 2, 3], 4)
>>> t[0] = [1, 2, 3]
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#329>", line 1, in <module>
    t[0] = [1, 2, 3]
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
>>>
```


- Listas e tuplas podem ter seus elementos desempacotados facilmente por meio de atribuição:

```
>>> l = [1,2,3]
>>> a,b,c = l
>>> print(a, '+', b, '+', c, '=', a+b+c)
1 + 2 + 3 = 6
>>>
```



Outras Sequências



C# Java
C/C++ Python
PHP




- O Python provê entre os *builtins* também:
 - ▣ *set*: sequência mutável unívoca (sem repetições) não ordenada.
 - ▣ *frozenset*: sequência imutável unívoca não ordenada.
- Os dois tipos implementam operações de conjuntos, tais como: união, interseção e diferença.



Outras Sequências



C# Java
C/C++ Python
PHP



- O Python provê entre os *builtins* também:
 - ▣ *set*: sequência mutável unívoca (sem repetições) não ordenada.
 - ▣ *frozenset*: sequência imutável unívoca não ordenada.
- Os dois tipos implementam operações de conjuntos, tais como: união, interseção e diferença.



Outras Sequências



OutrasSequencias.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Python

File Edit Format Run Options Windows Help

```
# Conjuntos de dados
```

```
s1 = set(range(3))
```

```
s2 = set(range(10, 7, -1))
```

```
s3 = set(range(2, 10, 2))
```

```
# Exibe os dados
```

```
print ('s1:', s1, '\ns2:', s2, '\ns3:', s3)
```

```
# União
```

```
s1s2 = s1.union(s2)
```

```
print ('União de s1 e s2:', s1s2)
```

```
# Diferença
```

```
print ('Diferença com s3:', s1s2.difference(s3))
```

```
# Interseção
```

```
print ('Interseção com s3:', s1s2.intersection(s3))
```

```
# Testa se um set inclui outro
```

```
if s1.issuperset([1, 2]):
```

```
    print ('s1 inclui 1 e 2')
```

```
# Testa se não existe elementos em comum
```

```
if s1.isdisjoint(s2):
```


```
    print ('s1 e s2 não tem elementos em comum')
```



Outras Sequências



C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Saída:

```
>>>
s1: {0, 1, 2}
s2: {8, 9, 10}
s3: {8, 2, 4, 6}
União de s1 e s2: {0, 1, 2, 8, 9, 10}
Diferença com s3: {0, 1, 9, 10}
Interseção com s3: {8, 2}
s1 inclui 1 e 2
s1 e s2 não tem elementos em comum
>>>
```


□ Quando uma lista é convertida para *set*, as repetições são descartadas.



Dicionários



C# Java
C/C++ Python
PHP



- ❑ Um dicionário é uma lista de associações compostas por uma chave única e estruturas correspondentes.
- ❑ Dicionários são mutáveis, tais como as listas.
- ❑ A chave precisa ser de um tipo imutável, geralmente são usadas *strings*, mas também podem ser tuplas ou tipos numéricos.
- ❑ Já os itens dos dicionários podem ser tanto mutáveis quanto imutáveis.
- ❑ O dicionário do Python não fornece garantia de que as chaves estarão ordenadas.




Dicionários



□ Sintaxe:

`dicionario = {'a': a, 'b': b, ..., 'z': z}`

□ Estrutura:

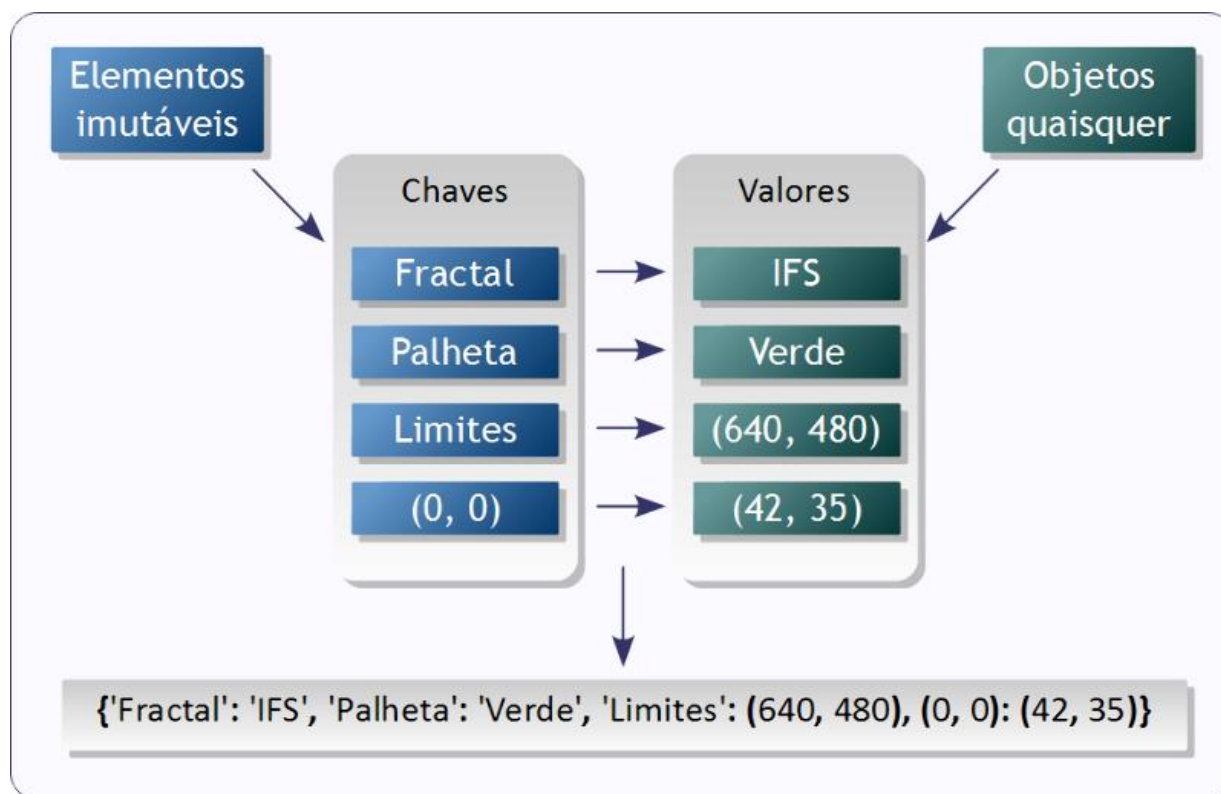



Dicionários



C# Java
C/C++ Python
PHP



- Exemplo de dicionário:

```
dic = {'nome': 'Shirley Manson', 'banda': 'Garbage'}
```

- Acessando elementos:

```
print (dic['nome'] )
```

- Adicionando elementos:

```
dic['album'] = 'Version 2.0'
```

- Apagando um elemento do dicionário:

```
del dic['album']
```

- Obtendo os itens, chaves e valores:


```
print('itens', dic.items())
print('chaves', dic.keys())
print('valores', dic.values())
```



Dicionários



C# Java
C/C++ Python
PHP



```
>>>
>>> dic = {'nome': 'Shirley Manson', 'banda': 'Garbage'}
>>> print (dic['nome'] )

Shirley Manson
>>> dic['album'] = 'Version 2.0'
|>>> del dic['album']
```

```
>>> print('items', dic.items())
items dict_items([('banda', 'Garbage'), ('nome', 'Shirley Manson')])
>>> print('chaves', dic.keys())
chaves dict_keys(['banda', 'nome'])
>>> print('valores', dic.values())
valores dict_values(['Garbage', 'Shirley Manson'])
```

Exemplos com dicionários

```
ExemploDicionarios.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso
File Edit Format Run Options Windows Help

# Progs e seus albums
progs = {'Yes': ['Close To The Edge', 'Fragile'],
        'Genesis': ['Foxtrot', 'The Nursery Crime'],
        'ELP': ['Brain Salad Surgery']}

# Mais progs
progs['King Crimson'] = ['Red', 'Discipline']

# items() retorna uma lista de
# tuplas com a chave e o valor
for prog, albums in progs.items():
    print (prog, '=>', albums)
print(len(progs), 'bandas')

# Se tiver 'ELP', deleta
if 'ELP' in progs:
    del progs['ELP']

print('Agora', len(progs), 'bandas')
```

```
>>>
Genesis => ['Foxtrot', 'The Nursery Crime']
Yes => ['Close To The Edge', 'Fragile']
King Crimson => ['Red', 'Discipline']
ELP => ['Brain Salad Surgery']
4 bandas
Agora 3 bandas
>>>
```



Matriz Esparsa

MatrizEsparsa.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Py

File Edit Format Run Options Windows Help

```
# Matriz esparsa implementada
# com dicionário
```

```
# Matriz esparsa é uma estrutura
# que só armazena os valores que
# existem na matriz
```

```
dim = 6, 12
mat = {}
```

```
# Tuplas são imutáveis
# Cada tupla representa
# uma posição na matriz
```


```
mat[3, 7] = 3
mat[4, 6] = 5
mat[6, 3] = 7
mat[5, 4] = 6
mat[2, 9] = 4
mat[1, 0] = 9
```

```
for lin in range(dim[0]):
    for col in range(dim[1]):
        # Método get(chave, valor)
        # retorna o valor da chave
        # no dicionário ou se a chave
        # não existir, retorna o
        # segundo argumento
        print (mat.get((lin, col), 0), end=' ')
    print()
```



Matriz Esparsa (saída)

C# Java
C/C++ Python
PHP



```
>>>
```

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

```
>>>
```

```
>>>
```

Gerando a matriz esparsa

File Edit Format Run Options Windows Help

```
# Matriz em forma de string
```

```
matriz = '''0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0'''
```

```
mat = {}
```

```
# Quebra a matriz em linhas
```

```
for lin, linha in enumerate(matriz.splitlines()):
```

```
    # Quebra a linha em colunas
```

```
    for col, coluna in enumerate(linha.split()):
```

```
        coluna = int(coluna)
```

```
        # Coloca a coluna no resultado,
```

```
        # se for diferente de zero
```

```
        if coluna:
```

```
            mat[lin, col] = coluna
```

```
print (mat)
```

```
# Some um nas dimensões pois a contagem começa em zero
```


```
print ('Tamanho da matriz completa:', (lin + 1) * (col + 1))
```

```
print ('Tamanho da matriz esparsa:', len(mat))
```



Gerando a matriz esparsa

C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Saída:

```
>>>
{(5, 4): 6, (3, 7): 3, (1, 0): 9, (4, 6): 5, (2, 9): 4}
Tamanho da matriz completa: 72
Tamanho da matriz esparsa: 5
>>>
>>>
```




Verdadeiro, falso, nulo

C# Java
C/C++ Python
PHP




- Em Python, o tipo booleano (*bool*) é uma especialização do tipo inteiro (*int*). O verdadeiro é chamado *True* e é igual a 1, enquanto o falso é chamado *False* e é igual a zero.
- Os seguintes valores são considerados falsos:
 - ▣ *False* (falso).
 - ▣ *None* (nulo).
 - ▣ 0 (zero).
 - ▣ "" (string vazia).
 - ▣ [] (lista vazia).
 - ▣ () (tupla vazia).
 - ▣ {} (dicionário vazio).
 - ▣ Outras estruturas com o tamanho igual a zero.
- São considerados verdadeiros todos os outros objetos fora dessa lista.
- O objeto *None*, que é do tipo *NoneType*, do Python representa o nulo e é avaliado como falso pelo interpretador.



Operadores booleanos

C# Java
C/C++ Python
PHP




- Com operadores lógicos é possível construir condições mais complexas para controlar desvios condicionais e laços.
- Os operadores booleanos no Python são: *and*, *or*, *not*, *is* e *in*.
 - ▣ *and*: retorna um valor verdadeiro se e somente se receber duas expressões que forem verdadeiras.
 - ▣ *or*: retorna um valor falso se e somente se receber duas expressões que forem falsas.
 - ▣ *not*: retorna falso se receber uma expressão verdadeira e vice-versa.
 - ▣ *is*: retorna verdadeiro se receber duas referências ao mesmo objeto e falso em caso contrário.
 - ▣ *in*: retorna verdadeiro se receber um item e uma lista e o item ocorrer uma ou mais vezes na lista e falso em caso contrário.



Operadores booleanos

C# Java
C/C++ Python
PHP



- O cálculo do valor resultante na operação *and* ocorre da seguinte forma: se a primeira expressão for verdadeira, o resultado será a segunda expressão, senão será a primeira.
- Já para o operador *or*, se a primeira expressão for falsa, o resultado será a segunda expressão, senão será a primeira.
- Para os outros operadores, o retorno será do tipo *bool* (*True* ou *False*).
- Além dos operadores booleanos, existem as funções *all()*, que retorna verdadeiro quando todos os itens forem verdadeiros na sequência usada como parâmetro, e *any()*, que retorna verdadeiro se algum item o for.



Funções

C# Java
C/C++ Python
PHP




- Funções são blocos de código identificados por um nome, que podem receber parâmetros pré-determinados.
- No Python, as funções:
 - ▣ Podem retornar ou não objetos.
 - ▣ Aceitam *Doc Strings*.
 - ▣ Aceitam parâmetros opcionais (com *defaults*). Se não for passado o parâmetro será igual ao *default* definido na função.
 - ▣ Aceitam que os parâmetros sejam passados com nome. Neste caso, a ordem em que os parâmetros foram passados não importa.
 - ▣ Tem *namespace* próprio (escopo local), e por isso podem ofuscar definições de escopo global.
 - ▣ Podem ter suas propriedades alteradas (geralmente por decoradores).



Funções

C# Java
C/C++ Python
PHP




- ❑ *Doc Strings* são *strings* que estão associadas a uma estrutura do Python. Nas funções, as *Doc Strings* são colocadas dentro do corpo da função, geralmente no começo.
- ❑ O objetivo das *Doc Strings* é servir de documentação para aquela estrutura.



Funções

C# Java
C/C++ Python
PHP



□ Sintaxe:

```
def func(parametro1, parametro2=padrao):
```

```
    """
```

Doc String

```
    """
```

<bloco de código>

```
    return valor
```

Funções

- Os parâmetros com *default* devem ficar após os que não tem *default*.
- Exemplo (fatorial com recursão):

```
FatorialRecursivo.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Mini
File Edit Format Run Options Windows Help
# Fatorial implementado de forma recursiva

def fatorial(num):

    if num <= 1:
        return 1
    else:
        return(num * fatorial(num - 1))

# Testando fatorial()
print (fatorial(5))
```


Funções

Exemplo (fatorial sem recursão):

```
FatorialNaoRecursivo.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenv
File Edit Format Run Options Windows Help
def fatorial(n):
    n = n if n > 1 else 1
    j = 1
    for i in range(1, n + 1):
        j = j * i
    return j

# Testando...
for i in range(1, 6):
    print (i, '->', fatorial(i))
```

Exemplo – Fibonacci Recursivo

```
FibonacciRecursivo.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Mir
File Edit Format Run Options Windows Help

def fib(n):
    """Fibonacci:
    fib(n) = fib(n - 1) + fib(n - 2) se n > 1
    fib(n) = 1 se n <= 1
    """
    if n > 1:
        return fib(n - 1) + fib(n - 2)
    else:
        return 1

# Mostrar Fibonacci de 1 a 5
for i in [1, 2, 3, 4, 5]:
    print (i, '=>', fib(i))
```

Exemplo – Fibonacci Não Recursivo

```
FibonacciNaoRecursivo.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Min
File Edit Format Run Options Windows Help
def fib(n):
    """Fibonacci:
    fib(n) = fib(n - 1) + fib(n - 2) se n > 1
    fib(n) = 1 se n <= 1
    """

    # Dois primeiros valores
    l = [1, 1]

    # Calculando os outros
    for i in range(2, n + 1):
        l.append(l[i - 1] + l[i - 2])

    return l[n]

# Mostrar Fibonacci de 1 a 5
for i in [1, 2, 3, 4, 5]:
    print(i, '=>', fib(i))
```

Exemplo – Conversão RGB

```

ConversaoRGB.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Python/Minicurso-Python-SAS
File Edit Format Run Options Windows Help

def rgb_html(r=0, g=0, b=0):
    """Converte R, G, B em #RRGGBB"""

    return '%02x%02x%02x' % (r, g, b)

def html_rgb(color='#000000'):
    """Converte #RRGGBB em R, G, B"""

    if color.startswith('#'): color = color[1:]

    r = int(color[:2], 16)
    g = int(color[2:4], 16)
    b = int(color[4:], 16)


    return r, g, b # Uma sequência

print (rgb_html(200, 200, 255))
print (rgb_html(b=200, g=200, r=255)) # O que houve?
print (html_rgb('#c8c8ff'))
    
```



Funções

C# Java
C/C++ Python
PHP




□ Observações:

- Os argumentos com padrão devem vir por último, depois dos argumentos sem padrão.
- O valor do padrão para um parâmetro é calculado quando a função é definida.
- Os argumentos passados sem identificador são recebidos pela função na forma de uma lista.
- Os argumentos passados com identificador são recebidos pela função na forma de um dicionário.
- Os parâmetros passados com identificador na chamada da função devem vir no fim da lista de parâmetros.

Funções

□ Exemplo de como receber todos parâmetros

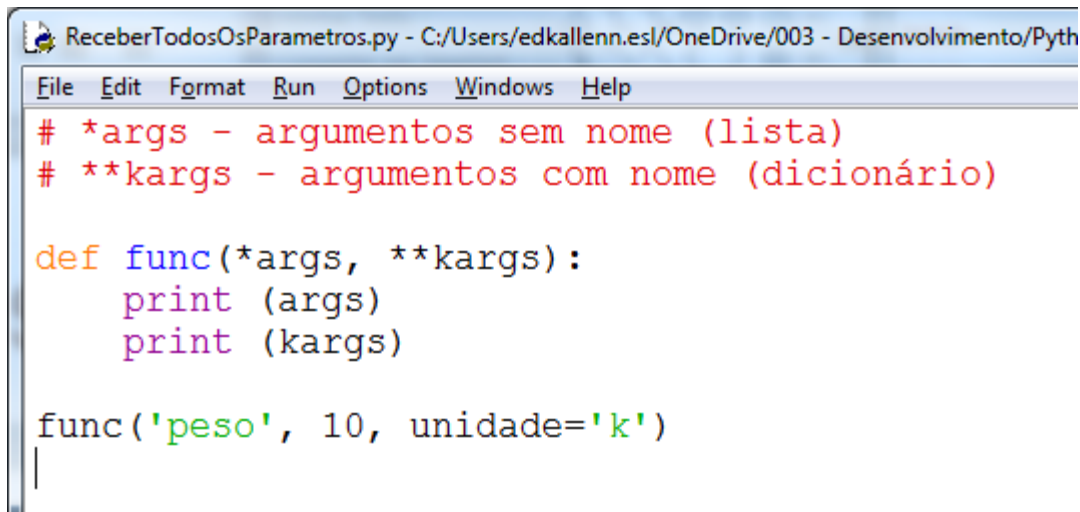

```

ReceberTodosOsParametros.py - C:/Users/edkallenn.esl/OneDrive/003 - Desenvolvimento/Pyth
File Edit Format Run Options Windows Help
# *args - argumentos sem nome (lista)
# **kwargs - argumentos com nome (dicionário)


def func(*args, **kwargs):
    print (args)
    print (kwargs)

func('peso', 10, unidade='k')
    
```



Funções

C# Java
C/C++ Python
PHP



- No exemplo, kargs receberá os argumentos nomeados e args receberá os outros.
- O interpretador tem definidas algumas funções *builtin*, incluindo `sorted()`, que ordena sequências, e `cmp()`, que faz comparações entre dois argumentos e retorna -1 se o primeiro elemento for maior, 0 (zero) se forem iguais ou 1 se o último for maior. Essa função é usada pela rotina de ordenação, um comportamento que pode ser modificado.



Funções – tipagem dinâmica

- ❑ Variáveis (e parâmetros) não tem tipos declarados e podem ser associados a objetos de qualquer tipo
- ❑ Também conhecida como “duck typing” (tipagem pato) nas comunidades Python, Ruby e Smalltalk

```
>>> def dobro(n):
        '''devolve duas vezes n'''
        return n + n

>>> dobro(7)
14
>>> dobro('Spam')
'SpamSpam'
>>> dobro([10, 20, 30])
[10, 20, 30, 10, 20, 30]
```

Tipagem Forte

□ Python não faz conversão automática de tipos

▣ Exceções, por praticidade

■ int → long → float

■ str → unicode

```
>>> '9' + 10
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#12>", line 1, in <module>
    '9' + 10
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly
>>> "9" - 10
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#13>", line 1, in <module>
    "9" - 10
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'str' and 'int'
>>> "9" + (-10)
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#14>", line 1, in <module>
    "9" + (-10)
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly
>>>
```

Perguntas e Discussão

