

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Backup Manual](#)
/ [Manual de como configurar o backup em mais de uma base de dados, e configurando o caminho para ser salvo o backup](#)

Manual de como configurar o backup em mais de uma base de dados, e configurando o caminho para ser salvo o backup


Nesse manual, veremos como configurar o backup para ser feito em mais de uma base de dados. O primeiro passo é certificar-se de todas as bases de dados que o servidor possui para que ocorra a certeza que o backup está sendo feito em todas as bases.

Identificando quantas bases o servidor possui:

Primeiramente será necessário que o usuário encontrar o cmd/prompt de comando/dos do windows:



Em seguida o usuário deverá executá-lo, a tela será aberta da seguinte maneira:

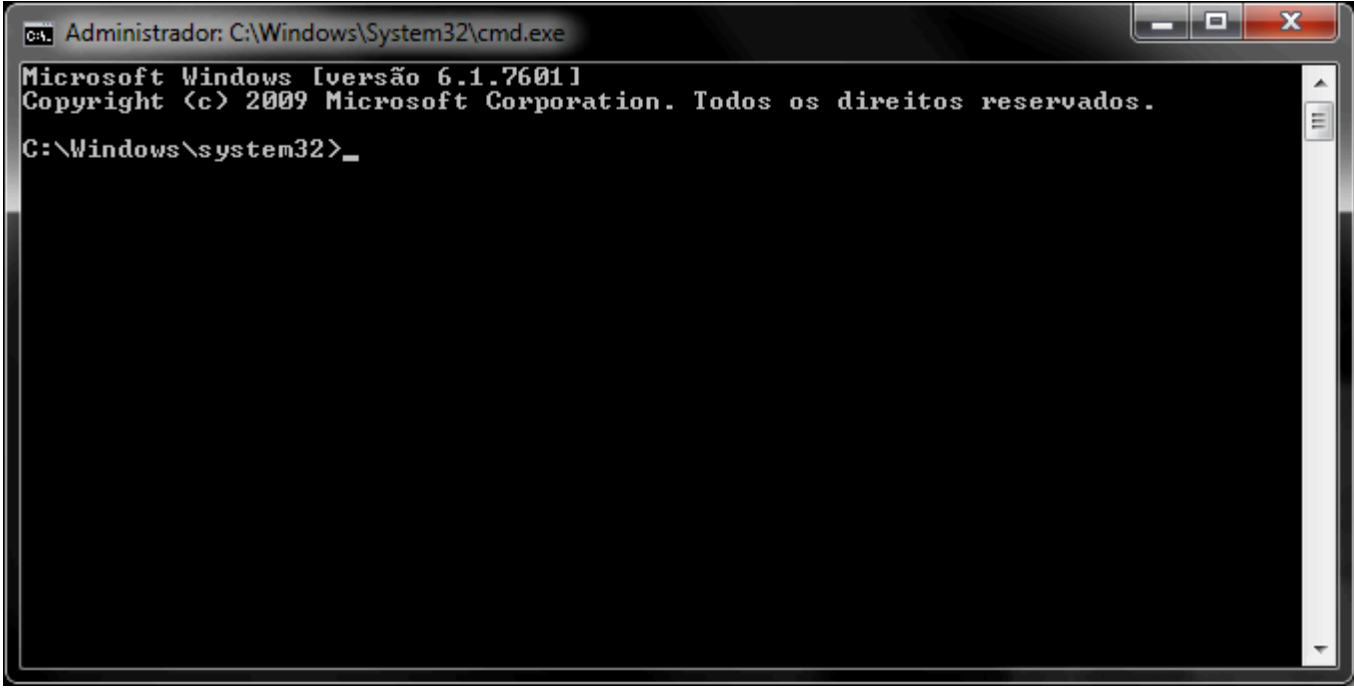

O usuário deverá digitar na janela preta que apareceu na tela, as informações que constam em itálico abaixo:

cd

Clique com a tecla enter do teclado

cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin

Sobre o caminho: *cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin*

É relevante citar que nem todos os computadores possuem a pasta arpa dentro do caminho "Program Files", esse local poderá variar para "Program Files (86)/Arquivos e programas... Entre outros".

(Uma dica é que se o o cliente preferir o mesmo poderá consultar por um pedaço da palavra e em seguida clicar na tecla "tab" que será preenchido automaticamente a sugestão de local. Por exemplo, se você digitar *cd PRO*, e clicar na tecla TAB, automaticamente será sugerido o caminho "Program Files".)

Clique com a tecla enter do teclado


psql -U postgres -h 127.0.0.1

Clique com a tecla enter do teclado

|/

Clique com a tecla enter do teclado

Será listado da seguinte maneira:

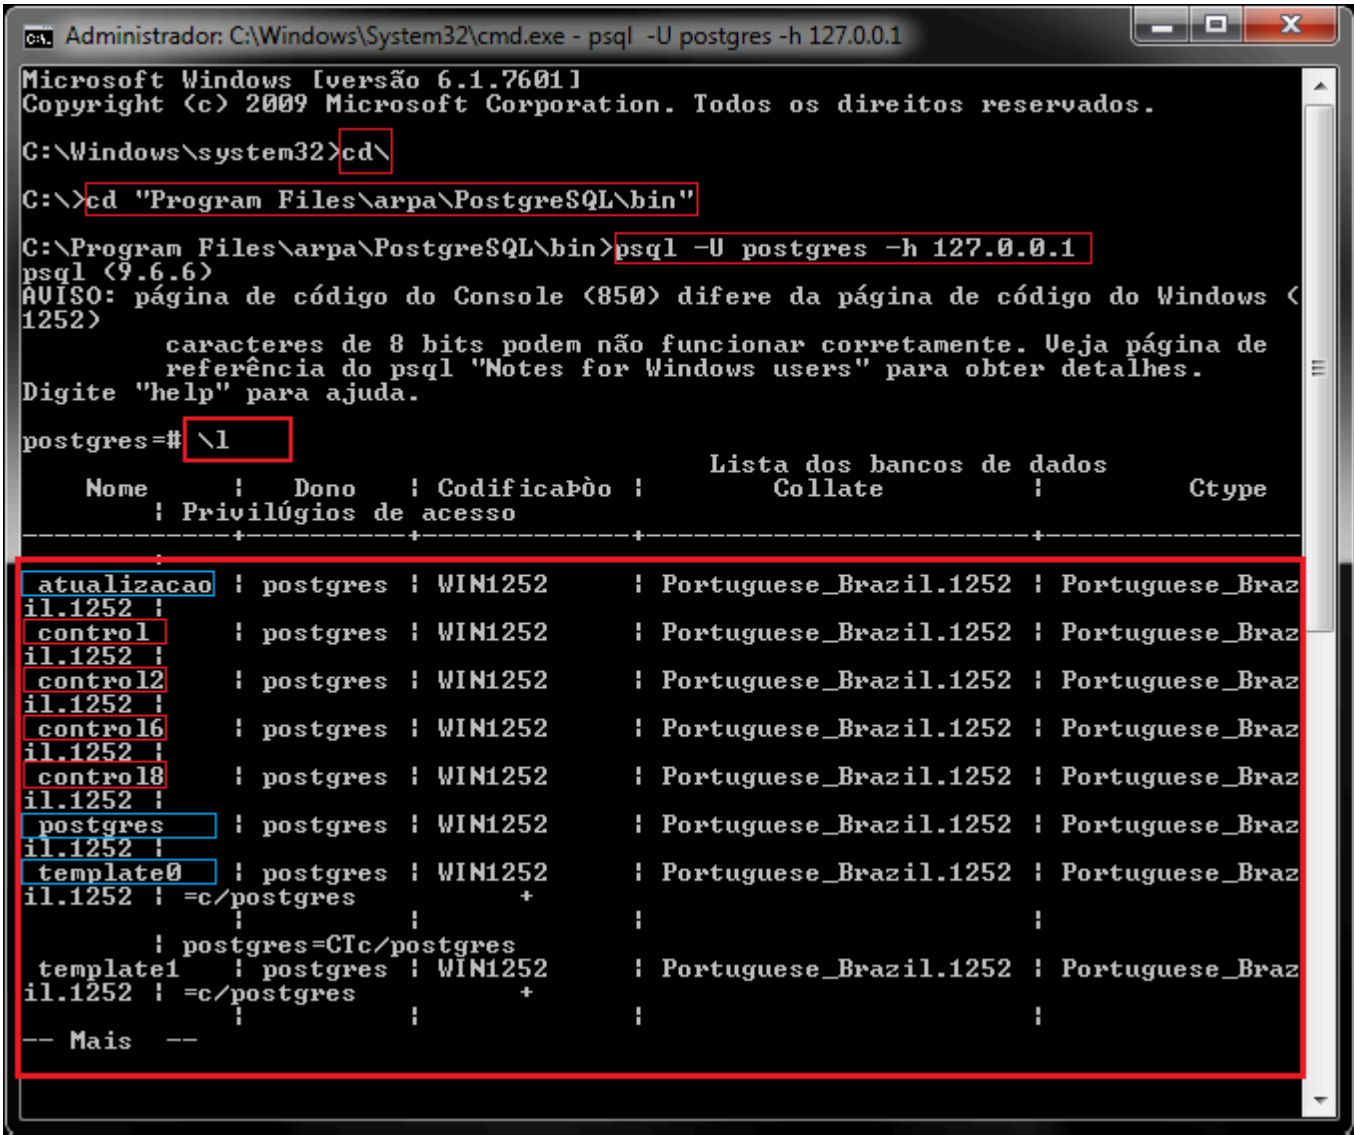

Nessa tela é possível verificar todas as bases que a empresa possui, no caso acima são eles:


- atualizacao
- control
- control2
- control6
- control8
- postgres
- templete0

Nesse caso as bases disponíveis são as bases de nome: control, control2, control6 e control8. Ou seja, existem quatro bases nesse servidor.


As demais bases que aparecem são: "atualizacao, postgres e tamplete". Nessa situação elas podem ser ignoradas, pois não se tratam de bases com os dados de empresa, e sim de aplicações necessárias para o funcionamento das bases. Ou seja, nesse caso, sempre que essas informações aparecerem, elas poderão ser ignoradas, sendo considerado bases com dados, somente as que não possuem o nome de atualizacao, postgres e tamplete.

CONFIGURANDO BACKUP EM MAIS DE UMA BASE DE DADOS:


Identificado as bases será necessário clicar em cima do ícone do preparar cópia de segurança e clicar em editar:

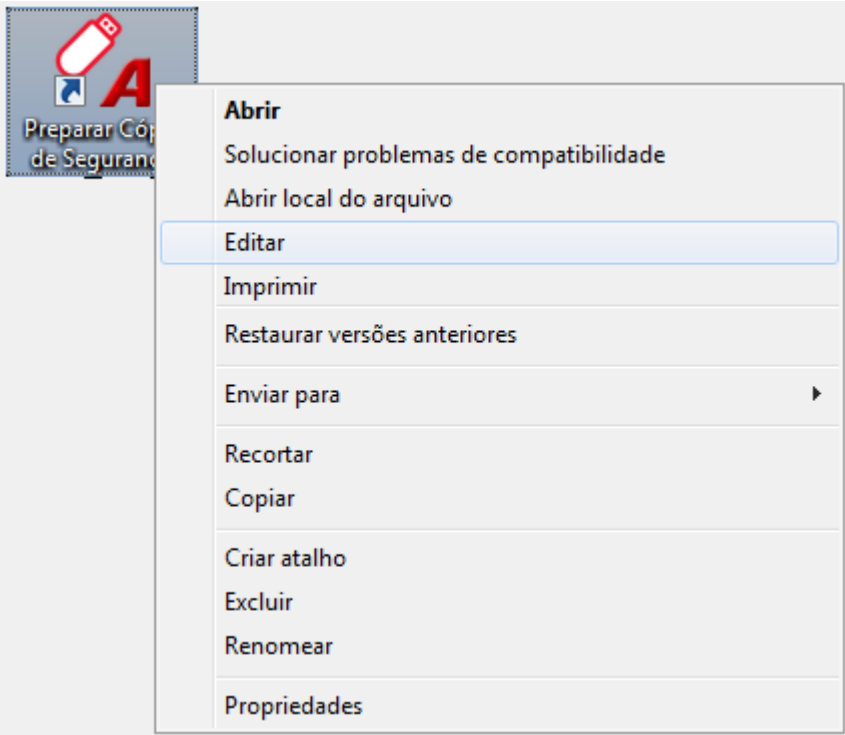

Será necessário que o usuário abra a edição através do bloco de nota (note pad) e copie o texto abaixo:

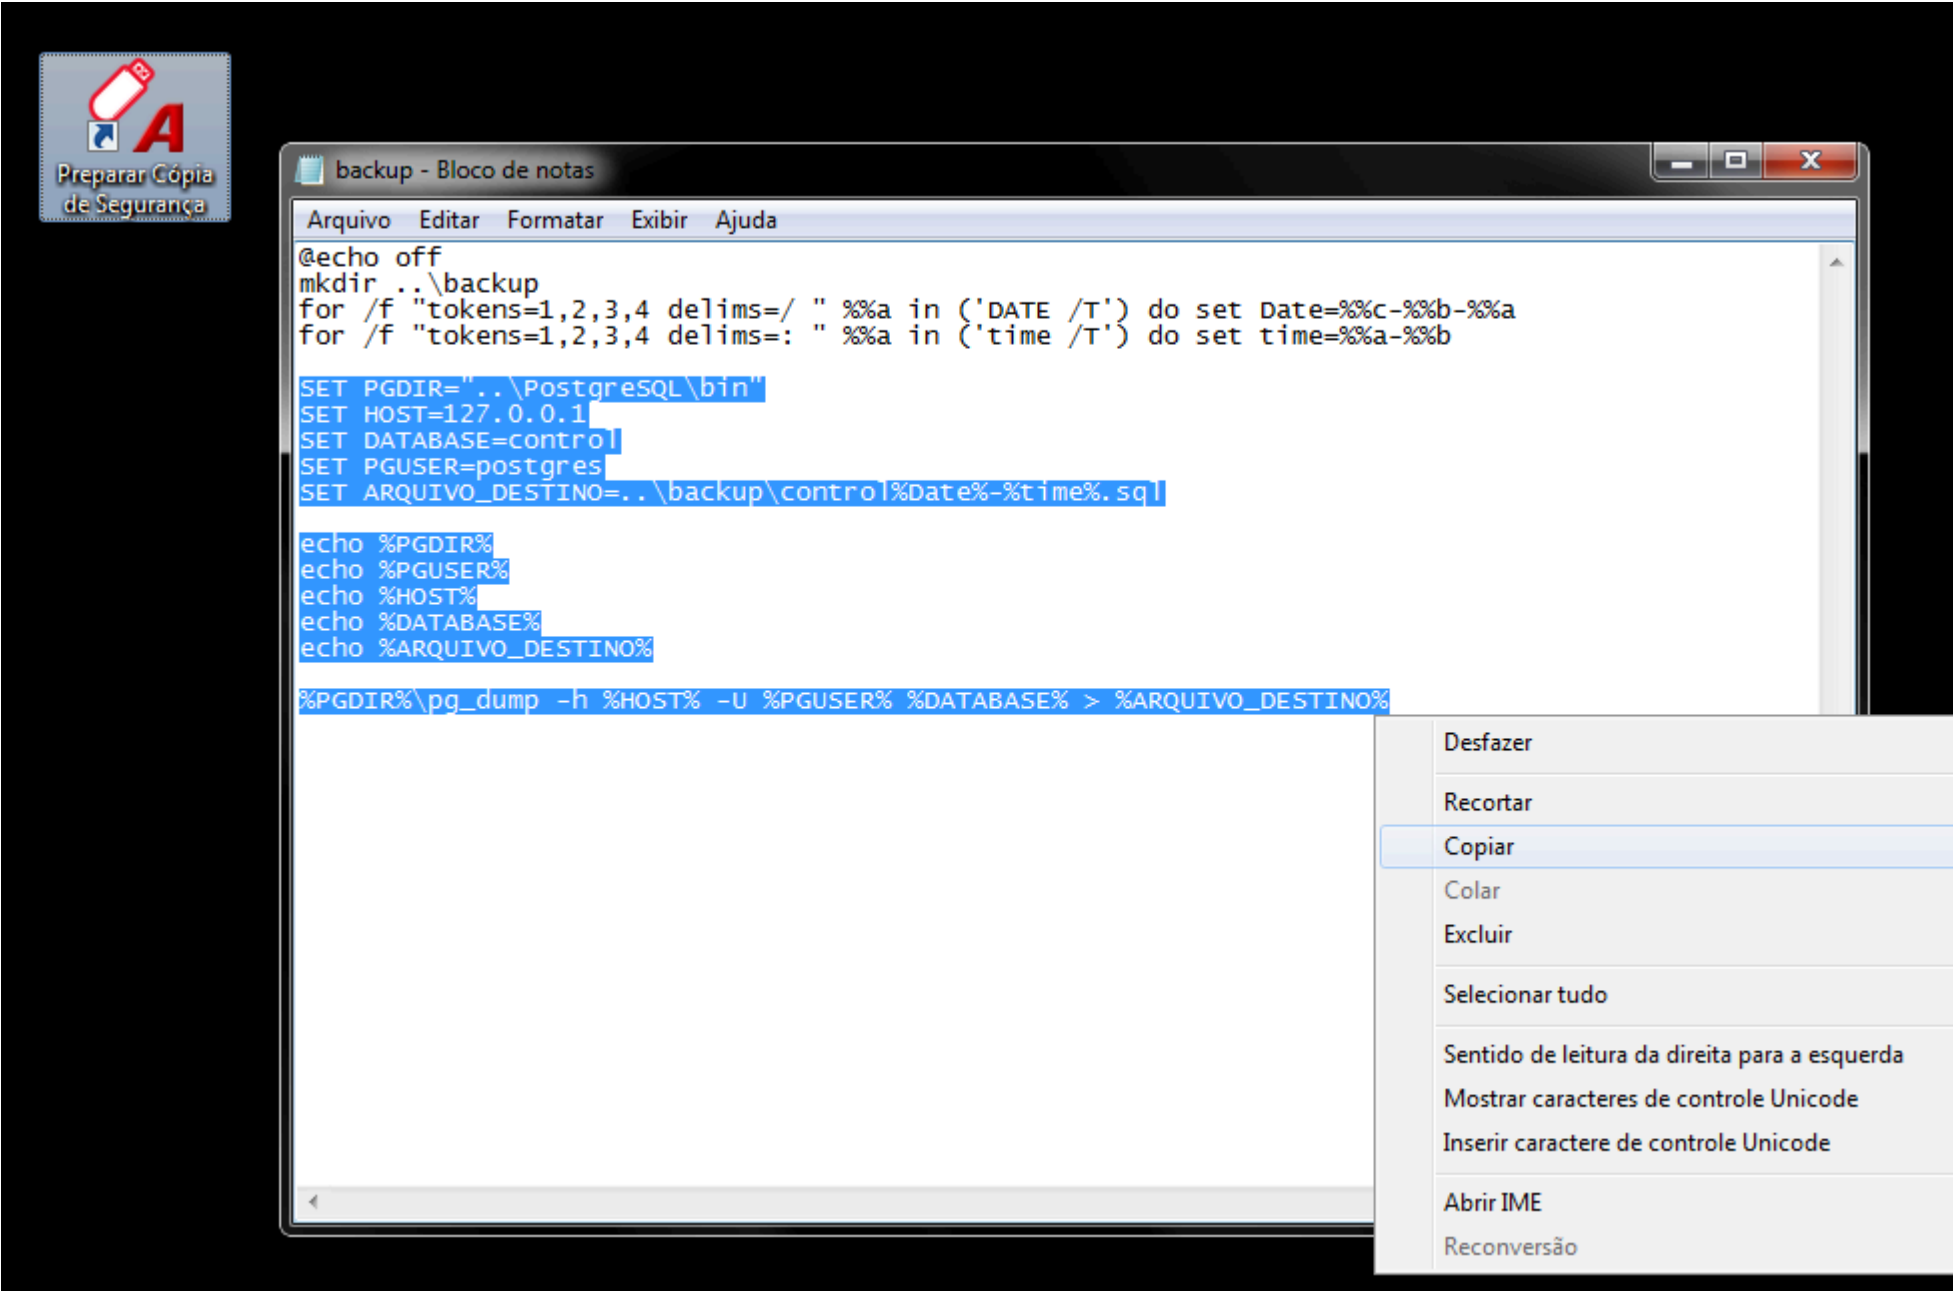

Cole o texto, cada vez que esse texto for colado, significará que é uma base que você deseja fazer backup. Nessa base, como existem quatro base, será necessário colar a informação quatro vezes:

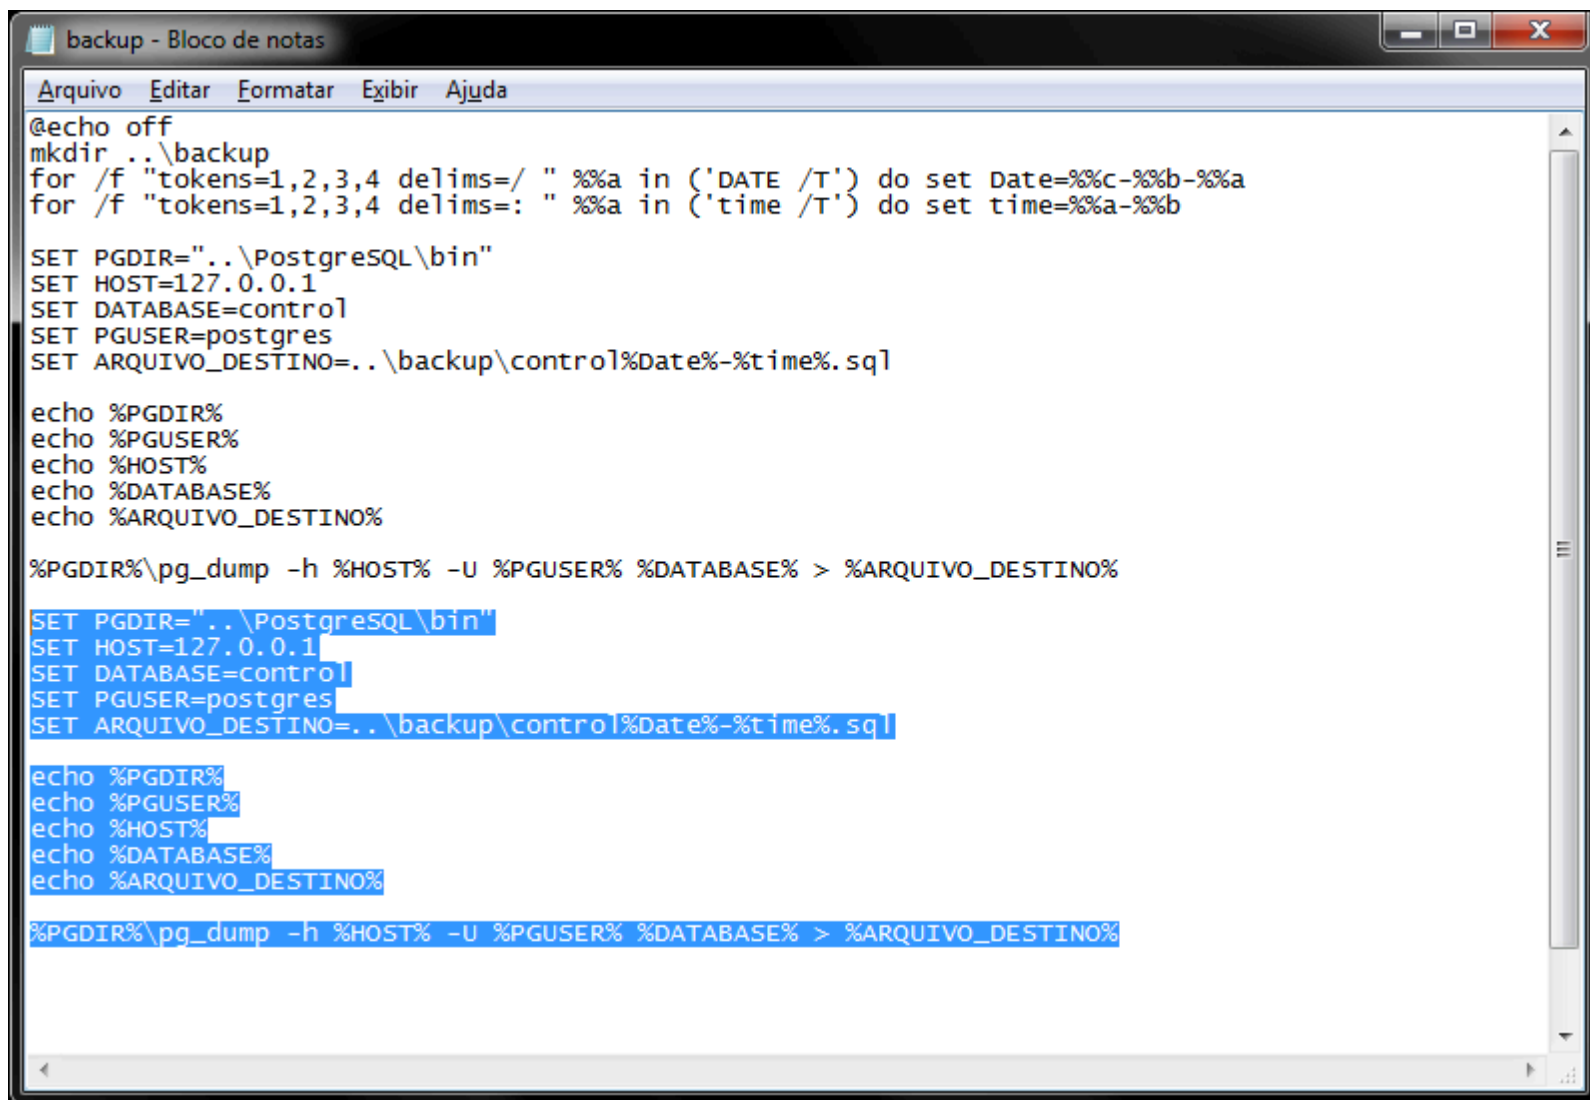

```
backup - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
@echo off
mkdir ..\backup
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=/ " %%a in ('DATE /T') do set Date=%%c-%%b-%%a
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=: " %%a in ('time /T') do set time=%%a-%%b

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=control
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup\control%Date%-time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=control
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup\control%Date%-time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%
```

Em seguida, será necessário informar o nome de cada uma das bases no campo

SET DATABASE: Nome de cada uma das bases.

E no campo, SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup, será aonde o backup será salvo, logo modifique o nome do mesmo para o nome da base, para que fique fácil diferenciar um backup do outro.

Conforme imagem abaixo.

```
@echo off
mkdir ..\backup
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=/ " %%a in ('DATE /T') do set Date=%%c-%%b-%%a
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=: " %%a in ('time /T') do set time=%%a-%%b

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=contro1
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup\contro1%Date%-~time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=contro12
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup\contro12%Date%-~time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=contro16
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup\contro16%Date%-~time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%


%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=contro18
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup\contro18%Date%-~time%.sql


echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%
```

Em seguida, o usuário poderá iniciar o processo de backup, pelo ícone preparar cópia de segurança:

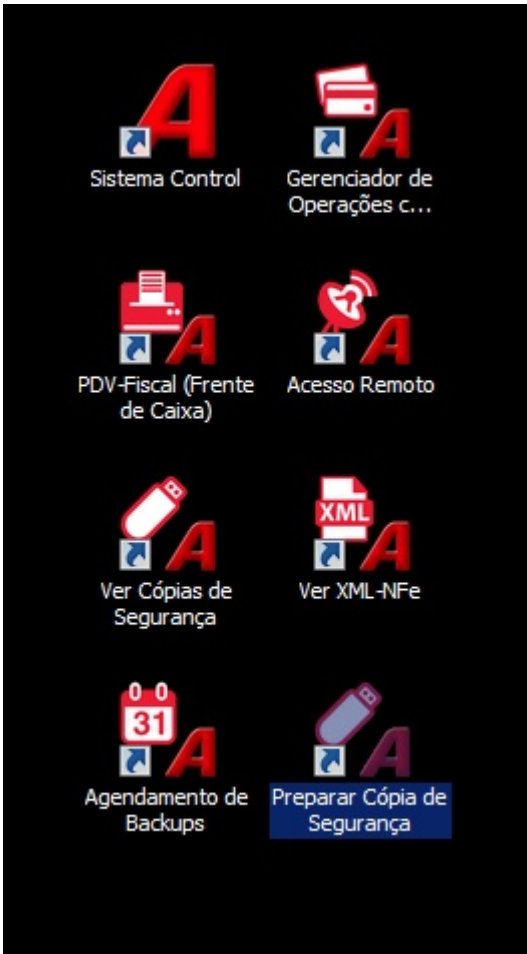

Abaixo é possível identificar cada uma das bases, enquanto o backup é realizado:

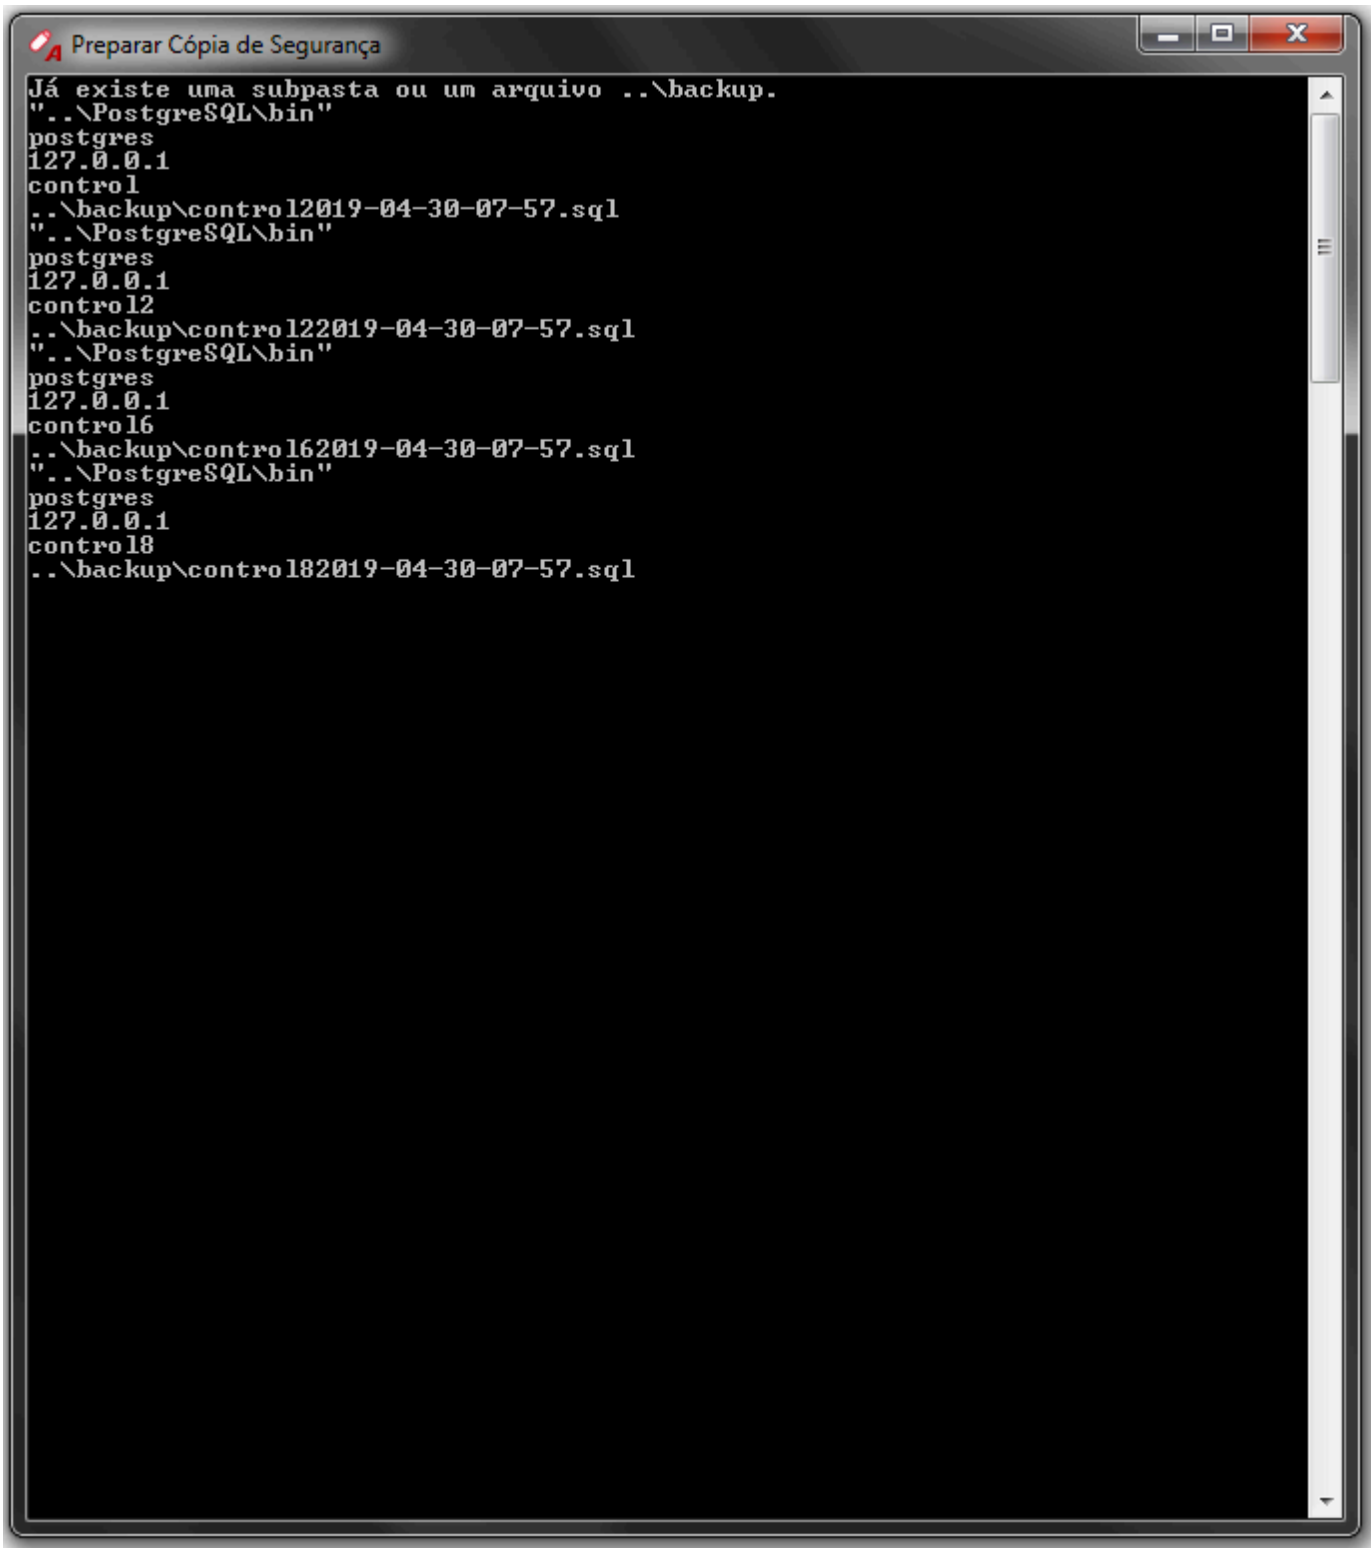


Como configurar o local que o backup será armazenado:

Por fim, por padrão, o backup ficará salvo no seguinte diretório:

C:\Program Files\arpa\backup

Caso o usuário preferir, ele poderá modificar esse local, informando depois do SET ARQUIVO_DESTINO= O diretório de onde será salvo o backup, abaixo há um exemplo de caminho por base:

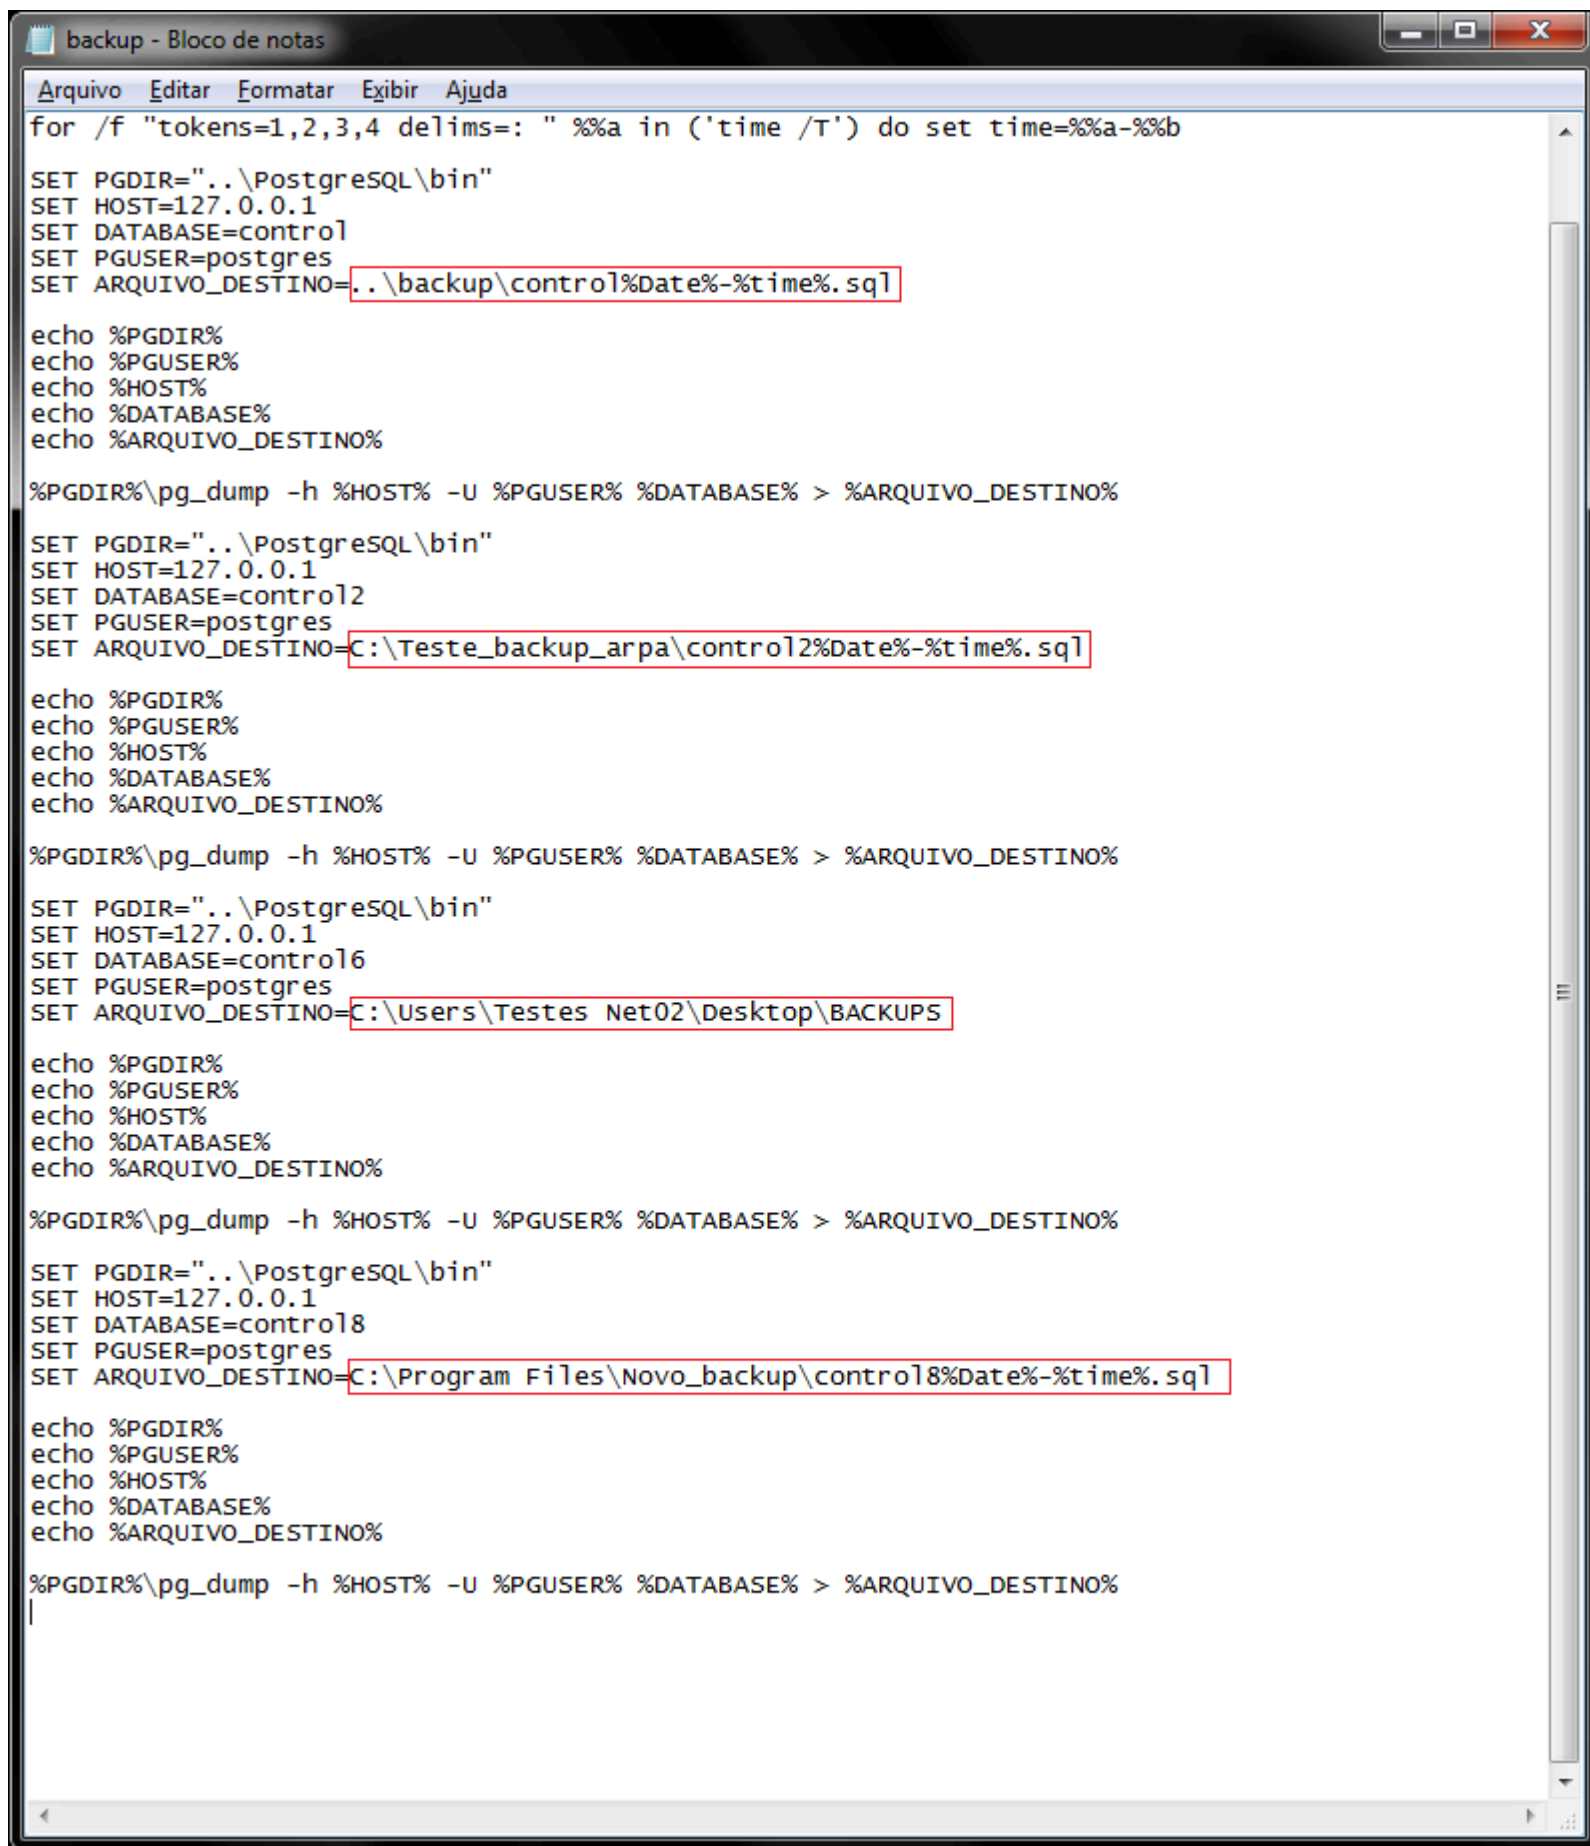

```
backup - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=: " %%a in ('time /T') do set time=%%a-%%b

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=control
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup\control%Date%-%time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=control2
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=C:\Teste_backup_arpa\control2%Date%-%time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=control6
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=C:\Users\Testes Net02\Desktop\BACKUPS

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=control8
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=C:\Program Files\Novo_backup\control8%Date%-%time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%
|
```

Última atualização: quinta, 1 fev 2024, 14:16

◀ Como fazer backup da base Control

Seguir para...

Como efetuar a cópia de segurança conferir a mesma e salvar em um mídia externa ►

Arpa Sistemas de Informática Ltda.