

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Deletar/Criar/Restaurar base via comando CMD](#)
/ [Deletar base control, e recriá-la restaurando backup](#)

Deletar base control, e recriá-la restaurando backup

Nesse manual veremos como fazer a restauração de uma base de dados manualmente, excluindo a base antiga e recriando-a com o mesmo nome, a partir de um backup. Esse processo é muito utilizado por empresas que desejam recuperar uma base sem precisar desinstalar todo o sistema e reinstalá-lo novamente. O manual será dividido em passos para um melhor entendimento do usuário. É de suma importância que o usuário verifique todos os passos, pois todos são primordiais para o entendimento do processo. Lembrando que os processos destacados abaixo, deverão ser feitos no servidor da empresa com o sistema já instalado.


1.0 Verificar nome das bases disponíveis:

Primeiro passo será verificar quais bases de dados existem, para se certificar-se antes de deletar qualquer informação. Para fazer isso, através do menu iniciar, o usuário deverá encontrar o "Cmd/Prompt de comando/DOS ", por padrão o mesmo será encontrado dentro da pasta acessórios do menu iniciar. Mas se preferir o usuário poderá fazer a consulta direta dentro do menu iniciar po "CMD ou Prompt de comando".

Essa operação vai variar dependendo do Windows, abaixo será demonstrado um breve exemplo de como encontrar o CMD do windows, utilizando de um windows especifico. No exemplo abaixo, será buscado por "cmd":



Após encontrar o prompt de comando do windows, será necessário executá-lo como administrador:

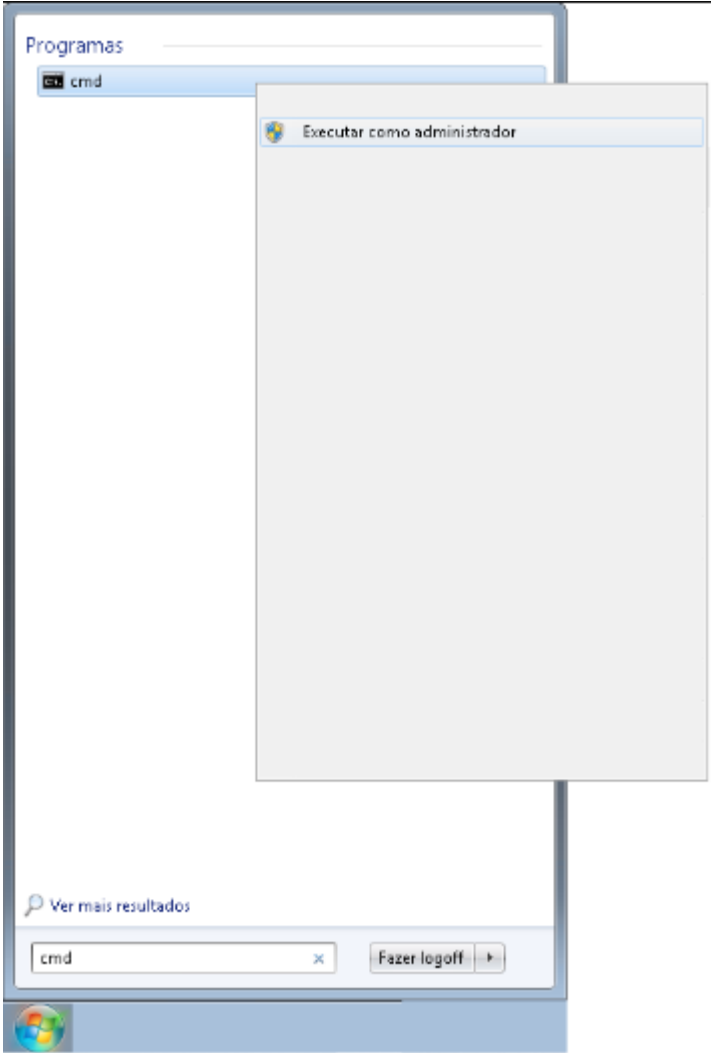


Nessa tela o usuário deverá digitar o seguinte comando:

cd/

Clicar com a tecla "enter" do teclado

cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin


(Uma dica é que se o o cliente preferir o mesmo poderá consultar por um pedaço da palavra e em seguida clicar na tecla "tab" que será preenchido automaticamente a sugestão de local. Por exemplo, se você digitar *cd PRO*, e clicar na tecla *TAB*, automaticamente será sugerido o caminho "Program Files".)

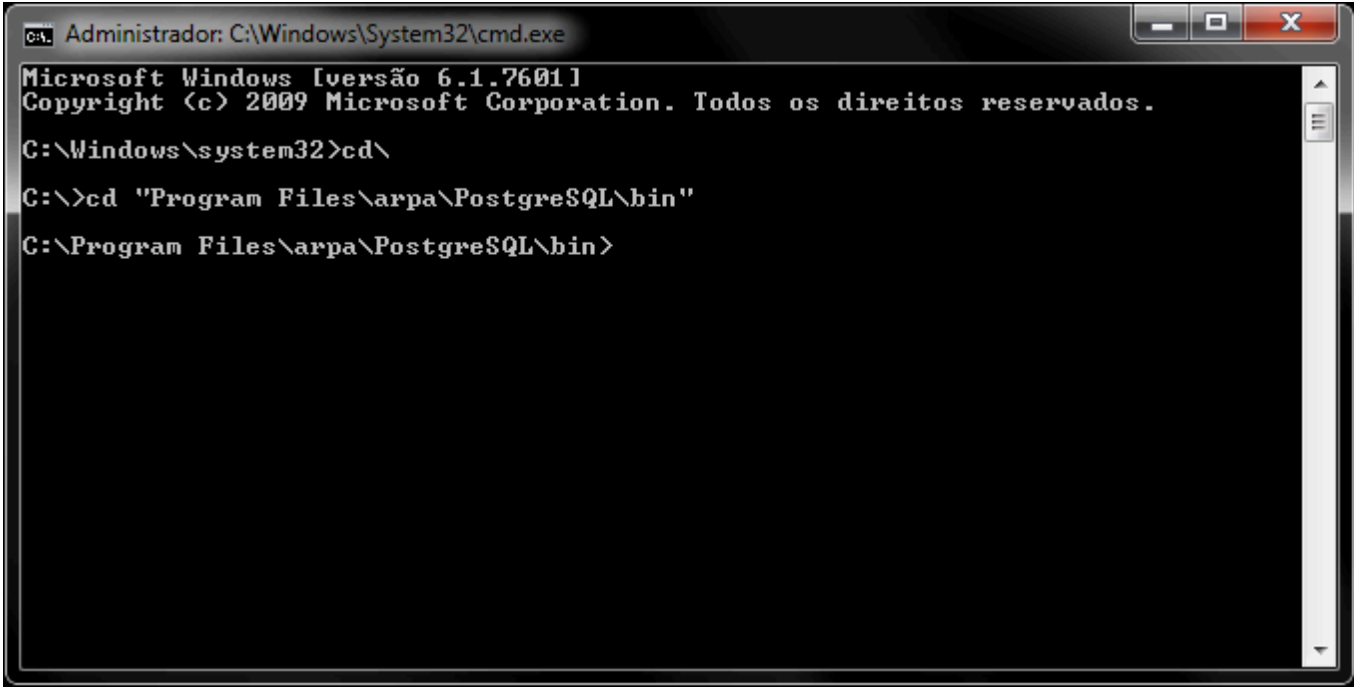


Sobre o caminho: *cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin*

É relevante citar que nem todos os computadores possuem a pasta *arpa* dentro do caminho "Program Files", esse local poderá variar para "Program Files (86)/Arquivos e programas... Entre outros".

Feito isso, o usuário deverá digitar a seguinte informação: *psql -U postgres -h 127.0.0.1*, e depois enter, ficará conforme imagem abaixo:

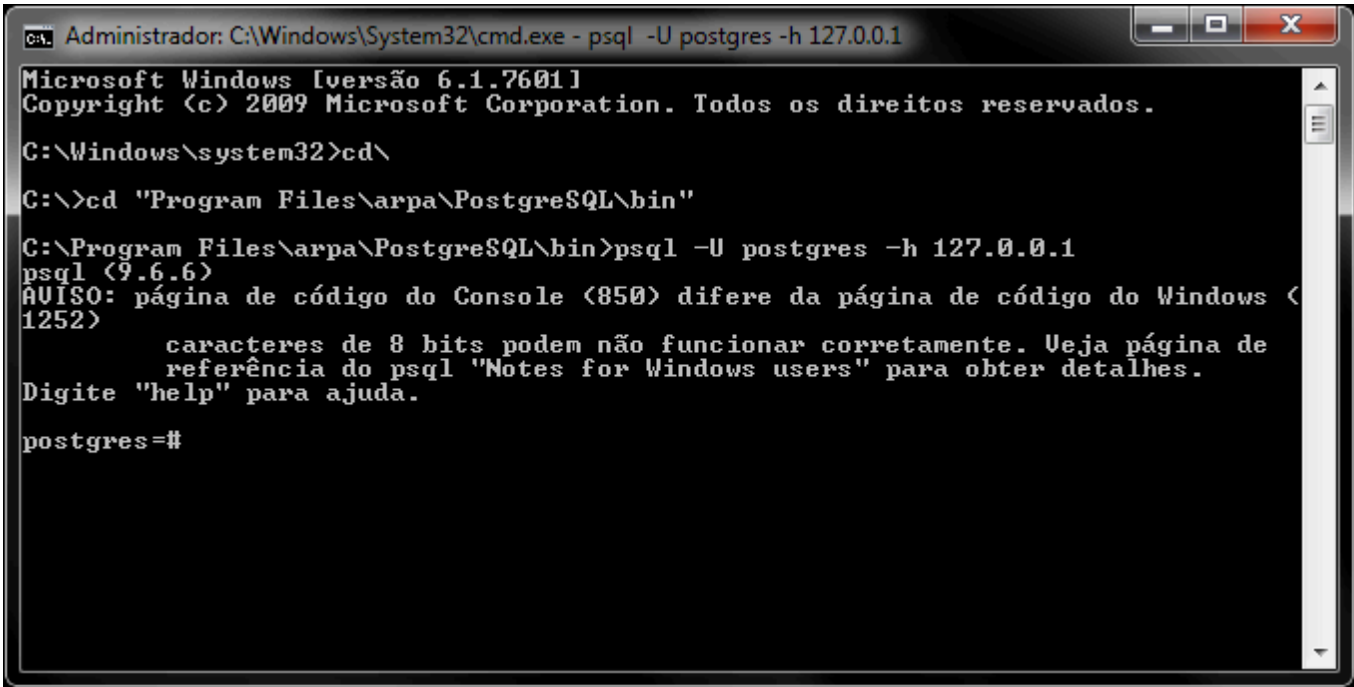

E em seguida o usuário deverá digitar `\l` e enter. Será apresentado da seguinte maneira:

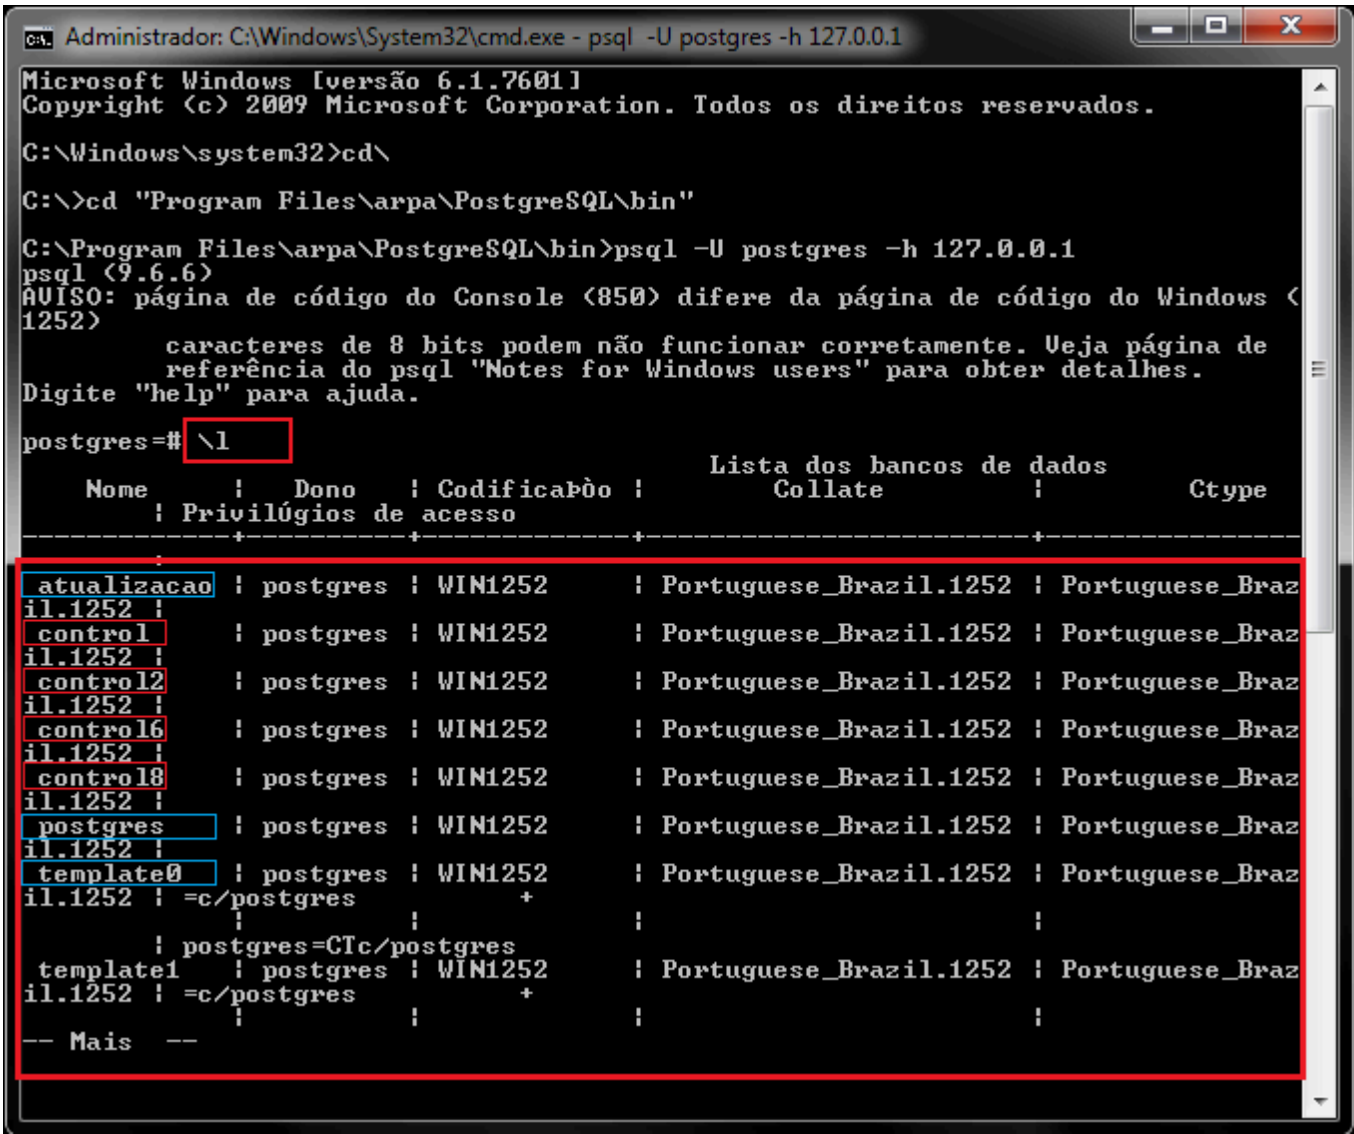

Nessa tela é possível verificar todas as bases que a empresa possui, no caso acima são eles:

- atualizacao
- control
- control2
- control6
- control8
- postgres
- tamplete0

Nesse caso as bases disponíveis são as bases de nome: control, control2, control6 e control8. Ou seja, existem quatro bases nesse servidor.

As demais bases que aparecem são: "atualizacao, postgres e tamplete". Nessa situação elas podem ser ignoradas, pois não se tratam de bases com os dados de empresa, e sim de aplicações necessárias para o funcionamento das bases. Ou seja, nesse caso, sempre que essas informações aparecerem, elas poderão ser ignoradas, sendo considerado bases com dados, somente as que não possuem o nome de atualizacao, postgres e tamplete.

2.0 Deletar base control e recriá-la com o mesmo nome, restaurando backup:

- É relevante reforçar que caso o usuário desejar recriar a base é necessário primeiramente, que o mesmo se certifique que existe backups válidos para restaurar.
- O não cumprimento desse requisito poderá ocasionar grande perda de informação.

- Orientamos que o cliente evite deletar a base, pois, caso acontecer algum problema, haverá chance de recuperar o histórico armazenado da base. O processo de criação de uma nova base poderá ser consultado diretamente através do seguinte manual: [Criar NOVA BASE de dados, e restaurar backup](#)

Seguindo o comando no CMD, no exemplo abaixo, conforme verificamos anteriormente, usaremos como exemplo as bases que já existem no sistema, são elas:

control

control2

control6

control8

Novamente, conforme o passo anterior, será necessário acessar o "Cmd/Prompt de comando/DOS ", com o administrador:

Em seguida o usuário deverá digitar:

cd\

Clicar com a tecla "enter" do teclado

digitar: *cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin*

Sobre o caminho: *cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin*

É relevante citar que nem todos os computadores possuem a pasta arpa dentro do caminho "Program Files", esse local poderá variar para "Program Files (86)/Arquivos e programas... Entre outros".


(Uma dica é que se o o cliente preferir o mesmo poderá consultar por um pedaço da palavra e em seguida clicar na tecla "tab" que será preenchido automaticamente a sugestão de local. Por exemplo, se você digitar cd PRO, e clicar na tecla TAB, automaticamente será sugerido o caminho "Program Files".)

Clicar com a tecla "enter" do teclado

digitar: *psql -U postgres -h 127.0.0.1*

Clicar com a tecla "enter" do teclado

Será listado as informações conforme abaixo:

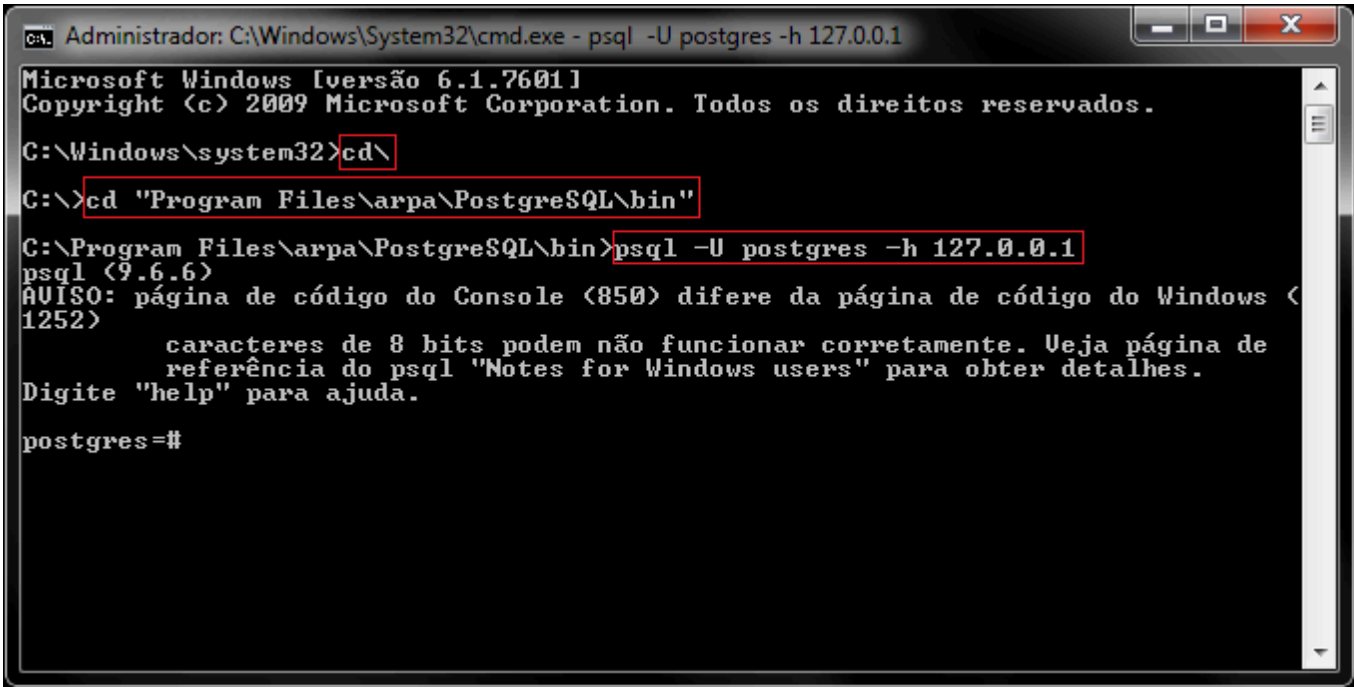

Feito a verificação será necessário seguir o processo, nesse caso já possuímos uma base chamada "control", porém vamos deleta-la para recriá-la a partir de um backup.

Caso se tratar de um outro nome de base que o cliente desejar excluir, será necessário utilizar o outro nome de base, ao invés de control.

Caso o usuário optar por não excluir a antiga base, e sim só criar uma base com um novo nome, o mesmo poderá consultar o manual: [Criar NOVA BASE de dados, e restaurar backup](#)

O usuário irá digitar:

Drop database control;

e em seguida clicar com a tecla "enter" do teclado

```

C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=# drop database control;
DROP DATABASE
postgres=#
  
```

DROP: Utilizado quando o usuário desejar deletar uma base: Então o processo é basicamente informar que esta sendo deletada uma database, com o nome de... drop database nome da base;

Com a base deletada o usuário precisará recriá-la, no exemplo abaixo, recriaremos a base com o mesmo nome da base que fora deletada "control".

O comando que deve ser utilizado é:

create database control;

e em seguida clicar com a tecla "enter" do teclado

```

C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=# drop database control;
DROP DATABASE
postgres=# create database control;
CREATE DATABASE
postgres=#
  
```

Create: Utilizado quando o usuário desejar criar uma base. Então o processo é basicamente informar que esta sendo criada uma database, com o nome de...: "create database nome da base";

Em seguida digitar:

|c control; (Ou o nome da base)


e tecla em enter, para acessar dentro da base control

```


C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=# drop database control;
DROP DATABASE
postgres=# create database control;
CREATE DATABASE
postgres=# \c control
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Você está conectado agora ao banco de dados "control" como usuário "postgres".
control=#
  
```

```
|i c:/dados.sql
```

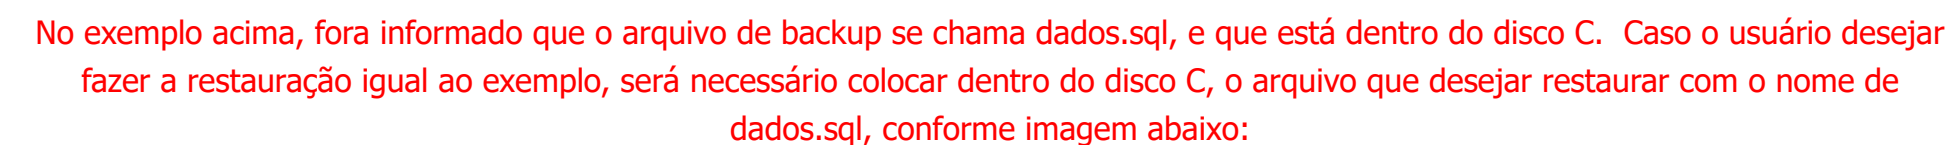

Por fim, clique na tecla enter

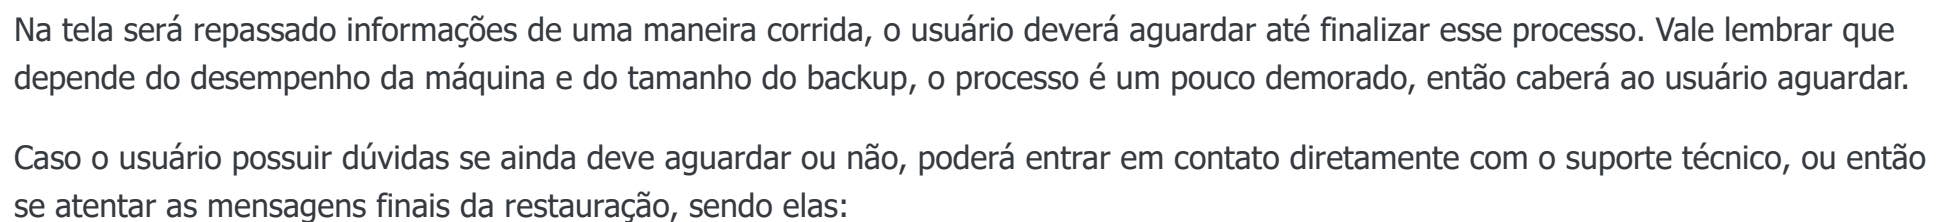

REVOKE

REVOKE

GRANT

GRANT

[illegible]

Computador > Disco Local (C:) > Arquivos de Programas > arpa > control

Organizar ▾ Abrir ▾ Imprimir Nova pasta

Nome Data de modificaç... Tipo Tamanho

config - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
[comunicacao]
host=127.0.0.1
porta=5432
nomebase=control
utilizanfe=1
AC=
AL=
AM=
AP=
BA=
CE=
DF=
ES=
EX=
GO=
MA=
MG=
MS=
MT=
PA=
PB=
PE=
PI=
PR=
RJ=
RN=
RO=
RR=
RS=
SC=
SE=
SP=
TO=
webbi_log_arquivos=0
nfe_log_arquivos=0
nfe_codigo_barra_sem_gtin=1
```

Última atualização: quinta, 24 set 2020, 17:31

Como fazer backup da base Control ►