

# Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Deletar/Criar/Restaurar base via comando CMD](#)  
/ [Manual de criação de base de dados e restauração de backup](#)

## Manual de criação de base de dados e restauração de backup

Neste manual será demonstrado como fazer a criação de uma nova base de dados via comando. Esse processo é muito utilizado por empresas que desejam criar uma nova base sem precisar desinstalar todo o sistema e reinstalá-lo novamente. O manual será dividido em passos para um melhor entendimento do usuário. É de suma importância que o usuário verifique todos os passos, pois todos são primordiais para o entendimento do processo. Lembrando que os processos destacados abaixo deverão ser feitos no servidor da empresa com o sistema já instalado.

### 1. Verificar nome das bases ativas

Esse processo é primordial para que o usuário saiba os nomes de bases que já existem, para não dar conflito quando for criar uma nova base. Para fazer isso, através do Menu Iniciar, o usuário deverá encontrar o *CMD/Prompt de comando/DOS*, por padrão o mesmo será encontrado dentro da pasta acessórios do Menu Iniciar. Mas se preferir, o usuário poderá fazer a consulta direta dentro do menu iniciar por **CMD** ou **Prompt de comando**. Essa operação vai variar dependendo do Windows, abaixo será demonstrado um breve exemplo de como encontrar o CMD do Windows.



Após encontrar o prompt de comando do Windows, será necessário executá-lo como administrador:




Nessa tela o usuário deverá digitar o seguinte comando:

*cd/*

Pressionar a tecla Enter do teclado.

*cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin*


(Uma dica é que se o o cliente preferir o mesmo poderá consultar por um pedaço da palavra e em seguida clicar na tecla "tab" que será preenchido automaticamente a sugestão de local. Por exemplo, se você digitar *cd PRO*, e clicar na tecla TAB, automaticamente será sugerido o caminho "Program Files".)

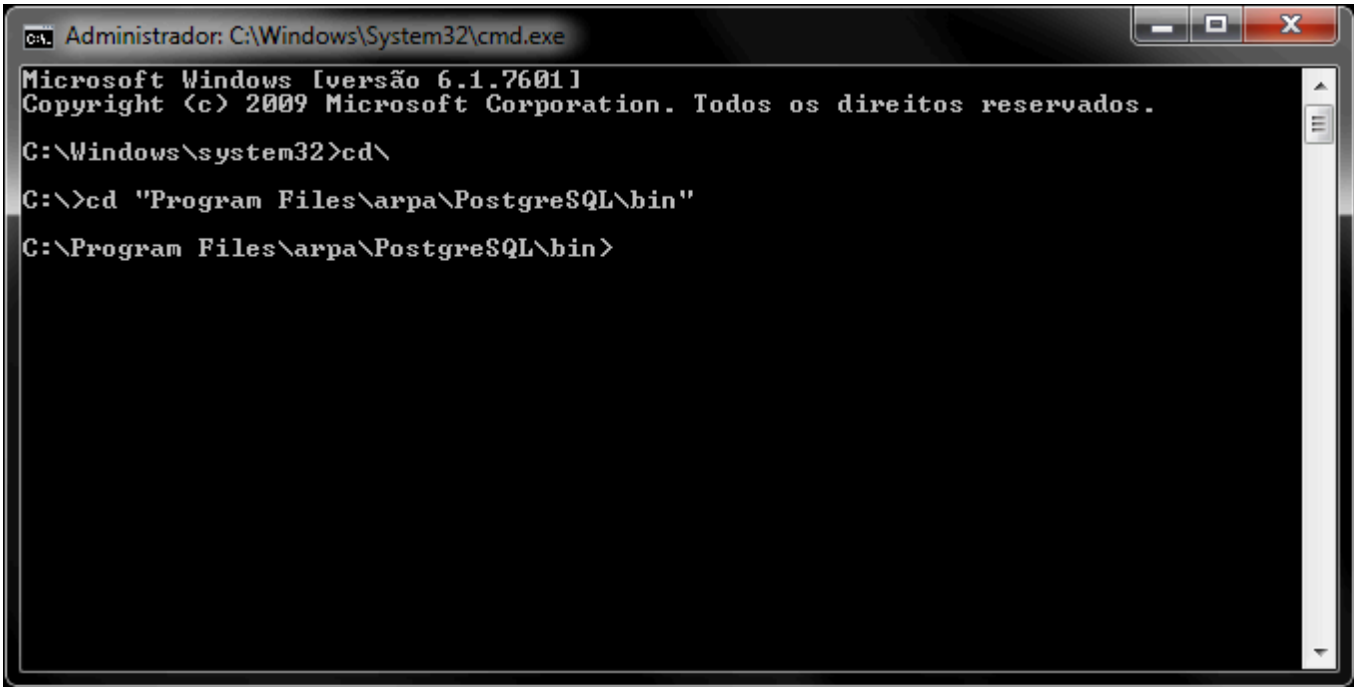


**Sobre o caminho: *cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin***

É relevante citar que nem todos os computadores possuem a pasta *arpa* dentro do caminho "Program Files", esse local poderá variar para "Program Files (86)/Arquivos e programas... Entre outros".

Feito isso, o usuário deverá digitar a seguinte informação: *psql -U postgres -h 127.0.0.1*, e depois Enter, ficará conforme imagem abaixo:

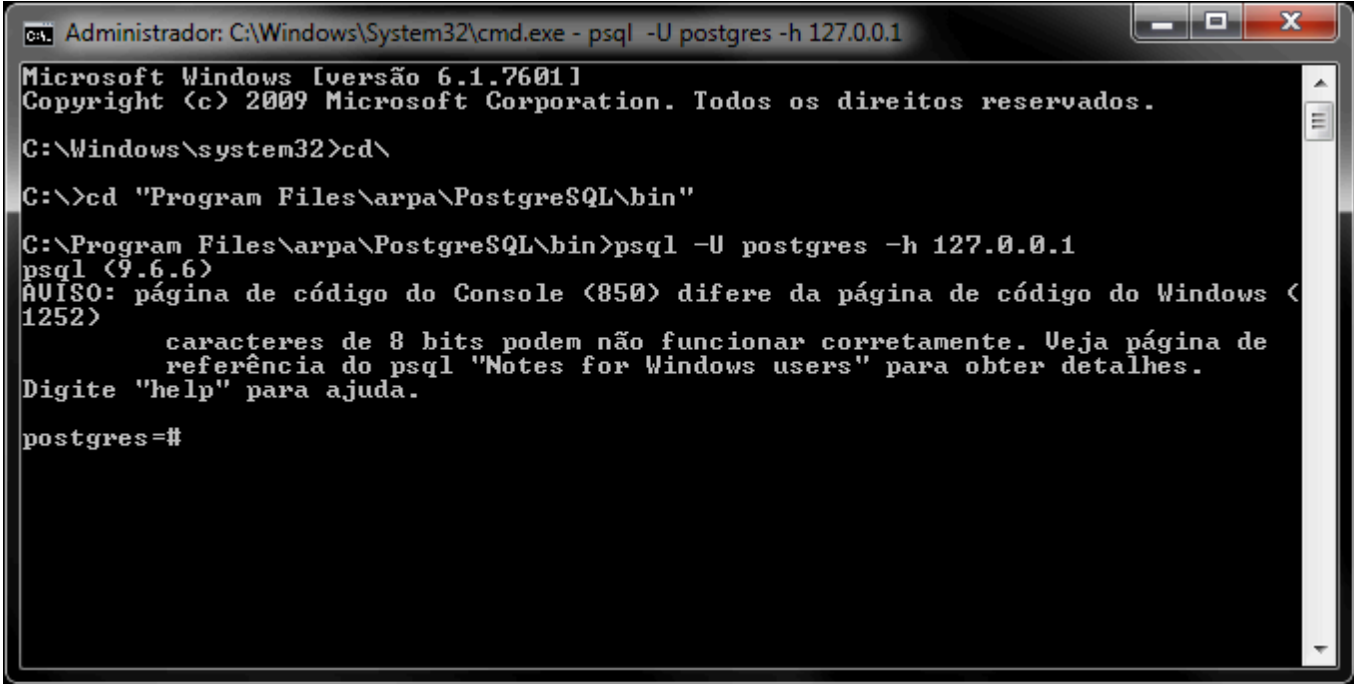

E em seguida o usuário deverá digitar \l e enter. Será apresentado da seguinte maneira:

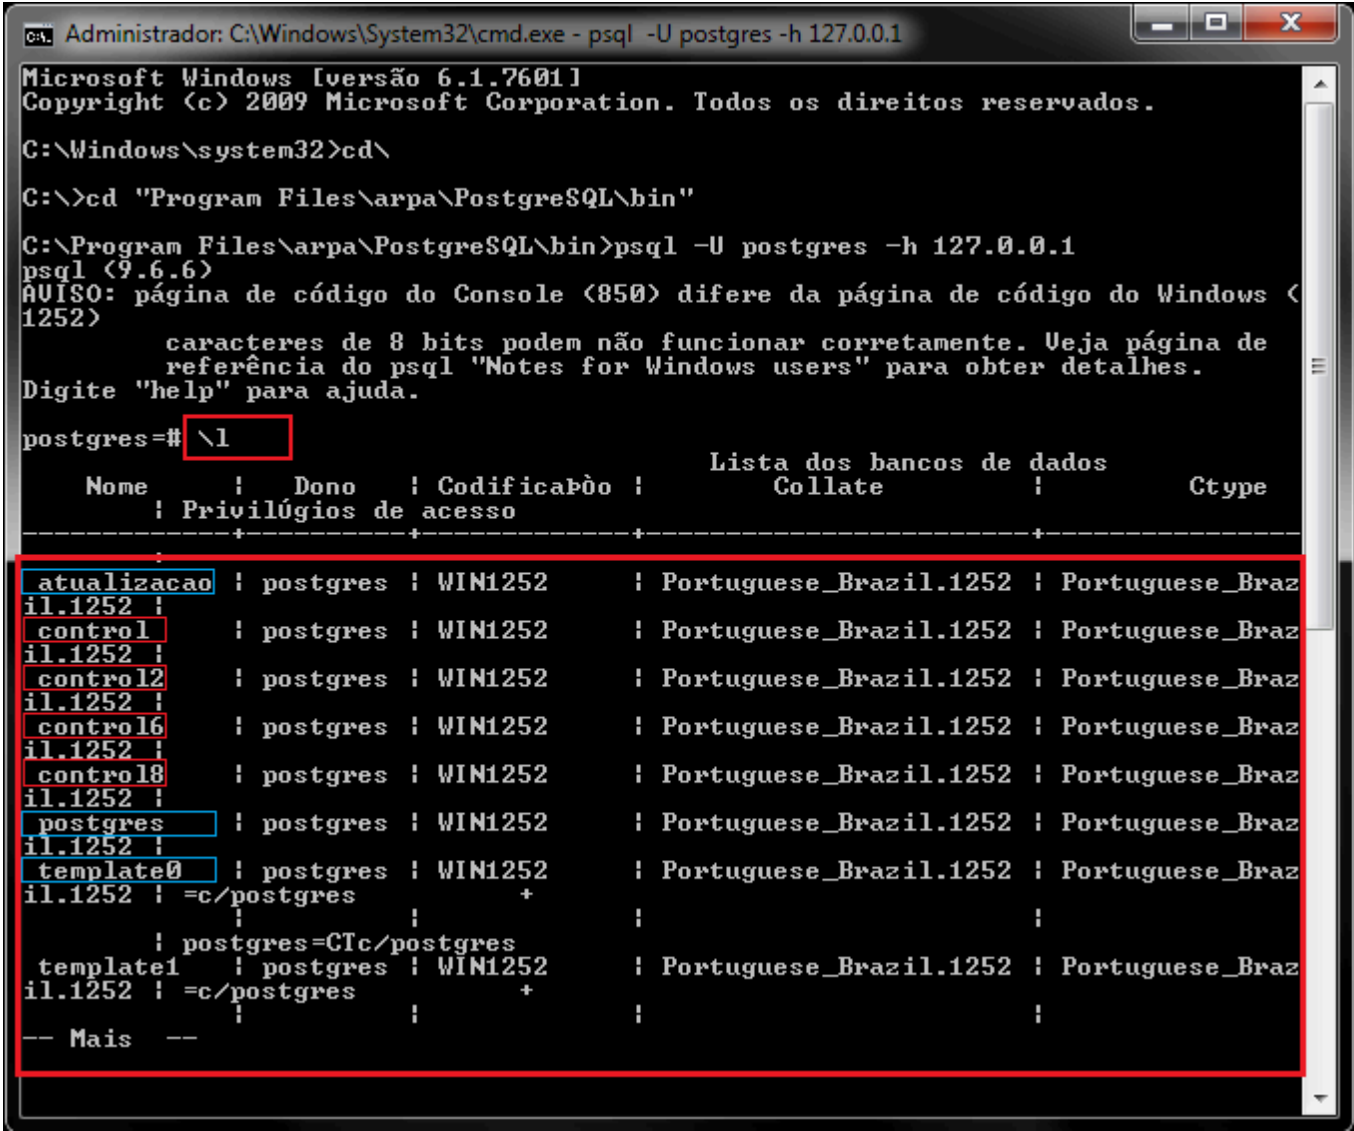

Nessa tela é possível verificar todas as bases que a empresa possui, no caso acima são elas:

- atualizacao
- control
- control2
- control6
- control8
- postgres
- tamplete0

Nesse caso as bases disponíveis são as bases de nome: control, control2, control6 e control8. Ou seja, existem quatro bases nesse servidor. As demais bases que aparecem são: "atualizacao, postgres e tamplete". Nessa situação elas podem ser ignoradas, pois não se tratam de bases com os dados de empresa, e sim de aplicações necessárias para o funcionamento das bases. Ou seja, nesse caso, sempre que essas informações aparecerem, elas poderão ser ignoradas, sendo considerado bases com dados, somente as que **não** possuem o nome de atualizacao, postgres e tamplete.

2. Criando uma base que ainda não existe

Novamente será necessário acessar o CMD/Prompt de comando/DOS, com o administrador:

Em seguida o usuário deverá digitar:

cd\

Clicar com a tecla "enter" do teclado.

digitar: `cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin`

**Sobre o caminho:** `cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin`

É relevante citar que nem todos os computadores possuem a pasta arpa dentro do caminho "Program Files", esse local poderá variar para "Program Files (86)/Arquivos e programas... Entre outros".


(Uma dica é que se o o cliente preferir o mesmo poderá consultar por um pedaço da palavra e em seguida clicar na tecla "tab" que será preenchido automaticamente a sugestão de local. Por exemplo, se você digitar `cd PRO`, e clicar na tecla TAB, automaticamente será sugerido o caminho "Program Files".)

Pressionar a tecla Enter do teclado.

digitar: `psql -U postgres -h 127.0.0.1`

Pressionar a tecla Enter do teclado.

Será listado as informações conforme abaixo:

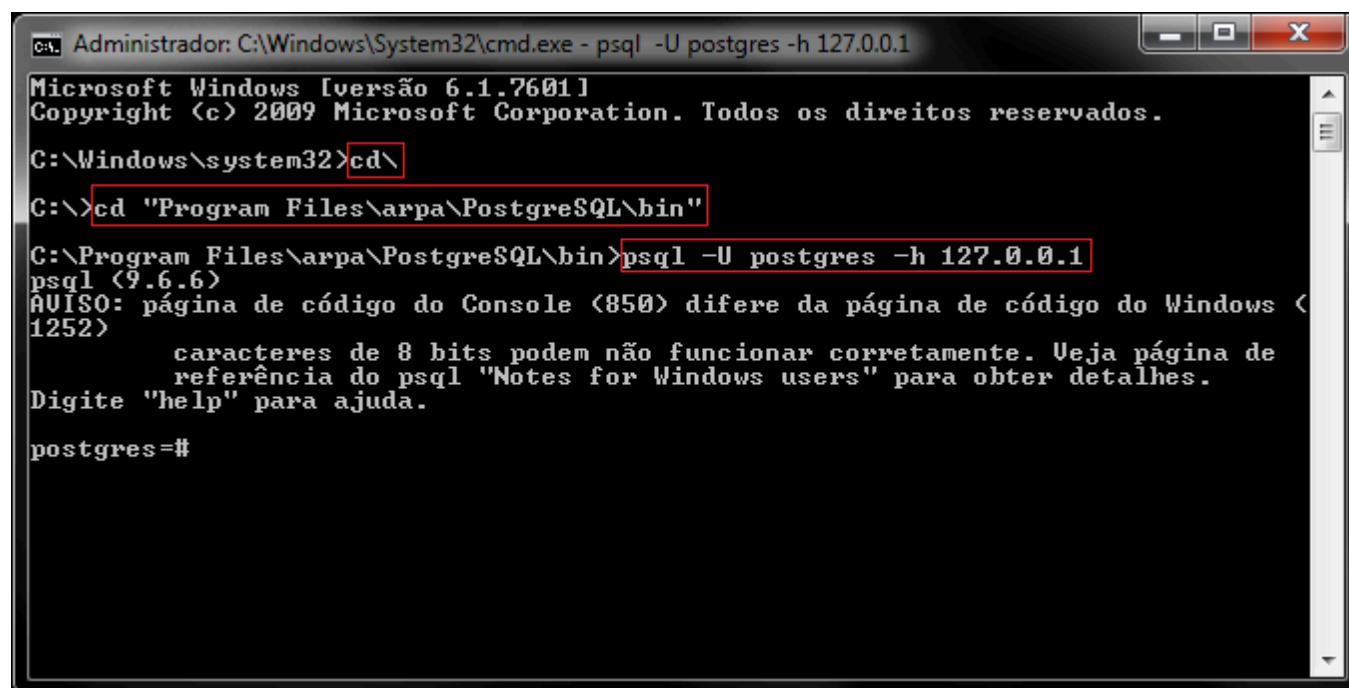


```
C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.
postgres=#
```

Feito a verificação será necessário seguir o processo criando a base com um novo nome, como já temos a base control, control2, control6 e contro8, essa nova base criaremos com o nome de **control10**, para isso o usuário deverá seguir o processo conforme abaixo:

`create database control10;`

Pressionar a tecla Enter do teclado.

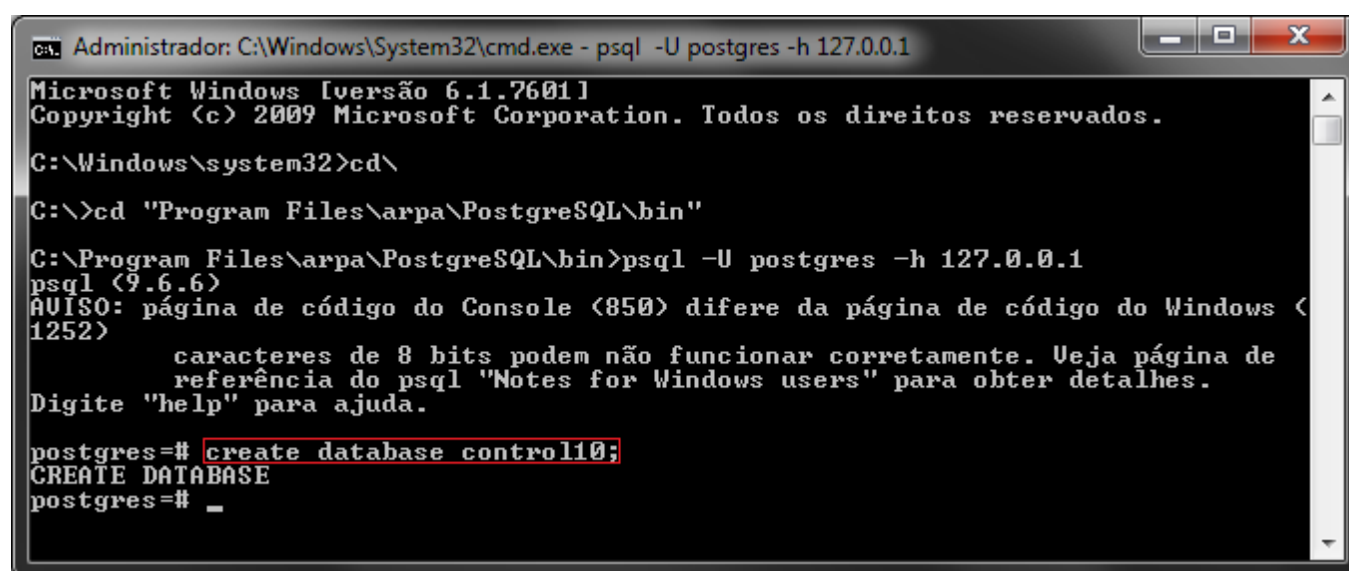

```
C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.
postgres=# create database control10;
CREATE DATABASE
postgres=#
```

Create: utilizado quando o usuário desejar criar uma base. Então o processo é basicamente informar que esta sendo criada uma database, com o nome de...: "create database nome da base";

E em seguida digitar:

`\c control10;`

e tecla Enter para acessar dentro da base control10.

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1


C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"

C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
    referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.


postgres=# create database control10;
CREATE DATABASE
postgres=# \c control10;
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
    referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Você está conectado agora ao banco de dados "control" como usuário "postgres".
control=#
```

Seguindo o processo, será necessário que o cliente informe aonde está o backup que o mesmo deseja restaurar.


\i c:/dados.sql

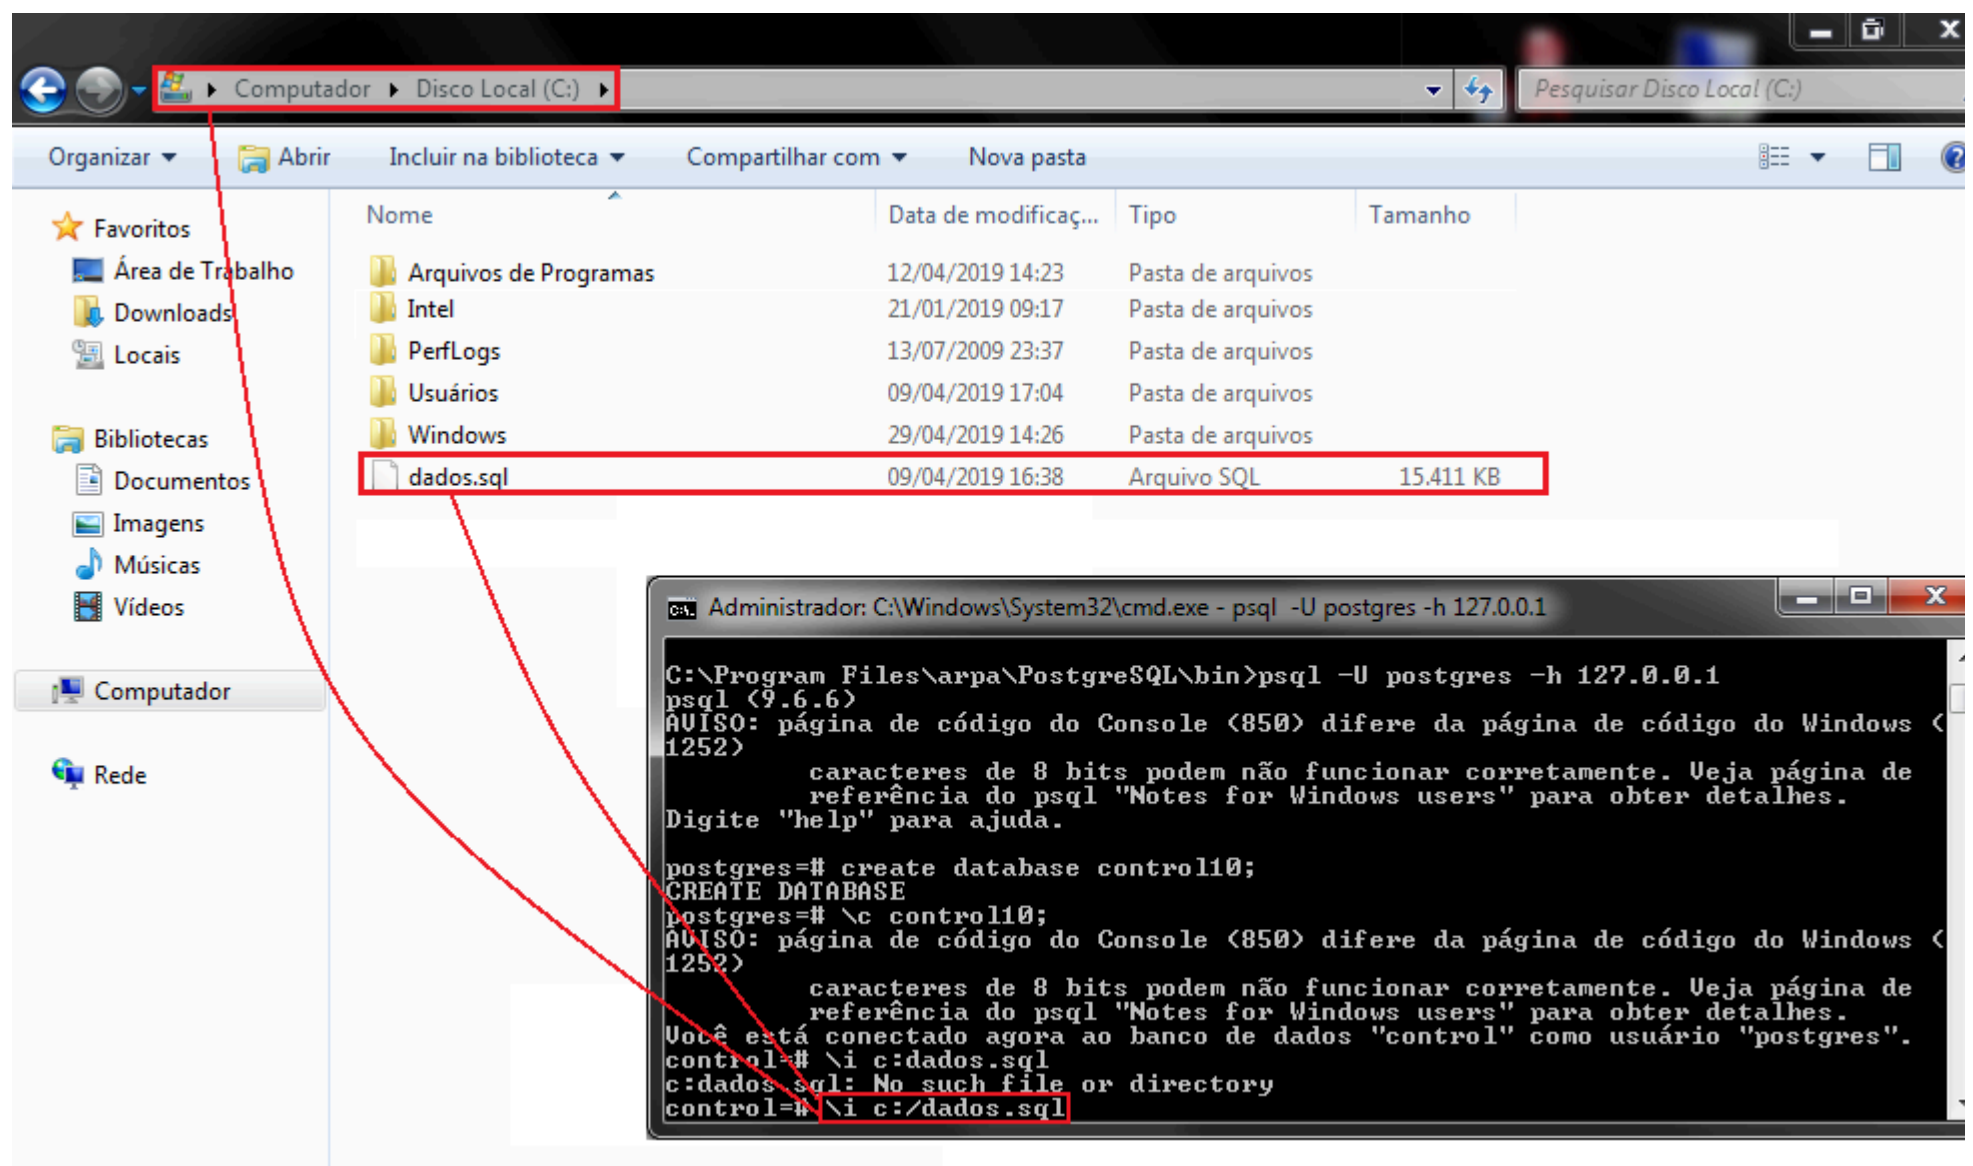

No exemplo acima, foi informado que o arquivo de backup se chama dados.sql, e que está dentro do disco C. Caso o usuário desejar fazer a restauração igual ao exemplo, será necessário colocar dentro do disco C, o arquivo que desejar restaurar com o nome de dados.sql, conforme imagem abaixo:

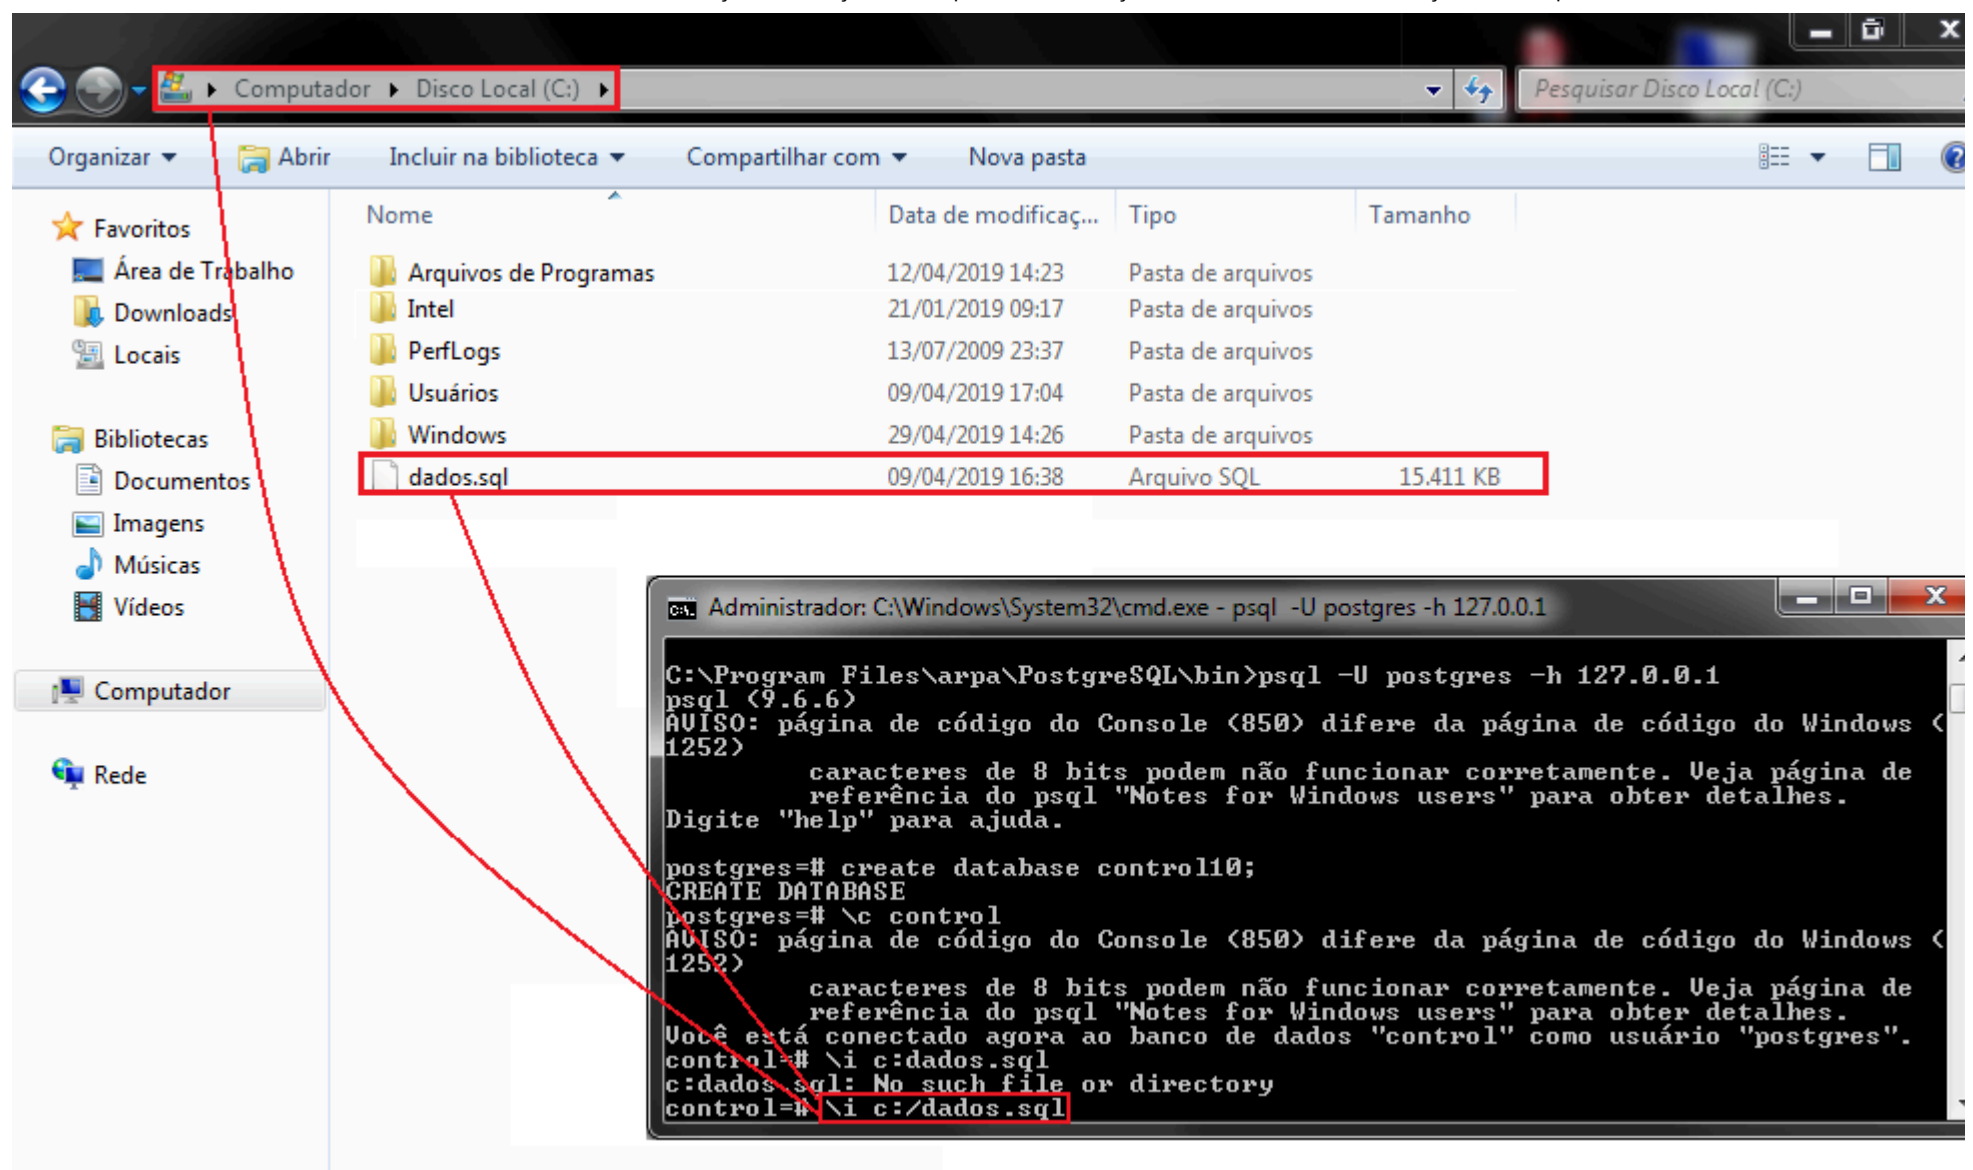

Por fim, pressione a tecla Enter.

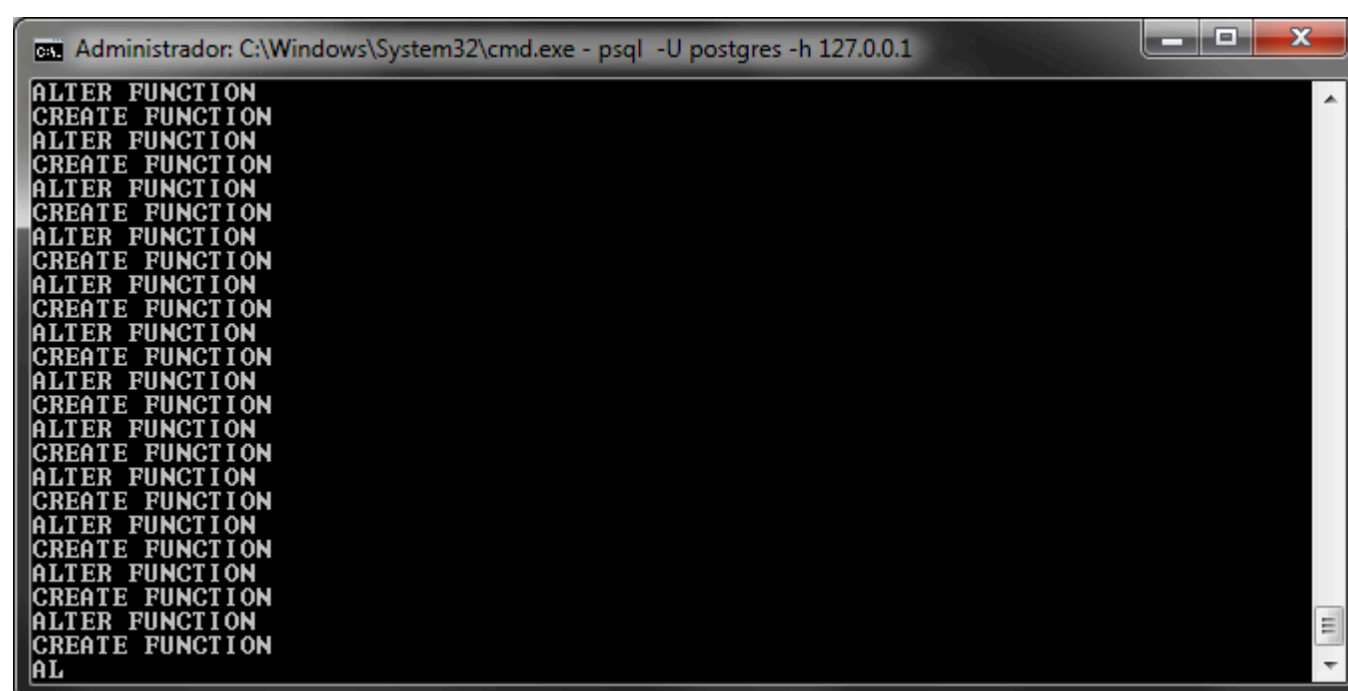

Na tela será repassado informações de uma maneira corrida, o usuário deverá aguardar até finalizar esse processo. Vale lembrar que depende do desempenho da máquina e do tamanho do backup, o processo é um pouco demorado, então caberá ao usuário aguardar.

Caso o usuário possuir dúvidas se ainda deve aguardar ou não, poderá entrar em contato diretamente com o suporte técnico, ou então se atentar as mensagens finais da restauração, sendo elas:


REVOKE

REVOKE


GRANT

GRANT

Ou então, conforme imagem abaixo:

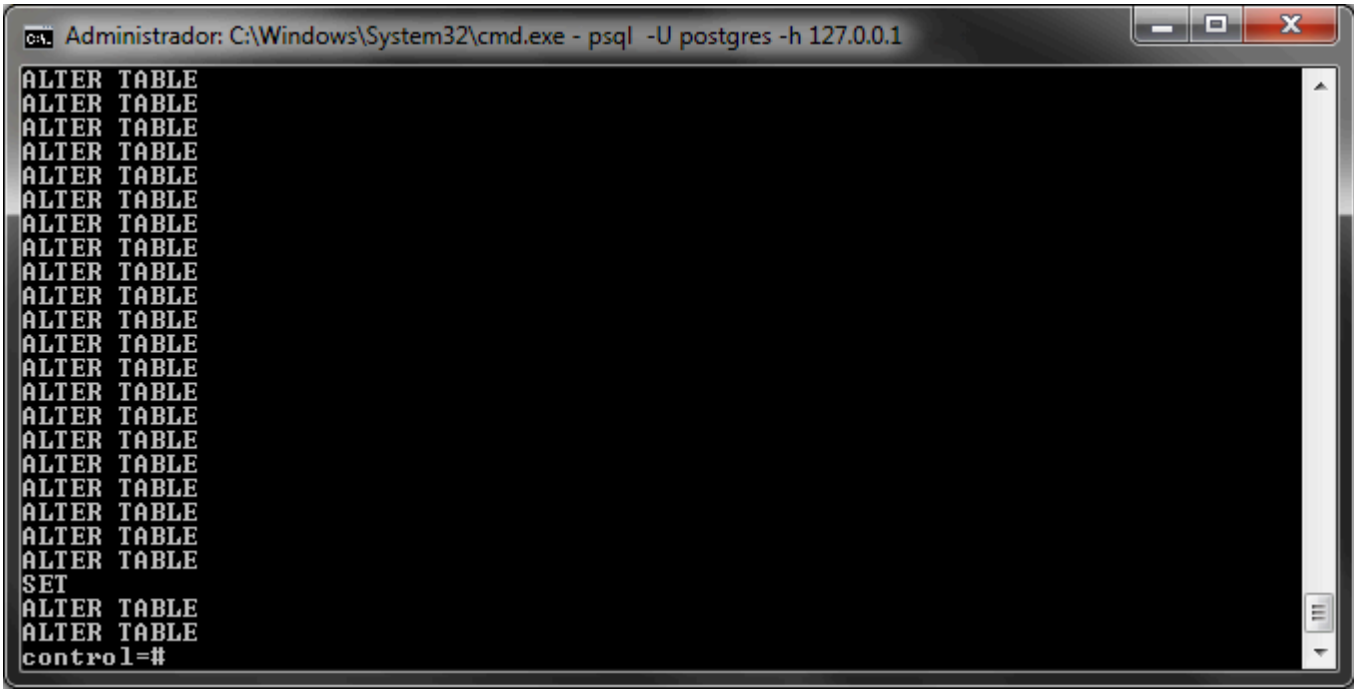

Por fim, será necessário que dentro da pasta do sistema, o arquivo config, contenha o nome da base que você configurou, no caso control10:

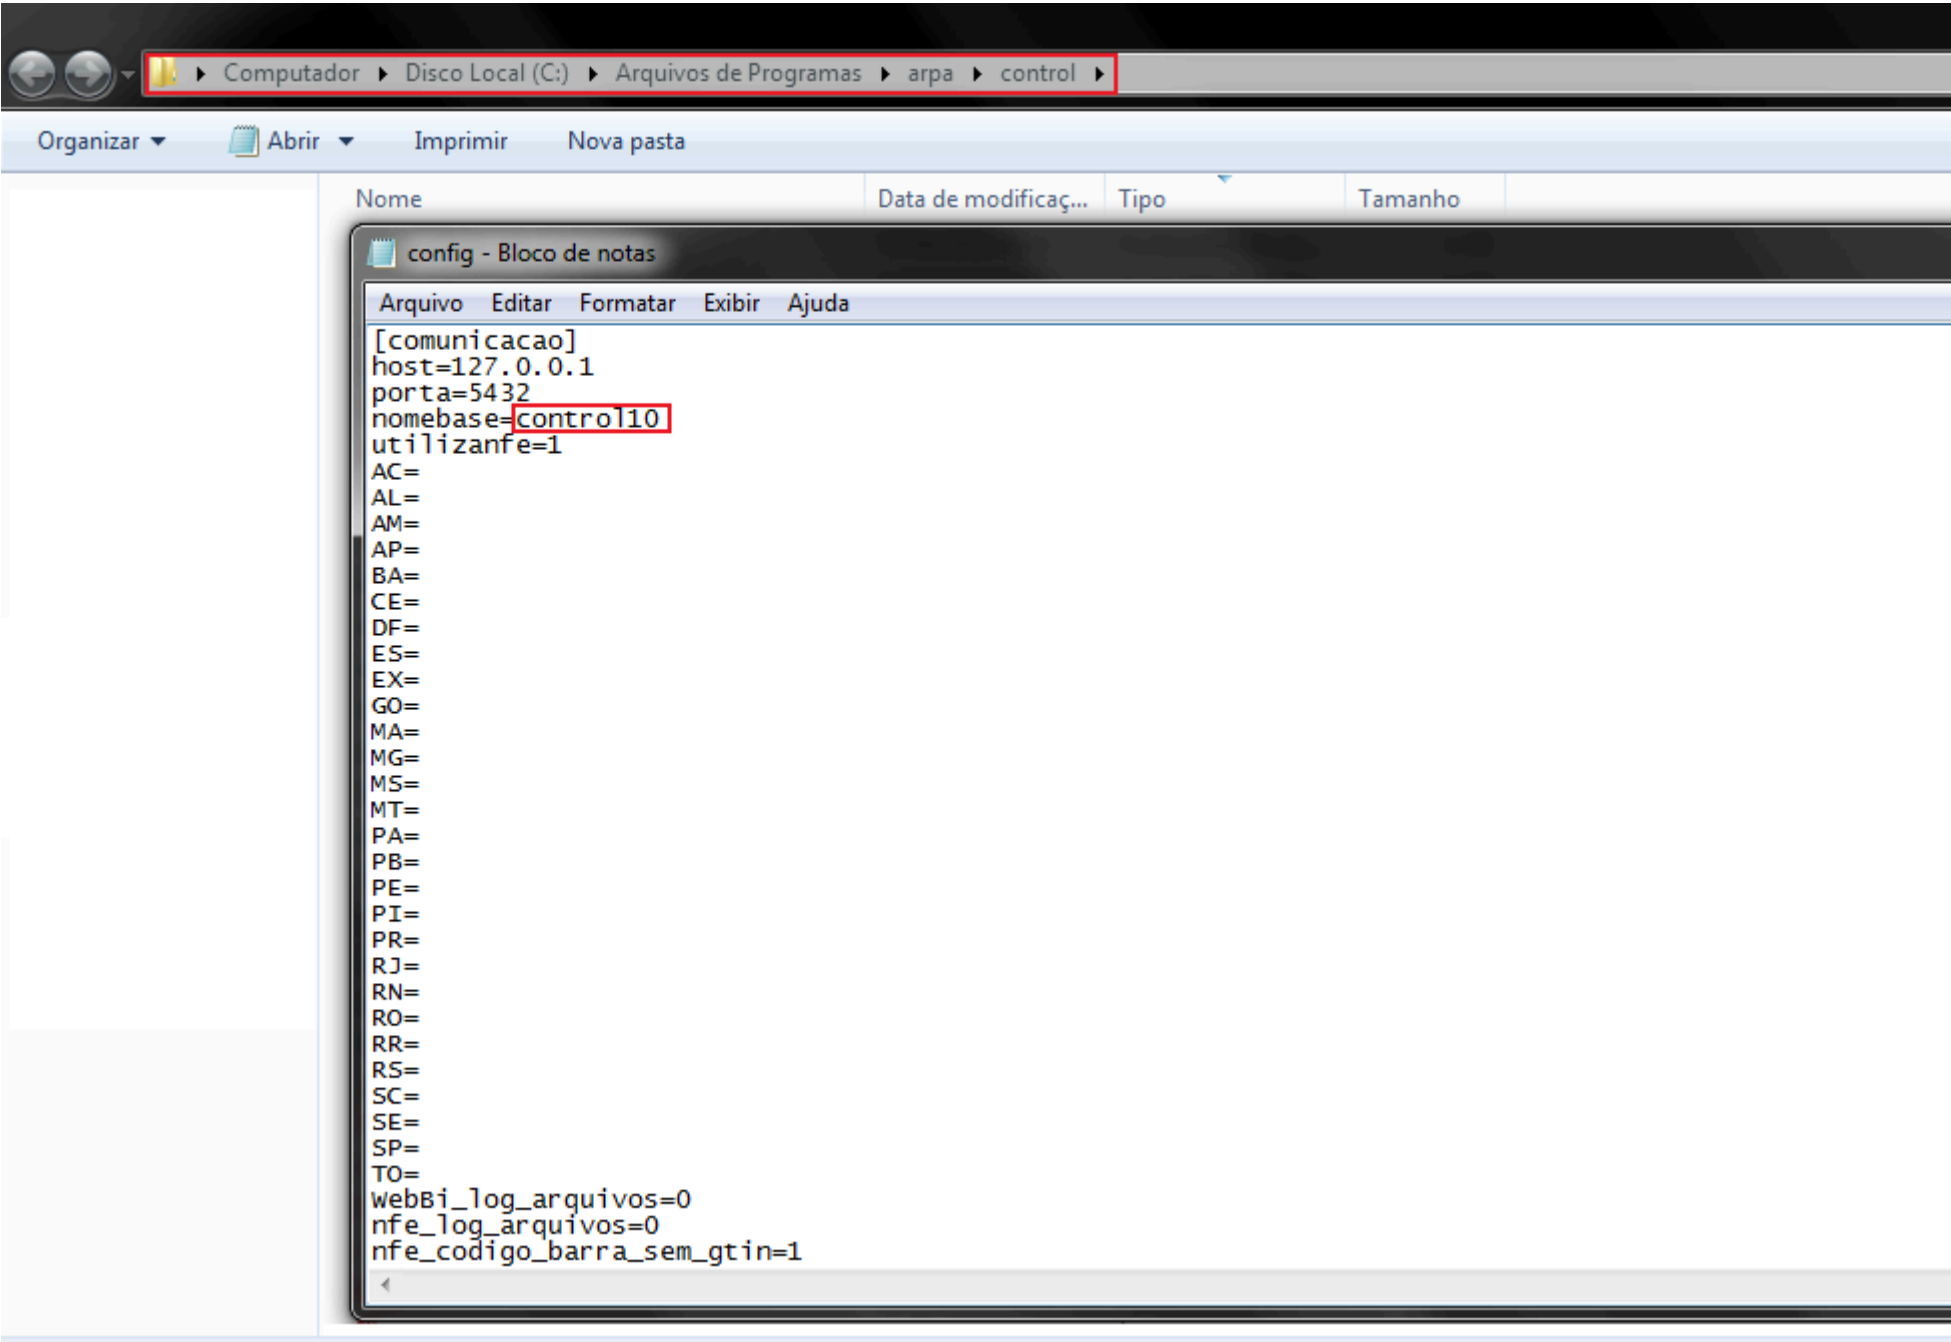

E em seguida, é só abrir o sistema, que o mesmo estará com a base configurada com êxito. Caso houver dúvidas sobre o processo de instalação de segunda base de dados, o procedimento poderá ser consultado no seguinte manual: [Instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL e seu frente de caixa denominado PDV-FISCAL](#).

Última atualização: quarta, 29 mar 2023, 10:23

◀ Reinstalação do sistema no micro Terminal

Seguir para...

Deletar base control, e recriá-la restaurando backup ▶