

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Instalação](#)
/ [Manual de instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL com mais de uma base de dados](#)

Manual de instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL com mais de uma base de dados


Nesse manual será demonstrado o processo padrão a ser utilizado quando a empresa possuir mais do que uma base de dados no mesmo micro, o instalador poderá ser executado uma única vez, o restante das bases devem ser restauradas manualmente.

Após ter a primeira base, já previamente instalada no micro, conforme a orientação que consta no manual: [Manual de instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL e seu frente de caixa denominado PDV-FISCAL](#) o operador deverá seguir o processo para conseguir utilizar a segunda base de dados.


1. Instalação

O primeiro passo, após a base já ser instalada, será acessar a pasta "arpa". A pasta "arpa" trata-se da pasta padrão de instalação do sistema, o seu diretório poderá variar dependendo do windows que o cliente utiliza para "Program Files/Program Files (86)/Arquivos de Programas... Entre outras opções"


No exemplo abaixo, a mesma encontra-se em: C:\Program Files (x86)

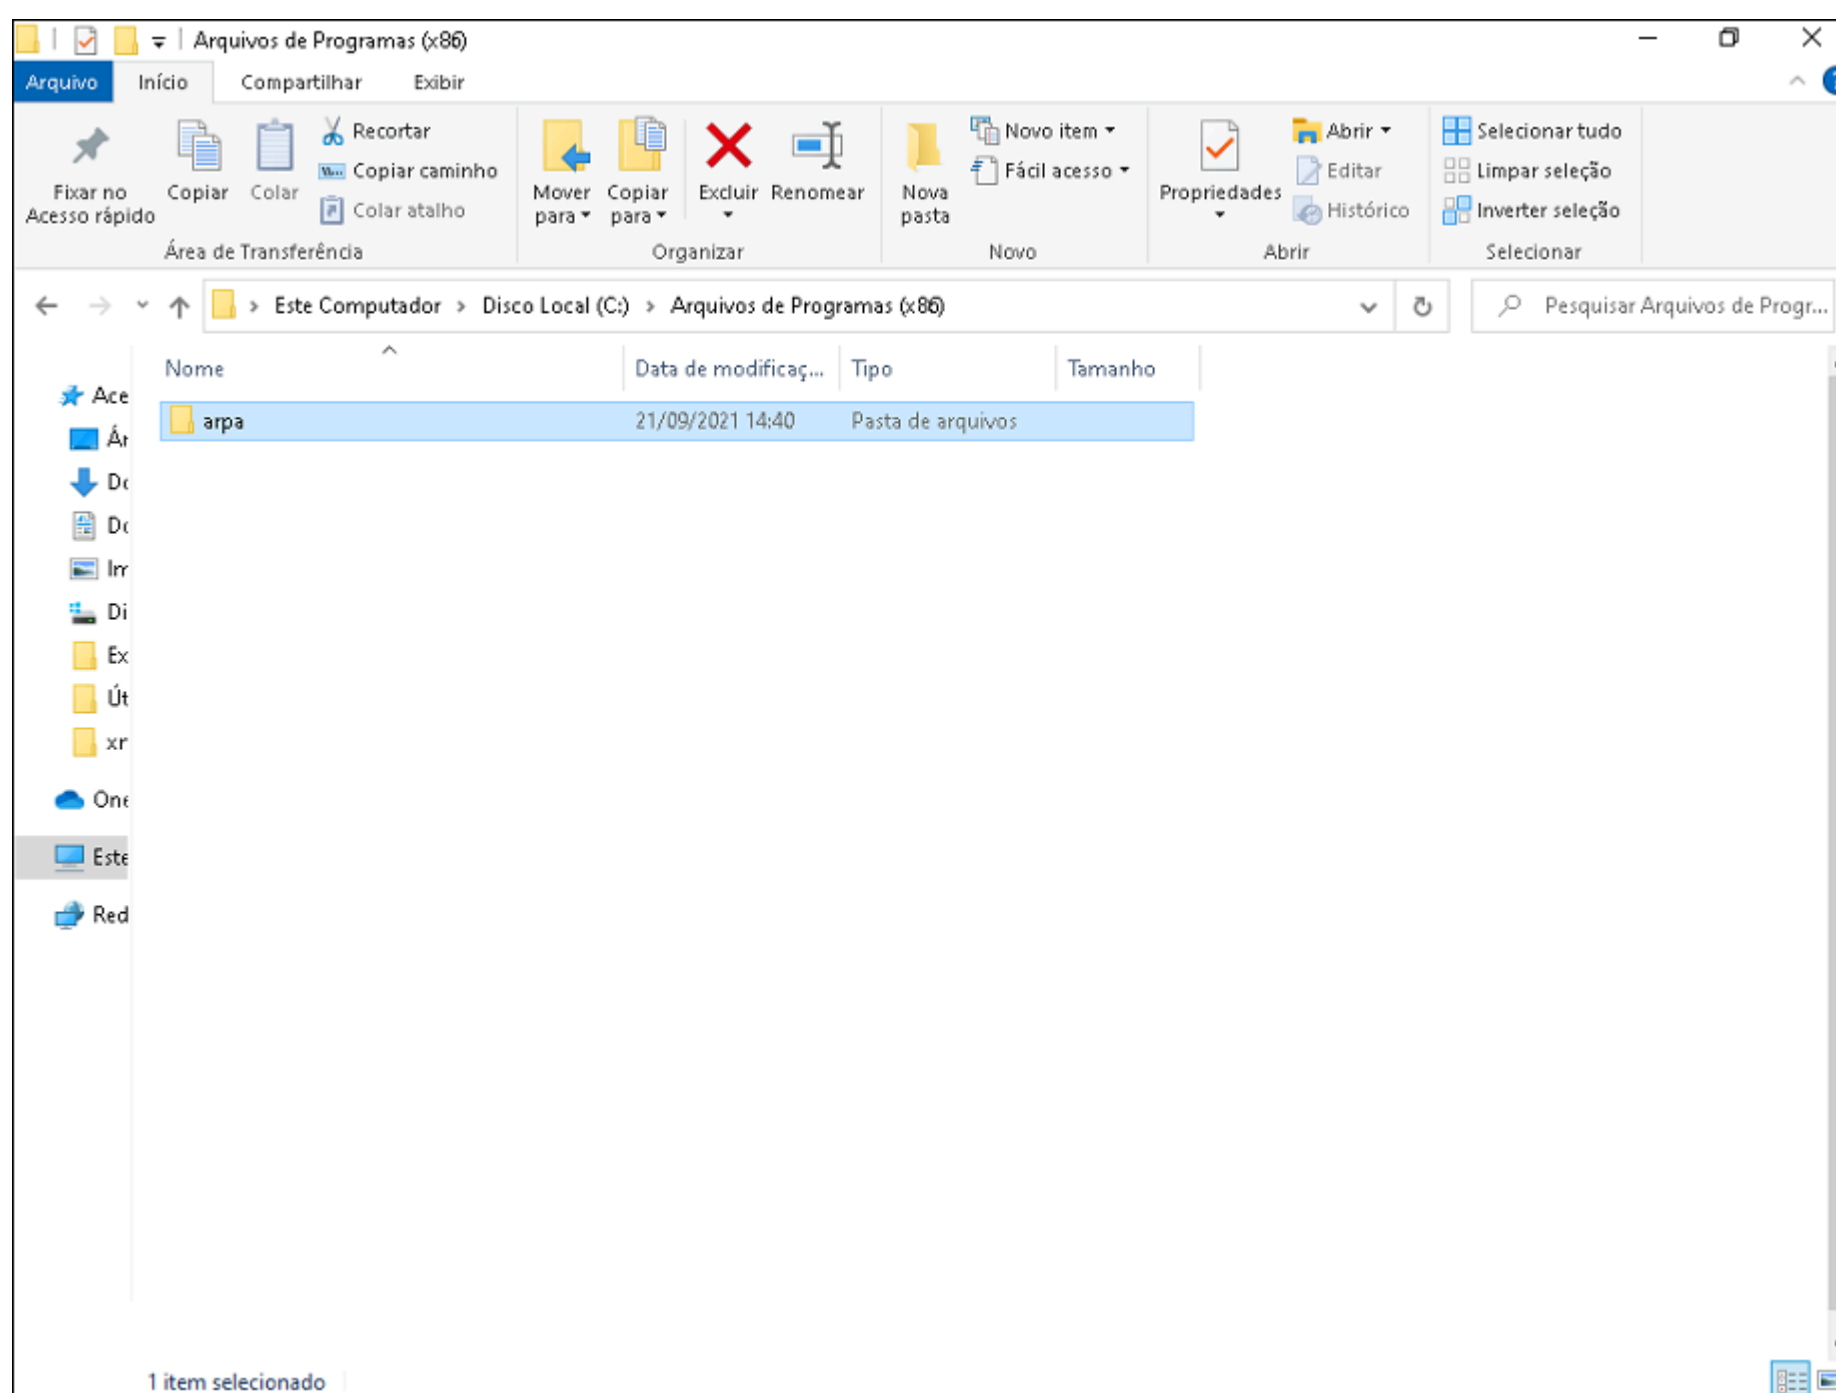


Após abrir a pasta "Arpa". Serão listadas as pastas que vão automaticamente na instalação do sistema. Por padrão, a pasta do Sistema Control se chamará "control". Conforme demonstrado na imagem abaixo:

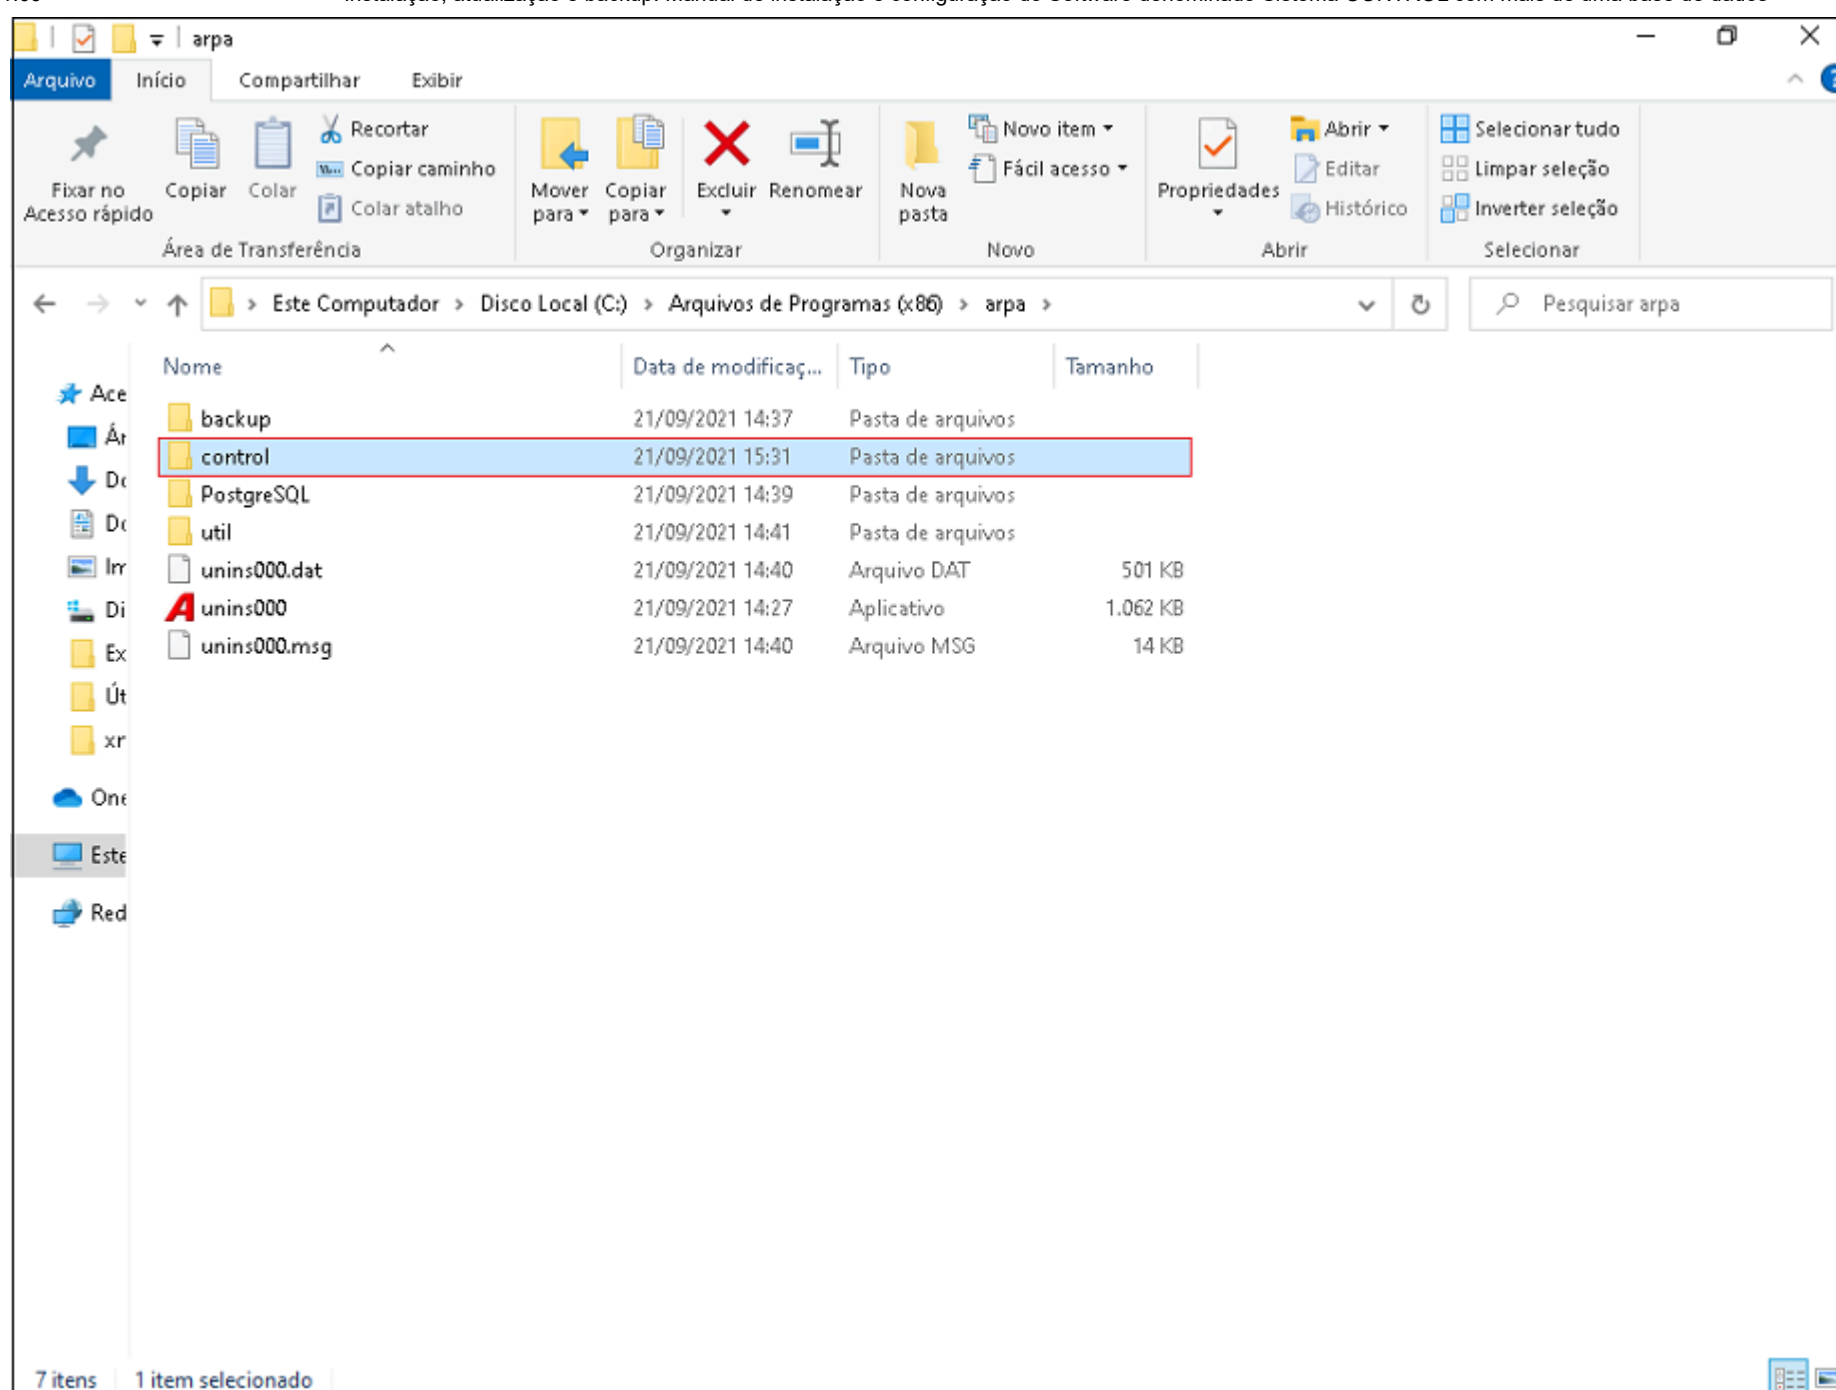

O próximo passo, para definir a segunda base, será copiar toda a pasta "control", com o botão direito do mouse em cima da pasta "control" clique em "copiar".

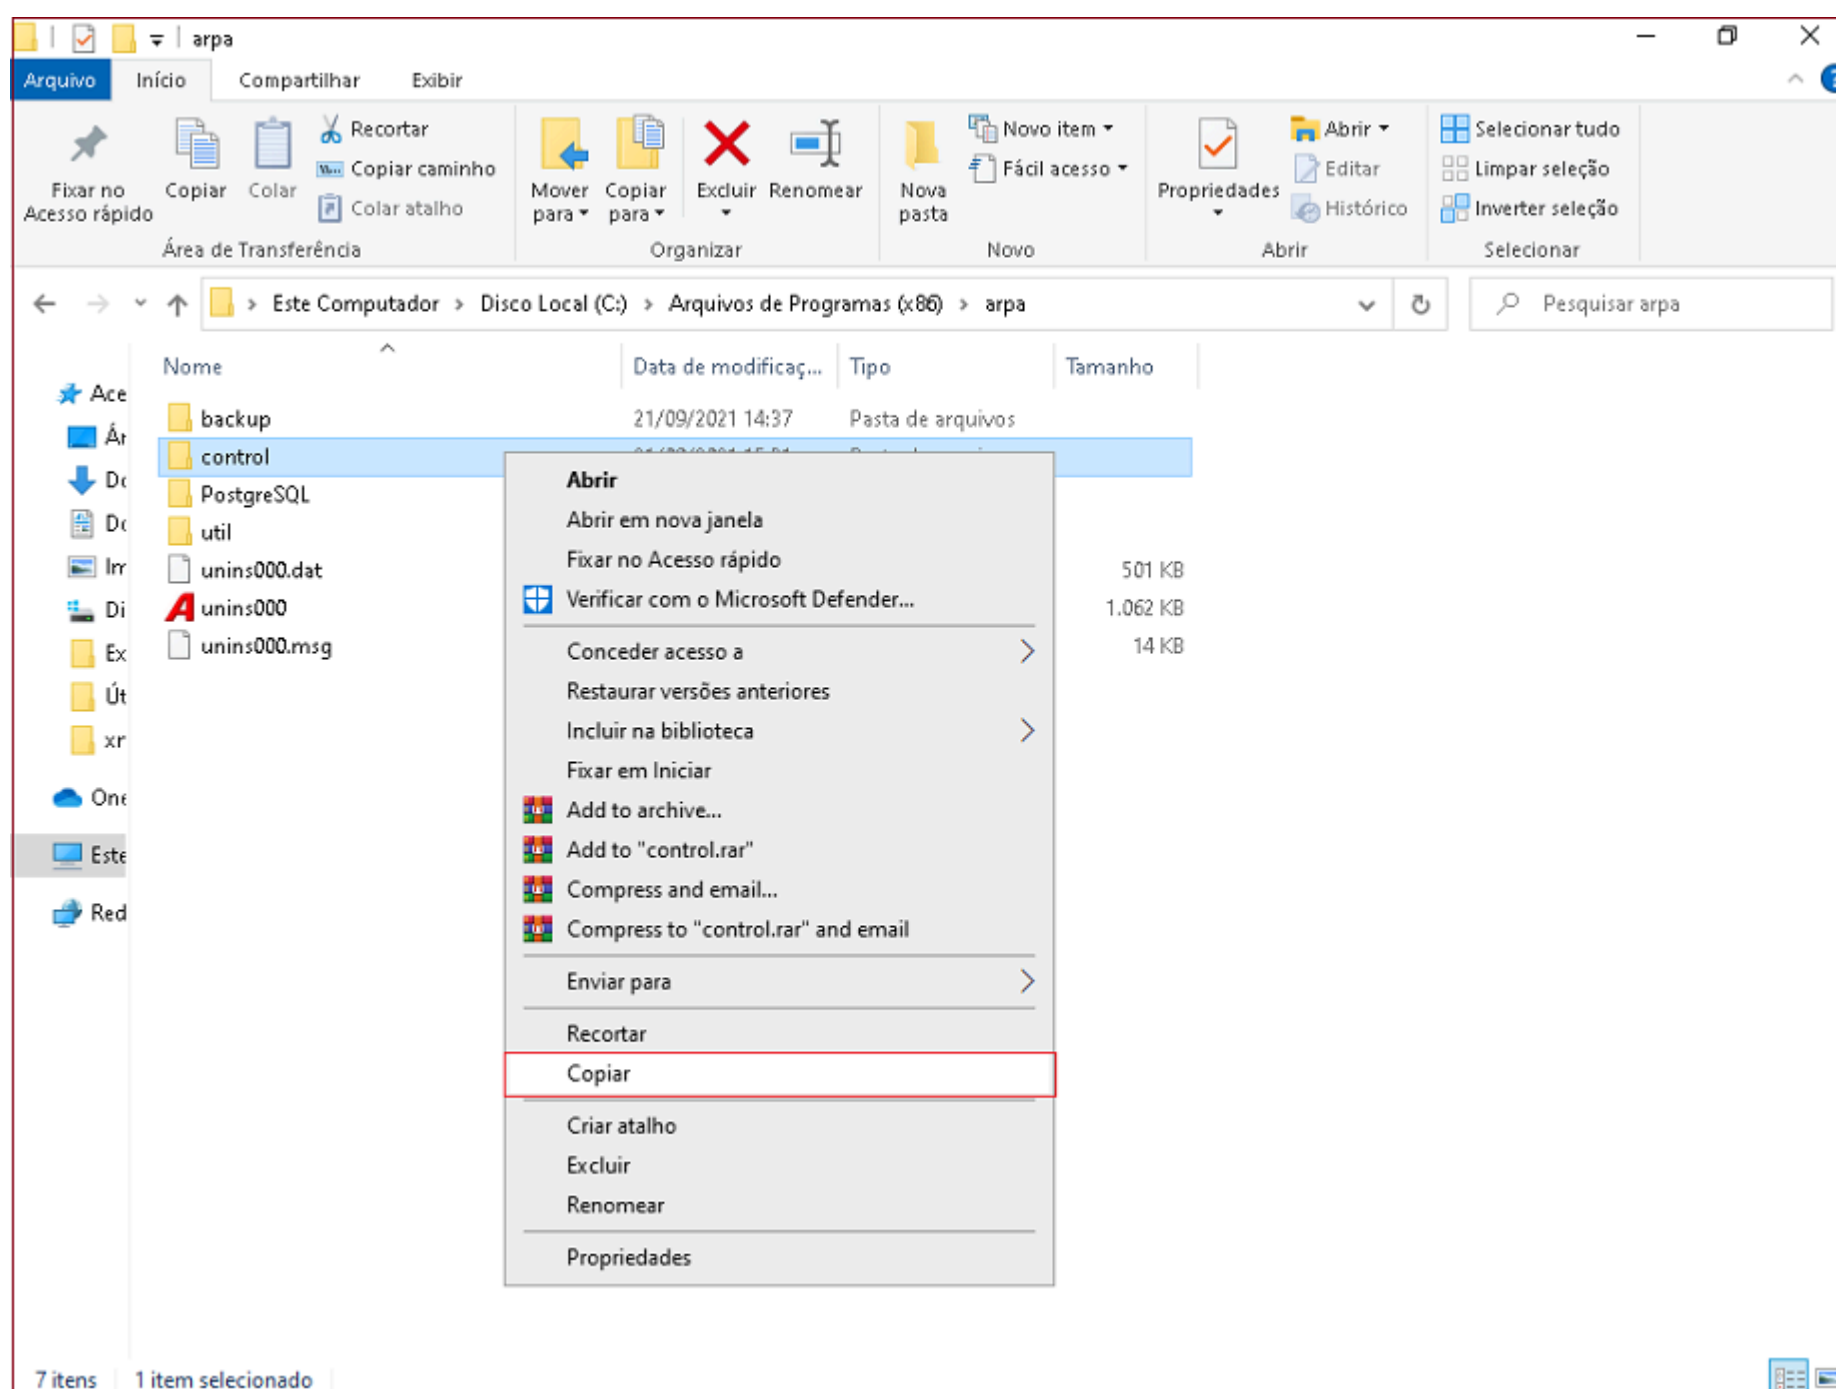


4. Após copiado o arquivo, também dentro da pasta "arpa", o operador deverá clicar com o botão direito do mouse em colar.

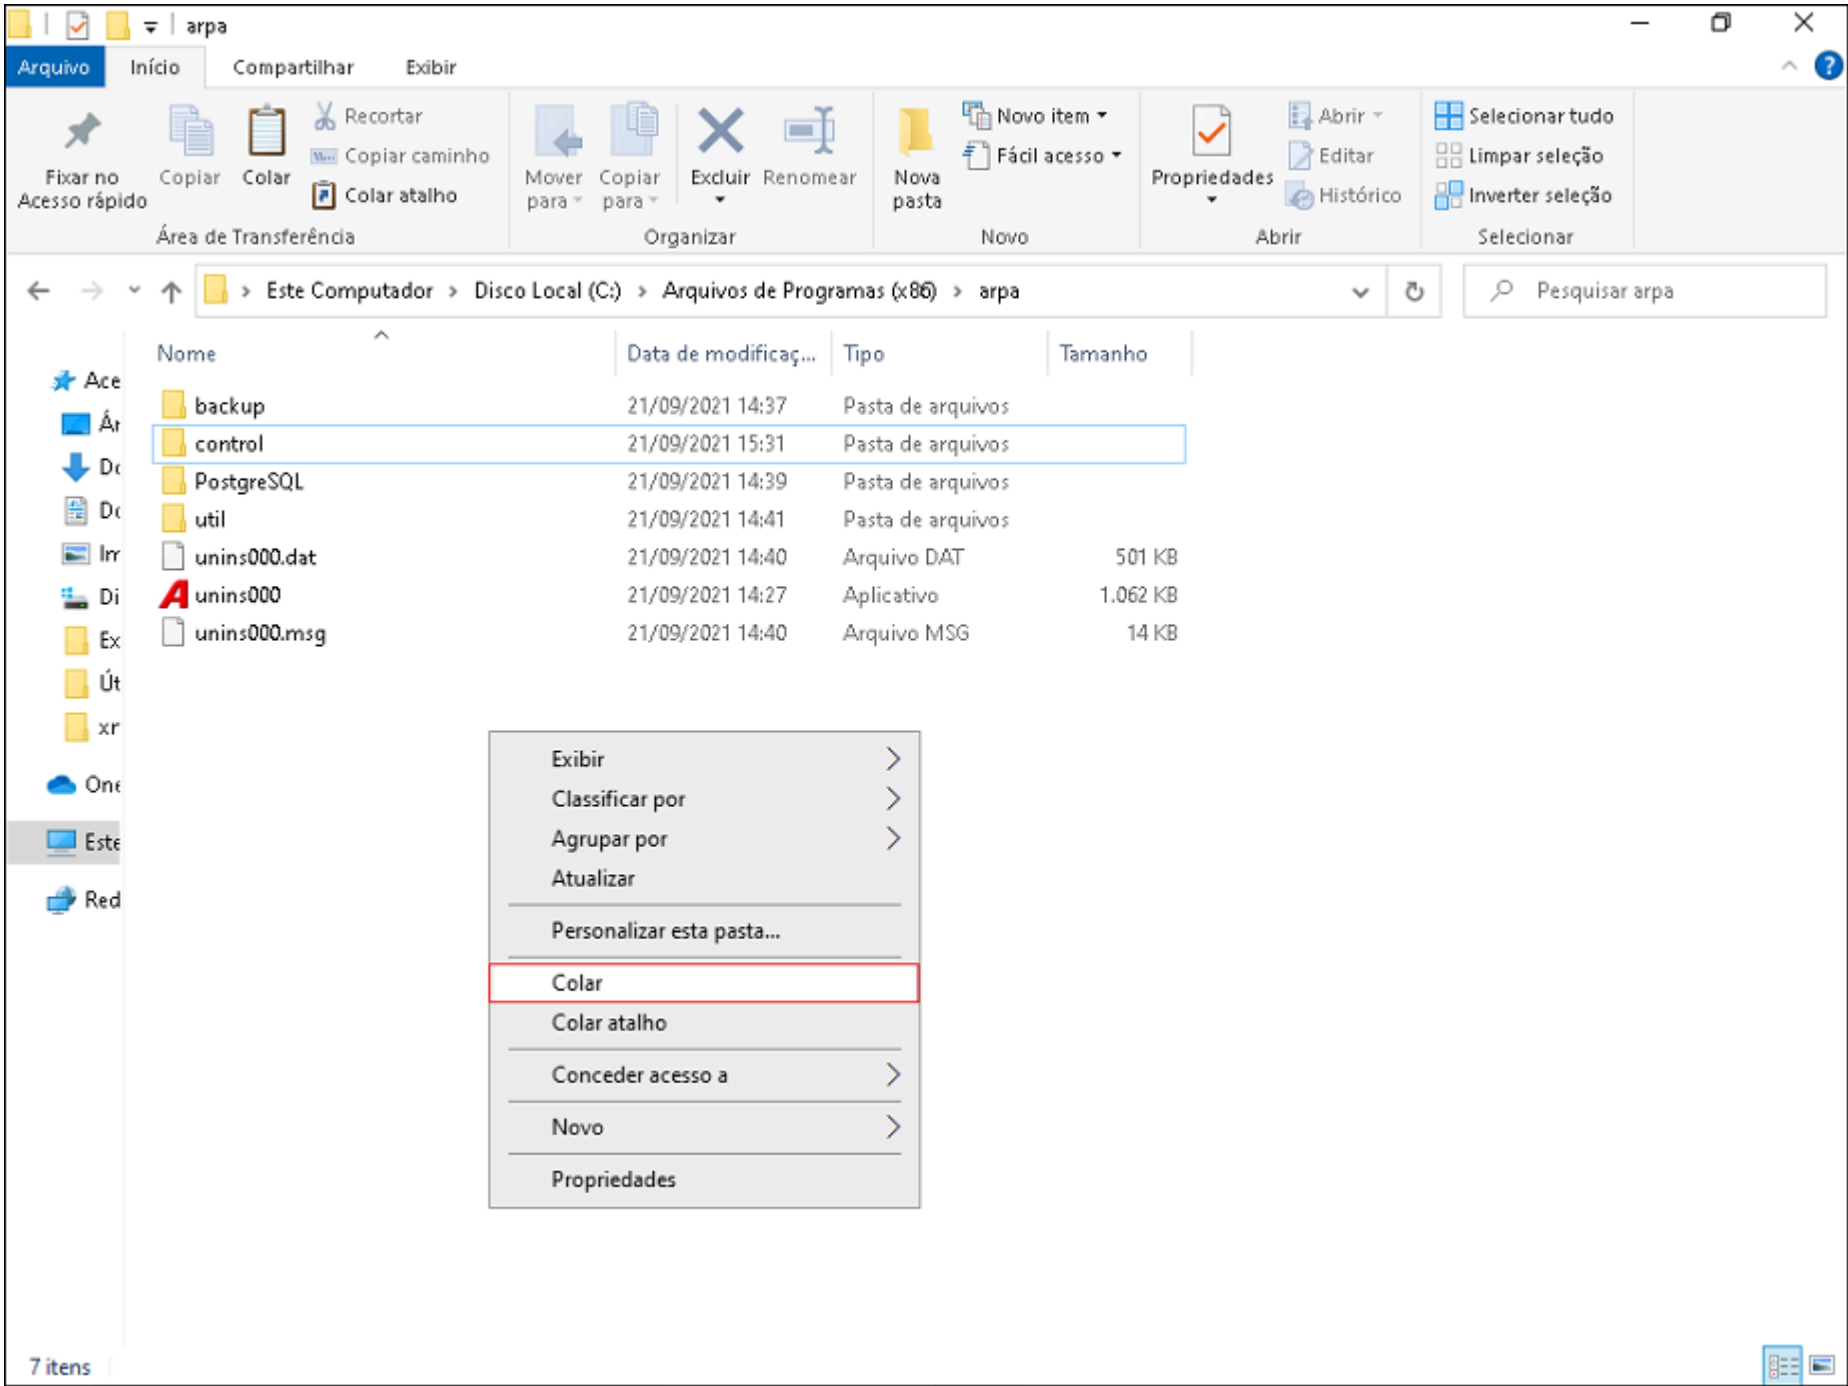


A pasta será inserida na pasta arpa com o nome "control - Cópia". O ideal é que o operador modifique o nome das pastas de uma maneira que seja possível identificar a base que está contida dentro de cada uma. Por exemplo, quando no mesmo micro, possuir duas empresas, uma pasta pode levar o nome de uma empresa, e a outra pasta da segunda empresa, conforme é possível ver abaixo:


A pasta que se chamava "control" foi renomeada para "control - Empresa 1", e a pasta que estava como "control - Cópia" passou a se chamar "control - Empresa 2".

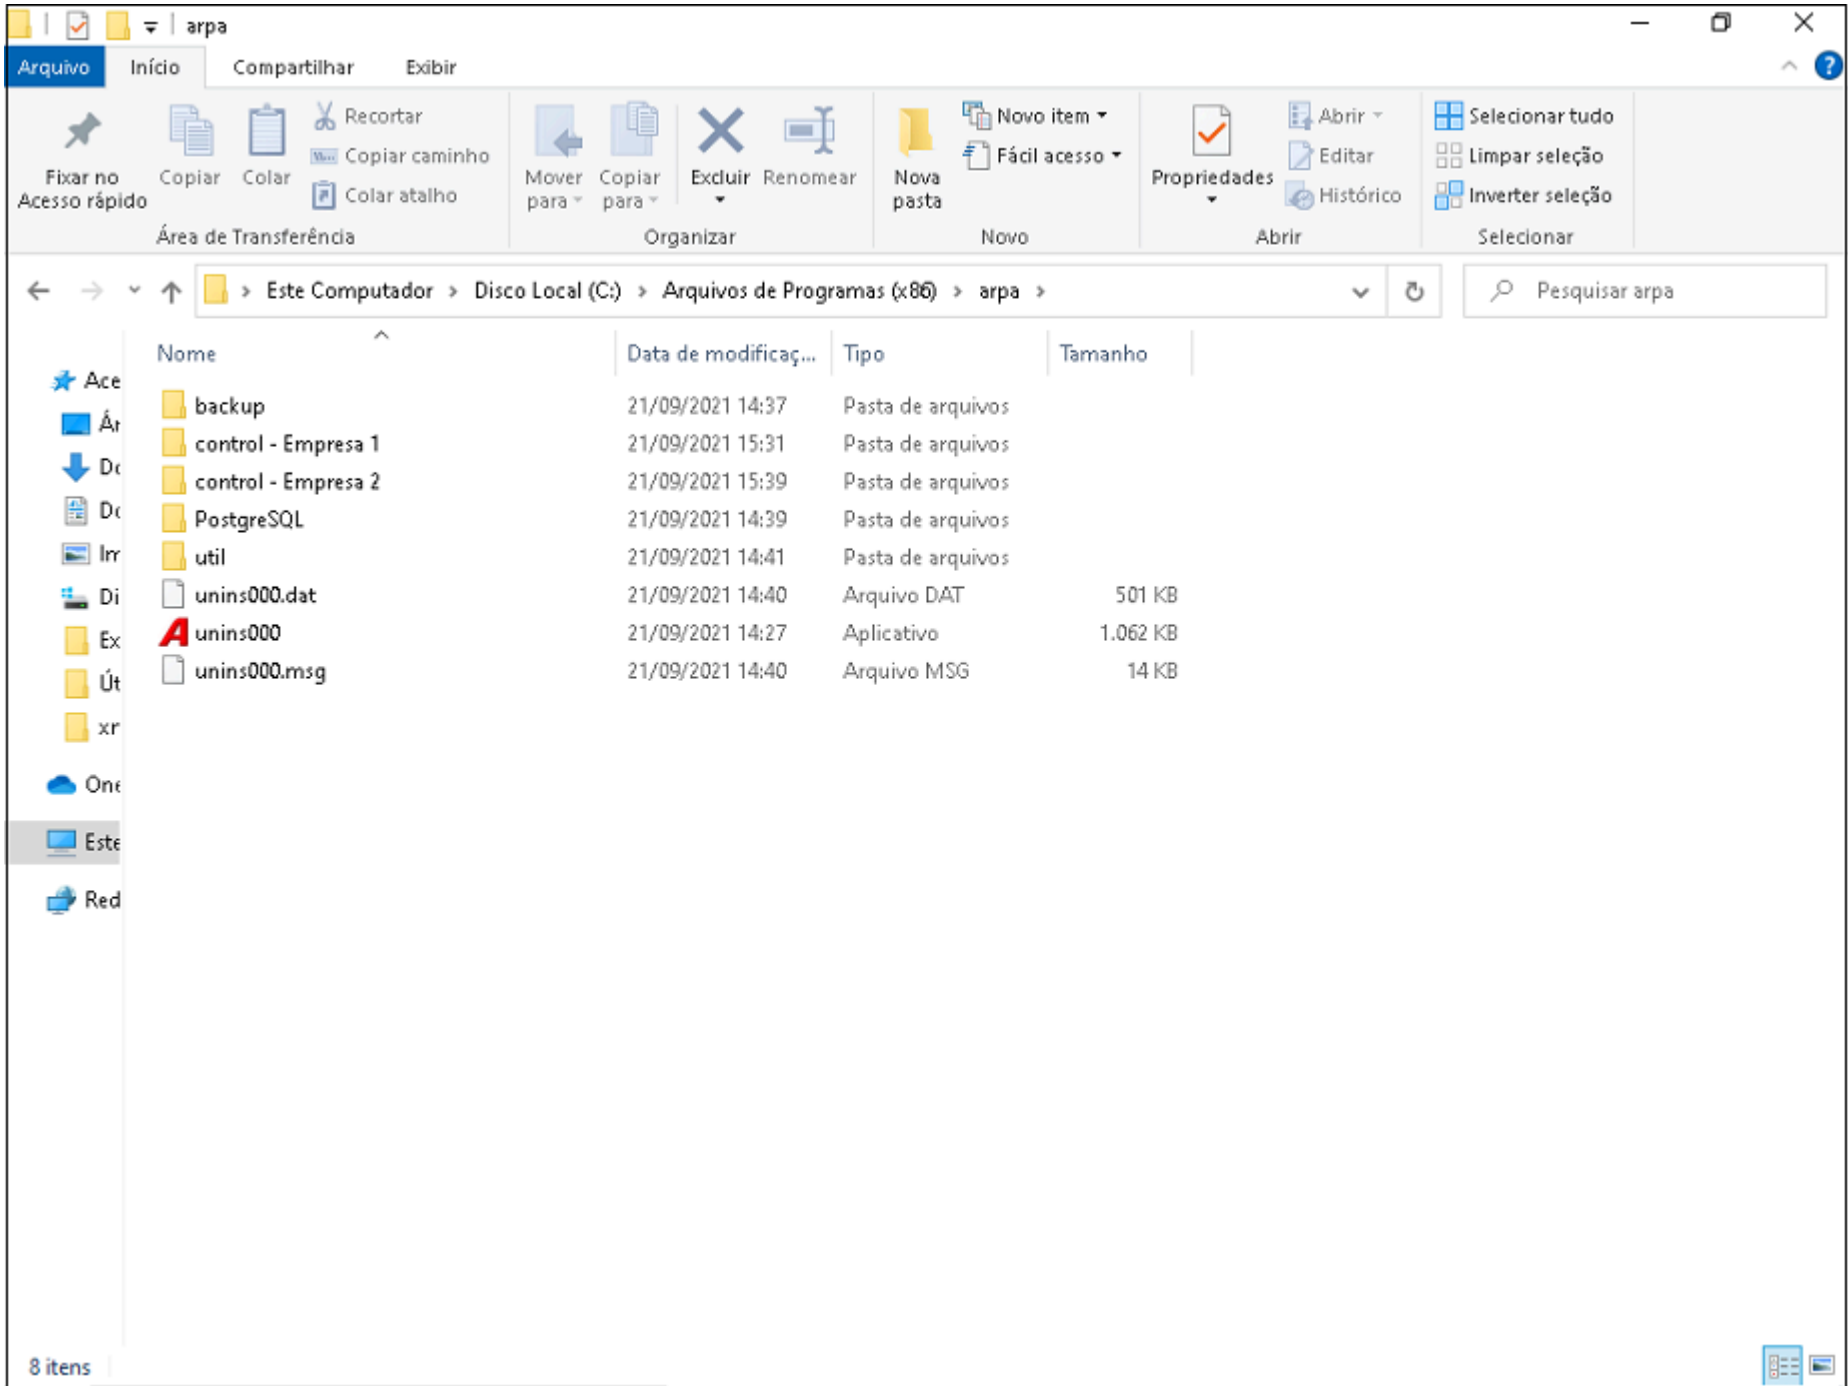

Com as duas pastas criadas corretamente, será necessário que o operador acesse a base que ainda não está em funcionamento, e encontre o arquivo config. No exemplo abaixo, como a base em uso era a control, faremos as alterações na base "control2".

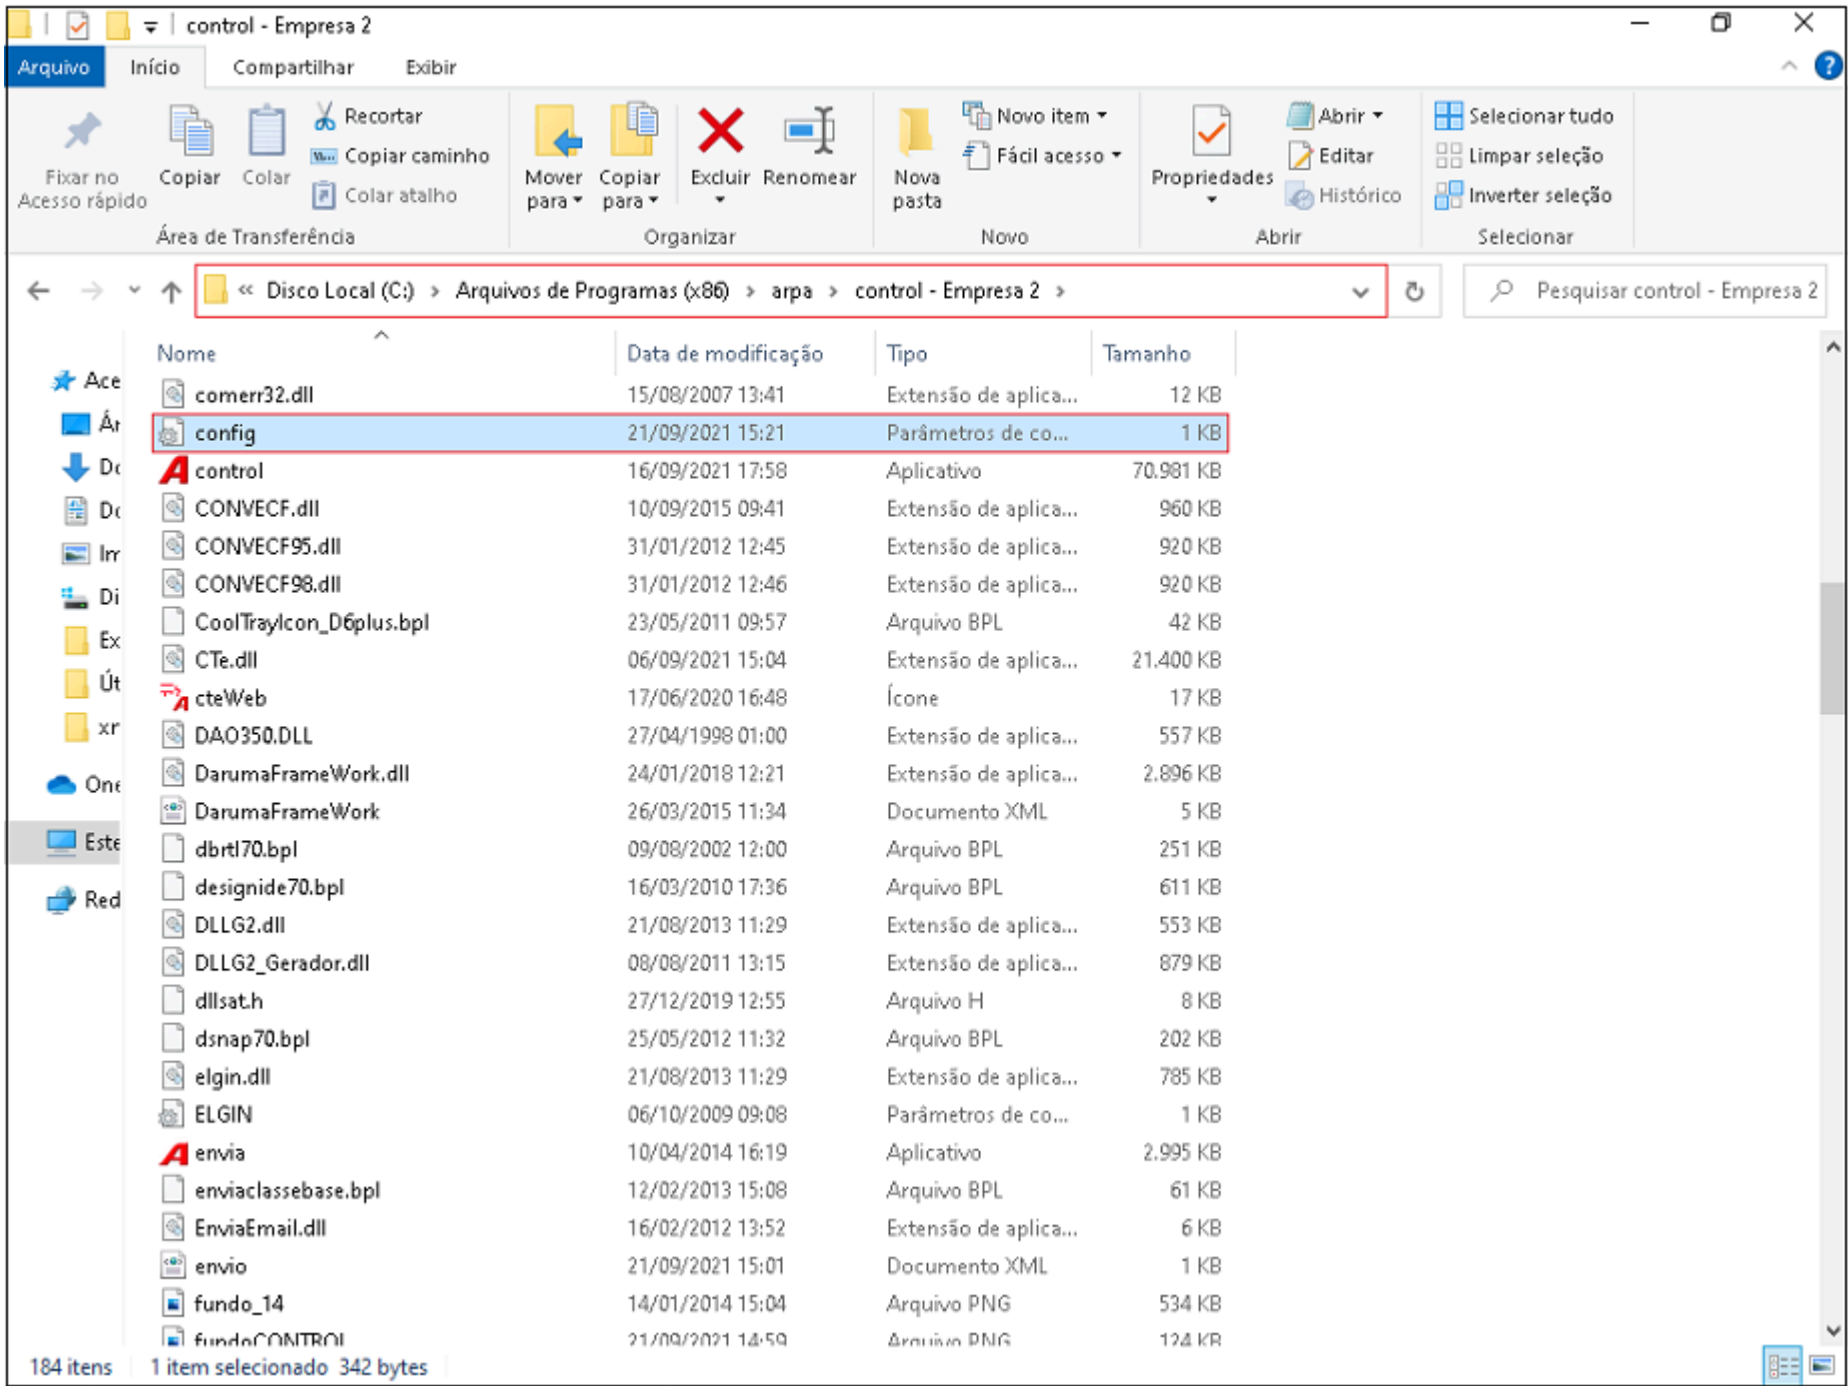

Acesse o arquivo config e modifique a linha aonde diz "nomebase" para um nome de base que facilite você identificar a qual base se refere. No exemplo abaixo, a base que estava com o nome de control, passará a se chamar "control2", em seguida, salve a informação.

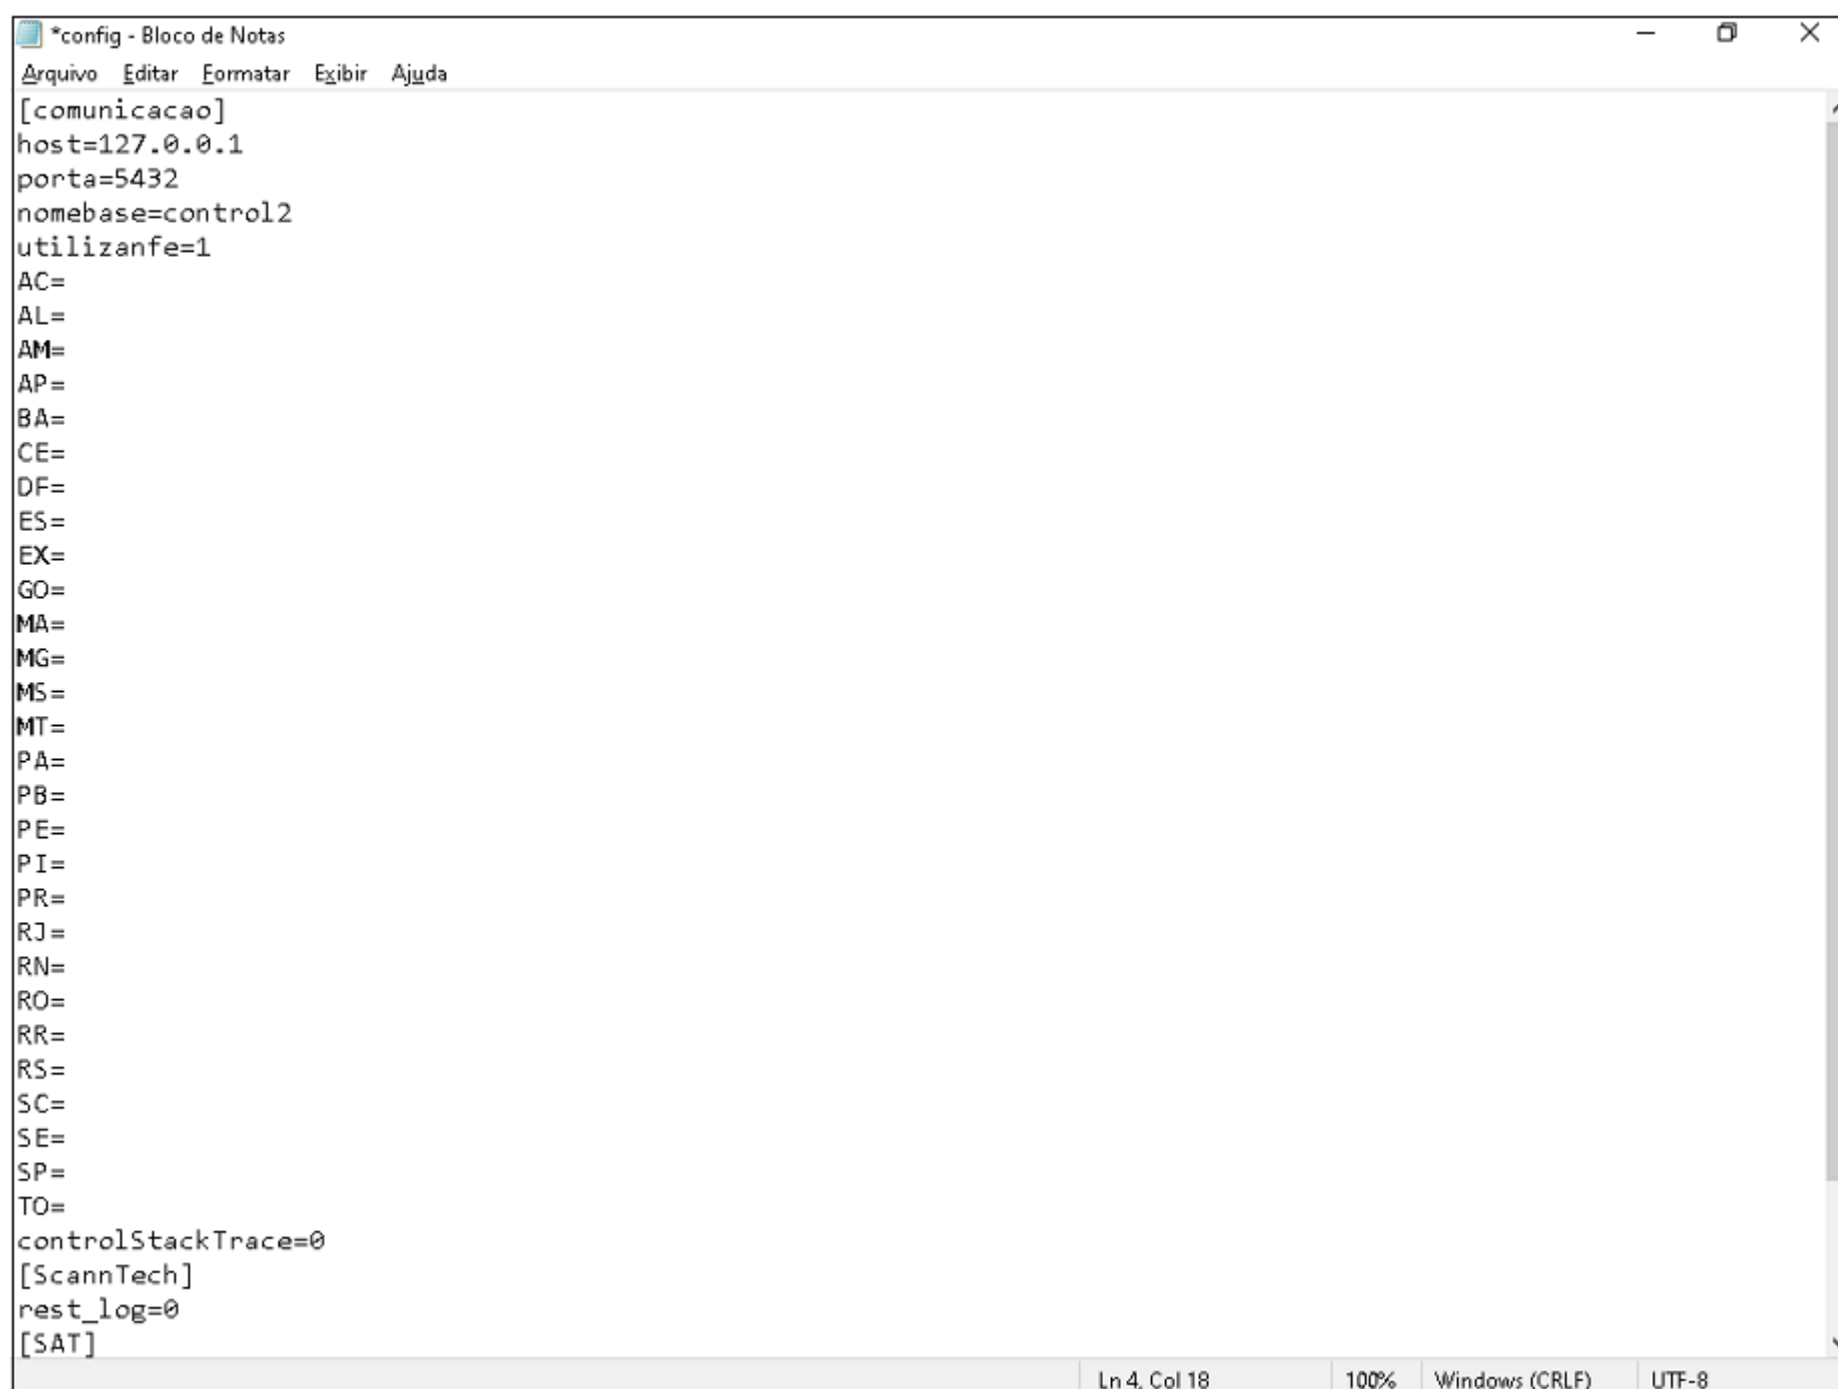

```
*config - Bloco de Notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
[comunicacao]
host=127.0.0.1
porta=5432
nomebase=control2
utilizanfe=1
AC=
AL=
AM=
AP=
BA=
CE=
DF=
ES=
EX=
GO=
MA=
MG=
MS=
MT=
PA=
PB=
PE=
PI=
PR=
RJ=
RN=
RO=
RR=
RS=
SC=
SE=
SP=
TO=
controlStackTrace=0
[ScannTech]
rest_log=0
[SAT]
```

Após realizar a alteração basta salvar o arquivo. Com as duas pastas salvas, e o config de cada uma das bases possuindo um nome específico para diferenciação, o próximo passo será abrir o CMD do windows, para iniciar o processo de criação da segunda base:


Para fazer isso, através do menu iniciar, o usuário deverá encontrar o "Cmd/Prompt de comando/DOS ", por padrão o mesmo será encontrado dentro da pasta acessórios do menu iniciar.

Mas se preferir o usuário poderá fazer a consulta direta dentro do menu iniciar por "CMD ou Prompt de comando".

Essa operação vai variar dependendo do Windows, abaixo será demonstrado um breve exemplo de como encontrar o CMD do windows.



Após encontrar o prompt de comando do windows, será necessário executá-lo como administrador:

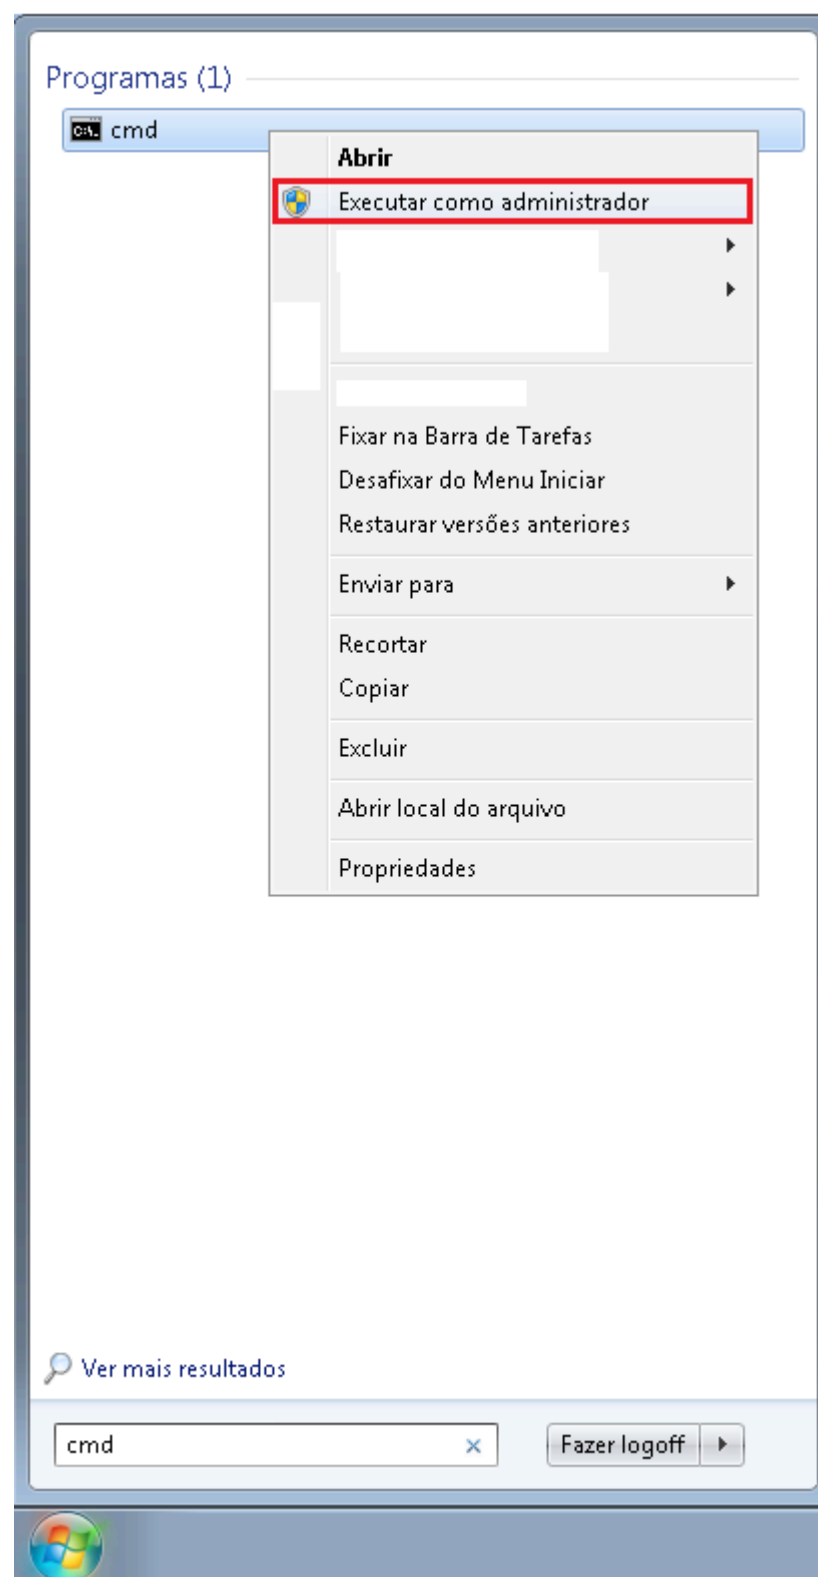


Com o CMD aberto, o usuário deverá digitar o seguinte comando:

```
cd/
```

Clicar com a tecla "enter" do teclado

```
cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin
```


(Uma dica é que se o cliente preferir o mesmo poderá consultar por um pedaço da palavra e em seguida clicar na tecla "tab" que será preenchido automaticamente a sugestão de local. Por exemplo, se você digitar `cd PRO`, e clicar na tecla `TAB`, automaticamente será sugerido o caminho "Program Files".)

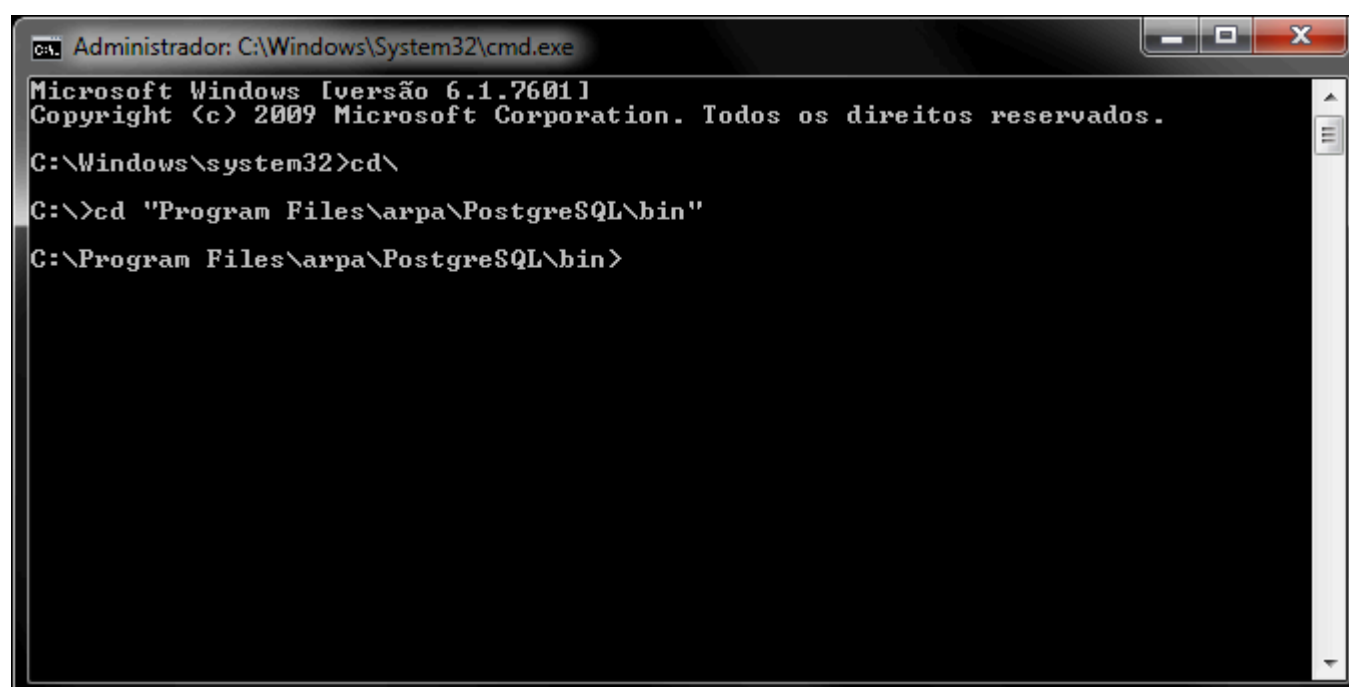

Sobre o caminho: `cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin`

É relevante citar que nem todos os computadores possuem a pasta arpa dentro do caminho "Program Files", esse local poderá variar para "Program Files (86)/Arquivos e programas... Entre outros".

Feito isso, o usuário deverá digitar a seguinte informação: `psql -U postgres -h 127.0.0.1`, e depois enter, ficará conforme imagem abaixo:

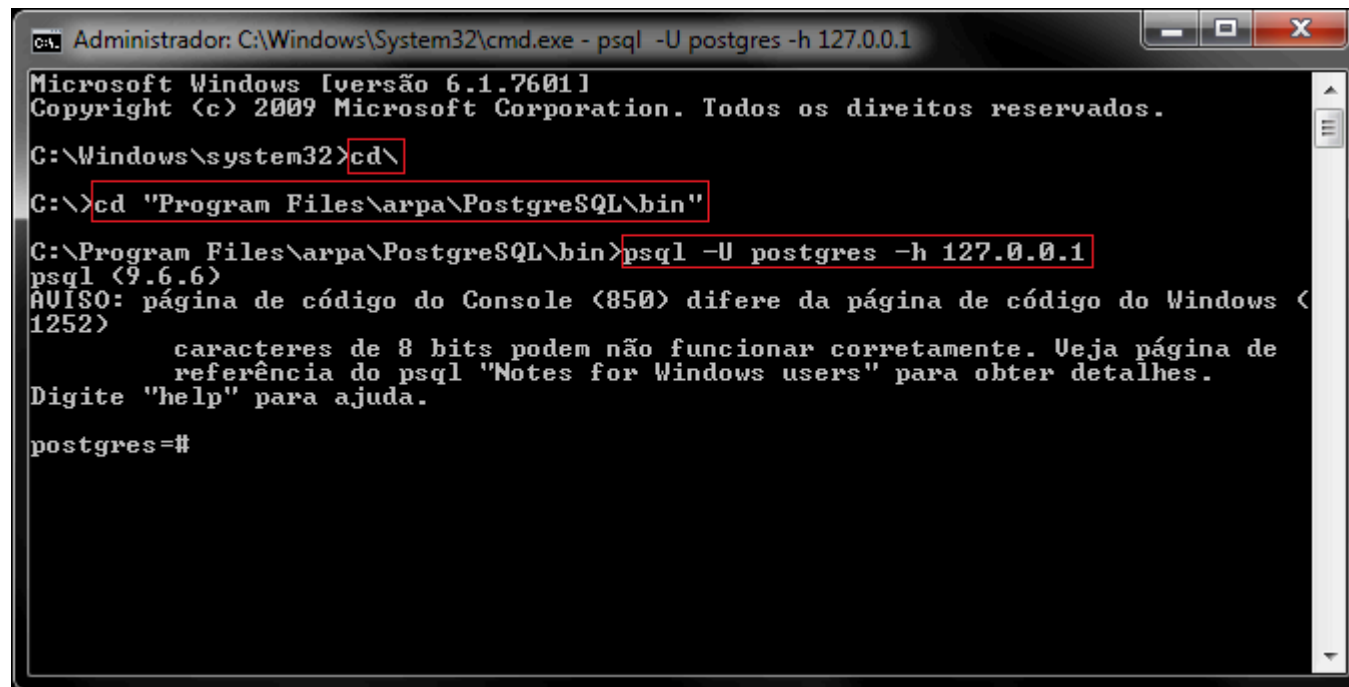

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
      referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=#
```

Agora será a hora de criar a segunda base, que no passo "7" decidimos nomea-la como "control2", para isso será necessário digitar o seguinte comando:

`create database control2;`

Clicar com a tecla "enter" do teclado:

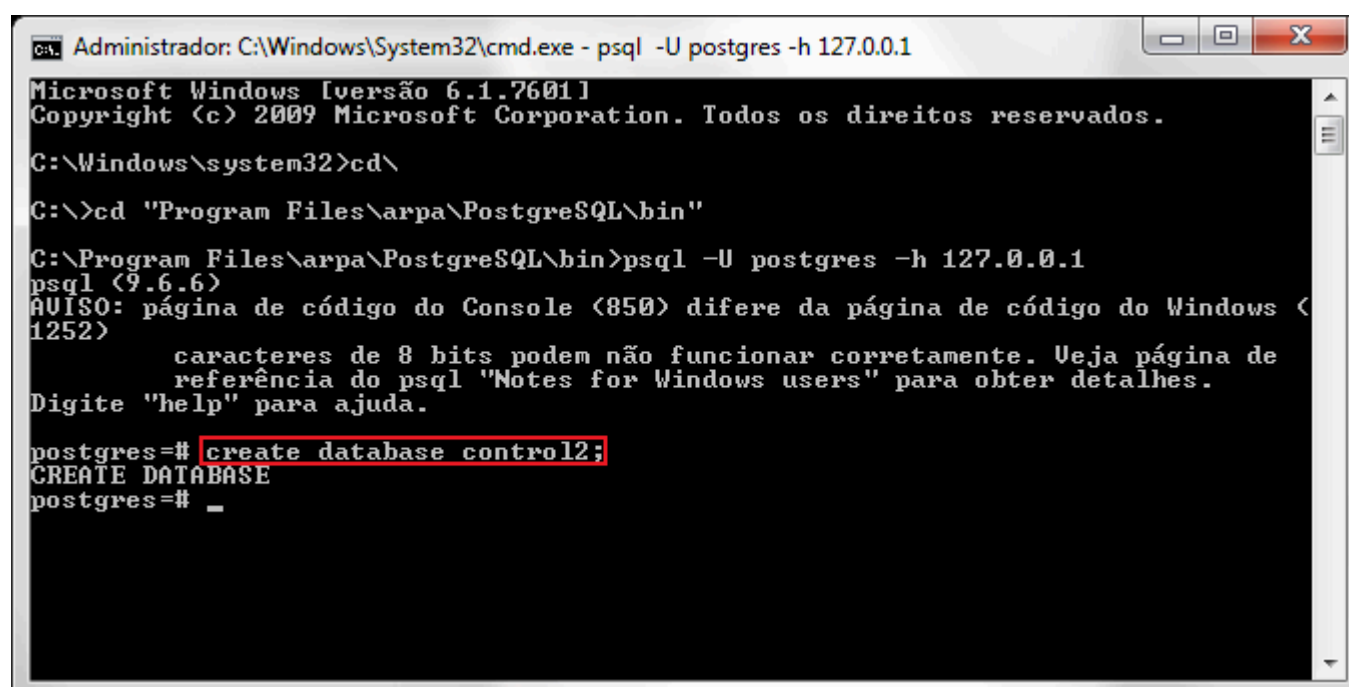

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
      referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.


postgres=# create database control2;
CREATE DATABASE
postgres=#
```

Create: Utilizado quando o usuário desejar criar uma base. Então o processo é basicamente informar que esta sendo criada uma database, com o nome de...: "create database nome da base";

Em seguida, o operador deverá continuar, digitando o comando:

`\c control2`

Clicar com a tecla "enter" do teclado para acessar a base control2:

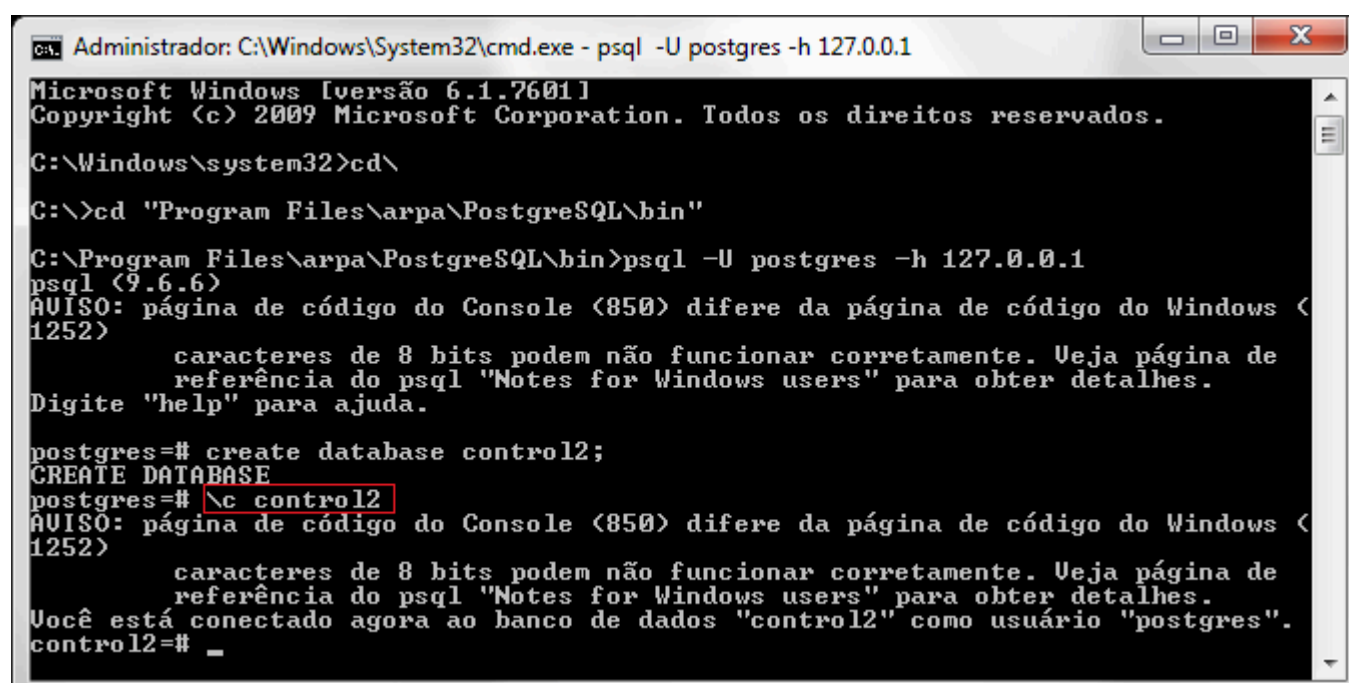

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
      referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=# create database control2;
CREATE DATABASE
postgres=# \c control2
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
      referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Você está conectado agora ao banco de dados "control2" como usuário "postgres".
control2=#
```



```

C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>cd\

C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"

C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=# create database control2;
CREATE DATABASE
postgres=# \c control2
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (1252)
      caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Você está conectado agora ao banco de dados "control2" como usuário "postgres".
control2=# \i c:/dados.sql

```

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the address bar set to 'Computador > Disco Local (C:)'. The left sidebar shows the 'Computador' view. The main pane displays a list of folders and files in the C:\ drive. The file 'dados.sql' is highlighted with a red box. A red line originates from this file and points to a terminal window below. The terminal window is titled 'Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1'. It shows the command prompt running 'psql -U postgres -h 127.0.0.1' and then '\i c:/dados.sql'. The output shows a successful connection to the 'control' database, but the command to load the file fails with the error 'No such file or directory'.

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
Arquivos de Programas	12/04/20 14:23	Pasta de arquivos	
Intel	21/01/20 09:17	Pasta de arquivos	
PerfLogs	13/07/20 23:37	Pasta de arquivos	
Usuários	09/04/20 17:04	Pasta de arquivos	
Windows	29/04/20 14:26	Pasta de arquivos	
dados.sql	09/04/20 16:38	Arquivo SQL	15.411 KB

```


C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
AVISO: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=# create database control2;
CREATE DATABASE
postgres=# \c control2
AVISO: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Você está conectado agora ao banco de dados "control" como usuário "postgres".
control=# \i c:/dados.sql
c:/dados.sql: No such file or directory
control=# \i c:/dados.sql
  
```


[illegible]

9/11


GRANT

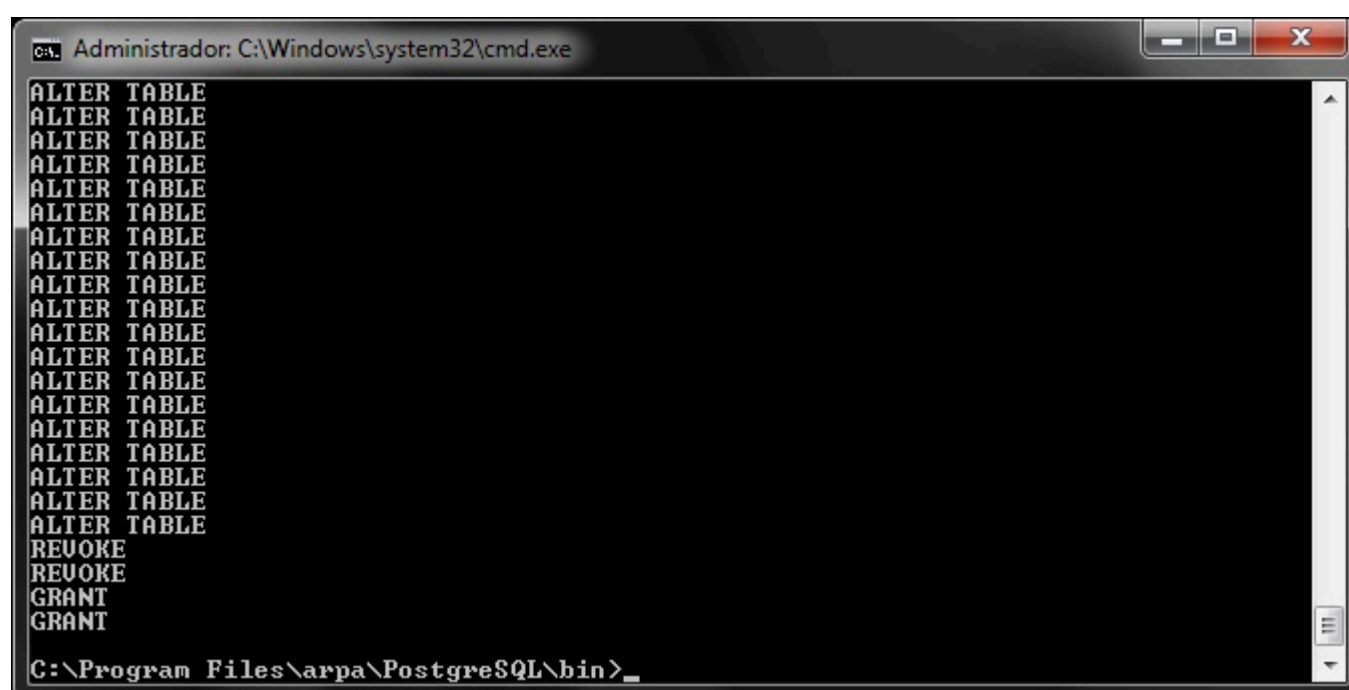

Por fim, basta o cliente enviar o ícone da segunda base para a área de trabalho e acessar a base.

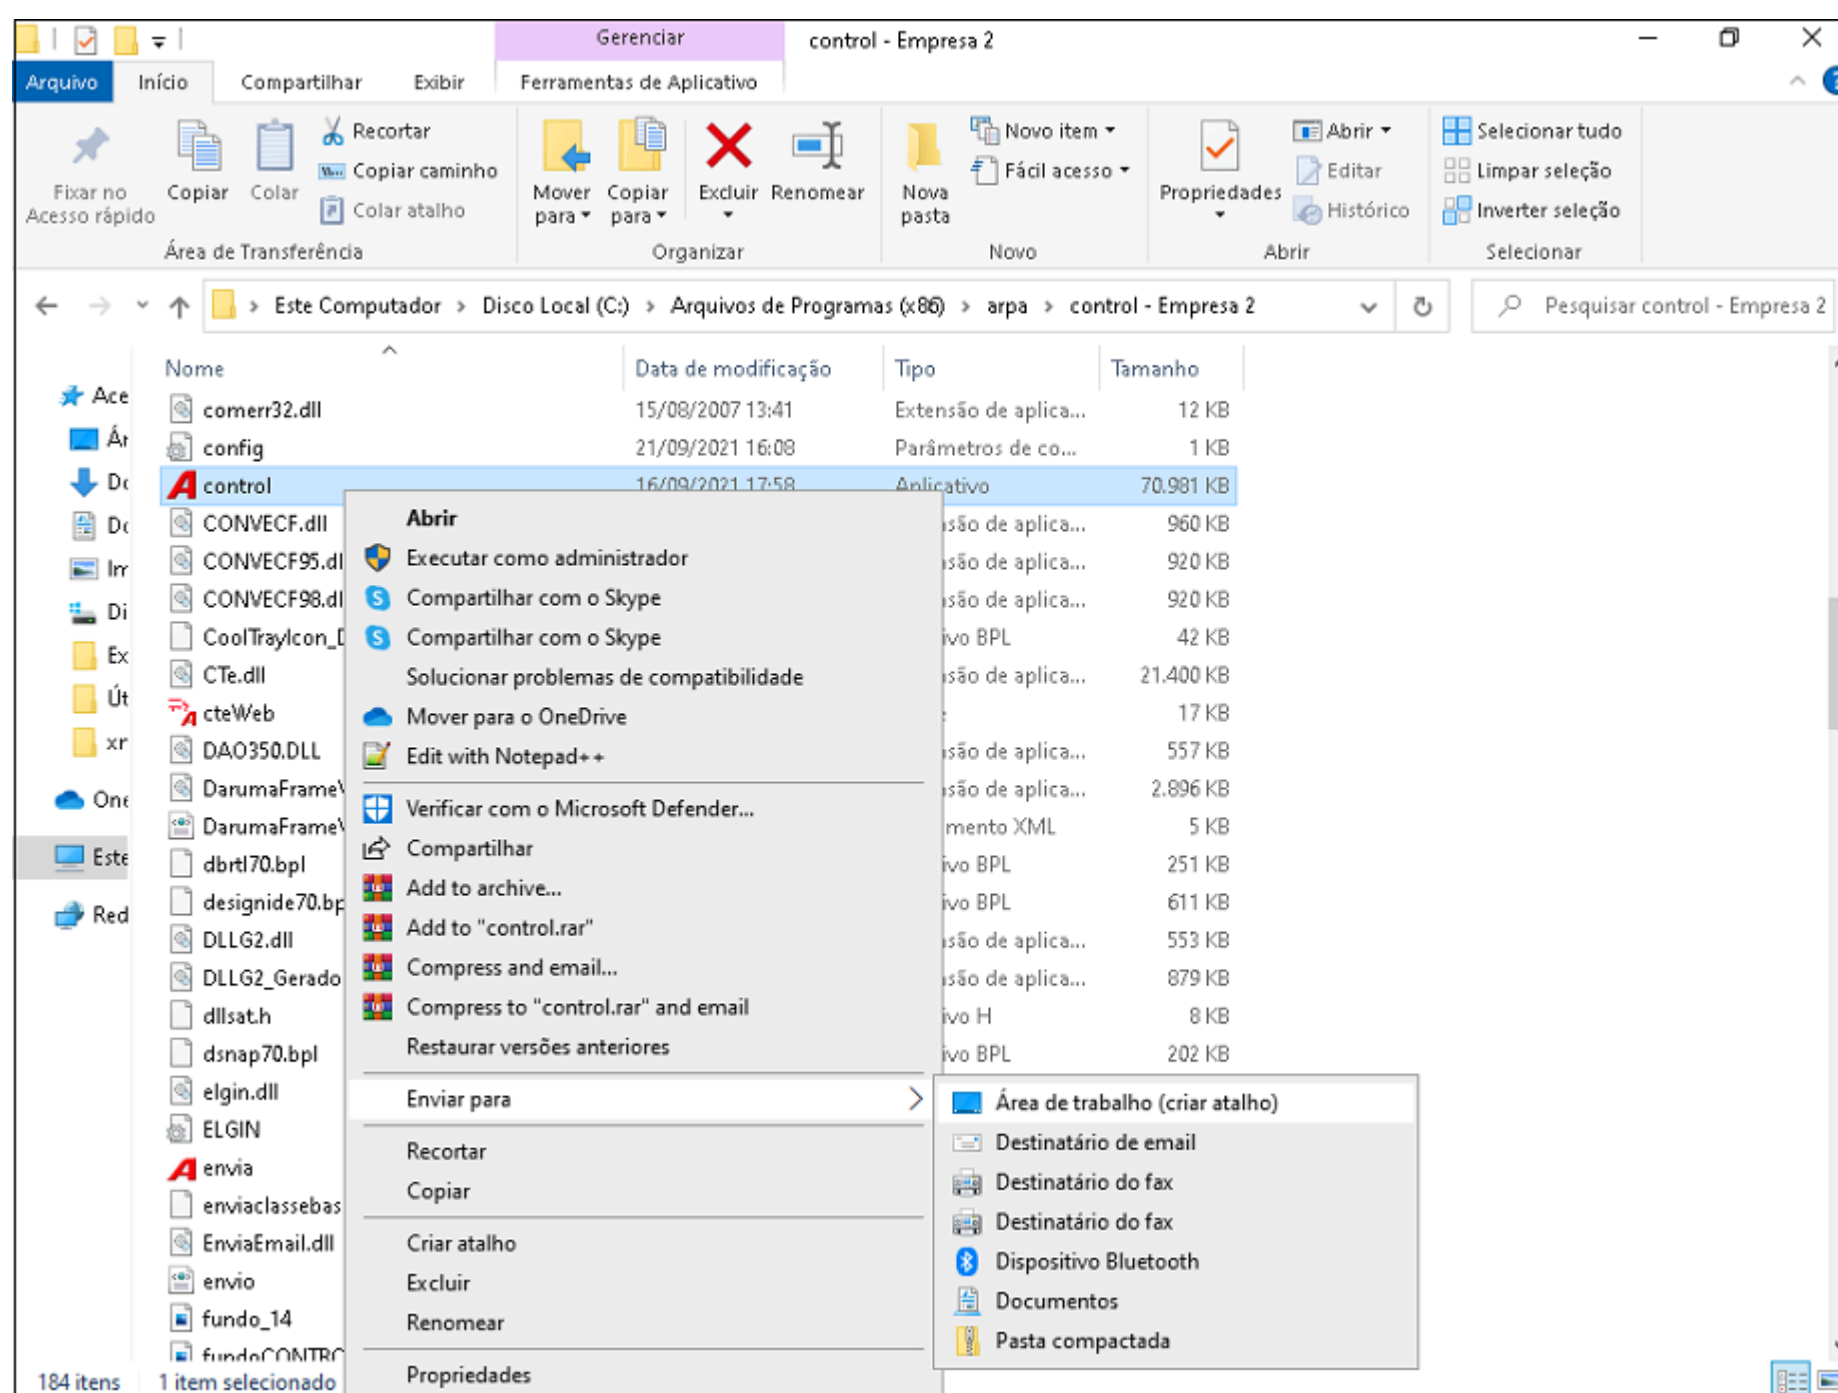

Após o processo acima, basta localizar o atalho criado e efetuar o login.

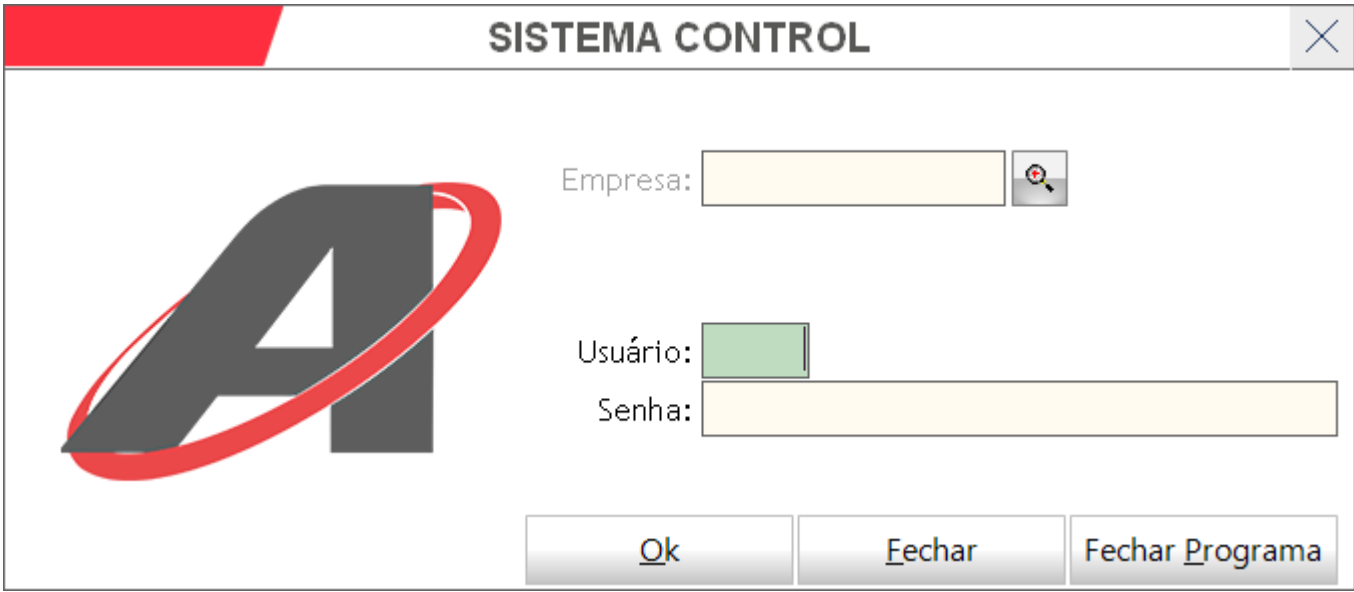

Finalizado o processo, será necessário configurar essa base também para fazer backup [Manual de como configurar o backup em mais de uma base de dados, e configurando o caminho para ser salvo o backup.](#)

Última atualização: quinta, 12 jan 2023, 14:56

◀ Manual de instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL e seu frente de caixa denominado PDV-FISCAL

Seguir para...

[Recriar ícones na área de trabalho - vídeo ▶](#)

Arpa Sistemas de Informática Ltda.