

Treinamento geral

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Treinamento geral](#) / [Cópia de Segurança](#) / [Como efetuar a cópia de segurança \(backup\) no terminal](#)


Como efetuar a cópia de segurança (backup) no terminal

Nesse manual iremos explicar o processo para realizar o backup no micro terminal (estação).


Vale lembrar que realizar esse procedimento não isenta a obrigatoriedade da realização do backup também no micro servidor.

Iremos dividir o manual em cinco passos, para ficar melhor a compreensão do mesmo.


1. Para realizar o backup no micro terminal, o primeiro passo é identificar qual o "IPV4" do servidor. Para isso, será necessário acessar o prompt de comando de windows, dentro do servidor como administrador.

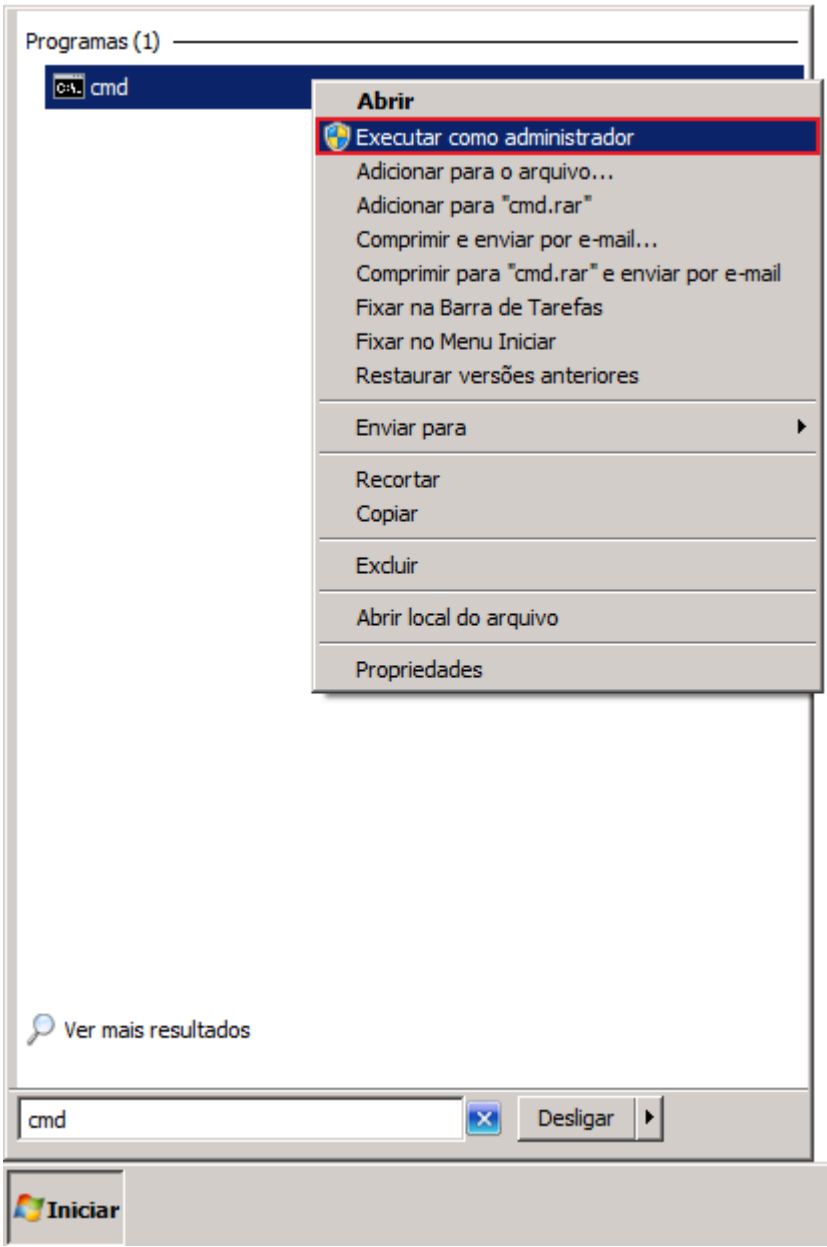

Com o prompt de comando aberto, digitar o comando: ipconfig, e em seguida a tecla enter.

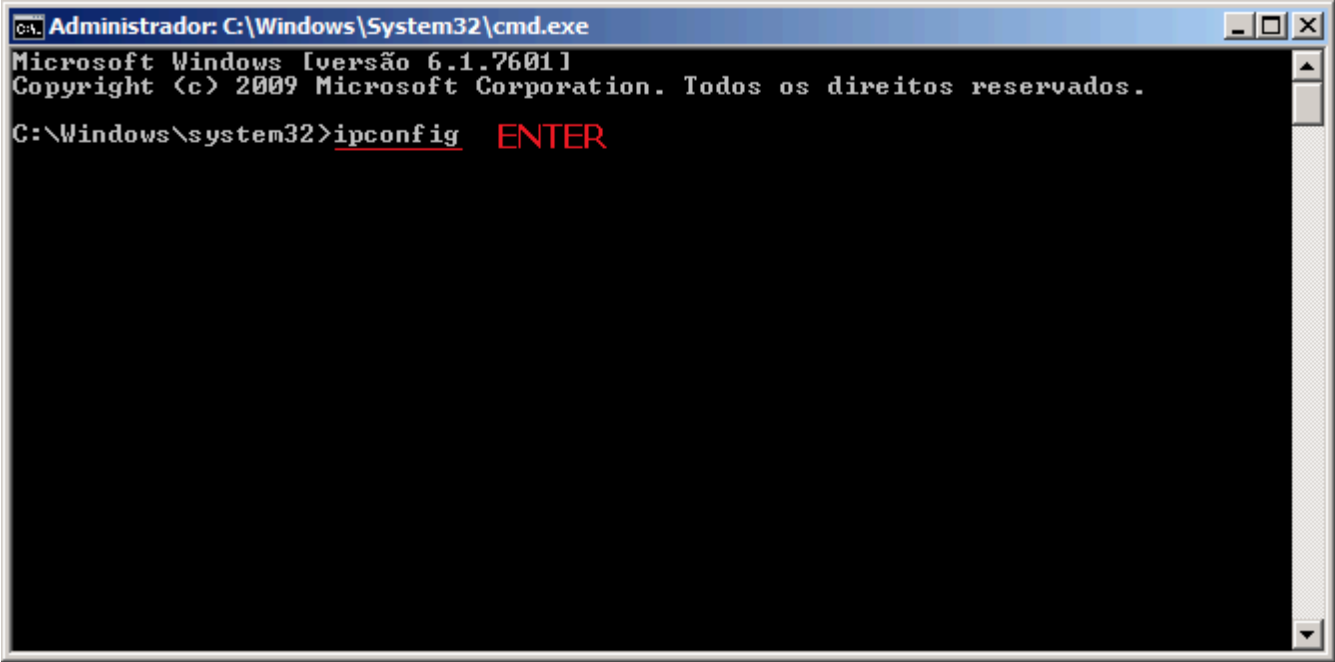


Aguarde o resultado, assim que o mesmo estar apresentado em tela, será necessário visualizar o campo que diz IPV4, e anotar a sequência apresentada. Para ser utilizada em um momento posterior desse manual.


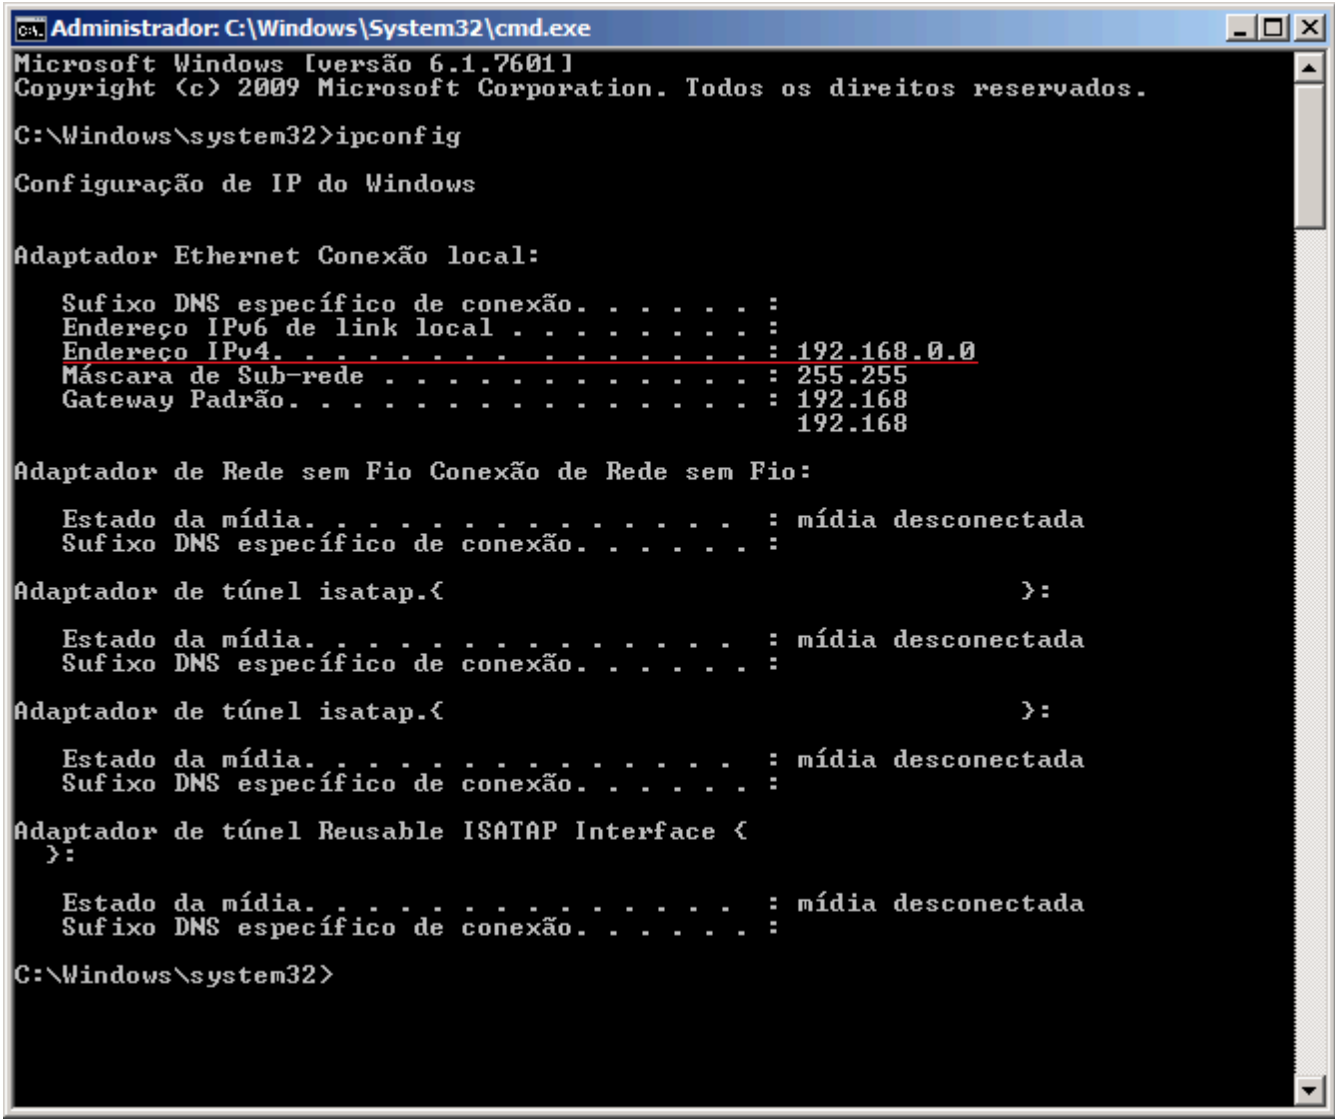


No exemplo, a sequência a ser anotada é "192.168.0.0". Vale lembrar que esse exemplo retrata números fictícios.


2. O segundo passo, ainda dentro do servidor, será acessar a pasta postgresql, e copiar a pasta bin. Ou seja, o operador deverá ir até o diretório da pasta Arpa, em seguida, acessar a pasta postgres sql e copiar a pasta bin.

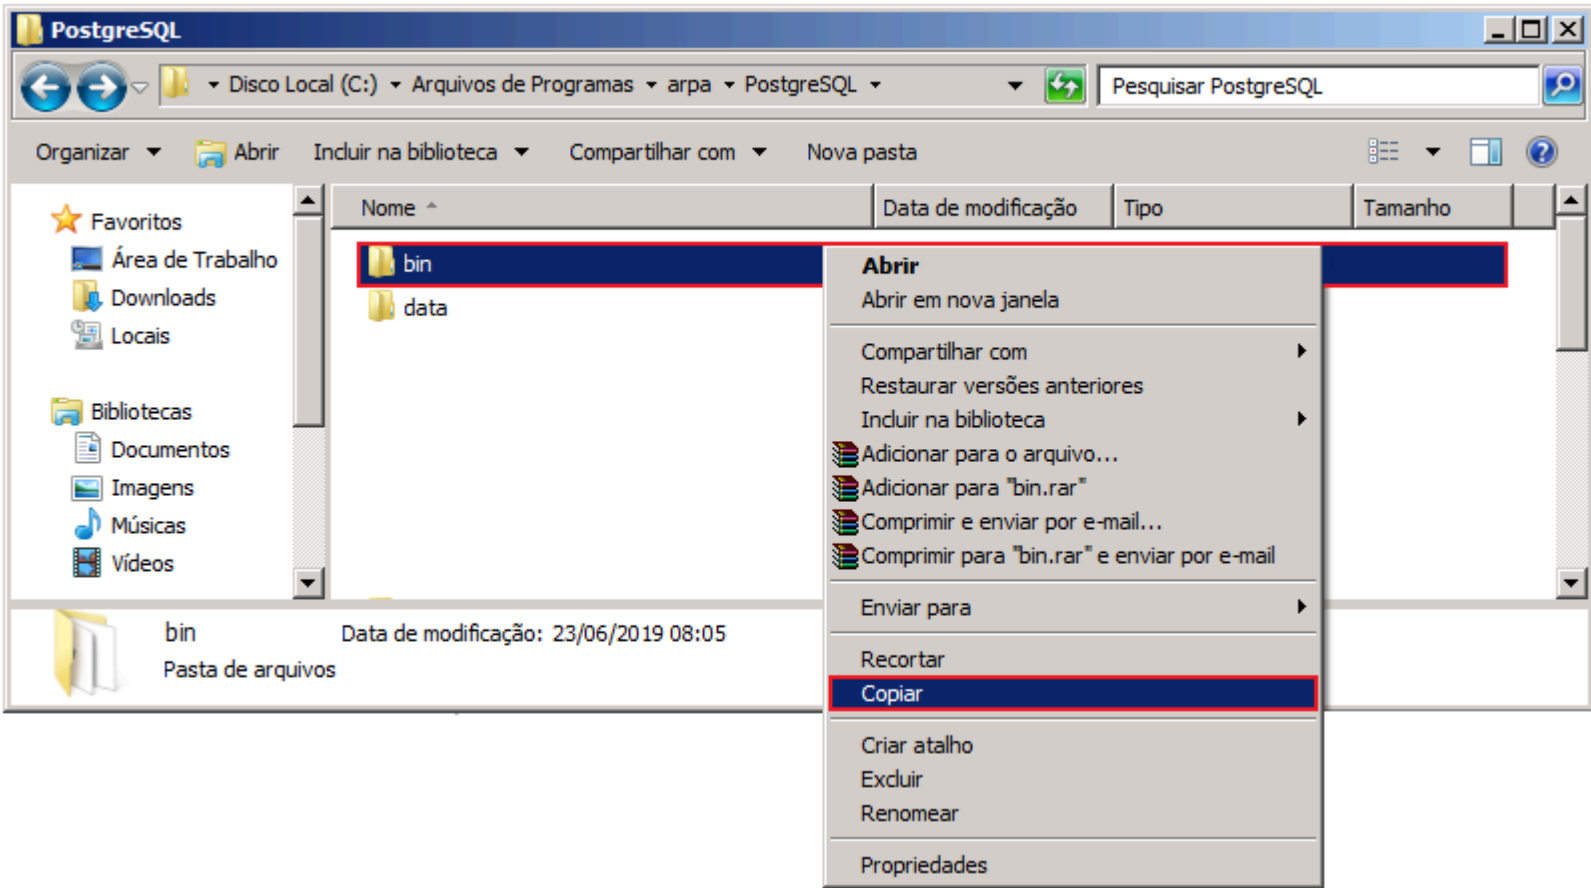



Dentro do micro terminal, será necessário também dentro da pasta control, colar a pasta bin copiada anteriormente.

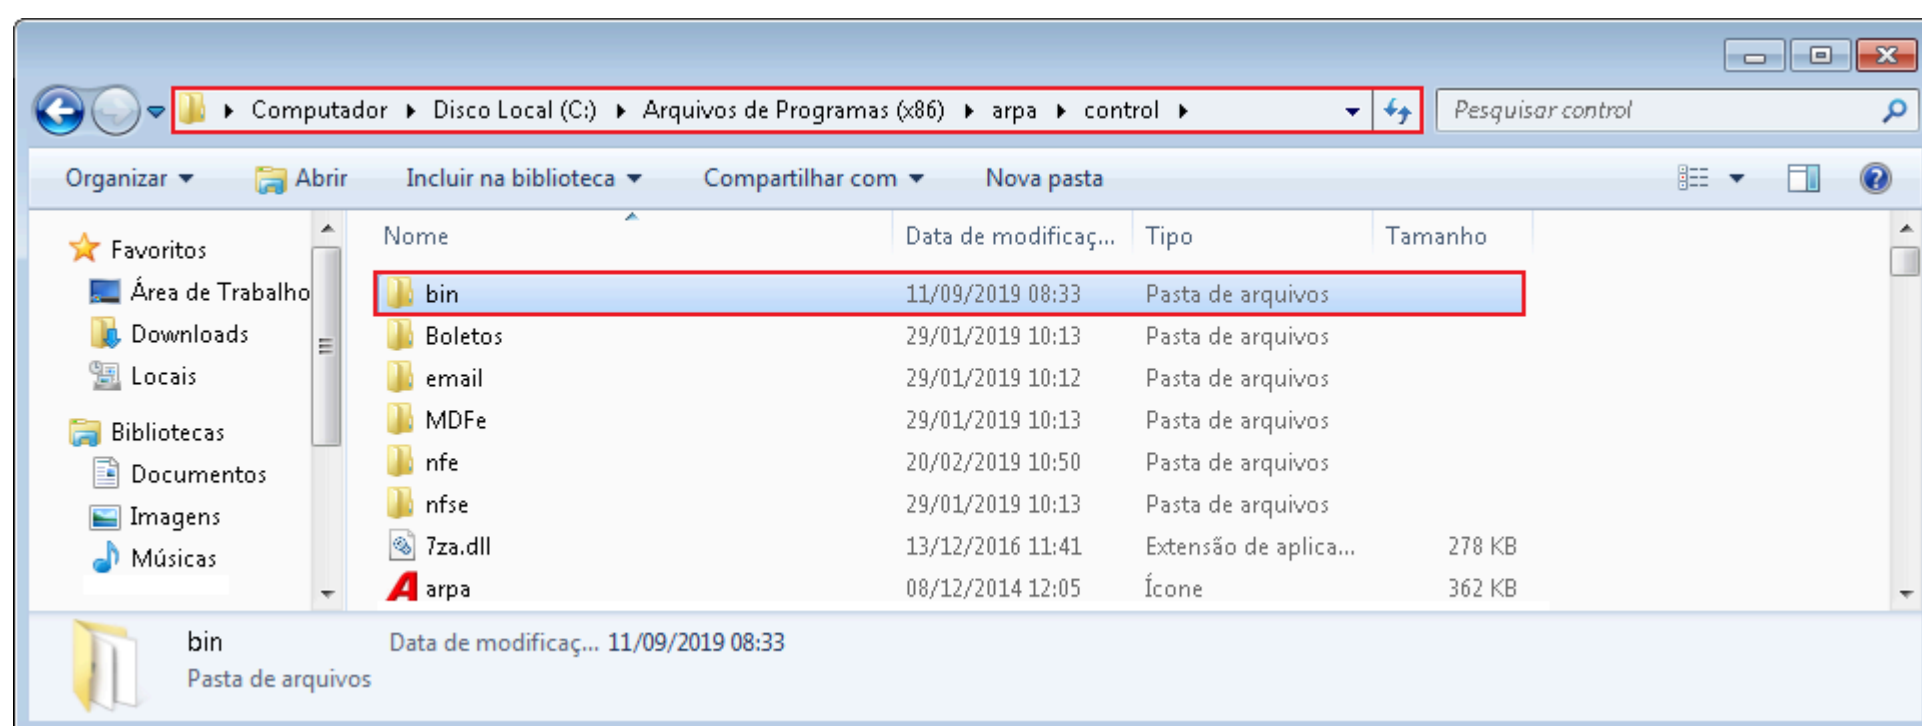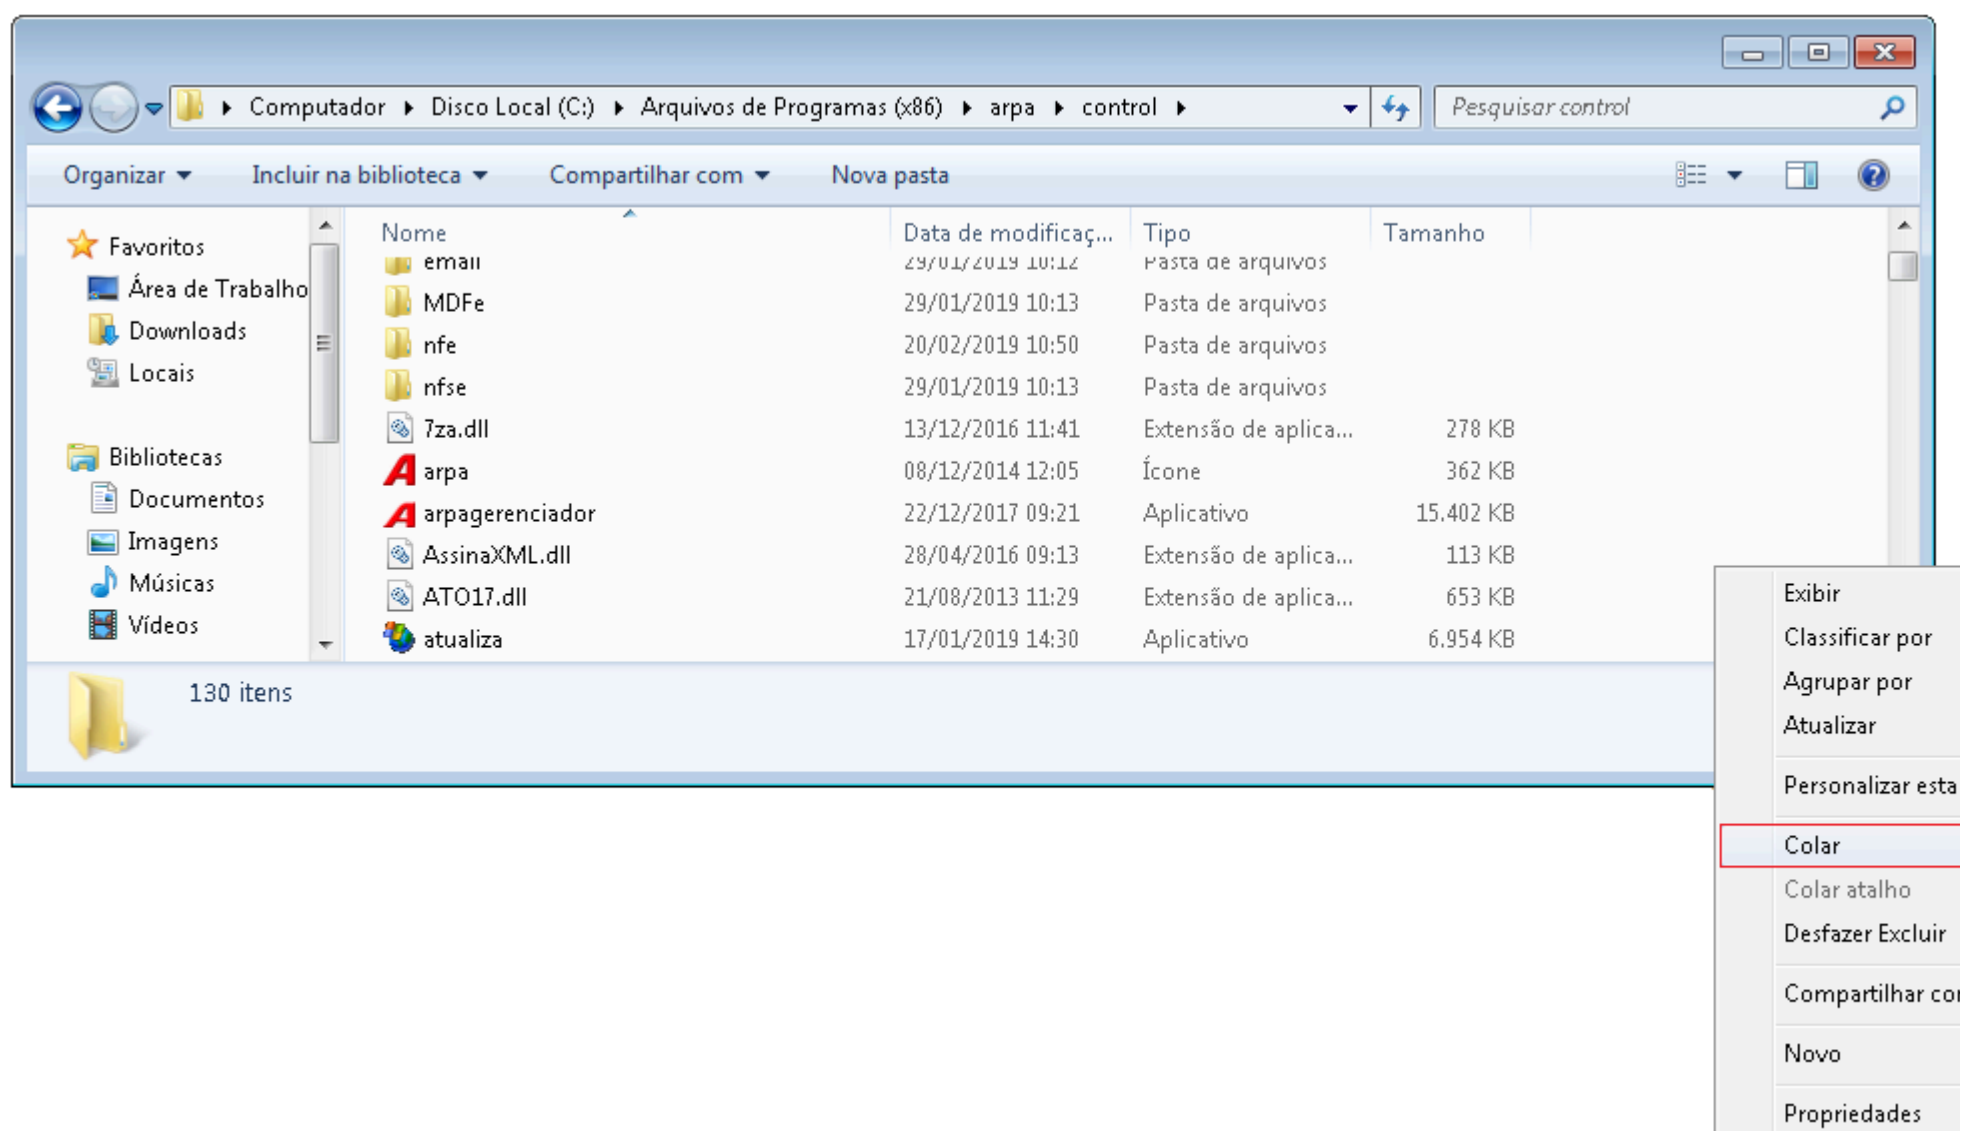


3. O terceiro passo, será acessar a pasta arpa dentro do servidor, e em seguida acessar a pasta util e então copiar o executável backup.bat de dentro dela:

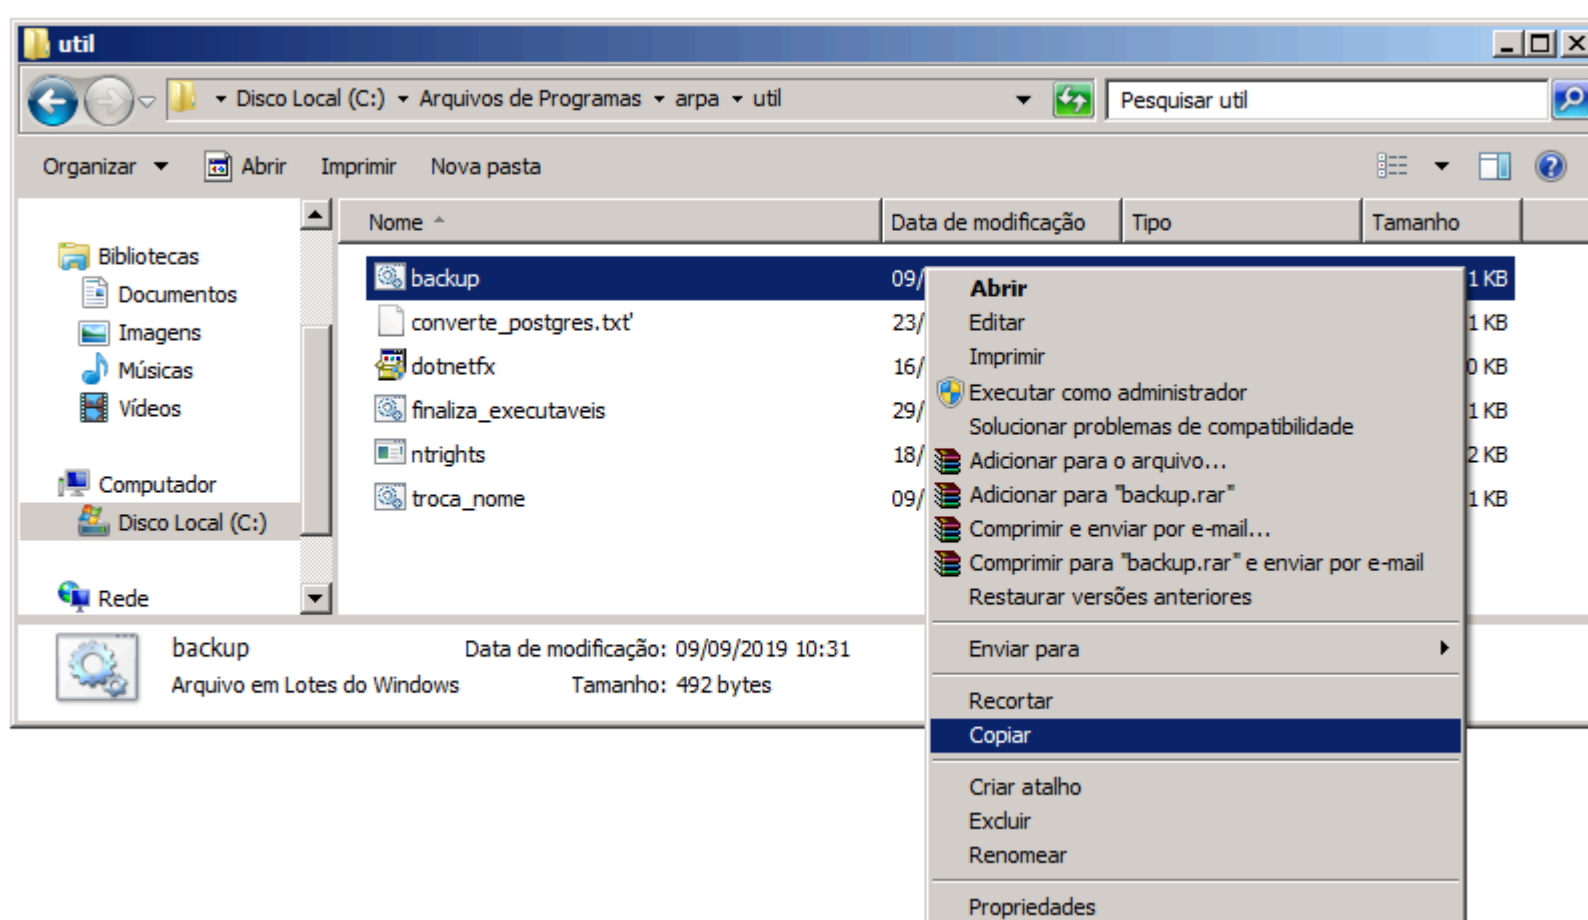

Com o arquivo executável copiado, caberá ao operador colar (inserir) o mesmo dentro da pasta util do terminal. Pois esse, refere-se ao aplicativo responsável pela execução do backup.

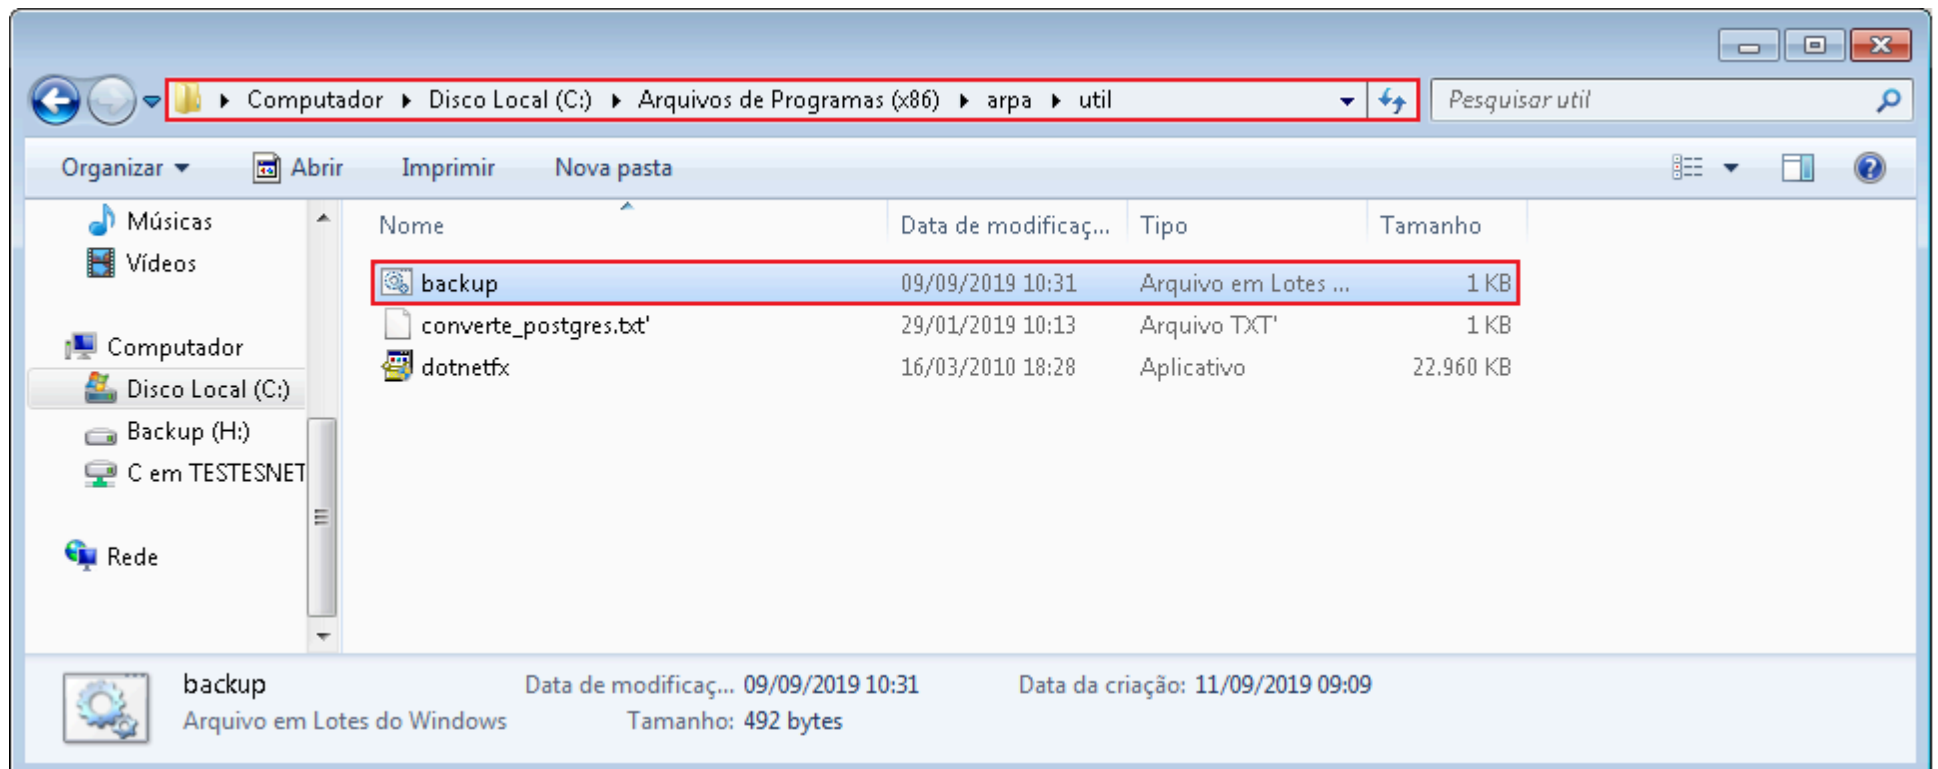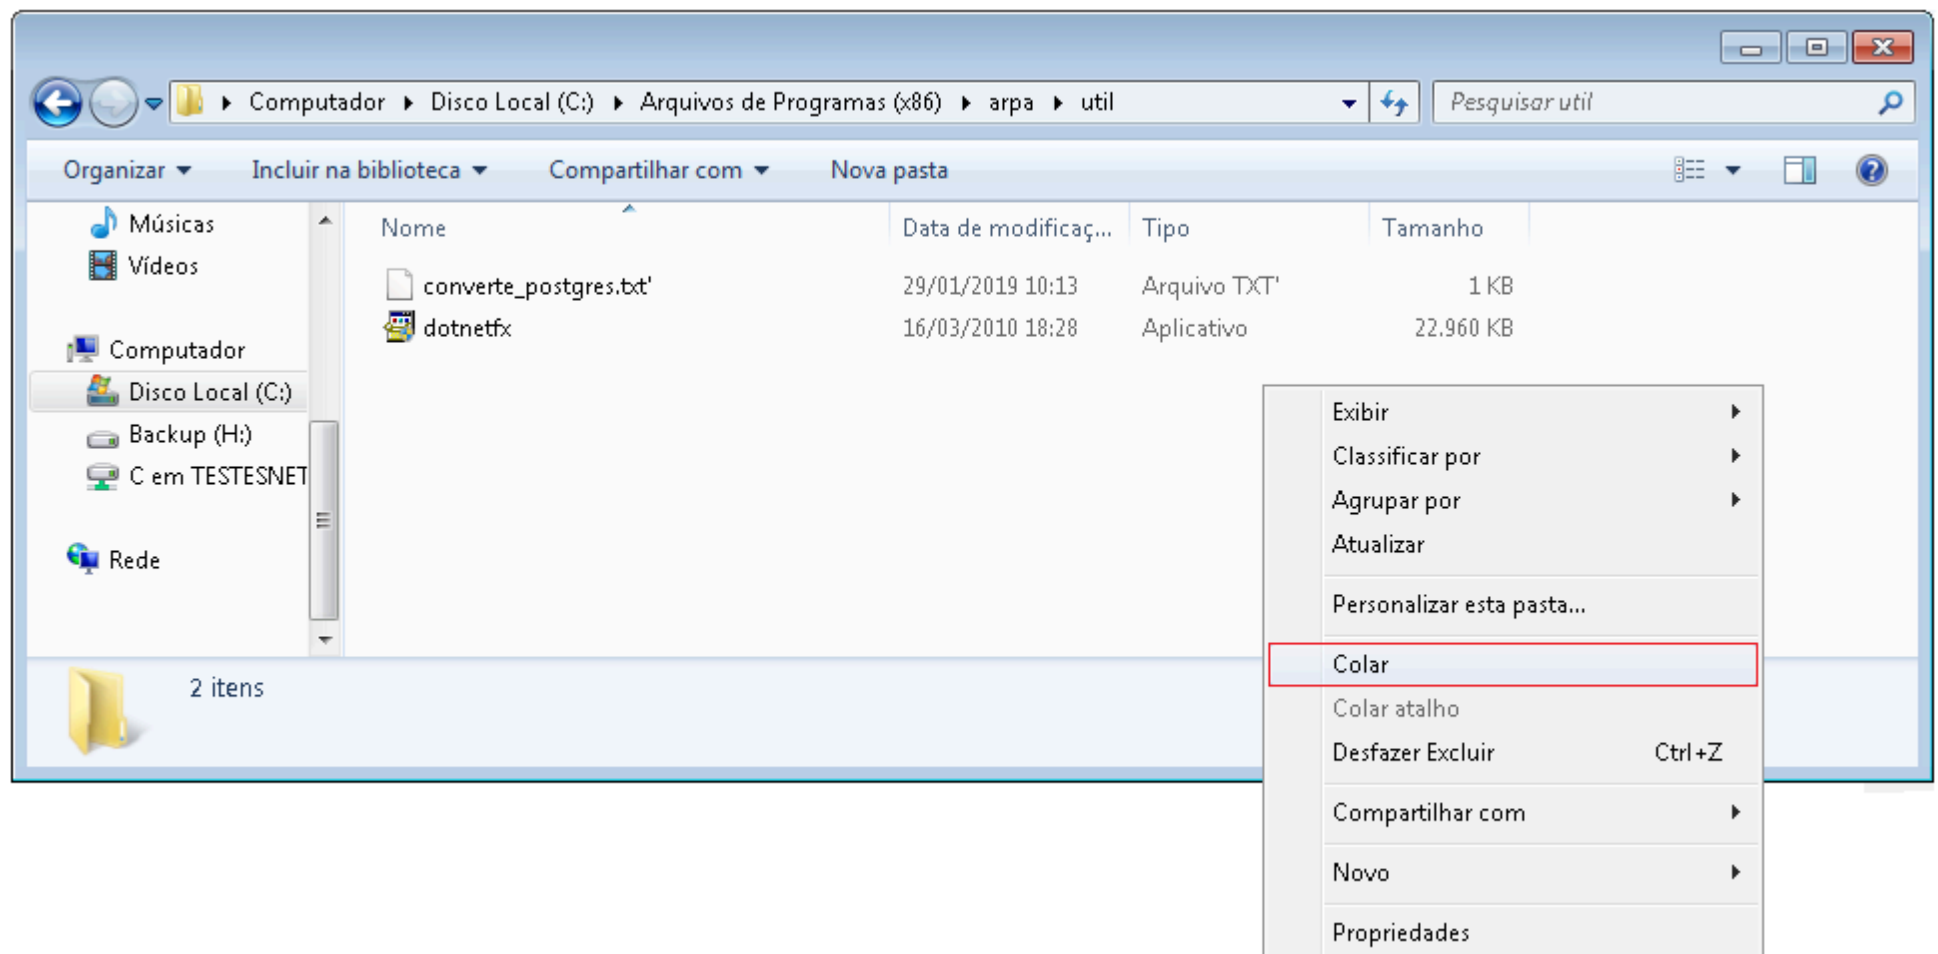

4. Após colado o arquivo na pasta util, o operador deverá pressionar com botão direito do mouse em cima do executável backup, e em seguida clicar em editar.

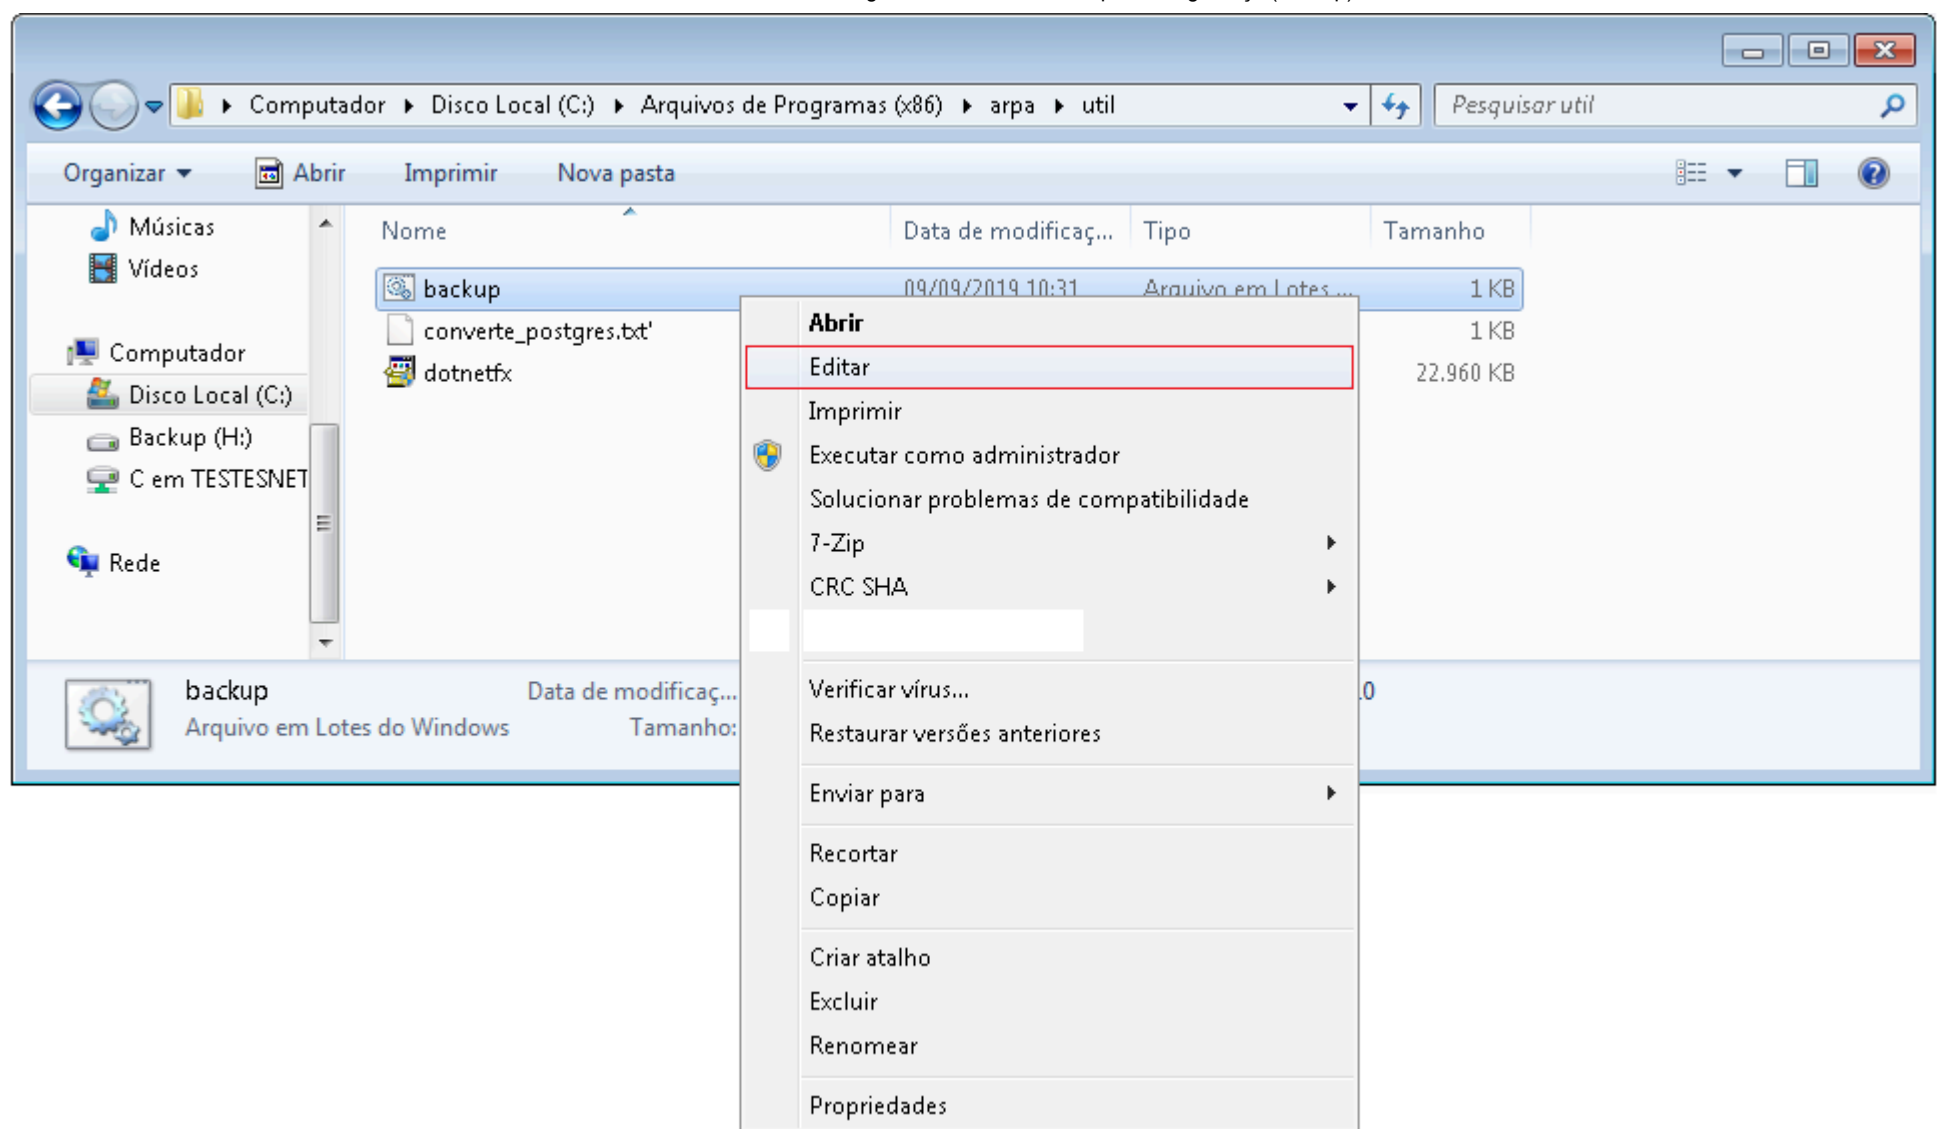

```
backup - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

@echo off
mkdir ..\backup
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=/ " %%a in ('DATE /T') do set Date=%%c-%%b-%%a
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=: " %%a in ('time /T') do set time=%%a-%%b

SET PGDIR="..\PostgreSQL\bin"
SET HOST=127.0.0.1
SET DATABASE=control
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=..\backup\control%Date%-~time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%
```

Após aberto o documento, será necessário fazer o ajuste em algumas linhas.

```

backup - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

@echo off
mkdir ..\backup
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=/ " %%a in ('DATE /T') do set Date=%%c-%%b-%%a
for /f "tokens=1,2,3,4 delims=: " %%a in ('time /T') do set time=%%a-%%b

SET PGDIR="C:\Program Files (x86)\arpa\control\bin"
SET HOST=192.168.0.0
SET DATABASE=control
SET PGUSER=postgres
SET ARQUIVO_DESTINO=C:\Program Files (x86)\arpa\backup\control%Date%-%%time%.sql

echo %PGDIR%
echo %PGUSER%
echo %HOST%
echo %DATABASE%
echo %ARQUIVO_DESTINO%

%PGDIR%\pg_dump -h %HOST% -U %PGUSER% %DATABASE% > %ARQUIVO_DESTINO%

```

Abaixo uma explicação do que deve ser preenchido em cada uma das linhas:


SET PGDIR= "Caminho aonde está a pasta bin do terminal, entre aspas"


SET HOST= IPV4 do servidor. Identificado no primeiro tópico.

SET DATABASE= Nome da base do servidor.


SET ARQUIVO_DESTINO= Local aonde será salvo o backup\control%Date%-%%time%.sql

5. Por fim, bastará o operador dar dois cliques em cima do executável "backup.bat" e aguardar.

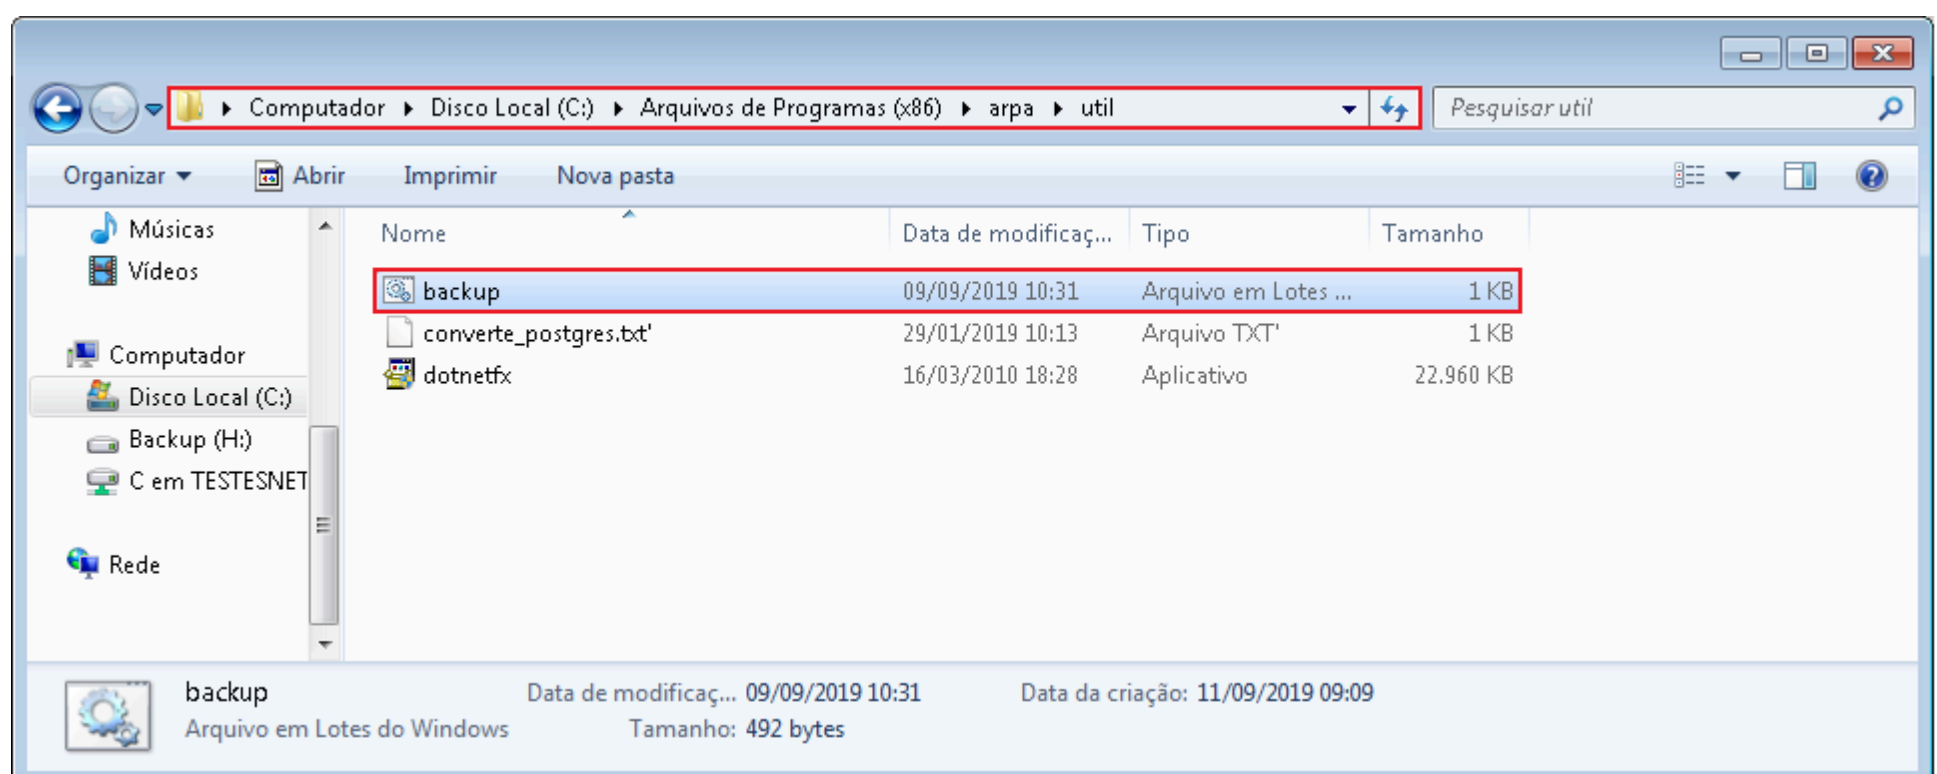

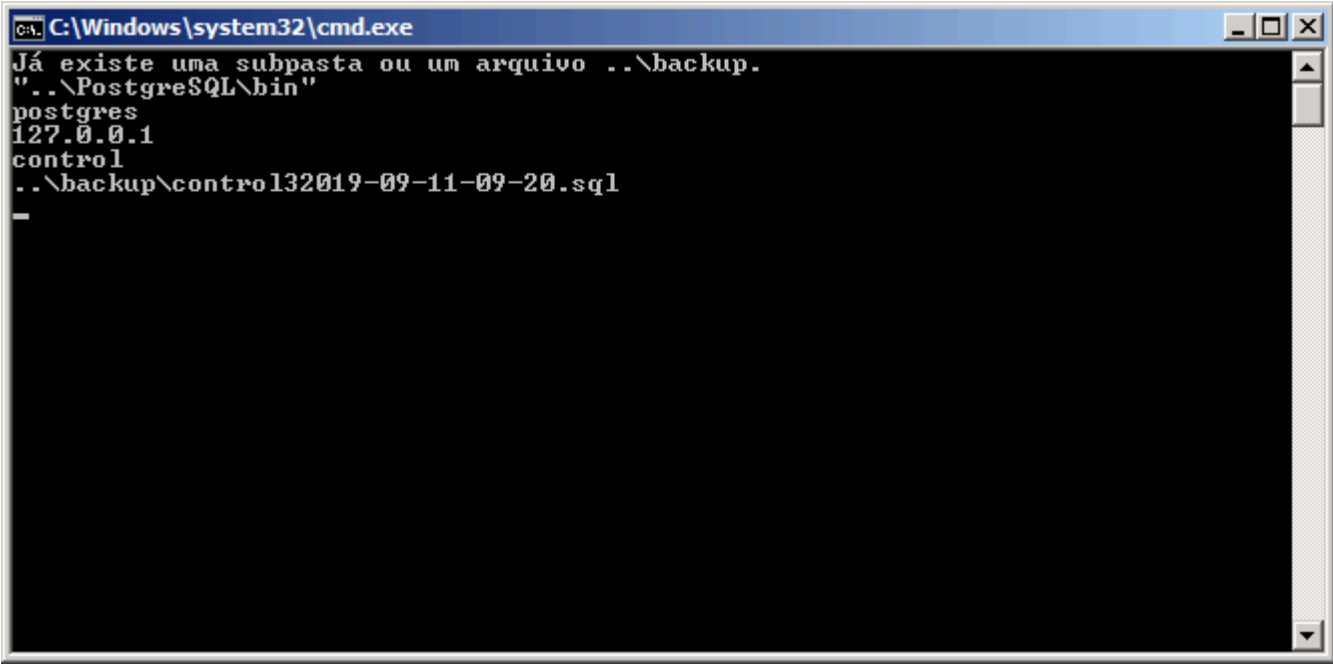

Após gerado o backup, o mesmo será armazenado no local que fora indicado no passo 4:

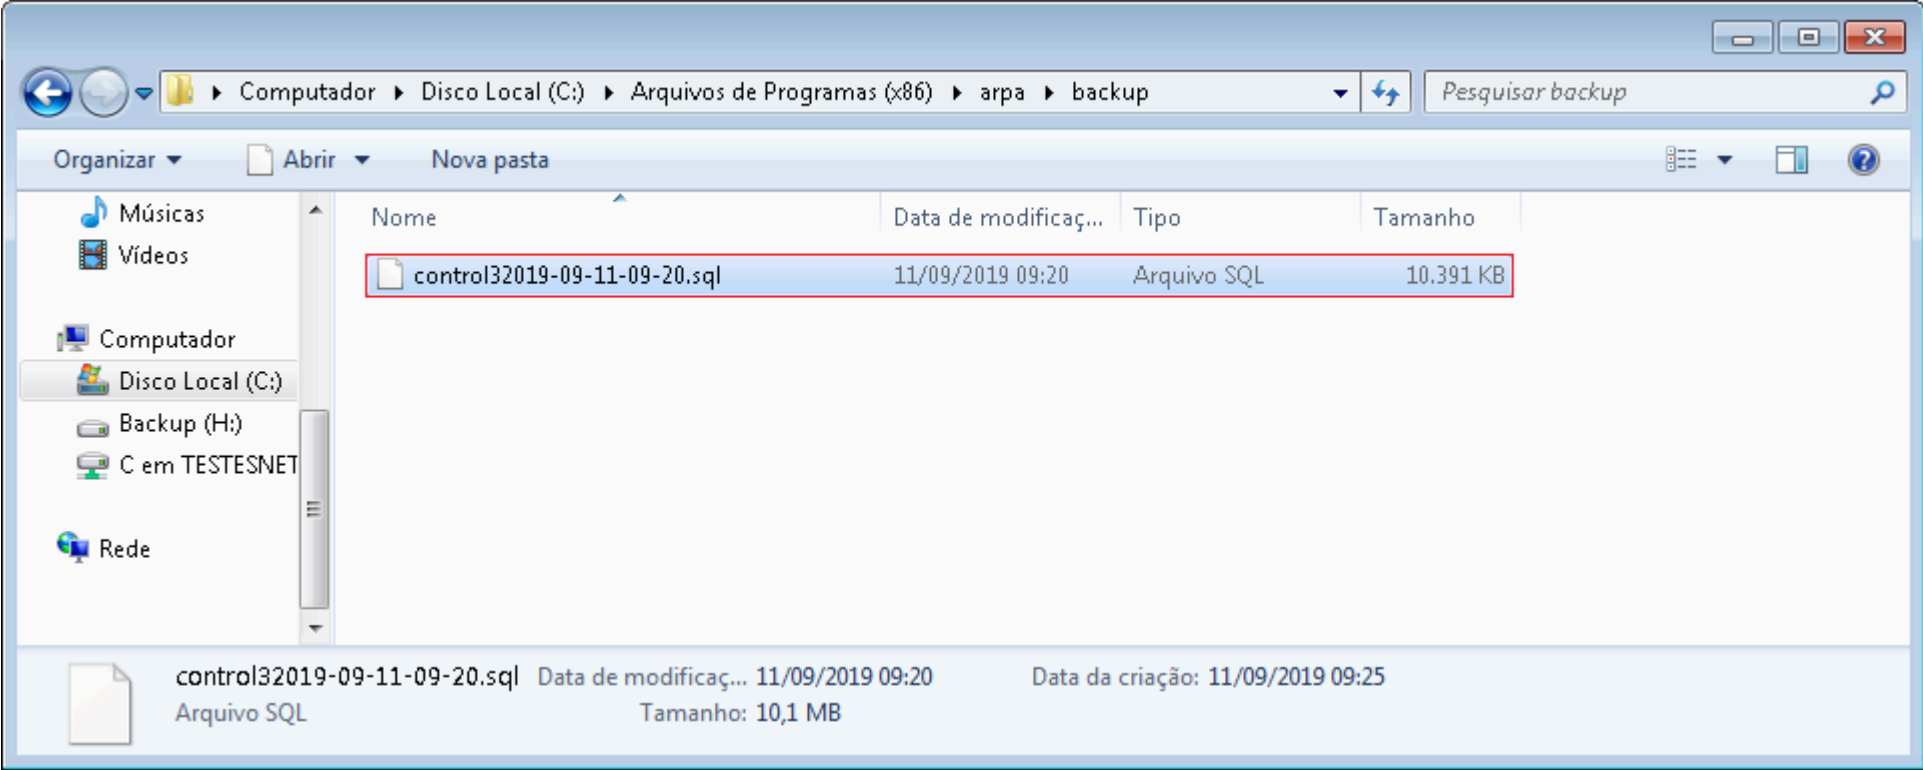

Última atualização: quarta, 11 set 2019, 09:26

◀ Configurando backup em mais de uma base de dados, e configurando o caminho para ser salvo o backup

Seguir para...

HelpDesk ►