

Treinamento geral

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Treinamento geral](#) / [Instalação do Sistema](#)
/ [Instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL com mais de uma base de dados](#)


Instalação e configuração do Software denominado Sistema CONTROL com mais de uma base de dados

Nesse manual veremos o processo padrão a ser utilizado quando a empresa possuir mais do que uma base de dados no mesmo micro, o instalador poderá ser executado uma única vez, o restante das bases devem ser restauradas manualmente. Após ter a primeira base, já previamente instalada no micro, o operador deverá seguir o processo para conseguir utilizar a segunda base de dados.


1. Instalação

O primeiro passo, após a base já estar instalada, será acessar a pasta "arpa", esta pasta trata-se da pasta padrão de instalação do sistema, o seu diretório poderá variar dependendo do windows que o cliente utiliza para "Program Files/Program Files (86)/Arquivos de Programas... Entre outras opções".


No exemplo abaixo, a mesma encontra-se em: C:/Program Files (x86):

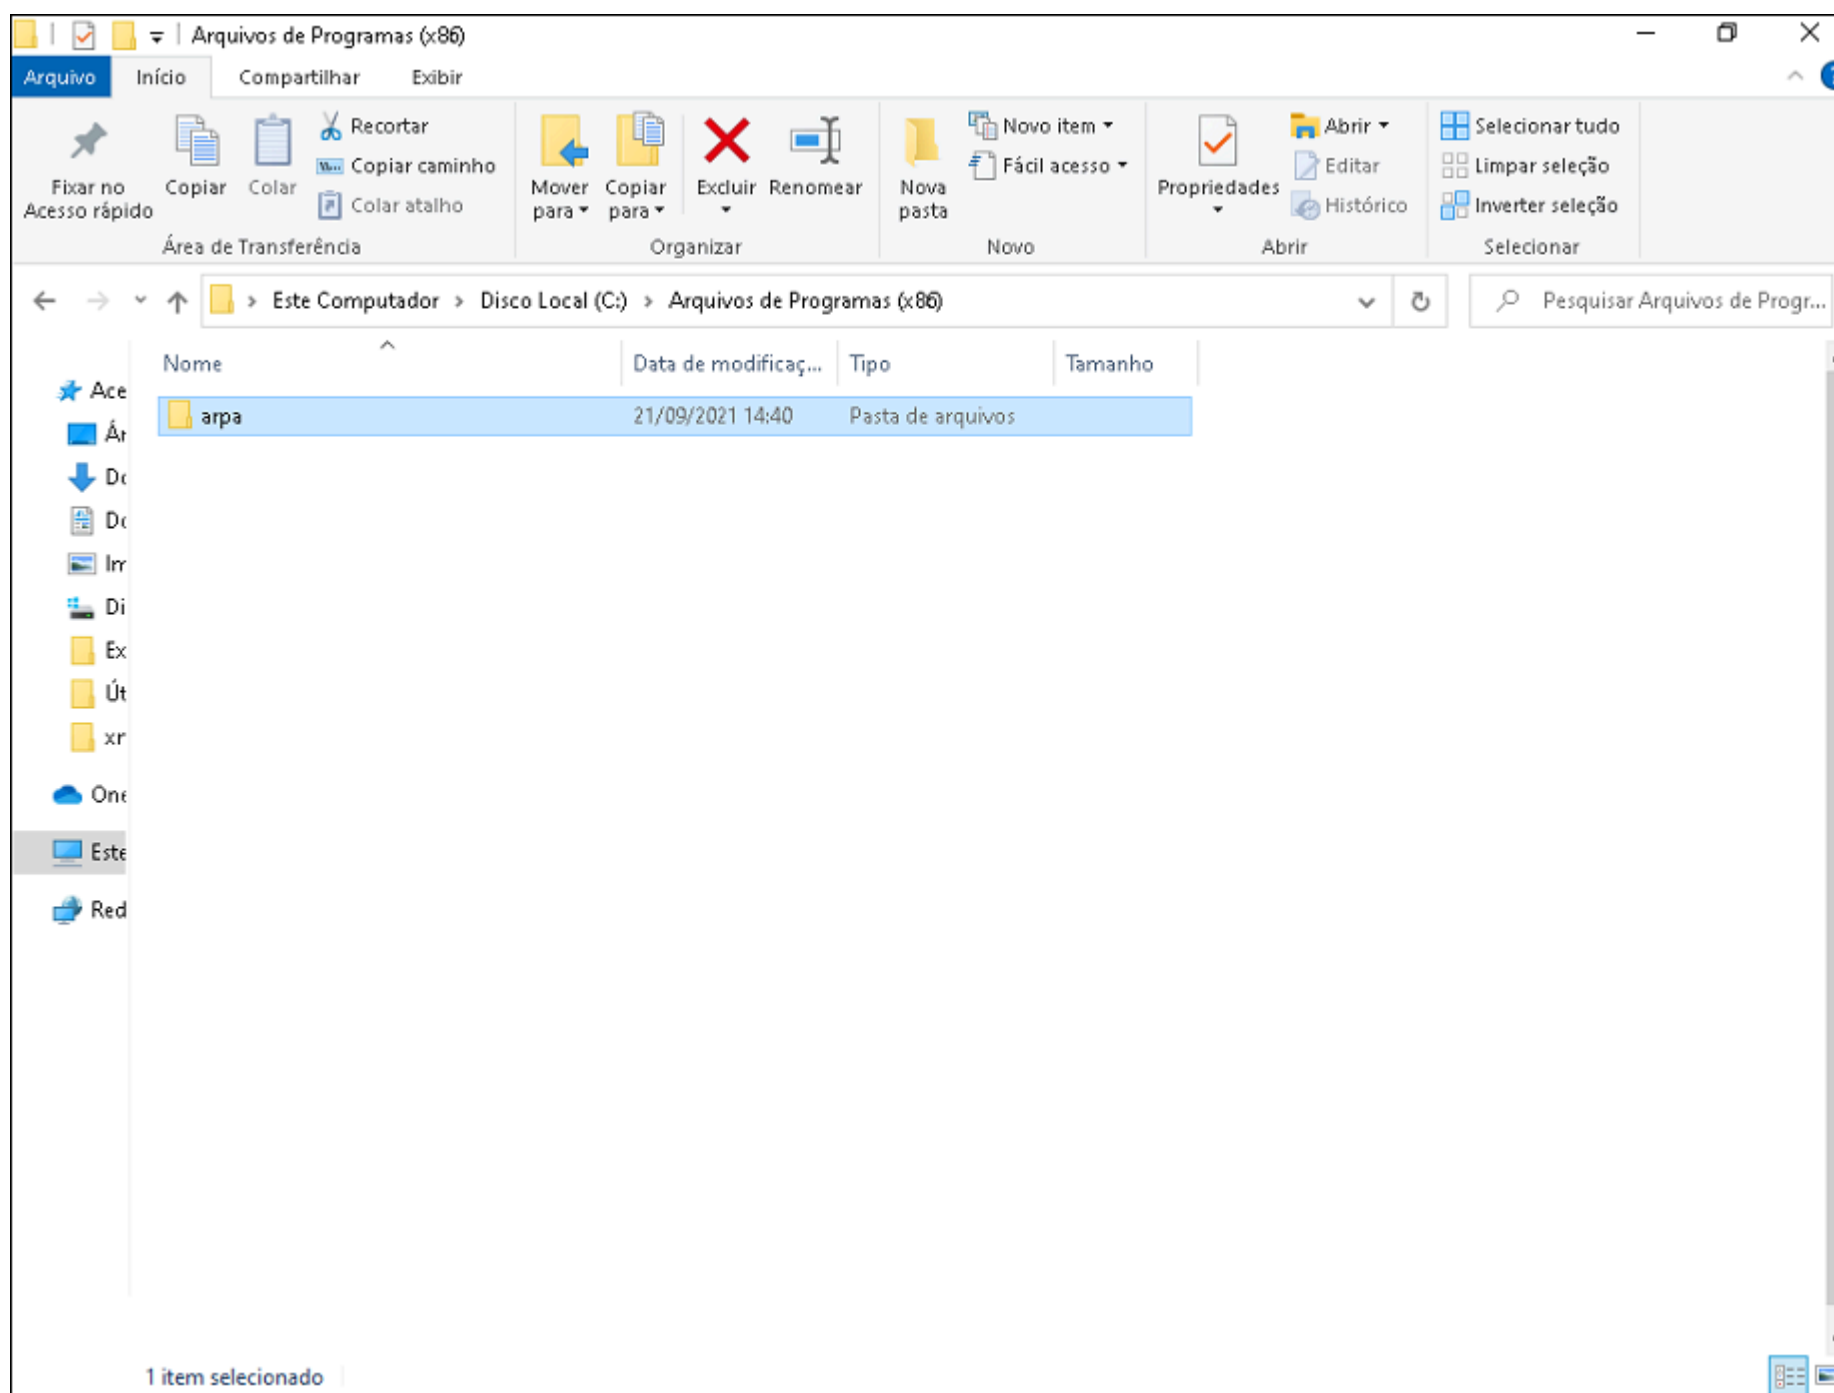


Após abrir a pasta "Arpa", serão listadas as pastas que vão automaticamente na instalação do sistema. Por padrão, a pasta do Sistema Control se chamará "control". Conforme demonstrado na imagem abaixo:

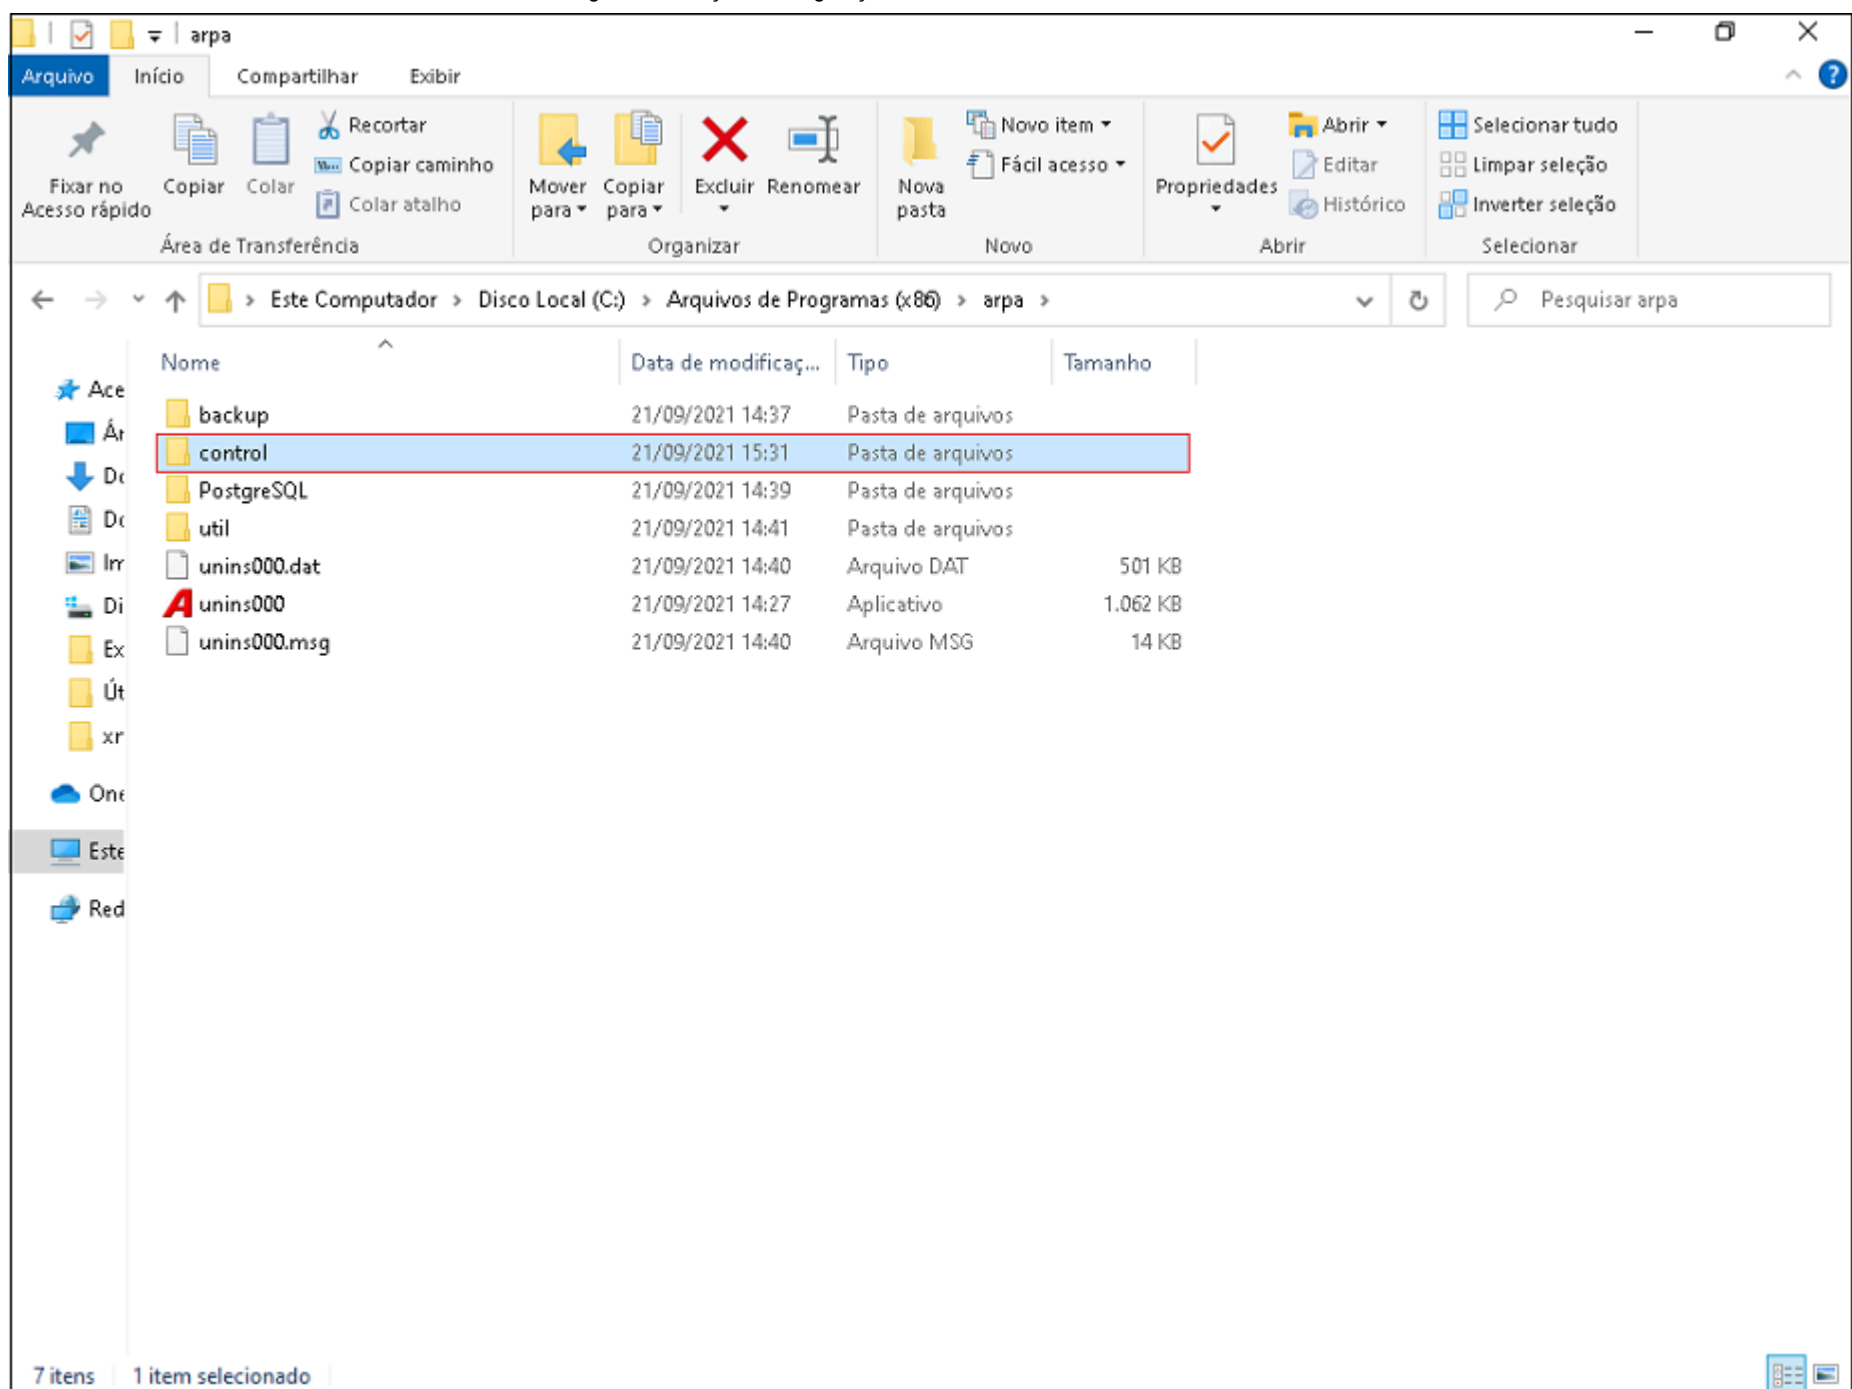

O próximo passo, para definir a segunda base, será copiar toda a pasta "control", com o botão direito do mouse em cima da pasta "control" clique em "copiar":

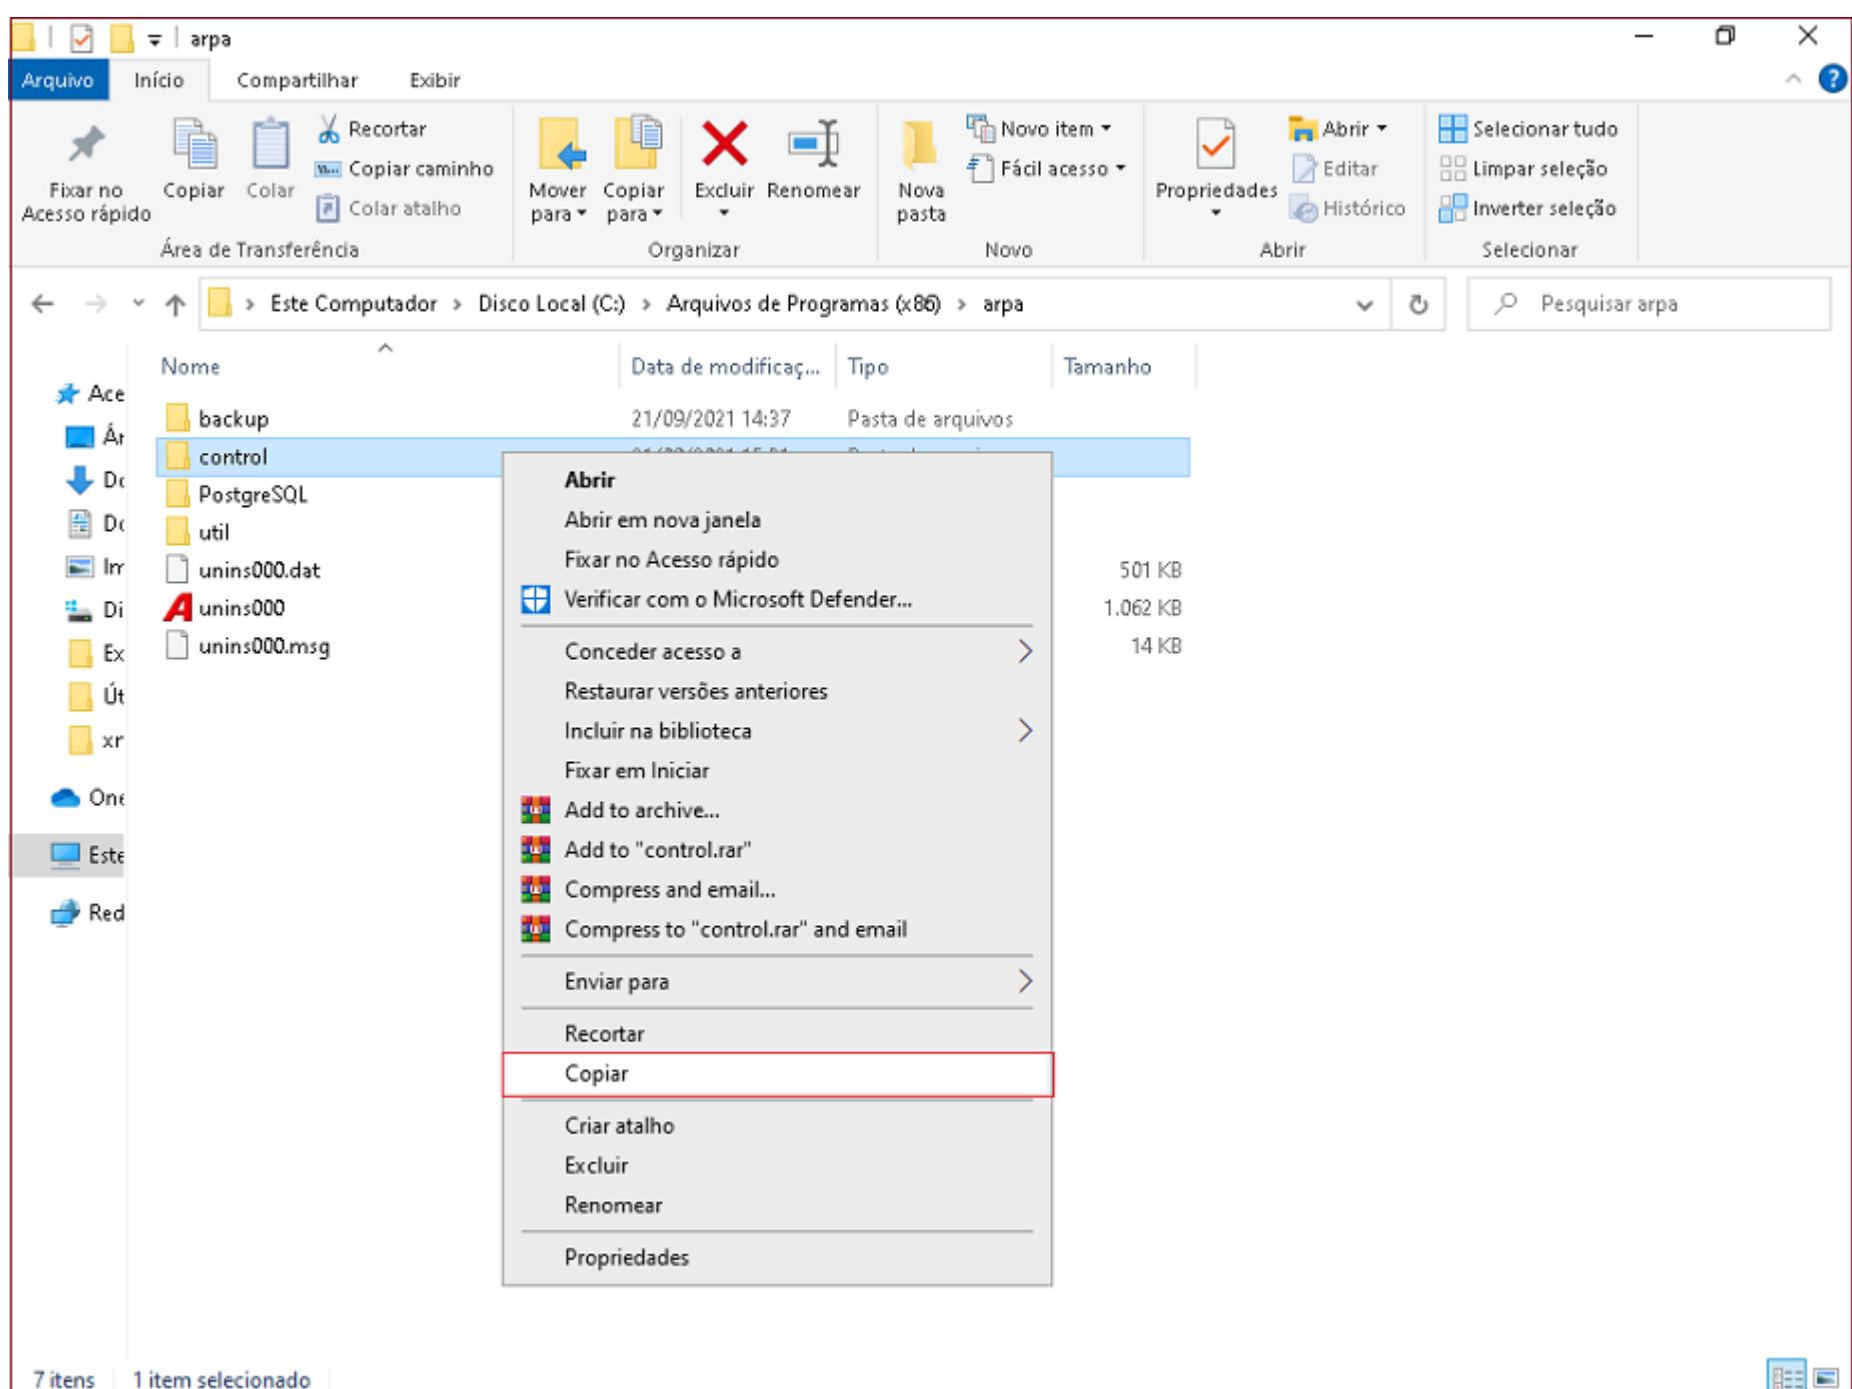


Após copiado o arquivo, também dentro da pasta "arpa", o operador deverá clicar com o botão direito do mouse em colar:

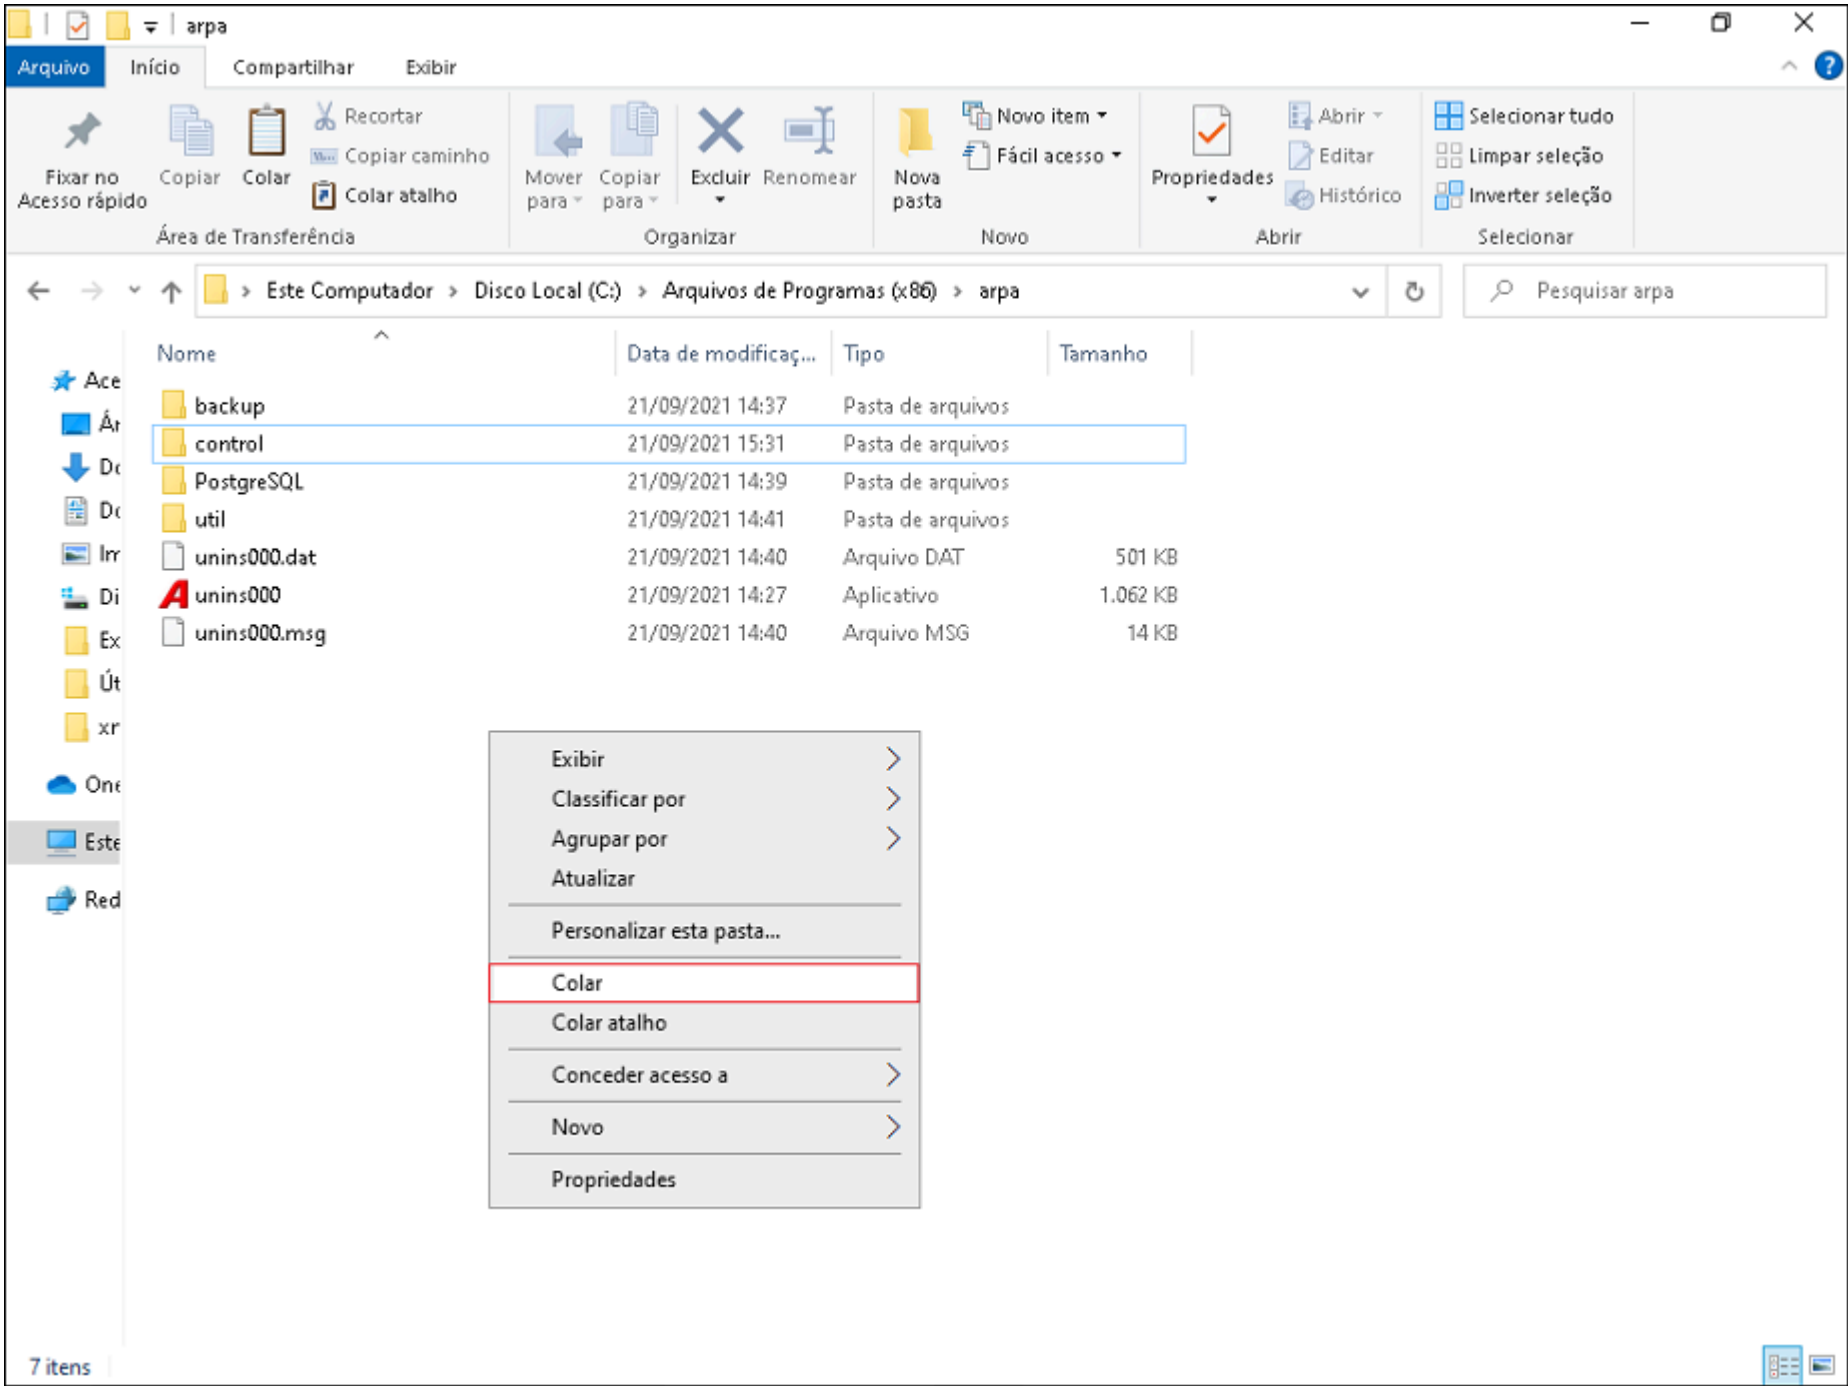


A pasta será inserida na pasta arpa com o nome "control - Cópia". O ideal é que o operador modifique o nome das pastas de uma maneira que seja possível identificar a base que está contida dentro de cada uma. Por exemplo, quando no mesmo micro, possuir duas empresas, uma pasta pode levar o nome de uma empresa, e a outra pasta da segunda empresa, conforme é possível ver abaixo:


A pasta que se chamava "control" foi renomeada para "control - Empresa1", e a pasta que estava como "control - Cópia" passou a se chamar "control2 - Empresa 2":

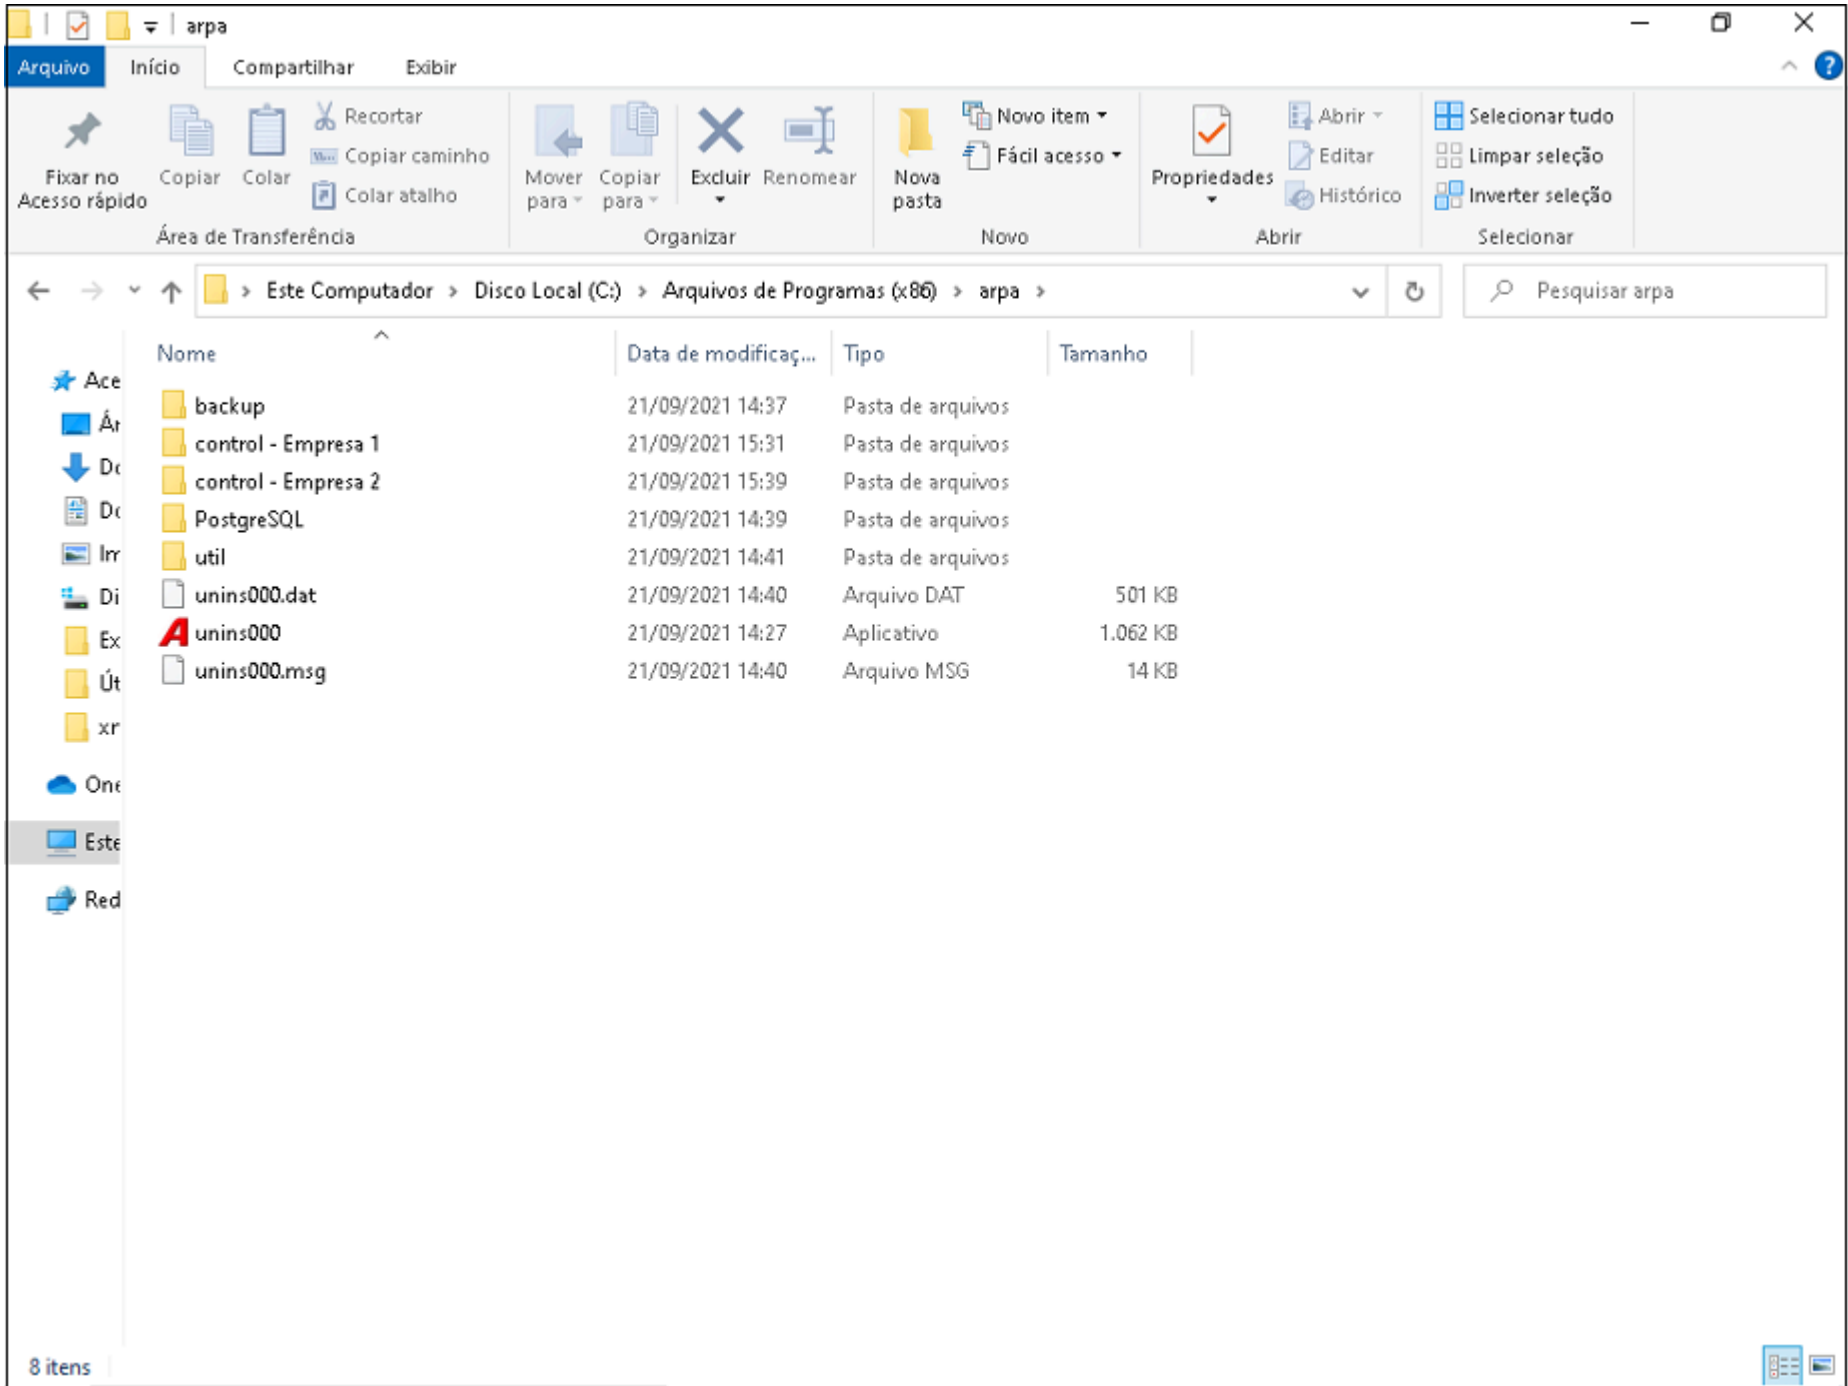

Com as duas pastas criadas corretamente, será necessário que o operador acesse a base que ainda não está em funcionamento, e encontre o arquivo config. No exemplo abaixo, como a base em uso era a control, faremos as alterações na base "control2":

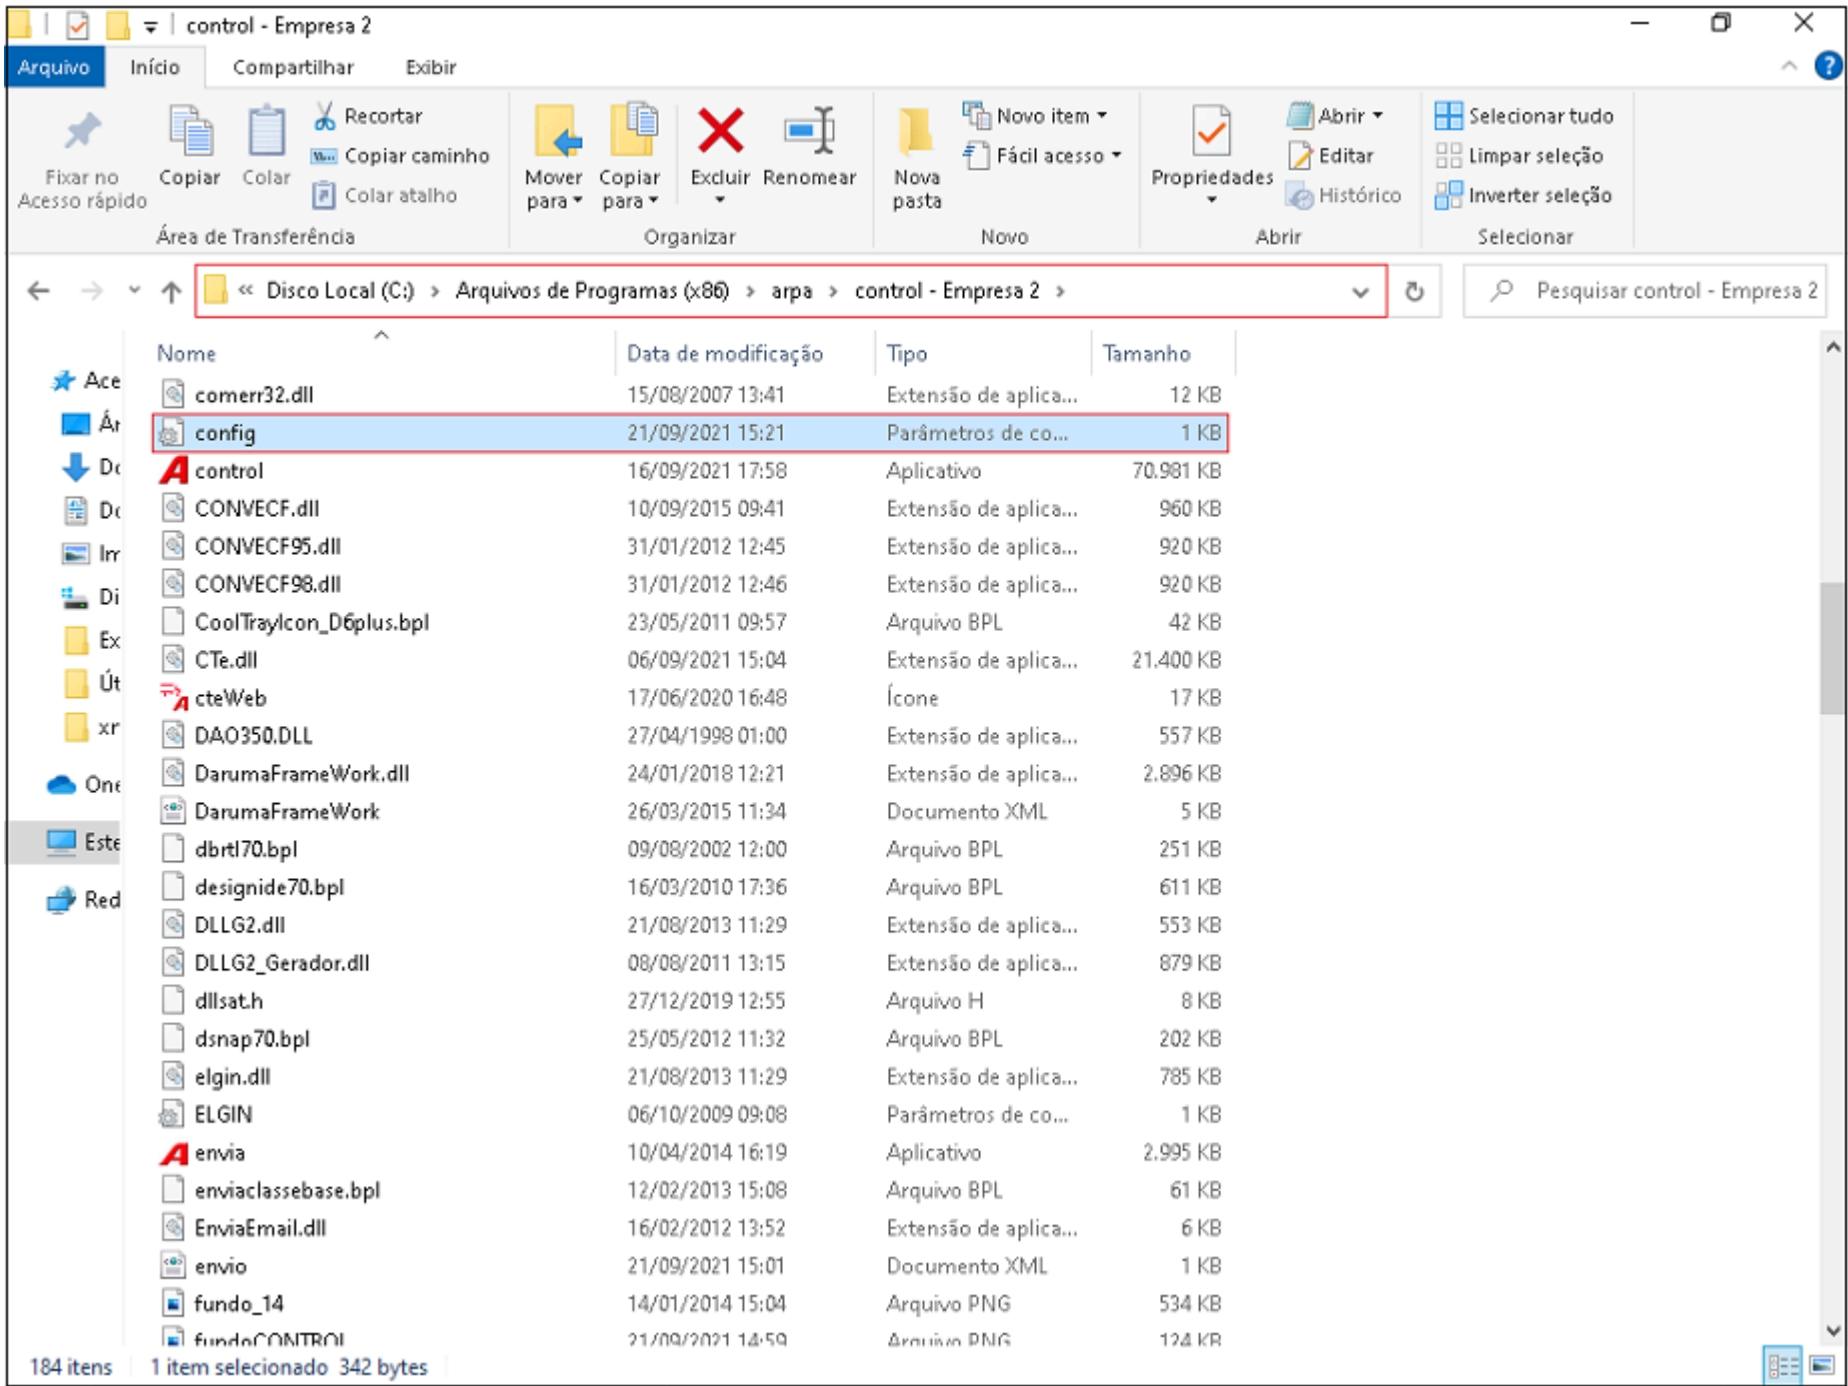

Acesse o arquivo config e modifique a linha aonde diz "nomebase" para um nome de base que facilite você identificar a qual base se refere. No exemplo abaixo, a base que estava com o nome de control, passará a se chamar "control2", em seguida, salve a informação:

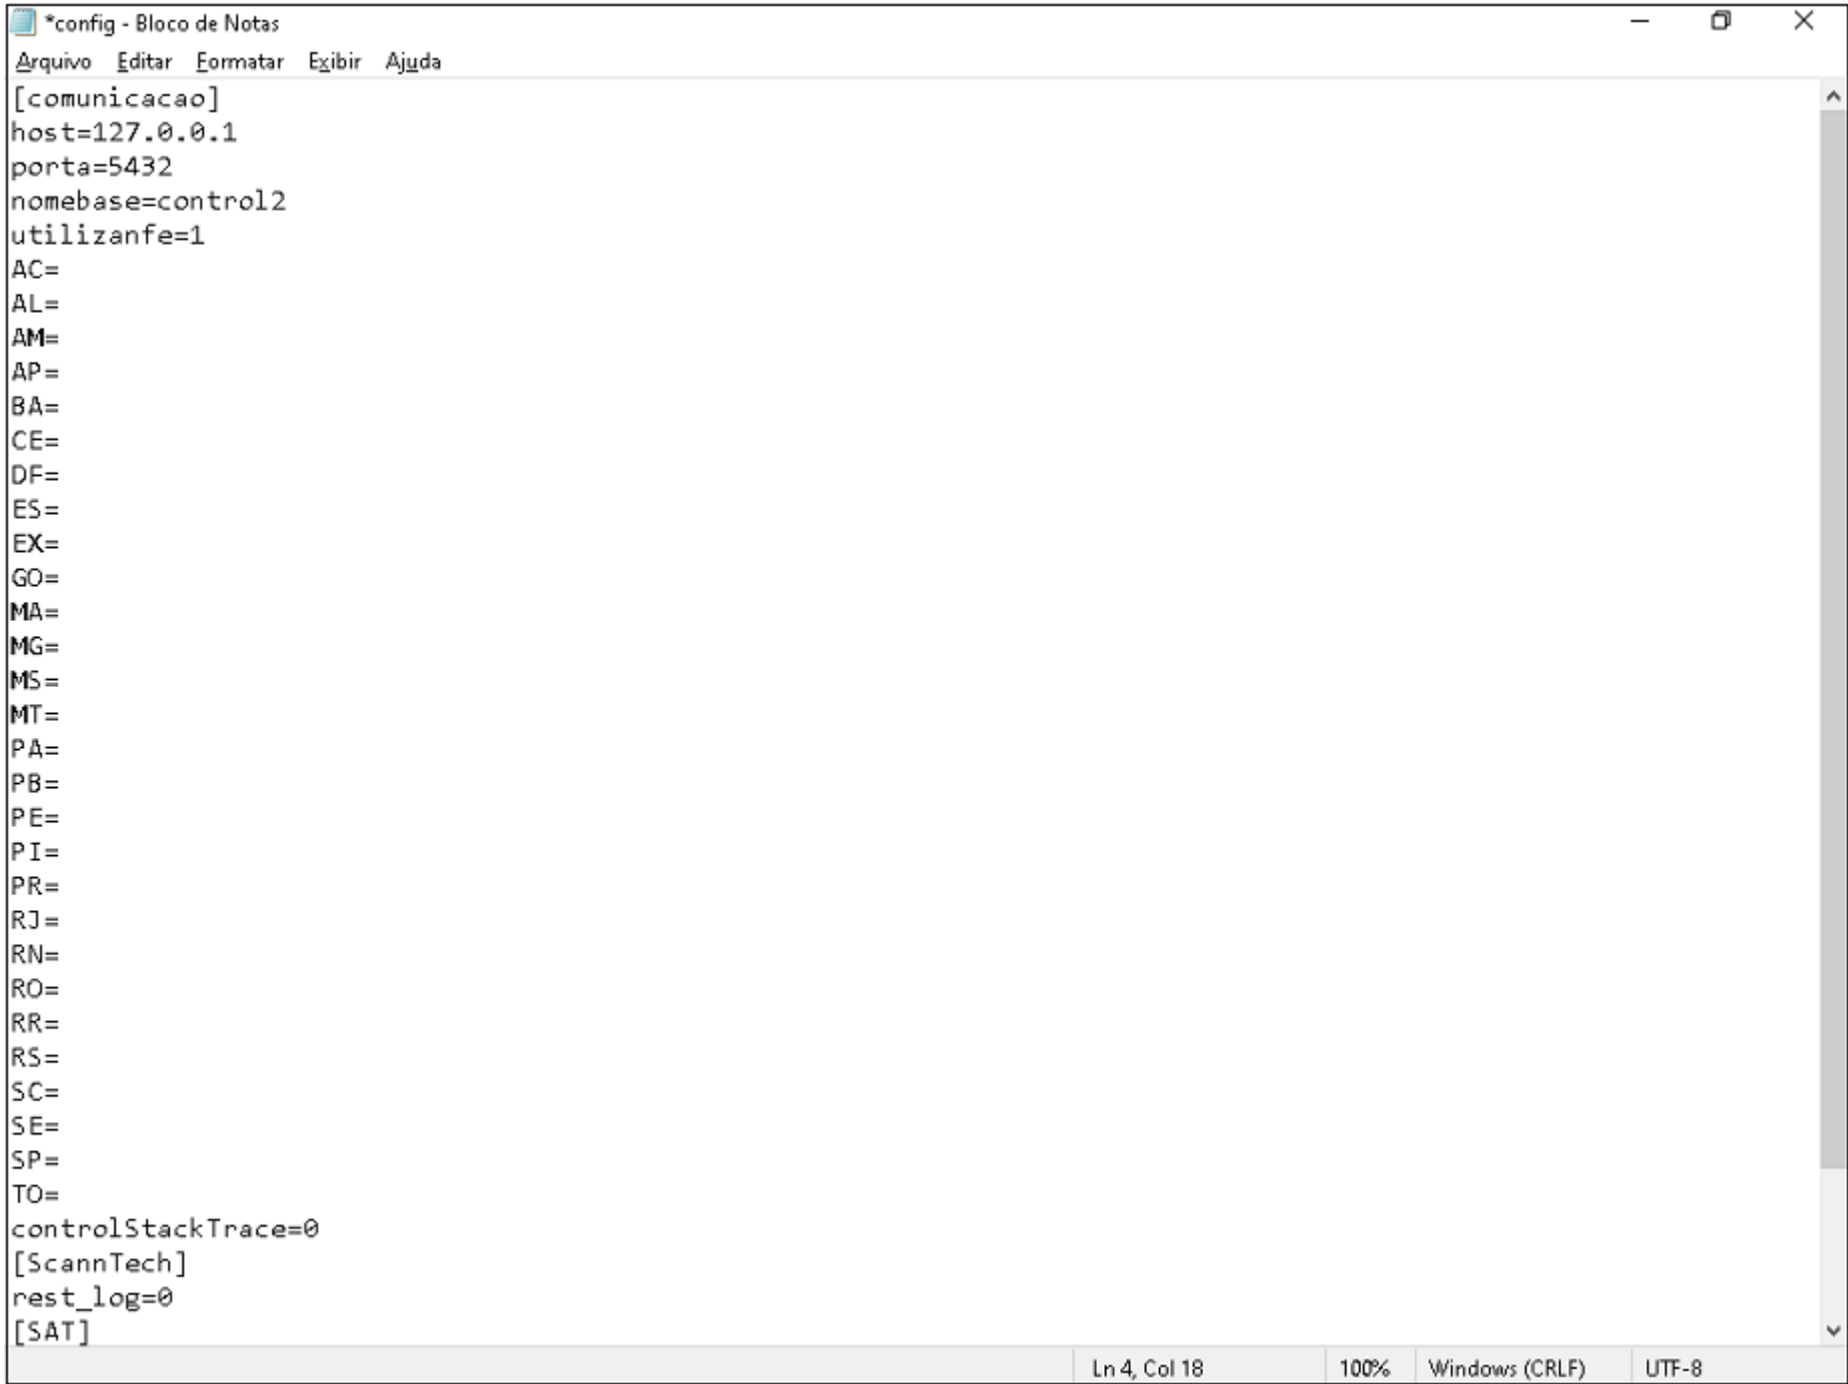


Com as duas pastas salvas, e o config de cada uma das bases possuindo um nome especifico para diferenciação, o próximo passo será abrir o CMD do windows, para iniciar o processo de criação da segunda base:


Para fazer isso, através do menu iniciar, o usuário deverá encontrar o "Cmd/Prompt de comando/DOS ", por padrão o mesmo será encontrado dentro da pasta acessórios do menu iniciar.

Mas se preferir o usuário poderá fazer a consulta direta dentro do menu iniciar por "CMD ou Prompt de comando".

Essa operação vai variar dependendo do Windows, abaixo será demonstrado um breve exemplo de como encontrar o CMD do windows.

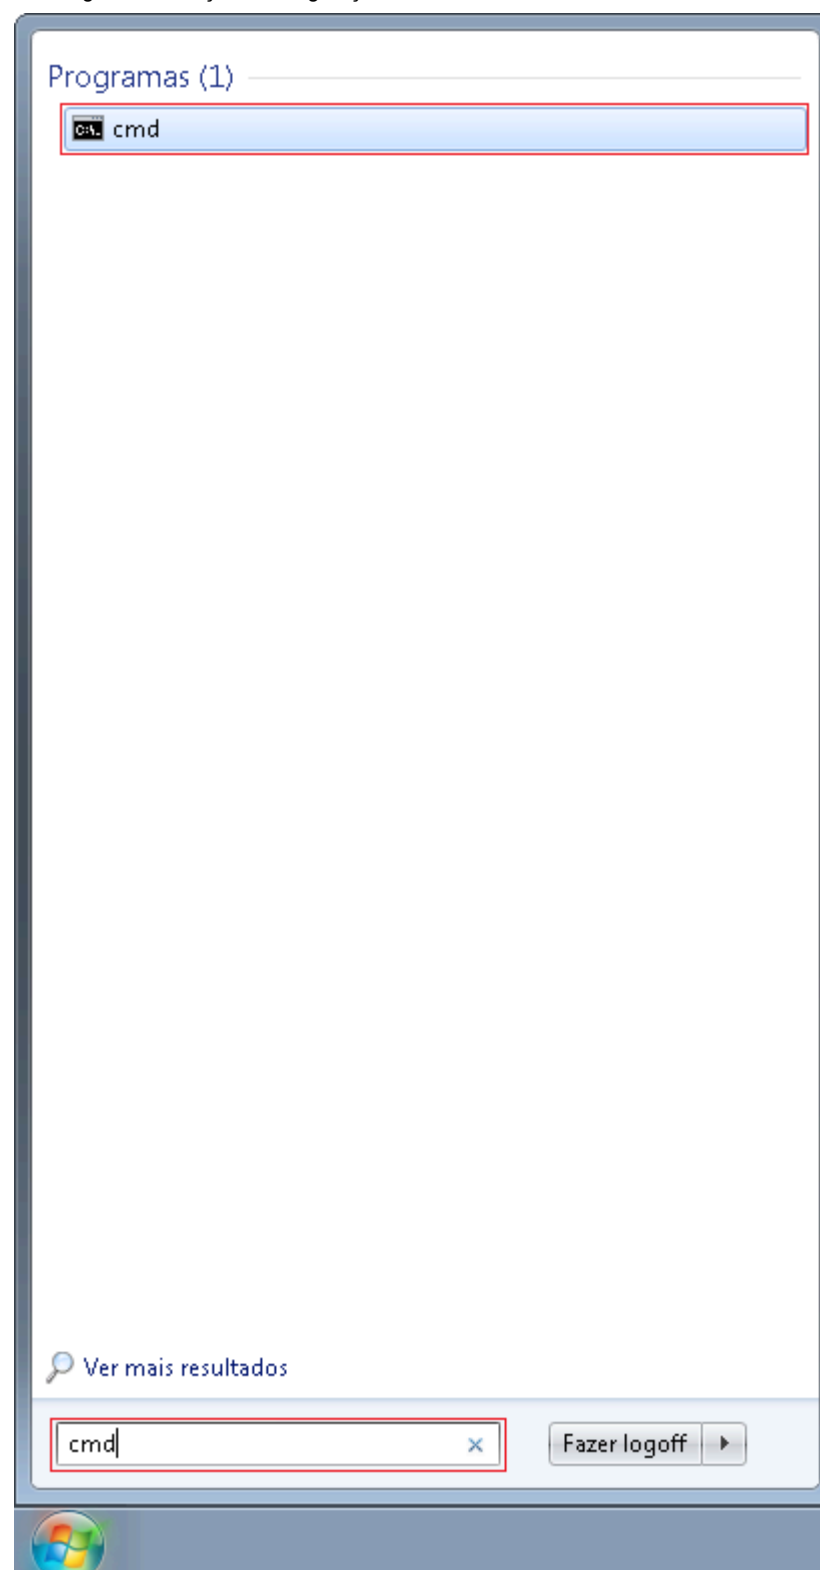


9. Após encontrar o prompt de comando do windows, será necessário executá-lo como administrador:

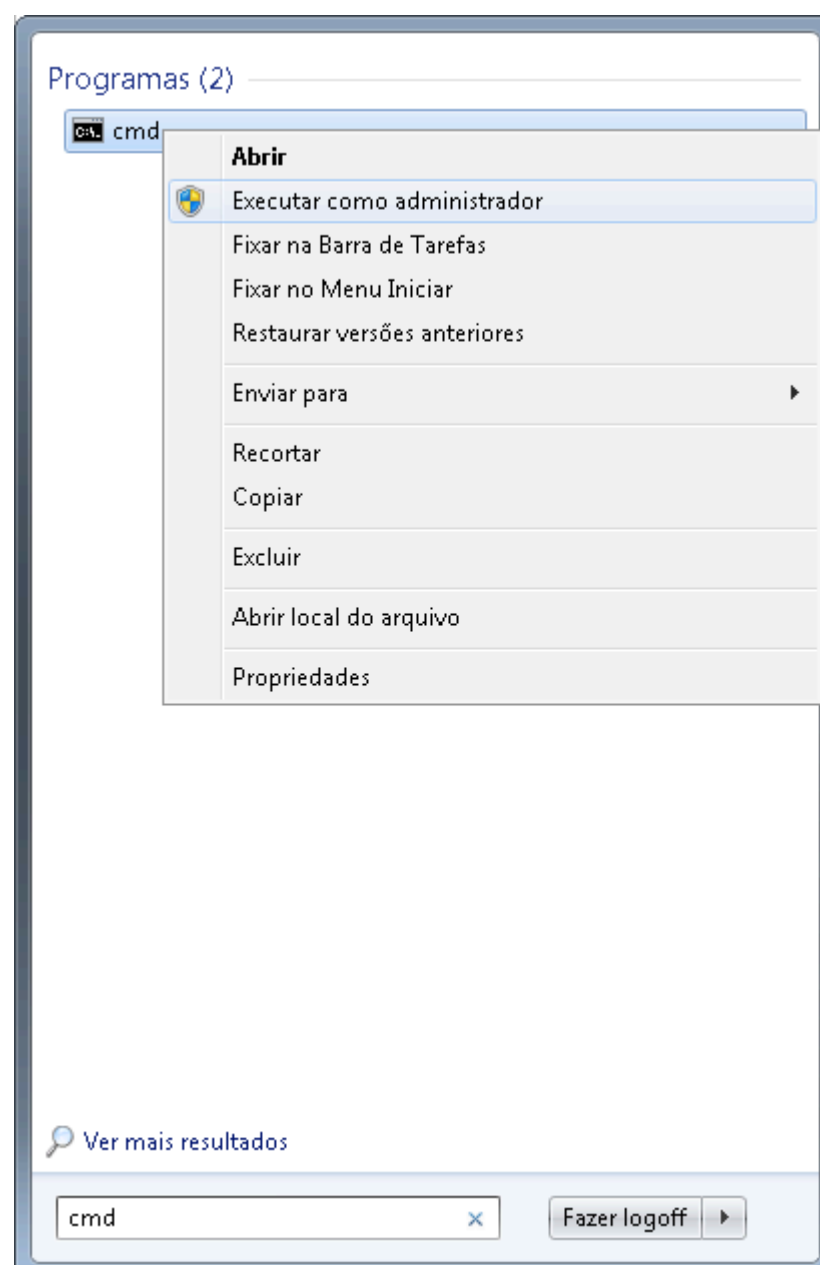

Com o CMD aberto, o usuário deverá digitar o comando `cd/`, em seguida clicar com a tecla "enter" do teclado: `cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin`

(Uma dica é que se o cliente preferir o mesmo poderá consultar por um pedaço da palavra e em seguida clicar na tecla "tab" que será preenchido automaticamente a sugestão de local. Por exemplo, se você digitar `cd PRO`, e clicar na tecla TAB, automaticamente será sugerido o caminho "Program Files").

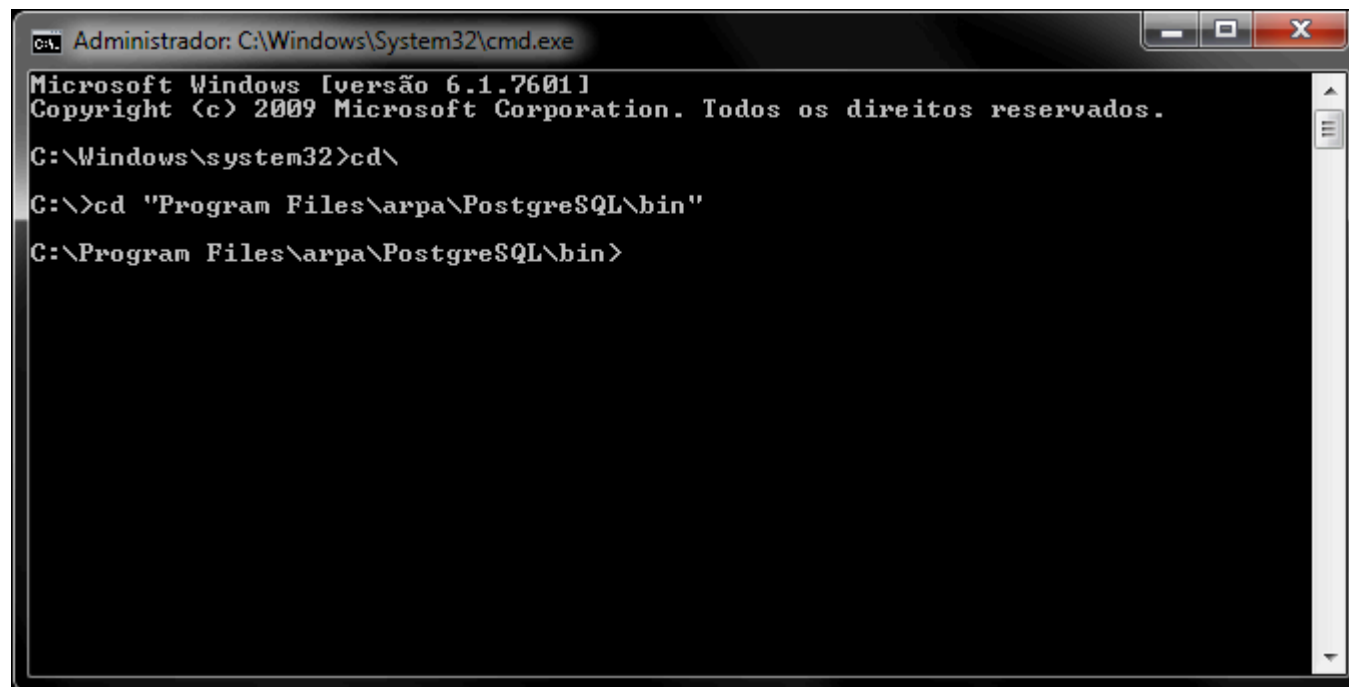


```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>
```

Sobre o caminho: `cd Program Files\arpa\PostgreSQL\bin`

É relevante citar que nem todos os computadores possuem a pasta `arpa` dentro do caminho "Program Files", esse local poderá variar para "Program Files (86)/Arquivos e programas... Entre outros".

Feito isso, o usuário deverá digitar a seguinte informação: `psql -U postgres -h 127.0.0.1`, e depois enter, ficará conforme imagem abaixo:

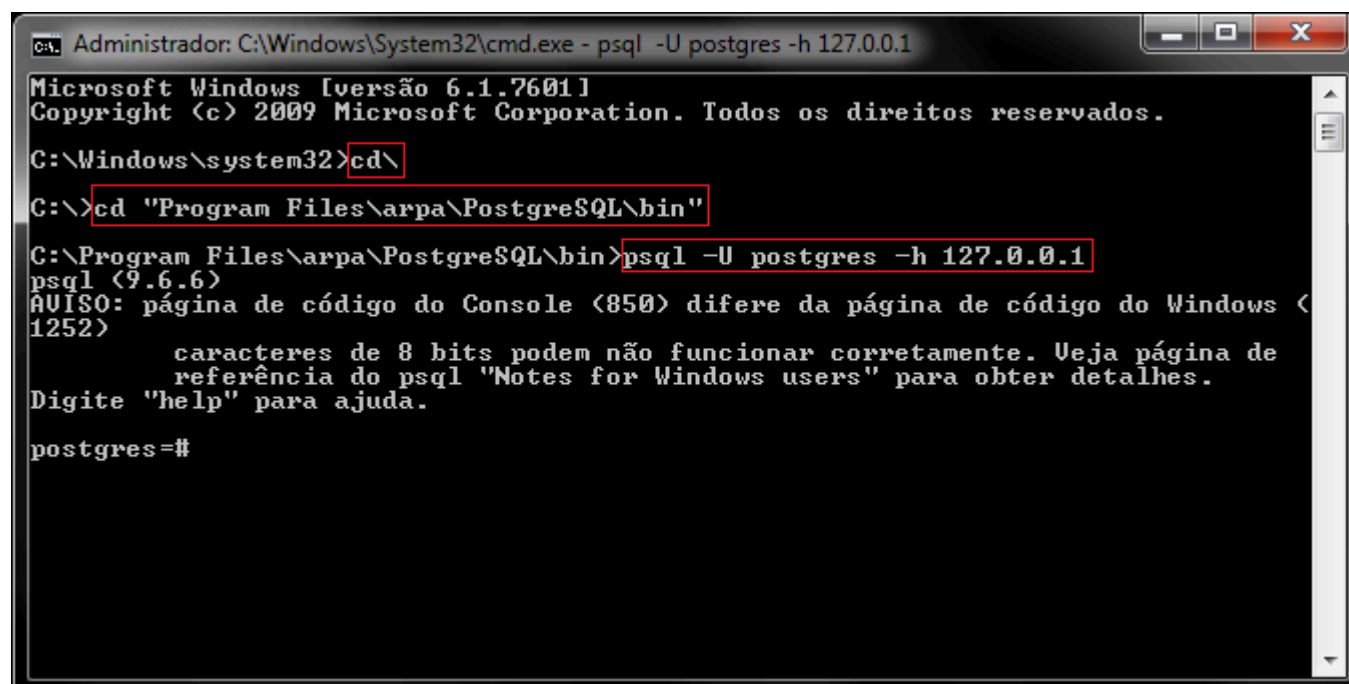


```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
    referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.
postgres=#
```

Agora será a hora de criar a segunda base, que no passo "7" decidimos nomeá-la como "control2", para isso será necessário digitar o seguinte comando:

`create database control2;`

Clicar com a tecla "enter" do teclado:

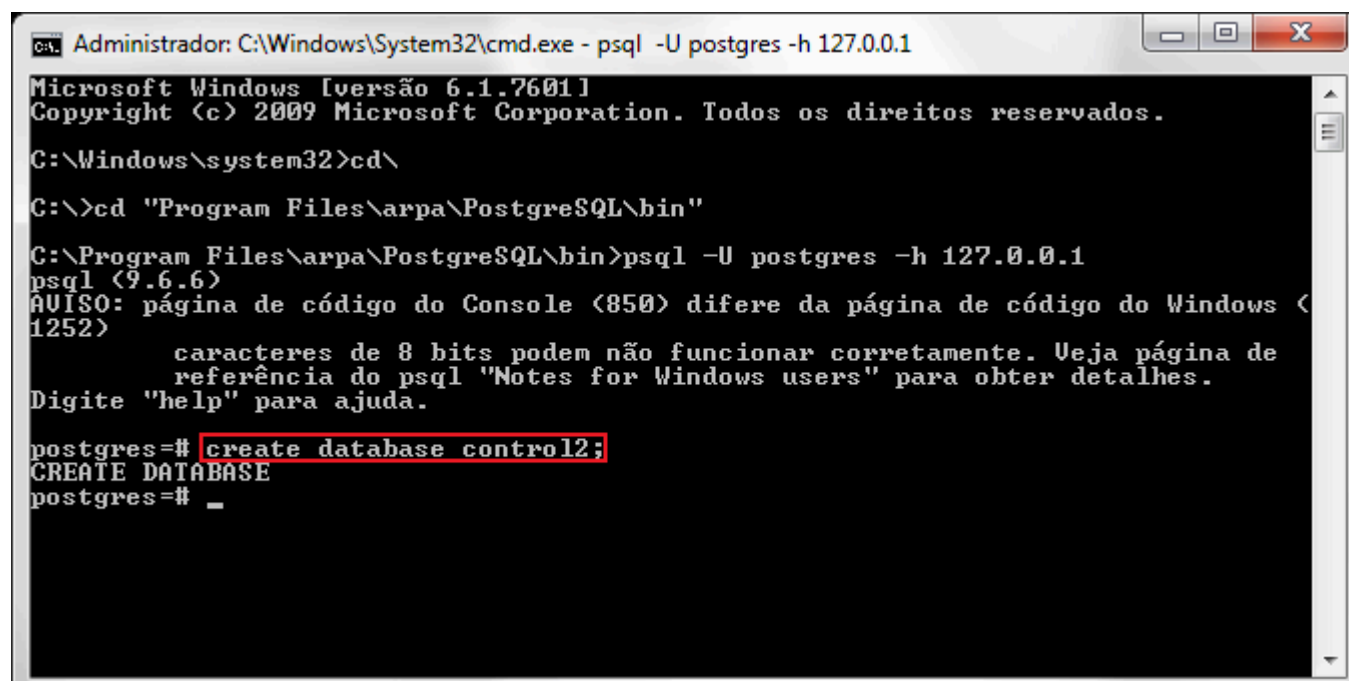

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:\Windows\system32>cd\
C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"
C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
    referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.
postgres=# create database control2;
CREATE DATABASE
postgres=#
```

Create: Utilizado quando o usuário desejar criar uma base. Então o processo é basicamente informar que esta sendo criada uma database, com o nome de...: "create database nome da base";

Em seguida, o operador deverá continuar, digitando o comando:

```
|c control2
```

Clicar com a tecla "enter" do teclado para acessar a base control2:

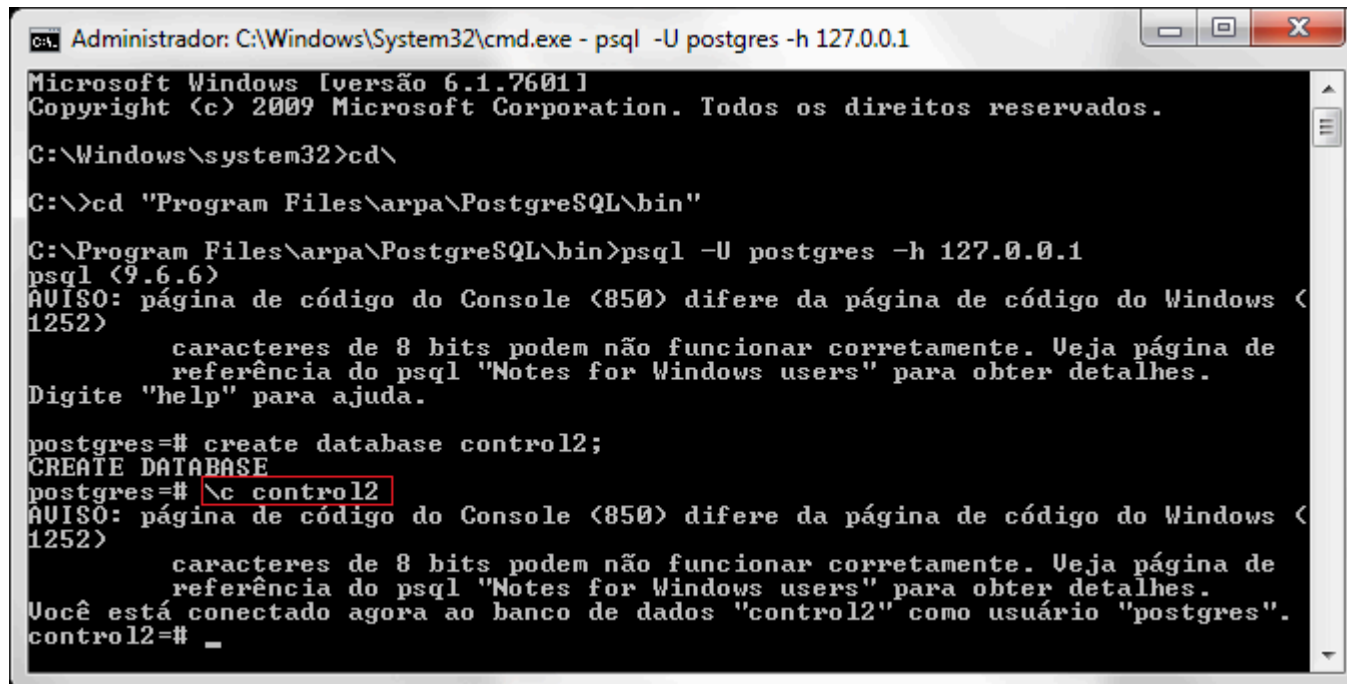

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.


C:\Windows\system32>cd\

C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"

C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=# create database control2;
CREATE DATABASE
postgres=# \c control2
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Você está conectado agora ao banco de dados "control2" como usuário "postgres".
control2=#
```

14. Seguindo o processo, será necessário que o cliente informe aonde está o backup que o mesmo deseja restaurar. Pois como se trata de uma nova base, a mesma deverá possuir informações válidas a serem restauradas:

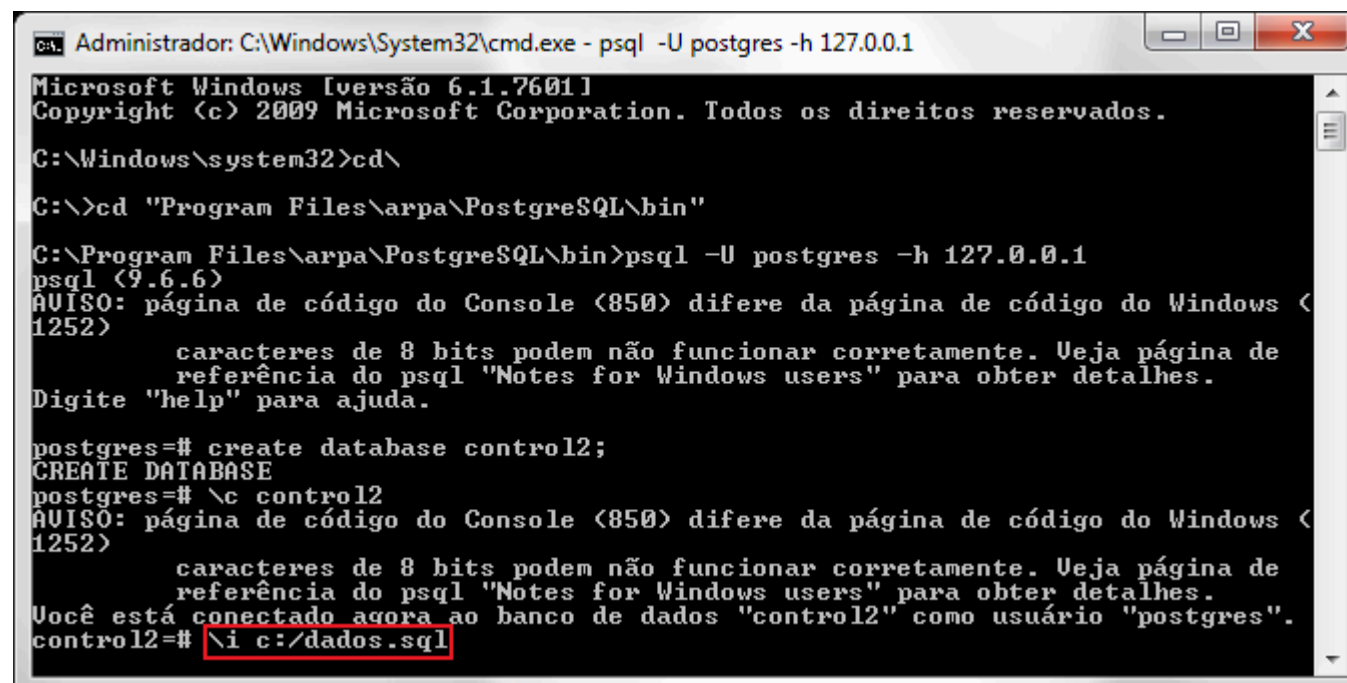

```
Administrador: C:\Windows\System32\cmd.exe - psql -U postgres -h 127.0.0.1
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.



C:\Windows\system32>cd\

C:\>cd "Program Files\arpa\PostgreSQL\bin"

C:\Program Files\arpa\PostgreSQL\bin>psql -U postgres -h 127.0.0.1
psql (9.6.6)
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Digite "help" para ajuda.

postgres=# create database control2;
CREATE DATABASE
postgres=# \c control2
Aviso: página de código do Console (850) difere da página de código do Windows (
1252)
    caracteres de 8 bits podem não funcionar corretamente. Veja página de
referência do psql "Notes for Windows users" para obter detalhes.
Você está conectado agora ao banco de dados "control2" como usuário "postgres".
control2=# \i c:/dados.sql
```

No exemplo acima, foi informado que o arquivo de backup se chama dados.sql, e que está dentro do disco C. Caso o usuário desejar fazer a restauração igual ao exemplo, será necessário colocar dentro do disco C, o arquivo que deseja restaurar com o nome de dados.sql, conforme imagem abaixo:




Caso o usuário possuir dúvidas se ainda deve aguardar ou não, poderá entrar em contato diretamente com o suporte técnico, ou então se atentar as mensagens finais da restauração, sendo elas:

REVOKE

REVOKE

GRANT

GRANT



Manual atualizado á partir da versão 1.23.0.0

Última atualização: quarta, 12 abr 2023, 17:54

◀ Recriar ícones na área de trabalho

Seguir para...

Atualização do sistema completa (Servidor e terminais) pelo link do update, em sistema com versão superior a 2018 ►

Arpa Sistemas de Informática Ltda.