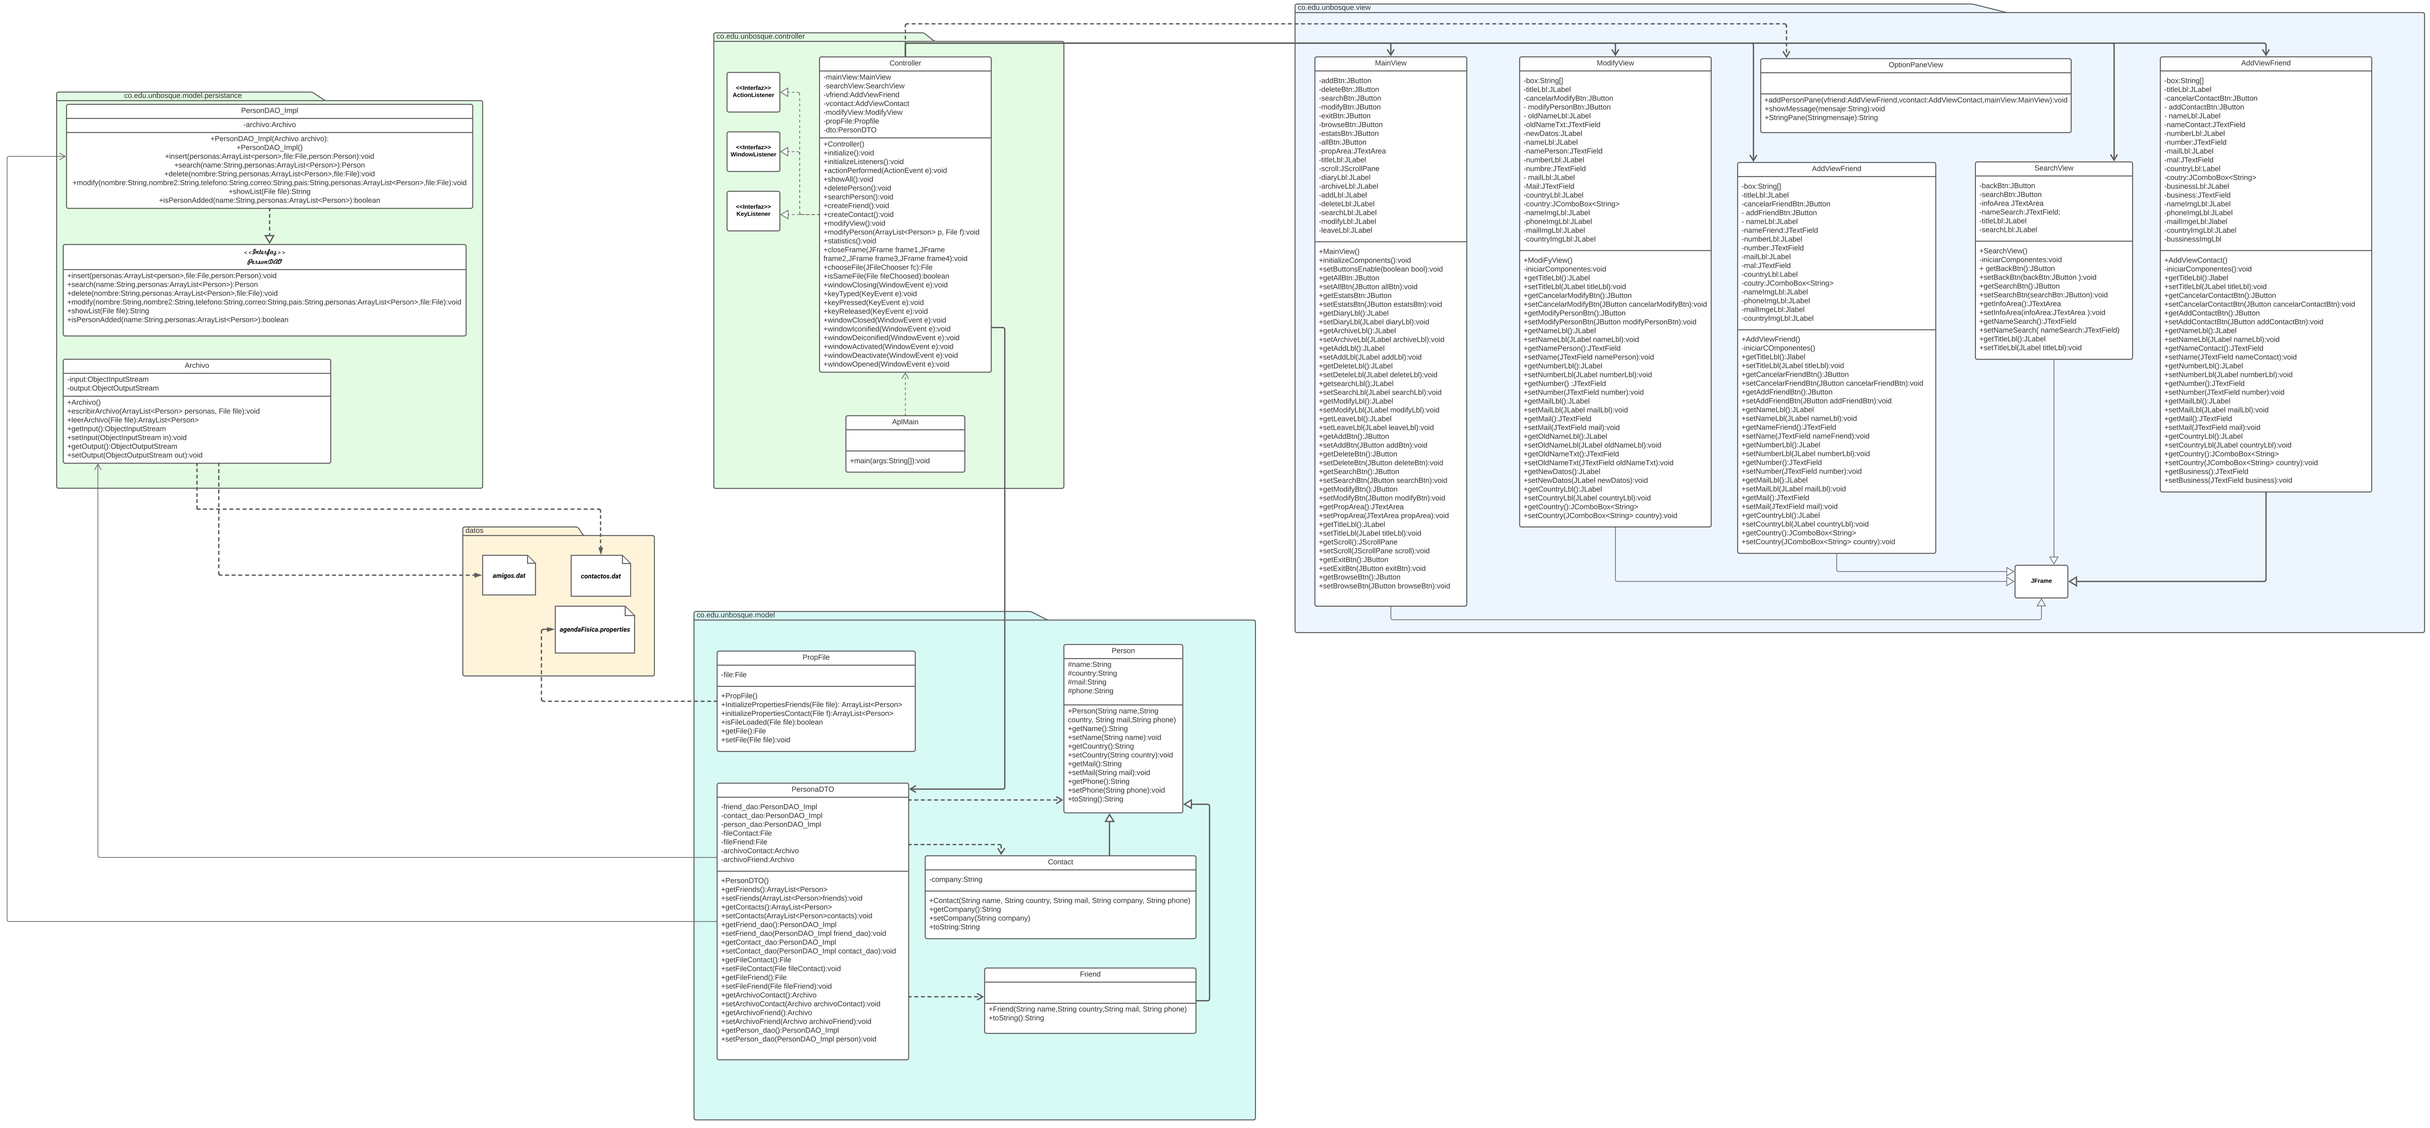
co.edu.unbosque.model.persistance
PersonDAO_Impl
-archivo:Archivo
+PersonDAO_Impl(Archivo archivo):
+PersonDAO_Impl()
+insert(personas:ArrayList<person>,file:File,person:Person):void
+search(name:String,personas:ArrayList<Person>):Person
+delete(nombre:String,personas:ArrayList<Person>,file:File):void
+modify(nombre:String,nombre2:String,telefono:String,pais:String,personas:ArrayList<Person>,file:File):void
+showList(File file):String
+isPersonAdded(name:String,personas:ArrayList<Person>):boolean
<< Interfaz >>
PersonDAO
+insert(personas:ArrayList<person>,file:File,person:Person):void
+search(name:String,personas:ArrayList<Person>):Person
+delete(nombre:String,personas:ArrayList<Person>,file:File):void
+modify(nombre:String,nombre2:String,telefono:String,correo:String,pais:String,personas:ArrayList<Person>,file:File):void
+showList(File file):String
+isPersonAdded(name:String,personas:ArrayList<Person>):boolean
Archivo
-input:ObjectInputStream
-output:ObjectOutputStream
+Archivo()
+escribirArchivo(ArrayList<Person> personas, File file):void
+leerArchivo(File file):ArrayList<Person>
+getInput():ObjectInputStream
+setInput(ObjectInputStream in):void
+getOutput():ObjectOutputStream
+setOutput(ObjectOutputStream out):void
datos
amigos.dat
contactos.dat
agendaFisica.properties
co.edu.unbosque.controller
<<Interface>>
ActionListener
<<Interface>>
WindowListener
<<Interface>>
KeyListener
Controller
-mainView:MainView
-searchView:SearchView
-vfriend:AddViewFriend
-vcontact:AddViewContact
-modifyView:ModifyView
-propFile:PropFile
-dto:PersonDTO
+Controller()
+initialize():void
+initializeListeners():void
+actionPerformed(ActionEvent e):void
+showAll():void
+deletePerson():void
+searchPerson():void
+createFriend():void
+createContact():void
+modifyView():void
+modifyPerson(ArrayList<Person> p, File f):void
+statistics():void
+closeFrame(JFrame frame1,JFrame frame2,JFrame frame3,JFrame frame4):void
+chooseFile(JFileChooser fc):File
+isSameFile(File fileChoosed):boolean
+windowClosing(WindowEvent e):void
+keyTyped(KeyEvent e):void
+keyPressed(KeyEvent e):void
+keyReleased(KeyEvent e):void
+windowClosed(WindowEvent e):void
+windowIconified(WindowEvent e):void
+windowDeiconified(WindowEvent e):void
+windowActivated(WindowEvent e):void
+windowDeactivate(WindowEvent e):void
+windowOpened(WindowEvent e):void
AplMain
+main(args:String[]):void
co.edu.unbosque.model
PropFile
-file:File
+PropFile()
+InitializePropertiesFriends(File file): ArrayList<Person>
+initializePropertiesContact(File f):ArrayList<Person>
+isFileLoaded(File file):boolean
+getFile():File
+setFile(File file):void
Person
#name:String
#country:String
#mail:String
#phone:String
+Person(String name,String country, String mail,String phone)
+getName():String
+setName(String name):void
+getCountry():String
+setCountry(String country):void
+getMail():String
+setMail(String mail):void
+getPhone():String
+setPhone(String phone):void
+toString():String
PersonaDTO
-friend_dao:PersonDAO_Impl
-contact_dao:PersonDAO_Impl
-person_dao:PersonDAO_Impl
-fileContact:File
-fileFriend:File
-archivoContact:Archivo
-archivoFriend:Archivo
+PersonDTO()
+getFriends():ArrayList<Person>
+setFriends(ArrayList<Person>friends):void
+getContacts():ArrayList<Person>
+setContacts(ArrayList<Person>contacts):void
+getFriend_dao():PersonDAO_Impl
+setFriend_dao(PersonDAO_Impl friend_dao):void
+getContact_dao:PersonDAO_Impl
+setContact_dao(PersonDAO_Impl contact_dao):void
+getFileContact():File
+setFileContact(File fileContact):void
+getFileFriend():File
+setFileFriend(File fileFriend):void
+getArchivoContact():Archivo
+setArchivoContact(Archivo archivoContact):void
+getArchivoFriend():Archivo
+setArchivoFriend(Archivo archivoFriend):void
+getPerson_dao():PersonDAO_Impl
+setPerson_dao(PersonDAO_Impl person):void
Contact
-company:String
+Contact(String name, String country, String mail, String company, String phone)
+getCompany():String
+setCompany(String company)
+toString:String
Friend
+Friend(String name,String country,String mail, String phone)
+toString():String
co.edu.unbosque.view
MainView
-addBtn:JButton
-deleteBtn:JButton
-searchBtn:JButton
-modifyBtn:JButton
-exitBtn:JButton
-browseBtn:JButton
-estatsBtn:JButton
-allBtn:JButton
-propArea:JTextArea
-titleLbl:JLabel
-scroll:JScrollPane
-diaryLbl:JLabel
-archiveLbl:JLabel
-addLbl:JLabel
-deleteLbl:JLabel
-searchLbl:JLabel
-modifyLbl:JLabel
-leaveLbl:JLabel
+MainView()
+initializeComponents():void
+setButtonsEnable(boolean bool):void
+getAllBtn:JButton
+setAllBtn(JButton allBtn):void
+getEstatsBtn:JButton
+setEstatsBtn(JButton estatsBtn):void
+getDiaryLbl():JLabel
+setDiaryLbl(JLabel diaryLbl):void
+getArchiveLbl():JLabel
+setArchiveLbl(JLabel archiveLbl):void
+getAddLbl():JLabel
+setAddLbl(JLabel addLbl):void
+getDeleteLbl():JLabel
+setDeleteLbl(JLabel deleteLbl):void
+getsearchLbl():JLabel
+setSearchLbl(JLabel searchLbl):void
+getModifyLbl():JLabel
+setModifyLbl(JLabel modifyLbl):void
+getLeaveLbl():JLabel
+setLeaveLbl(JLabel leaveLbl):void
+getAddBtn():JButton
+setAddBtn(JButton addBtn):void
+getDeleteBtn():JButton
+setDeleteBtn(JButton deleteBtn):void
+getSearchBtn():JButton
+setSearchBtn(JButton searchBtn):void
+getModifyBtn():JButton
+setModifyBtn(JButton modifyBtn):void
+getPropArea():JTextArea
+setPropArea(JTextArea propArea):void
+getTitleLbl():JLabel
+setTitleLbl(JLabel titleLbl):void
+getScroll():JScrollPane
+setScroll(JScrollPane scroll):void
+getExitBtn():JButton
+setExitBtn(JButton exitBtn):void
+getBrowseBtn():JButton
+setBrowseBtn(JButton browseBtn):void
ModifyView
-box:String[]
-titleLbl:JLabel
-cancelarModifyBtn:JButton
- modifyPersonBtn:JButton
- oldNameLbl:JLabel
-oldNameTxt:JTextField
-newDatos:JLabel
-nameLbl:JLabel
-namePerson:JTextField
-numberLbl:JLabel
-numbre:JTextField
- mailLbl:JLabel
-Mail:JTextField
-countryLbl:JLabel
-country:JComboBox<String>
-nameImgLbl:JLabel
-phoneImgLbl:JLabel
-mailImgLbl:JLabel
-countryImgLbl:JLabel
+ModifyView()
-iniciarComponentes:void
+getTitleLbl():JLabel
+setTitleLbl(JLabel titleLbl):void
+getCancelarModifyBtn():JButton
+setCancelarModifyBtn(JButton cancelarModifyBtn):void
+getModifyPersonBtn():JButton
+setModifyPersonBtn(JButton modifyPersonBtn):void
+getNameLbl():JLabel
+setNameLbl(JLabel nameLbl):void
+getNamePerson():JTextField
+setName(JTextField namePerson):void
+getNumberLbl():JLabel
+setNumberLbl(JLabel numberLbl):void
+getNumber() :JTextField
+setNumber(JTextField number):void
+getMailLbl():JLabel
+setMailLbl(JLabel mailLbl):void
+getMail():JTextField
+setMail(JTextField mail):void
+getOldNameLbl():JLabel
+setOldNameLbl(JLabel oldNameLbl):void
+getOldNameTxt():JTextField
+setOldNameTxt(JTextField oldNameTxt):void
+getNewDatos():JLabel
+setNewDatos(JLabel newDatos):void
+getCountryLbl():JLabel
+setCountryLbl(JLabel countryLbl):void
+getCountry():JComboBox<String>
+setCountry(JComboBox<String> country):void
OptionPaneView
+addPersonPane(vfriend:AddViewFriend,vcontact:AddViewContact,mainView:MainView):void
+showMessage(mensaje:String):void
+StringPane(Stringmensaje):String
AddViewFriend
-box:String[]
-titleLbl:JLabel
-cancelarFriendBtn:JButton
- addFriendBtn:JButton
- nameLbl:JLabel
-nameFriend:JTextField
-numberLbl:JLabel
-number:JTextField
-mailLbl:JLabel
-mail:JTextField
-countryLbl:Label
-coutry:JComboBox<String>
-nameImgLbl:JLabel
-phoneImgLbl:JLabel
-mailImgLbl:Jlabel
-countryImgLbl:JLabel
+AddViewFriend()
-iniciarComponentes()
+getTitleLbl():Jlabel
+setTitleLbl(JLabel titleLbl):void
+getCancelarFriendBtn():JButton
+setCancelarFriendBtn(JButton cancelarFriendBtn):void
+getAddFriendBtn():JButton
+setAddFriendBtn(JButton addFriendBtn):void
+getNameLbl():JLabel
+setNameLbl(JLabel nameLbl):void
+getNameFriend():JTextField
+setName(JTextField nameFriend):void
+getNumberLbl():JLabel
+setNumberLbl(JLabel numberLbl):void
+getNumber():JTextField
+setNumber(JTextField number):void
+getMailLbl():JLabel
+setMailLbl(JLabel mailLbl):void
+getMail():JTextField
+setMail(JTextField mail):void
+getCountryLbl():JLabel
+setCountryLbl(JLabel countryLbl):void
+getCountry():JComboBox<String>
+setCountry(JComboBox<String> country):void
SearchView
-backBtn:JButton
-searchBtn:JButton
-infoArea :JTextArea
-nameSearch:JTextField;
-titleLbl:JLabel
-searchLbl:JLabel
+SearchView()
-iniciarComponentes:void
+ getBackBtn():JButton
+setBackBtn(backBtn:JButton):void
+getSearchBtn():JButton
+setSearchBtn(searchBtn:JButton):void
+getInfoArea():JTextArea
+setInfoArea(infoArea:JTextArea):void
+getNameSearch():JTextField
+setNameSearch(nameSearch:JTextField)
+getTitleLbl():JLabel
+setTitleLbl(JLabel titleLbl):void
AddViewFriend
-box:String[]
-titleLbl:JLabel
-cancelarContactBtn:JButton
- addContactBtn:JButton
- nameLbl:JLabel
-nameContact:JTextField
-numberLbl:JLabel
-number:JTextField
-mailLbl:JLabel
-mail:JTextField
-countryLbl:Label
-country:JComboBox<String>
-businessLbl:JLabel
-business:JTextField
-nameImgLbl:JLabel
-phoneImgLbl:JLabel
-mailImgeLbl:Jlabel
-countryImgLbl:JLabel
-bussinessImgLbl
+AddViewContact()
-iniciarComponentes():void
+getTitleLbl():Jlabel
+setTitleLbl(JLabel titleLbl):void
+getCancelarContactBtn():JButton
+setCancelarContactBtn(JButton cancelarContactBtn):void
+getAddContactBtn():JButton
+setAddContactBtn(JButton addContactBtn):void
+getNameLbl():JLabel
+setNameLbl(JLabel nameLbl):void
+getNameContact():JTextField
+setName(JTextfield nameContact):void
+getNumberLbl():JLabel
+setNumberLbl(JLabel numberLbl):void
+getNumber():JTextField
+setNumber(JTextfield number):void
+getMailLbl():JLabel
+setMailLbl(JLabel mailLbl):void
+getMail():JTextfield
+setMail(JTextfield mail):void
+getCountryLbl():JLabel
+setCountryLbl(JLabel countryLbl):void
+getCountry():JComboBox<String>
+setCountry(JComboBox<String> country):void
+getBusiness():JTextfield
+setBusiness(JTextfield business):void
JFrame