Anexo — La última transmisión

Contenido: **A** diagramas (A1–A6), **B** matriz de trazabilidad, **C** capturas del tablero. Integrantes: (nombre completo 1) y (nombre completo 2).

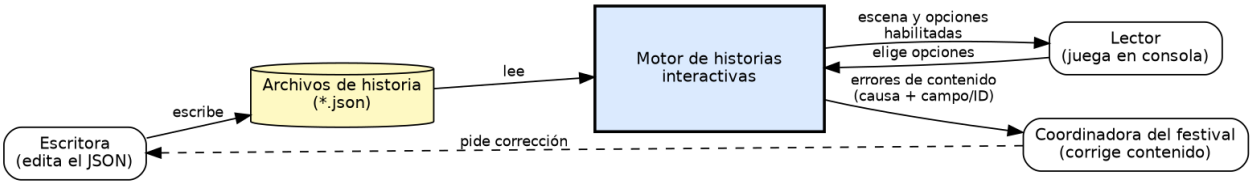


Figura A1. Diagrama de contexto: actores y archivos de historia alrededor del motor.

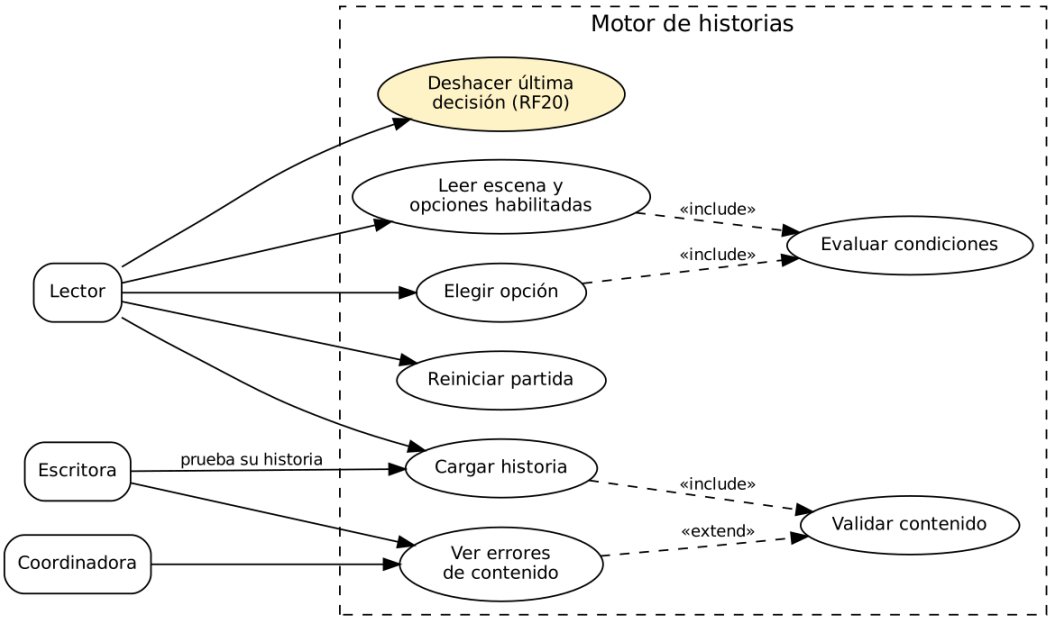


Figura A2. Casos de uso del motor de historias (incluye deshacer, RF20).

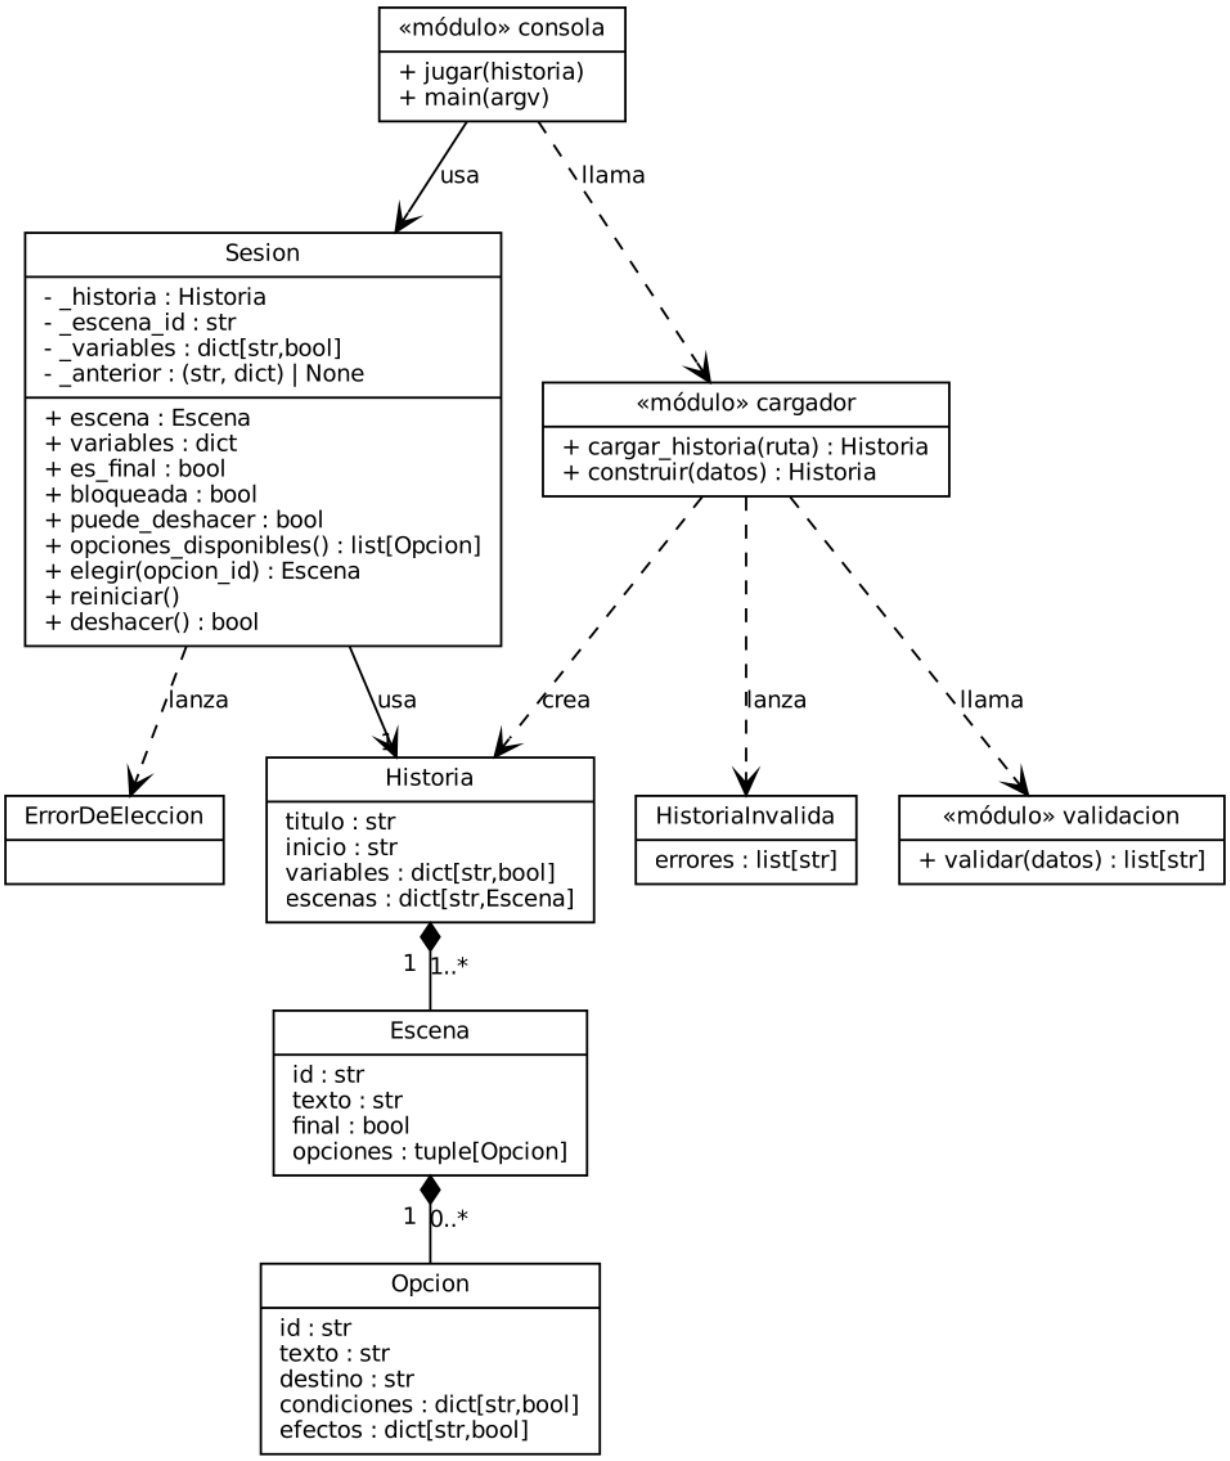


Figura A3. Clases del dominio y módulos principales (nombres idénticos al código).

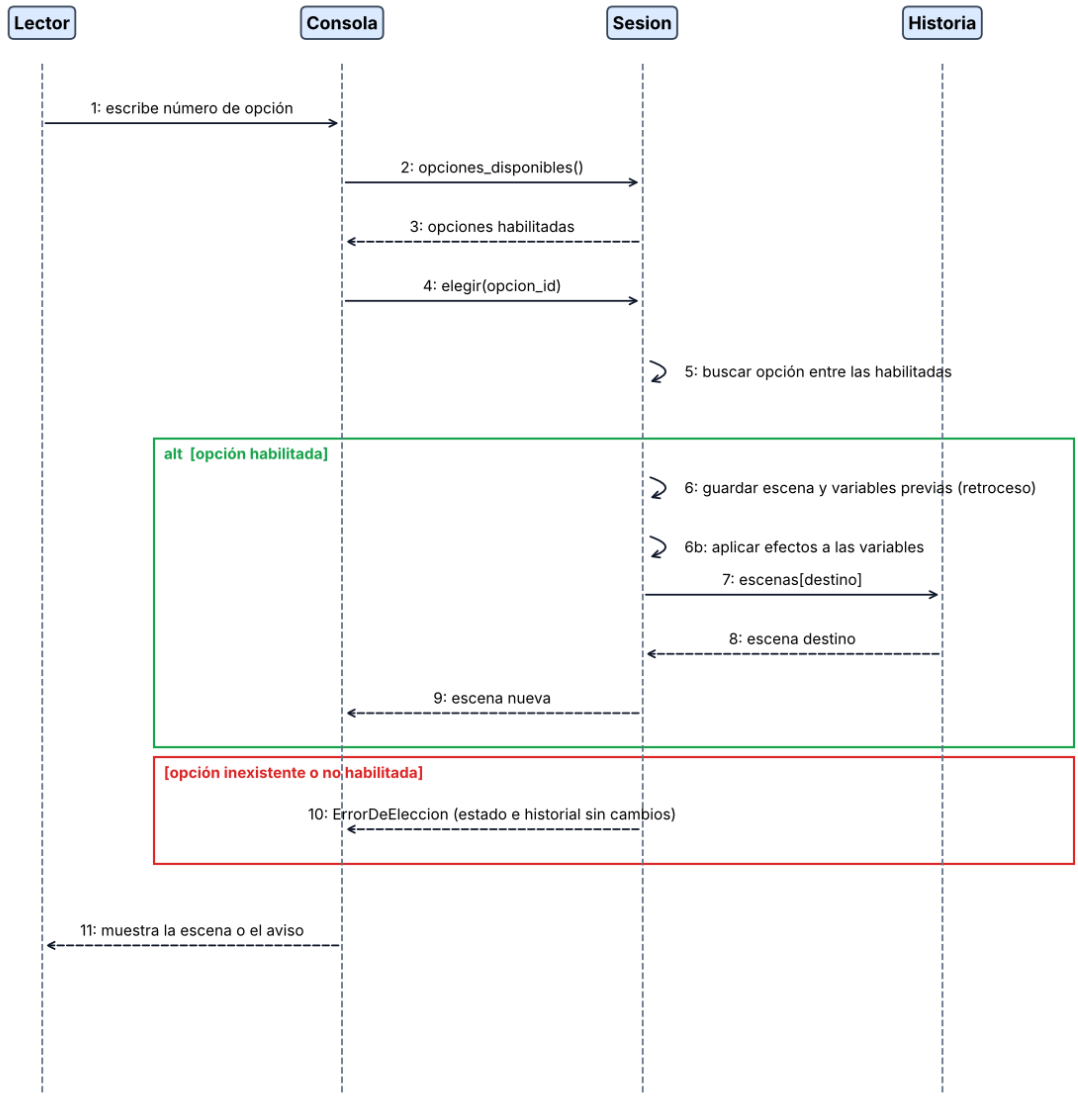


Figura A4. Secuencia de elegir una opción, con la rama de error.

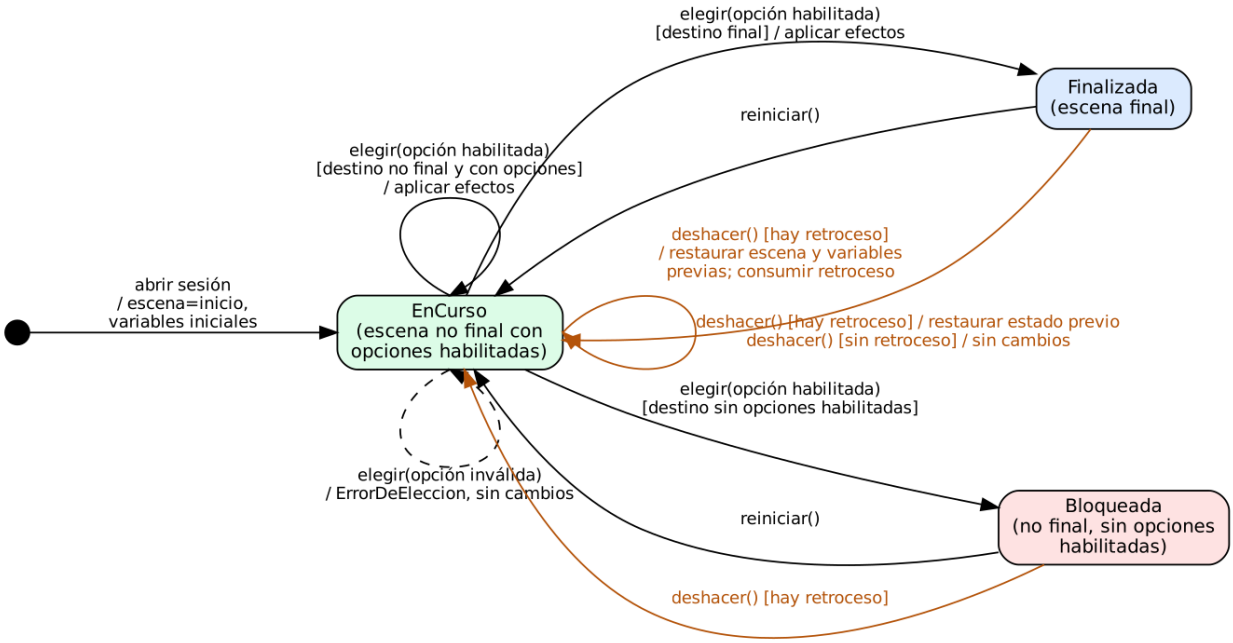


Figura A5. Estados de una sesión de juego, con las transiciones de deshacer (RF20).

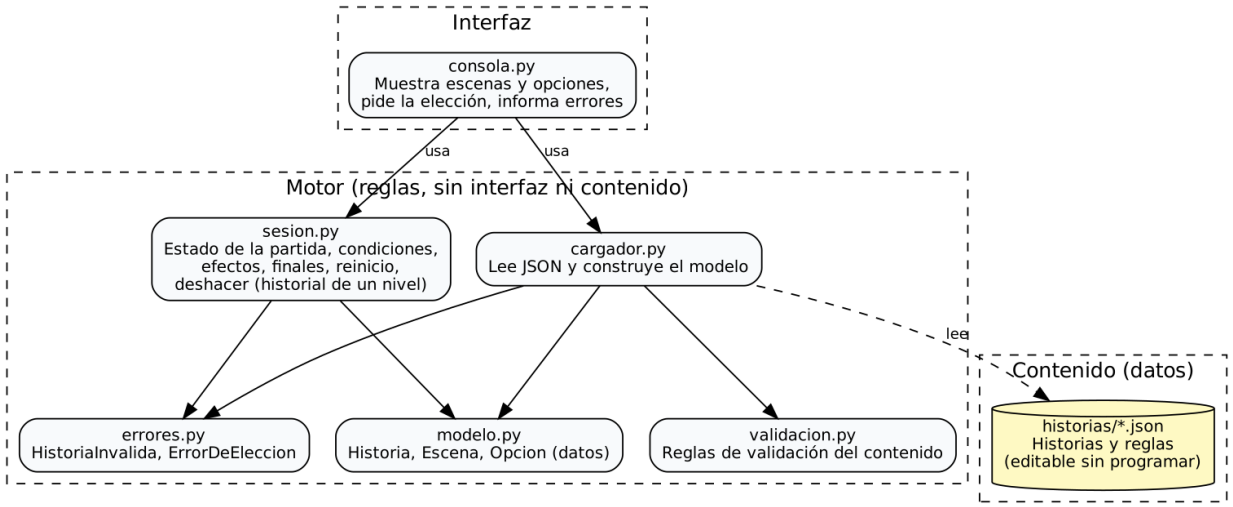


Figura A6. Componentes y capas: contenido, motor e interfaz.

B. Matriz de trazabilidad

Rutas relativas a la raíz del proyecto; las pruebas están en **tests/**.

Requisito	Modelo	Componente o archivo	Evidencia (tests/ ...)
RF01	A2, A3	motor/cargador.py	test_integracion.py::test_i1_*; test_validacion.py::test_ca03_*
RF02, RF12	A5	motor/sesion.py (reiniciar)	test_motor.py::test_u5_*; test_consola.py::test_reinicio_desde_un_final
RF03	A6	motor/ sin cambios; historias/el_faro.json	test_integracion.py::test_segunda_historia_*; test_rnf.py::test_rnf01_*
RF04, RF09	A4	consola.py (jugar)	test_consola.py
RF05, RF06	A2, A3, A4	motor/sesion.py (opciones_disponibles)	test_motor.py::test_u1_*
RF07, RF10	A4, A5	motor/sesion.py (elegir)	test_motor.py::test_u2_*
RF08	A4, A5	motor/sesion.py (elegir)	test_motor.py::test_u3_*, test_ca02_*
RF11	A5	motor/sesion.py (es_final)	test_integracion.py::test_i1_*
RF13–RF17	A2, A3	motor/validacion.py, motor/errores.py	test_validacion.py::test_u4_*
RF18	A5	motor/sesion.py (bloqueada)	test_motor.py::test_escena_bloqueada_*
RF19 (reemplazado)	—	Reemplazado por RF20 en la hora 6; vigente solo en v1-antes-del-cambio	Informe, secciones 4 y 9
RNF01	A6	motor/, historias/	test_rnf.py::test_rnf01_*; salida de git diff --stat
RNF02	A3	motor/validacion.py, motor/errores.py	test_rnf.py::test_rnf02_*
RNF03	A5	motor/sesion.py, motor/cargador.py	test_rnf.py::test_rnf03_*
RF20 Deshacer (cambio hora 6)	A2, A3, A4, A5, A6	motor/sesion.py (elegir, deshacer, puede_deshacer, reiniciar); consola.py (comando d)	test_motor.py::test_u6_*, test_ca04_ejemplo_del_cliente, test_u5_reiniciar_elimina_historial_de_retroceso; test_integracion.py::test_i1_deshacer_desde_un_final_vuelve_a_e3; test_consola.py::test_deshacer_*, test_al_iniciar_no_se_ofrece_deshacer

C. Capturas del tablero

C1. Tablero inicial — (insertar captura con tareas y responsables)

C2. Tablero final — (insertar captura con tareas y responsables)