


## Máquina Reverse Proxy (balanceador de carga con Nginx)

Nombre: SYTW\_proxy\_e14

Contraseña: equipo14

ip para ssh: 10.6.131.134

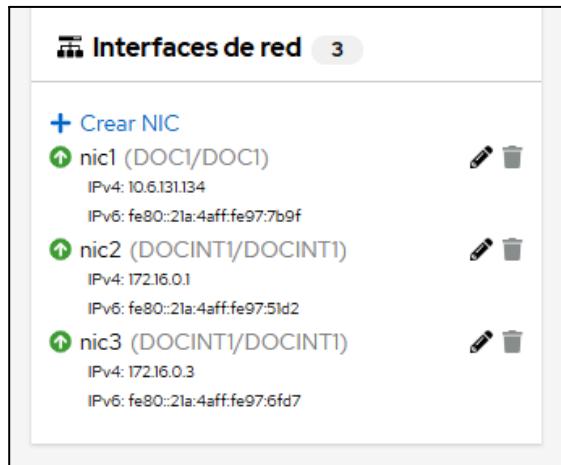

**nic2 (172.16.0.1)**: conecta directamente con server1


**nic3 (172.16.0.3)**: conecta directamente con server2

## Máquina Server1 Backend

Nombre: SYTW\_server1\_e14

Contraseña: equipo14

ip para ssh: 10.6.130.29

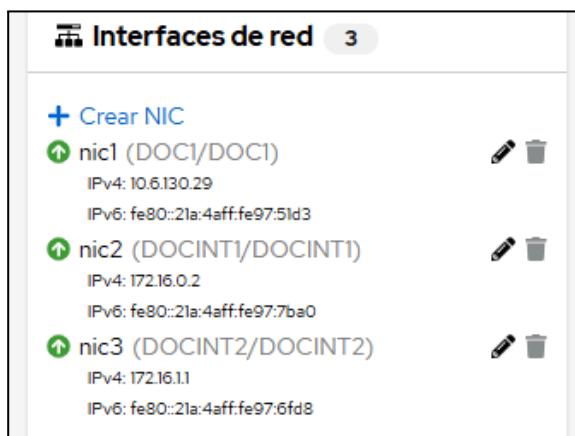

**nic2 (172.16.0.2)**: conecta directamente con el proxy, es DOCINT1


**nic3 (172.16.1.1)**: conectará directamente con la base de datos, es DOCINT2

## Máquina Server2 Backend

Nombre: SYTW\_server2\_e14

Contraseña: equipo14

ip para ssh: 10.6.131.139

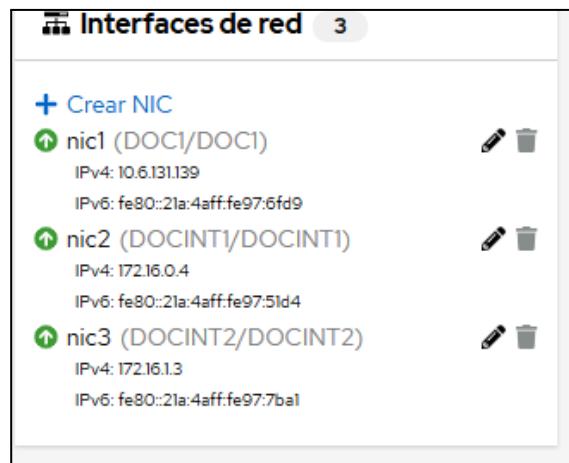

**nic2 (172.16.0.4):** conecta directamente con el proxy, es DOCINT1


**nic3 (172.16.1.3):** conecta directamente con la base de datos, es DOCINT2

## Máquina Base de Datos (MongoDB)

Nombre: SYTW\_basedatos\_e14

Contraseña: equipo14

ip para ssh: 10.6.130.8

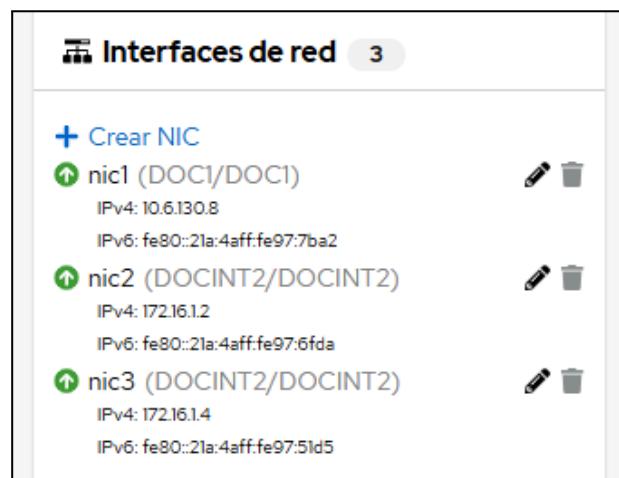

**nic2 (172.16.1.2):** conecta directamente con server1, es DOCINT2

**nic3 (172.16.1.4):** conecta directamente con server2, es DOCINT2