

usuarios

email VARCHAR(150)

nombre_usuario VARCHAR(100)

tipo_identificacion VARCHAR(5)

identificacion VARCHAR(50)

fecha_nacimiento DATE

telefono VARCHAR(20)

direccion VARCHAR(255)

tipo_usuario VARCHAR(50)

formacion_profesional VARCHAR(255)

tarjeta_profesional VARCHAR(100)

password VARCHAR(255)

verificado TINYINT(1)

token_verificacion VARCHAR(255)

token_recuperacion VARCHAR(255)

token_recuperacion_expira DATETIME

fecha_registro TIMESTAMP

ultimo_acceso TIMESTAMP

Indexes

PRIMARY

uq_nombre_usuario

uq_identificacion

idx_nombre_usuario

idx_identificacion

idx_token_verificacion

idx_token_recuperacion

citas

id VARCHAR(36)

client_email VARCHAR(150)

client_name VARCHAR(100)

date DATE

time VARCHAR(10)

psychologist_email VARCHAR(150)

psychologist_name VARCHAR(100)

psychologist_specialty VARCHAR(255)

notes TEXT

status ENUM(...)

cancelled_by VARCHAR(20)

created_at TIMESTAMP

updated_at TIMESTAMP

Indexes


PRIMARY

idx_client_email

idx_psychologist_email

idx_status

idx_date

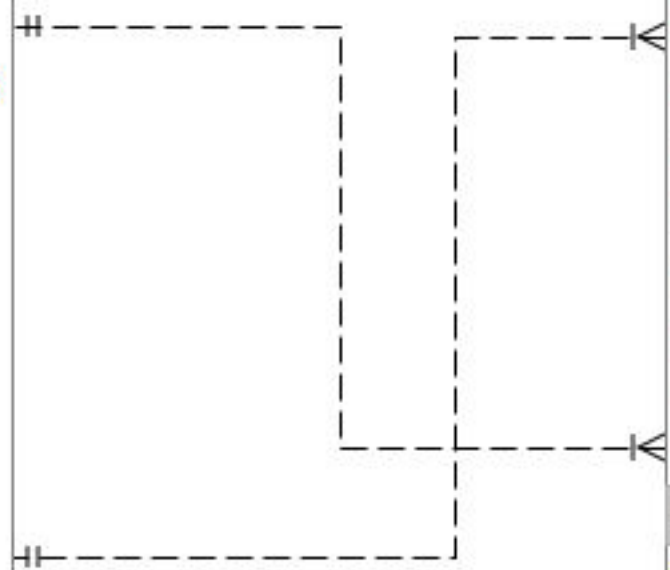

```

-- MySQL Script generated by MySQL Workbench
-- Mon Jul 6 18:11:59 2026
-- Model: New Model    Version: 1.0
-- MySQL Workbench Forward Engineering

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0;
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE,
SQL_MODE='ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR
_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

-- -----
-- Schema mydb
-- -----
-- Schema seguramente_db
-- -----
DROP SCHEMA IF EXISTS `seguramente_db` ;

-- -----
-- Schema seguramente_db
-- -----
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `seguramente_db` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_0900_ai_ci ;
USE `seguramente_db` ;

-- -----
-- Table `seguramente_db`.`usuarios`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `seguramente_db`.`usuarios` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `seguramente_db`.`usuarios` (
  `email` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `nombre_usuario` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `tipo_identificacion` VARCHAR(5) NOT NULL,
  `identificacion` VARCHAR(50) NOT NULL,
  `fecha_nacimiento` DATE NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `direccion` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `tipo_usuario` VARCHAR(50) NULL DEFAULT 'Cliente',
  `formacion_profesional` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `tarjeta_profesional` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `verificado` TINYINT(1) NULL DEFAULT '0',
  `token_verificacion` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `token_recuperacion` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL,
  `token_recuperacion_expira` DATETIME NULL DEFAULT NULL,
  `fecha_registro` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `ultimo_acceso` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`email`))

```

```

ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE UNIQUE INDEX `uq_nombre_usuario` ON `seguramente_db`.`usuarios`
(`nombre_usuario` ASC) VISIBLE;

CREATE UNIQUE INDEX `uq_identificacion` ON `seguramente_db`.`usuarios`
(`identificacion` ASC) VISIBLE;

CREATE INDEX `idx_nombre_usuario` ON `seguramente_db`.`usuarios` (`nombre_usuario`
ASC) VISIBLE;

CREATE INDEX `idx_identificacion` ON `seguramente_db`.`usuarios` (`identificacion`
ASC) VISIBLE;

CREATE INDEX `idx_token_verificacion` ON `seguramente_db`.`usuarios`
(`token_verificacion` ASC) VISIBLE;

CREATE INDEX `idx_token_recuperacion` ON `seguramente_db`.`usuarios`
(`token_recuperacion` ASC) VISIBLE;

-- -----
-- Table `seguramente_db`.`citas`
-- -----
DROP TABLE IF EXISTS `seguramente_db`.`citas` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `seguramente_db`.`citas` (
  `id` VARCHAR(36) NOT NULL,
  `client_email` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `client_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `date` DATE NOT NULL,
  `time` VARCHAR(10) NOT NULL,
  `psychologist_email` VARCHAR(150) NOT NULL,
  `psychologist_name` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `psychologist_specialty` VARCHAR(255) NULL DEFAULT 'Psicologo/a',
  `notes` TEXT NULL DEFAULT NULL,
  `status` ENUM('Agendada', 'Cancelada') NULL DEFAULT 'Agendada',
  `cancelled_by` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  CONSTRAINT `fk_citas_cliente`
    FOREIGN KEY (`client_email`)
    REFERENCES `seguramente_db`.`usuarios` (`email`)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT `fk_citas_psicologo`

```

```
FOREIGN KEY (`psychologist_email`)
REFERENCES `seguramente_db`.`usuarios` (`email`)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE)
ENGINE = InnoDB
DEFAULT CHARACTER SET = utf8mb4
COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE INDEX `idx_client_email` ON `seguramente_db`.`citas` (`client_email` ASC)
VISIBLE;

CREATE INDEX `idx_psychologist_email` ON `seguramente_db`.`citas`
(`psychologist_email` ASC) VISIBLE;

CREATE INDEX `idx_status` ON `seguramente_db`.`citas` (`status` ASC) VISIBLE;

CREATE INDEX `idx_date` ON `seguramente_db`.`citas` (`date` ASC) VISIBLE;

SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS;
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS;
```