



Diagramas de casos de uso y plantillas extendidas de casos de uso (UML)

Aprendiz – Juan Pablo Mejia Vargas CC 1012359571

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA


Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

Ficha: 2977373

Julio 2026

Diagrama de casos de uso (UML)
Juan Pablo Mejia codigo 1012359571

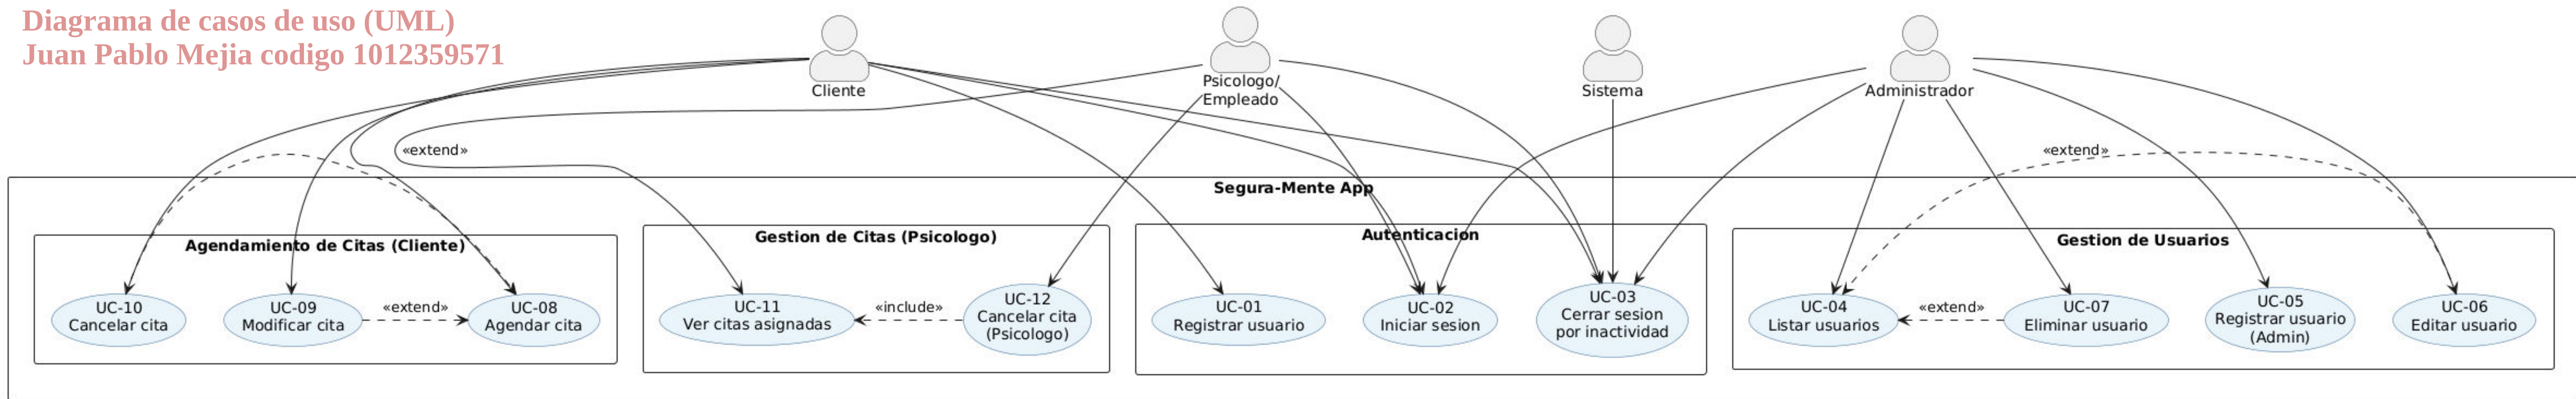



1. Plantillas extendidas de casos de usos

Nombre del caso de uso:	Registrar Usuario
Identificador:	UC-01
Descripción	
Objetivo:	Permitir a un nuevo usuario crear una cuenta en el sistema con sus datos personales y tipo de usuario
Resumen:	El usuario accede al formulario de registro, completa sus datos personales y de acceso, y el sistema valida y crea la cuenta
Prioridad:	Alta
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Cliente, psicólogo/Empleado	
Precondiciones	
•El usuario no debe tener una cuenta previa en el sistema •El correo electrónico no debe estar registrado •El nombre de usuario no debe estar en uso •El número de identificación no debe estar registrado	
Postcondiciones	
•Se crea un nuevo registro en la tabla usuarios •El usuario puede iniciar sesión con las credenciales registradas	
Flujo principal (flujo básico)	
1. El usuario accede a la página de registro 2. El sistema muestra el formulario de registro 3. El usuario completa los campos: nombre de usuario, tipo de identificación, número de identificación, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, correo electrónico, tipo de usuario y contraseña 4. Si el tipo de usuario es "Psicólogo/empleado", el sistema solicita formación profesional y número de tarjeta profesional 5. El usuario envía el formulario 6. El sistema valida todos los campos 7. El sistema verifica que el correo, nombre de usuario e identificación sean únicos 8. El sistema encripta la contraseña con bcrypt 9. El sistema guarda el nuevo usuario en la base de datos	



10. El sistema redirige al usuario a la página de inicio de sesión

Descripción de Flujos

Flujos Alternativos	FA-01: Tipo de usuario Psicólogo/empleador - En el paso 3, si el usuario selecciona "Psicólogo/empleador", el sistema muestra los campos adicionales de formación y tarjeta profesionales (paso 4) - El flujo continuo en el paso 5
Flujos de extensiones de excepción:	FE-01: Datos duplicados - En el paso 7, si el correo, nombre de usuario o identificación ya existen, el sistema muestra el mensaje de error correspondiente - El flujo retorna al paso 3 FE-02: Validación fallida - En el paso 6, si algún campo no cumple las restricciones (formato, longitud, edad mínima), el sistema muestra el error específico junto al campo - El flujo retorna al paso 3 FE-03: Error de conexión - En el paso 9, si ocurre un error de conexión con la base de datos, el sistema muestra el mensaje "Error al conectar con el servidor" - El flujo termina sin crear el usuario
Flujo de extensiones requisitos especiales:	- La contraseña debe almacenarse encriptada con bcrypt (factor de coste mínimo 10) - El sistema debe validar que el usuario tenga al menos 18 años de edad - El teléfono debe contener exactamente 10 dígitos numéricos

Notas y comentarios

El campo email es la clave primaria de la tabla; no puede modificarse después del registro
Un usuario con tipo "Psicólogo/empleador" aparecerá disponible para ser seleccionado por clientes al agendar citas

Nombre del caso de uso:	Iniciar Sesión
Identificador:	UC-02
Descripción	
Objetivo:	Autenticar al usuario en el sistema mediante sus credenciales y generar un token de acceso
Resumen:	El usuario ingresa su correo y contraseña, el sistema los valida y genera un JWT que permite el acceso a las funcionalidades según su rol
Prioridad:	Alta
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas



Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Cliente, Psicólogo/Empleado, Administrador	
Precondiciones	
El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema	
Postcondiciones	
- Se genera un token JWT almacenado en localStorage - El usuario es redirigido al dashboard correspondiente a su rol - Se registra la fecha y hora del último acceso en la base de datos	
Flujo principal (flujo básico)	
- El usuario accede a la página de inicio de sesión - El sistema muestra el formulario de Loguin - El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña - El usuario hace clic en "Iniciar sesión" - El sistema valida el formato del correo electrónico - El sistema busca el usuario en la base de datos por correo electrónico - El sistema compara la contraseña ingresada con el hash almacenado usando bcrypt - El sistema genera un token JWT con los datos del usuario (email, nombre, tipo) - El sistema almacena el token y los datos del usuario en localStorage - El sistema actualiza el campo ultimo acceso del usuario - El sistema redirige al usuario al dashboard	
Descripción de Flujos	
Flujos Alternativos	FA-01: Opción "Recordarme" - En el paso 3, si el usuario activa la opción "Recordarme", el sistema almacena el indicador en localStorage - El flujo continuo normalmente
Flujos de extensiones de excepción:	FE-01: Credenciales incorrectas - En el paso 7, si la contraseña no coincide o el usuario no existe, el sistema muestra "Credenciales incorrectas" - El flujo retorna al paso 3 FE-02: Formato de correo invalido - En el paso 5, si el correo no tiene formato valido, el sistema muestra el error - El flujo retorna al paso 3



	FE-03: Error de conexión En cualquier paso de comunicación con el backend, si ocurre un error de red, el sistema muestra "Error al conectar con el servidor"
Flujo de extensiones requisitos especiales:	El token JWT debe tener un tiempo de expiración de 7 días El sistema no debe revelar si el error es por correo inexistente o contraseña incorrecta (mismo mensaje de error)
Notas y comentarios	
Según el tipoUsuario almacenado en el token, el dashboard mostrara las opciones correspondientes al rol	

Nombre del caso de uso:	cerrar sesión por inactividad
Identificador:	UC-03
Descripción	
Objetivo:	Proteger la cuenta del usuario cerrando automáticamente la sesión tras un periodo de inactividad
Resumen:	El sistema monitorea la actividad del usuario; si no detecta interacción en 5 minutos, muestra una advertencia y cierra la sesión automáticamente
Prioridad:	Media
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Cliente, Psicólogo/Empleado, Administrador, Sistema	
Precondiciones	
El usuario debe tener una sesión activa (token JWT valido en localStorage)	
Postcondiciones	
- El token JWT es eliminado de localStorage - Los datos del usuario son eliminados de localStorage - El usuario es redirigido al Login sin posibilidad de volver atrás	
Flujo principal (flujo básico)	
- El sistema inicia el temporizador de inactividad (5 minutos) al cargar el dashboard - El sistema monitorea los eventos de actividad del usuario (mouse, teclado, scroll, touch) - Cuando el usuario realiza alguna acción, el temporizador se reinicia	



- Cuando quedan 60 segundos sin actividad, el sistema muestra el modal de advertencia con cuenta regresiva - El usuario no realiza ninguna acción - El temporizador llega a cero - El sistema elimina el token y datos del usuario de localStorage - El sistema redirige al usuario a la página de Login	
Descripción de Flujos	
Flujos Alternativos	FA-01: El usuario continuo la sesión - En el paso 4, si el usuario hace clic en "Continuar sesión", el sistema cierra el modal y reinicia el temporizado - El flujo retorna al paso 2
Flujos de extensiones de excepción:	FE-01: Cierre manual del navegador - Si el usuario cierra el navegador, el token en localStorage persiste hasta que expire o el usuario lo elimine manualmente - Al reabrir el navegador, si el token no ha expirado, el usuario puede continuar su sesión
Flujo de extensiones requisitos especiales:	- El modal de advertencia debe mostrar el tiempo restante en tiempo real - El cierre de sesión no debe requerir comunicación con el backend (operación local) - El redireccionamiento al login debe usar replace: true para evitar volver atrás con el botón del navegador
Notas y comentarios	
- El hook useSessionTimeout gestiona toda la lógica del temporizador - Los parámetros de tiempo (5 minutos totales, 1 minuto de advertencia) están configurados en cada página protegida	

Nombre del caso de uso:	Listar usuarios
Identificador:	UC-04
Descripción	
Objetivo:	Permitir al administrador consultar todos los usuarios registrados en el sistema
Resumen:	El administrador accede a la sección de gestión de usuarios y el sistema muestra la lista completa de usuarios con sus datos principales
Prioridad:	Alta.
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026



Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Administrador	
Precondiciones	
- El usuario debe estar autenticado como Administrador - Debe existir al menos un usuario registrado en el sistema	
Postcondiciones	
Se muestra la lista de usuarios con opciones de edición y eliminación	
Flujo principal (flujo básico)	
- El administrador accede al dashboard - El administrador selecciona "Gestionar usuarios" en el sidebar - El sistema envía una petición autenticada al endpoint GET /api/users - El backend valida el token JWT - El backend recupera todos los usuarios de la base de datos - El sistema muestra la lista de usuarios con sus datos: nombre, email, tipo, identificación	
Descripción de Flujos	
Flujos Alternativos	Para listar los usuarios únicamente se podría desde el panel de administración del usuario administrador
Flujos de extensiones de excepción:	FE-01: Token expirado o invalido - En el paso 4, si el token no es valido, el backend retorna HTTP 401 - El sistema redirige al usuario al Loguin FE-02: Error de servidor - En el paso 5, si ocurre un error en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error
Flujo de extensiones requisitos especiales:	- La cuenta del administrador no debe aparecer con opciones de eliminación - La lista debe excluir la opción de eliminar el propio perfil del administrador
Notas y comentarios	
Este caso de uso es el punto de entrada para UC-06 (Editar usuario) y UC-07 (Eliminar usuario)	



Nombre del caso de uso:	Registrar Usuario (Administrador)
Identificador:	UC-05
Descripción	
Objetivo:	Permitir al administrador crear nuevos usuarios en el sistema sin necesidad de que el usuario pase por el proceso de registro publico
Resumen:	El administrador accede al formulario de registro desde el dashboard, completa los datos del nuevo usuario y el sistema lo crea directamente en la base de datos
Prioridad:	Alta
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Administrador	
Precondiciones	
• El administrador debe estar autenticado en el sistema • El correo electrónico del nuevo usuario no debe estar registrado • El nombre de usuario no debe estar en uso • El número de identificación no debe estar registrado	
Postcondiciones	
• Se crea un nuevo registro en la tabla usuarios • El nuevo usuario puede iniciar sesión con las credenciales asignadas	
Flujo principal (flujo básico)	
1. El administrador accede al dashboard 2. El administrador selecciona "Gestionar usuarios" en el sidebar 3. El administrador hace clic en "Registrar nuevo usuario" 4. El sistema muestra el formulario de registro administrativo 5. El administrador completa los campos: nombre de usuario, tipo de identificación, número de identificación, fecha de nacimiento, teléfono, dirección, correo electrónico, tipo de usuario y contraseña 6. Si el tipo de usuario es "Psicólogo/empleador", el sistema muestra los campos de formación profesional y tarjeta profesional 7. El administrador envía el formulario 8. El sistema valida todos los campos 9. El sistema verifica unicidad de correo, nombre de usuario e identificación 10. El sistema encripta la contraseña con bcrypt 11. El sistema guarda el nuevo usuario en la base de datos 12. El sistema muestra el mensaje de confirmación y redirige al administrador al dashboard principal	
Descripción de Flujos	



Flujos Alternativos	<i>FA-01: Usuario tipo Psicólogo/empleador</i> - En el paso 5, si el administrador selecciona "Psicólogo/empleador", el sistema muestra los campos adicionales (paso 6) - El flujo continuo en el paso 7
Flujos de extensiones de excepción:	<i>FE-01: Datos duplicados</i> - En el paso 9, si el correo, nombre de usuario o identificación ya existen, el sistema muestra el mensaje de error específico - El flujo retorna al paso 5 <i>FE-02: Validación fallida</i> - En el paso 8, si algún campo no cumple las restricciones de formato o longitud, el sistema muestra el error junto al campo correspondiente - El flujo retorna al paso 5 <i>FE-03: Error de conexión</i> - En el paso 11, si ocurre un error en la base de datos, el sistema muestra "Error al conectar con el servidor" - El flujo termina sin crear el usuario
Flujo de extensiones requisitos especiales:	- Las mismas reglas de validación del registro público aplican al registro administrativo - La contraseña debe almacenarse encriptada con bcrypt (factor de costo mínimo 10)
Notas y comentarios	
- A diferencia del registro público, el administrador puede asignar cualquier tipo de usuario incluyendo psicólogo/empleador - El usuario creado por el administrador puede iniciar sesión de inmediato sin proceso adicional	



Nombre del caso de uso:	Editar usuario
Identificador:	UC-06
Descripción	
Objetivo:	Permitir al administrador modificar los datos de un usuario registrado en el sistema
Resumen:	El administrador selecciona un usuario de la lista, modifica los campos necesarios y el sistema actualiza el registro en la base de datos
Prioridad:	Alta
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Administrador	
Precondiciones	
• El administrador debe estar autenticado • El usuario a editar debe existir en el sistema • El administrador no puede editar su propio perfil desde esta funcionalidad	
Postcondiciones	
• Los datos del usuario quedan actualizados en la base de datos • Los cambios son inmediatamente visibles en la lista de usuarios	
Flujo principal (flujo básico)	
1. El administrador accede a "Gestionar usuarios" (UC-04) 2. El sistema muestra la lista de usuarios registrados 3. El administrador hace clic en el botón de edición del usuario deseado 4. El sistema muestra el formulario con los datos actuales del usuario precargados 5. El administrador modifica los campos que desea actualizar 6. El administrador envía el formulario 7. El sistema valida los campos modificados 8. El sistema verifica que los datos únicos (nombre de usuario, identificación) no estén en uso por otro usuario 9. El sistema actualiza el registro en la base de datos 10. El sistema muestra el mensaje de confirmación y redirige a la lista de usuarios	
Descripción de Flujos	
Flujos Alternativos	FA-01: El administrador cancela la edición • En cualquier punto antes del paso 6, el administrador puede hacer clic en "Cancelar" • El sistema descarta los cambios y regresa a la lista de usuarios sin modificar ningún dato



Flujos de extensiones de excepción:	<i>FE-01: Dato único duplicado</i> - En el paso 8, si el nombre de usuario o identificación ya pertenecen a otro usuario diferente, el sistema muestra el mensaje de error - El flujo retorna al paso 5 <i>FE-02: Validación fallida</i> - En el paso 7, si algún campo no cumple las restricciones, el sistema muestra el error junto al campo - El flujo retorna al paso <i>FE-03: Error de conexión</i> - En el paso 9, si ocurre un error en el servidor, el sistema muestra "Error al actualizar el usuario"
Flujo de extensiones requisitos especiales:	- El campo correo electrónico (email) no puede modificarse ya que es la clave primaria del registro - Si se modifica la contraseña, debe encriptarse nuevamente con bcrypt antes de guardarse
Notas y comentarios	
- Los campos que no se modifiquen deben conservar sus valores originales - Este caso de uso es accedido desde UC-04 (Listar usuarios)	

Nombre del caso de uso:	Eliminar Usuario
Identificador:	UC-07
Descripción	
Objetivo:	Permitir al administrador eliminar permanentemente un usuario del sistema
Resumen:	El administrador selecciona un usuario de la lista y confirma su eliminación; el sistema borra el registro de la base de datos
Prioridad:	Media
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Administrador	
Precondiciones	
- El administrador debe estar autenticado - El usuario a eliminar debe existir en el sistema - El administrador no puede eliminar su propia cuenta	



Postcondiciones

- El registro del usuario es eliminado permanentemente de la base de datos
- El usuario eliminado no puede iniciar sesión

Flujo principal (flujo básico)

1. El administrador accede a "Gestionar usuarios" (UC-04)
2. El sistema muestra la lista de usuarios
3. El administrador hace clic en el botón de eliminar del usuario deseado
4. El sistema solicita confirmación de la acción
5. El administrador confirma la eliminación
6. El sistema envía la petición DELETE /api/users/:email con el token JWT
7. El backend valida el token y verifica que el email a eliminar no sea el del propio administrador
8. El sistema elimina el registro de la base de datos
9. El sistema actualiza la lista de usuarios en pantalla y muestra el mensaje de confirmación

Descripción de Flujos

Flujos Alternativos	<i>FA-01: El administrador cancela la eliminación</i> • En el paso 5, si el administrador cancela la confirmación, el sistema cierra el dialogo • No se realiza ninguna modificación en la base de datos
Flujos de extensiones de excepción:	<i>FE-01: Intento de eliminar cuenta de administrador</i> • En el paso 7, si el email a eliminar corresponde al administrador, el backend retorna HTTP 403 • El sistema muestra el mensaje "No puedes eliminar tu propia cuenta" <i>FE-02: Usuario no encontrado</i> • En el paso 8, si el usuario ya no existe (fue eliminado por otro medio), el backend retorna HTTP 404 • El sistema muestra el mensaje de error y recarga la lista <i>FE-03: Error de conexión</i> • Si ocurre un error de red o servidor, el sistema muestra "Error al eliminar el usuario"
Flujo de extensiones requisitos especiales:	• La eliminación es permanente e irreversible; debe requerirse confirmación explícita antes de ejecutarse • La cuenta del administrador debe estar protegida contra eliminación en el backend independientemente de la interfaz

Notas y comentarios

- No existe funcionalidad de desactivación temporal; la única opción es la eliminación definitiva
- Este caso de uso es accedido desde UC-04 (Listar usuarios)



Nombre del caso de uso:	Agendar cita
Identificador:	UC-08
Descripción	
Objetivo:	Permitir al cliente seleccionar un psicólogo, fecha y hora para reservar una cita
Resumen:	El cliente navega por el calendario, selecciona una fecha, elige un psicólogo disponible y un horario libre, y confirma el agendamiento
Prioridad:	Alta
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Cliente	
Precondiciones	
• El cliente debe estar autenticado • El cliente no debe tener 2 citas activas simultaneas • Debe existir al menos un psicólogo registrado en el sistema • La fecha seleccionada debe ser igual o posterior a la fecha actual	
Postcondiciones	
• Se crea un nuevo registro en la tabla citas con estado "Agendada" • El horario seleccionado queda bloqueado para ese psicólogo en esa fecha	
Flujo principal (flujo básico)	
1. El cliente accede a la sección "Gestionar agendamiento de citas" 2. El sistema muestra el calendario mensual 3. El cliente navega por los meses disponibles y selecciona una fecha 4. El sistema muestra los psicólogos disponibles y los horarios del día 5. El cliente selecciona un psicólogo 6. El sistema muestra los horarios disponibles para ese psicólogo en la fecha seleccionada (horarios no ocupados) 7. El cliente selecciona un horario 8. El cliente puede agregar notas opcionales 9. El cliente confirma el agendamiento 10. El sistema valida que el cliente no tenga 2 citas activas 11. El sistema valida que el horario no este ocupado 12. El sistema crea la cita en la base de datos 13. El sistema muestra el mensaje de confirmación	
Descripción de Flujos	



Flujos Alternativos	<i>FA-01: Agregar notas</i> - En el paso 8, el cliente puede escribir notas adicionales para el psicólogo - Las notas son opcionales y el flujo continua normalmente
Flujos de extensiones de excepción:	<i>FE-01: Limite de citas activas alcanzado</i> - En el paso 10, si el cliente ya tiene 2 citas activas, el sistema muestra el mensaje "No puedes tener más de dos citas activas al mismo tiempo" - El flujo termina sin crear la cita <i>FE-02: Horario ocupado</i> - En el paso 11, si el horario fue tomado por otro usuario entre la selección y la confirmación, el sistema muestra "El psicólogo seleccionado ya tiene una cita en ese horario" - El flujo retorna al paso 6 <i>FE-03: Fecha en el pasado</i> - Si el cliente intenta seleccionar una fecha anterior a la actual, el sistema no permite la selección
Flujo de extensiones requisitos especiales:	- Los horarios disponibles son: 08:00, 09:30, 11:00, 14:00, 15:30, 17:00 - Un cliente no puede tener más de 2 citas activas simultáneamente
Notas y comentarios	
Este caso de uso es punto de partida para UC-09 (Modificar cita) y UC-10 (Cancelar cita)	

Nombre del caso de uso:	Modificar Cita
Identificador:	UC-09
Descripción	
Objetivo:	Permitir al cliente actualizar los datos de una cita activa previamente agendada
Resumen:	El cliente selecciona una cita activa desde su lista de citas, modifica la fecha, hora, psicólogo o notas, y el sistema actualiza el registro
Prioridad:	Media
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Cliente	



Precondiciones	
- El cliente debe estar autenticado - La cita debe existir y estar en estado "Agendada" - La cita debe pertenecer al cliente autenticado	
Postcondiciones	
- Los datos de la cita quedan actualizados en la base de datos - El nuevo horario queda bloqueado para el psicólogo seleccionado - El horario anterior queda disponible nuevamente	
Flujo principal (flujo básico)	
- El cliente accede a "Gestionar agendamiento de citas" - El sistema muestra el calendario y la lista de citas activas del cliente - El cliente hace clic en "Modificar" sobre la cita que desea cambiar - El sistema carga el formulario de edición con los datos actuales de la cita - El cliente modifica uno o más campos: fecha, hora, psicólogo o notas - El cliente confirma la modificación - El sistema valida que el nuevo horario esté disponible para el psicólogo seleccionado - El sistema actualiza el registro de la cita en la base de datos - El sistema muestra el mensaje de confirmación y actualiza la vista	
Descripción de Flujos	
Flujos Alternativos	<i>FA-01: Solo se modifican las notas</i> - El cliente puede modificar únicamente las notas sin cambiar fecha, hora ni psicólogo - La validación de disponibilidad de horario aplica igualmente si se cambia alguno de esos campos
Flujos de extensiones de excepción:	<i>FE-01: Nuevo horario ocupado</i> - En el paso 7, si el nuevo horario ya está ocupado por otro cliente para el mismo psicólogo y fecha, el sistema muestra "El psicólogo seleccionado ya tiene una cita en ese horario" - El flujo retorna al paso 5 <i>FE-02: Cita cancelada</i> - Si la cita fue cancelada antes de que el cliente confirme la modificación, el backend retorna HTTP 400 - El sistema muestra "No se puede modificar una cita cancelada" y actualiza la lista <i>FE-03: Cita no pertenece al cliente</i> - En el paso 8, si el backend detecta que la cita no pertenece al cliente autenticado, retorna HTTP 403 <i>FE-04: Error de conexión</i> - Si ocurre un error de red, el sistema muestra "Error al actualizar la cita"



Flujo de extensiones requisitos especiales:	- Solo se pueden modificar citas en estado "Agendada"; las canceladas no son editables - El sistema debe verificar disponibilidad del nuevo horario antes de confirmar el cambio
Notas y comentarios	
- Este caso de uso extiende UC-08 (Agendar cita) - El cliente no puede modificar el campo client_email ni el id de la cita	

Nombre del caso de uso:	Cancelar Cita (Cliente)
Identificador:	UC-10
Descripción	
Objetivo:	Permitir al cliente cancelar una cita activa que había agendado previamente
Resumen:	El cliente selecciona una cita activa y la cancela; el sistema registra el cambio de estado y libera el horario
Prioridad:	Alta
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Cliente	
Precondiciones	
- El cliente debe estar autenticado - La cita debe existir y estar en estado "Agendada" - La cita debe pertenecer al cliente autenticado	
Postcondiciones	
- El estado de la cita cambia a "Cancelada" - El campo cancelled_by queda registrado como "cliente" - El horario queda disponible para otros clientes - El contador de citas activas del cliente disminuye en uno	
Flujo principal (flujo básico)	
- El cliente accede a "Gestionar agendamiento de citas" - El sistema muestra el calendario y la lista de citas del cliente - El cliente localiza la cita activa que desea cancelar - El cliente hace clic en "Cancelar" - El sistema envía la petición PATCH /api/appointments/:id/cancel - El backend valida que el token pertenece al cliente dueño de la cita - El backend actualiza el estado a "Cancelada" y registra cancelled_by = 'cliente' - El sistema actualiza la vista: la cita aparece con estado "Cancelada"	



9. El sistema muestra el mensaje "La cita fue cancelada correctamente"

Descripción de Flujos

Flujos Alternativos	<i>FA-01: El cliente decide no cancelar</i> Si la interfaz solicita confirmación antes de cancelar y el cliente rechaza, no se realiza ninguna acción
Flujos de extensiones de excepción:	<i>FE-01: Cita ya cancelada</i> - En el paso 7, si la cita ya estaba cancelada, el backend retorna HTTP 400 con "La cita ya está cancelada" - El sistema muestra el mensaje y actualiza la lista <i>FE-02: Cita no pertenece al cliente</i> - En el paso 6, si el cliente intenta cancelar una cita que no es suya, el backend retorna HTTP 403 - El sistema muestra "No tienes permiso para cancelar esta cita" <i>FE-03: Error de conexión</i> - Si ocurre un error de red, el sistema muestra "Error al conectar con el servidor"
Flujo de extensiones requisitos especiales:	- La cancelación registra el origen en cancelled_by para diferenciarla de una cancelación por parte del psicólogo - La cancelación es irreversible; no existe opción de reactivar la cita
Notas y comentarios	
- Este caso de uso extiende UC-08 (Agendar cita) - Una cita cancelada por el cliente no genera notificación visible al psicólogo en la versión actual del sistema	



Nombre del caso de uso:	Ver Citas Asignadas (Psicologo)
Identificador:	UC-11
Descripción	
Objetivo:	Permitir al psicólogo consultar todas las citas que los clientes han agendado con el
Resumen:	El psicólogo accede a su sección de gestión de citas y el sistema muestra un panel con sus citas agrupadas en pendientes y canceladas
Prioridad:	Alta.
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
psicólogo/Empleado	
Precondiciones	
- El psicólogo debe estar autenticado en el sistema - El tipo de usuario almacenado en el token debe contener "empleado" o "psic" (validación insensible a mayúsculas)	
Postcondiciones	
- El psicólogo visualiza todas sus citas con los datos del cliente, fecha, hora y notas - Desde esta vista el psicologo puede acceder a UC-12 (Cancelar cita)	
Flujo principal (flujo básico)	
- El psicólogo accede al menú "Gestionar agendamiento de citas" - El sistema verifica el tipo de usuario del token JWT - El sistema determina que es psicólogo/empleado y carga el componente correspondiente - El sistema envía la petición autenticada GET /api/appointments/psychologist - El backend valida el token y extrae el email del psicologo - El backend consulta todas las citas donde psychologist_email coincide con el email del token - El sistema recibe la lista de citas y las clasifica: - Citas pendientes: estado "Agendada" - Citas canceladas: estado "Cancelada" - El sistema muestra la tabla de citas pendientes con: nombre del cliente, correo del cliente, fecha, hora, notas y botón "Cancelar cita" - El sistema muestra la sección de citas canceladas con: nombre del cliente, fecha, hora y quien cancelo la cita	
Descripción de Flujos	
Flujos Alternativos	<i>FA-01: Sin citas asignadas</i> - En el paso 7, si el psicólogo no tiene citas registradas, el sistema muestra el mensaje "No tienes citas pendientes" en la sección correspondiente



	<i>FA-02: Solo citas canceladas</i> • Si el psicólogo tiene únicamente citas canceladas (ninguna pendiente), la sección de pendientes muestra el mensaje vacío y la sección de canceladas muestra el historial
Flujos de extensiones de excepción:	<i>FE-01: Token expirado o invalido</i> • En el paso 5, si el token no es válido, el backend retorna HTTP 401 • El sistema redirige al psicólogo al Login <i>FE-02: Error de servidor</i> • En el paso 6, si ocurre un error en la base de datos, el sistema muestra "No se pudo conectar con el servidor" <i>FE-03: Usuario no identificado como psicólogo</i> • En el paso 2, si el tipo de usuario no corresponde a psicólogo/empleador, el sistema muestra el calendario de agendamiento (UC-08) en lugar del panel del psicólogo
Flujo de extensiones requisitos especiales:	• La consulta de citas debe filtrarse exclusivamente por el psychologist_email del usuario autenticado; un psicólogo no puede ver las citas de otro • La validación del tipo de usuario debe ser insensible a mayúsculas y tildes
Notas y comentarios	
• Este caso de uso es el punto de entrada para UC-12 (Cancelar cita por psicólogo) • La clasificación entre pendientes y canceladas se realiza en el frontend una vez recibida la lista completa del backend	



Nombre del caso de uso:	Cancelar cita (Psicologo)
Identificador:	UC-12
Descripción	
Objetivo:	Permitir al psicólogo cancelar una cita que tiene asignada, notificando al cliente mediante su dashboard
Resumen:	El psicólogo visualiza sus citas pendientes, selecciona una y la cancela; el sistema registra quien realizo la cancelación y el cliente lo ve reflejado en su próximo acceso
Prioridad:	Alta.
Autor(es):	Juan Pablo Mejia Vargas
Fecha de creación:	Enero de 2026
Última actualización:	Enero de 2026
Actores	
Psicologo/Empleado	
Precondiciones	
- El psicólogo debe estar autenticado - La cita debe existir y estar en estado "Agendada" - La cita debe pertenecer al psicólogo autenticado	
Postcondiciones	
- El estado de la cita cambia a "Cancelada" - El campo cancelled_by queda registrado como "psicólogo" - El cliente visualiza la cita como "Cancelada - cancelada por el psicologo" en su dashboard	
Flujo principal (flujo básico)	
- El psicologo accede a "Gestionar agendamiento de citas" - El sistema muestra la tabla de citas pendientes del psicologo autenticado - El psicologo localiza la cita que desea cancelar - El psicologo hace clic en "Cancelar cita" - El sistema envia la peticion PATCH /api/appointments/:id/cancel-by-psychologist - El backend valida que el token pertenece al psicologo asignado a esa cita - El backend actualiza el estado de la cita a "Cancelada" y registra cancelled_by = 'psicologo' - El sistema actualiza la tabla en pantalla: la cita se mueve a la seccion "Citas canceladas" - El sistema muestra el mensaje "Cita cancelada correctamente"	
Descripción de Flujos	
Flujos Alternativos	<i>FE-01: Cita ya cancelada</i> - En el paso 7, si la cita ya estaba cancelada, el backend retorna HTTP 400 con el mensaje "La cita ya esta cancelada" - El sistema muestra el mensaje de error y recarga la lista



	<i>FE-02: Cita no pertenece al psicólogo</i> • En el paso 6, si el psicólogo intenta cancelar una cita que no le fue asignada, el backend retorna HTTP 403 • El sistema muestra mensaje de error "No tienes permiso para cancelar esta cita" <i>FE-03: Error de conexión</i> • Si la petición falla por error de red, el sistema muestra "No se pudo conectar con el servidor"
Flujo de extensiones requisitos especiales:	• Solo el psicólogo asignado a la cita puede cancelarla mediante este caso de uso • La información de quien cancelo debe quedar registrada en la base de datos para trazabilidad
Notas y comentarios	
• Cuando el cliente accede a su dashboard después de que su cita fue cancelada por el psicólogo, vera el indicador "cancelada por el psicólogo" junto al estado • Este caso de uso incluye UC-11 (Ver citas asignadas) como precondition de navegación	