


2.3. Considerando la siguiente historia con el modelo introductorio de LOCK/UNLOCK.

- Determinar si es serializable.
- En caso afirmativo, proponer un schedule serial equivalente

T_1	T_2	T_3	T_4
$l(A)$			
	$l(C)$		
$l(B)$			
	$u(C)$		
$u(A)$			
$u(B)$			
	$l(B)$		
	$u(B)$		
		$l(B)$	
		$u(B)$	
			$l(C)$
			$l(D)$
			$l(E)$
			$u(C)$
		$l(C)$	
			$u(D)$
		$u(C)$	
			$u(E)$

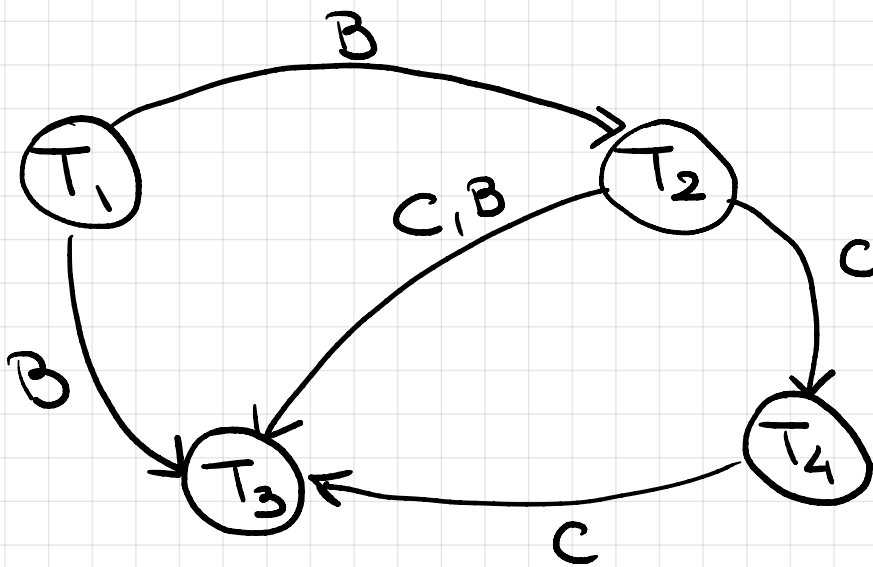

Es serializable ✓ No hay ciclos, H es SR

b) $T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_4 \rightarrow T_3$