


3.2. Dadas las transacciones T_1 , T_2 , T_3 y T_4 con el siguiente entrelazado:

T_1	T_2	T_3	T_4
	$rl(A)$		
		$rl(A)$	
	$wl(B)$		
	$u(A)$		
		$wl(A)$	
	$u(B)$		
$rl(B)$			
		$u(A)$	
			$rl(B)$
$rl(A)$			
			$u(B)$
$wl(C)$			
$u(A)$			
			$wl(A)$
			$u(A)$
$u(B)$			
$u(C)$			

- (a) Determinar si es serializable y, en caso afirmativo, proponer las correspondientes historias seriales equivalentes.

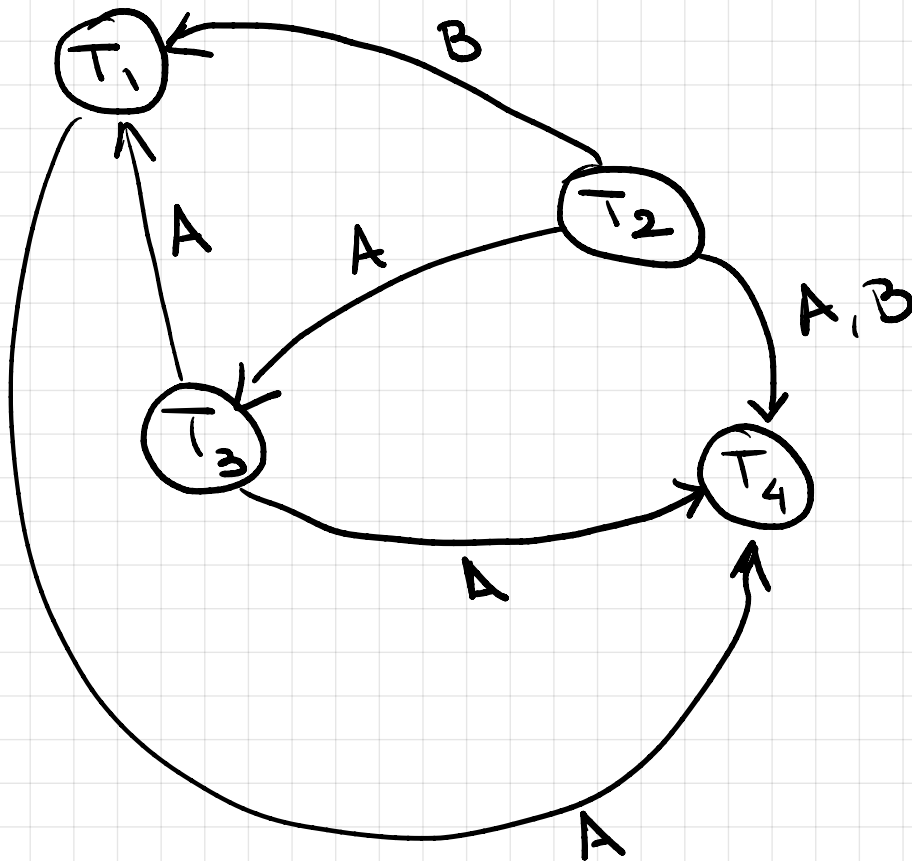

No hay ciclos, H es SR

$T_2 \rightarrow T_3 \rightarrow T_1 \rightarrow T_4$