

Vue.js 的生命週期

Web 前端框架實戰 | 許季秦 | 113.12.29

建立前：

- 完成實例初始化、this指向建立的實例、可以加入loading事件
- Data、computed、watch、methods內的方法和資料皆不得訪問

建立後：

- 實例建立完成、完成資料的初始化導入
- 可訪問data computed watch methods內的方法和資料

載入前：

- 有了el,編譯template(Mount 有2個方法，el 與 \$mount)
- 找到對應的template,並編譯成render函數

載入後：

- 掛載DOM和渲染
- 可起後端請求，取回資料


卸載前：

- 進行刪除提示，例如，您確認刪除嗎？
- 調用此鉤子(Hook)時，組件實例仍然可以正常工作

卸載後：

- 在組件卸載後調用
- 所有子組件都已卸載、其所有相關的反應效果都已停止

設定組合API

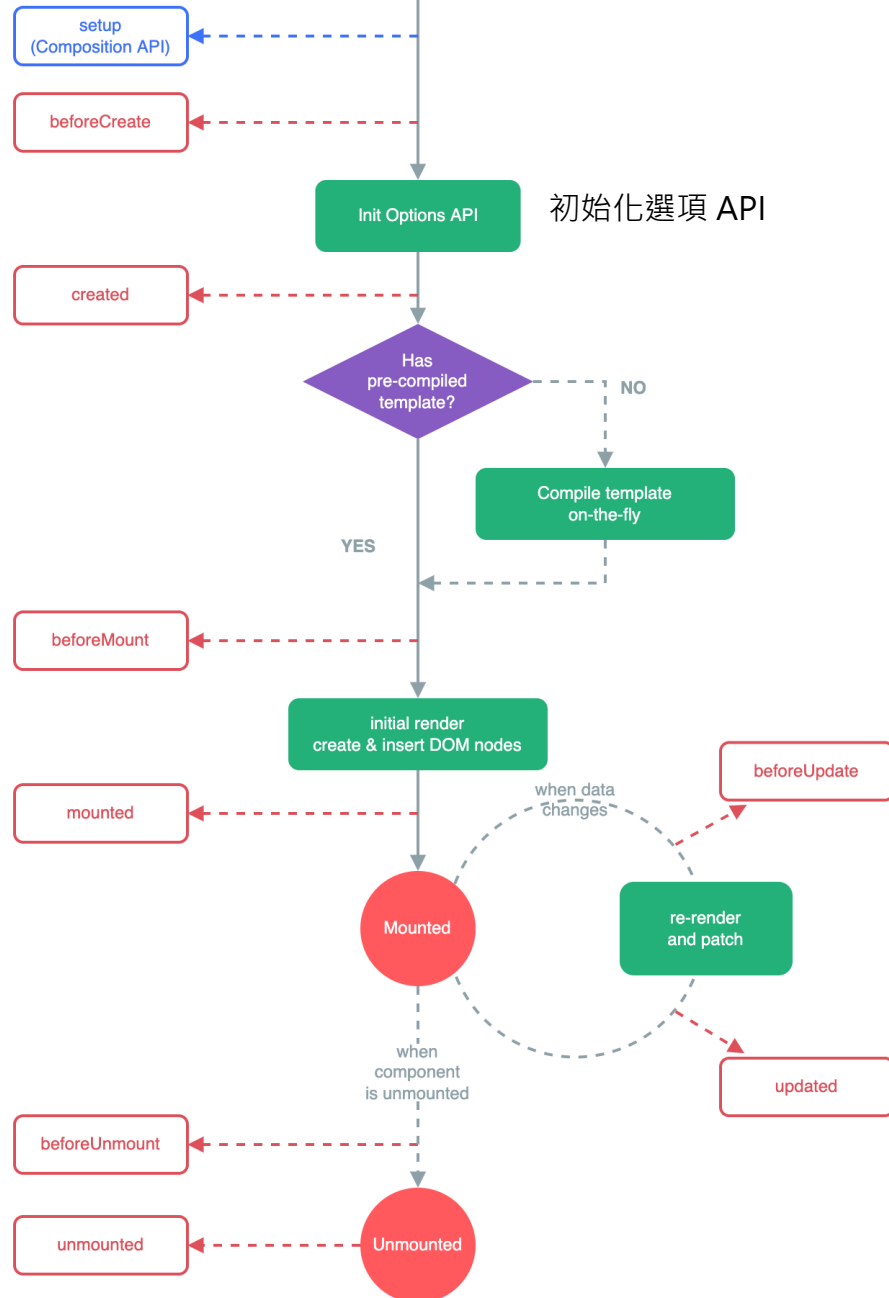

渲染器與組件相遇


初始化選項 API

更新前

- 數據更新之前
- 更新前訪問現有的DOM,例如移除添加的事件監聽器

更新後

- 完成DOM的重新渲染、組件DOM已完成更新

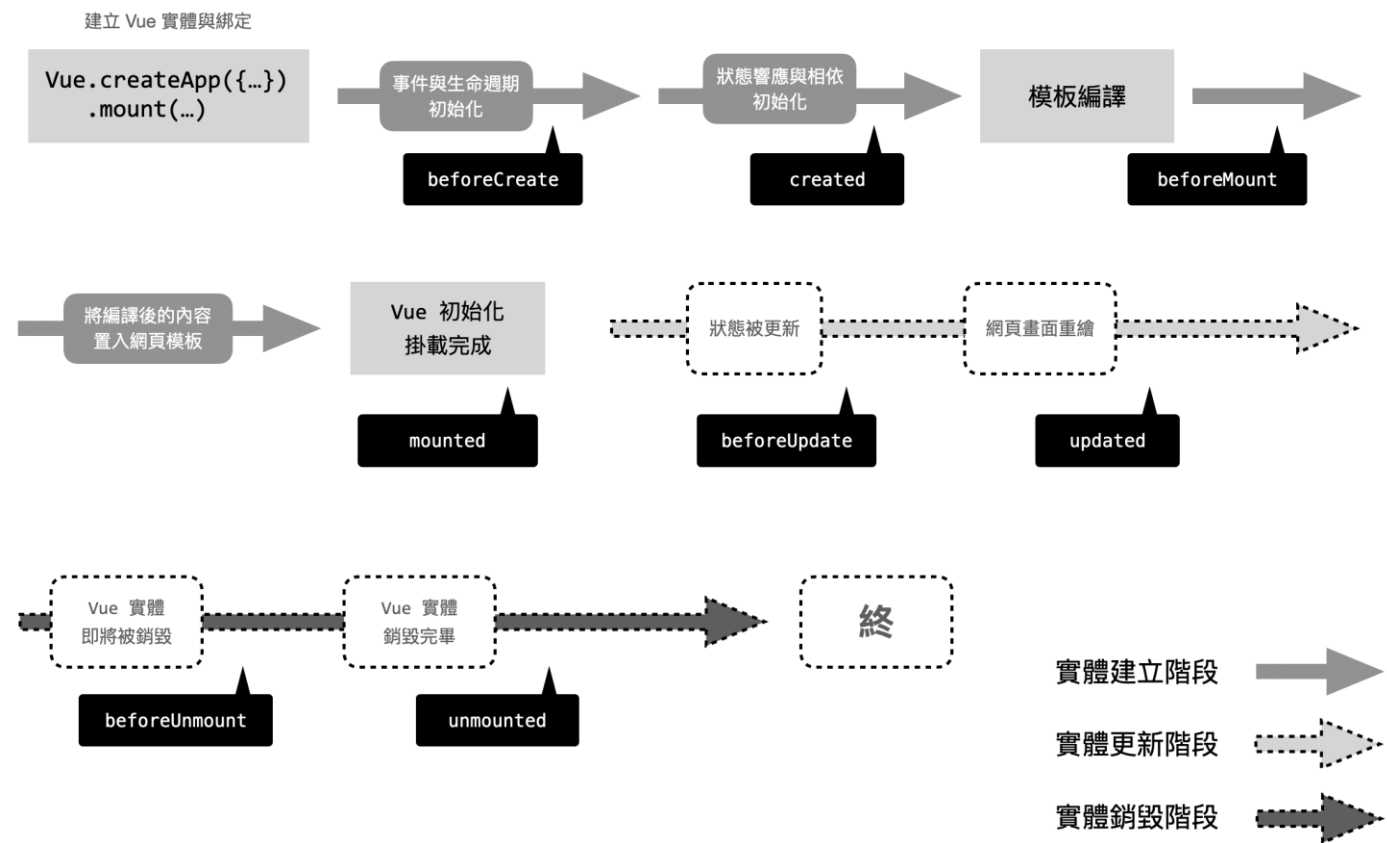

<https://book.vue.tw/>

~THE END~