

```
mysql> desc arviointi;
 Field
                 Type
                          | Null | Key | Default | Extra
                                 | PRI |
 id_arviointi
                           NO
                                        NULL
                                                  auto_increment
                  int
 paivamaara
                 date
                            YES
                                        NULL
 arvosana
                 tinyint |
                           YES
                                        NULL
 id_opiskelija | int
                            YES
                                        NULL
 id_opintojakso | int
                            YES
                                        NULL
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> desc opiskelija
   -> ;
                              Null | Key | Default |
 Field
                Type
                                                     Extra
 id_opiskelija | int
                                     PRI
                                                     auto_increment
                              NO
                                           NULL
                varchar(45)
 etunimi
                               YES
                                           NULL
 sukunimi
                 varchar(45)
                               YES
                                           NULL
 osoite
                 varchar(45)
                               YES
                                           NULL
 luokkatunnus | varchar(45) | YES
                                           NULL
5 rows in set (0.00 sec)
mysql> desc opintojakso;
 Field
                               Null | Key | Default | Extra
                  Type
 id_opintojasko | int
                                NO
                                      PRI
                                            NULL
                                                      auto_increment
                 varchar(45)
 koodi
                                            NULL
                               YES
 laajuus
                 tinyint
                                YES
                                            NULL
 nimi
                | varchar(45) | YES
                                            NULL
4 rows in set (0.00 sec)
mysql>
```


Aluksi tein tämmöiset taulut opintorekisteri tietokantaan

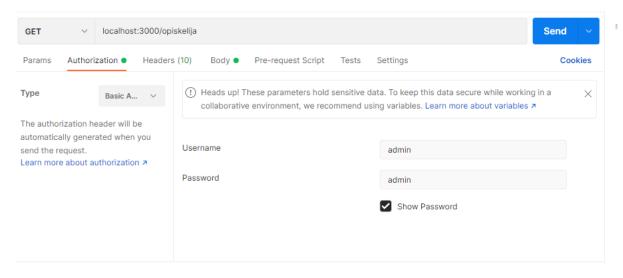

Lisäsin basic auth:in jonka usernameksi annoin admin ja salasanaksi admin

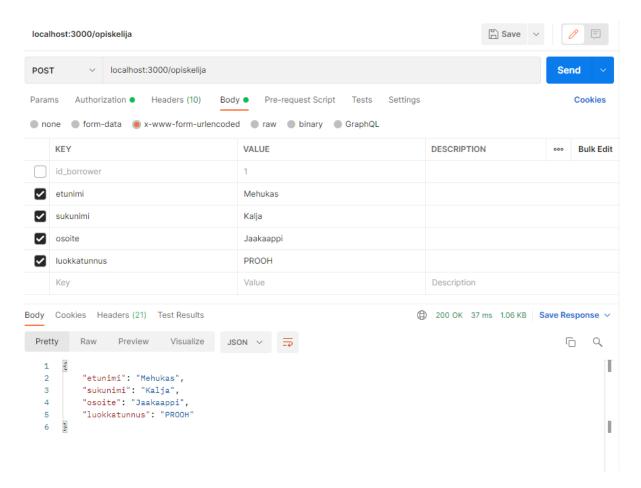


Laitoin opiskelija tauluut postilla uuden opiskelijan

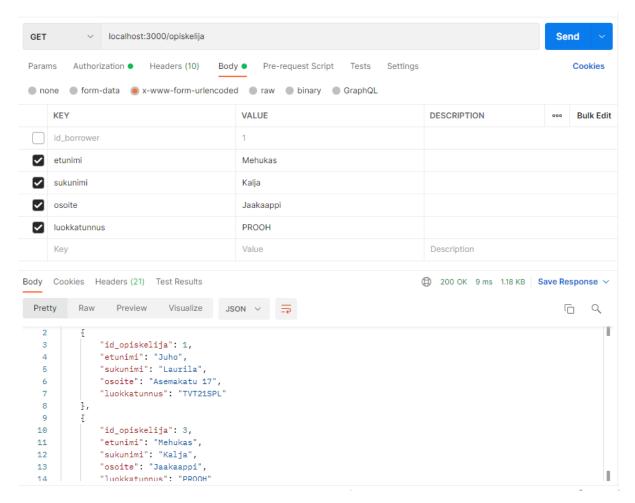


Get:illä näkyy taulussa olevat opiskelijat, ja kuten näkyy vasta postilla tehty uusi opiskelija näkuu taulussa

Koodit tästä löytyvät linkistä jonka laitan palautukseen myös.

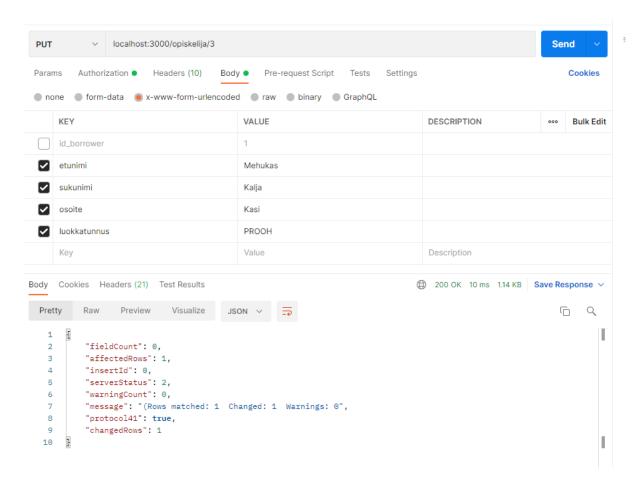

Päivitin put:illa opiskelijan osoitteen

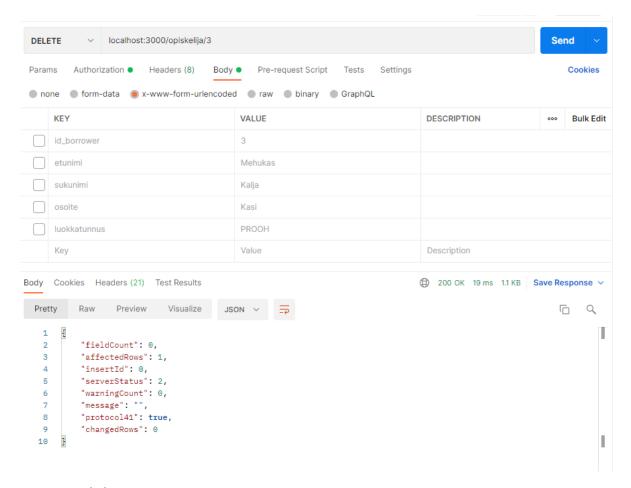

Poistin opiskelijan