


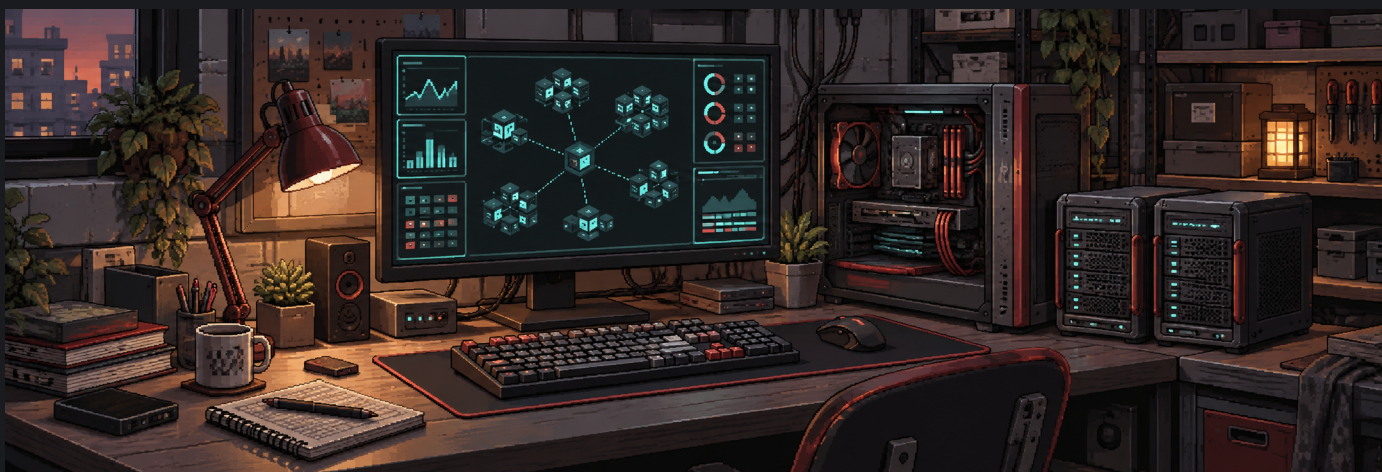

01 / PRISE DE POSTE

ROOT OS

Manuel d'opérateur / PvP V2

Ton réseau produit. D'autres joueurs l'observent. À toi de lire le terrain, de préparer tes logiciels et de protéger ce que tu construis.

UNE EMPREINTE. TROIS OBJETS.

Chaque faille porte un identifiant unique de **4 caractères**, comme **[K7M2]**. Il relie la recherche, les copies et le correctif adapté.



Dossier

La découverte d'origine. Elle permet de compiler plusieurs copies.



Copie compilée

Le logiciel prêt à partir. Chaque attaque consomme une copie.



Patch

Le correctif qui neutralise une empreinte précise sur ton réseau.

PARCOURS OPÉRATEUR

02 Reconnaissance

04 Les six familles

06 Marché & commandes

03 Préparation & déploiement

05 Défense & représailles



RECONNAISSANCE

Lire le réseau adverse

Une bonne cible se choisit sur un rapport, pas sur une intuition.

0,005 RTM

COÛT DU SCAN

90 s

DÉLAI

Niv. 1

INFRA MINIMALE

```
/scan @cible  
!scan @cible
```

Tu peux scanner une infrastructure de niveau **supérieur ou égal au tien**. Un droit de représailles actif permet de dépasser cette restriction contre l'attaquant concerné pendant 72 h.



Rapport de reconnaissance

Infrastructure · Niveau adverse et défense passive.

Ferme · Matériel minier, tiers et hashrate total.

Mémoire · Taux de remplissage de la RAM.

Signatures · Logiciels et correctifs déjà déployés.

LIVRAISON / MESSAGE PRIVÉ

Ce que tu cherches dans le rapport

Le potentiel. Le matériel et la mémoire donnent du contexte à ton choix de cible.

Le délai. Une défense élevée ralentit l'installation de ton logiciel.

Les protections. Les signatures connues t'aident à choisir une empreinte adaptée.

SCAN OU DIAGNOSTIC ?

`/scan` observe une cible. `/diag` recherche les infections sur ton propre réseau.



PRÉPARATION & DÉPLOIEMENT

Du dossier à l'opération

Une recherche découvre la faille. La compilation produit la copie utilisable.

Deux canaux indépendants travaillent en parallèle. L'offensif utilise les modules **attack_t*** pour rechercher et compiler. Le défensif utilise les modules **bay_defense_t*** pour préparer les patches.

01 / RECHERCHER UNE FAILLE

```
/dev start job_type:research channel:offense family:hostile_miner tier:2
!dev start research hostile_miner 2
```

Résultat : un dossier de recherche et son empreinte unique.

02 / COMPILER UNE COPIE

```
/dev start job_type:compile channel:offense family:hostile_miner tier:2
!dev start compile hostile_miner 2
```

Ouvre **/library** ou **!library** pour retrouver dossiers, copies et patches.

03 / DÉPLOYER LE LOGICIEL

```
/hack target:@cible family:<famille> [tier:<tier>] [confirm:confirm]
!hack @cible [famille] [tier] [confirm]
```

Les crochets signalent des paramètres facultatifs ; ne les saisis pas. Remplace les valeurs entre chevrons. L'installation se poursuit en arrière-plan.



La défense adverse te fait perdre du temps

Durée = durée de base × **min(10 ; 1 + DEF / 500)**.

Exemple : 500 DEF double le délai ; le multiplicateur ne dépasse jamais ×10.

CAPACITÉ D'ENGAGEMENT

1 opération active par famille et **3 opérations offensives actives** au maximum.

⋮ LES SIX FAMILLES

Choisir l'effet recherché

Détourner, bloquer, ralentir ou récupérer de l'information : chaque famille a son rôle.



Hostile Miner

Détourne **15 %** de la production brute de la baie ciblée vers ta RAM.

Persiste jusqu'à l'installation du patch adapté.

hostile_miner



Ransomware

Bloque les commandes économiques : achats, upgrades, compilation, échanges...

Rançon en RTM ou patch. Durée maximale : 72 h.

ransomware



Vol de devises

Dérobe **25 %** du solde USD en préservant un plancher de **50 \$**. Frais : **5 %**.

Effet immédiat à la livraison.

currency_theft



Saturation RAM

Ralentit de **30 %** la recherche du canal offensif adverse pendant **6 h**.

En cas de cumul, la réduction est plafonnée à **60 %**.

saturation



Espionnage

Révèle les logiciels, dossiers et patches de la cible.

La cartographie est remise **en message privé**, à la livraison.

espionage



Vol de logiciel

Copie un logiciel compilé de la cible dans ton inventaire.

Effet immédiat à la livraison. La copie obtenue est non revendable.

software_theft

À la livraison = après le temps d'installation, pas au lancement de /hack.



DÉFENSE & REPRÉSAILLES

Anomalie détectée

Identifie la signature, prépare le correctif, puis installe-le sur ton réseau.



1. Identifier l'infection

/diag ou **/hack diag** · 0,001 RTM

Le diagnostic liste les signatures hostiles actives et leurs empreintes. Note la famille et l'identifiant, par exemple **hostile_miner / K7M2**.

2. Développer le patch correspondant

```
/dev start job_type:patch_research channel:defense
family:hostile_miner fingerprint:K7M2
!dev start patch_research hostile_miner K7M2
```

La commande **/dev** est répartie sur deux lignes pour la lecture : ses paramètres appartiennent à une seule commande. Remplace **K7M2** par l'empreinte détectée.



3. Installer depuis /library

Une fois prêt, **installe le patch** dans ta bibliothèque. Il supprime l'infection et immunise ton réseau contre **cette empreinte précise**.



4. Remonter la trace

/trace ou **/hack trace** · 0,002 RTM

Si l'attaquant n'a pas patché son propre réseau, son identité est révélée. Tu obtiens alors **72 h de représailles** contre lui, sans restriction de niveau.

RÉSEAU BLOQUÉ PAR UN RANSOMWARE ?

/pay ou **/hack pay** règle la rançon demandée en RTM et débloque immédiatement tes commandes. Le patch reste l'autre voie de résolution.

Un diagnostic ne répare rien. Un patch prêt ne protège pas tant qu'il n'est pas installé.



MARCHÉ & COMMANDES

Équiper ton prochain coup

Revends tes recherches ou achète l'outil qui manque à ton réseau.



Ce qui peut circuler sur le marché

Logiciels compilés · Copies légitimes, non volées.

Patchs · Correctifs qui ne sont pas encore installés.

Dossiers · Recherches offensives.

5 % DE FRAIS / 5 ANNONCES MAXIMUM

Un objet mis en vente est **réservé**. Les frais sont prélevés à la vente ; la limite de cinq annonces s'applique à chaque vendeur.

COMMANDES DU MARCHÉ

<code>!market list [type]</code>	Consulter les offres ; filtre facultatif.
<code>!market mine</code>	Retrouver tes annonces.
<code>!market sell software 12 500</code>	Vendre le logiciel n° 12 au prix de 500.
<code>!market buy 4</code>	Acheter l'annonce n° 4.
<code>!market cancel 4</code>	Retirer ton annonce n° 4.

En slash : `/market list [type]`, `/market mine`, `/market sell <type> <id> <prix>`, `/market buy <listing_id>`, `/market cancel <listing_id>`.

RÉPERTOIRE EXPRESS

<code>/scan · !scan</code>	<code>/dev start · !dev start</code>
<code>/library · !library</code>	<code>/hack · !hack · !hk</code>
<code>/diag · !diag · !hack diag</code>	<code>/trace · !trace · !hack trace</code>
<code>/pay · !pay · !hack pay</code>	<code>/market · !market · !mkt</code>

AVANT DE QUITTER LE POSTE

Cible analysée. Copie disponible. Empreinte choisie. Réseau surveillé.

L'avantage se prépare autant qu'il se déploie.