

## L01 Boxes Activity diagram




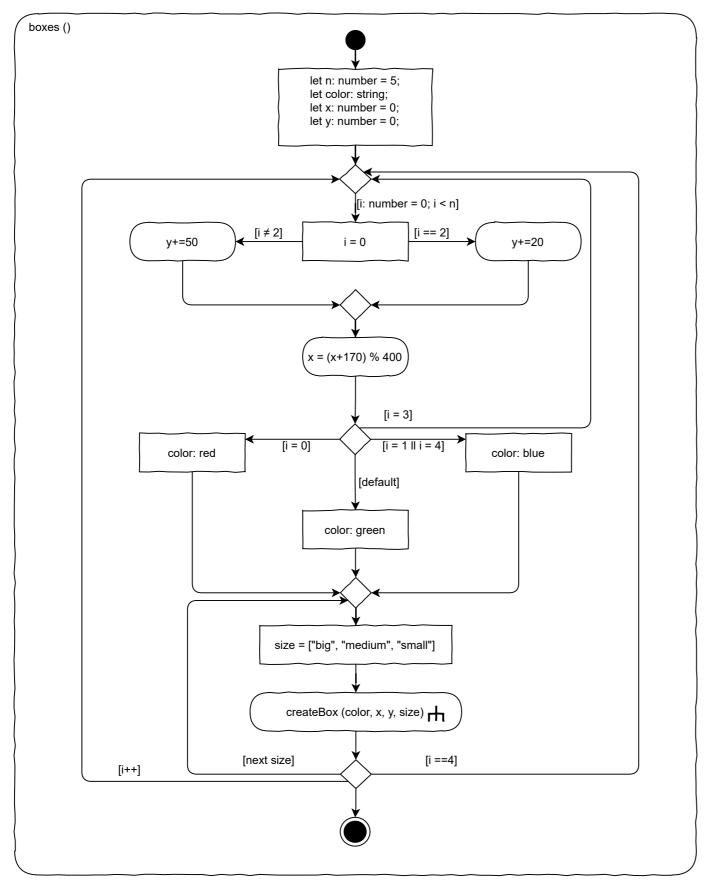

## Debugger

Abweichungen zu meiner Erwartung konnte ich keine bestimmen.

Daher eine kurze allgemeine Erklärung: Durch den Debugger kann man an Codestellen breakpoints setzen. Der Code läuft dann nur bis zu dieser Stelle durch, an der man einen breakpoint gesetzt hat. Man kann also Schritt für Schritt den Code analysieren. Ist daher sehr hilfreich auch bei einer Fehlersuche im Code.

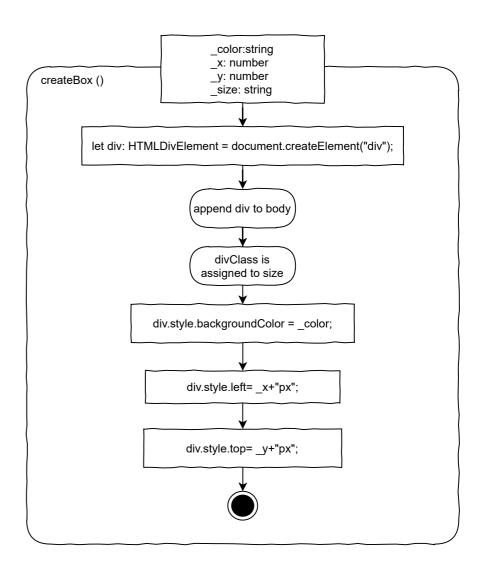

## zu erwartende Ausgabe

