# ARTGROUND

PRODUTOS E ACESSÓRIOS

Tarkett

# LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS

Tarkett no Brasil e no mundo:

**+140** anos de história

Presente em **+100** países

**33** fábricas sustentáveis

**25** centros de P&D

**11** centros de reciclagem

**1,3 milhão** de m² produzidos por dia

# ÍNDICE

SOBRE A TARKETT

SPC Rev II - SET/26

Linha Tech

LVT AUTOPORTANTE Rev II - SET/26

Linha iD Square®
Linha Square® Flow

LVT Rev III - SET/26

Linha Ambienta®
Linha Essence® 30
Recanto DOMA
Linha Injoy®

PAVIFLEX Rev I - MAI/26

Linha Paviflex® Natural

CARPETES Rev II - MAI/26

Linha Desso®
Linha Basic®

MANTAS COMERCIAIS Rev III - MAI/26

Linha iQ Optima®
Linha iQ Granit®
Linha iQ Eminent®
Linha iQ Surface®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Decode®
Linha Omnisports®
Linha ProtectWall

MANTAS RESIDENCIAIS Rev I - MAI/26

Linha Imagine®
Linha Decorflex®

COMPLEMENTOS Rev II - MAI/26

Rodapés de poliestireno
Acabamentos em metal
Acessórios de PVC
Tarkomassa® - Tarkoprimer® - Tarkoblock®
Adesivos

# TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

## O CAMINHO PARA VIDAS MELHORES

Com mais de 140 anos de história, a Tarkett é líder global em soluções inovadoras e sustentáveis em pisos e superfícies esportivas. Guiada pelo compromisso do Design Humano-Consciente®, colocando as pessoas e o planeta no centro de cada desenvolvimento.

**Melhora a qualidade do ar interno**
Nossos produtos apresentam emissões de COVs inferiores a 10µg/m³.

**Economia circular**
Contém, em média, 25,5% de conteúdo reciclado e 100% reciclável pós-uso.

**Livre de ftalatos**
Todos os pisos Tarkett são produzidos sem substâncias associadas a riscos à saúde, garantindo ambientes mais seguros.

**Programa ReStart®**
Coletamos mais de 219 toneladas de sobras de piso no Brasil até 2025 com o nosso programa de reciclagem.

# NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar. Precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

MENOS CARBONO, MENOS ÁGUA, MENOS RESÍDUOS.

Juntos somos construtores de mundos.

Juntos temos responsabilidade.

Juntos podemos trabalhar para garantir nosso futuro.

Juntos estamos construindo um novo terreno sobre o qual todos podemos nos manter firmes para as gerações que virão.

Juntos estamos construindo…

O caminho para pisos melhores.

*The way to better floors.*

# A escolha certa para cada projeto

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades.
Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

## INDICADO PARA

Comercial | Residencial | Educação | Saúde | Hotelaria | Lojas | Escritórios | Esportes

## Classificação das áreas de uso

(ISO 10874)

**Uso residencial**

21 Moderado

22 Geral

23 Pesado

**Uso comercial**

31 Moderado

32 Geral

33 Pesado

34 Muito Pesado

**Uso industrial**

41* Moderado

42* Geral

43* Pesado

*Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.

**IMPORTANTE:** Consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em **tarkett.com.br.**
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo **0800 011 91 22.**

## O FORMATO IDEAL

**Modulares**
(placas e réguas)

**Monolíticos**
(mantas heterogêneas e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa. Entenda o esquema:

# ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

| Produto | Globalfix® | Fadecril® | Traffix® | Tackfix® | Selanfix® |
|---|---|---|---|---|---|
| iD Square® | ✓ | | | ✓ | |
| Square® Flow | ✓ | | | ✓ | |
| Ambienta® | ✓ | | | | |
| Essence® 30 | ✓ | | | | |
| Recanto DOMA | ✓ | | | | |
| Injoy® | ✓ | | | | |
| Paviflex® Natural | ✓ | ✓ | | | |
| Desso® | | | | ✓ | |
| Basic® | ✓ | | | ✓ | |
| iQ Optima® | ✓ | | | | |
| iQ Granit® | ✓ | | | | |
| iQ Eminent® | ✓ | | | | |
| iQ Surface® | ✓ | | | | |
| Eclipse Premium® | ✓ | | | | |
| Standard Plus® | ✓ | | | | |
| Vylon Plus® | ✓ | | | | |
| iQ Toro SC® | ✓ | | ✓ | | |
| Decode®* | ✓ | | | | ✓* |
| Omnisports® | ✓ | | | | |
| ProtectWall | ✓ | | | | |
| Imagine® | ✓ | | | | ✓ |
| Decorflex® | ✓ | | | | ✓ |

*Exceto em áreas de saúde.

**IMPORTANTE:** A linha Tech não requer adesivo em sua instalação.

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.

Verifique mais informações sobre os adesivos.

# ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

- Aclimatar o piso e os complementos.
- Manter as caixas na posição horizontal.
- Manter os rolos na posição vertical.
- Contratar mão de obra especializada.

# COMO ESCOLHER SEU PISO

## 1 Tipo do ambiente

**Residencial ou Comercial?**
Se for comercial, qual o segmento? Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

## 2 Análise do contrapiso

**Obra ou Reforma?**
Verifique o Manual Geral de Instalação em tarkett.com.br e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

## 3 Verifique o formato

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto.

## 4 Adesivo

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

## 5 Recebendo os produtos

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

## 6 Instalação

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

# SPC

Todo piso vinílico clicado promete praticidade. Mas poucos transformam tecnologia em uma experiência completa. Foi para elevar esse padrão que a Tarkett, agora, passa a produzir nacionalmente sua linha de piso vinílico clicado (*SPC - Stone Plastic Composite*). Uma solução em que cada camada reúne tecnologias exclusivas para tornar a instalação mais simples, a rotina mais prática e os ambientes mais confortáveis e duráveis.

Linha Tech

**Linha Tech - 25771518**

# PROCLICK®

## TECNOLOGIA QUE SÓ A TARKETT TEM!

O sistema ProClick® conta com tecnologia patenteada pela Tarkett Europa, desenvolvida pelo centro de pesquisa da Tarkett em Wiltz, Luxemburgo.

## FORÇA DE ENCAIXE COM ALTA PERFORMANCE

Forte ligação entre os encaixes, sem ruptura, e resistência superior no teste de cadeira de rodízio.

## FÁCIL DE INSTALAR DESDE O PRIMEIRO CLIQUE

Encaixe angular ProClick® que proporciona uma instalação mais prática, rápida e intuitiva. Sem cola, quebra-quebra e tempo de espera. Excelente para reformas e fácil instalação sobre cerâmica.

## ENCAIXE IMPERMEÁVEL

Excelente estanqueidade.
A tecnologia ProClick® contribui para uma união mais precisa entre as réguas, prevenindo a passagem de umidade pelas juntas durante a limpeza diária.

PROCLICK®

# LINHA TECH

## TECHnologia elevada do clique à superfície

Único piso vinílico clicado do Brasil com tecnologia exclusiva Tarkett de ponta a ponta. Uma construção de produto única, desenvolvida para entregar o menor nível de empenamento do mercado. Além de visuais harmônicos e versáteis com designs selecionados que estão disponíveis em versões clicadas e coladas.

**Produzido no Brasil**

Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade para seus projetos.

**Uso comercial e residencial**

Tecnologia, beleza e desempenho reunidos para elevar o padrão dos seus projetos.

**Extreme Protection®**

Proteção extra, que proporciona mais resistência ao desgaste, menos trabalho na limpeza.

**ProClick®**

Sistema click patenteado pela Tarkett Europa, que une praticidade e alto desempenho em um único clique.

**Conforto acústico integrado ao piso**

Manta integrada que reduz o impacto sonoro de até 19dB graças à tecnologia Soundblock®.

**A melhor resistência à deformação do mercado**

Réguas perfeitamente encaixadas e niveladas.

**Excelente estanqueidade**

O ProClick® reduz a passagem de umidade pelas juntas durante a limpeza diária.

**Design Inteligente**

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Tech (SPC/Clicado) também estão disponíveis nas linhas Ambienta® e Injoy® (LVT/Colado).

**Até 15 anos de garantia***

Construído para dar mais segurança para você e seu piso.

*15 anos para a coleção Ambienta® Tech, 10 anos para a coleção Essence® Tech.

Linha Tech - 25772384

# Coleção Ambienta® Tech LANÇAMENTO



Wengué

25771117 - 228x1350mm DI — Textura Rústica

Carvalho Cinza



25771530 - 228x1350mm — Textura Rústica

Nêspera

25771828 - 228x1350mm DI — Textura Lisa - Matt Finish*

Ipê

25771210 - 228x1350mm DI — Textura Rústica - Matt Finish*

Goji

25771647 - 228x1350mm DI — Textura Rústica - Matt Finish*

Mel

25771517 - 228x1350mm DI — Textura Rústica

Oliva

25771518 - 228x1350mm DI — Textura Rústica

Carambola



25771653 - 228x1350mm DI — Textura Lisa

Orvalho

25771981 - 228x1350mm DI — Textura Rústica

QUICK SHIP

Ameixa

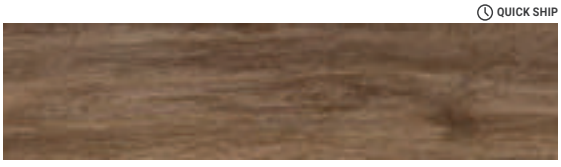

24089516 - 96x610mm — Textura Lisa

Carvalho Branco



25771129 - 228x1350mm DI — Textura Rústica

QUICK SHIP

Grapia



24089715 - 96x610mm — Textura Lisa

Fresh Light Grey

24771612 - 228x1350mm DI — Textura Stone

QUICK SHIP

Damasco

PADRÃO MESCLADO

24089410 - 96x610mm — Textura Lisa - Matt Finish*

**Quick Ship:** item com política de estoque local.

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.
Padrões selecionados da linha Ambienta® Tech (SPC/Clicado) também estão disponíveis na linha Ambienta® (LVT/Colado).

***Conheça o acabamento Matt Finish**
O toque final que garante ao piso um acabamento fosco.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# Coleção Essence® Tech LANÇAMENTO

Alicante

25772722 - 228x1350mm — Textura Rústica

Lichia

25772344 - 228x1350mm DI — Textura Lisa

Maiorca

25772701 - 228x1350mm — Textura Rústica

Camélia



25772011 - 228x1350mm DI — Textura Lisa

Cádiz

25772726 - 228x1350mm — Textura Rústica

Papoula

25772384 - 228x1350mm DI — Textura Rústica

Menorca

25772631 - 228x1350mm — Textura Rústica

Ibiza

PADRÃO MESCLADO

25772351 - 228x1350mm — Textura Lisa

Astúrias

25772657 - 228x1350mm — Textura Rústica

Tenerife



25772291 - 228x1350mm — Textura Lisa

Lavanda

25772318 - 228x1350mm DI — Textura Rústica

Málaga

25772724 -228x1350mm — Textura Rústica

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.
Padrões selecionados da linha Essence® Tech (SPC/Clicado) também estão disponíveis na linha Injoy® (LVT/Colado).

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

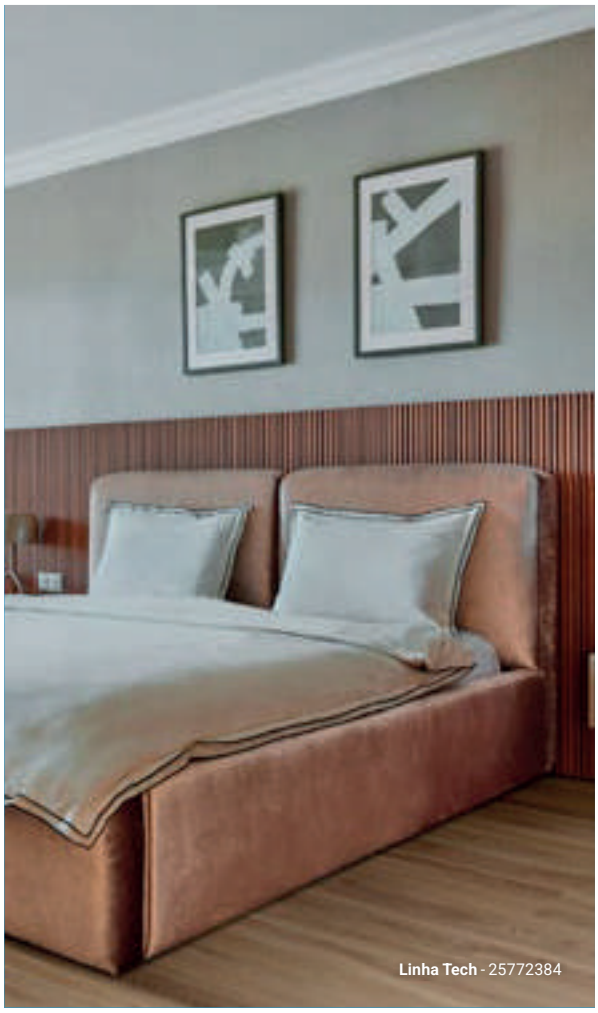

**Linha Tech** - 25772384

**Linha Tech** - 24089410

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | | AMBIENTA® TECH | ESSENCE® TECH |
|---|---|---|---|
| **Tipo de revestimento** | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | |
| **Classificação de uso** | ISO 10874 | Residencial 23<br>Comercial 32 | Residencial 23<br>Comercial 31 |
| **Espessura total** | ISO 24346 | 5mm | 4,5mm |
| **Capa de uso de PVC** | ISO 24340 | 0,55mm | 0,30mm |
| **Dimensões** | ISO 24342 | 228x1350mm<br>96x610mm | 228x1350mm |
| **Embalagem** | ISO 24342 | 8 réguas (2,46m²)<br>32 mini-réguas (1,87m²) | 9 réguas (2,77m²) |
| **Peso médio** | ISO 23997 | 8350g/m²<br>8020g/m² | 7550g/m² |
| **Peso total por caixa** | ISO 23997 | 20541g<br>14997g | 20913g |
| **Armazenamento** | - | Horizontal / empilhamento máximo<br>15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo<br>15 caixas / base elevada |
| **Padronagem** | - | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| **Tratamento de superfície** | - | Extreme Protection® | Extreme Protection® |
| **Resistência ao escorregamento** | DIN 51130 | R9 | R9 |
| **Indentação residual** | ISO 24343-1 | 0,04mm | 0,04mm |
| **Estabilidade dimensional** | ISO 23999 | ≤ 0,25% | ≤ 0,25% |
| **Classificação de reação ao fogo** | NBR 16626 | Classe II A | Classe II A |
| **Absorção do som ao impacto** | ISO 717-2 | $\Delta_{Lw}$ 19dB | $\Delta_{Lw}$ 18dB |
| **Estabilidade da cor** | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| **Resistência química** | ISO 26987 | Boa resistência a substâncias comuns | Boa resistência a substâncias comuns |
| **Resistência à condutividade elétrica** | EN 1815 | < 2kV (sobre concreto) | < 2kV (sobre concreto) |
| **Emissão de COV** | ISO 16000-6 | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) |

# LVT

As linhas que compõem essa categoria de pisos vinílicos colados apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais de arquitetura e decoração, além de texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade.

LVT Autoportante
Linha iD Square®
Linha Square® Flow

LVT
Linha Ambienta®
Linha Essence® 30
Recanto DOMA
Linha Injoy®

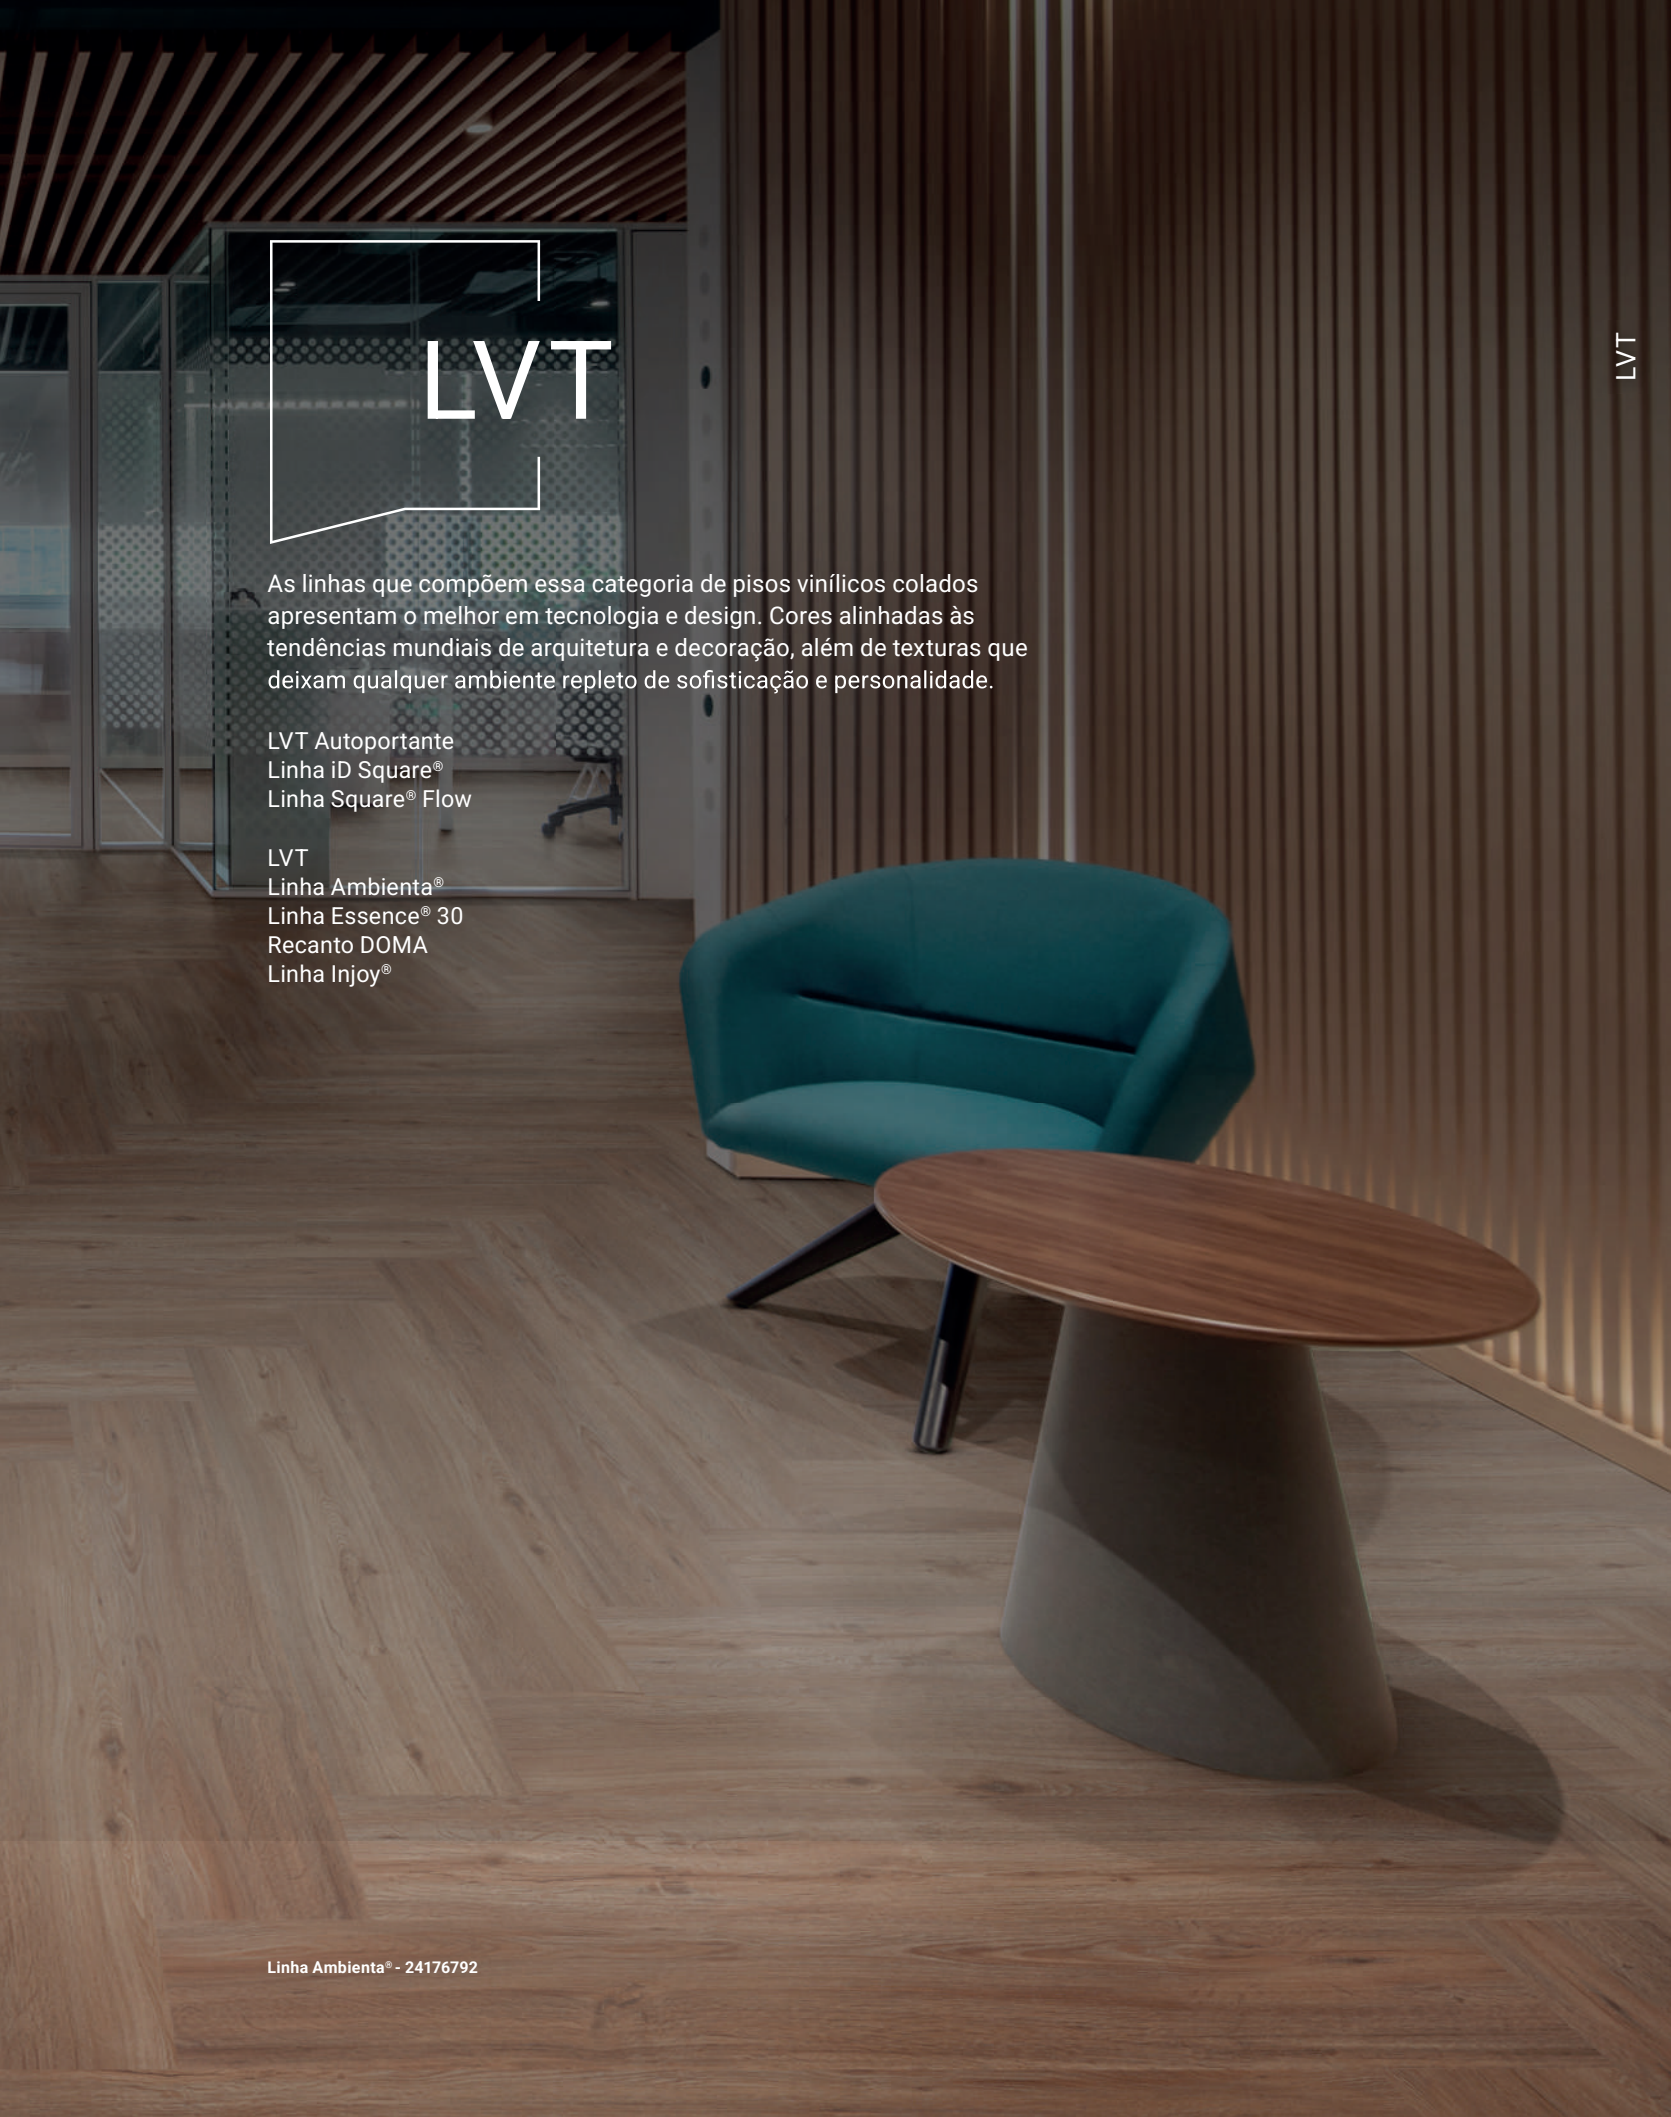

**Linha Ambienta® - 24176792**

# EXTREME PROTECTION®

## PROTEÇÃO UV

• Camada de proteção contra raios do sol;

• Mais resistente ao desbotamento.

## LIMPEZA MAIS FÁCIL

• Nada de sujeira impregnada;

• Menos trabalho na limpeza.

**PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV**
E LIMPEZA MAIS FÁCIL
E ECONÔMICA

## LIMPEZA ECONÔMICA

• Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;

• Tempo de limpeza reduzido.

## EXCLUSIVIDADE TARKETT

• A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;

• Piso bonito por muito mais tempo.

EXTREME PROTECTION®

**TEXTURA RÚSTICA**
Nós e veios em sua expressão mais original.

**TEXTURA LISA**
Acabamento clássico, com relevo sutil.

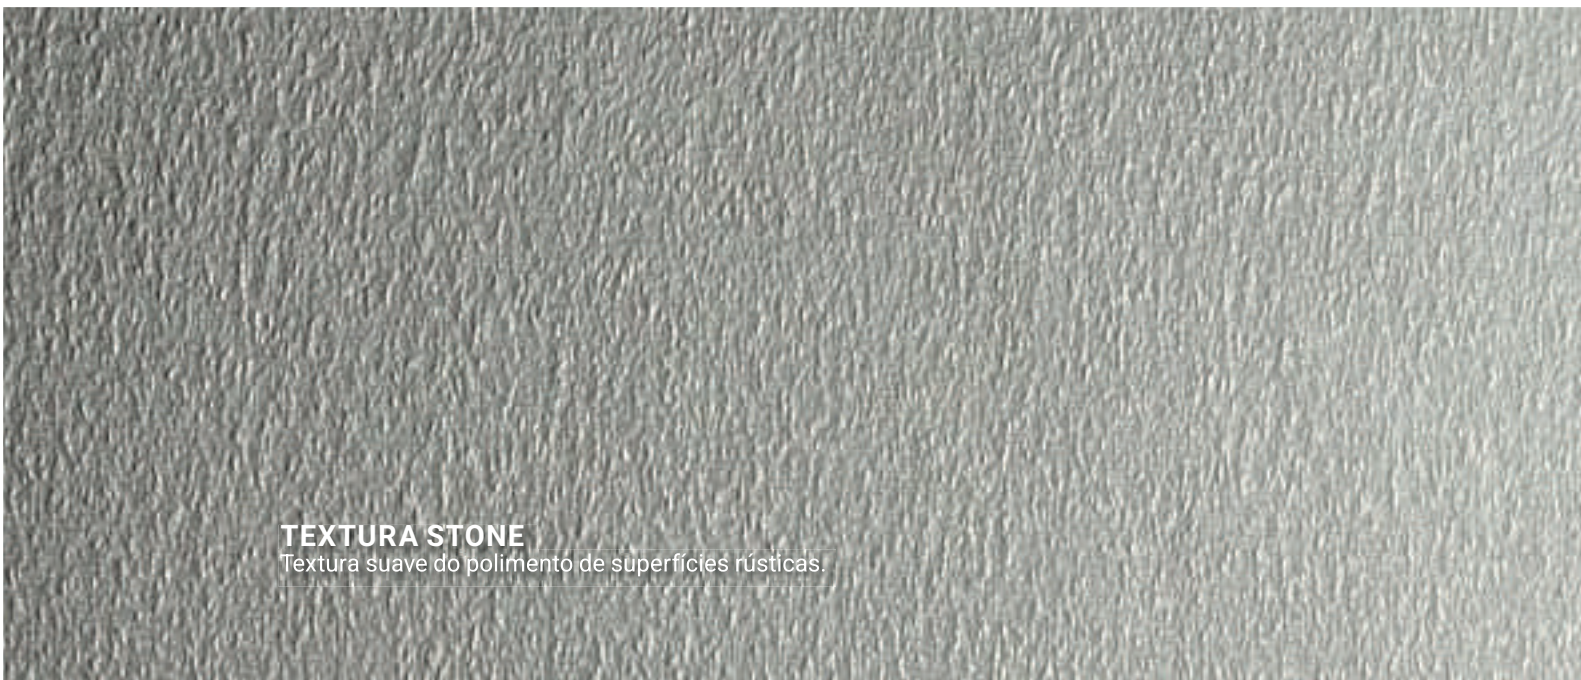

**TEXTURA STONE**
Textura suave do polimento de superfícies rústicas.

# LINHA **iD SQUARE®**

## Mais desempenho acústico, conforto e eficiência para projetos corporativos

A linha iD Square®, piso vinílico autoportante, oferece excelente desempenho acústico, com absorção de ruído de impacto de até 17dB e resistência superior graças à sua tecnologia TEKTANIUM™. Sua modularidade inteligente permite criar composições modernas e versáteis. Disponível em 10 cores e 3 formatos, combina perfeitamente com os carpetes da linha Desso®, ampliando as possibilidades de layout em ambientes corporativos. Sendo autoportante e ideal para piso elevado, o iD Square® também pode ser instalado com o adesivo de tack permanente Tackfix®, garantindo mais agilidade, praticidade e eficiência na execução dos projetos.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Resistência superior com a tecnologia TEKTANIUM™**
Proteção contra riscos, manchas e marcas. Ideal para alto tráfego.

**Absorção do som ao impacto**
Até 17dB de redução de ruído de impacto.

**Variedade de cores e formatos**
10 opções de cores e 3 formatos para layouts versáteis e criativos.

**Modularidade inteligente**
Combinação perfeita com os carpetes da linha Desso®.

**Praticidade de instalação**
Autoportante e ideal para piso elevado.

**Segurança e sustentabilidade**
Livre de ftalatos e com baixas emissões de COVs.

**10 anos de garantia**
Mais proteção para você e seu projeto.

**Linha iD Square®** - 280034003

QUICK SHIP*

280034003 - 200x1200mm*
280053003 - 250x1000mm

280034004 - 200x1200mm
280053004 - 250x1000mm

QUICK SHIP

280036011 - 500x500mm

280036009 - 500x500mm

280036015 - 500x500mm

280036014 - 500x500mm

QUICK SHIP

280036024 - 500x500mm

280036021 - 500x500mm

QUICK SHIP

280036019 - 500x500mm

QUICK SHIP

280036018 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

**Linha iD Square®** - 280036018 e 280036015

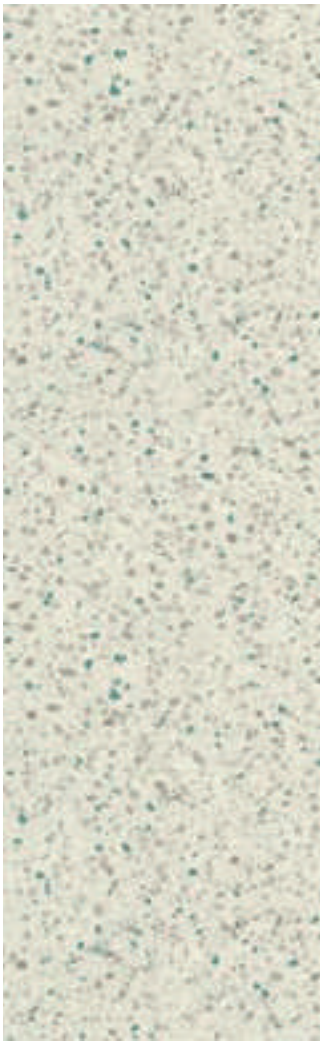

# LINHA **SQUARE® FLOW**

## Praticidade, estilo e agilidade para o dia a dia corporativo

Produzida no Brasil, a linha Square® Flow oferece praticidade, conforto e eficiência para projetos corporativos que exigem agilidade e alto desempenho. Seu piso vinílico autoportante é ideal para aplicação em piso elevado, garantindo instalação rápida e fácil acesso à infraestrutura. Com 8 designs que mesclam madeira e pedra, a linha combina estética contemporânea, conforto térmico e acústico, além da tecnologia Extreme Protection®, exclusividade Tarkett, que aprimora a durabilidade do produto.

**Produzido no Brasil**
Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade para seus projetos.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Piso bonito por muito mais tempo**
Limpeza simples, maior durabilidade estética e proteção UV.

**Variedade de padrões**
8 designs que combinam com composições modernas.

**Ideal para piso elevado**
Instalação rápida e acesso facilitado à infraestrutura.

**Conforto térmico e acústico**
Para ambientes mais agradáveis e funcionais.

**10 anos de garantia**
Mais segurança para o projeto e para o cliente.

**Linha Square® Flow -** 24270124 e 24270111

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Canela

24268604 - 208x1230mm

Textura Rústica

Bétula

24268606 - 208x1230mm

Textura Lisa

Cedro

24268654 - 208x1230mm

Textura Lisa

Castanha

24268643 - 208x1230mm

Textura Lisa

Titanium

24270681 - 920x920mm

Grafito Porcelain

24270124 - 920x920mm

Dark Porcelain

24270111 - 920x920mm

Light Porcelain

24270113 - 920x920mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

**Linha Square® Flow** - 24268654

# LINHA **AMBIENTA®**

## Soluções em piso vinílico colado que elevam o nível do seu projeto

A linha Ambienta® combina design sofisticado e alta performance para transformar qualquer ambiente em um espaço único e marcante. Com coleções que reproduzem com fidelidade madeiras, pedras e cores vibrantes, o piso LVT entrega personalidade e elegância sem abrir mão da praticidade.

**Produzido no Brasil**

Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade dos seus projetos.

**Uso comercial e residencial**

Tecnologia, beleza e desempenho reunidos para elevar o padrão dos seus projetos.

**Extreme Protection®**

Proteção extra, que proporciona mais resistência ao desgaste, menos trabalho na limpeza.

**Conforto térmico**

Mantém a temperatura ideal, sempre agradável ao toque.

**Não faz toc-toc**

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.

**Pode ser lavado**

Resiste a quantidades moderadas de água, como a limpeza com mop e pano úmido.

**Design Inteligente**

Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Ambienta® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambienta® Tech (SPC/Clicado).

**15 anos de garantia**

Construído para dar mais segurança para você e seu piso.

**Linha Ambienta®** - 24176792

# Coleção Series

Wengué

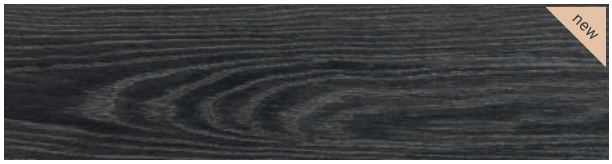


24176117 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica

Zimbro

24176002 - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

Néspera

24176828 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Lisa - Matt Finish*

Ipê

24176210 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica - Matt Finish*

Faia

24176676 - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

Goji

24176647 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica - Matt Finish*

Cumaru

24176801 - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa

Mel

24176792 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica

Cinnamon

24176629 - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica
24181629 - Capa de uso 0,7mm

Canela

24176604 - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica
24181604 - Capa de uso 0,7mm

Bétula

24176606 - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa
24181606 - Capa de uso 0,7mm

Oliva

24176518 - 208,45x1230,3mm DI — Textura Rústica

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.
Padrões selecionados da linha Ambienta® Series (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambienta ® Tech (SPC/Clicado).

***Conheça o acabamento Matt Finish**
O toque final que garante ao piso um acabamento fosco.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Revisão III - SET/26

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Carambola

24176653 - 208,45x1230,3mm DI
24181653 - Capa de uso 0,7mm
Textura Lisa

Savana

24176971 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Figo

24176001 - 208,45x1230,3mm
Textura Lisa

Jataí

24176639 - 208,45x1230,3mm
24181639 - Capa de uso 0,7mm
Textura Lisa

Orvalho

24176981 - 208,45x1230,3mm DI
Textura Rústica

Névoa

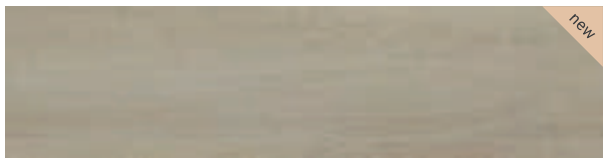


24176562 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Bergamota

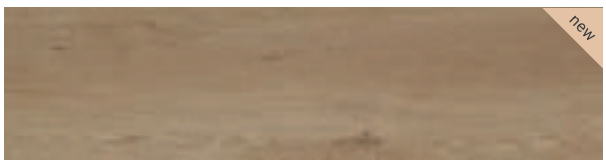


24176012 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Cedro

24176654 - 208,45x1230,3mm
24181654 - Capa de uso 0,7mm
Textura Lisa

Cevada

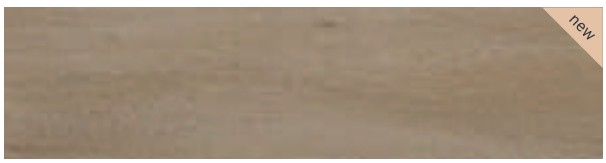


24176614 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Palha

24176011 - 208,45x1230,3mm
Textura Rústica

Carvalho Branco

24176129 - 208,45x1230,3mm DI
Textura Rústica

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.
Padrões selecionados da linha Ambienta® Series (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambienta ® Tech (SPC/Clicado).

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Coleção Design

Veneza




24273564 - 920x920mm

Andorra



24273612 - 920x920mm

Murano

24273773 - 920x920mm

Aragón



24273616 - 920x920mm

Lido

24273715 - 920x920mm

Royalles

24273417 - 920x920mm

Acero

24273619 - 920x920mm

Venice

24273411 - 920x920mm

Linha **Ambienta**® - 24273417

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em metal.



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Coleção Make It

Dark Grey

24195547 - 600x600mm
24177547 - 920x920mm
24194547 - 208,45x1230,3mm

Light Grey

24195546 - 600x600mm
24177546 - 920x920mm
24194546 - 208,45x1230,3mm

Blue Jeans

24195412 - 600x600mm
24177412 - 920x920mm
24194412 - 208,45x1230,3mm

Moss Green

24195411 - 600x600mm
24177411 - 920x920mm
24194411 - 208,45x1230,3mm

**Linha Ambienta**® - 24195410, 24195546 e 24195547

Dark Purple

24195413 - 600x600mm
24177413 - 920x920mm
24194413 - 208,45x1230,3mm

Massai Red

24195548 - 600x600mm
24177548 - 920x920mm
24194548 - 208,45x1230,3mm

Pumpkin Orange

24195410 - 600x600mm
24177410 - 920x920mm
24194410 - 208,45x1230,3mm

Sunflower Yellow

24195549 - 600x600mm
24177549 - 920x920mm
24194549 - 208,45x1230,3mm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

# Coleção Stone

CONHEÇA TODOS OS FORMATOS

Fresh Light Grey*

24174612 - 600x600mm
24175612 - 920x920mm
25777612 - 208,45x1230,3mm DI

Fresh Medium Grey*

24174613 - 600x600mm
24175613 - 920x920mm

Fresh Beige*

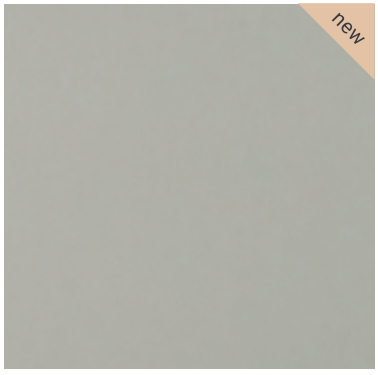


24174611 - 600x600mm
24175611 - 920x920mm

Noma Fog*

24174615 - 600x600mm
24175615 - 920x920mm

Galena

24175517 - 920x920mm

Titanium*

24174681 - 600x600mm
24182681 - Capa de uso 0,7mm
24175681 - 920x920mm

Noma Grege*

24174605 - 600x600mm
24175605 - 920x920mm

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou.
Padrões selecionados da linha Ambienta® Stone (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Ambienta ® Tech (SPC/Clicado).

*Possível variação de cor entre os formatos.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Coleção Stone

Dark Porcelain*

24174111 - 600x600mm
24175111 - 920x920mm

Light Porcelain*

24174113 - 600x600mm
24175113 - 920x920mm

Beige Porcelain*

24174115 - 600x600mm
24175115 - 920x920mm

*Possível variação de cor entre os formatos.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

**Linha Ambienta**® - 24175517 e 24273619

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



Revisão III - SET/26

## Coleção Stone

Steel

24174680 - 600x600mm
24182680 - Capa de uso 0,7mm

Rock

24174679 - 600x600mm

Sandstone

24174616 - 600x600mm

*Possível variação de cor entre os formatos.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

**Linha Ambienta®** - 24174111

**Linha Ambienta®** - 24194548, 24194546 e 24194410

**Linha Ambienta** - 24176629

**Linha Ambienta®** - 24176606

# LINHA **ESSENCE® 30**

## Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões que valorizam a beleza e a autenticidade dos materiais naturais, Essence® 30 transforma os ambientes com aconchego, personalidade e sofisticação.

**Produzido no Brasil**
Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade para seus projetos.

**Uso comercial e residencial**
Tecnologia, beleza e desempenho reunidos para elevar o padrão dos seus projetos.

**Extreme Protection®**
Proteção extra contra raios UV. Limpeza mais fácil e econômica.

**Piso pronto em até 2 dias**
Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m²/dia/instalador.

**Não faz toc-toc**
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.

**Conforto térmico**
Temperatura sempre ideal.

**Até 15 anos de garantia***
Proteção para você e seu piso.

*15 anos para classe de uso 23, 10 anos para classe de uso 31.

**Linha Essence® 30** - 24167711

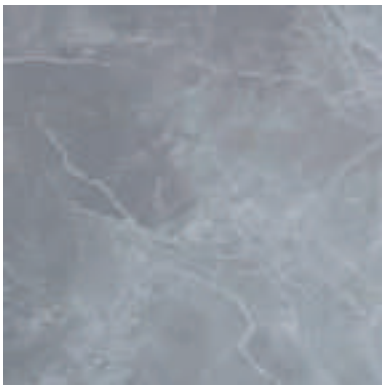

24190214 - Sienito - 920x920mm

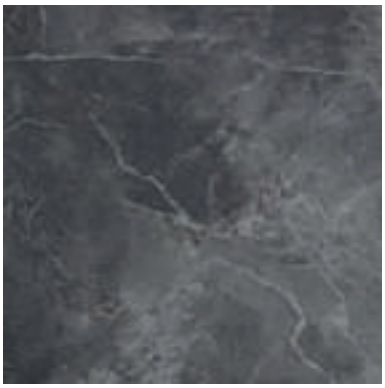

24190215 - Basalto - 920x920mm

24271611 - Sines - 600x600mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

PADRÃO MESCLADO

24167711 - Malva - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica
24368711 - 104x600mm

24167105 - Dália - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa
24368105 - 104x600mm

PADRÃO MESCLADO

24167109 - Hortênsia - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa

24167101 - Melissa - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

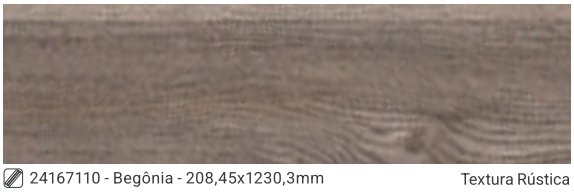

PADRÃO MESCLADO

24167110 - Begônia - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

24167311 - Bromélia - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

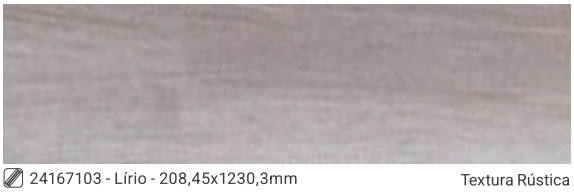

24167103 - Lírio - 208,45x1230,3mm — Textura Rústica

24167512 - Alfazema - 208,45x1230,3mm — Textura Lisa

**Linha Essence® 30** - 24368711

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site: tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

**Linha Essence® 30** - 24167101 e 24271611

**Linha Essence® 30** - 24167110

# RECANTO DOMA

Tarkett DOMA arquitetura

Onde encantos e sonhos se encontram

**Produzido no Brasil**
Mais agilidade e disponibilidade na entrega de seus projetos.

**Uso residencial**
Transforme o piso da sua casa.

**Extreme Protection®**
Proteção extra contra raios UV. Limpeza mais fácil e econômica.

**Não faz toc-toc**
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.

**Conforto térmico**
Mantém a temperatura ideal, sempre agradável ao toque.

**Piso pronto em até 2 dias**
Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante. Baseado em 50m²/dia/instalador.

**Sustentabilidade e segurança**
Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.

**Até 10 anos de garantia***
Proteção para você e seu piso.

*10 anos para áreas residenciais, 7 anos para quartos de hotel.

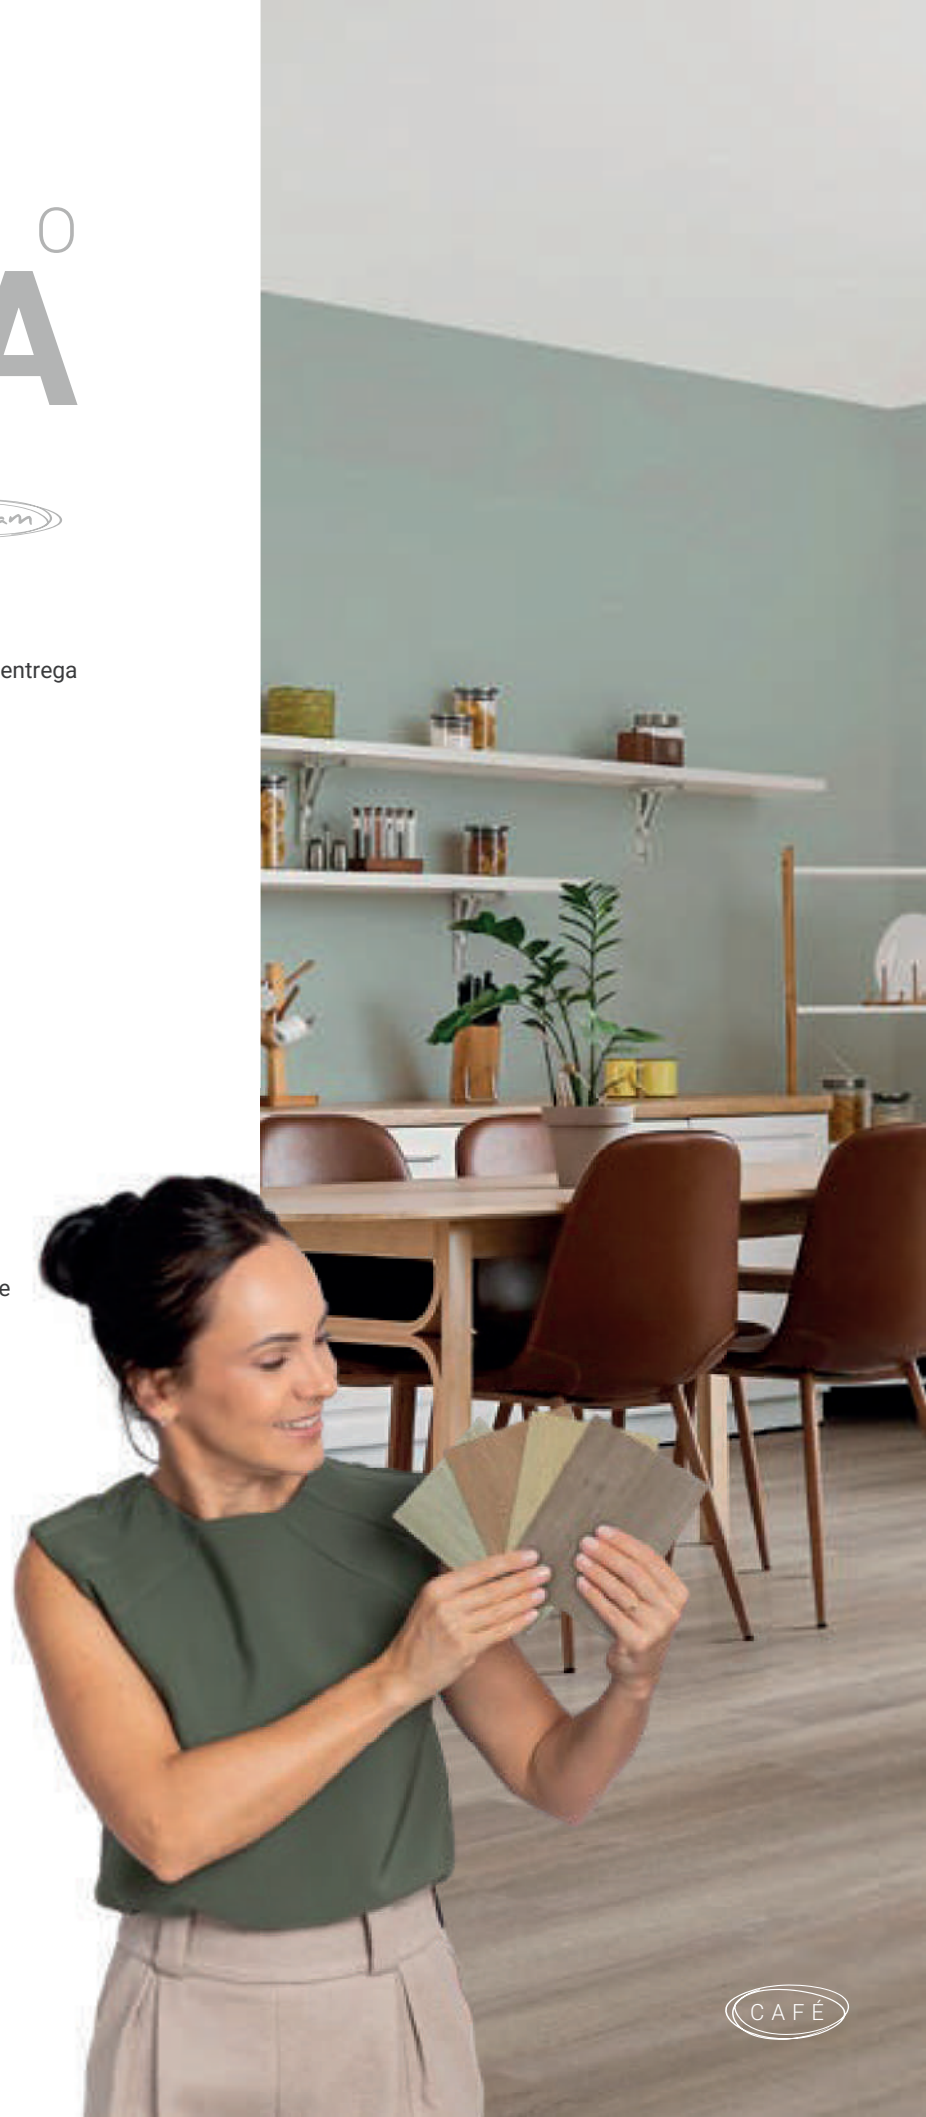

24974825 - Trigo - 104,5x600,3mm

Textura Rústica

24972815 - Mascavo - 208,5x1230mm

Textura Rústica

24972820 - Avelã - 208,5x1230mm

Textura Rústica

24972810 - Café - 208,5x1230mm

Textura Rústica

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **INJOY®**

## O piso vinílico que une qualidade, desempenho e o melhor custo-benefício da categoria

A linha Injoy® reúne design, conforto e praticidade para transformar ambientes residenciais com a qualidade e a durabilidade do piso vinílico. Com padrões alinhados às principais tendências de decoração, é uma solução versátil que combina beleza e funcionalidade, valorizando cada espaço da casa com estilo e bem-estar.

**Produzido no Brasil**
Flexibilidade produtiva, entrega rápida e disponibilidade na entrega de seus projetos.

**Uso residencial**
Transforme o piso da sua casa.

**Extreme Protection®**
Proteção extra, que proporciona mais resistência ao desgaste, menos trabalho na limpeza.

**Não faz toc-toc**
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar.

**Piso pronto em até 2 dias**
Inclusive sobre cerâmica: sem quebra-quebra, sem sujeira, sem demora. Se utilizada Tarkomassa® Autonivelante.

**Mais saúde dentro de casa**
Sem substâncias tóxicas na composição, para um ar mais puro em casa.

**Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Injoy® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Essence® Tech (SPC/Clicado).

**Até 10 anos de garantia***
Construído para dar mais segurança para você e seu piso.

*10 anos para áreas residenciais, 7 anos para quartos de hotel.

24272556 - Lucerna - 920x920mm

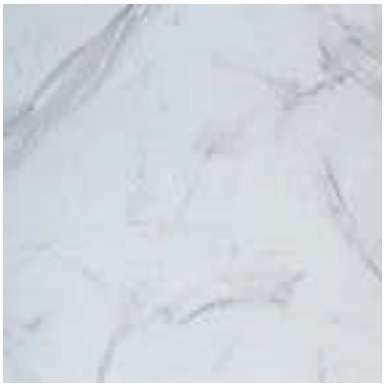

24272112 - Róseo - 920x920mm

24272102 - Gnaisse - 920x920mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

**Linha Injoy**® - 24272556

24895330 - Centeio - 208,5x1230mm — Textura Lisa

24895344 - Lichia - 208,5x1230mm DI — Textura Lisa

24895345 - Menta - 208,5x1230mm — Textura Rústica

24895384 - Papoula - 208,5x1230mm DI — Textura Rústica

24895381 - Calêndula - 208,5x1230mm — Textura Rústica

24895911 - Tulipa - 208,5x1230mm — Textura Lisa

24895319 - Prímula - 208,5x1230mm — Textura Rústica

24895011 - Camélia - 208,5x1230mm DI — Textura Lisa

24895318 - Lavanda - 208,5x1230mm DI — Textura Rústica

PADRÃO MESCLADO

24895812 - Gérbera - 208,5x1230mm — Textura Rústica



24895613 - Peônia - 208,5x1230mm — Textura Rústica

24895301 - Mate - 208,5x1230mm — Textura Lisa

DI **Design Inteligente**
Escolha a forma de instalação que melhor atende ao seu projeto (colada ou clicada) sem abrir mão do design que você mais gostou. Padrões selecionados da linha Injoy® (LVT/Colado) também estão disponíveis na linha Essence® Tech (SPC/Clicado).

MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em metal.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site:
tarkett.com.br

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

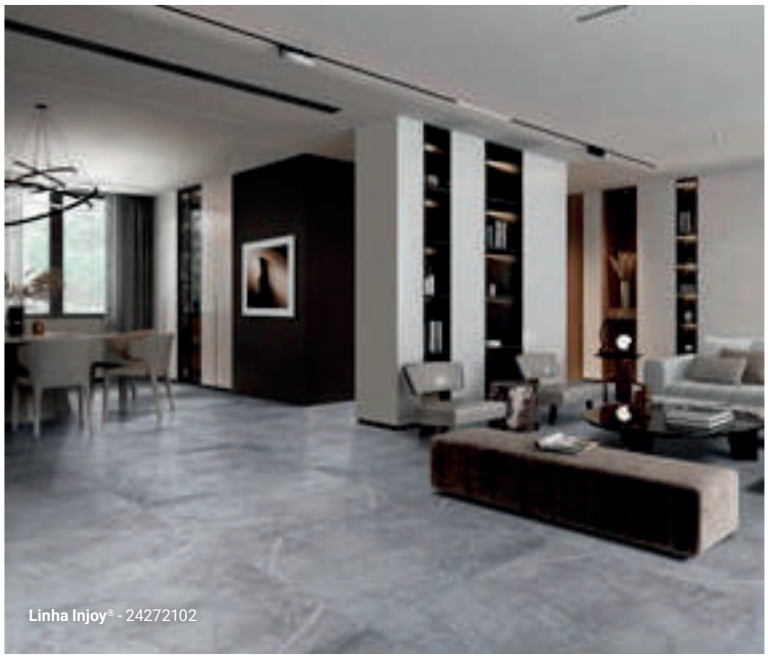

Linha Injoy® - 24272102

Linha Injoy® - 24895011

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT

| | | LINHA iD SQUARE® | LINHA SQUARE® FLOW | LINHA AMBIENTA® | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de revestimento** | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | | |
| | | | | STONE/DESIGN/ MAKE IT | STONE/ MAKE IT | STONE/MAKE IT/ SERIES |
| **Classificação de uso** | ISO 10874 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 33<br>Industrial 42 | Residencial 23<br>Comercial 33 34*<br>Industrial 42 43* | Residencial 23<br>Comercial 33 34*<br>Industrial 42 43* |
| **Espessura total** | ISO 24346 | 4,5mm | 4mm | 3mm | 3mm<br>3,2mm* | 3mm<br>3,2mm* |
| **Capa de uso de PVC** | ISO 24340 | 0,8mm | 0,7mm | 0,55mm | 0,55mm<br>0,7mm* | 0,55mm<br>0,7mm* |
| **Dimensão da régua/placa** | ISO 24342 | Réguas 200x1200mm 250x1000mm Placa 500x500mm | Régua 208x1230mm Placa 920x920mm | 920x920mm | 600x600mm | 208,45x1230,3mm |
| **Embalagem** | ISO 24342 | 12 réguas (2,88m²)<br>12 réguas (3m²)<br>12 placas (3m²) | 10 réguas (2,56m²)<br>3 placas (2,54m²) | 4 placas (3,38m²) | 10 placas (3,60m²) | 14 réguas (3,58m²) |
| **Peso total** | ISO 23997 | 5195g/m² | 7000g/m² | 5150g/m² | 5150g/m²<br>5300g/m²* | 5150g/m²<br>5300g/m²* |
| **Peso total por caixa** | ISO 23997 | 15585g<br>14962g<br>15585g | 17920g<br>17780g | 17407g | 18540g<br>19080g* | 18437g<br>18974g* |
| **Armazenamento** | - | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada |
| **Padronagem** | | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| **Tratamento de superfície** | | TEKTANIUM™ | Extreme Protection® | Extreme Protection® | Extreme Protection® | Extreme Protection® |
| **Teor de aglutinantes** | ISO 10582 | Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo I |
| **Resistência ao escorregamento** | DIN 51130 | R10 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| **Indentação residual** | ISO 24343-1 | 0,05mm | 0,04mm | 0,04mm | 0,04mm | 0,04mm |
| **Estabilidade dimensional** | ISO 23999 | ≤ 0,10% | ≤ 0,15% | ≤ 0,25% | ≤ 0,25% | ≤ 0,25% |
| **Classificação de reação ao fogo** | NBR 16626 | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A |
| **Energia radiante** | EN 13501-1 | $B_{fl}S_1$ | $B_{fl}S_1$ | - | - | - |
| **Absorção do som ao impacto** | ISO 717-2 | $\Delta_{Lw}$ 17dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB |
| **Estabilidade da cor** | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| **Resistência química** | ISO 26987 | Boa resistência a substância comuns | Boa resistência a substância comuns | Boa resistência a substância comuns | Boa resistência a substância comuns | Boa resistência a substância comuns |
| **Resistência à condutividade elétrica** | EN 1815 | ≤ 2kV (sobre concreto) | < 2,5kV (sobre concreto) | < 2,4kV (sobre concreto) | < 2,4kV (sobre concreto) | < 2,4kV (sobre concreto) |
| **Emissão de COV** | ISO 16000-6 | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) |

*Produto especial - Verifique as cores disponíveis nas coleções Series e Stone.

| LINHA ESSENCE® 30 | | RECANTO DOMA | LINHA INJOY® | |
|---|---|---|---|---|
| Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | |
| - | - | - | - | - |
| Residencial 23<br>Comercial 31 | Residencial 23<br>Comercial 31 | Residencial moderado<br>- | Residencial moderado<br>- | |
| - | - | - | - | |
| 2,5mm | 2,5mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 0,3mm | 0,3mm | 0,15mm | 0,15mm | 0,15mm |
| 208,45x1230,3mm<br>104x600mm | 600x600mm<br>920x920mm | 208,5x1230mm<br>104,5x600,3mm | 208,5x1230mm | 920x920mm |
| 16 réguas (4,09m²)<br>50 réguas (3,12m²) | 11 placas (3,96m²)<br>5 placas (4,23m²) | 20 réguas (5,13m²)<br>62 mini-réguas (3,89m²) | 20 réguas (5,13m²) | 5 placas (4,23m²) |
| 4450g/m²<br>4665g/m² | 4665g/m² | 3850g/m² | 3850g/m² | 3900g/m² |
| 18200g<br>14554g | 18473g<br>19732g | 19750g<br>14976g | 19750g | 16497g |
| Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada | Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada |
| Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| Extreme Protection® | Extreme Protection® | Extreme Protection® | Extreme Protection® | Extreme Protection® |
| Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo I |
| R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| 0,04mm | 0,04mm | 0,04mm | 0,04mm | 0,04mm |
| ≤ 0,25% | ≤ 0,25% | ≤ 0,25% | ≤ 0,25% | ≤ 0,25% |
| Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A |
| - | - | - | - | - |
| $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB |
| ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Boa resistência a substância comuns | Boa resistência a substância comuns | Boa resistência a substância comuns | Boa resistência a substância comuns | Boa resistência a substância comuns |
| < 2kV (sobre concreto) | < 2kV (sobre concreto) | < 2,5kV (sobre concreto) | < 2,5kV (sobre concreto) | < 2,5kV (sobre concreto) |
| ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) |

# PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Linha Paviflex® Natural



**Linha Paviflex® Natural -** 25759527 e 25759569

# LINHA **PAVIFLEX®** **NATURAL**

### Evolução com qualidade comprovada

O design e a praticidade da linha Paviflex® Natural já reconhecidos pelo mercado evoluíram para seguir os padrões globais de qualidade e sustentabilidade Tarkett.

**Alto desempenho para uso comercial**
Desenvolvido para ambientes de alto tráfego, oferece elevada durabilidade, resistência e praticidade na manutenção com possibilidade de reposição de placas.

**Qualidade global Tarkett**
Desenvolvido e fabricado por uma unidade do Grupo Tarkett, referência global, com altos padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade.

**Solução sustentável e segura**
Produto alinhado aos compromissos de sustentabilidade da Tarkett, contribuindo para projetos mais responsáveis e com menor impacto ambiental.

**7 anos de garantia**
Segurança e confiança com garantia alinhada ao portfólio Tarkett, reforçando a credibilidade de um produto já consagrado pelo mercado.

**Linha Paviflex® Natural** - 25759527 e 25759569

# Coleção Thru

QUICK SHIP

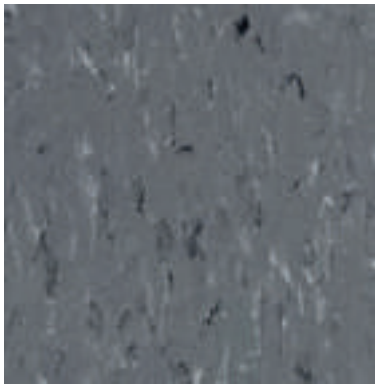

25759522

QUICK SHIP

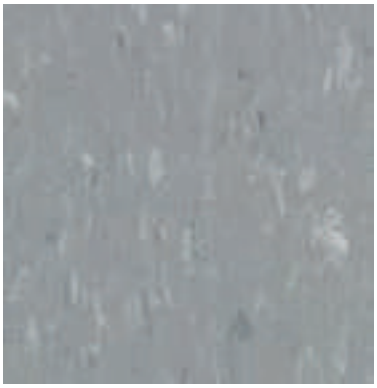

25759557

QUICK SHIP

25759509

QUICK SHIP

25759556

QUICK SHIP

25759709

QUICK SHIP

25759568

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# Coleção Thru

QUICK SHIP

25759588

QUICK SHIP

25759527

QUICK SHIP

25759501

QUICK SHIP

25759701

QUICK SHIP

25759703

QUICK SHIP

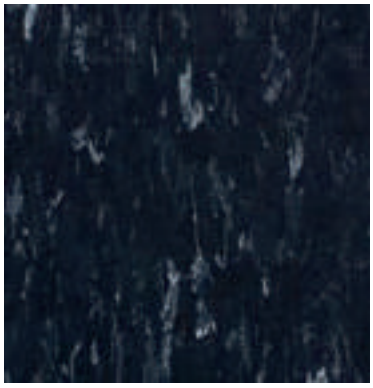

25759569

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| **Classificação de uso** | ISO 10874 | Residencial<br>23<br><br>Comercial<br>33<br><br>Industrial<br>41 |
| **Espessura total** | NBR 7374 | 2mm |
| **Dimensão** | NBR 7374 | 305x305mm |
| **Embalagem** | NBR 7374 | 70 placas<br>(6,51m²) |
| **Peso total** | NBR 7374 | 4377g/m² |
| **Peso total por caixa** | NBR 7374 | 28500g |
| **Classificação de reação ao fogo** | NBR 16626 | Classe II A |
| **Absorção do som ao impacto** | ISO 717-2 | $\Delta_{Lw}$ 2dB |
| **Estabilidade da cor** | NBR 7374 | ≥ 4 |
| **Resistência aos agentes químicos** | NBR 7374 | Ok |
| **Resistência elétrica superficial** | ASTM D 257 | $1,65x10^{13}\Omega$ |
| **Emissão de COV** | ISO 16000-6 | ≤ 10µg/m³<br>(depois de 28 dias) |



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®
Linha Basic®



Linha Desso® - 712089009, 712089006 e 712089005

EXCLUSIVIDADE TARKETT*

# DESSO® **AIRMASTER®**

**contribui para um ambiente interno mais saudável**

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

## Como funciona?

Perfil completo do Desso® AirMaster®

O pó fino é capturado e retido nos fios finos do Desso® AirFilters™.

O pó mais grosso é capturado pelos fios mais espessos do Desso® Dust Collectors™.

A estrutura exclusiva do Desso® AirMaster® impede que o pó fique novamente em suspensão.

## Como o material particulado se introduz no corpo humano

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - *particulate matter),* ou pó fino, é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta.

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.

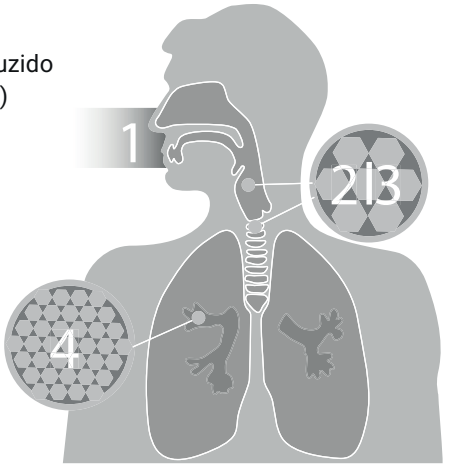


2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição.

*Consulte produtos disponíveis.

# LINHA **DESSO®**

## Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.

**Uso comercial**
Personalidade para projetos comerciais.

**Ideal para piso elevado**
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos.

**Conforto acústico**
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

**Variedade de cores e estampas**
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.

**Sustentabilidade e segurança**
Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.

**10 anos de garantia**
Proteção para você e seu carpete.

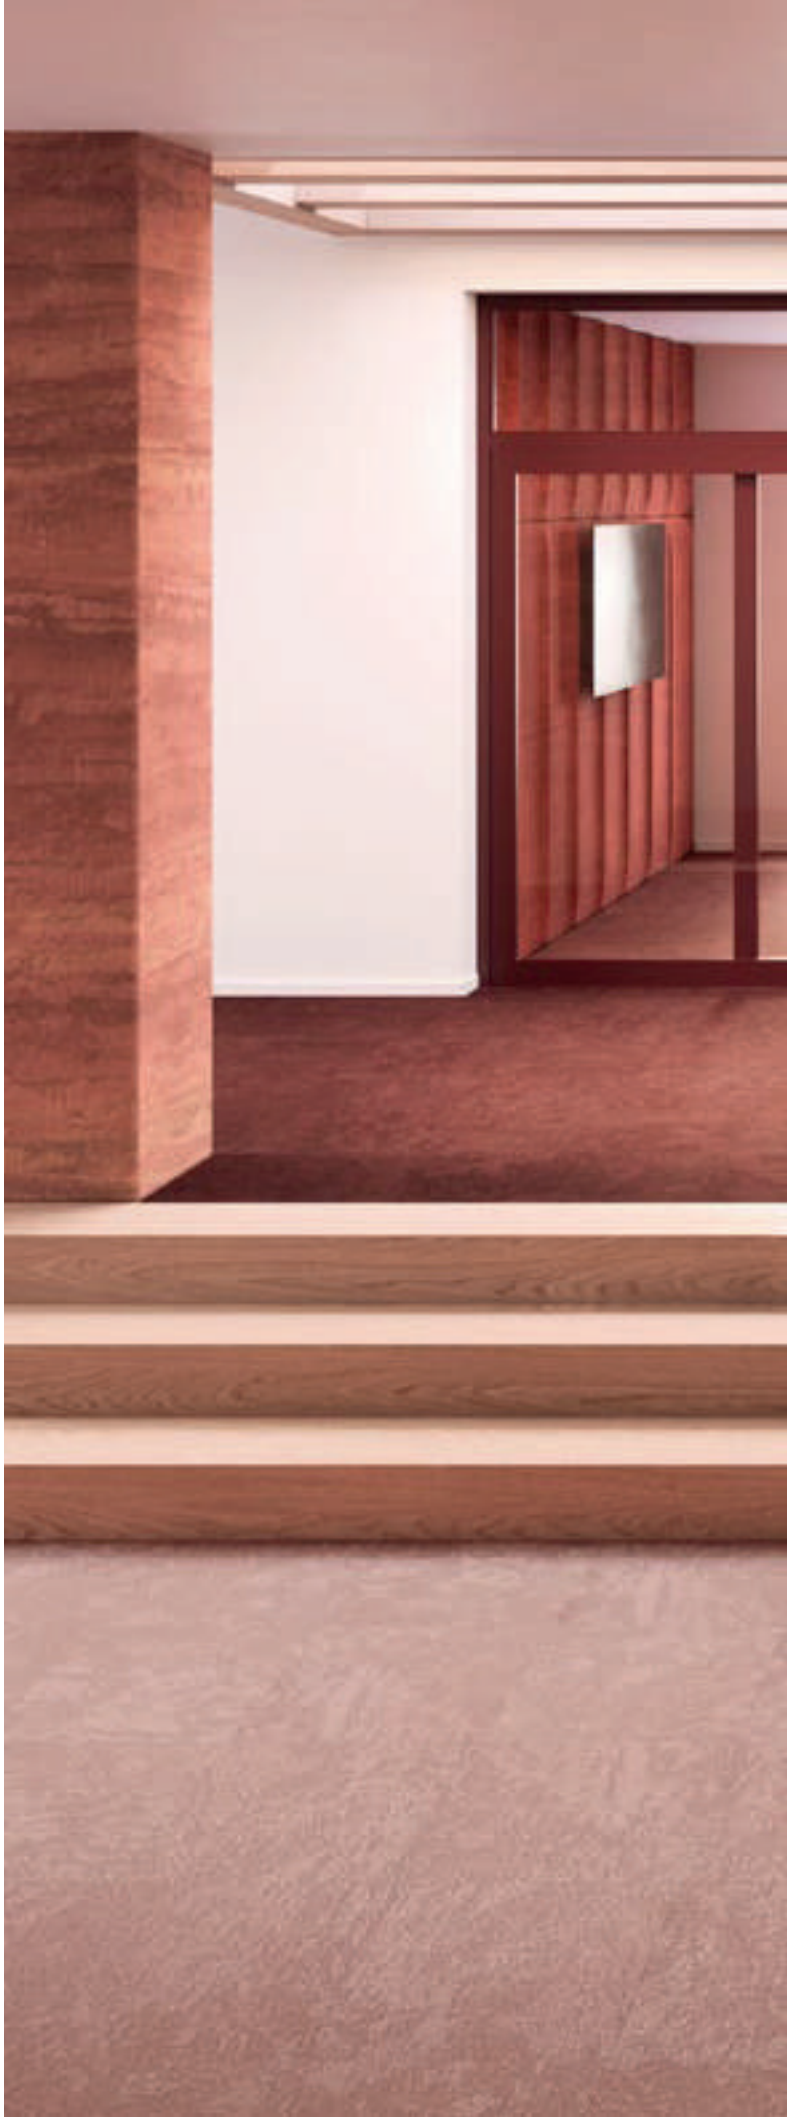

# Coleção Desert*

9093
712089019

2021
712089003

2928
712089006

4413
712089007

5402
712089009

6118
712089010

6431
712089011

2117
712089004

**Linha Desso**® - 712089004 e 712089008

7921
712089014
QUICK SHIP

7173
712089012
QUICK SHIP

7852
712089013

5121
712089008

8521
712089016

8823
712089017

8114
712089015

1914
712089002



*Base EcoBase

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

**Linha Desso®** - 712089006,712089005 e 712089009

712089024

9580

712089018

8915

712089022

9518

QUICK SHIP

712089005

2914

QUICK SHIP

712089021

9516

712089020

9508

QUICK SHIP

712089023

9523

712089001

1321

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Coleção Essence

QUICK SHIP

711446019 9031

711446030 9975

711446018 9005

711446026 9507

QUICK SHIP

711446023 9502

711446017 8904

711446020 9036

QUICK SHIP

711446027 9515



711446031 9981

711446028 9523



711446029 9926

711446005 3820

QUICK SHIP

711446025 9504

QUICK SHIP

711446006 3842

711446016 8803

QUICK SHIP

711446015 8413

711446024 9095



711446003 2923

711446004 2925



711446002 2915

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

9991
711446032

9092
711446021

9096
711446022

QUICK SHIP


8012
711446014


4218
711446007

7123
711446013

4413
711506002

7075
711506006

5012
711506005

6408
711506007


5420
711506003

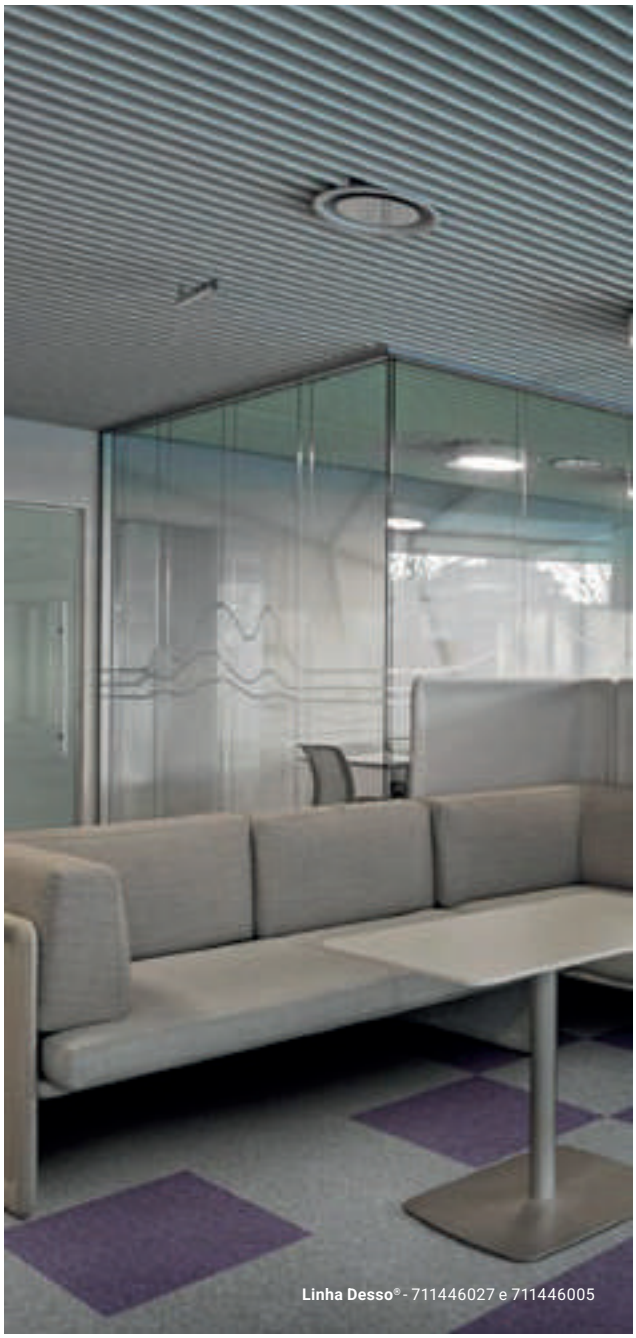
**Linha Desso®** - 711446027 e 711446005

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

# Coleção Essence Pure

712128027 9850

712128026 9531


712128024 9512

712128028 9945

712128023 9111

712128029 9960

712128022 9104

712128020 9044


712128007 2911

**Linha Desso**® - 712128011, 712128025 e 712137006


712128025 9526

712128003 2031

712128018 8915

712128002 1510

712128021 9083

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

712128006 — 2121

712128005 — 2087

QUICK SHIP
712128008 — 4422

712128004 — 2084

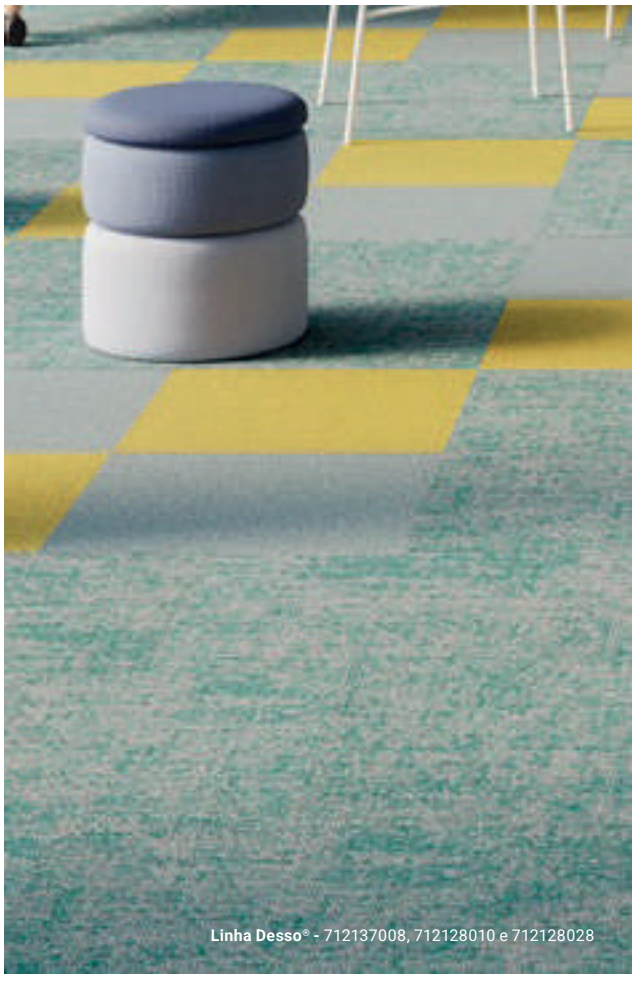
**Linha Desso® -** 712137008, 712128010 e 712128028

QUICK SHIP
712128019 — 9022

QUICK SHIP
712128009 — 5411

712128017 — 8912

712128011 — 6321

QUICK SHIP
712128016 — 8823

712128010 — 6112

QUICK SHIP
712128013 — 7802

QUICK SHIP
712128014 — 7841

QUICK SHIP
712128012 — 7283

712128015 — 7925

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# Coleção Essence Roots

QUICK SHIP

712137012 9851



712137010 9513

QUICK SHIP

712137011 9532

QUICK SHIP

712137013 9961

QUICK SHIP

712137002 2032

712137006 6322



712137009 8913



712137004 2088

712137008 7803

712137005 5412

712137007 7284



712137003 2085

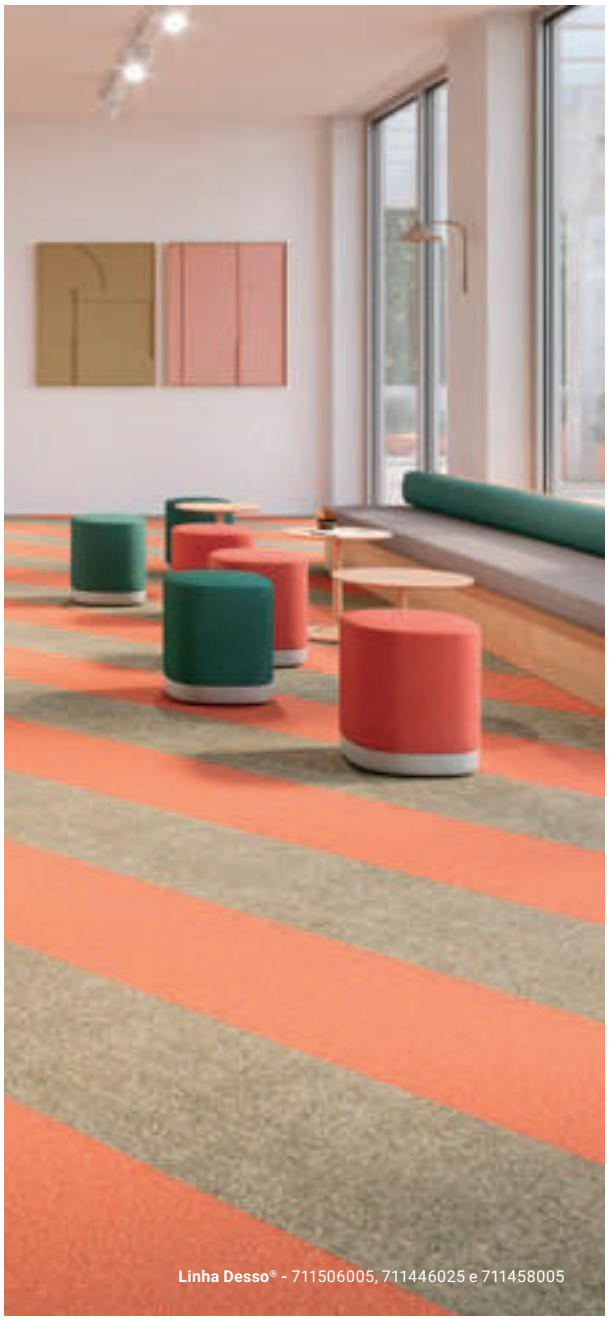

**Linha Desso®** - 711506005, 711446025 e 711458005

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

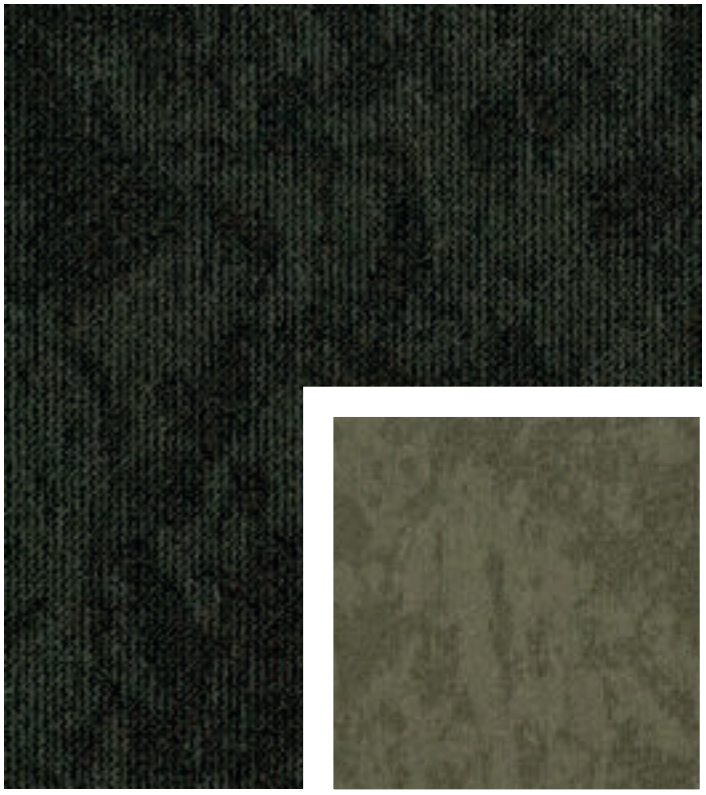

**Linha Desso®** - 712137008, 712128010 e 712128028

**Linha Desso®** - 712089014 e 712089013

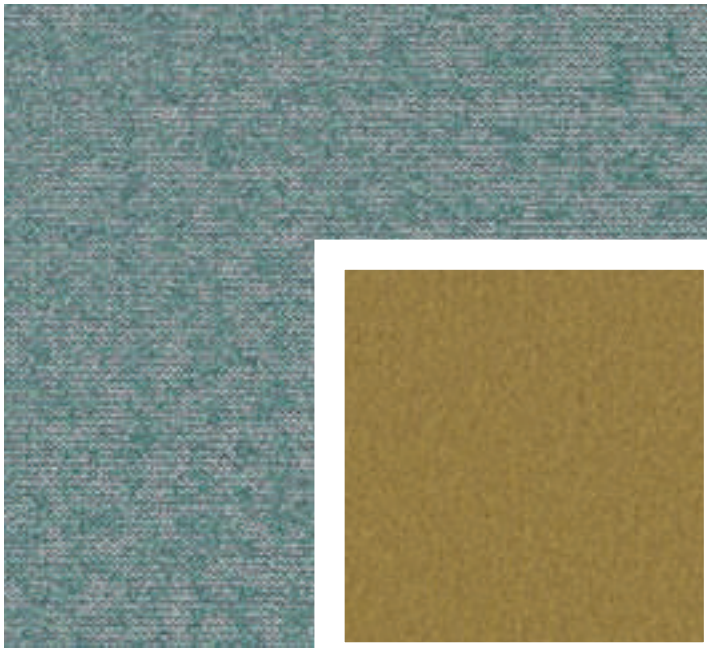

# LINHA **BASIC**®

## Basicamente essencial para projetos

Soluções inteligentes para ambientes comerciais pequenos. As coleções Core e Duo unem desempenho essencial e aplicação simples, garantindo praticidade no dia a dia. Um carpete com fios de polipropileno confiável e econômico, desenvolvido para facilitar a especificação e tornar cada decisão de projeto mais rápida, segura e eficiente.

**Uso comercial**
Personalidade para projetos comerciais.

**Conforto térmico**
Temperatura sempre ideal.

**Conforto acústico**
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

**Ideal para piso elevado**
Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos.

**Sustentabilidade e segurança**
Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.

**7 anos de garantia**
Proteção para você e seu carpete.

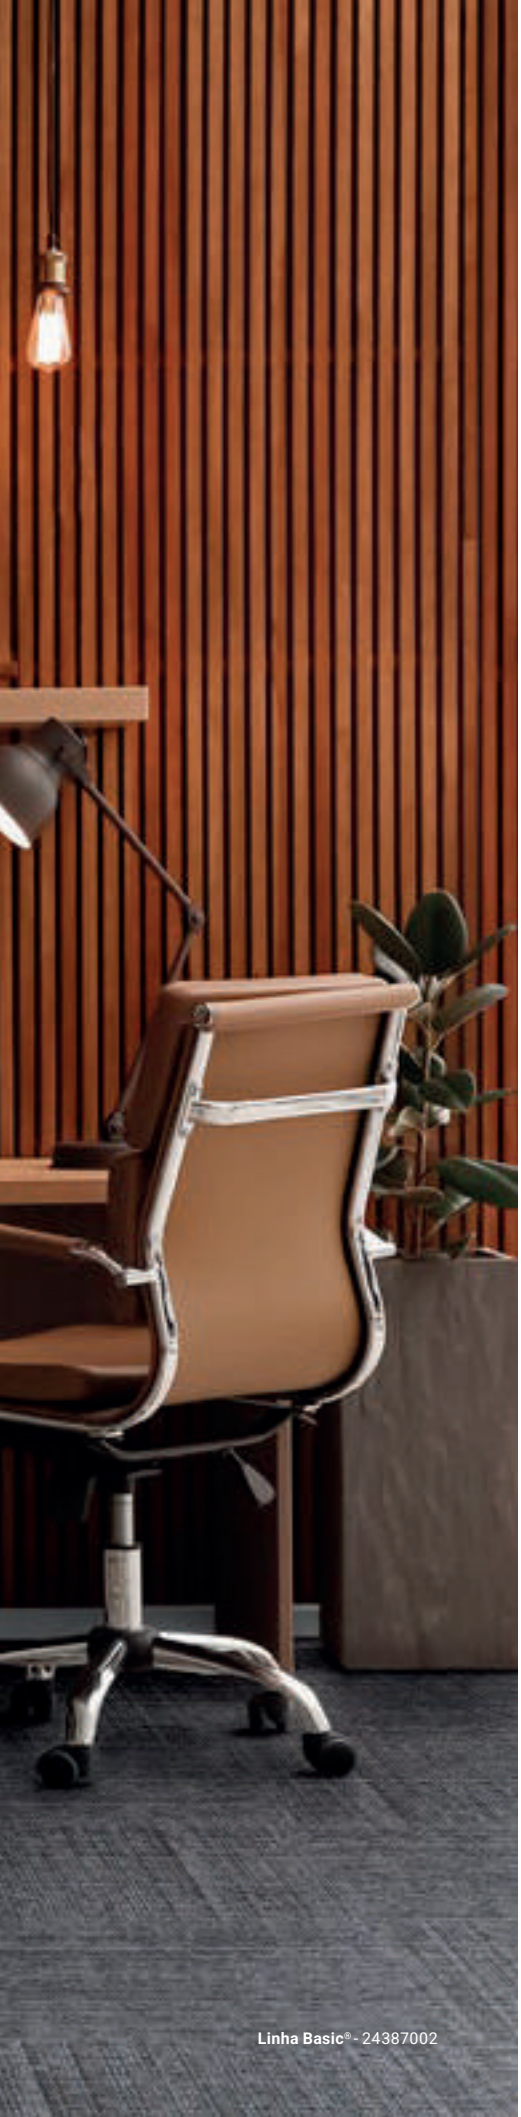

**Linha Basic®** - 24387002

## Coleção Core

QUICK SHIP

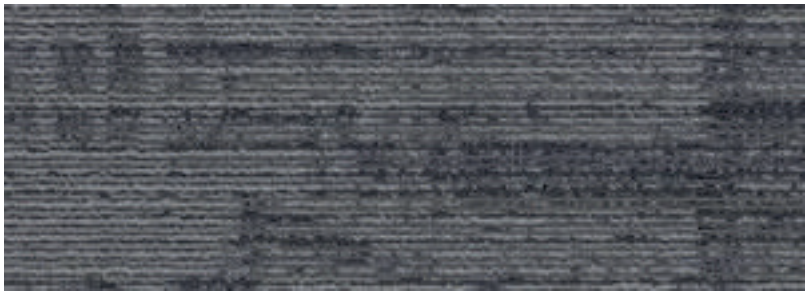

24388002 - 250x1000mm

QUICK SHIP

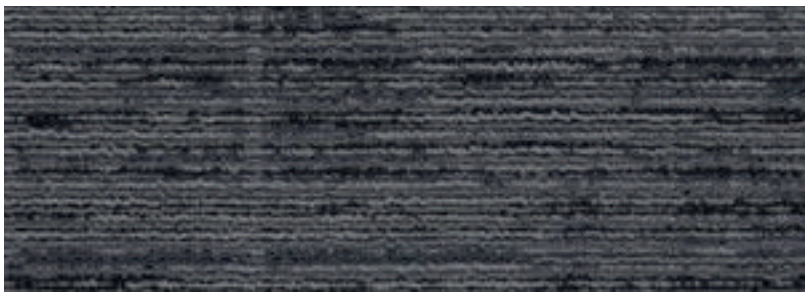

24388003 - 250x1000mm

QUICK SHIP

24387001 - 500x500mm

QUICK SHIP

24387002 - 500x500mm

QUICK SHIP

24387004 - 500x500mm

QUICK SHIP



24387006 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Coleção Duo

QUICK SHIP

25765100

QUICK SHIP

25765200

QUICK SHIP

25765300

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
Conheça o adesivo Tackfix®.

**Linha Basic**® - 25765100 e 25765300

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES

| | | LINHA DESSO® | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESERT | ESSENCE | PURE | ROOTS |
| **Classificação de uso** | EN 1307 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| **Método de produção** | ISO 2424 | Tufado 1/10" Bouclé | Tufado 1/10" Bouclé | Tufado 1/10" Bouclé | Tufado 1/10" Bouclé |
| **Tipo de fio** | ISO 2424 | BCF Poliamida 6 | BCF Poliamida 6 | BCF Poliamida 6 | BCF Poliamida 6 |
| **Método de tingimento** | - | Tingido em massa | Tingido em massa | Tingido em massa | Tingido em massa |
| **Espessura total** | ISO 1765 | 6mm | 5,5mm | 6mm | 6,5mm |
| **Espessura do pelo** | ISO 1766 | 2,9mm | 2,6mm | 2,7mm | 3,4mm |
| **Dimensões** | EN ISO 24342 | 500x500mm (20 placas por caixa) | 500x500mm (20 placas por caixa) | 500x500mm (20 placas por caixa) | 500x500mm (20 placas por caixa) |
| **Base primária** | ISO 2424 | Poliéster | Poliéster | Poliéster | Poliéster |
| **Base secundária** | ISO 2424 | Desso® EcoBase | Desso® ProBase | Desso® ProBase | Desso® ProBase |
| **Peso total** | ISO 8543 | 3900g/m² | 3850g/m² | 3850g/m² | 4000g/m² |
| **Peso total do fio** | ISO 2424 | 610g/m² | 500g/m² | 500g/m² | 580g/m² |
| **Peso útil do pelo** | ISO 8543 | 370g/m² | 310g/m² | 325g/m² | 380g/m² |
| **Densidade do pelo** | ISO 8543 | 0,128g/m² | 0,119g/m² | 0,120g/m² | 0,112g/m² |
| **Número de tufos** | ISO 1763 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| **Estabilidade dimensional** | EN 986 | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% |
| **Isolamento acústico $\Delta_{Lw}$** | ISO 10140 | 24dB | 24dB | 26dB | 25dB |
| **Redução do ruído** | ISO 354 | 0,15$\alpha_w$ | 0,15$\alpha_w$ | 0,15$\alpha_w$ | 0,20$\alpha_w$ |
| **Classificação de reação ao fogo** | NBR 16626 | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A |
| **Carga estática** | ISO 6356 | < 2kV | < 2kV | < 2kV | < 2kV |
| **Estabilidade de cor** | EN 986 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 |
| **Resistência à água** | ISO 354 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 |

| LINHA BASIC® | |
|---|---|
| CORE | DUO |
| 32 | 32 |
| Tufado 1/12” | Tufado 1/10” Bouclé |
| 100% PP Stainsafe | 100% PP Stainsafe |
| Tingido em massa | Tingido em massa |
| 6,5mm | 5,5mm |
| 3,5mm | 3mm |
| 500x500mm (20 placas por caixa) 250x1000mm (20 réguas por caixa) | 500x500mm (20 placas por caixa) |
| PP - Polipropileno | PP - Polipropileno |
| Base termoplástica betuminosa | Base termoplástica betuminosa |
| 3700g/m² | 3800g/m² |
| 549g/m² | 508g/m² |
| - | - |
| - | - |
| 202,1/m² | 155/m² |
| - | ≤ 0,2% |
| - | - |
| - | - |
| Classe III A | Classe III A |
| < 2kV | < 2kV |
| 5 - 6 | 5 - 6 |
| 4 - 5 | 4 - 5 |

# MANTAS COMERCIAIS

Pisos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto das pessoas.

Linha iQ Optima®
Linha iQ Granit®
Linha iQ Eminent®
Linha iQ Surface®
Linha Eclipse Premium®
Linha Standard Plus®
Linha Vylon Plus®
Linha iQ Toro SC®
Linha Decode®
Linha ProtectWall
Linha Omnisports®

Linha Decode® - 25104102

# EXCLUSIVIDADE **TARKETT**

## iQ. PERFORMANCE SEM LIMITES.

**PARA UMA PERFORMANCE CONTÍNUA**

Projetado para manter seu desempenho original por décadas, mesmo sob uso intenso. A nova geração de pisos iQ oferece alta resistência a riscos, manchas e agentes químicos, preservando a estética e a funcionalidade do revestimento ao longo do tempo.

**PARA AMBIENTES QUE DURAM PARA SEMPRE**

O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microrriscos e manchas, preservando a aparência do piso por mais tempo. Pode ser restaurado mesmo durante o uso, prolongando o ciclo de vida do produto. Garantia de 20 anos.

iQ

PERFORMANCE
SEM LIMITES

**PARA UMA EFICIÊNCIA SEM LIMITES**

A tecnologia de restauração por *Dry-Buffing*, realizada sem água e uso de produtos químicos, reduz as etapas de manutenção e mantém o desempenho do piso ao longo do tempo. O resultado é um sistema previsível, com menor custo total de manutenção e maior disponibilidade dos ambientes.

**PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL**

Desenvolvido com materiais mais sustentáveis e design orientado à circularidade, os pisos iQ possuem a menor pegada de carbono da categoria. Com o apoio do programa ReStart®, contribui para um ciclo contínuo de reaproveitamento de materiais.

Tecnologia presente nas linhas:
iQ Optima®, iQ Granit®, iQ Eminent®, iQ Surface® e iQ Toro® SC.

# LINHA **iQ OPTIMA**®

## O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984. A melhor proteção contra riscos e manchas, com sistema de restauração de superfície exclusivo da Tarkett. Desempenho imbatível, com estética elegante para ambientes comerciais.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett**
O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microrriscos e manchas.

**Aniversário iQ Optima®**
A linha comemora seu 40º aniversário com uma renovação.

**Menor pegada de carbono do mercado**
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

**Limpeza econômica**
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

**Ambiente seguro**
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

**Cordão de solda multicolor**
Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.

**20 anos de garantia**
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.

**Linha iQ Optima®** - 3242246, 3242862 e 3242869

LRV 37%
A 908
CS 1290022

3242853 ★

QUICK SHIP

LRV 49%
A 995
CS 1290121

3242872 ★

QUICK SHIP

LRV 63%
A 995
CS 1290120

3242871

QUICK SHIP

LRV 65%
A 112
CS 1290049

3242886 ★

QUICK SHIP

LRV 56%
A 821
CS 1290290

3242246 ★

QUICK SHIP

LRV 72%
A 112
CS 1290025

3242862 ★

QUICK SHIP

LRV 11%
(▲)
CS 1290439

3242869

QUICK SHIP

LRV 28%
A 711
CS 1290336

3242855 ★

QUICK SHIP

LRV 27%
(▲)
CS 1290450

3242838

LRV 52%
A 414
CS 1290442

3242843

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.
★ Cores atemporais garantidas em produção até 2034, o 50º aniversário do iQ Optima.



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **iQ GRANIT®**

## Desempenho superior para ambientes de saúde

Desenvolvido especialmente para instalações de saúde, o iQ Granit® combina seus padrões e cores para se adaptar perfeitamente a projetos comerciais. Oferece durabilidade extrema e resistência a desgastes, manchas e abrasões, mesmo em áreas de tráfego intenso.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett**
Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microrriscos e manchas.

**Menor pegada de carbono do mercado**
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

**Limpeza econômica**
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

**Ambiente seguro**
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

**Cordão de solda multicolor**
Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.

**20 anos de garantia**
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.

**Linha iQ Granit®** - 21142370 e 21142298

21142211
CS 1290035 A 802 LRV 6%

QUICK SHIP

21142579
CS 1290286 A 918 LRV 34%

21142161
CS 1290286 (▲) LRV 50%

QUICK SHIP

21142554
CS 1290286 (▲) LRV 50%

21142340
CS 1290273 A 711 LRV 20%

QUICK SHIP

21142341
CS 1290425 A 718 LRV 44%

21142342
CS 1290434 (▲) LRV 63%

21142370
CS 1290433 (▲) LRV 25%


21142412
CS 1290280 (▲) LRV 37%

QUICK SHIP

21142392
CS 1290411 (▲) LRV 64%


21142755
CS 1290344 (▲) LRV 18%

21142322
CS 1290143 A 622 LRV 41%

QUICK SHIP

21142323
CS 1290422 A 691 LRV 64%

21142298
CS 1290424 A 691 LRV 61%


21142439
CS 1290418 A 244 LRV 68%

21142457
CS 1290432 (▲) LRV 59%


21142456
CS 1290415 (▲) LRV 35%

21142458
CS 1290409 (▲) LRV 29%


21142525
CS 1290416 (▲) LRV 18%

: Designs adaptados para pessoas com demência.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **iQ EMINENT®**

## Sofisticação e durabilidade para espaços de alto tráfego

Com design elegante e paleta refinada, o iQ Eminent® alia estética e desempenho para áreas comerciais. Sua estrutura de alta performance garante durabilidade e resistência, mesmo em uso intenso. Um *Dry-Buffing* é suficiente para restaurar sua aparência original.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett**
Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microrriscos e manchas.

**Menor pegada de carbono do mercado**
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

**Limpeza econômica**
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

**Variedade de cores**
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.

**Ambiente seguro**
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

**20 anos de garantia**
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.

**Linha iQ Eminent®** - 21030928, 21030925 e 21030908

21030811 CS 1292859 A 908 LRV 45%



21030904 CS 1287338 A 112 LRV 74%



21030889 CS 1287734 A 718 LRV 32%



21030907 CS 1287934 (▲) LRV 22%



21030925 CS 1287935 (▲) LRV 30%

21030908 CS 1287290 A 107 LRV 50%

21030887 CS 1287291 (▲) LRV 40%

21030883 CS 1287637 A 687 LRV 56%

21030885 CS 1288255 A 821 LRV 63%

21030928 CS 1287695 A 691 LRV 56%



21030998 CS 1287698 A 691 LRV 63%



21030999 CS 1287933 (▲) LRV 24%

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **iQ SURFACE®**

## Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas. Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes. A tecnologia exclusiva de restauração de superfície gera economia de 30% em custos de manutenção.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Tecnologia iQ - Exclusividade Tarkett**
Tecnologia exclusiva de restauração com polimento a seco que oferece baixo custo de manutenção e alta resistência a microrriscos e manchas.

**Menor pegada de carbono do mercado**
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

**Limpeza econômica**
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

**Variedade de cores e estampas**
Tons claros e escuros combinados em uma paleta versátil.

**Ambiente seguro**
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

**20 anos de garantia**
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.

**Linha iQ Surface®** - 21089092, 21089085 e 21089164

LRV 8%
21089162


LRV 63%
21089083


LRV 39%
21089094
QUICK SHIP


LRV 7%
21089165


LRV 54%
21089087


LRV 51%
21089093
QUICK SHIP


LRV 6%
21089181
QUICK SHIP


LRV 52%
21089089
QUICK SHIP


LRV 55%
21089091
QUICK SHIP


LRV 12%
21089164

LRV 57%
21089085


LRV 74%
21089092


LRV 13%
21089163


LRV 60,4%
21089074


LRV 41%
21089095

## Paleta de cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348
9380722
9380532
9380760
9380763
9380447
9380433
9380446
9380539
9380526
9380612
9380444
9380781
9380809

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **ECLIPSE PREMIUM®**

## Valorizando espaços que fazem a diferença

Eclipse Premium® agora conta com o novo tratamento de superfície Premium Pro, que proporciona mais durabilidade, fácil manutenção e alta resistência, além de 12 anos de garantia. Tudo isso aliado a uma ampla paleta de cores modernas, pensada para valorizar os ambientes.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Tratamento de superfície Premium Pro**
Mais praticidade na limpeza e manutenção, com alta resistência a manchas, riscos e produtos químicos.

**Design não direcional**
Ampliando as possibilidades de instalação.

**Cordão de solda multicolor**
Acabamento imperceptível para um resultado perfeito.

**Variedade de cores**
Tons claros e escuros que criam alto contraste, com opções mais sutis em uma paleta versátil.

**Ambiente seguro**
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

**12 anos de garantia**
Melhor desempenho: agora com 12 anos de garantia.

**Linha Eclipse Premium®** - 21020975, 21020978 e 21020969

CS 1290171 A 917 LRV 15%

21020968

QUICK SHIP

CS 1290170 A 908 LRV 30%

21020717

QUICK SHIP

CS 1290168 A 908 LRV 45%

21020965

QUICK SHIP



CS 1290190 A 903 LRV 50%

21020026

QUICK SHIP

CS 1290167 A 903 LRV 56%

21020964

CS 1290203 A 913 LRV 31%

21020988



CS 1290392 (▲) LRV 24%

21020720

CS 1290485 (▲) LRV 32%

21020427

QUICK SHIP

CS 1290174 A 691 LRV 55%

21020973

QUICK SHIP

CS 1290264 A 691 LRV 55%

21020036

QUICK SHIP



CS 1290172 A 112 LRV 62%

21020969

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

QUICK SHIP

CS 1290176 A 414 LRV 53%

21020975

QUICK SHIP

CS 1287202 A 414 LRV 55%

21020053

CS 1290483 (▲) LRV 22%

21020736

CS 1290472 (▲) LRV 18%

21020510

CS 1290496 (▲) LRV 61%

21020683

CS 1290498 (▲) LRV 31%

21020662

CS 1290479 (▲) LRV 17%

21020684

CS 1290489 (▲) LRV 17%

21020734

QUICK SHIP

CS 1290205 A 711 LRV 27%

21020979

QUICK SHIP

CS 1290211 (▲) LRV 43%

21020978

QUICK SHIP



CS 1290272 A 764 LRV 32%

21020067

CS 1290398 (▲) LRV 44%

21020774

QUICK SHIP



CS 1290166 A 210 LRV 60%

21020732

CS 1290405 A 244 LRV 65%

21020786

CS 1290492 (▲) LRV 39%

21020687

CS 1290493 (▲) LRV 56%

21020728

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **STANDARD PLUS®**

## Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Tratamento de superfície PUR**
Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial.

**Conforto acústico**
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

**Variedade de cores**
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.

**Limpeza fácil e econômica**
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.

**10 anos de garantia**
Proteção para você e seu piso.

**Linha Standard Plus®** - 21003492, 21003910 e 21003916

QUICK SHIP

21003479 | CS 1287160 | A 511 | LRV 51,26%

21003482 | CS 1287373 | A 622 | LRV 24,31%

21003483 | CS 1287039 (▲) | LRV 52,2%

21003484 | CS 1287438 | A 244 | LRV 49,57%

QUICK SHIP

21003485 | CS 1287439 | A 210 | LRV 45%

QUICK SHIP

21003488 | CS 1287441 (▲) | LRV 14,69%

21003916 | CS 1287596 (▲) | LRV 60,68%

21003917 | CS 1287595 (▲) | LRV 48,42%

QUICK SHIP

21003492 | CS 1291210 (▲) | LRV 31,88%

QUICK SHIP

21003493 | CS 1287281 | A 764 | LRV 18,68%

21003920 | CS 1287594 | A 764 | LRV 12,28%

21003918 | CS 1287593 (▲) | LRV 16,64%

QUICK SHIP

21003923 | A 414 | CS 1287450 | LRV 39,51%

21003922 | CS 1287592 (▲) | LRV 45,24%

21003921 | CS 1287559 (▲) | LRV 23,62%

QUICK SHIP

21003924 | CS 1287446 | A 687 | LRV 57,13%

21003494 | CS 1294701 (▲) | LRV 45,26%

QUICK SHIP

21003495 | A 213 | CS 1294071 | LRV 28,57%

QUICK SHIP

21003498 | CS 1287027 (▲) | LRV 37,56%

21003496 | CS 1287333 (▲) | LRV 12,18%

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

QUICK SHIP



21003912 — CS 1287334 (▲) — LRV 71,32%

21003913 — A 691 — CS 1287098 — LRV 56,23%



21003914 — A 691 — CS 1287597 — LRV 39,57%



21003915 — A 615 — CS 1287380 — LRV 22,78%

QUICK SHIP

21003910 — A 821 — CS 1292319 — LRV 53,7%

21003911 — A 821 — CS 1287291 — LRV 40,42%



21003497 — A 112 — CS 1287338 — LRV 65,17%



21003919 — CS 1291603 (▲) — LRV 55,38%

21003499 — A 908 — CS 1287394 — LRV 19,1%



21003500 — A 802 — CS 1287314 — LRV 6,2%

**Linha Standard Plus**® - 21003923, 21003911 e 21003488

# LINHA
# VYLON PLUS®

## Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.
Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Tratamento de superfície PUR**
Tratamento superficial que facilita a limpeza inicial.

**Conforto acústico**
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

**Variedade de cores e estampas**
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros.

**Limpeza fácil e econômica**
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.

**10 anos de garantia**
Proteção para você e seu piso.

Linha Vylon Plus® - 21000590 e 21000583

QUICK SHIP

LRV 39,02%

CS 1287027

21000592 A 913

QUICK SHIP

LRV 28,6%

CS 1287086

21000590 A 908

QUICK SHIP

LRV 54,76%

CS 1287446

21000586 A 112

QUICK SHIP

LRV 63,49%

CS 1287338

21000583 A 821

QUICK SHIP

LRV 52,2%

CS 1287039

21000595 A 212

QUICK SHIP

LRV 39,73%

CS 1287426

21000596 A 212

QUICK SHIP

LRV 64,02%

CS 1287334

21000594 A 691

QUICK SHIP

LRV 45%

CS 1287426

21000597 A 210

QUICK SHIP

LRV 15,2%

CS 1287105

21000593 A 764

QUICK SHIP



LRV 27,91%

CS 1288312

21000584 A 711

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LRV: Valor de Refletância da Luz.





Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **iQ TORO SC®**

## Segurança e praticidade em áreas de controle

Piso vinílico homogêneo e condutivo com tecnologia de restauração de superfície exclusiva e performance sem limites. A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas, com instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade.

**Uso comercial**
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Tecnologia iQ**
O único piso vinílico homogêneo do mercado que pode ser restaurado com polimento a seco, reduzindo os custos de manutenção. Sua proteção aprimorada aumenta a resistência a microrriscos e manchas.

**Menor pegada de carbono do mercado**
Adquirida com o respaldo do programa ReStart® através de design responsável e uso de materiais sustentáveis.

**Piso condutivo**
Mais segurança para evitar carga eletrostática em ambientes críticos.

**Limpeza econômica**
Mais fácil de limpar, reduzindo a necessidade de tempo, água e produtos químicos.

**Ambiente seguro**
Superfície impermeável que permite o controle de infecções e máxima higiene.

**20 anos de garantia**
Confiança total na durabilidade com o dobro do tempo de garantia.

**Linha iQ Toro SC®** - 3093104 e 3093960

QUICK SHIP

LRV 44,17%
CS 1287947 A 718
3093960



LRV 52,01%
CS 1287949 (▲)
3093966

QUICK SHIP



LRV 62,54%
CS 1288255 A 691
3093104

QUICK SHIP



LRV 65%
CS 1287322 A 903
3093100

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **DECODE®**

## Estilo e versatilidade para todos os ambientes

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.

**Uso comercial****
Pisos com personalidade para ambientes de tráfego pesado.

**Classificação IIA**
Atende às normas de classificação de reação ao fogo.

**Resistência ao escorregamento***
Superfície com partículas antiderrapantes que atendem à classificação R11, proporcionando maior segurança ao caminhar (exclusivo para a coleção Safetred Universal).

**Conforto acústico**
Passos suaves para um dia a dia mais tranquilo.

**Variedade de cores e estampas**
Tons claros e escuros combinados em uma paleta versátil.

**10 anos de garantia**
Melhor desempenho e confiança total na durabilidade.

*Coleção Safetred Universal.

**Consulte a classificação de uso de cada produto.

Linha Decode® - 25104102

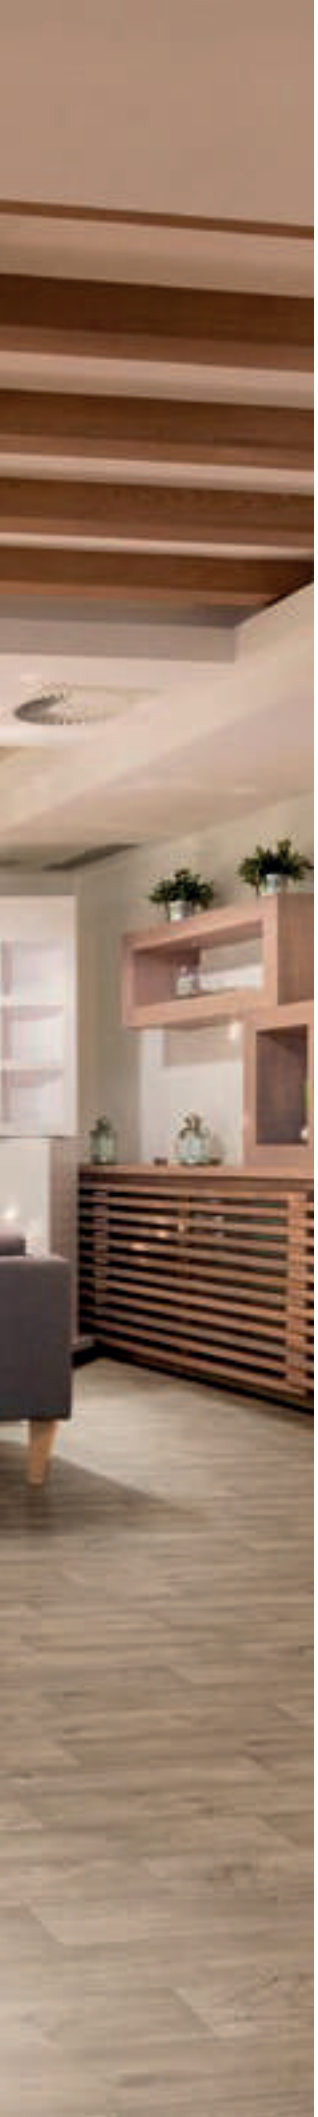



## Coleção Wood

QUICK SHIP

LRV 15,25%
CS 1287780 A 699

25098177 - Oak Dark Brown
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP

LRV 24,51%
CS 1287153 (▲)

25098092 - Amboise Cognac*
A 25086092 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm

LRV 27,06%
CS 1287690 A 622

25098093 - Amboise Camel
Módulo da estampa: 16,66x100cm

QUICK SHIP



LRV 27,44%
CS 1287690 (▲)

25104091 - Cliff Oak Natural
Módulo da estampa: 12,50x100cm

QUICK SHIP

LRV 31,94%
CS 1287733 A 212

25098176 - Oak Natural Beige*
A 25086176 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm

LRV 32,95%
CS 1287174 A 622

25098095 - Haussmann Classic
A 25086095 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 62x8cm

QUICK SHIP

LRV 32,82%
CS 1292373 (▲)

25104097 - French Oak Gold
Módulo da estampa: 10x100cm

QUICK SHIP

LRV 39,95%
CS 1287557 (▲)

25098289 - Holm Oak Blonde*
A 25086089 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 10x100cm

LRV 35,45%
CS 1287501 A 622

25104102 - Cliff Oak Beige
Módulo da estampa: 12,50x100cm

A Disponível em versão acústica 3mm.
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.
*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Coleção Agrego

LRV 40,03%
CS 1287572 (▲)

25098097 - Soft Grey
A 25086097 - 3mm Versão acústica

LRV 40,88%
CS 1287707 A 212

25098098 - Grege Gold
A 25086098 - 3mm Versão acústica

## Coleção Safetred Universal

QUICK SHIP

LRV 23%
CS 1287756 A 908

206071180 - Mercury

QUICK SHIP



LRV 15%
CS 1292329 A 917

206071270 - Nébula



LRV 46%
CS 1287630 A 903

206071110 - Venus

Linha Decode® - 25098100

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Coleção Grafito



LRV 8,74%
CS 1287526 A 917

25098110 - Black

QUICK SHIP

LRV 26,57%
CS 1287006 A 918

25098112 - Grey*
A 25148006 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP

LRV 36,38%
CS 1287027 A 687

25098100 - Medium Grey

LRV 43,24%
CS 1287572 (▲)

25098099 - Light

INSTALAÇÃO SEGURA.
Conheça a linha Tarkomassa®.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em versão acústica 3mm.
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

## Coleção Colormatch

QUICK SHIP

LRV 26,95%
CS 1287804 A 711

25145055 - Fresh Blue*
A 25086000 - 3mm Versão acústica

LRV 34,21%
CS 1287516 (▲)

25145068 - Spring Green
A 25086068 - 3mm Versão acústica

LRV 51,64%
CS 1287685 A 691

25145078 - Light Grege

LRV 44,76%
CS 1292163 (▲)

25145101 - Sun
A 25086101 - 3mm Versão acústica

LRV 23,93%
CS 1287139 (▲)

25145102 - Passion
A 25086102 - 3mm Versão acústica

LRV 7,93%
CS 1287526 (▲)

25145046 - Black

QUICK SHIP

LRV 26,62%
CS 1287278 A 908

25145043 - Cold Grey

LRV 30,2%
CS 1287435 (▲)

25145049 - Warm Med Grey*
A 25086010 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em Versão Acústica 3mm.
CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
LRV: Valor de Refletância da Luz.

**Linha Decode®** - 25145102, 25145101, 25145055, 25145068 e 25145078

# LINHA **OMNISPORTS®**

## O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.

**Uso comercial**
Personalidade para projetos comerciais.

**Excelente absorção de impactos**
Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade.

**Sustentabilidade e segurança**
Livre de ftalatos, formaldeído e metais pesados. Baixo índice de COVs.

**10 anos de garantia**
Proteção para você e seu piso.

**Linha Omnisports®** - 3709003

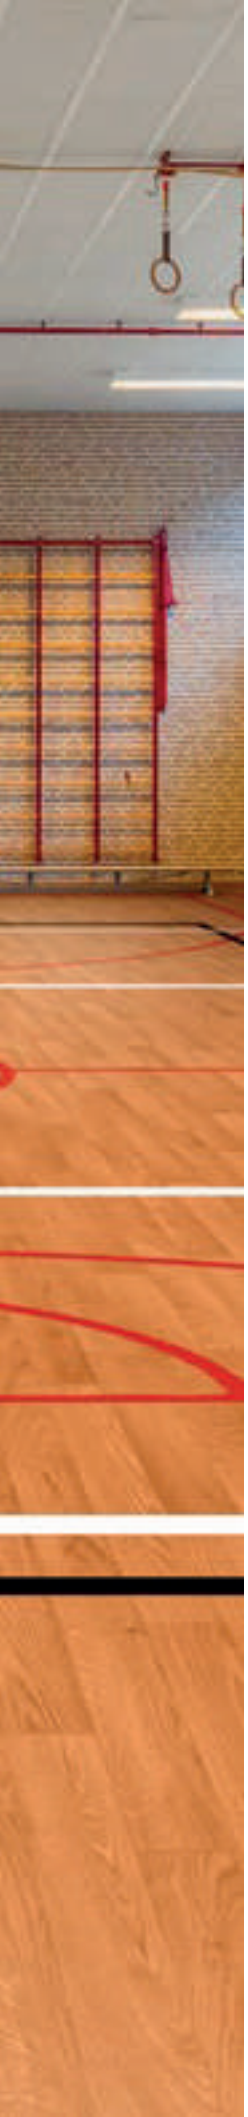

3709003 - Classic Oak

QUICK SHIP

3709002 - Golden Maple

QUICK SHIP

3708017 - Uni Sky Blue

3708069 - Uni Tonic Blue

QUICK SHIP

3708015 - Uni Teal

3708070 - Uni Tonic Green

QUICK SHIP

3708009 - Uni Grey

3708072 - Uni Tonic Red

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
LRV: Valor de Refletância da Luz.
QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

# LINHA **PROTECTWALL**

## Projetado para ambientes altamente exigentes

Desenvolvido para oferecer alta performance e facilidade de instalação, o ProtectWall 1.5 é um revestimento vinílico de parede. Resistente a impactos, arranhões, manchas e agentes químicos, contribui para a redução de custos com manutenção e aumenta a durabilidade das superfícies.
Com tratamento Top Clean XP, que facilita a limpeza, e uma paleta inspirada na natureza com design contemporâneo, a linha alia beleza e funcionalidade.

**Uso comercial**
Personalidade para projetos comerciais.

**Tratamento de superfície Top Clean XP**
Alta resistência a bactérias, contribuindo para ambientes mais seguros e higiênicos. Apresenta desempenho excelente no teste de riboflavina.

**Made in Europe**
Qualidade e tecnologia reconhecidas internacionalmente.

**Altamente resistente a bactérias**
Não favorece o crescimento bacteriano.

**10 anos de garantia**
Proteção para você e seu piso.

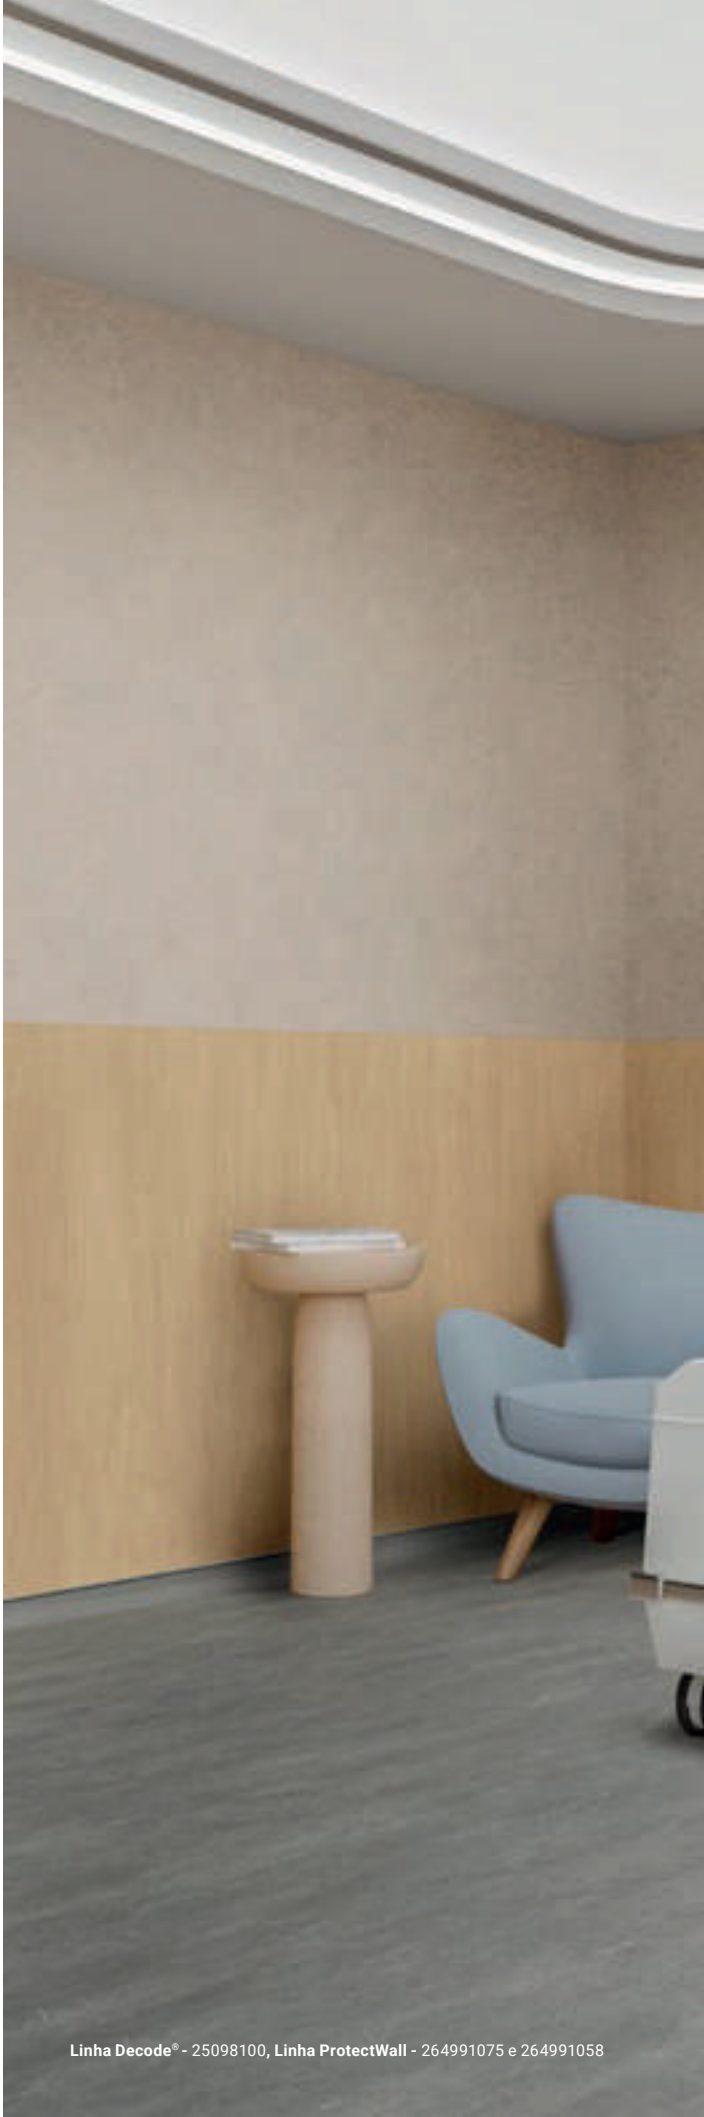

**Linha Decode® -** 25098100, **Linha ProtectWall -** 264991075 e 264991058

LRV 71,62%

CS 24806202

264991094 - Gemstone Pastel

LRV 66,69%

CS 24806205

264991095 - Palm Kaki



LRV 78,74%

CS 24806206

264991091 - Palm Shadow



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

264991101 - Uni Terracotta
CS 24806217 LRV 31,11%

264991098 - Uni Grege
CS 24806212 LRV 40,7%

264991085 - Uni Ochre
CS 24806215 LRV 51,06%

264991100 - Uni Linen
CS 24806214 LRV 57,94%

264991080 - Uni Light Beige
CS 24806147 LRV 69,91%

264991079 - Uni White Grey
CS 24806162 LRV 70,27%

264991084 - Uni Kaki
CS 24806213 LRV 37,91%

264991077 - Uni Super White
CS 24806161 LRV 87,26%

264991081 - Uni White Blue
CS 24806156 LRV 57,32%

264991083 - Uni Aqua
CS 24806211 LRV 34,76%

CS: referente à cor de cordão de solda unicolor.
LRV: O Valor de Refletância de Luz.

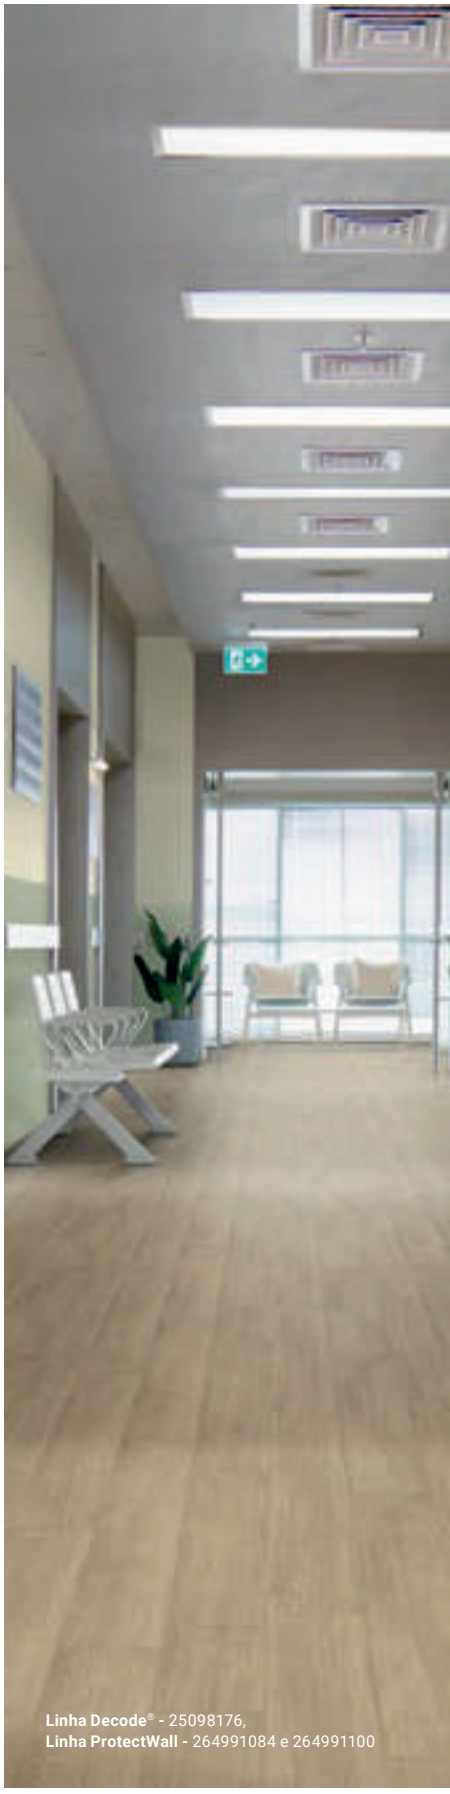

**Linha Decode®** - 25098176,
**Linha ProtectWall -** 264991084 e 264991100

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

264993106 - Breccia Stone Grey

LRV 38,24%

CS 24806200



264991074 - Concrete Mastic

LRV 54,3%

CS 24806201



264991097 - Rustic Velvet Copper

LRV 57,94%

CS 24806208



264991087 - Tweed Ochre

LRV 59,92%

CS 24806210



264991064 - Marble Carrare

LRV 82,72%

CS 24806124

264991058 - Concrete Cool Grey

LRV 35,34%

CS 24806117



264991088 - Tweed Warm Grey

LRV 61,5%

CS 24806209



264991057 - Tisse Grey Beige

LRV 51,93%

CS 24806127

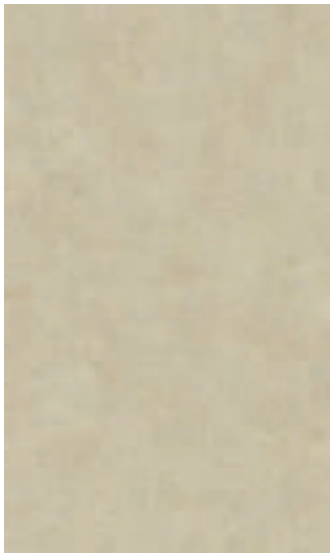

264991096 - Luxury Concrete Golden

LRV 40,9%

CS 24806203

264993104 - Plywood Natural

LRV 48,94%

CS 24806207

264991075 - Oak Tree Natural

LRV 39,53%

CS 24806204



Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

| | | LINHA iQ OPTIMA® | LINHA iQ GRANIT® | LINHA iQ EMINENT® | LINHA iQ SURFACE® | LINHA ECLIPSE PREMIUM® | LINHA STANDARD PLUS® | LINHA VYLON PLUS® | LINHA iQ TORO SC® |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de revestimento** | NBR 14917-1 | Piso vinílico homogêneo (HO) | | | | | | | |
| **Classificação de uso** | ISO 10874<br>EN 13845**<br>EN 259-1*** | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | Residencial 23<br>Comercial 34<br>Industrial 43 | -<br>Comercial 34<br>Industrial 43 |
| **Espessura total** | ISO 24346 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| **Capa de uso de PVC** | ISO 24340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Dimensões** | ISO 24341 | 2x25m | 2x25m | 2x23m | 2x23m | 2x23m | 2x23m | 2x20m | 2x23m |
| **Embalagem** | ISO 24341 | 50m² | 50m² | 46m² | 46m² | 46m² | 46m² | 40m² | 46m² |
| **Peso médio** | ISO 23997 | 2650g/m² | 2750g/m² | 2750g/m² | 2800g/m² | 2900g/m² | 3300g/m² | 3700g/m² | 2800g/m² |
| **Armazenamento** | - | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada |
| **Padronagem** | - | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| **Tratamento de superfície** | - | NEW iQ PUR | NEW iQ PUR | NEW iQ PUR | NEW iQ PUR | Premium Pro | PUR | PUR | NEW iQ PUR |
| **Teor de aglutinantes** | ISO 10581<br>ISO 10582 | Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo II | Tipo II | Tipo I |
| **Resistência ao escorregamento** | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 | R9 |
| **Indentação residual** | ISO 24343-1 | 0,02mm | 0,02mm | 0,02mm | 0,02mm | 0,03mm | 0,04mm | 0,04mm | 0,02mm |
| **Estabilidade dimensional** | ISO 23999 | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% | ≤ 0,40% |
| **Energia radiante** | EN 13501-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| **Absorção do som ao impacto** | ISO 717-2 | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB |
| **Emissão de partículas - salas limpas** | ISO 14644-1 | ISO Classe 4 | ISO Classe 3 | ISO Classe 4 | ISO Classe 4 | ISO Classe 4 | - | - | ISO Classe 4 |
| **Carga estática** | EN 1815 | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV |
| **Classificação de reação ao fogo** | NBR 16626 | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A | Classe II A |
| **Emissão de COV** | ISO 16000-6 | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) |
| **Absorção de choques** | EN 14808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Índice de restituição de bola** | EN 12235 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Fricção** | EN 13036-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Brilho** | EN ISO 2813 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Deformação vertical** | EN 14809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ruído interno** | NFS 31 074 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| LINHA DECODE® | | | | LINHA OMNISPORTS® | | | LINHA PROTECTWALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOD 25104 | WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH | SAFETRED UNIVERSAL | ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH | TRAINING | REFERENCE MULTI-USE* | PUREPLAY* | - |
| Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC) | | | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | Piso vinílico heterogêneo (HE) | | | Revestimento Vinílico heterogêneo para parede (HE) |
| Residencial 23 | Residencial 23 | - | Residencial 23 | Piso vinílico para esporte indoor | Piso vinílico para esporte indoor | Piso vinílico para esporte indoor | Revestimento de parede de alta resistência |
| Comercial 34 | Comercial 34 | Comercial 34 | Comercial 34 | - | - | - | - |
| Industrial 43 | Industrial 43 | Industrial 43 | Industrial 43 | - | - | - | - |
| 2mm | 2mm | 2mm | 3mm | 5mm | 6,2mm | 9,4mm | 1,5mm |
| 0,70mm | 0,70mm | - | 0,70mm | 0,70mm | 0,70mm | 0,80mm | 0,15mm |
| 2x25m | 2x23m | 2x20m | 2x23m | 2x20,5m | 2x20,5m | 2x20,5m | 2x20m |
| 50m² | 46m² | 40m² | 46m² | 41m² | 41m² | 41m² | 40m² |
| 2650g/m² | 3000g/m² | 3350g/m² | 2500g/m² | 3600g/m² | 3950g/m² | 6200g/m² | 2400g/m² |
| Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada |
| Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| PUR TOP | PUR TOP | TEKTANIUM™ | PUR TOP | Top Clean XP | Top Clean XP | Top Clean XP | Top Clean XP |
| Tipo I | Tipo I | - | Tipo I | - | - | - | - |
| R10 | R10 | R11 | R10 | - | - | - | - |
| ≤ 0,10mm | ≤ 0,10mm | ≤ 0,10mm | ≤ 0,20mm | 0,11mm | 0,10mm | 0,50mm | Sem danos, sem rachaduras |
| ≤ 0,10% | ≤ 0,10% | ≤ 0,10% | ≤ 0,10% | | | | |
| $B_{fl}S_1$ | $B_{fl}S_1$ | $B_{fl}S_1$ | $B_{fl}S_1$ | Cfl-s1 | Cfl-s1 | Cfl-s1 | - |
| $\Delta_{Lw}$ 7dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 4dB | $\Delta_{Lw}$ 19dB | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV | ≤ 2kV | - | - | - | - |
| Classe II A | Classe II A | Classe II A | - | - | - | - | Classe II A |
| ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias) |
| - | - | - | - | ≥ 17% | P1 ≥ 25% | P2 ≥ 35% | - |
| - | - | - | - | ≥ 90% | ≥ 95% | ≥ 90% | - |
| - | - | - | - | 80 a 110 | 80 a 110 | 80 a 110 | - |
| - | - | - | - | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | - |
| - | - | - | - | ≤ 1mm | P1 (≤ 2mm) | P2 (≤ 3mm) | - |
| - | - | - | - | Classe A ≤ 65dB | Classe A ≤ 65dB | Classe A ≤ 65dB | - |

*Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.
**Safetred Universal.
***ProtectWall.

# MANTAS RESIDENCIAIS

Feitos para quem procura praticidade, os vinílicos em mantas trazem aconchego e beleza, além de oferecer liberdade total para a criação de ambientes funcionais.

Linha Imagine®
Linha Decorflex®

**Linha Imagine®** - 5331091

# LINHA **IMAGINE**®

## Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas que ampliam as possibilidades de decoração com praticidade e funcionalidade.

**Conforto acústico**
Ajuda a reduzir ruídos e contribui para ambientes mais tranquilos.

**Limpeza fácil e econômica**
Fácil de limpar, ajuda a reduzir o uso de produtos químicos no dia a dia.

**Conforto térmico**
Contribui para manter a temperatura dos ambientes mais agradável.

**Variedade de estampas**
Diversas opções de padrões modernos e sofisticados para diferentes estilos de decoração.

**10 anos de garantia**
Proteção e segurança para você e seu piso.

**Linha Imagine**® - 5829008

Shellstone - Grege

5829703

Módulo da estampa: 100x100cm

Shellstone - Medium Grey

5829701

Módulo da estampa: 100x100cm

Rock / Grey Black

5829019

Módulo da estampa: 100x100cm

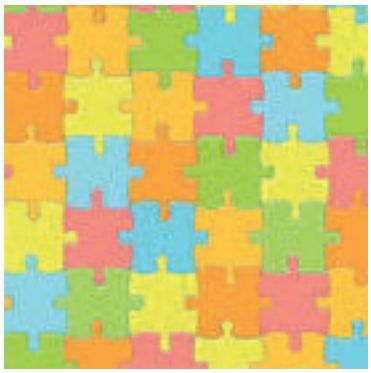

Playful / Multicolor

5331141

Módulo da estampa: 100x100cm

Macadam / Green

5331091

Módulo da estampa: 100x100cm

DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.
Conheça os Complementos.

French Oak / Medium Beige

5829006

Módulo da estampa: 10x100cm

Classical Oak / Natural

5829008

Módulo da estampa: 6x6cm

French Oak / Dark Grey

5571143

Módulo da estampa: 10x100cm

**Linha Imagine**® - 5571143

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# LINHA **DECORFLEX®**

## Beleza e praticidade sem abrir mão da economia

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais. O melhor custo-benefício da categoria.

**Uso residencial**
Transforme o piso da sua casa.

**Conforto acústico**
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo.

**Limpeza fácil e econômica**
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos.

**Conforto térmico**
Temperatura sempre ideal.

**Variedade de estampas**
Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados.

**5 anos de garantia**
Proteção para você e seu piso.

Linha Decorflex® - 6519090



Authentic Dark Natural

5337176

Módulo da estampa: 16,6x100cm



French Oak Grey Beige

5087078

Módulo da estampa: 10x100cm



Sherwood Jarrah

6519076

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Sherwood Moyen

6519075

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Hazelnut Brown

6519089

Módulo da estampa: 12,5x100cm



Hazelnut Natural

6519088

Módulo da estampa: 12,5x100cm

Jura Brown

5337046

Módulo da estampa: 100x100cm

Pinto Light Grey

5337076

Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Clair

6519090

Módulo da estampa: 100x100cm



Stromboli Gris Fonce

6519091

Módulo da estampa: 100x100cm



Melbourne Gris

6519078

Módulo da estampa: 25x50cm



Melbourne Light Brown

6519083

Módulo da estampa: 25x50cm

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Admiral Light Grey

5087143
Módulo da estampa: 20x150cm

Swan Dark Beige

5087137
Módulo da estampa: 16,5x100cm

Chene Natural

5337004
Módulo da estampa: 10x100cm



Albi - Black and White

5337235
Módulo da estampa: 25x25cm

Grey

5337208

Blue

5337210



White

5337207

DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA. Conheça os Complementos.

**Linha Decorflex**® - 5087143

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS

EUROPA EPD® PET FRIENDLY floor score LIVRE DE Ftalatos

| | | LINHA IMAGINE® | | LINHA DECORFLEX® | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de revestimento** | **NBR 14917-1** | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | |
| | | 5571/5829 | 5331 | 5087/6519 | 5337 |
| **Classificação de uso** | ISO 10874 | Residencial 23<br>Comercial 32 | Residencial 23<br>Comercial 31 | Residencial moderado<br>- | - |
| **Espessura total** | ISO 24346 | 2,4mm | 3mm | 1,5mm | 1,5mm |
| **Capa de uso de PVC** | ISO 24340 | 0,35mm | 0,25mm | 0,15mm | 0,15mm |
| **Dimensões** | ISO 24341 | 2x25m | 2x25m | 2x35m | 2x30m |
| **Embalagem** | ISO 24341 | 50m² | 50m² | 70m² | 60m² |
| **Peso médio** | ISO 23997 | 1580g/m² | 1840g/m² | 1100g/m² | 1100g/m² |
| **Armazenamento** | - | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada | Vertical base elevada |
| **Padronagem** | - | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) | Diversos (consultar catálogo) |
| **Tratamento de superfície** | - | PUR REFORÇADO | PUR REFORÇADO | PUR | PUR |
| **Teor de aglutinantes** | ISO 10582 | Tipo I | Tipo I | Tipo I | Tipo I |
| **Resistência ao escorregamento** | DIN 51130 | R10 | R10 | R9 | R9 |
| **Indentação residual** | ISO 24343-1 | ≤ 0,20mm | ≤ 0,25mm | ≤ 0,25mm | ≤ 0,25mm |
| **Estabilidade dimensional** | ISO 23999 | ≤ 0,15% | ≤ 0,15% | ≤ 0,15% | ≤ 0,15% |
| **Absorção do som ao impacto** | ISO 717-2 | $\Delta_{Lw}$ 16dB | $\Delta_{Lw}$ 20dB | $\Delta_{Lw}$ 12dB | $\Delta_{Lw}$ 12dB |
| **Classificação de reação ao fogo** | NBR 16626 | Classe III A | Classe III A | Classe III A | Classe III A |
| **Emissão de COV** | ISO 16000-6 | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) | ≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias) |

# COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios
Tarkomassa®
Adesivos

**Linha Ambienta 24176653 e Rodapé Blanc 25749110**

# RODAPÉS DE POLIESTIRENO

**O ponto de encontro para pisos perfeitos.**

Os rodapés Tarkett elevam os padrões de acabamento, unindo design são resistentes à
refinado e desempenho superior. Feitos em poliestireno de alto impacto,
água, a riscos e ao amarelamento, com cortes precisos proporcionam um encontro
e encaixes perfeitos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades,
harmônico entre piso e ambiente, com a durabilidade que só a Tarkett entrega.

## Perfil Blanc

25741110 - 15cm
com friso

25742100 - 15cm
sem friso

25749110 - 10cm
com friso

25748100 - 10cm
sem friso

25746100 - 7cm

25743100 - 3cm

## Perfil Onyx

25750910 - 10cm
com friso

25751900 - 10cm
sem friso

25747900 - 7cm

25744900 - 3cm

## Perfil Urban

25752500 - 10cm

25745500 - 3cm

## Perfil Nativ 7cm

25753620

25753624

25753633

25753671

25753690

25753665

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos.
Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.

**Testeira** 2,5mm*

Bronze
24281300

Champagne
24281200

Silver
24281100

**Testeira** 3mm*

Bronze
24282300

Champagne
24282200

Silver
24282100

**Transição** 3 - 2mm

Bronze
24390300

Champagne
24390200

Silver
24390100

**Transição** 3 - 5mm

Bronze
24279300

Champagne
24279200

Silver
24279100

**Testeira/Acabamento porta balcão** 3mm

Bronze
24280300

Champagne
24280200

Silver
24280100

**Terminação de ilhas** 3mm

Bronze
24364300

Champagne
24364200

Silver
24364100

**Redutor** 3mm

Bronze
24365300

Champagne
24365200

Silver
24365100

**Redutor** 5mm



Bronze
24366300

Champagne
24366200

Silver
24366100

**Acabamento interno degrau** 2,5mm



Bronze
24283300

Champagne
24283200

Silver
24283100

**Cantoneira** 5 - 3cm

Bronze
24367300

Champagne
24367200

Silver
24367100

**Perfil em T** 5mm

Champagne
24392200

**Perfil Piso e Parede**

Champagne
24393200

*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

# ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas minerais e pigmentos, os acessórios Tarkett oferecem alta flexibilidade, garantindo mais agilidade na instalação e um acabamento superior junto às paredes.

**Arremate de rodapé - 9360**
Utilizado com pisos em mantas.




**Suporte curvo - 9371**
Utilizado com pisos em mantas.

| Cor | 9360 ARREMATE DE RODAPÉ | 9371 SUPORTE CURVO |
|---|---|---|
| 112 | ✓ | |
| 212 | ✓ | |
| 244 | ✓ | |
| 210 | ✓ | |
| 821 | ✓ | |
| 687 | ✓ | |
| 691 | ✓ | |
| 511 | ✓ | |
| 622 | ✓ | |
| 615 | ✓ | |
| 668 | ✓ | |
| 699 | ✓ | |
| 913 | ✓ | |
| 414 | ✓ | |
| 419 | ✓ | |
| 761 | ✓ | |
| 995 | ✓ | |
| 718 | ✓ | |
| 711 | ✓ | |
| 764 | ✓ | |
| 903 | ✓ | |
| 107 | ✓ | |
| 918 | ✓ | |
| 213 | ✓ | |
| 908 | ✓ | |
| 917 | ✓ | |
| 802 | ✓ | ✓ |

# LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

## Tarkomassa® Preparação - 24178002

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

## Tarkomassa® Autonivelante - 24178003

Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

## Tarkomassa® Fastplan - 24178001

Massa de preparação espatulada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.

24178002 24178003 24178001

24178004

## Tarkoprimer® - 24178004

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espatuladas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.

24178005

## Tarkoblock® - 24178005

Produto bicomponente (A e B), composto por poliuretano 2k, sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas:
- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e pH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/ com esfarelamento. Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

# ADESIVOS

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.

23kg 9332005 | 4kg 9332004 | 1kg 9332001

## GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.
Rendimento médio: 300g/m².

23kg 9331005 | 4kg 9331004

## FADECRIL®

Indicado para Paviflex® Natural.
Rendimento médio: 250g/m².

20kg 9334015 | 3,5kg 9334014

## TACKFIX®

Adesivo de tack permanente, indicado para pisos autoportantes e carpetes.
Rendimento médio: 150g/m².

4kg 9334003

## TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®.

9333006

## SELANFIX®

Indicado para selar juntas das mantas Imagine®, Decorflex® e Decode®*.
Rendimento médio:
15m lineares por bisnaga.

*Exceto para áreas de saúde.

TARKETT DESIGN
HUMANO-CONSCIENTE®

Escaneie o QR Code e conheça a solução ideal para o seu ambiente!

Tarkett tarkett.com.br