

#CoderHouse - Testing QA Manual

Proyecto Final

PokeAPI - APIMON

Alumno: Julián Antonio Martín **Comisión:** 68735

Postman

WEB: <https://pokeapi.co/>

Test de API – PokeAPI

Tipo de caso: **Positivo**

URL: [https://pokeapi.co/api/v2/](https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=100000&offset=0)

Endpoint: `pokemon?limit=100000&offset=0`


Metodo HTTP: GET

Pasos para replica:

1. Ingresar ENDPOINT que indica la API

Resultado Esperado: **200 OK**

Resultado Obtenido: **200 OK**

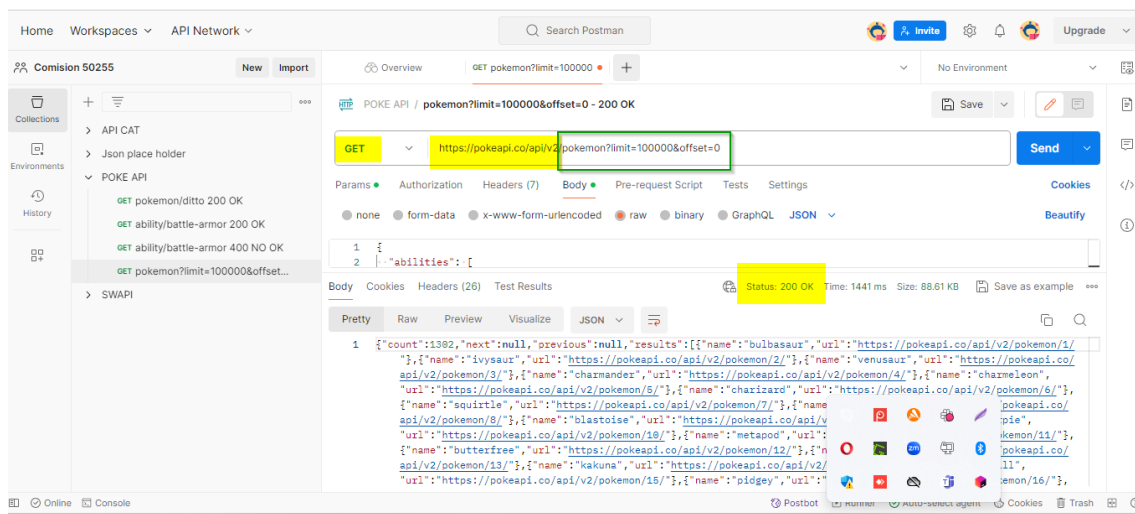

Tipo de caso: Negativo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: `pokemon?limit=100000&offset=0`

Metodo HTTP: GET


Pasos:

1. Ingresar ENDPOINT que indica la API.
2. Borrar datos del body

Resultado Esperado: 400 Bad Request

Resultado Obtenido: 200 OK

Imagen:

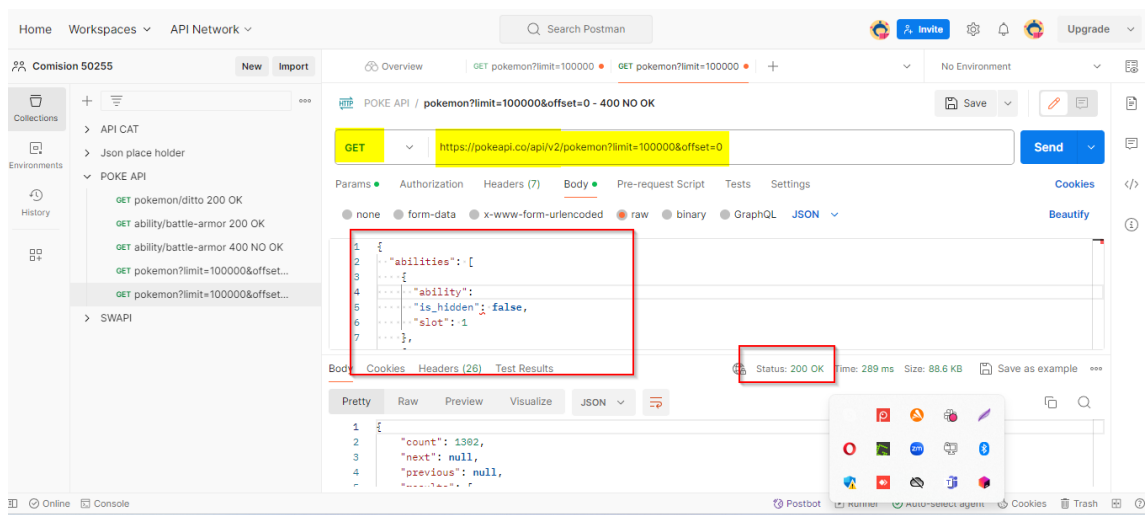

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: pokemon/ditto

Metodo HTTP: GET


Pasos para replica:

1. Ingresar ENDPOINT que indica la API

Resultado Esperado: **200 OK**

Resultado Obtenido: **200 OK**

Imagen:

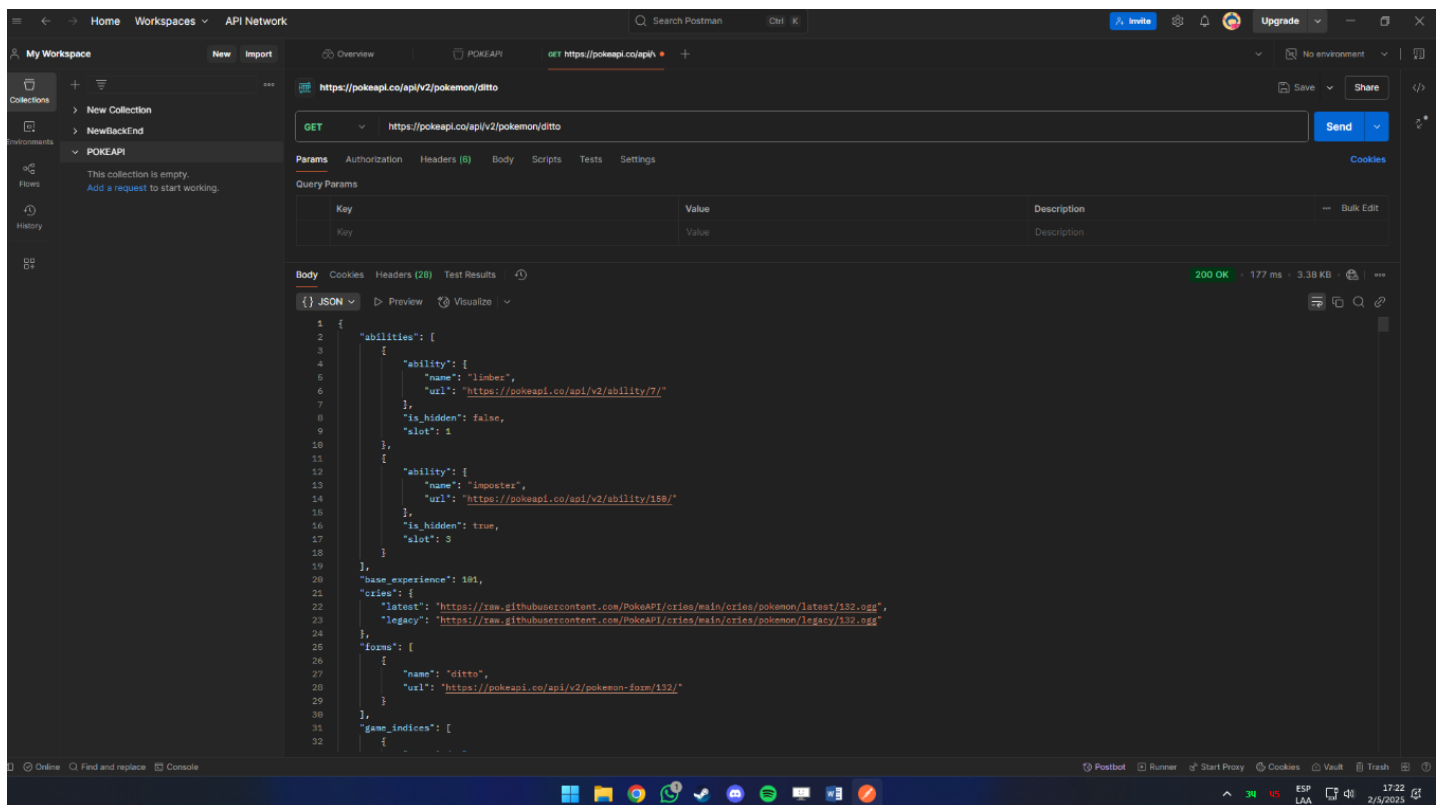

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: pokemon/ditt (Se quitó la “O” del endpoint)

Metodo HTTP: GET


Pasos para replica:

1. Ingresar ENDPOINT que indica la API
2. Quitar la letra “O” final del endpoint “pokemon/ditto”.

Resultado Esperado: 404 Not Found

Resultado Obtenido: 404 Not Found

Imagen:

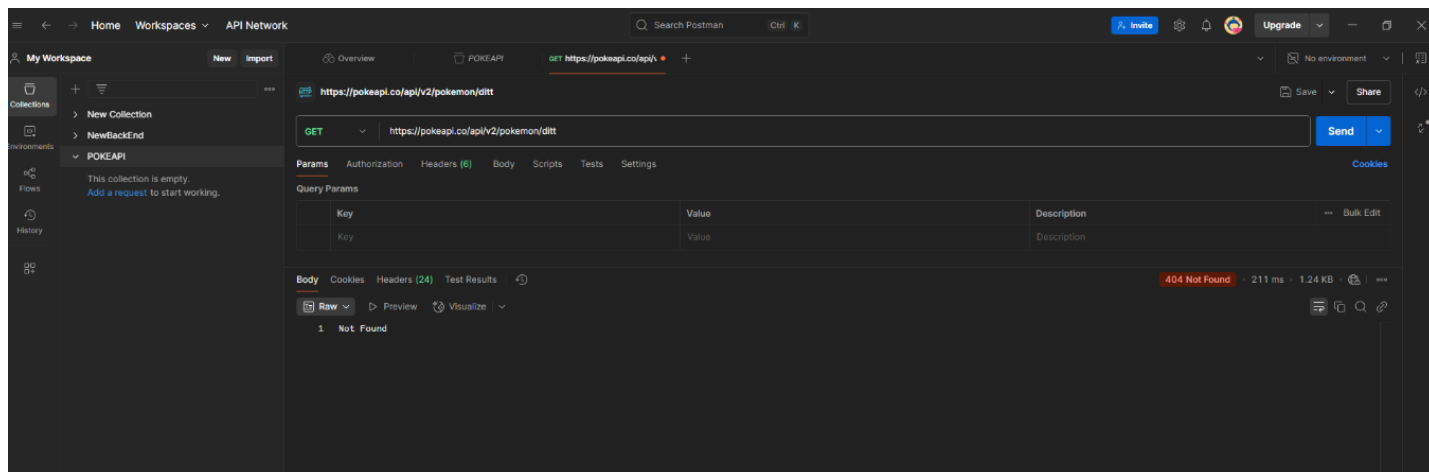

Tipo de caso: Positivo

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: pokemon-species/aegislash

Metodo HTTP: GET


Pasos para replica:

1. Ingresar **ENDPOINT** que indica la API

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

Imagen:

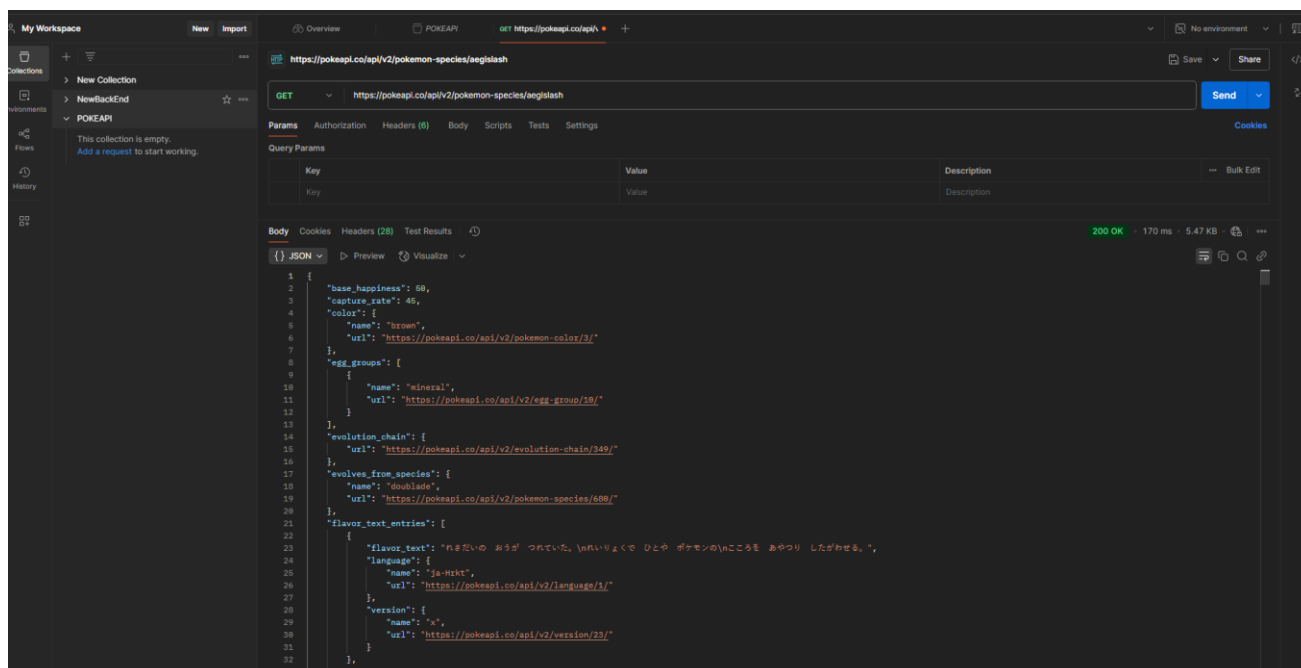

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: pokemon-species/aegislash****;% (Se agregaron caracteres especiales en el final del endpoint)

Metodo HTTP: GET


Pasos para replica:

1. Ingresar ENDPOINT que indica la API
2. Agregar al final del endpoint “****;%”.

Resultado Esperado: 400 Bad Request

Resultado Obtenido: 400 Bad Request

Imagen:

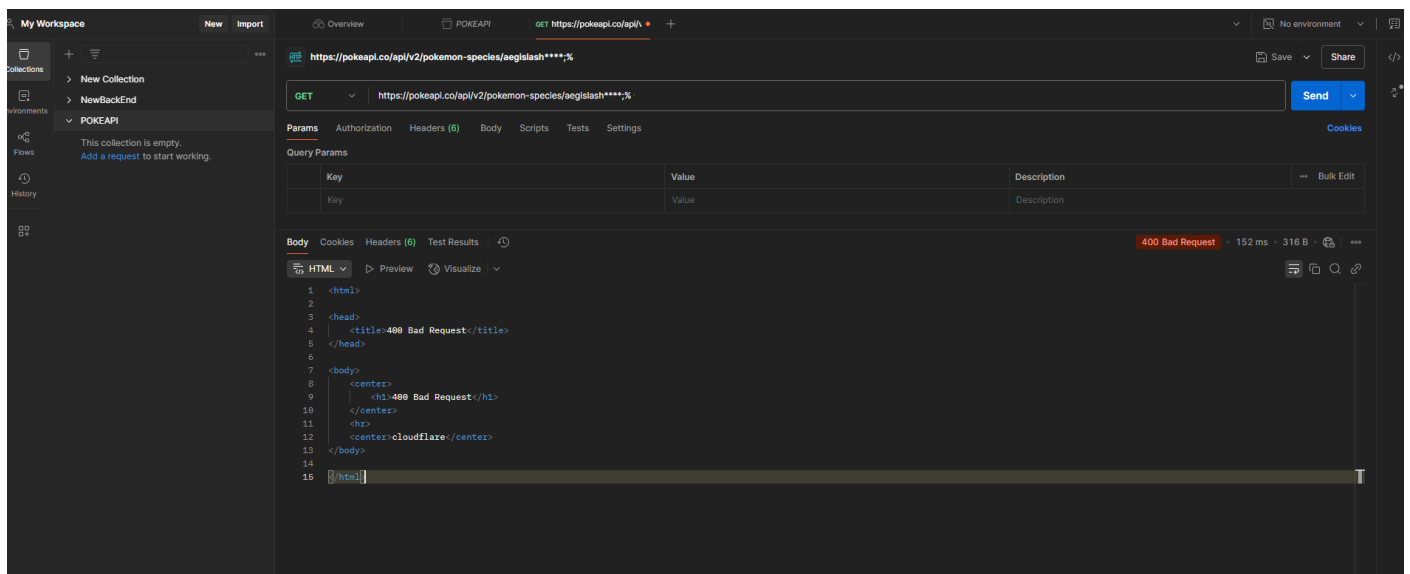

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: type/3

Metodo HTTP: GET


Pasos para replica:

1. Ingresar **ENDPOINT** que indica la API

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

Imagen:

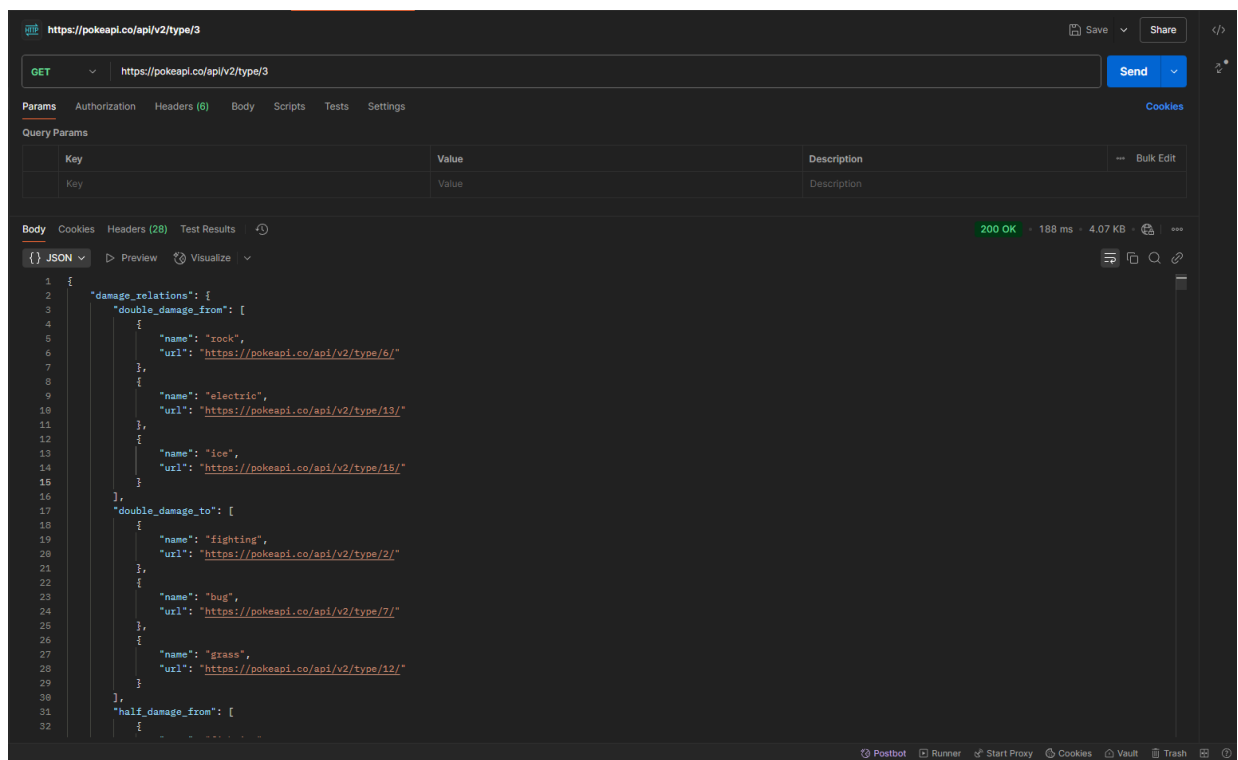

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: type/3

Metodo HTTP: GET


Pasos para replica:

1. Ingresar **ENDPOINT** que indica la API
2. Modificar el ENDPOINT (Se agregó un “3” en el final del mismo)

Resultado Esperado: **404 Not Found**

Resultado Obtenido: **404 Not Found**

Imagen:

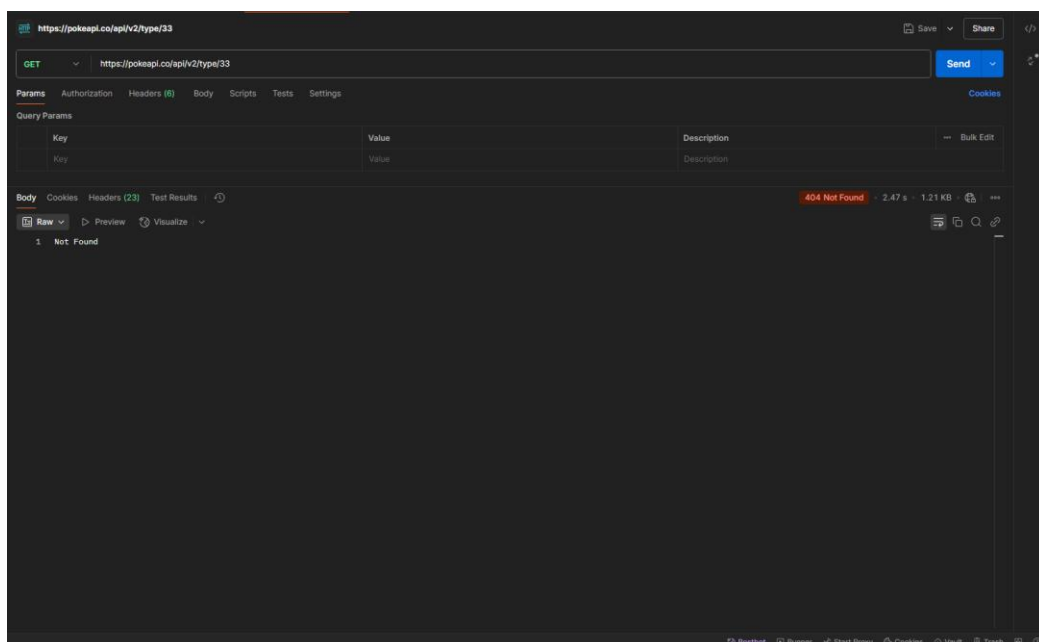

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: ability/battle-armor

Metodo HTTP: GET


Pasos para replica:

1. Ingresar **ENDPOINT** que indica la API

Resultado Esperado: **200 OK**

Resultado Obtenido: **200 OK**

Imagen:

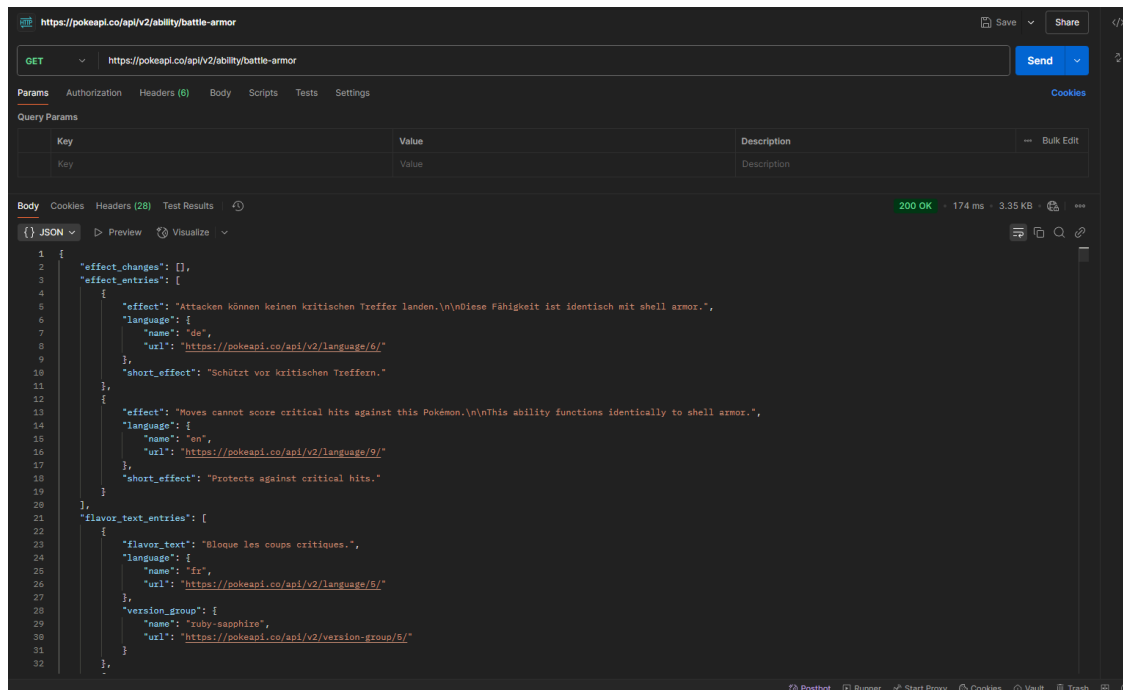

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: ability/battle-armor

Metodo HTTP: GET


Pasos para replica:

1. Ingresar **ENDPOINT** que indica la API
2. Modificar el ENDPOINT (Se agregó `"/**/"` en el final del mismo)

Resultado Esperado: **404 Not Found**

Resultado Obtenido: **404 Not Found**

Imagen:

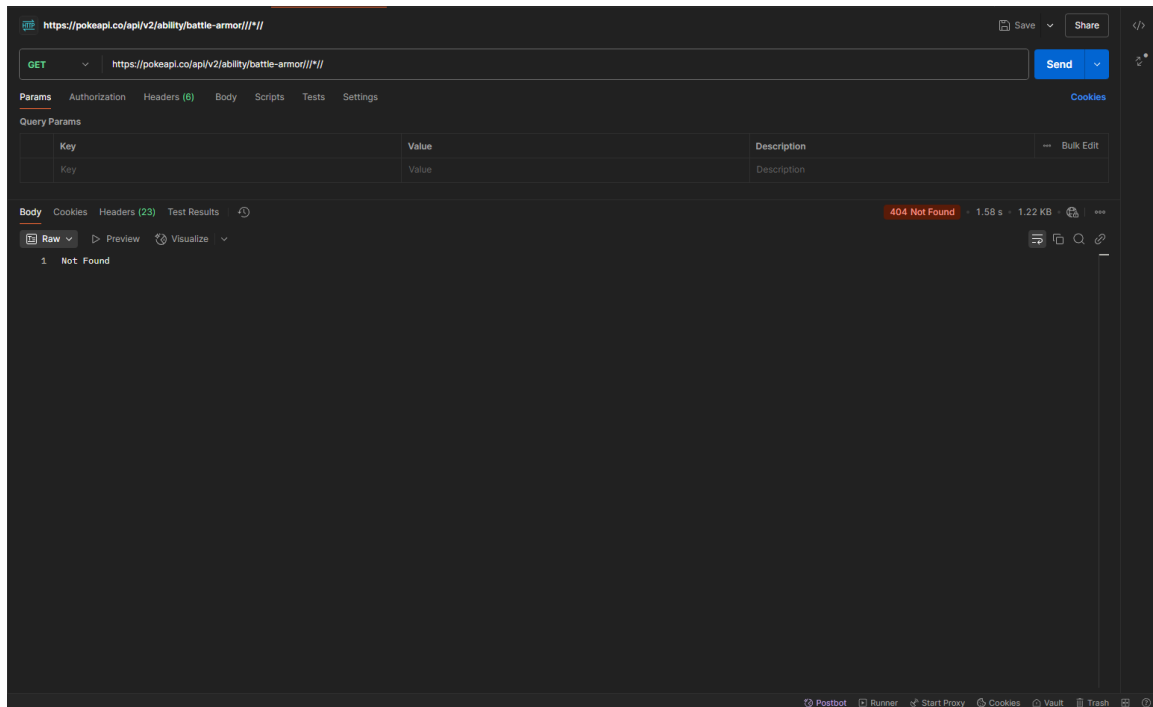

Conclusión

Después de realizar pruebas **positivas** y **negativas** con la **PokeAPI**, se confirma que la API responde correctamente con datos bien estructurados en casos válidos y devuelve errores claros (como **404**) cuando se ingresan rutas o parámetros incorrectos. Su manejo de errores es adecuado, aunque no siempre incluye mensajes detallados. Es una API robusta y útil para pruebas didácticas o de integración.