

WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

MASTERTHESIS

**Realisierung eines Source-to-Source Compilers
zwischen Xamarin.Forms und Flutter zur
automatisierten Transformation bestehender mobiler
Anwendungen**

Author:

Julian Pasqué

Betreuer:

Dr. Thomas Kalbe

Verteilte und mobile Anwendungen

Fachbereich Informatik

Matrikelnummer: 902953

13. März 2021

Zusammenfassung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	VI
Quellcodeverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
1.1 Motivation	2
1.2 Ziel der Arbeit	2
1.3 Gliederung	3
2 Compiler	4
2.1 Grundbegriffe	5
2.2 Compiler Struktur	6
2.3 Lexikalische Analyse	7
2.4 Syntaxanalyse	8
2.5 Semantische Analyse	9
2.6 Zwischencodeerzeugung	10
2.7 Codeoptimierung	10
2.8 Codeerzeugung	11
2.9 Der .NET Compiler Roslyn	11
3 Compiler Spezifikation	12
3.1 Funktionseingrenzung	13
3.2 Übersetzung von verschiedenen Dateien	14
3.3 Grafische Darstellung	15
3.4 Quelltext Optimierung	15
4 Technische Unterschiede zwischen Xamarin.Forms und Flutter	17
4.1 Projektaufbau	17
4.2 Ansichten	18
4.2.1 Layouts	18
4.2.2 Steuerelemente	23
4.2.3 Listen	29
4.3 Gesten	30
4.4 Animation	30

4.5	Navigation	31
4.6	Async UI	31
4.7	Hintergrundarbeiten	32
4.8	Netzwerkaufrufe	33
4.9	Lebenszyklus	34
4.10	Bilder	34
4.11	Schriften	35
4.12	Plugins	35
4.13	Interaktion mit der Hardware	36
4.14	Storage	37
5	Unterschiede zwischen C# und Dart	38
5.1	In Dart ist alles Null	38
5.2	Generics	39
5.3	Delegates	39
5.4	Das New Keyword	40
5.5	Listen und Dictionaries	41
5.6	Zugriffsmodifizierer	41
5.7	Vererbung	42
5.8	Namespaces	43
5.9	Bibliotheken	44
5.10	Async/Await	45
5.11	Events	45
6	Realisierung	47
6.1	Umgebung	47
6.2	Projekterstellung	48
7	Qualitätssicherung	49
7.1	Testfälle	49
7.2	Testobjekt	50
7.3	Testablauf	53
7.4	Testauswertung	53
8	Fazit und Ausblick	54
	Literaturverzeichnis	55
	Anhang I	VIII

Abbildungsverzeichnis

2.1	Programmiersprachen als Schnittstelle	4
2.2	Phasen eines Compilers	6
2.3	Lexer Beispiel	7
2.4	Interaktion zwischen Lexer und Parser	8
2.5	Syntaxbaum	9
2.6	Typüberprüfung	9
2.7	Zwischendarstellungen	10
3.1	Umfeld des Source-To-Source Compilers	12
3.2	Source-To-Source Compiler Aufbau	13
3.3	Compiler Struktur	14
3.4	Mockup der grafischen Oberfläche	15
4.1	Xamarin.Forms Pages	18
4.2	Xamarin.Forms Layouts	22
7.1	Test Objekt Screenshots I	51
7.2	Test Objekt Screenshots II	52
7.3	Test Objekt Screenshots III	52
7.4	Test Objekt Screenshots IV	53
1	Test Objekt Screenshots I	VIII
2	Test Objekt Screenshots II	IX
3	Test Objekt Screenshots III	IX
4	Test Objekt Screenshots III	X

Tabellenverzeichnis

2.1	Token-Beispiele	7
4.1	Gegenüberstellung Xamarin.Forms Pages und Flutter Widgets	21
7.1	Testfälle für Metadaten	49
7.2	Testfälle für die Navigation	49
7.3	Testfälle für die Steuerelemente	50
7.4	Testfälle für Sensoren	50
7.5	Testfälle für die Arbeit mit Bildern	50
7.6	Testfälle für die Arbeit mit Listviews	50
7.7	Testfälle für die Arbeit mit einer CarouselView	50

Quellcodeverzeichnis

3.1	Bilderauswahl in Xamarin.Forms	16
3.2	Bilderauswahl in Dart	16
4.1	Xamarin.Forms TabbedPage definition	19
4.2	Xamarin.Forms FlyOut definition	19
4.3	Flutter MaterialApp definition	20
4.4	Flutter Tab Layout definition	21
4.5	Verwendung von Timepickern in Flutter	27
4.6	TextField mit mehreren Zeilen in Flutter	27
4.7	Flutter Network request	33
4.8	Flutter Font definition	35
5.1	Alles kann ich Dart Null sein	38
5.2	Generics in Dart	39
5.3	Delegates in Dart	40
5.4	Optinales "New"Keyword in Dart	40
5.5	Listen und Maps in Dart	41
5.6	Private und Public Definitionen in Dart	41
5.7	Vererbung in Dart	43
5.8	Mixin's in Dart	43
5.9	Importieren von Paketen in Dart	44
5.10	Async und Await in Dart	45
5.11	Events in Dart	46

1 Einleitung

Die Entwicklung von verschiedenen mobilen Geräten mit unterschiedlichsten Hardwarekomponenten und Betriebssystemen hat einen stark fragmentierten Markt ergeben.¹ Diese Situation hat einen direkten Einfluss auf die Softwareentwicklung, da die dedizierte Programmierung für die einzelnen Plattformen ressourcenintensiv ist. Durch Realisierung von Web- und hybriden Apps können Softwareprojekte von der darunterliegenden Plattform abstrahieren und plattformübergreifend verwendet werden. Diese Anwendungen haben jedoch, wie schon ausführlich im wissenschaftlichen Diskurs ausgeführt, eine schlechtere Performance und nur begrenzten Zugriff auf die plattformspezifischen Funktionalitäten.²

Durch die Kombination der Vorteile von Web- und hybriden Anwendungen mit denen von nativen konnten Frameworks wie Xamarin.Forms und Flutter Programmierern die Möglichkeit bieten, ihre Anwendungen auf mehreren Plattformen bereit zu stellen. Diese Apps haben neben einer guten Performance auch Zugriff auf sämtliche plattformspezifischen Funktionalitäten. Durch die Abstraktion von Hardware und Betriebssystem können Apps mit einer gemeinsamen Quelltextbasis und somit mit geringerem Ressourcenaufwand entwickelt werden.³

Der Möglichkeit, Ressourcen zu sparen, steht das Risiko der Abhängigkeit gegenüber, da sich die oben genannten Frameworks zur Cross-Plattform-Entwicklung in den verwendeten Programmiersprachen sowie ihrer Arbeitsweise grundlegend unterscheiden. Ein Wechsel zwischen den einzelnen Alternativen ist daher mit enormen Arbeitsaufwänden verbunden.⁴

¹Vgl. Joorabchi 2016, S. 3.

²Vgl. Keist, Benisch und Müller 2016, S. 110ff.

³Vgl. Vollmer 2017, S. 295.

⁴Vgl. Wissel, Liebel und Hans 2017, S. 64.

1.1 Motivation

Im Mai 2020 hat Microsoft mit dem Multi-platform App User Interface (.NET MAUI) einen Nachfolger für das Xamarin.Forms Framework angekündigt, der im Herbst 2021 zusammen mit der sechsten Hauptversion des .NET Frameworks veröffentlicht werden soll. Zum aktuellen Zeitpunkt ist bereits bekannt, dass der Umstieg grundlegende Änderungen mit sich bringt und Anwendungen, die mit Hilfe von Xamarin.Forms entwickelt wurden, angepasst werden müssen.⁵

Für Xamarin.Forms Entwickler wird es also unausweichlich sein, tiefgreifende Modifizierungen an bereits realisierten Anwendungen vorzunehmen, um in der Zukunft von Aktualisierungen zu profitieren. Unternehmen und einzelne Programmierer stehen vor der Entscheidung, ob ein Umstieg auf das leistungsfähige Flutter sinnvoller ist, als die Anpassungen für das neue noch nicht erprobte .NET MAUI, das federführend von einer Firma entwickelt wird, welche leichtfertig mit der Abhängigkeit von Entwicklern umgeht.

Ein automatisierter Umstieg auf das von Google entwickelte Framework Flutter würde also nicht nur die Anpassungen an .NET MAUI vermeiden, sondern die mobile Anwendung auf eine vermeintlich zukunftsichere Basis stellen. Denn obwohl Google in der Vergangenheit schon manche Projekte eingestellt hat, wie zum Beispiel Google Nexus oder Google Hangouts, ist damit bei Flutter aufgrund des Erfolges nicht zu rechnen. Nach offizieller Aussage von Tim Sneath, dem Produkt Manager des Frameworks, haben im Jahr 2020 mehr als zwei Millionen Entwickler Flutter verwendet und über 50.000 mobile Anwendungen programmiert.⁶ Neben der hohen Verbreitung des Frameworks, konnte das Portal Stackoverflow in seinen jährlichen Umfragen auch eine hohe Beliebtheit unter Softwareentwicklern in den Jahren 2019⁷ und 2020⁸ ermitteln. Im März 2021 hat Flutter darüber hinaus die zweite Hauptversion von Flutter veröffentlicht, welche zusätzlich Support für die Entwicklung von Webseiten zur Verfügung stellt.⁹

1.2 Ziel der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Source-To-Source Compiler zwischen den Frameworks Xamarin.Forms und Flutter realisiert werden, mit dessen Hilfe die folgende

⁵Vgl. Hunter 2020, Abgerufen am 28.10.2020.

⁶Vgl. Sneath 2020, Abgerufen am 28.10.2020.

⁷Vgl. Stack Exchange Inc. 2019, Abgerufen am 28.10.2020.

⁸Vgl. Stack Exchange Inc. 2020, Abgerufen am 28.10.2020.

⁹Vgl. Sells 2021, Abgerufen am 28.10.2020.

zentrale Forschungsfrage beantwortet werden soll: "Können Apps komplett automatisiert von Xamarin.Forms zu Flutter übersetzt werden, oder sind manuelle Arbeitsschritte erforderlich?"

1.3 Gliederung

Um diese Forschungsfrage beantworten zu können, wird in Kapitel 2 auf die theoretischen Grundlagen von Software-Übersetzern eingegangen. Anschließend wird in Kapitel 3 auf den Entwurf des in dieser Arbeit zu implementierenden Compiler eingegangen, bevor in Kapitel 4 die Unterschiede zwischen den Frameworks Xamarin.Forms und Flutter behandelt werden. Darauf aufbauend wird in Kapitel 6 der Source-To-Source Compiler realisiert und in dem darauf folgen Kapitel 7 getestet bevor in Kapitel 8 die Forschungsfrage beantwortet wird und ein Fazit gezogen wird.

2 Compiler

Programmiersprachen dienen als Verständigungsmittel zwischen Programmierern und Rechenanlagen wie z.B Smartphones. Diese Sprachen haben sich in der Vergangenheit dabei immer mehr an die Terminologie eines bestimmten Anwendungsgebietes angenähert. Durch diese Entwicklung eigneten sich Programmiersprachen direkt für die Dokumentation von entwickelten Algorithmen und Anwendungen, entfernten sich jedoch weiter von den Gegebenheiten des realen Rechners.¹⁰ Die Beziehung zwischen Softwareentwicklern und Rechenanlagen mit Hilfe von Programmiersprachen werden in Abbildung 2.1 dargestellt.

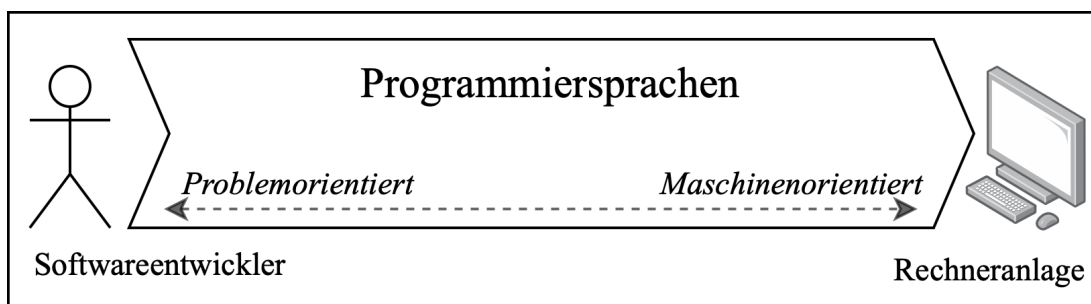


Abbildung 2.1: Programmiersprachen als Schnittstelle

Für die Ausführung einer in einer problemorientierten Programmiersprache geschriebenen Anwendung ist es notwendig, die Sprache in eine maschinenorientierte Form zu überführen.¹¹ Bereits im Jahre 1952 stellte Rutishauser fest, dass Computer in der Lage sind, diesen Übersetzungsvorgang selbst durchzuführen.¹² Durch die Möglichkeit zur automatischen Übersetzung von problemorientierten Programmiersprachen konnten Hochsprachen entwickelt werden, die menschenfreundliche Sprachelemente anstatt Maschineninstruktionen verwenden.¹³

¹⁰Vgl. Schneider 1975, S. 15.

¹¹Vgl. Schneider 1975, S. 15.

¹²Vgl. Rutishauser 1952, S. 312.

¹³Vgl. Wagenknecht und Hielscher 2014, S. 47.

2.1 Grundbegriffe

Diese historische Einführung zeigt, dass Software zur automatisierten Übersetzung schon seit der Mitte des letzten Jahrhunderts thematisiert wurde, so hat sich in der Wissenschaft eine einheitliche Definition ergeben. Ullman et al. beschreibt die sogenannten Compiler im Jahre 2008 wie folgt:¹⁴

Defintion 1: Compiler

Ein Compiler ist ein Programm, welches ein anderes Programm aus einer Quellsprache in ein gleichwertiges Programm einer Zielsprache übersetzen kann.

Aus dieser Definition lässt sich ein für diese Arbeit relevanter Fakt ableiten: Compiler sind nicht ausschließlich Übersetzer zwischen problemorientierten und maschinenorientierten Programmiersprachen. Sie sind ausschließlich für die Übersetzung von einer Quellsprache in eine Zielsprache verantwortlich. Auch wenn der Begriff Programm für jedermann geläufig ist, kann es passieren, dass von verschiedenen Repräsentationen gesprochen wird. So können alle drei der folgenden Begriffe als Programm bezeichnet werden: Der Quelltext, das ausführbare Programm und der laufende Prozess auf einem Computer. Für das weitere Verständnis dieser Arbeit ist mit dem Begriff Programm die ausführbare Anwendung auf den Smartphones des Anwenders gemeint.

Neben der Übersetzung von problem- zu maschinenorientierter Sprache gibt es ebenfalls Compiler, die andere Ziele verfolgen. Dazu gehören zum Beispiel die sogenannten Binärübersetzer, die den Binärcode eines Programmes für andere Rechner übersetzen, sodass er auf diesen ausgeführt werden kann.¹⁵ Ein Source-to-Source(S2S) Compiler, häufig auch als "Transpiler" bezeichnet, ist ebenfalls eine besondere Ausprägung eines Compilers, die sich wie folgt definieren lässt.¹⁶

Defintion 2: Source-to-Source Compiler

Ein Source-to-Source-Compiler ist ein Compiler, bei dem sowohl die Quellsprache als auch die Zielsprache eine Hochsprache ist.

Der Begriff Hochsprache ist dabei ein Synonym für die bereits eingeführten problemnahen Sprachen wie zum Beispiel C++, Java, C# oder Dart und damit für den Menschen in einer lesbaren und änderbaren Form geschrieben sind.¹⁷

¹⁴Vgl. Ullman et al. 2008, S. 1.

¹⁵Vgl. Ullman et al. 2008, S. 27.

¹⁶Vgl. Rohit, Aditi und Hardikar 2015, S. 1629.

¹⁷Vgl. Eisenecker 2008, S. 9.

2.2 Compiler Struktur

Zur Übersetzung von Programmen bearbeiten Compiler zwei Teilaufgaben, die Analyse und die Synthese. Während der Analyse wird das Programm in seine Bestandteile zerlegt und mit einer grammatikalischen Struktur versehen. Diese wird anschließend verwendet, um eine Zwischendarstellung zu generieren. Dabei wird überprüft, ob das Programm syntaktisch und semantisch fehlerfrei ist oder ob der Programmierer Änderungen vornehmen muss.¹⁸ Der Begriff Syntax beschreibt den Aufbau eines Programmes, sie legt fest wie Sprachelemente aus anderen Sprachelementen zusammengesetzt sind. Im Gegensatz dazu beschreibt die Semantik die Bedeutung der Programmen und regelt die Bedeutung von Sprachelementen.¹⁹ Außerdem werden bei der Analyse Informationen über das Quellprogramm gesammelt und in der so genannten Symboltabelle abgelegt. Die Synthese konstruiert aus der Zwischendarstellung und den Informationen aus der Symboltabelle das gewünschte Zielprogramm. Der Teil des Compilers, der sich mit der Analyse befasst wird oft als Front-End bezeichnet, derjenige der für die Synthese zuständig ist als Back-End.²⁰

Der Vorgang des Kompilierens lässt sich basierend auf diesen zwei Teilaufgaben nach Ullman et al. in mehrere Phasen unterteilen, die in Abbildung 2.2 grafisch dargestellt sind und in diesem Abschnitt detailliert beschrieben werden.²¹

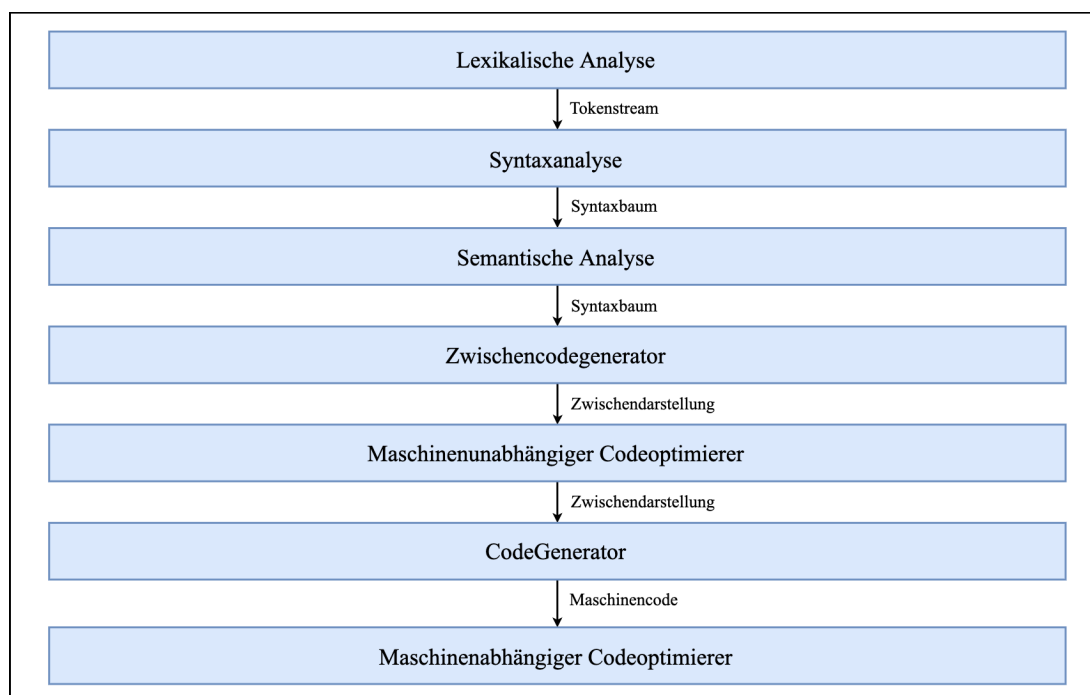


Abbildung 2.2: Phasen eines Compilers²²

¹⁸Vgl. Ullman et al. 2008, S. 6f.

¹⁹Vgl. Schneider 1975, S. 36.

²⁰Vgl. Ullman et al. 2008, S. 6f.

²¹Vgl. Ullman et al. 2008, S. 6.

²²Abbildung in Anlehnung an Ullman et al. 2008, S.6.

2.3 Lexikalische Analyse

Die erste Phase eines Compilers ist die lexikalische Analyse, die den Quelltext in Lexeme untergliedert. Ein Lexem ist die Folge von Zeichen im Quellprogramm, die als Instanz eines Tokens erkannt wurden. Dabei ist ein Token ein Paar aus Namen und einem optionalen Attributwert, wobei der Name zum Beispiel ein bestimmtes Schlüsselwort, oder eine Folge von Eingabezeichen sein kann und der Attributwert auf einen Eintrag in der Symboltabelle verweist.²³ In Tabelle 2.1 werden einige beispielhafte Tokens aufgeführt sowie die Information darüber, aus welchen Lexemen diese extrahiert werden.

Token	Beschreibung	Lexem
if	Zeichen i,f	if
comparison	Vergleichsoperatoren	<=
id	Buchstaben	pi
number	Numerische Konstanten	3.14159

Tabelle 2.1: Token-Beispiele²⁴

Der Teil eines Compilers, der die Lexikalische Analyse durchführt, wird als Lexer bezeichnet. Basierend auf der beschriebenen Arbeitsweise ist in 2.3 ein Beispiel dargestellt, das zeigt wie der Lexer aus einer Zeichenfolge mehrere Tokens mit den optionalen Attributwerten extrahiert.

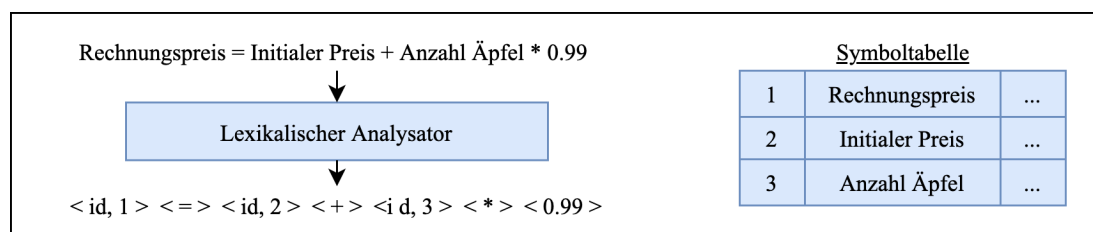


Abbildung 2.3: Lexer Beispiel²⁵

Der Lexer interagiert mit anderen Komponenten eines Compilers, dies wird in Abbildung 2.4 visualisiert. Klassischerweise wird der Lexer über den sogenannten Parser, welcher im nächsten Abschnitt eingeführt wird, zur Übermittlung von Tokens aufgefordert, dies wird in der Abbildung mit dem Aufruf "getNextToken" dargestellt.²⁶


Da der Lexer derjenige Teil des Compilers ist, der den Quelltext liest, kann er neben der Identifikation von Lexemen auch weitere Aufgaben übernehmen. So eignet er sich ideal

²³Vgl. Ullman et al. 2008, S. 135 f.

²⁴Vgl. Ullman et al. 2008, S. 137.

²⁵Abbildung in Anlehnung an Ullman et al. 2008, S.10.

²⁶Vgl. Ullman et al. 2008, S. 135.

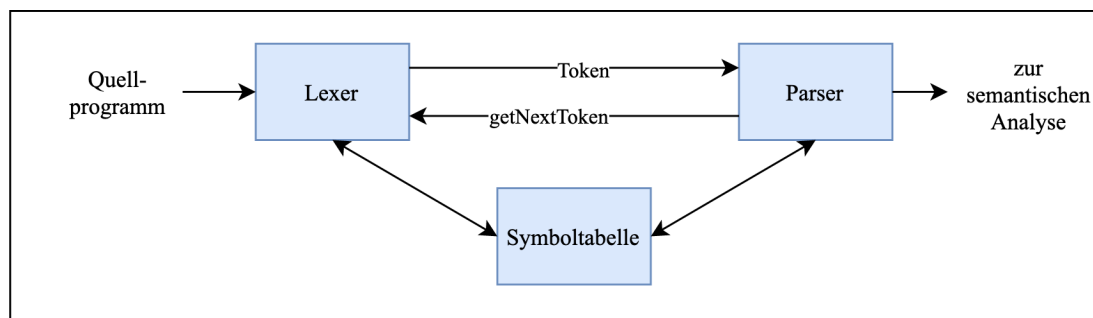Abbildung 2.4: Interaktion zwischen Lexer und Parser²⁷

zum Streichen von Kommentaren im Quelltext und zum Entfernen von Leerstellen, wie Leerzeichen und Tabulatoren. Zudem kann er gefundene Fehler den entsprechenden Zeilennummern zuordnen und dem Entwickler während der Kompilierung so einen genauen Hinweis auf den Ort des Fehlers geben.²⁸ Häufig werden Lexer daher in zwei kaskadierende Prozesse unterteilt, einen für das Löschen von Kommentaren und Zusammenfassung von Leerraumzeichen und einen für die eigentliche lexikalische Analyse.²⁹

2.4 Syntaxanalyse

In der zweiten Phase, der Übersetzung, der Syntaxanalyse, werden durch den bereits erwähnten Parser auch syntaktischer Analysator genannt, die vom Lexer ausgegebenen Tokens in eine baumartige Zwischendarstellung überführt, die die grammatikalische Struktur der Tokens zeigt. Diese Darstellung wird basierend auf ihrem Aussehen häufig als Syntaxbaum bezeichnet. Die Knoten im Syntaxbaum stehen für eine Operation und die Kindknoten für die Argumente dieser Operation. Die Anordnung der Operationen stimmt mit üblichen arithmetischen Konventionen überein, wie zum Beispiel dem Vorrang der Multiplikation vor Addition.³⁰ Abbildung 2.5 zeigt die Erstellung eines Syntaxbaumes aus den Tokens der Abbildung 2.3. Anhand des Knotens <id, 1> ist jederzeit über die Symboltabelle bekannt, dass das Ergebnis der Rechnung an den Speicherort des Bezeichners Rechnungspreis abgelegt werden muss.³¹


²⁷ Abbildung in Anlehnung an Ullman et al. 2008, S.135.

²⁸ Vgl. Ullman et al. 2008, S. 135.

²⁹ Vgl. Ullman et al. 2008, S. 136.


³⁰ Vgl. Ullman et al. 2008, S. 9.

³¹ Vgl. Ullman et al. 2008, S. 9.

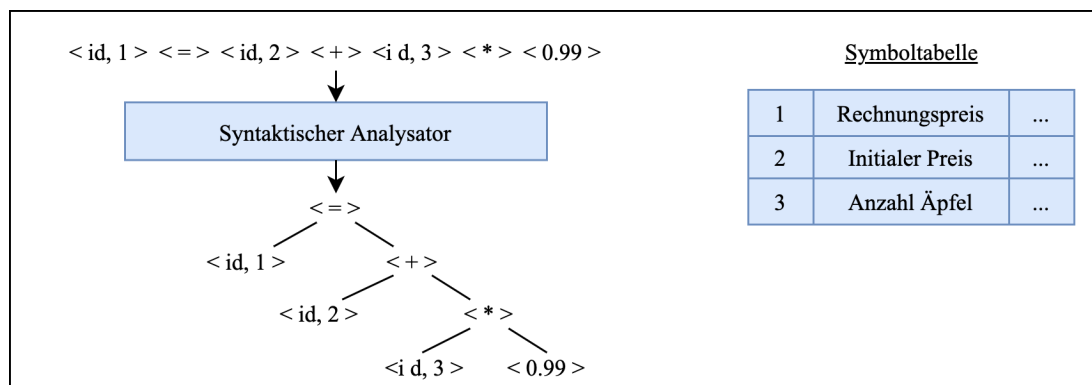Abbildung 2.5: Syntaxbaum³²

2.5 Semantische Analyse

Bei der semantischen Analyse wird der Syntaxbaum als Aufgliederung der Programmstruktur, zusammen mit den Informationen aus der Symboltabelle verwendet, um das Quellprogramm auf semantische Konsistenz mit der Sprachdefinition zu überprüfen.³³ Zudem werden hier Typinformationen gesammelt und zur späteren Verwendung im Syntaxbaum oder der Symboltabelle hinterlegt. Auch findet eine Typüberprüfung statt die analysiert, ob jeder Operator die passenden Operanden hat. So wird beispielsweise validiert, ob ein Index eine Ganzzahl ist. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb des Baums Typkonvertierungen zu deponieren. So wurde in dem bisherigen Beispiel die Anzahl Äpfel als Ganzzahl behandelt und wird für die Berechnung des Preises in Abbildung 2.6 zu einer Fließkommazahl konvertiert.³⁴

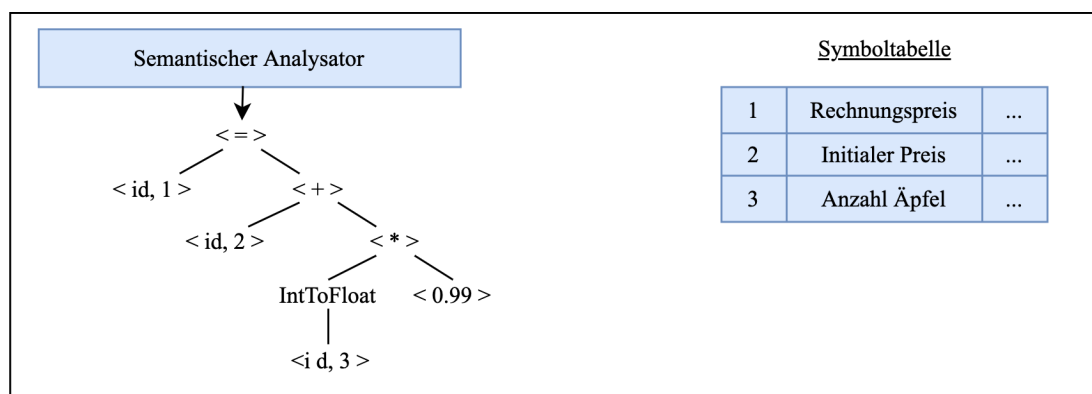Abbildung 2.6: Typüberprüfung³⁵

³²Abbildung in Anlehnung an Ullman et al. 2008, S.10.

³³Vgl. Wilhelm, Seidl und Hack 2012, S. 157.

³⁴Vgl. Ullman et al. 2008, S. 9ff.

³⁵Abbildung in Anlehnung an Ullman et al. 2008, S.10.

2.6 Zwischencodeerzeugung

Während der Übersetzung eines Programms kann der Compiler mehrere Zwischendarstellungen in unterschiedlichsten Formen, zum Beispiel wie die eines Syntaxbaums, erstellen. Nach der semantischen Analyse stellen viele Compiler eine maschinennahe Zwischendarstellung auf niedriger Abstraktionsebene her, die eigentlich für maschinenabhängige Aufgaben wie Befehlsauswahl geeignet ist. Eine Zwischendarstellung, die

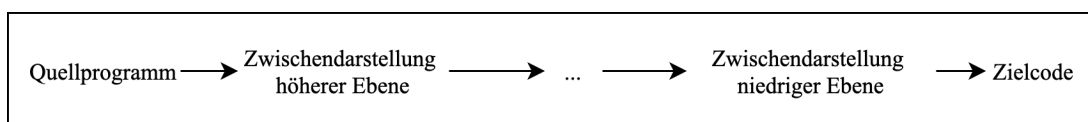


Abbildung 2.7: Zwischendarstellungen³⁶

von Compiler zu Compiler in Auswahl oder Entwurf unterschiedlich ist, kann entweder eine tatsächliche Sprache sein, oder aus internen Datenstrukturen bestehen, die von den Phasen des Compilers gemeinsam verwendet werden. Auch wenn C eine Programmiersprache ist, wird sie häufig als eine Zwischenform verwendet, da sie flexibel ist, zu effizientem Maschinencode kompiliert werden kann und ihre Compiler weitgehend verfügbar sind.³⁷

2.7 Codeoptimierung

In dieser Phase wird der Code so optimiert, dass sich daraus ein besserer, das heißt schnellerer oder ressourcenschonender Zielcode ergibt. Der Umfang der Codeoptimierung schwankt dabei von Compiler zu Compiler erheblich.³⁸ Die Codeoptimierung, die ein Compiler vornimmt, ist im Laufe der Zeit wichtiger und komplexer geworden. Grund für die zunehmende Komplexität sind die immer komplexeren Prozessorarchitekturen, die mehr Gelegenheiten bieten, die Ausführung des Codes zu verbessern. Die gestiegene Bedeutung ergibt sich Beispielsweise aus der steigenden Anzahl an Kernen in modernen Computern und der Möglichkeit, Programme parallel auszuführen.³⁹

³⁶Abbildung in Anlehnung an Ullman et al. 2008, S.433.

³⁷Vgl. Ullman et al. 2008, S. 433.

³⁸Vgl. Ullman et al. 2008, S. 11f.

³⁹Vgl. Ullman et al. 2008, S. 20.

2.8 Codeerzeugung

Die Überführung aus der Zwischendarstellung in die Zielsprache nennt man Codeerzeugung. Hierbei muss die semantische Bedeutung des Quellprogramms erhalten und hochwertig dargestellt sein. Die größte Herausforderung ergibt sich aus der nicht komplett mathematischen Berechenbarkeit aller Prozesse bei der Überführung. Ein Beispiel wäre die Vergabe von Registern, die nicht effizient berechenbar sind. In der Praxis müssen heuristische Techniken ausreichen- die guten, aber nicht unbedingt optimalen Code liefern. Die Codeoptimierungs- und Codeerzeugungsphasen können mehrfach durchlaufen werden, bevor das Zielprogramm finalisiert ist.⁴⁰

2.9 Der .NET Compiler Roslyn

Für die Arbeit mit der Programmiersprache C# steht mit Roslyn ein Compiler zur Verfügung, der sich aus modularen Bibliotheken zusammensetzt. Durch die Referenzierung dieser Bibliotheken können Programme auf den Funktionsumfang von Roslyn zugreifen. So ist es möglich, den Compiler zu verwenden, ohne das Ziel zu haben, die Programmiersprache C# in plattformnahen Code zu übersetzen. Dabei stehen die Bibliotheken über den Paketmanager Nuget für die Einbindung in eigene Projekte zur Verfügung. Um diese Funktionalität zu gewährleisten, unterteilt Roslyn die Übersetzung in mehrere Phasen, welche wiederum einige der in diesem Kapitel beschriebenen Phasen zusammenfassen. Die erste Phase ist die Erstellung des Syntaxbaums, die zweite Phase ist die semantische Analyse gefolgt von der letzten Phase der Ausgabe der so genannten Intermediate Language als Zielsprache.⁴¹

⁴⁰Vgl. Ullman et al. 2008, S. 618f.

⁴¹Vgl. Albahari und Johannsen 2020, S. 1017.

3 Compiler Spezifikation

Zur Entwicklung eines möglichst effektiven Compilers ist notwendig die genauen Anforderungen zu ermitteln, um dann passende Softwaretechnische Lösungen zu erarbeiten.⁴² Im speziellen Falle besteht die Anforderung darin vom Quellframework Xamarin.Forms in das Zielframework Flutter zu übersetzen, welche beide für die Entwicklung von plattformunabhängigen Smartphone-Apps verwendet werden können. Für eine genaue Spezifikation des zu realisieren Source-To-Source Compilers, ist es notwendig einen Überblick über das Compiler-Umfeld zu erhalten, dieses wird in Abbildung 3.1 visualisiert.

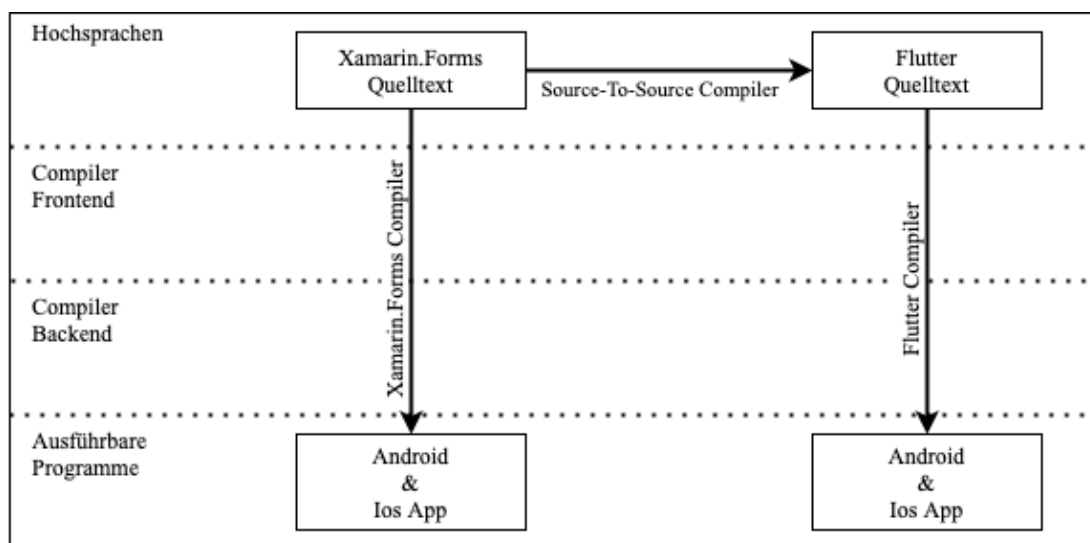


Abbildung 3.1: Umfeld des Source-To-Source Compilers

Wie auf der Abbildung erkennbar ist, durchlaufen sowohl Xamarin.Forms als auch Flutter bei der Übersetzung zu mobilen Anwendungen die in Kapitel 3.2 einföhrten Phasen, kurz dargestellt als Compiler-Front und Backend. Der Source-To-Source Compiler ist in der Abbildung horizontal dargestellt, was veranschaulichen soll, dass sich sowohl die Quelle, als auch das Ziel der Übersetzung auf einer Abstraktionsebene befinden. Auch bei dieser Übersetzung sind die Compilerphasen aus dem vorherigen Kapitel anzuwenden. So lässt sich die Abbildung 3.1, wie in 3.2 dargestellt um ein Front- und Backend erweitern.

⁴²Vgl. Balzert 2011, S.6.

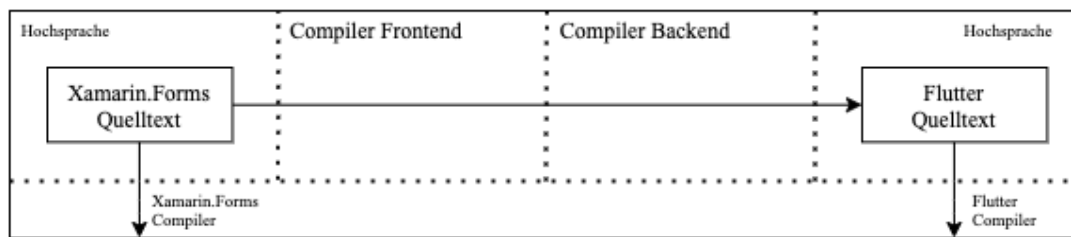


Abbildung 3.2: Source-To-Source Compiler Aufbau

Laut Definition von Compilern, erzeugen diese ein gleichwertiges Programm in einer Zielsprache. Sowohl Xamarin.Forms als auch Flutter stellen mit Hilfe ihrer Compiler gleichwertige Programme in Form von mobilen Apps dar. Da der Source-to-Source Compiler ebenfalls eine gleichwertige Darstellung erzeugt, ist anzunehmen, dass die Übersetzte Ursprungsapp gleichwertig zu der übersetzten Flutter App ist.

3.1 Funktionseingrenzung

Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist es ausreichend, dass der Prototyp einen begrenzten Funktionsumfang hat. Für eine zielführende Eingrenzung eignen sich die folgenden fünf Aspekte:

- **Framework Version:** Der in dieser Arbeit zu realisierte Prototyp soll ausschließlich das offiziell von Microsoft veröffentlichte Xamarin.Forms in der Versions 5.0.0.2012 zu Flutter übersetzen.
- **Erweiterungen von Dritten:** Viele Firmen und einzelne Entwickler haben Erweiterungen für Xamarin.Forms programmiert. Aufgrund der großen Anzahl und stetigen Veränderung dieser Erweiterungen, werden sie in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet.
- **Plattformspezifischer Quelltext:** Xamarin.Forms erlaubt die Verwendung von plattformspezifischen Quelltext, der in dieser Arbeit keine Beachtung finden wird, da eine gleichwertige Darstellung in Flutter nicht garantiert werden kann.
- **Benutzeroberflächen(UI):** Für die Entwicklung von Benutzeroberflächen kann die Programmiersprache C# verwendet werden, jedoch hat die Alternative XAML (Extensible Application Markup Language) für Entwickler Vorteile,⁴³ weswegen die C# Ansichtsoption in dieser Arbeit nicht berücksichtigt wird.
- **App-Styles:** Für die visuelle Darstellung wird in dieser Arbeit ausschließlich das

⁴³Vgl. Microsoft Corporation 2017, Abgerufen am 13. März 2021.

Design-System Material von Google unterstützt. Da die Übersetzung von Darstellungsoptionen sehr aufwendig ist, und für den in dieser Arbeit zu entwickelnden Prototypen nicht notwendig ist.

Diese Eingrenzungen führen in Summe zu einer Vielzahl von nicht in Gänze übersetzbaren Xamarin.Forms Anwendungen. Durch Erweiterungen des Compilers, könnte diese Limitierung in Zukunft aufgehoben werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine mobile Xamarin.Forms Anwendung entworfen, die vollständig übersetzt werden kann, da sie keine der oben definierten Ausschlüsse verwendet.

3.2 Übersetzung von verschiedenen Dateien

Durch seinen modularen Aufbau, kann der im letzten Kapitel eingeführt Roslyn Compiler, die Phasen bis zur semantischen Analyse im zu entwickelnden Prototypen übernehmen. Anschließend kann mithilfe des dabei typisierten Syntaxbaumes die Übersetzung in die Zielsprache durchgeführt werden. Die Übersetzung mit Roslyn hat Grenzen, die aus der Zusammensetzung von Xamarin.Forms Projekten resultiert. Wie in Abbildung 3.3 zu erkennen ist, setzen sich Xamarin.Forms Projektmappen aus verschiedenen Dateien zusammen, von denen ausschließlich die Klassen beinhaltenden Dateien mit der Endung ‚.cs‘ analysiert werden können.

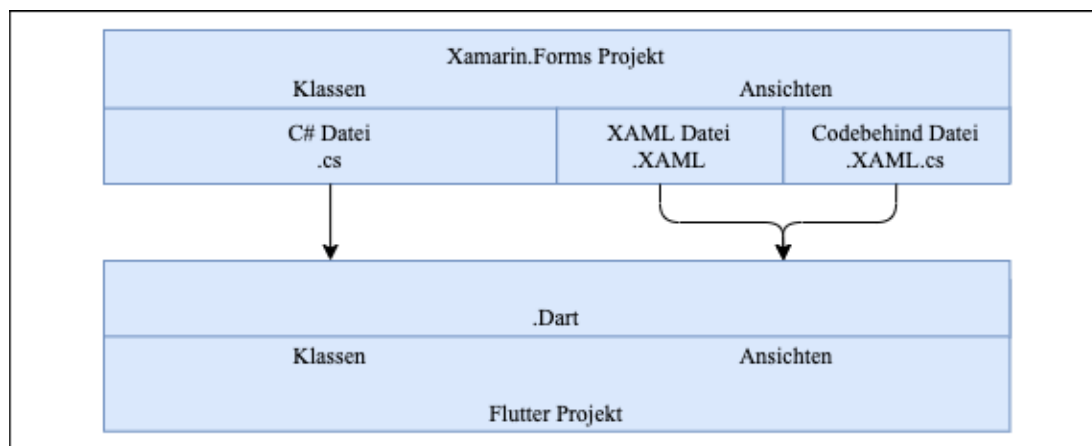


Abbildung 3.3: Compiler Struktur

Neben den Klassen zeigt die Abbildung 3.3, dass auch Ansichten ein Teil von Xamarin.Forms Projekten sind. Diese bestehen aus ‚.XAML‘ sowie ‚.XAML.cs‘ Dateien. Alle Ausgangsdateien müssen zu Dart-Dateien kompiliert werden, um ein Flutter Projekt als Ziel zu ergeben. Die Zusammenführung von ‚.XAML‘ und ‚.XAML.cs‘ Dateien ist dabei notwendig, weil Flutter ohne sogenannte Codebehind Dateien auskommt.

3.3 Grafische Darstellung

Damit Unternehmen und Entwickler ihre bestehenden Xamarin.Forms Anwendungen übersetzen können, muss eine Möglichkeit für die Interaktion mit dem Source-To-Source Compiler existieren. Dieser Compiler ist zur einmaligen und nicht regelmäßigen Verwendung ausgelegt und braucht somit nicht in einer Entwicklungsumgebung integriert werden. Der Roslyn Compiler ist ausschließlich für das Betriebssystem Windows verfügbar, die zu entwickelnde Oberfläche muss dementsprechend auf Windows Computern lauffähig sein. Abbildung 3.4 zeigt einen Entwurf (engl. Mockup) der geplanten grafischen Benutzeroberfläche (GUI).

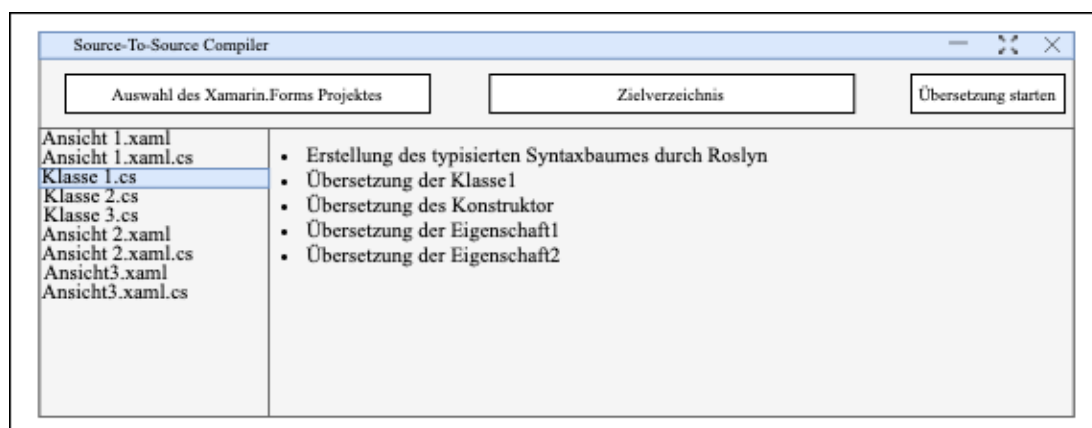


Abbildung 3.4: Mockup der grafischen Oberfläche

Im oberen Teil der GUI befindet sich eine Auswahl für das Quellprojekt und das Zielverzeichnis des Compilers. Der untere Teil der Ansicht zeigt die Ausgabe des Übersetzers, für die im linken Bereich alle bearbeiteten Dateien angezeigt werden. Bei der Auswahl einer Datei werden in dem Bereich daneben alle vorgenommen Übersetzungsschritte aufgeführt.

3.4 Quelltext Optimierung

Die Optimierung des Quelltextes, ist wie in Kapitel 2 beschrieben, eine Phase der Kompilierung. Im Gegensatz zu den dort beschriebenen Aspekten, Geschwindigkeit und Ressourcenschonung, sind für den Source-To-Source Compiler andere Faktoren wie der Austausch von Klassen und Methoden, relevant, da diese Ressourcenoptimierung später, bei der Übersetzung durch den Flutter Compiler stattfinden. Der Bedarf zum Austausch von Klassen und Methoden resultiert aus unterschiedlichen Arbeitsweisen der Frameworks, sodass eine einfache 1:1 Übersetzung nicht möglich ist. Um dies zu

visualisieren, wird folgend ein Quelltextbeispiel aus beiden Frameworks gezeigt, die die selbe Funktionalität abbilden.

```
1 var photo = await MediaPicker.PickPhotoAsync();  
2  
3 if(photo == null)  
4 {  
5     Console.WriteLine("No image selected.");  
6 }
```

Quelltext 3.1: Bilderauswahl in Xamarin.Forms

```
1 final pickedFile = await picker.getImage(source: ImageSource.camera);  
2  
3 setState(() {  
4     if (pickedFile != null) {  
5         _image = File(pickedFile.path);  
6     } else {  
7         print('No image selected.');8     }  
9 });
```

Quelltext 3.2: Bilderauswahl in Dart

Beide Crossplatform Frameworks verwenden in diesem Beispiel unterschiedliche Klassen für die Auswahl eines Bildes aus der Smartphonegalerie. Daher ist es notwendig, beide Frameworks zu analysieren und die genauen Unterschiede zwischen den Arbeitsweisen zu verstehen. Zu diesem Zweck werden im nachfolgenden Kapitel sowohl die Frameworks, als auch deren Programmiersprachen analysiert. Hieraus resultiert das Verständnis, inwiefern sich Benutzeroberflächen und Sprachen unterscheiden und wie diese übersetzt werden können.

Source-To-Source Compiler bilden eine Brücke zwischen zwei Hochsprachen. Der für die Beantwortung der Forschungsfrage geplante Compiler soll darüber hinaus auch die Arbeitsweisen des Quellprogramms in das Zielprogramm übersetzen. Das heißt, es soll versucht werden ein frameworkbasierte App in die Form eines Zielframeworks zu überführen.

4 Technische Unterschiede zwischen Xamarin.Forms und Flutter

Die Unterschiede zwischen den Frameworks werden im folgenden genauer betrachtet. Für den technischen Vergleich dient Xamarin.Forms als Grundlage. Die Namen von Abschnitten und Unterabschnitten orientieren sich deshalb an dessen Terminologie. In den jeweiligen Gliederungspunkten wird anschließend genauer betrachtet, wie sich spezielle Arbeitsweisen oder Darstellungsoptionen in Flutter abbilden lassen.

4.1 Projektaufbau

Xamarin.Forms weißt eine andere Projektstruktur auf als Flutter, das nur mit einem Projekt arbeitet. Während das Flutter Projekt alle notwendigen Inhalte für iOS und Android inkludiert,⁴⁴ setzt sich die Projektmappe bei Xamarin.Forms aus mehreren Projekten zusammen. Es gibt für jede Plattform ein dediziertes Projekt das den plattformspezifischen Code, Konfigurationen und Icons beinhaltet, sowie ein Projekt für den plattformunabhängigen Quelltext.⁴⁵ In den Ausschlusskriterien in Kapitel 3 dieser Arbeit wurde bereits der plattformspezifische Code von Xamarin.Forms excludiert. Icons und Konfigurationen werden bei Flutter in einem gleichen oder ähnlichen Format und nur in einem anderen Projekt hinterlegt und lassen sich folglich migrieren.

⁴⁴Vgl. Biessek 2019, S. 113.

⁴⁵Vgl. Petzold 2016, S. 25f.

4.2 Ansichten

Ansichten (engl. Views) sind visuelle Elemente die in zwei Kategorien unterschieden werden können. Steuerelemente (engl. Controls) die für die Sammlung von Benutzereingaben oder die Ausgabe von Daten verantwortlich sind. Sowie Layouts die eine Sammlung von Ansichten beinhalten und für deren visuelle Anordnung auf der Benutzeroberfläche verantwortlich sind.⁴⁶

4.2.1 Layouts

Ein wichtiger Teil der Layout-Ansichten sind in Xamarin.Forms die sogenannten Ansichtsseiten (engl. Pages), die den gesamten Smartphone-Bildschirm belegen.⁴⁷ In Abbildung 4.1 werden die angebotenen Ansichtsseiten von Xamarin Forms visualisiert. Durch die Einnahme des gesamten Bildschirms haben diese Layouts einen direkten

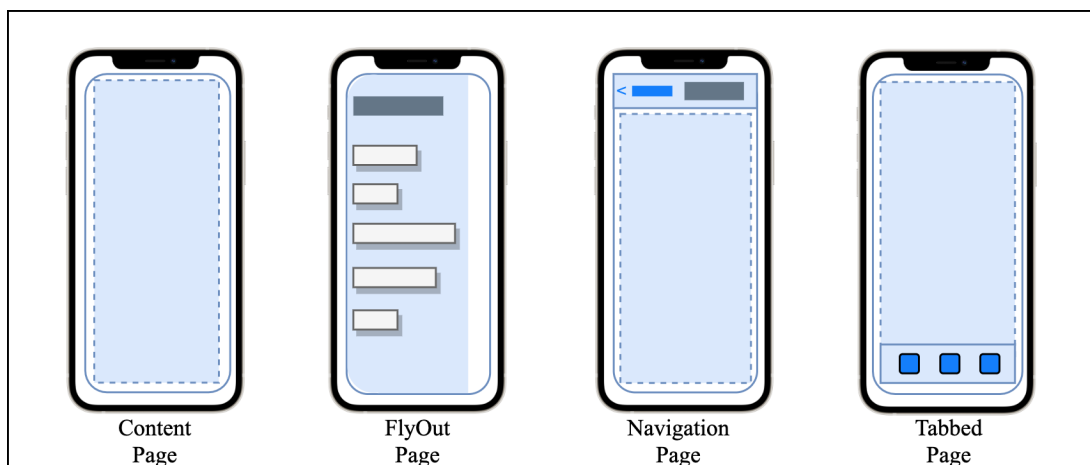


Abbildung 4.1: Xamarin.Forms Pagesprotect⁴⁸

Einfluss auf das Navigationskonzept innerhalb der App. Unter einem Navigationskonzept versteht man in diesem Zusammenhang, wie zwischen den verschiedenen Inhalten der mobilen App gewechselt werden kann. Abgesehen von der *ContentPage*, die ausschließlich die Anzeige einer weiteren Ansicht verantwortlich ist haben die anderen Seiten das in Abbildung 4.1 Navigationskonzept. Bei einer *‚FlyOutPage‘* wird der Bildschirm in zwei Bereiche aufgeteilt, einem namensgebenden Bereich der einfliegen kann und ein Menü beinhaltet über welches der Anwender durch die App navigieren kann sowie einer Detailansicht, in welchen der Inhalt der aktuellen Seite geladen wird. Bei einer *‚NavigationPage‘* beinhaltet die Seite eine Navigationsleiste die einen Titel

⁴⁶Vgl. Ritscher 2020, Abgerufen am 13. März 2021.

⁴⁷Vgl. Microsoft Corporation 2016, Abgerufen am 13. März 2021.

⁴⁸Abbildung in Anlehnung an Microsoft Corporation 2016, Abgerufen am 13. März 2021.

der aktuellen Seite sowie Schaltflächen für die Navigation beinhalten kann. Bei einer ‚TabPage‘ werden die unterschiedlichen Seiten der App in Form von Registerkarten vorgehalten.⁴⁹ Innerhalb der bereits eingeführten XAML-Dateien wird die gewünschte Ansichtsseite auf der untersten Ebene, dem sogenannten Wurzelknoten, wie in Quelltext 4.1 dargestellt, angegeben.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <TabPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
3         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
4         x:Class="MasterThesisSample.SampleTabPage">
5     <NavigationPage Title="Tab 1"/>
6     <NavigationPage Title="Tab 2"/>
7     <NavigationPage Title="Tab 3"/>
8 </TabPage>
```

Quelltext 4.1: Xamarin.Forms TabbedPage definition

Das Beispiel zeigt eine ‚TabPage‘ mit drei, in diesem Falle leeren, Registerkarten. Ebenfalls wird aus dem Beispiel ersichtlich, dass sich potentiell Ansichtsseiten miteinander kombinieren lassen, wenn z.B. innerhalb einer Registerkarte eine Navigationsleiste angezeigt werden soll. Neben dem unterschiedlichen Namen, unterscheiden sich die Ansichtsseiten in den verfügbaren Eigenschaften. Dies wird in Quelltext 4.2, in der Definition einer ‚FlyoutPage‘, deutlich. Es ist zu erkennen, dass im Gegensatz zu der ‚TabPage‘ keine Sammlung von ‚NavigationPages‘, sondern die Eigenschaften ‚Flyout‘ und ‚Detail‘ verfügbar sind.

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <FlyoutPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
3             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
4             x:Class="MasterThesisSample.SampleFlyoutPage">
5     <FlyoutPage.Flyout>
6         <ContentPage>
7             <!-- FlyOut Menu -->
8         </ContentPage>
9     </FlyoutPage.Flyout>
10    <FlyoutPage.Detail>
11        <NavigationPage>
12            <!-- Place for the DetailPage -->
13        </NavigationPage>
14    </FlyoutPage.Detail>
15 </FlyoutPage>
```

Quelltext 4.2: Xamarin.Forms FlyOut definition

⁴⁹Vgl. Microsoft Corporation 2016, Abgerufen am 13. März 2021.

Im Gegensatz zu Xamarin.Forms lässt sich bei Flutter auf der Ebene der Wurzel kein Navigationskonzept definieren, sondern ausschließlich der Style der Anwendung. Wie bereits in Kapitel 3 aufgeführt, wird in dieser Arbeit ausschließlich der Material Design Style unterstützt. Quelltext 4.3 zeigt die Definition einer MaterialDesign App in Flutter.

```
1 class MyApp extends StatelessWidget {  
2   // This widget is the root of your application.  
3   @override  
4   Widget build(BuildContext context) {  
5     return MaterialApp(  
6       title: 'Flutter Demo',  
7       theme: ThemeData(  
8         primarySwatch: Colors.blue,  
9       ),  
10      home: MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),  
11    );  
12  }  
13 }
```

Quelltext 4.3: Flutter MaterialApp definition

Der Vergleich zu der Definition einer Seite in Xamarin.Forms macht an dieser Stelle auch den Unterschied zwischen XML basierten XAML-Dateien und den bei Flutter verwendeten Dart-Dateien offensichtlich die in dem Format einer Hochsprache geschrieben sind. Diese grundlegenden Änderungen sind bei der Übersetzung zu berücksichtigen und das Format anzupassen.

Damit in Flutter ein Navigationskonzept definiert werden kann, können verschiedene sogenannte Widgets verwendet und verschachtelt werden, dies wird in Quelltext 4.4 exemplarisch für eine Apps mit Registerkarten visualisiert.⁵⁰ Die zentrale Idee hinter Flutter ist es, eine Benutzeroberfläche aus Widgets aufbauen. Diese beschreiben, wie ihre Ansicht angesichts ihrer aktuellen Konfiguration und ihres Zustands aussehen soll. Wenn sich der Zustand eines ändert, erstellt das Widget seine visuelle Beschreibung neu, die das Framework mit der vorherigen Beschreibung vergleicht, um die minimalen Änderungen durchführen zu müssen.⁵¹

⁵⁰Vgl. Google LLC 2020p, Abgerufen am 13. März 2021.

⁵¹Vgl. Google LLC 2020g, Abgerufen am 13. März 2021.

```

1 class TabBarDemo extends StatelessWidget {
2   @override
3   Widget build(BuildContext context) {
4     return MaterialApp(
5       home: DefaultTabController(
6         length: 3,
7         child: Scaffold(
8           appBar: AppBar(
9             bottom: TabBar(
10              tabs: [ Tab(icon: Icon(Icons.directions_car)),
11                    Tab(icon: Icon(Icons.directions_transit)),
12                    Tab(icon: Icon(Icons.directions_bike)),
13              ],
14            ),
15            title: Text('Tabs Demo'),
16          ),
17          body: TabBarView(
18            children: [ Icon(Icons.directions_car),
19                      Icon(Icons.directions_transit),
20                      Icon(Icons.directions_bike),
21            ],
22          ),
23        ),
24      ),
25    );
26  }
27 }

```

Quelltext 4.4: Flutter Tab Layout definition

Basierend auf diesem Verständnis kann nun eine Gegenüberstellung zwischen Xamarin.Forms Pages und Flutter Widgets vorgenommen werden dies wird in Tabelle 4.1 dargestellt. Im weiteren Verlaufe dieser Arbeit wird diese Form der Darstellung wiederverwendet. Für die suche nach entsprechenden Gegenstücken aus dem Flutter Ökosystem wurde für die Recherche auf den den Flutter Widget Katalog⁵² zurückgegriffen, zusätzlich bietet Google eine Webseite mit dem Namen Flutter für Xamarin.Forms Entwickler an die ebenfalls wichtige Unterschiede aufzeigt.⁵³

Xamarin.Forms Page	Flutter Widget
FlyOutPage	MasterDetailScaffold
NavigationPage	Scaffold
TabbedPage	TabBar und TabBarView

Tabelle 4.1: Gegenüberstellung Xamarin.Forms Pages und Flutter Widgets

⁵²Vgl. Google LLC 2020o, Abgerufen am 13. März 2021.

⁵³Vgl. Google LLC 2020c, Abgerufen am 13. März 2021.

Layouts werden in Xamarin.Forms verwendet, um die Steuerelemente der Benutzeroberfläche zu visuellen Strukturen zusammenzustellen. Dabei unterscheidet man zwischen Layouts die ausschließlich einen oder mehrere Inhalte beinhalten können. Xamarin.Forms bietet eine Vielzahl von Layouts an die in 4.2 grafisch dargestellt werden.

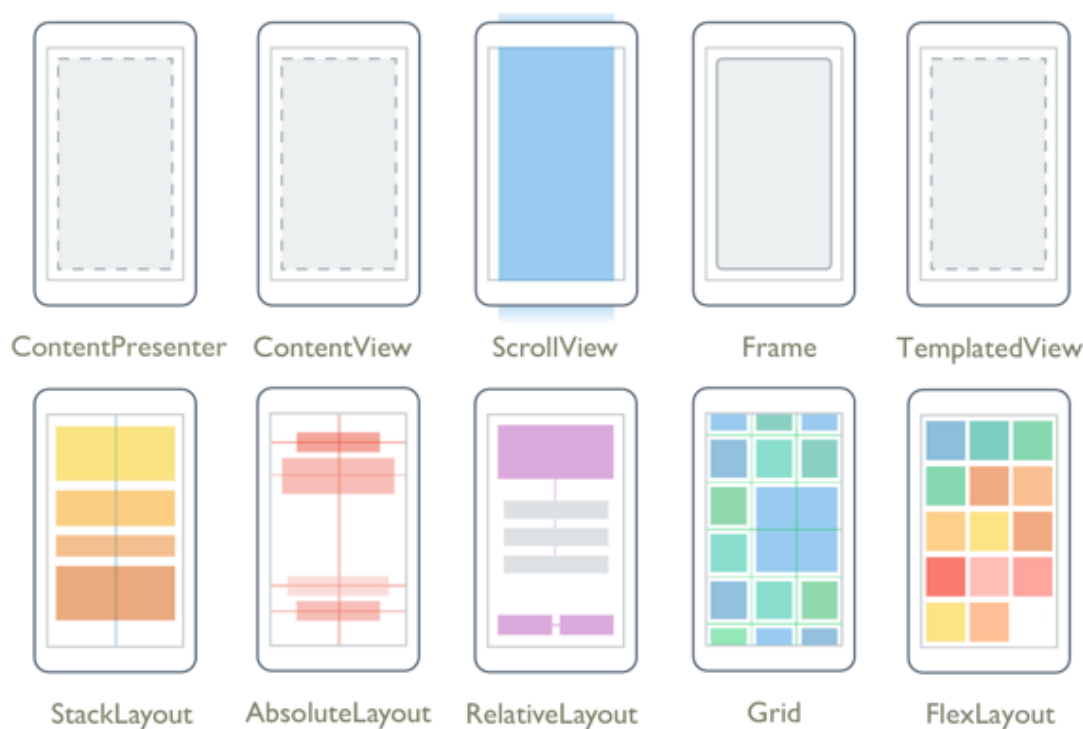


Abbildung 4.2: Xamarin.Forms Layouts

An dieser Stelle ist es nun wichtig zu analysieren, wie man jedes Xamarin.Forms Layout in Flutter nachbilden kann. Dafür wird folgend die Funktion der einzelnen Layouts anhand der Xamarin.Forms Dokumentation⁵⁴ erklärt und ein Flutter Layout mit den gleichen Eigenschaften herausgestellt.

- **ContentView**: ContentView enthält ein einzelnes untergeordnetes Element, das mit der Eigenschaft "Content" festgelegt wird. Die Eigenschaft Content kann auf jedes View-Derivat gesetzt werden, auch auf andere Layout-Derivate. ContentView wird meist als Strukturelement verwendet und dient als Basisklasse zu Frame.
- **Frame**: Die Klasse Frame leitet sich von ContentView ab und zeigt einen Rahmen um die Ansicht. In Flutter kann auf das BoxDecoration widget zugegriffen werden, es beschreibt, wie ein Kasten auf dem Bildschirm dargestellt werden soll, und kann als Rahmen dargestellt werden.⁵⁵

⁵³Abbildung in Anlehnung an Microsoft Corporation 2018, Abgerufen am 13. März 2021.

⁵⁴Vgl. Microsoft Corporation 2018, Abgerufen am 13. März 2021.

⁵⁵Vgl. Google LLC 2020k, Abgerufen am 13. März 2021.

- **ScrollView**: Ist in der Lage, seinen Inhalt zu scrollen. Die Eigenschaft `Content` auf eine Ansicht oder ein Layout fest, das zu groß ist, um auf den Bildschirm zu passen. Legen Sie die Eigenschaft `Orientation` fest, um anzugeben, ob der Bildlauf vertikal, horizontal oder beides sein soll. In Flutter ist die nächste Entsprechung das `SingleChildScrollView-Widget`.⁵⁶
- **StackLayout**: Positioniert untergeordnete Elemente in einem Stapel entweder horizontal oder vertikal, basierend auf der Eigenschaft `Orientation`. Flutter hat ein ähnliches Konzept, anstatt der `Orientation` werden Kinder durch die Widgets `Row` und `Column` vertikal oder horizontal ausgerichtet.
- **Grid**: Grid positioniert seine untergeordneten Elemente in einem Raster aus Zeilen und Spalten. Die Position eines untergeordneten Elements wird über die angehängten Eigenschaften `Row`, `Column`, `RowSpan` und `ColumnSpan` angegeben. Außerdem wird das Grid Control häufig verwendet um Steuerelemente zu stapeln. Das nächste Äquivalent zu einem Grid wäre ein `GridView`. Dieses ist viel leistungsfähiger als das, was Sie in Xamarin.Forms gewohnt sind. Ein `GridView` bietet einen automatischen Bildlauf, wenn der Inhalt den sichtbaren Bereich überschreitet.⁵⁷ Für das Stapeln von Elementen, in Flutter lässt sich dies mit dem `Stack-Widget` erreichen.⁵⁸
- **AbsolutLayout**: Positioniert untergeordnete Elemente an bestimmten Positionen relativ zu ihrem übergeordneten Element. Die Position eines untergeordneten Elements wird über die angehängten Eigenschaften `LayoutBounds` und `LayoutFlags` angegeben. Ein `AbsoluteLayout` ist nützlich, um die Positionen von Ansichten zu animieren.
- **RelativeLayout**: Positioniert untergeordnete Elemente relativ zum `RelativeLayout` selbst oder zu ihren Geschwistern. Die Position eines Kindelements wird über die angehängten Eigenschaften angegeben, die auf Objekte vom Typ `Constraint` und `BoundsConstraint` gesetzt werden.

4.2.2 Steuerelemente

Xamarin.Forms-Ansichten sind die Bausteine von plattformübergreifenden mobilen Benutzeroberflächen. Ansichten sind Objekte der Benutzeroberfläche wie Beschriftungen, Schaltflächen und Schieberegler, die in anderen grafischen Programmierungsumgebungen

⁵⁶Vgl. Google LLC 2020j, Abgerufen am 13. März 2021.

⁵⁷Vgl. Google LLC 2020e, Abgerufen am 13. März 2021.

⁵⁸Vgl. Google LLC 2020l, Abgerufen am 13. März 2021.

üblicherweise als Steuerelemente oder Widgets bezeichnet werden. Die von Xamarin.Forms unterstützten Ansichten leiten sich alle von der Klasse View ab.⁵⁹

Steuerelemente für die Darstellung

Steuerelemente für die Darstellung sind Elemente die neben der Darstellung und der Benutzerfahrung keine weitere Funktionalität haben. Klassischerweise zeigen diese Informationen die für die Arbeit mit der Anwendung wichtig sind an. Die folgende Aufzählung zeigt die wichtigsten Steuerelemente aus Xamarin.Forms für die Darstellung,⁶⁰ wobei zu zeichnende Elemente wie die Ellipse, eine Linie, Path, Polygon, Polyline und Rectangle nicht besonders aufgeführt werden, da diese bei Flutter einfach auf das Canvas gezeichnet werden können.⁶¹

- **BoxView** zeigt in Xamarin.Forms ein einfarbiges Rechteck an. In der Praxis wird dieses Control auch häufig für die Darstellung von Separatoren zwischen zwei Informationen verwendet. Dafür wird in Xamarin.Forms die Höhe oder Breite des Controls auf 1 Pixel limitiert. Für die Verwendung als separator bietet Flutter das sogenannte **Divider** Widget an, welches überall verwendet werden kann um Content zu trennen. Mit dem Widget **SizedBox** bietet Flutter jedoch auch ein Widget für die Zeichnung von Boxen mit einer gewissen Größe an.⁶²
- **Label** zeigt einzeilige Textstrings oder mehrzeilige Textblöcke an, entweder mit konstanter oder variabler Formatierung. Für Label gibt es bei Flutter mehrere alternativen. Das Text dem Xamarin.Forms Label am nahekomenste Widget ist "Text" was die Darstellung mit einem einzigen stil erlaubt.⁶³ Ebenso bietet Flutter jedoch auch die Möglichkeit **RichText** in einem entsprechenden Widget anzuzeigen.⁶⁴
- **Image** zeigt ein Bitmap an, diese können über das Web heruntergeladen, als Ressourcen in über das gemeinsame Projekt oder in Plattformprojekte eingebettet werden. Flutter bietet ebenfalls ein **Image** Steuerelement an, welches die gleichen Quellen für Bilder unterstützt wie Xamarin.Forms.⁶⁵
- **Map** zeigt eine Karte an. Für Flutter gibt es mehrere Anbieter für Karten z.B. **Leaflets** und **Google Maps**, welches direkt von den Flutter Entwicklern angeboten

⁵⁹Vgl. Microsoft Corporation 2020b, Abgerufen am 13. März 2021.

⁶⁰Vgl. Microsoft Corporation 2018, Abgerufen am 13. März 2021.

⁶¹Vgl. Google LLC 2020b, Abgerufen am 13. März 2021.

⁶²Vgl. Google LLC 2020a, Abgerufen am 13. März 2021.

⁶³Vgl. Google LLC 2020m, Abgerufen am 13. März 2021.

⁶⁴Vgl. Google LLC 2020h, Abgerufen am 13. März 2021.

⁶⁵Vgl. Google LLC 2020f, Abgerufen am 13. März 2021.

wird.⁶⁶

- WebView zeigt Web-Seiten oder HTML-Inhalte an. Das Widget "webview_flutter" bietet eine entsprechende Implementierung für Flutter an.⁶⁷

Steuerelemente die Aktionen auslösen

Die folgenden Steuerelemente sind Elemente, welche etwas in der mobilen Anwendung auslösen. Diese Elemente benötigen eine Interaktion über Gesten des Anwenders mit der Anwendung.

- Button ist ein rechteckiges Objekt, das Text anzeigt und ein Clicked-Ereignis auslöst, wenn es gedrückt wurde. Flutter bietet eine Vielzahl von Buttons an, wobei der "FlatButton" dem Xamarin.Forms button am nächsten kommt.
- ImageButton ist ein rechteckiges Objekt, das ein Bild anzeigt und ein Clicked-Ereignis auslöst, wenn es gedrückt wurde. In Flutter stehen dafür der IconButton zur Verfügung.
- RadioButton erlaubt die Auswahl einer Option aus einer Menge und feuert ein CheckedChanged-Ereignis, wenn die Auswahl erfolgt. Flutter bietet genau wie Xamarin.Forms einen RadioButton an, mit identischer Arbeitsweise
- RefreshView ist ein Container-Steuerelement, das eine PulltoRefresh-Funktionalität für scrollbare Inhalte bietet. Das Widget "pull_to_refresh" bietet ähnlich wie die Xamarin.Forms alternative an durch herunterziehen des Contents eine Aktion auszulösen.
- SearchBar zeigt einen Bereich an, in dem der Benutzer eine Textzeichenfolge eingeben kann, sowie eine Schaltfläche (oder eine Tastaturtaste), die der Anwendung signalisiert, eine Suche durchzuführen. Das Widget "flutter_search_bar" bietet die Möglichkeit den Inhalt zu Filtern. Jedoch kann es nicht wie bei Xamarin.Forms frei platziert werden, sondern wird im Rahmen der Navigationsleiste abgebildet.
- SwipeView ist ein Container-Steuerelement, das sich um ein Inhaltselement legt und Kontextmenüelemente bereitstellt, die durch eine Wischgeste angezeigt werden. Flutter selber bietet kein Widget mit dieser Funktionalität an. Für Listen steht jedoch mit "flutter_slidable" ein OpenSource Widget zur Verfügung.

⁶⁶Vgl. Google LLC 2020d, Abgerufen am 13. März 2021.

⁶⁷Vgl. Google LLC 2020n, Abgerufen am 13. März 2021.

Steuerelemente um Werte zu setzen

Steuerelemente die Werte setzen sind User Interface Elemente die von einem Anwender durch Interaktion mit Werten versehen werden können um diese in der Anwendung zu verarbeiten. In diesem Unterabschnitt wird nicht auf Elemente eingegangen, die zur Eingabe und Manipulation von Texten zur Verfügung stehen, da diesen Steuerelementen ein eigener Unterabschnitt gewährt wird. Xamarin.Forms bietet eine Vielzahl von Steuerelementen, die an dieser Stelle aufgeführt werden. Zusätzlich wird wie in den vorherigen Abschnitten erläutert, wie dieses Verhalten bei Flutter generiert werden kann.

- **CheckBox** ermöglicht dem Benutzer die Auswahl eines booleschen Wertes mit Hilfe einer Art Schaltfläche, die entweder markiert oder leer sein kann. Flutter bietet ebenfalls ein Checkbox Control an, das Material Design Checkbox.
- **Switch** hat die Form eines Ein/Aus-Schalters, damit der Benutzer einen booleschen Wert auswählen kann, für das es ebenfalls eine entsprechendes Flutter Widget gibt.
- **Slider** bieten Benutzern die Option einen Wert aus einem kontinuierlichen Bereich auswählen, der mit den Eigenschaften Minimum und Maximum festgelegt wurde. Flutter bietet ebenfalls ein Widget für Slider an
- **Stepper** ermöglicht es dem Benutzer, einen doppelten Wert aus einem Bereich von inkrementellen Werten auszuwählen, die mit den Eigenschaften Minimum, Maximum und Inkrement festgelegt wurden. Von Haus aus gibt es bei Flutter kein Steuerelement, welches ähnliche Eigenschaften anbietet. Die Open Source Community hat mit dem `number_inc_dec` Plugin aber eine Widget entwickelt welches wie die Xamarin.Forms alternative arbeitet.
- **DatePicker** ermöglicht es dem Benutzer, ein Datum mit der Datumsauswahl der Plattform auszuwählen. In Flutter stehen dafür kein Widget sondern eine Funktion zur Verfügung, die klassischerweise, wie in Quelltext , in einem Gesture Detector auf einem anderen Widget ausgeführt wird.
- **TimePicker** ermöglicht dem Benutzer die Auswahl einer Zeit mit dem spezifischen TimePicker der Plattform. Wird ähnlich wie der DatePicker nicht als Widget sondern als Funktionalität ausgeliefert, ein mögliche Definition ist in Quelltext 4.5 dargestellt.

```
1 GestureDetector(  
2     onTap: () async {  
3         TimeOfDay picked = await showTimePicker(  
4             context: context,  
5             initialTime: TimeOfDay.now(),  
6             builder: (BuildContext context, Widget child) {  
7                 return MediaQuery(  
8                     data: MediaQuery.of(context)  
9                     .copyWith(alwaysUse24HourFormat: true),  
10                    child: child,  
11                );  
12            },);  
13    },  
14    child: Text("SetTime",textAlign: TextAlign.center,)  
15 );
```

Quelltext 4.5: Verwendung von Timepickern in Flutter

Steuerelemente um Text zu manipulieren

Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben sind Steuerelemente zur Eingabe und manipulation von Texten Strang genommen ebenfalls Steuerelemente zum setzen von Werten. In Xamarin.Forms stehen die folgenden beiden Steuerelemente für die Arbeit mit Texten zur Verfügung:

- Entry ermöglicht dem Benutzer die Eingabe und Bearbeitung einer einzelnen Textzeile., optional kann dieses als Passwordeingabe mit Sternen maskiert werden.
- Editor ermöglicht dem Benutzer die Eingabe und Bearbeitung mehrerer Textzeilen

In flutter gibt es ausschließlich das TextField Widget, welches die Funktionalitäten von beiden Xamarin.Forms controls bündelt. Standardmäßig bietet das TextField Widget die Eingabemöglichkeit für eine Zeile ähnlich wie das Entry Steuerelement kann aber durch die Eigenschaft "keyboardType: TextInputType.multiline"wie ein entry fungieren wobei optional auch eine Anzahl von maximalen Zeilen übergeben werden kann. Dies wird in Quelltext dargestellt.

```
1 TextField(  
2     keyboardType: TextInputType.multiline,  
3     maxLines: null,  
4 )
```

Quelltext 4.6: TextField mit mehreren Zeilen in Flutter

Steuerelemente um eine Aktivität anzudeuten

In mobilen Anwendungen kann es aufgrund der Limitierten Hardware Ressourcen und der begrenzten Netzwerkanbindung dazu kommen, dass Aktionen etwas länger dauern, als es der Anwender erwarten würden. Dafür stehen in Xamarin.Forms Steuerelemente zur Verfügung, die dem Anwender das Andauern einer Aktivität andeuten. Die folgenden Elemente stehen Xamarin.Forms Entwicklern zur Verfügung:

- `ActivityIndicator` verwendet eine Animation, um zu zeigen, dass die Anwendung eine langwierige Aktivität ausführt, ohne einen Hinweis auf den Fortschritt zu geben. Für Flutter Anwendungen steht ein ähnliches Widget zur Verfügung das als "`CircularProgressIndicator`" bezeichnet wird.
- `ProgressBar` verwendet eine Animation, um zu zeigen, dass die Anwendung durch eine langwierige Aktivität fortschreitet. In Flutter steht mit dem "`LinearProgressIndicator`" Widget ebenfalls eine Progressbar zur Verfügung.

Steuerelemente um Sammlungen anzuzeigen

Bei diesen Steuerelementen handelt es sich um Elemente, die zur Anzeige von Datensammlungen spezialisiert sind. Xamarin.Forms stellt die folgenden Steuerelemente zur Verfügung.

- `CarouselView` zeigt eine blätterbare Liste von Datenelementen an. Für Flutter steht ein ähnliches Widget mit dem "`carousel_slider`" zur Verfügung
- `IndicatorView` zeigt Indikatoren an, die die Anzahl der Elemente in einer `CarouselView` darstellen
- `Picker` zeigt ein ausgewähltes Element aus einer Liste von Textzeichenfolgen an und ermöglicht die Auswahl dieses Elements, wenn die Ansicht angetippt wird. Das `Picker` Widget ist bereits wie im `Date`,- und `Time`-`Picker` beschrieben kein `Control` sondern eine Funktion, welches durch Gesten auf andere Widgets ausgeführt werden kann.
- `TableView` zeigt eine Liste von Zeilen mit optionalen Überschriften und Unterüberschriften an. Das äquivalente flutter- Widget ist als `Table` verfügbar.

4.2.3 Listen

Listen sind ebenfalls Steuerelemente für die Anzeige und Interaktion mit Sammlungen, bekommen jedoch wegen ihrer häufigen Verwendung einen eigenen Abschnitt. In Xamarin.Forms existieren ein `Listview` und ein `CollectionView Control`, wobei zweites eine Optimierung der `Listview` ist. Das Äquivalent zu einer `ListView` in Flutter ist ... eine `ListView`!

In einer Xamarin.Forms `ListView` erstellen Sie eine `ViewCell` und möglicherweise einen `DataTemplateSelector` und übergeben diese an die `ListView`, die jede Zeile mit dem rendert, was Ihr `DataTemplateSelector` oder `ViewCell` zurückgibt. Allerdings müssen Sie oft darauf achten, dass Sie `Cell Recycling` einschalten, da es sonst zu Speicherproblemen und langsamen Scrollgeschwindigkeiten kommen kann. Aufgrund des unveränderlichen Widget-Musters von Flutter übergeben Sie eine Liste von Widgets an Ihre `ListView`, und Flutter kümmert sich darum, dass das Scrollen schnell und reibungslos funktioniert

In Xamarin.Forms hat die `ListView` eine `ItemTapped`-Methode, um herauszufinden, welches Element angeklickt wurde. Es gibt viele andere Techniken, die Sie vielleicht verwendet haben, wie z. B. die Überprüfung, wenn sich das `SelectedItem`- oder `EventToCommand`-Verhalten ändert. In Flutter verwenden Sie die Touch-Behandlung, die von den übergebenen Widgets bereitgestellt wird.

Wenn Sie in Xamarin.Forms die `ItemsSource`-Eigenschaft an eine `ObservableCollection` gebunden haben, würden Sie einfach die Liste in Ihrem `ViewModel` aktualisieren. Alternativ könnten Sie der `ItemsSource`-Eigenschaft auch eine neue Liste zuweisen. In Flutter funktionieren die Dinge ein wenig anders. Wenn Sie die Liste der Widgets innerhalb einer `setState()`-Methode aktualisieren, würden Sie schnell sehen, dass sich Ihre Daten visuell nicht geändert haben. Das liegt daran, dass die Flutter-Rendering-Engine beim Aufruf von `setState()` den Widget-Baum betrachtet, um zu sehen, ob sich etwas geändert hat. Wenn sie zu Ihrer `ListView` kommt, führt sie eine `==` Prüfung durch und stellt fest, dass die beiden `Lists` gleich sind. Es hat sich nichts geändert, also ist keine Aktualisierung erforderlich. Eine einfache Möglichkeit, Ihre `ListView` zu aktualisieren, besteht darin, eine neue Liste innerhalb von `setState()` zu erstellen und die Daten aus der alten Liste in die neue Liste zu kopieren. Dieser Ansatz ist zwar einfach, aber für große Datensätze nicht zu empfehlen. Die empfohlene, effiziente und effektive Art, eine Liste zu erstellen, verwendet einen `ListView.Builder`. Diese Methode ist großartig, wenn Sie eine dynamische Liste oder eine Liste mit sehr großen Datenmengen haben. Dies ist im Wesentlichen das Äquivalent von `RecyclerView` unter Android, das automatisch Listenelemente für Sie recycelt: Anstatt eine `ListView` zu erstellen, erstellen Sie einen `ListView.Builder`, der zwei wichtige Parameter benötigt: die

anfängliche Länge der Liste und eine `ItemBuilder`-Funktion. Die `ItemBuilder`-Funktion ähnelt der `getView`-Funktion in einem Android-Adapter; sie nimmt eine Position an und gibt die Zeile zurück, die an dieser Position gerendert werden soll. Schließlich, aber am wichtigsten, beachten Sie, dass die `onTap()`-Funktion die Liste nicht mehr neu erstellt, sondern ihr stattdessen etwas hinzufügt.

4.3 Gesten

In *Xamarin.Forms* können Elemente ein Klick-Ereignis enthalten, an das Sie anhängen können. Viele Elemente enthalten auch einen Befehl, der an dieses Ereignis gebunden ist. Alternativ dazu würden Sie den `TapGestureRecognizer` verwenden. In *Flutter* gibt es zwei sehr ähnliche Möglichkeiten: Wenn das Widget die Ereigniserkennung unterstützt, übergeben Sie ihm eine Funktion und behandeln es in der Funktion. Zum Beispiel hat der `ElevatedButton` einen `onPressed`-Parameter. Alternativ wenn das Widget keine Ereigniserkennung unterstützt, packen Sie das Widget in einen `GestureDetector` und übergeben Sie eine Funktion an den Parameter `onTap`.

In *Xamarin.Forms* würden Sie dem `VisualElement` einen `GestureRecognizer` hinzufügen. Normalerweise wären Sie auf `TapGestureRecognizer`, `PinchGestureRecognizer` und `PanGestureRecognizer` beschränkt, es sei denn, Sie haben einen eigenen erstellt. *Flutter* kann mit Hilfe des `GestureDetectors` deutlich mehr Gesten behandeln als *Xamarin.Forms*.

4.4 Animation

In *Xamarin.Forms* erstellen Sie einfache Animationen mit `ViewExtensions`, die Methoden wie `FadeTo` und `TranslateTo` enthalten. Sie würden diese Methoden in einer Ansicht verwenden, um die gewünschten Animationen auszuführen.

In *Flutter* animieren Sie Widgets mithilfe der Animationsbibliothek, indem Sie Widgets in ein animiertes Widget einwickeln. Verwenden Sie einen `AnimationController`, der eine `Animation<double>` ist, die die Animation pausieren, suchen, stoppen und umkehren kann. Er benötigt einen Ticker, der signalisiert, wenn `vsync` passiert, und erzeugt eine lineare Interpolation zwischen 0 und 1 auf jedem Frame, während er läuft. Anschließend erstellen Sie eine oder mehrere Animationen und hängen sie an den Controller. Zum Beispiel könnten Sie `CurvedAnimation` verwenden, um eine Animation entlang einer

interpolierten Kurve zu implementieren. In diesem Sinne ist der Controller die "Master-Quelle des Animationsverlaufs und die *CurvedAnimation* berechnet die Kurve, die die standardmäßige lineare Bewegung des Controllers ersetzt. Wie Widgets arbeiten auch Animationen in *Flutter* mit Komposition. Beim Aufbau des Widget-Baums weisen Sie die Animation einer animierten Eigenschaft eines Widgets zu, z. B. der Deckkraft einer *FadeTransition*, und sagen dem Controller, dass er die Animation starten soll.

4.5 Navigation

In *Xamarin.Forms* bietet die Klasse *NavigationPage* eine hierarchische Navigation, bei der der Benutzer durch die Seiten, vorwärts und rückwärts, navigieren kann.

Flutter hat eine ähnliche Implementierung, die einen Navigator und Routen verwendet. Eine Route ist eine Abstraktion für eine Seite einer App, und ein Navigator ist ein Widget, das Routen verwaltet. Eine Route bildet grob eine Seite ab. Der Navigator arbeitet ähnlich wie die *Xamarin.Forms NavigationPage*, indem er Routen *push()* und *pop()* kann, je nachdem, ob man zu einer Ansicht hin oder von ihr zurück navigieren möchte.

In *Xamarin.Forms* verwenden kann, um zu einer anderen Anwendung zu navigieren, ein bestimmtes URI-Schema verwendet werden. So z.B. mit dem Befehl *Device.OpenUrl("mailto://")* das Standard E-Mail-Programm des Gerätes geöffnet werden verwenden. Um diese Funktionalität in *Flutter* zu implementieren, muss eine native Plattformintegration oder eine vorhandenes Plugin, wie z. B. *urllauncher* verwendet werden.

4.6 Async UI

Dart hat ein Single-Thread-Ausführungsmodell mit Unterstützung für Isolates (eine Möglichkeit, Dart-Code in einem anderen Thread auszuführen), eine Ereignisschleife und asynchrone Programmierung. Sofern Sie kein Isolate erzeugen, wird Ihr Dart-Code im Haupt-Thread der Benutzeroberfläche ausgeführt und von einer Ereignisschleife gesteuert.

Das Single-Thread-Modell von Dart bedeutet nicht, dass Sie alles als blockierende Operation ausführen müssen, die das Einfrieren der Benutzeroberfläche verursacht.

Ähnlich wie bei Xamarin.Forms müssen Sie den UI-Thread frei halten. Sie würden `async/await` verwenden, um Aufgaben auszuführen, bei denen Sie auf die Antwort warten müssen.

In Flutter verwenden Sie die asynchronen Möglichkeiten, die die Sprache Dart bietet, auch `async await` genannt, um asynchrone Arbeiten auszuführen. Dies ist C# sehr ähnlich und sollte für jeden Xamarin.Forms-Entwickler sehr einfach zu verwenden sein.

Sie können zum Beispiel Netzwerkcode ausführen, ohne dass die Benutzeroberfläche hängen bleibt, indem Sie `async await` verwenden und Dart die schwere Arbeit erledigen lassen: Sobald der erwartete Netzwerkaufruf erfolgt ist, aktualisieren Sie die Benutzeroberfläche durch den Aufruf von `setState()`, was einen Neuaufbau des Widget-Unterbaums auslöst und die Daten aktualisiert.

4.7 Hintergrundarbeiten

Da Flutter Single-Thread-fähig ist und eine Ereignisschleife ausführt, müssen Sie sich nicht um das Thread-Management oder das Erzeugen von Hintergrund-Threads kümmern. Dies ist sehr ähnlich wie bei Xamarin.Forms. Wenn Sie E/A-gebundene Arbeiten durchführen, wie z. B. Festplattenzugriffe oder Netzwerkaufrufe, dann können Sie `async await` verwenden und alles ist bereit.

Wenn Sie andererseits rechenintensive Arbeiten ausführen müssen, die die CPU beschäftigen, sollten Sie sie in ein Isolate verschieben, um ein Blockieren der Ereignisschleife zu vermeiden, so wie Sie jede Art von Arbeit aus dem Hauptthread heraushalten würden. Dies ist ähnlich, wie wenn Sie Dinge über `Task.Run()` in Xamarin.Forms in einen anderen Thread verschieben.

Für E/A-gebundene Arbeit deklarieren Sie die Funktion als asynchrone Funktion und warten Sie auf lang laufende Aufgaben innerhalb der Funktion.

So würden Sie normalerweise Netzwerk- oder Datenbankaufrufe durchführen, die beide E/A-Operationen sind.

Es kann jedoch vorkommen, dass Sie eine große Datenmenge verarbeiten und Ihre Benutzeroberfläche hängen bleibt. In Flutter verwenden Sie Isolate, um die Vorteile mehrerer CPU-Kerne zu nutzen, um langlaufende oder rechenintensive Aufgaben zu

erledigen.

Isolates sind separate Ausführungsthreads, die sich keinen Speicher mit dem Hauptspeicherheap der Ausführung teilen. Dies ist ein Unterschied zu `Task.Run()`. Das bedeutet, dass Sie vom Haupt-Thread aus nicht auf Variablen zugreifen oder Ihre Benutzeroberfläche durch den Aufruf von `setState()` aktualisieren können.

4.8 Netzwerkaufrufe

In Xamarin.Forms würden Sie `HttpClient` verwenden. Einen Netzwerkaufruf in Flutter zu machen ist einfach, wenn Sie das beliebte `http`-Paket verwenden. Dieses abstrahiert einen Großteil des Netzwerks, das Sie normalerweise selbst implementieren würden, und macht es einfach, Netzwerkaufrufe zu tätigen.

Um das `http`-Paket zu verwenden, fügen Sie es zu Ihren Abhängigkeiten in `pubspec.yaml` hinzu.

Um eine Netzwerkanfrage zu stellen, rufen Sie `await` auf die asynchrone Funktion wie in 4.7 dargestellt auf:

```
1 import 'dart:convert';
2
3 import 'package:flutter/material.dart';
4 import 'package:http/http.dart' as http;
5 [...]
6 loadData() async {
7   String dataURL = "https://jsonplaceholder.typicode.com/posts";
8   http.Response response = await http.get(dataURL);
9   setState(() {
10     widgets = jsonDecode(response.body);
11   });
12 }
13 }
```

Quelltext 4.7: Flutter Network request

4.9 Lebenszyklus

In Xamarin.Forms haben Sie eine Anwendung, die `OnStart`, `OnResume` und `OnSleep` enthält. In Flutter können Sie stattdessen auf ähnliche Lebenszyklusereignisse hören, indem Sie sich in den `WidgetsBinding`-Beobachter einklinken und auf das Änderungsereignis `didChangeAppLifecycleState()` hören.

Die beobachtbaren Lebenszyklus-Ereignisse sind:

‘inactive‘ Die Anwendung befindet sich in einem inaktiven Zustand und empfängt keine Benutzereingaben. Dieses Ereignis ist nur für iOS verfügbar. ‘paused‘ Die Anwendung ist derzeit für den Benutzer nicht sichtbar, reagiert nicht auf Benutzereingaben, wird aber im Hintergrund ausgeführt. Wiederaufgenommen Die Anwendung ist sichtbar und reagiert auf Benutzereingaben. Suspendiert Die Anwendung ist momentan angehalten. Dieses Ereignis ist nur für Android verfügbar.

4.10 Bilder

Flutter folgt einem einfachen dichte-basierten Format wie iOS. Assets können 1,0x, 2,0x, 3,0x oder ein anderer Multiplikator sein. Flutter hat keine dps, aber es gibt logische Pixel, die im Grunde dasselbe sind wie geräteunabhängige Pixel. Das sogenannte `devicePixelRatio` drückt das Verhältnis von physikalischen Pixeln zu einem einzelnen logischen Pixel aus.

Assets befinden sich in einem beliebigen Ordner - Flutter hat keine vordefinierte Ordnerstruktur. Sie deklarieren die Assets (mit Speicherort) in der Datei `pubspec.yaml`, und Flutter holt sie ab.

Beachten Sie, dass vor Flutter 1.0 beta 2 die in Flutter definierten Assets nicht von der nativen Seite aus zugänglich waren, und umgekehrt waren die nativen Assets und Ressourcen für Flutter nicht verfügbar, da sie in separaten Ordnern lagen.

Ab Flutter Beta 2 werden die Assets im nativen Asset-Ordner gespeichert und auf der nativen Seite über den `AssetManager` von Android aufgerufen:

Ab Flutter beta 2 kann Flutter immer noch nicht auf native Ressourcen zugreifen, noch kann es auf native Assets zugreifen.

Um zum Beispiel ein neues Bild-Asset mit dem Namen `myicon.png` zu unserem Flutter-Projekt hinzuzufügen und zu entscheiden, dass es in einem Ordner liegen soll, den wir willkürlich `images` genannt haben, würden Sie das Basisbild (1.0x) in den `images`-Ordner legen und alle anderen Varianten in Unterordnern, die mit dem entsprechenden Verhältnismultiplikator genannt werden:

4.11 Schriften

In Xamarin.Forms müssten Sie in jedem nativen Projekt eine eigene Schriftart hinzufügen. Dann würden Sie in Ihrem Element diesen Schriftnamen dem `FontFamily`-Attribut zuweisen, indem Sie `filenamefontname` und nur `fontname` für iOS verwenden.

In Flutter legen Sie die Schriftdatei in einem Ordner ab und referenzieren sie in der Datei `pubspec.yaml`, ähnlich wie Sie Bilder importieren. Weisen Sie dann die Schriftart Ihrem Text-Widget zu, wie in 4.8 dargestellt.

```
1 @override
2 Widget build(BuildContext context) {
3   return Scaffold(
4     appBar: AppBar(
5       title: Text("Sample App"),
6     ),
7     body: Center(
8       child: Text(
9         'This is a custom font text',
10        style: TextStyle(fontFamily: 'MyCustomFont'),
11      ),
12    ),
13  );
14 }
```

Quelltext 4.8: Flutter Font definition

4.12 Plugins

Im .NET-Ökosystem können native Xamarin-Projekte und Xamarin.Forms-Projekte Zugriff auf Nuget und das eingebaute Paketverwaltungssystem zurückgreifen um. Flutter-Apps enthalten eine native Android-App, eine native iOS-App und eine Flutter-App. In Android fügen Sie Abhängigkeiten hinzu, indem Sie Ihr Gradle-Build-Skript

ergänzen. In iOS fügen Sie Abhängigkeiten hinzu, indem Sie Ihr Podfile hinzufügen. Flutter verwendet das eigene Build-System von Dart und den Pub-Paketmanager. Die Werkzeuge delegieren die Erstellung der nativen Android- und iOS-Wrapper-Apps an die jeweiligen Build-Systeme. Generell sollten das `pubspec.yaml` verwendet werden, um externe Abhängigkeiten zu deklarieren, die in Flutter verwendet werden sollen. Ein guter Ort, um Flutter-Pakete zu finden, ist auf pub.dev.

4.13 Interaktion mit der Hardware

Flutter führt den Code nicht direkt auf der zugrundeliegenden Plattform aus. Vielmehr wird der Dart-Code, aus dem eine Flutter-App besteht, nativ auf dem Gerät ausgeführt, wobei das von der Plattform bereitgestellte SDK ümgangen wird. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel eine Netzwerkanfrage in Dart durchführen, wird diese direkt im Dart-Kontext ausgeführt. Sie verwenden nicht die Android- oder iOS-APIs, die Sie normalerweise beim Schreiben nativer Apps nutzen. Ihre Flutter-App wird immer noch im `ViewController` oder der `Activity` einer nativen App als `View` gehostet, aber Sie haben keinen direkten Zugriff auf diesen oder das native Framework.

Das bedeutet aber nicht, dass Flutter-Apps nicht mit diesen nativen APIs oder mit Ihrem nativen Code interagieren können. Flutter bietet Plattformkanäle, die mit dem `ViewController` oder der `Activity`, die Ihre Flutter-Ansicht hostet, kommunizieren und Daten austauschen. Plattformkanäle sind im Wesentlichen ein asynchroner Messaging-Mechanismus, der den Dart-Code mit dem `Host-ViewController` oder der `Activity` und dem iOS- oder Android-Framework, auf dem er läuft, verbindet. Sie können Plattformkanäle verwenden, um eine Methode auf der nativen Seite auszuführen oder um z. B. einige Daten von den Sensoren des Geräts abzurufen.

Zusätzlich zur direkten Verwendung von Plattformkanälen können Sie eine Vielzahl von vorgefertigten Plugins verwenden, die den nativen und Dart-Code für ein bestimmtes Ziel kapseln. Zum Beispiel können Sie ein Plugin verwenden, um auf die Kamerarolle und die Gerätekamera direkt von Flutter aus zuzugreifen, ohne eine eigene Integration schreiben zu müssen. Plugins finden Sie auf pub.dev, dem Open-Source-Paket-Repository von Dart und Flutter. Einige Pakete unterstützen möglicherweise native Integrationen auf iOS oder Android oder beides.

Wenn Sie kein Plugin auf pub.dev finden, das Ihren Anforderungen entspricht, können Sie Ihr eigenes schreiben und es auf pub.dev veröffentlichen.

4.14 Storage

Ein wesentlicher Bestandteil jeder mobilen Anwendung ist die Fähigkeit, Daten zu persistieren. Manchmal handelt es sich dabei um große Datenmengen, die eine Datenbank erfordern, oft sind es aber auch kleinere Daten wie Einstellungen und Präferenzen, die zwischen den Starts der Anwendung persistiert werden müssen. Xamarin.Essentials stellt Entwicklern plattformübergreifende APIs für ihre mobilen Anwendungen bereit, indem es die einzigartigen Betriebssystem- und Plattform-APIs nativ anspricht.⁶⁸ In diesem Paket ist das Settingsplugin, welches die Speicherung von Einstellungen in einem Schlüsselwertspeicher erlaubt.⁶⁹ In Flutter wird für die Speicherung von Schlüssel-Wertpaaren auf die gleichen plattformspezifischen APIs zugegriffen wie bei Xamarin.Forms diese werden mithilfe eines Plugins angesprochen.⁷⁰

Für die Speicherung in einer Datenbank können Xamarin.Forms Entwickler auf verschiedene Lösungen zurückgreifen zum einen SQLite die am häufigsten verwendete Datenbank-Engine der Welt⁷¹, oder Realm einer Datenbank optimiert für mobile Endgeräte.⁷² Beide Datenbanken stehen auch als Plugin für Flutter zur Verfügung, wobei SQLite ausgereift ist,⁷³ während Realm erst am 5 November 2020 support für Flutter angekündigt hat und noch nicht offiziell zur Verfügung steht.⁷⁴

⁶⁸Vgl. Microsoft Corporation 2020a, Abgerufen am 13. März 2021.

⁶⁹Vgl. Microsoft Corporation 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷⁰Vgl. Google LLC 2020i, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷¹Vgl. SQLite Consortium 2020, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷²Vgl. MongoDB Inc. 2020, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷³Vgl. Tekartik 2020, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷⁴Vgl. Ward 2020, Abgerufen am 13. März 2021.

5 Unterschiede zwischen C# und Dart

Die Programmiersprachen C# zu Dart haben einen ähnlichen Stils, Syntax und haben sogar gemeinsame Bibliotheksnamen. Pedley, der ursprüngliche Auto des "Flutter für Xamarin.Forms Entwickler" Dokumentation beschrieb in seinem Blog die Unterschiede zwischen den beiden Programmiersprachen.⁷⁵ Anhand dieses Beitrages sollen in diesem Abschnitt die Unterschiede zwischen den Programmiersprachen aufgedeckt und Anhand von Dart- Quelltext Beispielen veranschaulicht werden.

5.1 In Dart ist alles Null

In Dart ist alles null, auch das, was in C# als Wertetyp bezeichnet wird. Dies führt dazu, dass bei der Arbeit mit Wertetypen wie Integer eine Null- Prüfung durchgeführt werden sollte.

```
1 // no need for ? sign to signal nullable.
2 int myVariable = null;
3
4 // Null checking
5 if (myVariable != null)
6
7 // These work the same way as C#.
8 myVariable = myVariable ?? 0; // Assigns 0 if null
9
10 // Short circuits also work.
11 myVariable?.toString();
```

Quelltext 5.1: Alles kann in Dart Null sein

⁷⁵Vgl. Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷⁵In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

5.2 Generics

Generics wurden in .NET als Typparameter eingeführt, wodurch Klassen und Methoden entworfen werden können, bei denen ein Typ erst verzögert werden kann, bis die Klasse oder Methode vom Clientcode deklariert und instanziiert wird. So kann indem z. B. ein generischen Typparameter „T“ verwendet wird, eine einzelne Klasse geschrieben werden, die von unterschiedlichen Methoden verwendet wird, ohne dass Kosten und Risiken durch die Umwandlungen zur Laufzeit anfallen.⁷⁶

Generics werden in Dart sehr ähnlich behandelt wie in C# , mit der Ausnahme, dass Sie eine generische Klasse ohne die Type-Beschränkung übergeben können.⁷⁷ Quelltext 5.2 zeigt die Implementation einer generischen State-Klasse in Dart.

```
1 class State<Type>
2 {
3     Type getValue() => null;
4 }
5 void processState(State state) {
6     dynamic value = state.getValue();
7 }
8 void processStateWithType(State<String> state) {
9     String value = state.getValue();
10 }
```

Quelltext 5.2: Generics in Dart

5.3 Delegates

In .Net ist Ein Delegate ist ein Typ, der Verweise auf Methoden mit einer bestimmten Parameterliste und dem Rückgabetyt darstellt. Nach der Instanziierung eines Delegates können die Instanz mit einer beliebigen Methode verknüpft werden, die eine kompatible Signatur und einen kompatiblen Rückgabetyt aufweisen. Diese können die Methode über die Delegatinstanz aufrufen. Delegates werden dazu verwendet, um Methoden als Argumente an anderen Methoden zu übergeben. Da Ereignishandler ebenfalls Methoden sind können diese durch Delegates aufgerufen werden. Benutzerdefinierte Methoden können also durch Steuerelemente diese Methode aufrufen, wenn ein bestimmtes Ereignis wie ein klick auf einen Button eintritt.⁷⁸

⁷⁶Vgl. Microsoft Corporation 2015b, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷⁷Vgl. Cheng 2019, S. 98.

⁷⁷In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷⁸Vgl. Microsoft Corporation 2015a, Abgerufen am 13. März 2021.

In Dart kann der Typ `Typedef` verwendet werden, um eine Methodensignatur zu definieren und eine Instanz davon in einer Variablen zu halten.⁷⁹ Dies wird in Quelltext 5.3 dargestellt.

```
1 class State<Type>
2 {
3   Type getValue() => null;
4 }
5 void processState(State state) {
6   dynamic value = state.getValue();
7 }
8 void processStateWithType(State<String> state) {
9   String value = state.getValue();
10 }
```

Quelltext 5.3: Delegates in Dart

5.4 Das New Keyword

Dart kann herausfinden, wann Sie ein neues Element definieren, daher müssen Sie nicht `new` sagen, wenn Sie das nicht wollen.

```
1 class State<Type>
2 {
3   Type getValue() => null;
4 }
5 void processState(State state) {
6   dynamic value = state.getValue();
7 }
8 void processStateWithType(State<String> state) {
9   String value = state.getValue();
10 }
```

Quelltext 5.4: Optionales "New" Keyword in Dart

⁷⁹Vgl. Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷⁹In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

⁷⁹In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

5.5 Listen und Dictionaries

C# und .Net haben Sammlungen (Collection) Klassen die alle Auftretenden Probleme des Hinzufügen und entfernen von Elementen aus Arrays behandeln. Diese werden als Listen (Eng. List) bezeichnet.⁸⁰ Dart hat ebenfalls Listen die unter dem gleichen Namen zur Verfügung stehen und die gleichen Funktionalitäten abbilden.⁸¹ Listen sind Listen, und Dictionaries sind Maps.

```
1 var list = new List();  
2 var dictionary = new Map<String, String>();
```

Quelltext 5.5: Listen und Maps in Dart

5.6 Zugriffsmodifizierer

Alle Typen und Typmember verfügen in beiden Sprachen über eine Zugriffsebene. Diese Zugriffsebene steuert, ob sie von anderem Code in Ihrer Assembly oder anderen Assemblies verwendet werden können. Dabei wird in C# mit Mithilfe der Zugriffsmodifizieren (public, private, protected, internal, protected internal, private protected) der Zugriff auf einen Typ oder Member festlegen. In Dart gibt es die Schlüsselwörter public, protected und private nicht. Wenn ein Bezeichner mit einem Unterstrich (_) beginnt, ist er für seine Bibliothek privat dies wird in 5.6 als Quelltext dargestellt.

```
1 class _PrivateClass {  
2     String _privateField;  
3 }  
4  
5 class PublicClass {  
6     String publicField;  
7 }
```

Quelltext 5.6: Private und Public Definitionen in Dart

Da ein Unterstrich ein valides Zeichen bei der Typ und Typmemberdefinition ist, ist daher bei der Übersetzung darauf zu achten, dass existierende Unterstriche entfernt werden müssen da dies ansonsten potentiell zu fehlerhaften Übersetzungen führen

⁸⁰Vgl. Stellman und Greene 2021, S. 413.

⁸¹Vgl. Meiller 2020, S. 12f.

⁸¹In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

⁸¹In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

kann. Außerdem kann es durch die Verwendung von Zugriffsmodifizierern wie "protected internal" vorkommen, dass es keine entsprechende Dart Implementierung existiert. Folglich führt dies potentiell zu falschen Zugriffsbeschränkungen bei der Übersetzung von Bibliotheken.

5.7 Vererbung

Die Vererbung ist, zusammen mit der Kapselung und der Polymorphie, eines der drei primären Charakteristika des objektorientierten Programmierens. Die Vererbung ermöglicht die Erstellung neuer Klassen, die in anderen Klassen definiertes Verhalten wieder verwenden, erweitern und ändern. Die Klasse, deren Member vererbt werden, wird Basisklasse genannt, und die Klasse, die diese Member erbt, wird abgeleitete Klasse genannt. Eine abgeleitete Klasse kann nur eine direkte Basisklasse haben.⁸²

Eine Schnittstelle definiert einen Vertrag. Jede class oder struct, die diesen Vertrag implementiert, muss eine Implementierung der in der Schnittstelle definierten Member bereitstellen. Ab C# 8.0 kann eine Schnittstelle eine Standardimplementierung für Member definieren.⁸³

Dart hat keine Schnittstellen, Sie haben abstrakte Klassen. Sie implementieren abstrakte Klassen. Wenn Sie erben wollen, erweitern Sie Klassen.

⁸²Vgl. `vererbung` Google LLC 2020i, Abgerufen am 13. März 2021.

⁸³Vgl. `interface` (C# -Referenz) Google LLC 2020i, Abgerufen am 13. März 2021.

```
1 class BaseClass {  
2     void myFunction() {}  
3 }  
4  
5 class MyClass extends BaseClass {  
6     void myOtherFunction() {  
7         // do something  
8     }  
9  
10    // every function is overridable in Dart.  
11    @override  
12    void myFunction() {  
13        // do something  
14    }  
15 }
```

Quelltext 5.7: Vererbung in Dart

Sie können eine Klasse erweitern und mehrere Klassen implementieren. Dart unterstützt auch Mixin's. Ein Mixin ist wie das Anhängen einer Klasse und das Hinzufügen ihrer Funktionalität zu der Klasse, ohne tatsächlich von ihr zu erben. Dies ist auch ähnlich wie die Schnittstellenimplementierungen von C# 8.0.

```
1 class MyMixin {  
2     void sayHello() => print('Hello!');  
3 }  
4  
5 class MyClass with MyMixin  
6 {  
7 }
```

Quelltext 5.8: Mixin's in Dart

5.8 Namespaces

Namespaces werden häufig in C# -Programmen auf zwei verschiedene Arten verwendet. Erstens: Die .NET-Klassen verwenden Namespaces, um ihre zahlreichen Klassen zu organisieren. Zweitens: Eigene Namespaces zu deklarieren kann Ihnen dabei helfen, den Umfang der Klassen- und Methodennamen in größeren Programmierprojekten zu steuern. Die meisten C# -Anwendungen beginnen mit einem Abschnitt von using-Anweisungen. Dieser Abschnitt enthält die von der Anwendung häufig verwendeten

⁸³In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

⁸³In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

Namespaces und erspart dem Programmierer die Angabe eines vollqualifizierten Namens bei jedem Verwenden einer enthaltenen Methode.⁸⁴

Dart hat keine Namespaces. Stattdessen importieren Sie Pakete oder Dateien als solche. Dadurch haben Sie Zugriff auf alle Klassen und Funktionen innerhalb der Datei. Aber wenn es einen Namenskonflikt gibt oder Sie die Dinge etwas lesbarer machen wollen, können Sie sie benennen.

```
1 // Import a core dart library
2 import 'dart:async';
3
4 // Import a package
5 import 'package:flutter/material.dart';
6
7 // Import another file in your application
8 import 'myfilename.dart' as filename;
```

Quelltext 5.9: Importieren von Paketen in Dart

5.9 Bibliotheken

Klassenbibliotheken sind das Konzept der freigegebenen Bibliothek für .NET. Sie können damit nützliche Funktionalität auf Module verteilen, die von mehreren Anwendungen verwendet werden können. Sie können auch verwendet werden, um Funktionalität zu laden, die beim Start der Anwendung nicht benötigt wird bzw. nicht bekannt ist. Klassenbibliotheken werden mithilfe des .NET Assembly-Dateiformats beschrieben.⁸⁵

Dart verfügt über eine Vielzahl von Kernbibliotheken, die für viele alltägliche Programmieraufgaben wie das Arbeiten mit Objektsammlungen, das Durchführen von Berechnungen und das Kodieren/Dekodieren von Daten unerlässlich sind. Zusätzliche APIs sind in von der Community bereitgestellten Paketen verfügbar. Dieses Konzept ist dem aus .NET bekannten Bibliothek Konzept sehr ähnlich. Neben dem Konzept sind auch die Inhalte in einigen Bibliotheken sehr ähnlich. So ähnelt die Bibliothek `dart:async` sehr dem .Net Namespace `System.Threading`. Außerdem ist `dart:Math` sehr ähnlich wie `System.Math` und `dart.io` zu `System.IO`. Darüber hinaus können Sie Funktionen direkt in Dateien haben, ohne eine Klasse oder einen Namespace. Das ist fantastisch, wenn Sie funktionaler programmieren wollen. z. B. können Sie dies in eine Datei ganz allein

⁸⁴Vgl. Verwenden von Namespaces (C# -Programmierhandbuch) Google LLC 2020i, Abgerufen am 13. März 2021.

⁸⁴In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

⁸⁵Vgl. .NET-Klassenbibliotheken Google LLC 2020i, Abgerufen am 13. März 2021.

stellen, nichts anderes wird benötigt.

5.10 Async/Await

Das aufgabenbasierte asynchrone Programmiermodell stellt eine Abstraktion über asynchronen Code bereit. Der Quelltext kann dabei in gewohnter Weise als eine Folge von Anweisungen geschrieben werden und auch so gelesen werden, als ob jede Anweisung abgeschlossen wäre, bevor die nächste Anweisung beginnt. Der Compiler führt eine Reihe von Transformationen durch, da möglicherweise einige dieser Anweisungen gestartet werden und eine Task zurückgeben, die die derzeit ausgeführte Arbeit darstellt. Ziel dieser Syntax ist es: Code zu aktivieren, der sich wie eine Folge von Anweisungen liest, aber in einer deutlich komplizierteren Reihenfolge ausgeführt wird, die auf einer externen Ressourcenzuordnung und dem Abschluss von Aufgaben basiert. Vergleichbar ist dies mit der Art und Weise, wie Menschen Anweisungen für Prozesse erteilen, die asynchrone Aufgaben enthalten.⁸⁶

Die asynchrone Programmierung in Dart ist ebenfalls sehr ähnlich zu C#. Sie verwenden die Future-Klasse anstelle von Task. Die `async`- und `await`-Schlüsselwörter sind die gleichen, der einzige kleine Unterschied ist die Platzierung des `async`-Schlüsselworts, das nach dem Methodennamen steht, statt davor.

```
1 void main() async {  
2   var result = await myFunction();  
3 }  
4  
5 Future<String> myFunction() {  
6   // Similar to Task.FromResult  
7   return Future.value('Hello');  
8 }
```

Quelltext 5.10: Async und Await in Dart

5.11 Events

Ein Ereignis ist eine Meldung, die von einem Objekt gesendet wird, um das Auftreten einer Aktion zu signalisieren. Die Aktion kann durch Benutzerinteraktionen wie das

⁸⁶Vgl. MICROSOFT Async await Google LLC 2020i, Abgerufen am 13. März 2021.

⁸⁶In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

Klicken auf eine Schaltfläche verursacht werden, oder sie kann durch eine andere Programmlogik, z. B. das Ändern eines Eigenschaftswerts, ausgelöst werden. Das Objekt, von dem das Ereignis ausgelöst wird, wird als Ereignissender bezeichnet. Dem Ereignissender ist nicht bekannt, welches Objekt oder welche Methode die ausgelösten Ereignisse empfangen (behandeln) wird. Das Ereignis ist in der Regel ein Member des Ereignissenders. Beispielsweise ist das Click-Ereignis ein Member der Klasse Button, und das PropertyChanged-Ereignis ist ein Member der Klasse, von der die INotifyPropertyChanged-Schnittstelle implementiert wird.⁸⁷

Anstelle eines Ereignisses in C# mit Delegaten, die dann alle aufgerufen werden, wenn ein Ereignis ausgelöst wird, arbeitet Dart in Streams. Ein Stream ist ähnlich wie ein Ereignis, aber Sie öffnen ihn, hören ihn an und schließen ihn.

Der Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Sie viele Dinge tun können, wie z. B. Werte transformieren oder Ereignisse für eine bestimmte Zeitspanne anhalten und vieles mehr.

```
1 StreamController streamController = new StreamController.broadcast();
2
3 void main() {
4     streamController.stream.listen((args) => {
5         // do something
6     });
7
8     streamController.add("hello");
9
10    streamController.close();
```

Quelltext 5.11: Events in Dart

⁸⁷Vgl. MICROSOFT Events Google LLC 2020i, Abgerufen am 13. März 2021.

⁸⁷In Anlehnung an Pedley 2019, Abgerufen am 13. März 2021.

6 Realisierung

6.1 Umgebung

Für die Realisierung und Verwendung des Compilers ist es notwendig verschiedene Softwarekomponenten erforderlich, die an dieser Stelle mit Ihrer Funktion definiert werden sollen.

- Windows 10:⁸⁸ Windows wird als Plattform für den Übersetzer zwangsläufig benötigt, da der Roslyn Compiler ausschließlich für dieses Betriebssystem zur Verfügung steht.
- Visual Studio 2019⁸⁹: Die Entwicklungsumgebung für die Entwicklung des Übersetzers. Mit Hilfe von Visual Studio kann ein Projekt angelegt werden, welches den Roslyn Compiler verwenden kann. Darüber hinaus kann mit Visual Studio eine Xamarin.Forms Anwendung entwickelt werden, die für die spätere Qualitätssicherung des Übersetzers essentiell ist.
- Build tools for Visual Studio:⁹⁰ Beinhaltet MSBuild als teil der Build-Tool, das hilft, den Prozess der Erstellung eines Softwareprodukts zu automatisieren, einschließlich der Kompilierung des Quellcodes, der Paketierung, des Testens, der Bereitstellung und der Erstellung von Dokumentationen. Mit MSBuild ist es möglich, Visual Studio-Projekte und -Lösungen zu erstellen, ohne dass die Visual Studio IDE installiert ist.
- Android Studio⁹¹ oder Visual Studio Code⁹²: Dabei handelt es sich um die Entwicklungsumgebungen für die Entwicklung von Flutter. Für beide Umgebungen

⁸⁸Windows 10 ist über <https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10ISO> zum download verfügbar.

⁸⁹Visual Studio 2019 ist über <https://visualstudio.microsoft.com/de/downloads/> zum download verfügbar.

⁹⁰Build tools for Visual Studio ist über <https://visualstudio.microsoft.com/de/downloads/> zum download verfügbar.

⁹¹Android Studio ist über <https://developer.android.com/studio> zum download verfügbar.

⁹²Visual Studio Code ist über <https://code.visualstudio.com/> zum download verfügbar.

steht jeweils eine Erweiterung für die Programmiersprache Dart und das Flutter Framework bereit, die für die Arbeit mit Flutter Apps notwendig sind. Im Rahmen dieser Arbeit ist eine dieser Umgebungen notwendig um die übersetzte Anwendung auszuführen.

- Flutter SDK: ⁹³ Das Flutter Software Development Kit (SDK) enthält die Pakete und Kommandozeilen-Tools, die Sie für die plattformübergreifende Entwicklung von Flutter-Apps benötigt werden.

In der Zukunft könnte der Source to Source Compiler auch eine Web-Oberfläche bekommen, diese hätte die zwei folgenden essentielle Vorteile im Gegensatz zu der aktuellen Implementierung. Reduktion des Installationsaufwandes - durch den Betrieb über eine Webseite könnte die Installation von der Anzeige entkoppelt werden. Natürlich wäre eine Client-Server Struktur auch ohne eine Webseite erreichbar, jedoch haben Webseiten darüber hinaus den zusätzlichen Vorteil, dass sie Plattform-unabhängig zur Verfügung stehen, was es zum Beispiel für Xamarin.Forms Entwicklern mit einem Mac OSX Computer erlauben würde ebenfalls von dem Compiler zu profitieren, ohne sich eine Windows Installation vornehmen zu müssen

6.2 Projekterstellung

Mit Hilfe von Roslyn konnte der Name des Projektes extrahiert werden. Dieser Name kann anschließend verwendet werden um ein neues Flutter Projekt zu initialisieren.

Wie der Quelltext zeigt, wird dafür ein neues Projekt mit Hilfe der Kommandozeile angelegt. Damit das Ergebnis nicht von vorherigen Übersetzungsvorgängen beeinträchtigt wird, auch im Vorhinein überprüft, ob das Zielverzeichnis existiert und leer ist.

⁹³Die Flutter SDK ist über <https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows> zum download verfügbar.

7 Qualitätssicherung

Nach der erfolgreichen Implementierung des Übersetzers soll mit Hilfe einer zu testenden mobilen Anwendung überprüft werden, ob der Compiler so arbeitet wie zu erwarten ist.

7.1 Testfälle

Um die Anwendung vollständig Testen zu können, ist es notwendig Testfälle zu definieren anhand welcher die Soll-Situation mit der Ist-Situation verglichen werden kann. Zu diesem Zweck werden in diesem Abschnitt Testfälle

Tabelle 7.1 zeigt die Testfälle für die Metadaten der mobilen Anwendung.

Testfall-ID	Komponente	Beschreibung
1	App-Icon	Prüfen ob das App-Icon übernommen wurde
2	App-Name	Prüfen ob das App-Name übernommen wurde
3	SDK Versionen	Prüfen ob die SDK Versionen übernommen wurden

Tabelle 7.1: Testfälle für Metadaten

Tabelle 7.2 zeigt die Testfälle für die Navigation in der App.

Testfall-ID	Komponente	Beschreibung
1	Seitenname	In der Navigationsleiste wird der Name der aktuellen Seite angezeigt
1	Navigation	Mit Hilfe des Menüs kann navigiert werden
1	Zurück Navigation	Über die Navigationsleiste kann zurück Navigiert werden

Tabelle 7.2: Testfälle für die Navigation

Tabelle 7.3 zeigt die Testfälle für die Steuerelemente in der App.

Testfall-ID	Komponente	Beschreibung
1	App-Icon	Prüfen ob das App-Icon übernommen wurde

Tabelle 7.3: Testfälle für die Steuerelemente

Tabelle 7.4 zeigt die Testfälle für die Verwendung von Sensoren in der App.

Testfall-ID	Komponente	Beschreibung
1	App-Icon	Prüfen ob das App-Icon übernommen wurde

Tabelle 7.4: Testfälle für Sensoren

Tabelle 7.5 zeigt die Testfälle für die Arbeit mit Bildern in der App.

Testfall-ID	Komponente	Beschreibung
1	App-Icon	Prüfen ob das App-Icon übernommen wurde

Tabelle 7.5: Testfälle für die Arbeit mit Bildern

Tabelle 7.6 zeigt die Testfälle für die Arbeit mit einer Listviews.

Testfall-ID	Komponente	Beschreibung
1	App-Icon	Prüfen ob das App-Icon übernommen wurde

Tabelle 7.6: Testfälle für die Arbeit mit Listviews

Tabelle 7.7 zeigt die Testfälle für die Arbeit mit einer CarouselViews.

Testfall-ID	Komponente	Beschreibung
1	App-Icon	Prüfen ob das App-Icon übernommen wurde

Tabelle 7.7: Testfälle für die Arbeit mit einer CarouselView

7.2 Testobjekt

Anhand dieser Testfälle kann anschließend ein Xamarin.Forms Projekt erstellt werden, anhand welcher der Source-To-Source Compiler getestet werden kann. Im folgenden werden die Funktionalitäten der mobilen Anwendung dargelegt und mit Hilfe von iOS Screenshots dargestellt, die entsprechenden Android Screenshots werden der Vollständigkeitsannahme in Anhang I dargestellt.

Bei der Anwendung sind in einem ersten Schritt die Metadaten der Anwendung relevant. Dazu gehören der Name der Anwendung sowie das Anwendungsicon - außerdem sollten

die SDK Version der mobilen Anwendung nicht modifiziert werden. Nach dem Start der Anwendung wird eine Menüstruktur angezeigt, über den verschiedene Bereiche der Anwendung angesteuert werden können. In Abbildung 4 werden Screenshots der mobilen Anwendung gezeigt.



Abbildung 7.1: Test Objekt Screenshots I

Über dieses Menu kann der Anwender zu verschiedenen Seiten navigieren, die folgend kurz erläutert werden sollen. Die in Abbildung 7.2 zeigt die Seite mit den verfügbaren Steuerelementen von Xamarin.Forms, wie sie auch in Kapitel 3 beschrieben wurden. Dazu gehören Ansichten für die Präsentation, für Interaktionen, zum setzen von Werten, für die Manipulation von Texten und für die Anzeige von aktuellen Interaktionen.

Die folgende Option Sensoren öffnet eine Ansicht, auf der die aktuellen Werte von den Smartphone-Sensoren ausgegeben werden. Diese Sensoren werden von vielen mobilen Anwendungen verwendet. Dazu gehören der Beschleunigungssensor, der Compass, das Gyroscope und das Magnetometer. Anhand dieser Seite, soll sichergestellt werden, dass der Compiler auch die Funktionalität dieser Sensoren Abbilden kann.

Ebenfalls werden in dem Testprojekt eine Liste und ein Carousel abgebildet, da es sich bei diesen um häufig verwendete Elemente handelt - die in vielen mobilen Anwendungen verwendet wird.



Abbildung 7.2: Test Objekt Screenshots II



Abbildung 7.3: Test Objekt Screenshots III



Abbildung 7.4: Test Objekt Screenshots IV

7.3 Testablauf

7.4 Testauswertung

8 Fazit und Ausblick

Flutter immernoch eine Abhängigkeit

Literaturverzeichnis

Gedruckte Quellen

- Albahari, Joseph und Eric Johannsen (2020). *C# in a Nutshell. The Definitive Reference*. Sebastopol: O'Reilly Media Inc.
- Balzert, Helmut (2011). *Lehrbuch der Softwaretechnik. Entwurf, Implementierung, Installation und Betrieb*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Biessek, Allesandro (2019). *Flutter for Beginners. An introductory guide to building cross-platform mobile application with Flutter and Dart 2*. Birmingham: Packt Publishing Ltd.
- Cheng, Fu (2019). *Flutter Recipes. Mobile Development Solutions for iOS and Android*. Sandringham: Apress.
- Eisenecker, Ulrich (2008). *C++: der Einstieg in die Programmierung. Strukturiert und prozedural programmieren*. Witten: W3L.
- Joorabchi, Mona Erfani (Apr. 2016). „Mobile App Development: Challenges and Opportunities for Automated Support“. Diss. Vancouver: University of British Columbia.
- Keist, Nikolai-Kevin, Sebastian Benisch und Christian Müller (2016). „Software Engineering für Mobile Anwendungen. Konzepte und betriebliche Einsatzszenarien“. In: *Mobile Anwendungen in Unternehmen*. Hrsg. von Thomas Barton, Christian Müller und Christian Seel, S. 91–120.
- Meiller, Dieter (2020). *Moderne App-Entwicklung mit Dart und Flutter. Eine umfassende Einführung*. Oldenbourg: Walter de Gruyter.
- Petzold, Charles (2016). *Creating mobile Apps with Xamarin.Forms. Cross.platform C# programming for iOS, Android and Windows*. 1. Aufl. Redmond: Microsoft Press.
- Rohit, Kulkarni, Chavan Aditi und Abhinav Hardikar (2015). „Transpiler and it's Advantages“. In: *International Journal of Computer Science and Information Technologies* 6.2.
- Rutishauser, Heinz (1952). „Automatische Rechenplanfertigung bei programmgesteuerten Rechenmaschinen“. In: *Journal of Applied Mathematics and Physics (ZAMP)* 3, S. 312–313.

- Schneider, Hans-Jürgen (1975). *Compiler. Aufbau und Arbeitsweise*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Stellman, Andrew und Jennifer Greene (2021). *Head First C#. A Learner's Guide to Real-World Programming with C# and .NET Core*. englisch. Sebastopol: O'Reilly.
- Ullman, Jeffrey D. et al. (2008). *Compiler. Prinzipien, Techniken und Werkzeuge*. 2. Aufl. München: Pearson Studium.
- Vollmer, Guy (2017). *Mobile App Engineering. Eine systematische Einführung - von den Requirements zum Go Live*. 1. Aufl. Heidelberg: dpunkt.
- Wagenknecht, Christian und Michael Hielscher (2014). *Formale Sprachen, abstrakte Automaten und Compiler. Lehr- und Arbeitsbuch für Grundstudium*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer.
- Wilhelm, Reinhard, Helmut Seidl und Sebastian Hack (2012). *Übersetzerbau. Syntaktische und semantische Analyse*. Bd. 2.
- Wissel, Andreas, Chrsitian Liebel und Thorsten Hans (2017). „Frameworks und Tools für Cross-Plattform-Programmierung“. In: *iX – Magazin für professionelle Informationstechnik* 2.

Online Quellen

- Google LLC (2020a). *BoxDecoration class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/SizeBox-class.html> (besucht am 27.02.2021).
- (2020b). *Canvas class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/dart-ui/Canvas-class.html> (besucht am 27.02.2021).
- (2020c). *Flutter for Xamarin.Forms developers*. URL: <https://flutter.dev/docs/get-started/flutter-for/xamarin-forms-devs> (besucht am 27.02.2021).
- (2020d). *flutter_map*. URL: https://pub.dev/packages/flutter_map (besucht am 27.02.2021).
- (2020e). *GridView class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/GridView-class.html> (besucht am 27.02.2021).
- (2020f). *Image class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Image-class.html> (besucht am 27.02.2021).
- (2020g). *Introduction to widgets*. URL: <https://flutter.dev/docs/development/ui/widgets-intro> (besucht am 27.02.2021).

- Google LLC (2020h). *RichText class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/RichText-class.html> (besucht am 27.02.2021).
- (2020i). *Shared preferences plugin*. URL: https://pub.dev/packages/shared_preferences (besucht am 27.02.2021).
 - (2020j). *SingleChildScrollView class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/SingleChildScrollView-class.html> (besucht am 27.02.2021).
 - (2020k). *SizedBox class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/painting/BoxDecoration-class.html> (besucht am 27.02.2021).
 - (2020l). *Stack class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Stack-class.html> (besucht am 27.02.2021).
 - (2020m). *Text class*. URL: <https://api.flutter.dev/flutter/widgets/Text-class.html> (besucht am 27.02.2021).
 - (2020n). *webview_flutter*. URL: https://pub.dev/packages/webview_flutter (besucht am 27.02.2021).
 - (2020o). *Widget catalog*. URL: <https://flutter.dev/docs/development/ui/widgets> (besucht am 27.02.2021).
 - (2020p). *Work with tabs*. URL: <https://flutter.dev/docs/cookbook/design/tabs> (besucht am 27.02.2021).
- Hunter, Scott (2020). *Introducing .NET Multi-platform App UI*. URL: <https://devblogs.microsoft.com/dotnet/introducing-net-multi-platform-app-ui/> (besucht am 27.02.2021).
- Microsoft Corporation (2015a). *Delegaten (C#-Programmierhandbuch)*. URL: <https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/delegates/> (besucht am 27.02.2021).
- (2015b). *Generics C# – Programmierhandbuch*. URL: <https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/csharp/programming-guide/generics/> (besucht am 27.02.2021).
 - (2016). *Xamarin.Forms Pages*. URL: <https://docs.microsoft.com/de-de/xamarin/xamarin-forms/user-interface/controls/pages> (besucht am 27.02.2021).
 - (2017). *Grundlagen zu XAML*. URL: <https://docs.microsoft.com/de-de/xamarin/xamarin-forms/xaml/xaml-basics/> (besucht am 27.02.2021).
 - (2018). *Xamarin.Forms Layouts*. URL: <https://docs.microsoft.com/de-de/xamarin/xamarin-forms/user-interface/controls/layouts> (besucht am 27.02.2021).

- Microsoft Corporation (2019). *Xamarin.Essentials Einstellungen*. URL: <https://docs.microsoft.com/de-de/xamarin/essentials/preferences> (besucht am 27.02.2021).
- (2020a). *Xamarin.Essentials*. URL: <https://docs.microsoft.com/de-de/xamarin/essentials/> (besucht am 27.02.2021).
- (2020b). *Xamarin.Forms Ansichten*. URL: <https://docs.microsoft.com/de-de/xamarin/xamarin-forms/user-interface/controls/views> (besucht am 27.02.2021).
- MongoDB Inc. (2020). *Realm Mobile Database*. URL: <https://www.mongodb.com/realm/mobile/database> (besucht am 27.02.2021).
- Pedley, Adam (2019). *Moving From C# To Dart: Quick Start*. URL: <https://buildflutter.com/moving-from-csharp-to-dart-quick-start/> (besucht am 27.02.2021).
- Ritscher, Walt (2020). *Arranging Views with Xamarin.Forms Layout*. URL: <https://bit.ly/34ulgpU> (besucht am 27.02.2021).
- Sells, Chris (2021). *What's New in Flutter 2*. URL: <https://medium.com/flutter/whats-new-in-flutter-2-0-fe8e95ecc65> (besucht am 27.02.2021).
- Sneath, Tim (2020). *Flutter Spring 2020 Update*. URL: <https://medium.com/flutter/flutter-spring-2020-update-f723d898d7af> (besucht am 27.02.2021).
- SQLite Consortium (2020). *About SQLite*. URL: <https://www.sqlite.org/about.html> (besucht am 27.02.2021).
- Stack Exchange Inc. (2019). *Developer Survey Results 2019*. URL: <https://insights.stackoverflow.com/survey/2019> (besucht am 27.02.2021).
- (2020). *Developer Survey Results 2020*. URL: <https://insights.stackoverflow.com/survey/2020> (besucht am 27.02.2021).
- Tekartik (2020). *sqflite*. URL: <https://pub.dev/packages/sqflite> (besucht am 27.02.2021).
- Ward, Ian (2020). *Realm Mobile Database*. URL: <https://github.com/realm/realm-object-server/issues/55> (besucht am 27.02.2021).

Anhang I



Abbildung 1: Test Objekt Screenshots I



Abbildung 2: Test Objekt Screenshots II



Abbildung 3: Test Objekt Screenshots III



Abbildung 4: Test Objekt Screenshots III

Eidesstattliche Erklärung

Studierender: Julian Pasqué

Matrikelnummer: 902953

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Arbeit selbstständig abgefasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

.....

Ort, Abgabedatum

.....

Unterschrift (Vor- und Zuname)

