

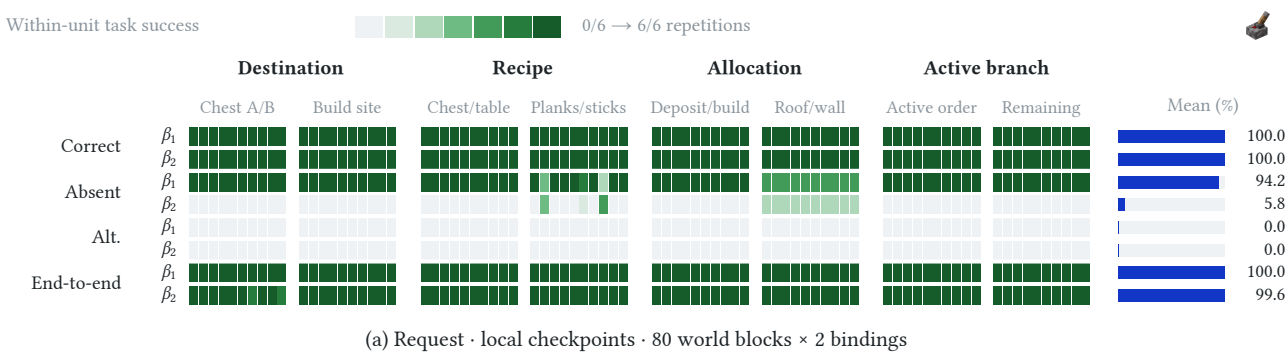



(a) Request · local checkpoints · 80 world blocks × 2 bindings

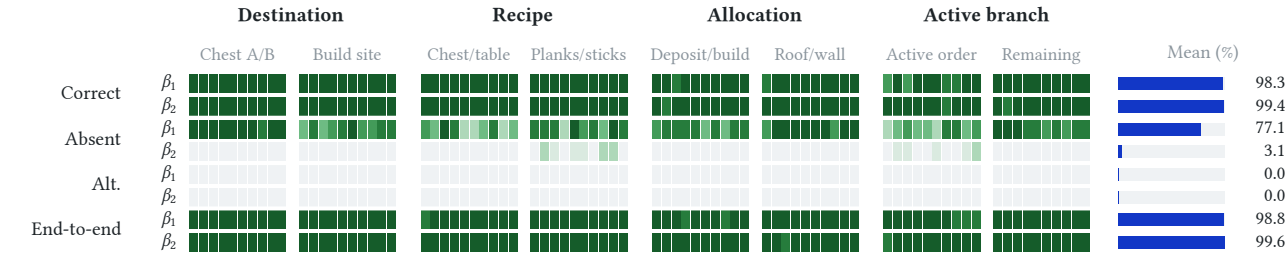

(b) Request · few-shot DeepSeek API · the same 80 world blocks

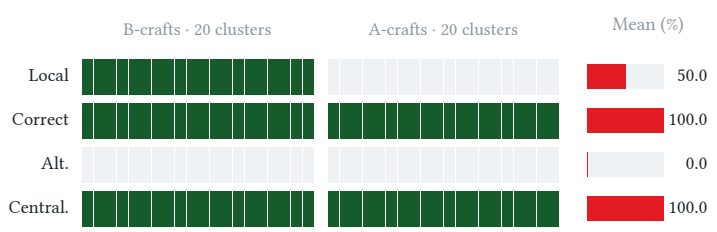

(c) Feedback · 40 semantic clusters

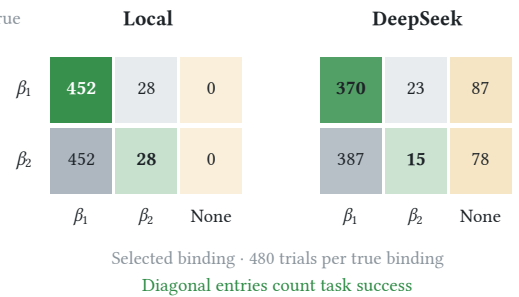

(d) Absent request · route selection