

- MESA 8:**
- Victoria Coronel.
 - Cristian Zarate.
 - Laura Bravo.
 - Ignacio Colazo
 - Mabel Ortega.
 - Julián García.

PASO 1

MOMENTO 1

MOMENTO 2

MOMENTO 3

COMANDOS

1. mkdir E
2. cd E-C
3. git init
4. touch a

1. touch c
2. git add
3. git com
de carp
app.js"


1. ????
2. ????
3. ????
4. ????
5. ????

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS


E-Commerce

Creamos otros momentos que estaban disponibles en el ciclo en git

PASO 2

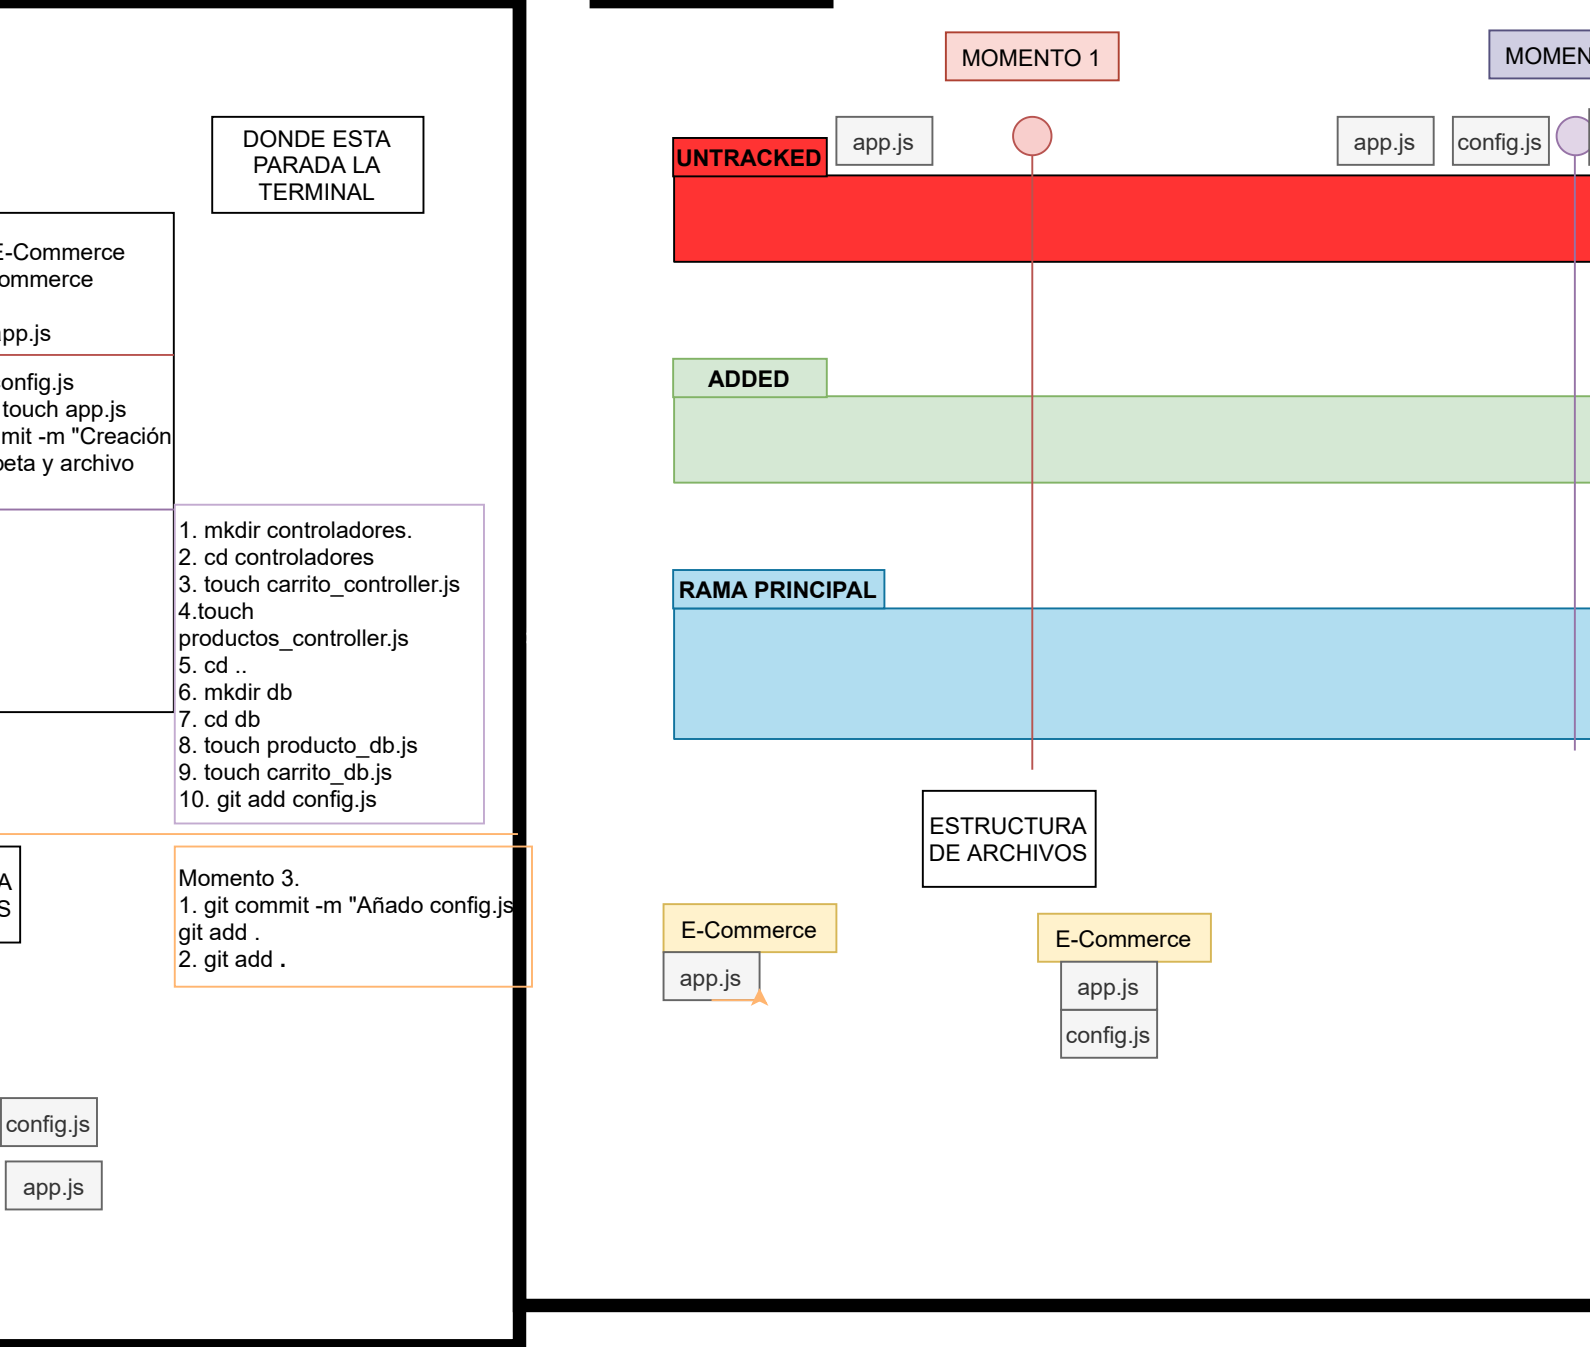

tos para crear los otros archivos
es y así también evaluamos el

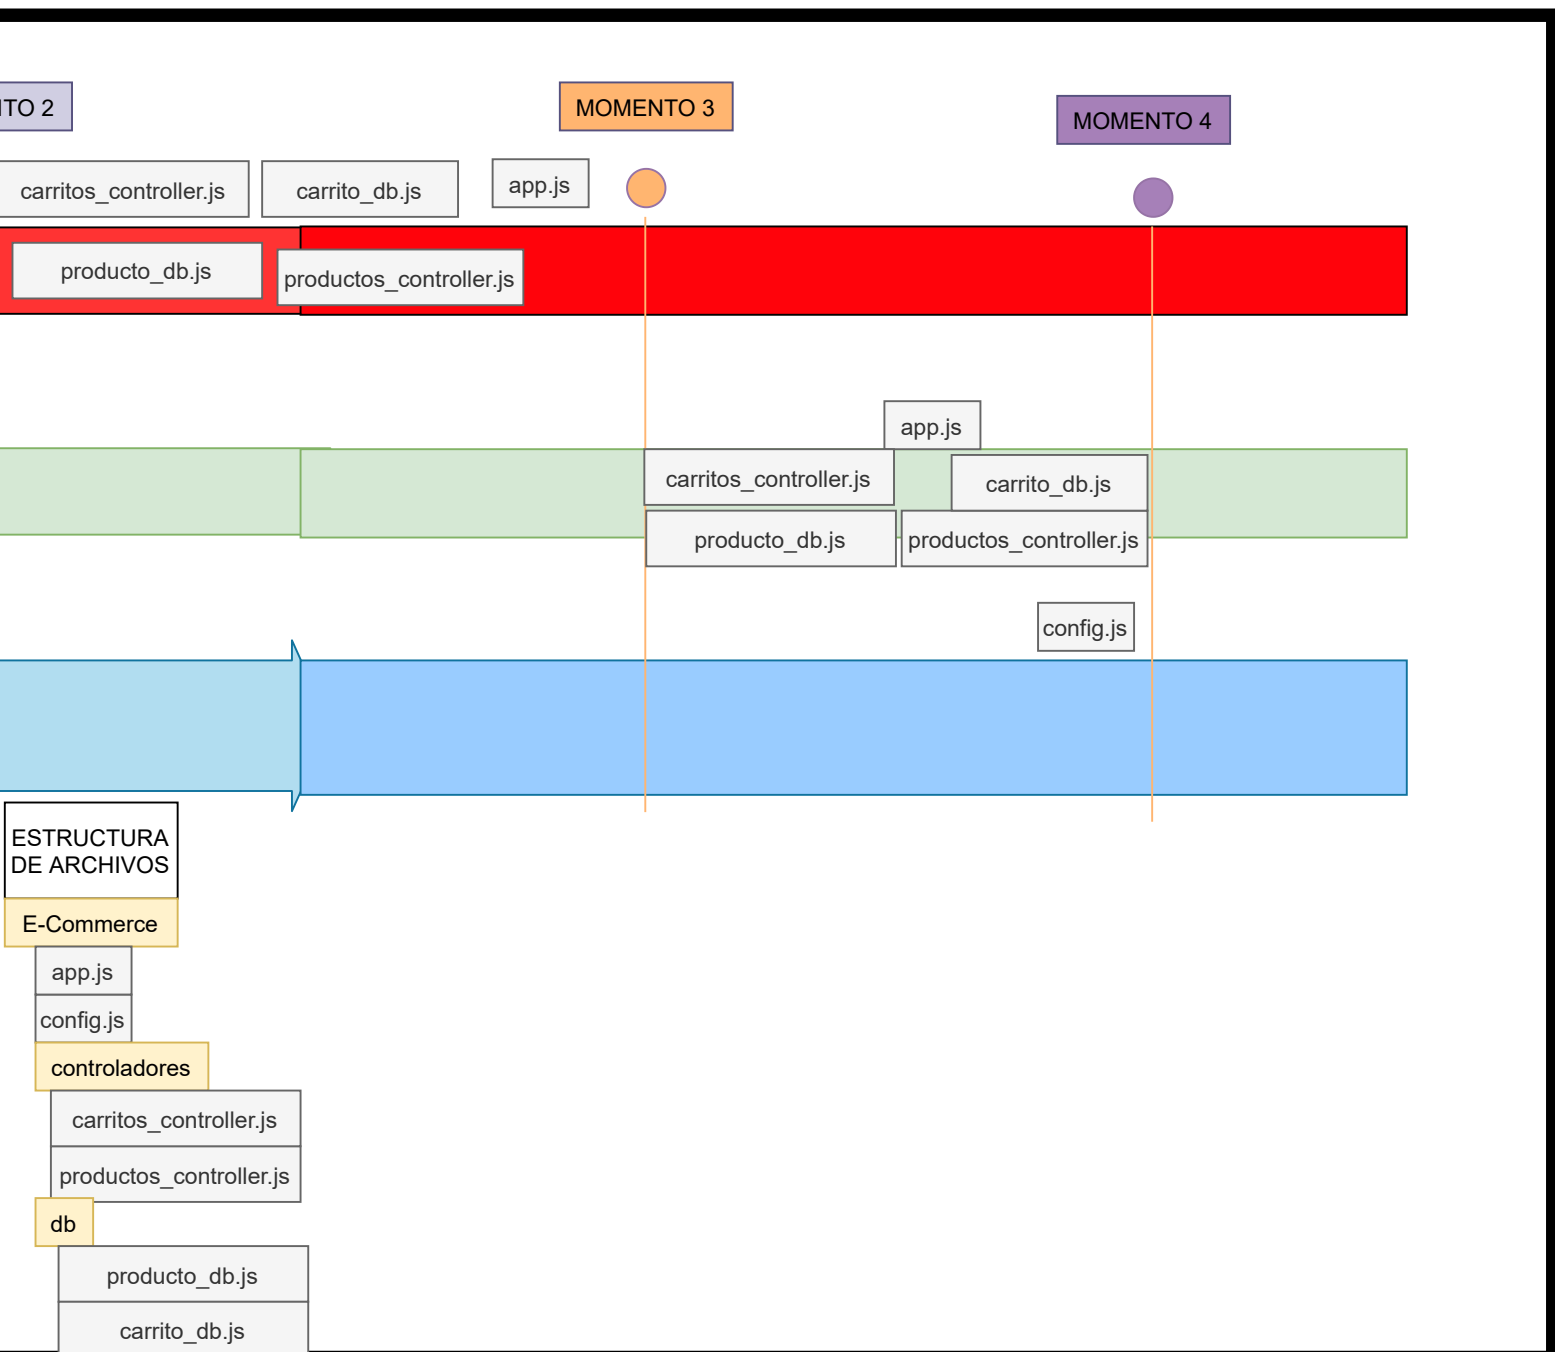

PASOS DE
RESOLUCIÓN

- 1)
-> Analizar los
- 2) En paralelo
-> Dejar la est
-> Copiar los

s comando que se ejecutan hasta un momento considerando la estructura inicial.

estructura armada de los archivos utilizando las post-its de ARCHIVOS, CARPETAS y asignandole el GIT STATUS correspondiente
post-its de los archivos y dejarlos donde estarían en cada una de las secciones, UNTRACKED, ADDED, RAMA PRINCIPAL.

GIT STATUS

U

Untracked

A

Added

M

Modified

D

Deleted

CARPETAS

controladores

db

E-Commerce

routes

ARCHIVOS

app.js

config.js

carritos_controller.js

producto_db.js

carrito_db.js

productos_controller.js