

## Control automático con aproximaciones de funciones

Se realizan aproximaciones de la ley de control y del funcional de costo, requiriendo generalizaciones para interpolación y para extrapolación.

## Control óptimo para procesos no lineales

Programación dinámica numérica.

## Programación dinámica regresiva

### Índice

No cuadrático. Ejemplo de una variable de estado.

$$J = \sum_{k=0}^4 (2 + u_{(k)})e^{-x_{(k)}} + |x_{(5)} - 1|$$

```
import numpy as np
```

```
def indice(k, x, accion):
    y = (2 + accion) * np.exp(-x)
    return y
```

### Modelo

$$x_{(k+1)} = x_{(k)} + [2 - 2x_{(k)} + \frac{5}{4}x_{(k)}^2 - \frac{1}{4}x_{(k)}^3]u_{(k)}$$

```
def mopdm(k, xant, accion):
    y = xant + (2 - 2 * xant + (5/4) * xant**2 - (1/4) * xant**3) * accion
    return y
```

Algoritmo.

```
!pip install SciencePlots # !pip install git+https://github.com/garrettj403/SciencePlots
# from PIL import Image
# import scipy.io as sio
import pandas as pd
import numpy as np
import plotly.express as px
import plotly.graph_objs as go
from plotly.subplots import make_subplots
from matplotlib import pyplot as plt
import scienceplots
import time

# Parameters
alfa = 50
Nmax = 3 * alfa
```

```

Mmax = 3 * alfa
etapas = 6
xmin, xmax = 0, 3
umin, umax = -1, 1
# Initialization
dx = Nmax
du = Mmax
x1 = np.zeros(dx)
x = np.linspace(xmin, xmax, Nmax)
u = np.linspace(umin, umax, Mmax)
xmuno = -10 * np.ones((etapas, dx))
uopt = 1e3 * np.ones((etapas, dx))
costomin = 1e7 * np.ones((etapas, dx))
# Initial cost at final stage
for ii in range(dx):
    costomin[etapas - 1, ii] = abs(x[ii] - 1)
# Backward dynamic programming
start_time = time.time()
x2 = np.zeros(dx)
for k in range(etapas - 2, -1, -1):
    for posi_x in range(dx):
        for i in range(du):
            xy = mopdm(k, x[posi_x], u[i])
            ele = indice(k, x[posi_x], u[i])
            lugar = np.argmin(np.abs(x - xy))
            x2[lugar] = 1
            JJ = costomin[k + 1, lugar] + ele
            if JJ < costomin[k, posi_x]:
                costomin[k, posi_x] = JJ
                uopt[k, posi_x] = u[i]
TCalculo = time.time() - start_time
# Forward simulation for 4 initial conditions
costo = np.zeros((4, etapas))
estado = np.zeros((4, etapas))
u_opt = np.zeros((4, etapas))
for CI in range(4):
    inx = CI
    estado[CI, 0] = inx
    for k in range(etapas - 1):
        lugar = np.argmin(np.abs(x - inx))
        an = uopt[k, lugar]
        u_opt[CI, k] = an
        costo[CI, k + 1] = indice(k, inx, an) + costo[CI, k]
        inx = mopdm(k, inx, an)
        estado[CI, k + 1] = inx
    costo[CI, etapas - 1] += abs(inx - 1)

```

```


# Output calculation time
print('Tiempo de cálculo:', TCalculo)

Tiempo de cálculo: 1.0623202323913574

# Gráficos
xx = np.arange(etapas)
with plt.style.context('ieee'):
# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,2,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'No lineal una variable')
axs[0,0].plot(xx, estado.T, linewidth =1.0)
axs[0,0].grid( True )
axs[0,0].set_ylabel(r'$Estados$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0,1].plot(xx, costo.T, linewidth =1.0)
axs[0,1].set_ylabel(r'$Costos$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0,1].grid( True )
axs[1,0].plot(xx[:-1], u_opt[:, :-1].T, linewidth =1.0)
axs[1,0].set_ylabel(r'Acciones de control',rotation=90, fontsize=12)
axs[1,0].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

### No lineal una variable

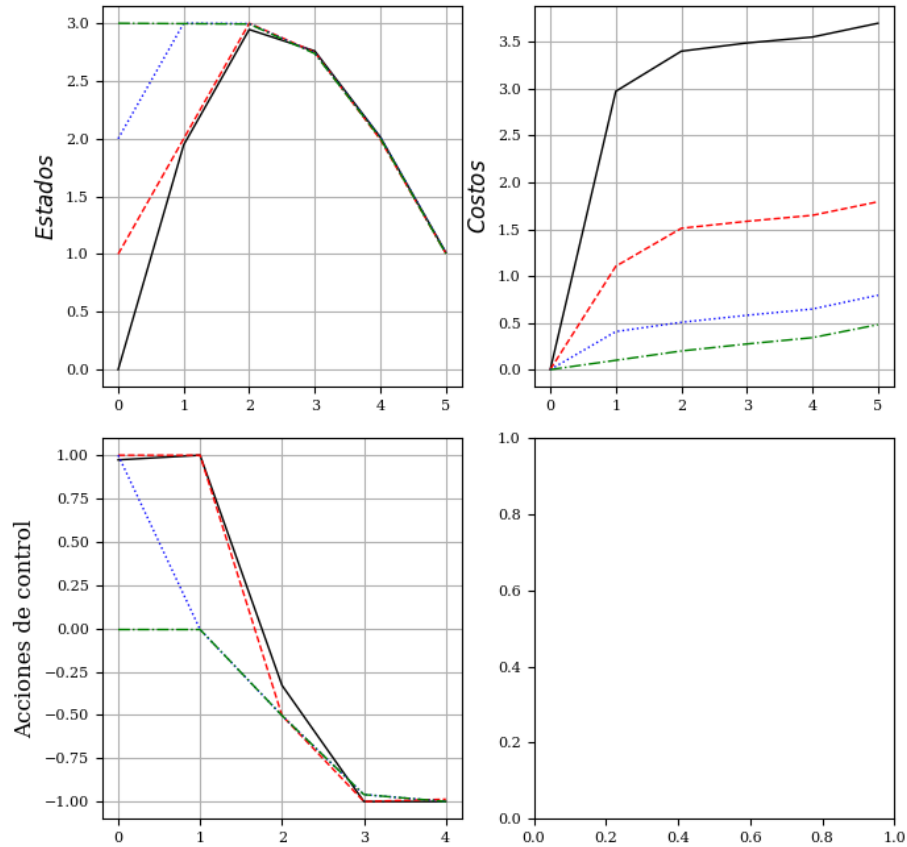

*# Plotting*

```
xx = np.arange(etapas)
```

```
fig = make_subplots(rows=2, cols=2, subplot_titles=("Estados", "Costo", "Ley tabulada"))
```

```
for i in range(4):
```

```
    fig.add_trace(go.Scatter(x=xx, y=estado[i], mode='lines+markers', name=f'Estado {i}'), row=1, col=1)
```

```
    fig.add_trace(go.Scatter(x=xx, y=costo[i], mode='lines+markers', name=f'Costo {i}'), row=1, col=2)
```

```
    fig.add_trace(go.Scatter(x=xx[:etapas-1], y=u_opt[i, :etapas-1], mode='lines+markers', name=f'Acción {i}'), row=2, col=1)
```

```
fig.update_xaxes(title_text="Etapas", row=2, col=1)
```

```
fig.update_yaxes(title_text="Acciones de control", row=2, col=1)
```

```
fig.update_yaxes(title_text="Estados", row=1, col=1)
```

```
fig.update_yaxes(title_text="Costos", row=1, col=2)
```

```
fig.update_layout(title_text="Resultados del Modelo Discreto", height=700)
```

```
fig.show()
```

```

# # Save the plot
# fig.write_image("modelo_discreto_resultados.png")
# fig.write_json("modelo_discreto_resultados.json")
# fig.show()

```

## Aprendizaje Q: basado en PD con $\mu(x)$ tabulada

### Ley de control


Algoritmo búsqueda en tabla (Look Up Table, LUT).

```

def pol_tab_mul(entrada, M_est, Ya):
    """
    # Da la acción de control correspondiente a la entrada.
    # Parámetros:
    # entrada : lista o array con dos elementos [ix1, ix2]
    # M_est   : matriz numpy con forma (3, n) donde las filas son [k(:), ix1(:), ix2(:)]
    # Ya      : array con las acciones de control
    # Retorna:
    # u : acción de control correspondiente
    """
    # # Calcula la distancia ponderada
    distancias = np.abs((entrada[0] - M_est[0, :]) / 6.) + np.abs((entrada[1] - M_est[1, :])
    inx = np.argmin(distancias)
    return Ya[inx]

plt.plot(M_est[0,:],M_est[1,:],'.')
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7eda25f053d0>]

```

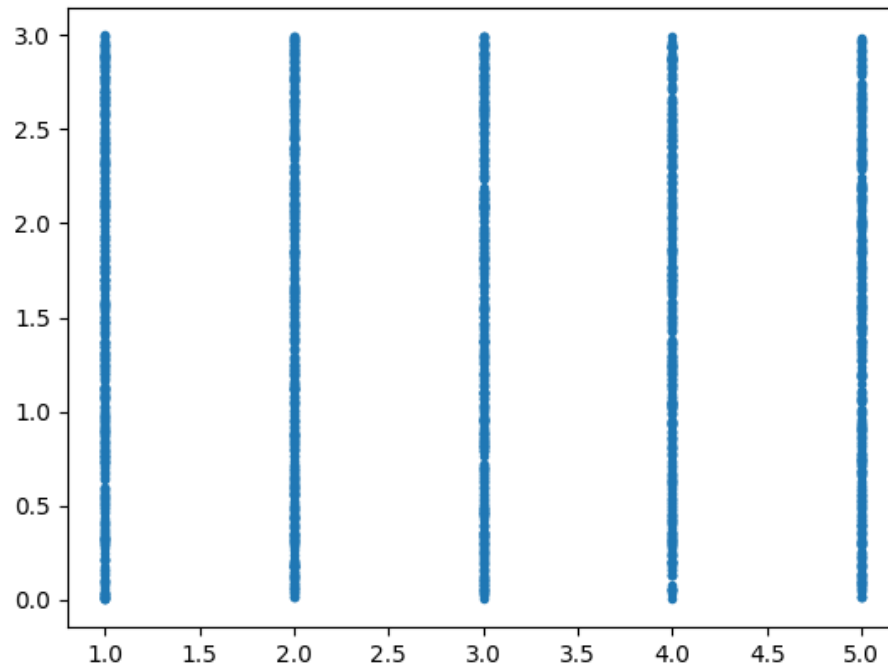

```

# Parámetros
TM = 2000
Mmax = 15
etapas = 6
xmin, xmax = 0., 3.
umin, umax = -1., 1.
CI = 2.
vfinal = 1.
# Inicialización
start_time = time.time()
np.random.seed(0)
equis1 = 3 * np.random.rand(TM)
tiempo = np.ceil((etapas - 1) * np.random.rand(TM))
M_est = np.vstack((tiempo, equis1))
Au = (umax - umin) / (Mmax - 1)
uf = np.array([umin + Au * i for i in range(Mmax)])
Q = np.zeros((TM, Mmax))
J = np.zeros(TM)
Ya = np.zeros(TM)
m = np.zeros((TM, Mmax))
Q11 = np.zeros(15)
Q12 = np.zeros(15)
# Simulación inicial

```

```

sal = [CI]
costo = [0]
for k in range(etapas - 1):
    entrada = [k+1, sal[k]]
    consigna = pol_tab_mul(entrada, M_est, Ya)
    sal.append(mopdm(k, sal[k], consigna))
    costo.append(costo[k] + indice(k, sal[k], consigna))
costo[-1] += np.abs(sal[-1] - vfinal)
Max0=np.max(M_est[0, :])
Max1=np.max(M_est[1, :])
# Aprendizaje Q
evoluc = [] # Initialize as an empty list
for iterac in range(15):
    for iq in range(TM):
        k = int(M_est[0, iq])
        x = M_est[1, iq]
        for acc in range(Mmax):
            xy = mopdm(k, x, uf[acc])
            m[iq, acc] += 1
            gama = 0.10 * m[iq, acc] / (1.0 + 0.10 * m[iq, acc])
            if k < etapas - 1:
                lugar = np.argmin(np.abs(((k + 1) - M_est[0, :]) / Max0) +
                                   np.abs((xy - M_est[1, :]) / Max1))
                Q[iq, acc] = (1 - gama) * Q[iq, acc] + gama * (indice(k, x, uf[acc]) + J[lugar])
            else:
                Q[iq, acc] = (1 - gama) * Q[iq, acc] + gama * (indice(k, x, uf[acc]) + np.abs(xy - vfinal))
        for iq in range(TM):
            lugar = np.argmin(Q[iq, :])
            J[iq] = Q[iq, lugar]
            Ya[iq] = uf[lugar]
Q11[iterac]=Q[0,0]
Q12[iterac]=Q[10,3]
# Evaluation
sal = [CI]
costo = [0]
for k in range(etapas - 1):
    entrada = [k+1, sal[k]]
    consigna = pol_tab_mul(entrada, M_est, Ya)
    sal.append(mopdm(k, sal[k], consigna))
    costo.append(costo[k] + indice(k, sal[k], consigna))
costo[-1] += np.abs(sal[-1] - vfinal)
evoluc.append(costo[-1]) # Append to the list
print(f"Costo final: {evoluc[iterac]}", f"Iteración: {iterac}")
# Convert the list to a numpy array after the loop
evoluc = np.array(evoluc)
TCalculo = time.time() - start_time

```

```

print('Tiempo de cálculo:', TCalculo)

Costo final: 7939530.939703091 Iteración: 0
Costo final: 7939530.939703091 Iteración: 1
Costo final: 7939530.939703091 Iteración: 2
Costo final: 79023.8587870433 Iteración: 3
Costo final: 200.32427048075948 Iteración: 4
Costo final: 0.9100741136780385 Iteración: 5
Costo final: 0.8388044500809564 Iteración: 6
Costo final: 0.826941146345564 Iteración: 7
Costo final: 0.826941146345564 Iteración: 8
Costo final: 0.8035502594805151 Iteración: 9
Costo final: 0.8035502594805151 Iteración: 10
Costo final: 0.8035502594805151 Iteración: 11
Costo final: 0.8035502594805151 Iteración: 12
Costo final: 0.8035502594805151 Iteración: 13
Costo final: 0.8035502594805151 Iteración: 14
Tiempo de cálculo: 12.202396869659424

Cálculo para cada una de las condiciones iniciales

costo_tab = np.zeros((4, etapas))
estado_tab = np.zeros((4, etapas))
u_opt_tab = np.zeros((4, etapas))
for CI_idx in range(4):
    inx = CI_idx
    estado_tab[CI_idx, 0] = inx
    for k in range(etapas - 1):
        entrada = [k+1, inx]
        an = pol_tab_mul(entrada, M_est, Ya)
        u_opt_tab[CI_idx, k] = an
        costo_tab[CI_idx, k + 1] = indice(k, inx, an) + costo_tab[CI_idx, k]
        inx = mopdm(k, inx, an)
        estado_tab[CI_idx, k + 1] = inx
    costo_tab[CI_idx, -1] += np.abs(inx - 1)

# Gráficos
xx = np.arange(etapas)
with plt.style.context('ieee'):
    # with plt.style.context('science'):
    # with plt.style.context('dark_background'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,2,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'No lineal una variable')
    axs[0,0].plot(xx, estado_tab.T, linewidth =1.0)
    axs[0,0].grid( True )
    axs[0,0].set_ylabel(r'$Estados$', rotation=90, fontsize=12)

```




```

axs[0,1].plot(xx, costo_tab.T, linewidth =1.0)
axs[0,1].set_ylabel(r'$Costos$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0,1].grid( True )
axs[1,0].plot(xx[:-1], u_opt_tab[:, :-1].T, linewidth =1.0)
axs[1,0].set_ylabel(r'Acciones de control',rotation=90, fontsize=12)
axs[1,0].grid( True )
axs[1,1].semilogy(evolut, '-.-')
axs[1,1].set_ylabel(r'$J^{\mu}_{(0,2)}$',rotation=0, fontsize=12)
axs[1,1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[1,1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

No lineal una variable

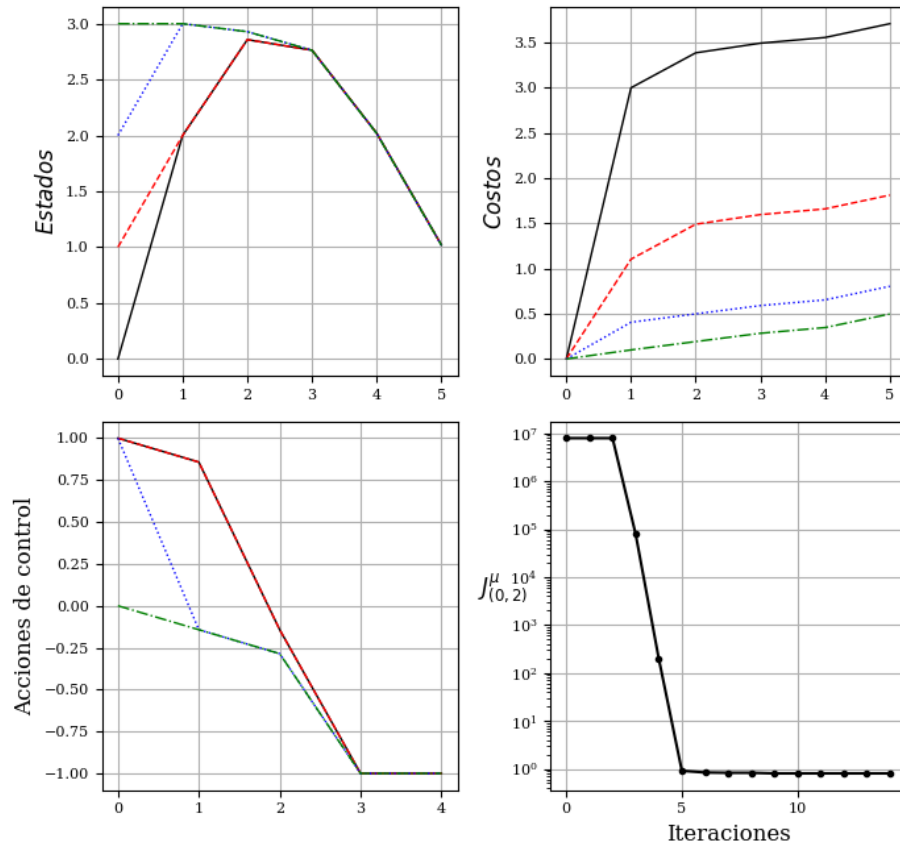


```

with plt.style.context('ieee'):
# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):


```

```
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Evolución de cada Q')
axs[0].plot(Q11, '-.')
axs[0].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(k=5, x=1.64, u=-1)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Q12, '-.')
axs[1].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(k=3, x=2.375, u=-0.57)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()
```

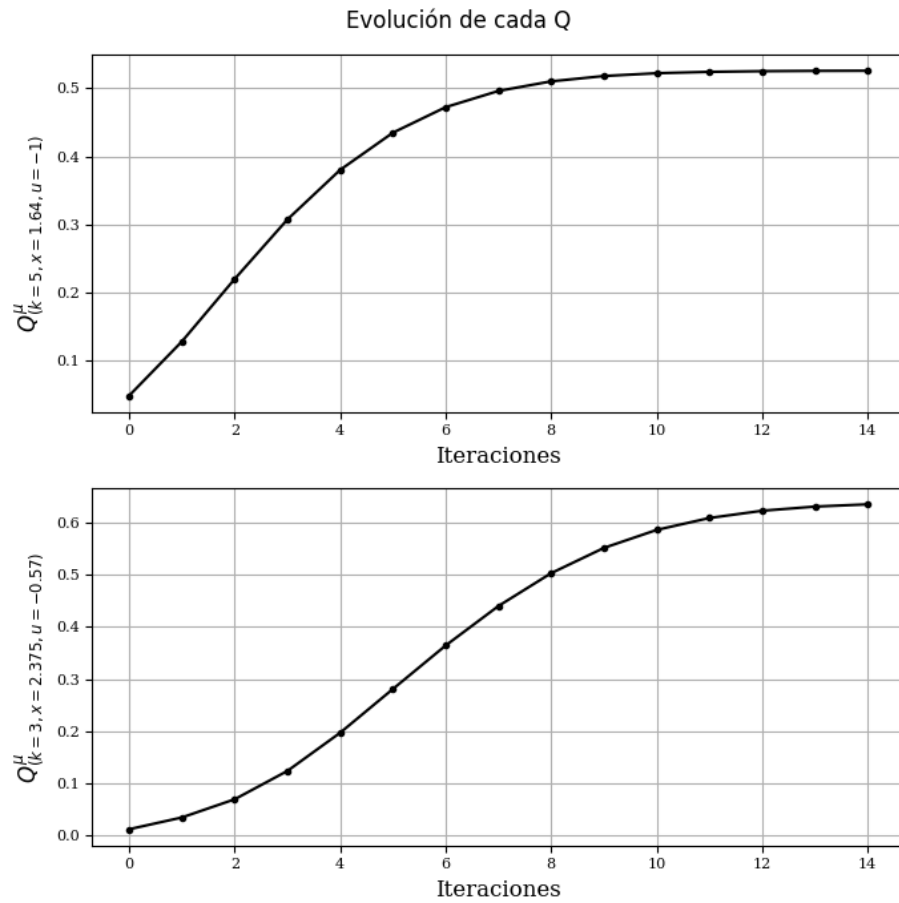

## Programación dinámica con aproximaciones

Rutina que aproxima funciones a partir de conjuntos de datos. Por ejemplo, se disponen de datos como muestra la figura, donde  $z$  es la imagen y  $\{x,y\}$  es el dominio de la función.

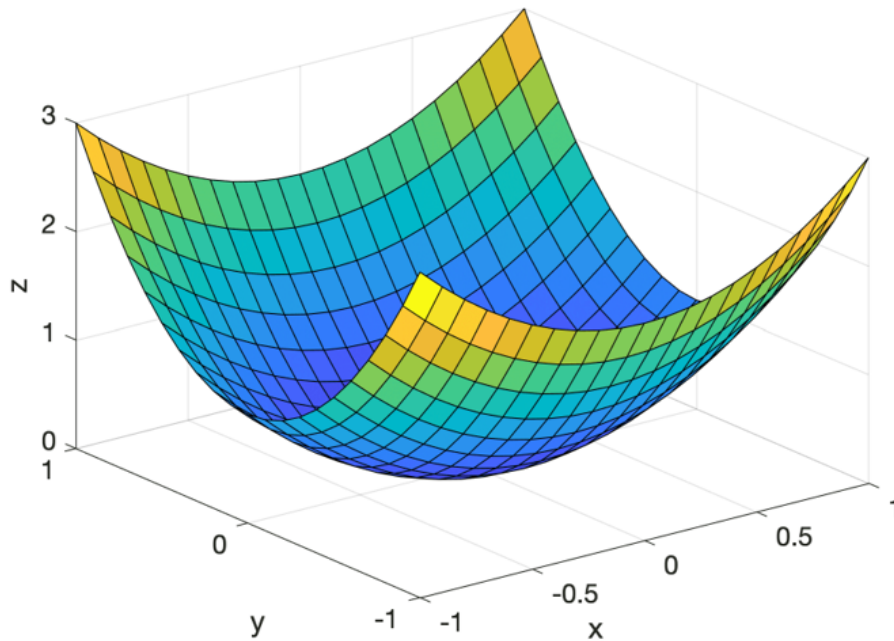


**Programación dinámica aproximada.** Aproximación de  $J(x,u)$  con  $\mu(x)$  tabulada.

```
def pol_tab_mul(entrada, M_est, Ya):
    """
    # Da la acción de control correspondiente a la entrada.
    # Parámetros:
    # entrada : lista o array con dos elementos [ix1, ix2]
    # M_est   : matriz numpy con forma (3, n) donde las filas son [k(:), ix1(:), ix2(:)]
    # Ya      : array con las acciones de control
    # Retorna:
    # u : acción de control correspondiente
    """
    # # Calcula la distancia ponderada
    distancias = np.abs((entrada[0] - M_est[0, :]) / 4.) + np.abs((entrada[1] - M_est[1, :])
    inx = np.argmin(distancias)
    return Ya[inx]

plt.plot(M_est[0,:],M_est[1,:],'.')

[matplotlib.lines.Line2D at 0x7eda248261e0>]
```

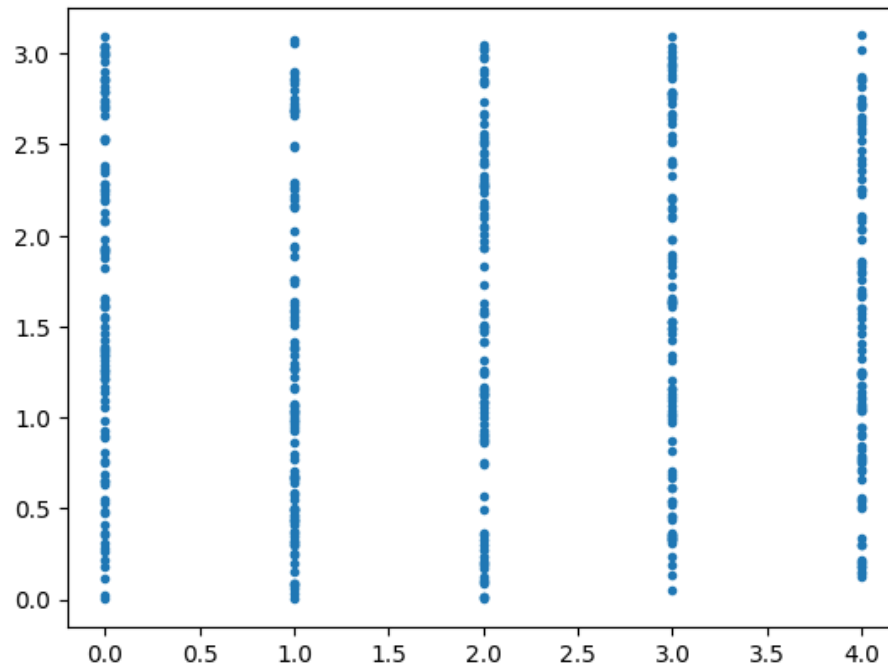

```

from sklearn.neural_network import MLPRegressor
# Set random seed for reproducibility
np.random.seed(0)
# Parameters (translated from MATLAB)
alpha = 4
Nmax = 4 * alpha
Mmax = 5 * alpha
etapas = 6 # Number of stages
xmin = 0
xmax = 3
umin = -1
umax = 1
# Inicialización
start_time = time.time()
TM = 500
CI = 2. # Initial condition
vfinal = 1. # Final state target
# Generate control inputs (uf)
Au = (umax - umin) / (Mmax - 1)
uf = np.array([umin + Au * (i - 1) for i in range(1, Mmax + 1)])
# Generate random data for M_est
tiempo = np.ceil((etapas - 1) * np.random.rand(TM)).astype(int) - np.ones(TM)
equis1 = 3.1 * np.random.rand(TM)

```

```

M_est = np.vstack((tiempo, equis1)) # [time; state]
Ho = 5 #Neuronas ocultas
mlp_1 = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(Ho,), warm_start=True, early_stopping=True, valid
                        max_iter=1000, random_state=0)
# Initialize data structures
Q = np.zeros((TM, len(uf)))
J = np.zeros(TM)
Ya = np.zeros(TM)
sal = np.zeros(etapas)
costo = np.zeros(etapas)
sal[0] = CI
costo[0] = 0
M_It=25 #Número de iteraciones
gama =np.zeros(M_It+1)
gama[0] = 0.1
Q11 =np.zeros(M_It)
Q12 =np.zeros(M_It)
evoluc=np.zeros(M_It)
Yo = np.zeros(TM)
PHI = M_est.copy()
# Main iteration loop
for iterac in range(M_It):
    # Compute costs for each sample in M_est
    for iq in range(TM):
        Jc = 0
        kini = int(M_est[0, iq])
        x = M_est[1, iq]
        PHI[0,iq]=kini
        PHI[1,iq]=x
        for k in range(kini, etapas - 1):
            entrada = np.array([k, x])
            u = pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)
            xy = mopdm(k, x, u)
            if xmin <= xy <= xmax: # Check constraints
                if k < etapas - 2:
                    Jc += indice(k, x, u)
                    x = xy
                else:
                    Jc += indice(k, x, u) + abs(xy - vfinal)
            else:
                if xy > xmax:
                    Jc += 5 * abs(xmax - xy)
                if xy < xmin:
                    Jc += 5 * abs(xy - xmin)
                break
        Yo[iq] = Jc

```

```

# Train neural network
X_train = PHI.T # bias term
if iterac>0:
    mlp_1.coefs_ = pesos_guardados
    mlp_1.intercepts_ = bias_guardados
mlp_1.fit(X_train, Yo)
# Guardar los pesos
pesos_guardados = mlp_1.coefs_.copy()
bias_guardados = mlp_1.intercepts_.copy()
# Compute Q-values
for iq in range(TM):
    k = int(M_est[0, iq]) #k empieza en cero.
    x = M_est[1, iq]
    for acc in range(len(uf)):
        xy = mopdm(k, x, uf[acc])
        entrada = np.array([[k+1, xy]])
        y2 = mlp_1.predict(entrada)[0]
        y2 = max(0, y2) # ReLU-like behavior
        if k < etapas - 2:
            Q[iq, acc] = indice(k, x, uf[acc]) + gama[iterac] * y2
        else:
            Q[iq, acc] = indice(k, x, uf[acc]) + abs(xy - vfinal)
# Update policy
for iq in range(TM):
    val = np.min(Q[iq, :])
    lugar = np.argmin(Q[iq, :])
    J[iq] = val
    Ya[iq] = uf[lugar]
gama[iterac+1]=(5 * (iterac+1) / (5 + 5 * (1+iterac))) # Update gamma
Q11[iterac]=Q[49,0]
Q12[iterac]=Q[10,3]
# Evaluate policy
sal[0] = CI
costo = np.zeros(etapas)
for k in range(etapas - 1):
    entrada = np.array([k, sal[k]])
    consigna = pol_tab_mul(entrada, M_est, Ya)
    sal[k + 1] = mopdm(k, sal[k], consigna)
    costo[k + 1] = costo[k] + indice(k, sal[k], consigna)
costo[etapas - 1] += abs(sal[etapas - 1] - vfinal)
evoluc[iterac]=costo[etapas - 1]
print(f"Costo final: {evoluc[iterac]}", f"Iteración: {iterac}")
TCalculo = time.time() - start_time
print('Tiempo de cálculo:',TCalculo)

Costo final: 41.529767283986814 Iteración: 0

```

```

Costo final: 1.7076635261821576 Iteración: 1
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/sklearn/neural_network/_multilayer_perceptron.py:544:
lbfgs failed to converge (status=1):
STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT.

Increase the number of iterations (max_iter) or scale the data as shown in:
https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html

Costo final: 1.7140111603227828 Iteración: 2
Costo final: 1.2195044379216458 Iteración: 3
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/sklearn/neural_network/_multilayer_perceptron.py:544:
lbfgs failed to converge (status=1):
STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT.

Increase the number of iterations (max_iter) or scale the data as shown in:
https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html

Costo final: 0.9580275733994208 Iteración: 4
Costo final: 0.9710138765534952 Iteración: 5
Costo final: 0.9497718742060319 Iteración: 6
Costo final: 1.0078423057501649 Iteración: 7
Costo final: 1.0272145192640707 Iteración: 8
Costo final: 0.9497718742060319 Iteración: 9
Costo final: 0.9633686224536989 Iteración: 10
Costo final: 1.0314967658754777 Iteración: 11
Costo final: 1.0172373103942516 Iteración: 12
Costo final: 0.9748132194795728 Iteración: 13
Costo final: 1.0078423057501649 Iteración: 14
Costo final: 0.9718698666208385 Iteración: 15
Costo final: 1.0193099676213175 Iteración: 16
Costo final: 1.0193099676213175 Iteración: 17
Costo final: 1.0193099676213175 Iteración: 18
Costo final: 1.0193099676213175 Iteración: 19
Costo final: 1.0193099676213175 Iteración: 20
Costo final: 1.0193099676213175 Iteración: 21
Costo final: 0.9547379644638929 Iteración: 22
Costo final: 1.0193099676213175 Iteración: 23
Costo final: 0.9547379644638929 Iteración: 24
Tiempo de cálculo: 42.61734533099365

print('Tiempo de cálculo:', TCalculo)
with plt.style.context('ieee'):

```


```

# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Evolución de cada Q')
axs[0].plot(Q11, '-.-')
axs[0].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(k=5, x=1.64, u=-1)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Q12, '-.-')
axs[1].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(k=3, x=2.375, u=-0.57)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

Tiempo de cálculo: 42.617345333099365

```



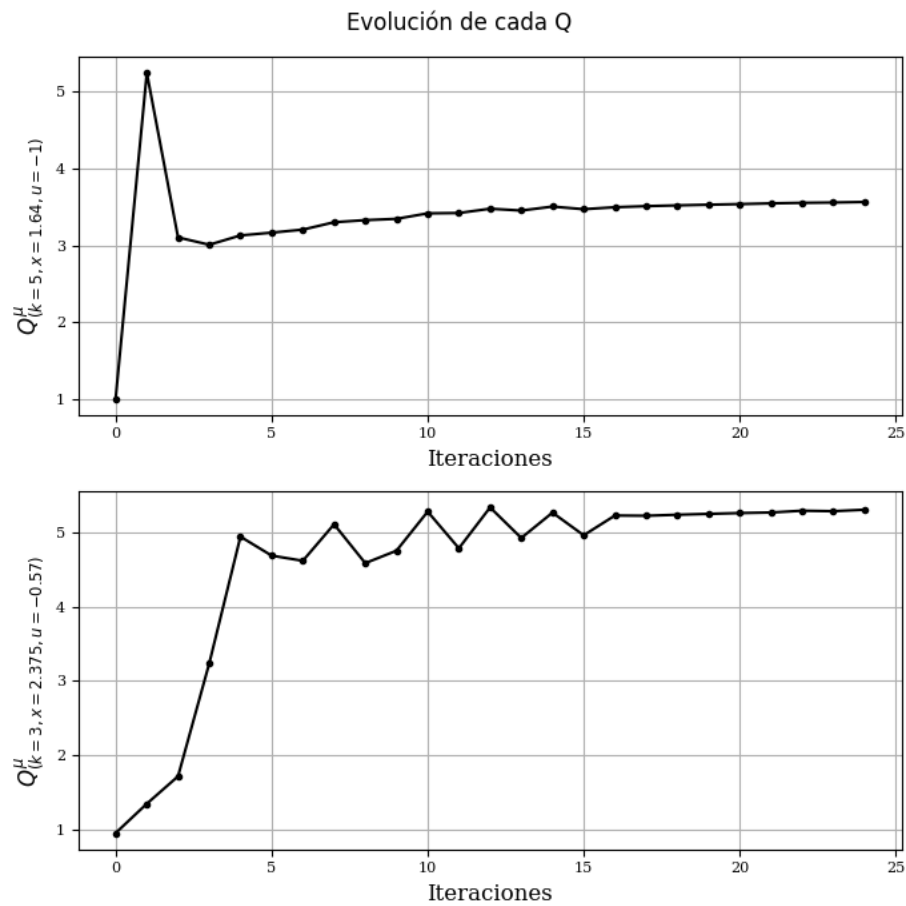

```

estado_tab=np.array(np.zeros((4,etapas)))
costo_tab=np.array(np.zeros((4,etapas)))
u_opt_tab=np.array(np.zeros((4,etapas-1)))
for CI_idx in range(4):
    inx = CI_idx
    estado_tab[CI_idx, 0] = inx
    for k in range(etapas - 1):
        entrada = [k, inx]
        an = pol_tab_mul(entrada, M_est, Ya)
        u_opt_tab[CI_idx, k] = an
        costo_tab[CI_idx, k + 1] = indice(k, inx, an) + costo_tab[CI_idx, k]
        inx = mopdm(k, inx, an)
        estado_tab[CI_idx, k + 1] = inx
    costo_tab[CI_idx, -1] += np.abs(inx - 1)

```


*# Gráficos*

```

xx = np.arange(etapas)
with plt.style.context('ieee'):
    # with plt.style.context('science'):
    # with plt.style.context('dark_background'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,2,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'No lineal  $\hat{J}^{\mu}$  con  $\mu$  tabulada')
axs[0,0].plot(xx, estado_tab.T, linewidth =1.0)
axs[0,0].grid( True )
axs[0,0].set_ylabel(r'$Estados$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0,1].plot(xx, costo_tab.T, linewidth =1.0)
axs[0,1].set_ylabel(r'$Costos$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0,1].grid( True )
axs[1,0].plot(xx[:-1], u_opt_tab[:, :].T, linewidth =1.0)
axs[1,0].set_ylabel(r'Acciones de control',rotation=90, fontsize=12)
axs[1,0].grid( True )
axs[1,1].semilogy(evolut, '-.-')
axs[1,1].set_ylabel(r' $J^{\mu}_{(0,2)}$ ',rotation=0, fontsize=12)
axs[1,1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[1,1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

No lineal  $\hat{J}^\mu$  con  $\mu$  tabulada

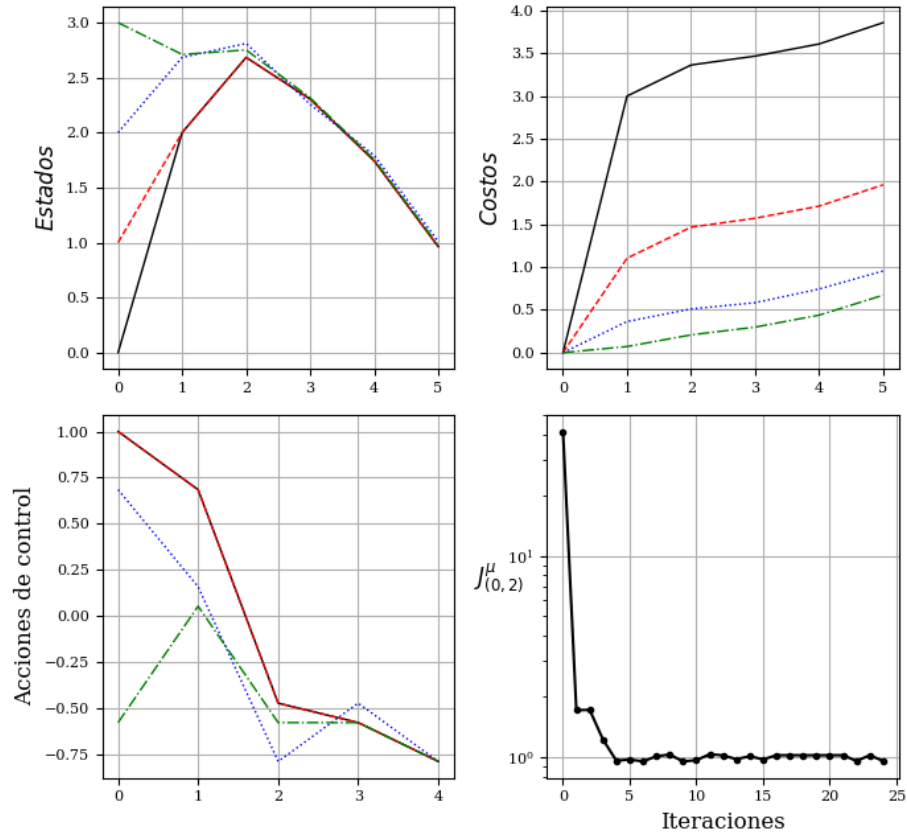


```

Yo_ap=np.zeros(len(Yo))
for k1 in range(len(Yo)):
    entrada=X_train[k1,:]
    Yo_ap[k1] = mlp_1.predict(entrada.reshape(1, -1))[0]
with plt.style.context('ieee'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Aproximación de  $J^{\mu}$  con  $\bar{\mu}$ ')
axs[0].plot(Yo)
axs[0].plot(Yo_ap)
axs[0].set_ylabel(r' $J^{\mu}, \tilde{J}^{\mu}$ ',rotation=90, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Yo-Yo_ap)
axs[1].set_ylabel(r'$Error=C(i)-\tilde{J}(\cdot,r)$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Muestras',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()

```

```
plt.show()
```

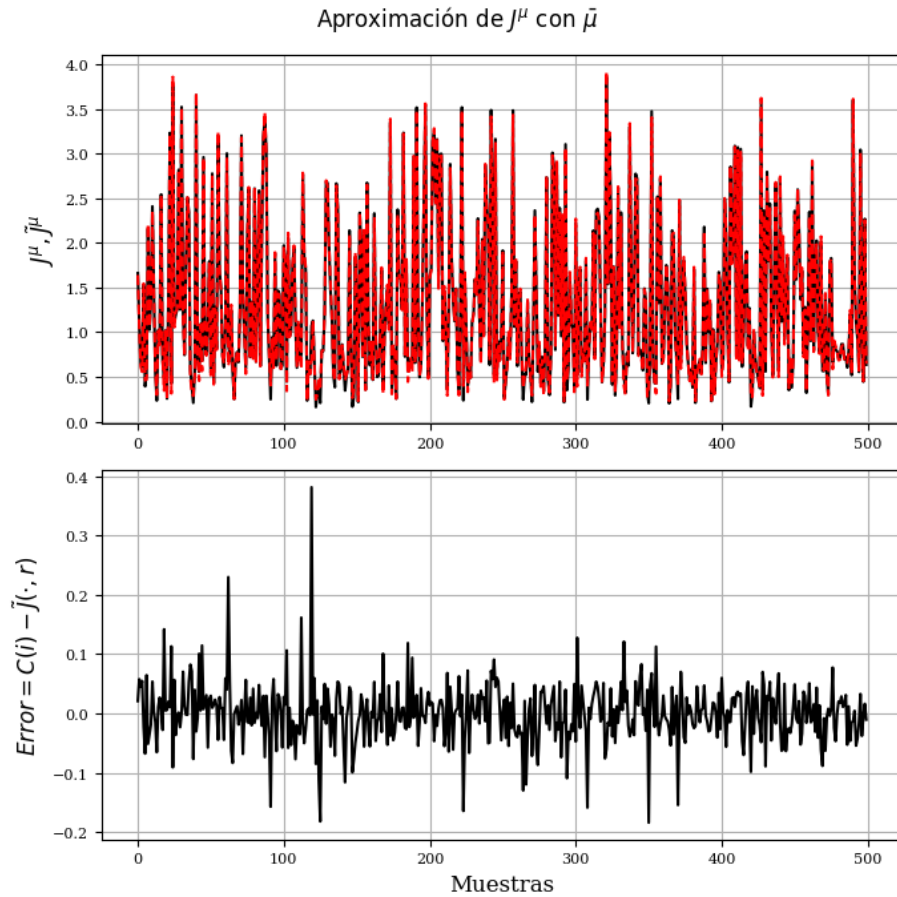


### PD con aproximación de $J(x, u)$ y de $\mu(x)$

Programación dinámica aproximada. Aproximación de  $J(x, u)$  y  $\mu()$ .

```
# Generate random data for M_est
tiempo = np.ceil((etapas-1) * np.random.rand(TM)).astype(int)-np.ones(TM)
equis1 = 3.1 * np.random.rand(TM)
M_est = np.vstack((tiempo, equis1)) # [time; state]

plt.plot(M_est[0,:], M_est[1,:], '.')
```

[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7c605a248b60>]

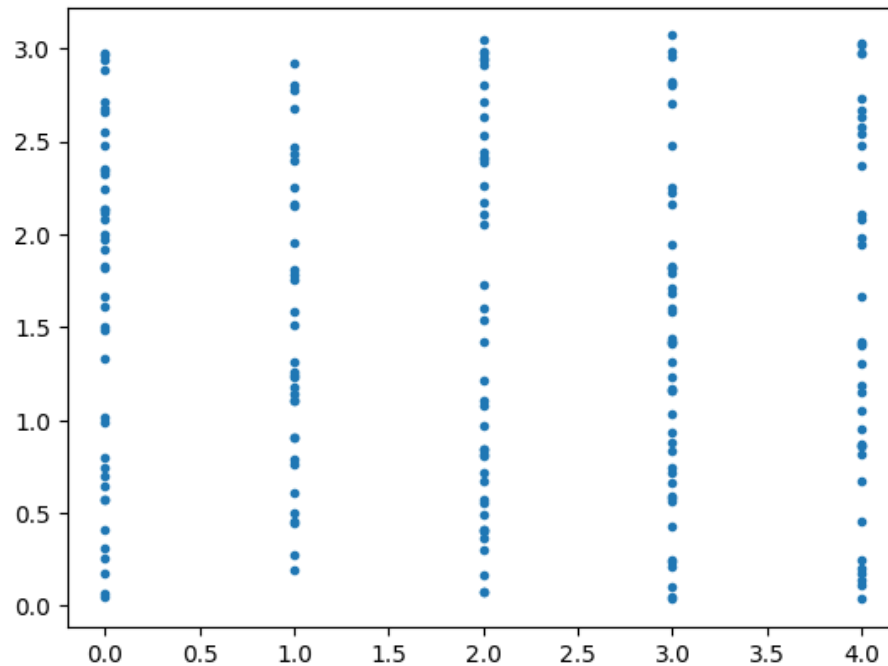

```

from sklearn.neural_network import MLPRegressor
# Set random seed for reproducibility
np.random.seed(0)
alpha = 4
Nmax = 4 * alpha
Mmax = 5 * alpha
etapas = 6 # Number of stages
xmin = 0
xmax = 3
umin = -1
umax = 1
# Inicialización
start_time = time.time()
TM = 300
CI = 2. # Initial condition
vfinal = 1. # Final state target
# Generate control inputs (uf)
Au = (umax - umin) / (Mmax - 1)
uf = np.array([umin + Au * (i - 1) for i in range(1, Mmax + 1)])
# Generate random data for M_est
tiempo = np.ceil((etapas - 1) * np.random.rand(TM)).astype(int) - np.ones(TM)
equis1 = 3.1 * np.random.rand(TM)
M_est = np.vstack((tiempo, equis1)) # [time; state]

```

```

Ho = 10 #Neuronas ocultas
mlp_J = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(Ho,), warm_start=True, early_stopping=True, valida
                        max_iter=1000, random_state=0)
mlp_a = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(Ho,), warm_start=True, early_stopping=True, valida
                        max_iter=1000, random_state=0)
# Initialize data structures
Q = np.zeros((TM, len(uf)))
J = np.zeros(TM) #Ya = np.zeros(TM)
Ya= np.random.randn(TM)
sal = np.zeros(etapas)
costo = np.zeros(etapas)
sal[0] = CI
costo[0] = 0
M_It = 100 #-----Número de iteraciones-----
gama =np.zeros(M_It+1)
gama[0] = 0.1
Q11 =np.zeros(M_It)
Q12 =np.zeros(M_It)
evoluc=np.zeros(M_It)
Yo = np.zeros(TM)
PHI = M_est.copy()
X_train = PHI.T #
mlp_a.fit(X_train, Ya) #ajusta primer ley de control aleatoria
# Main iteration loop
for iterac in range(M_It):
    # Compute costs for each sample in M_est
    for iq in range(TM):
        Jc = 0
        kini = int(M_est[0, iq])
        x = M_est[1, iq]
        for k in range(kini, etapas - 1):
            entrada = np.array([[k, x]]) # u = pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)
            u = mlp_a.predict(entrada)[0]
            xy = mopdm(k, x, u)
            if xmin <= xy <= xmax: # Check constraints
                if k < etapas - 2:
                    Jc += indice(k, x, u)
                    x = xy
                else:
                    Jc += indice(k, x, u) + abs(xy - vfinal) # print("Entró Jc=", Jc)
            else:
                if xy > xmax:
                    Jc += 5 * abs(xmax - xy)
                if xy < xmin:
                    Jc += 5 * abs(xy - xmin)
        break

```

```

        Yo[iq] = Jc
# Train neural network      # X_train = PHI.T # bias term
if iterac>0:
    mlp_J.coefs_ = pesos_guardados_J
    mlp_J.intercepts_ = bias_guardados_J
mlp_J.fit(X_train, Yo)
# Guardar los pesos
pesos_guardados_J = mlp_J.coefs_.copy()
bias_guardados_J = mlp_J.intercepts_.copy()
# Compute Q-values
for iq in range(TM):
    k = int(M_est[0, iq]) #k empieza en cero.
    x = M_est[1, iq]
    for acc in range(len(uf)):
        xy = mopdm(k, x, uf[acc])
        entrada = np.array([[k+1, xy]])
        y2 = mlp_J.predict(entrada)[0]
        y2 = max(0, y2) # ReLU-like behavior
        if k < etapas - 2:
            Q[iq, acc] = indice(k, x, uf[acc]) + gama[iterac] * y2
        else:
            Q[iq, acc] = indice(k, x, uf[acc]) + abs(xy - vfinal)
# Update policy
for iq in range(TM):
    val = np.min(Q[iq, :])
    lugar = np.argmin(Q[iq, :])
    J[iq] = val
    Ya[iq] = uf[lugar]
# Train neural network
if iterac>0:
    mlp_a.coefs_ = pesos_guardados_a
    mlp_a.intercepts_ = bias_guardados_a
mlp_a.fit(X_train, Ya)
# Guardar los pesos de la red acción
pesos_guardados_a = mlp_a.coefs_.copy()
bias_guardados_a = mlp_a.intercepts_.copy()
# gama[iterac+1]=(.3 * (iterac+1) / (1 + .3 * (1+iterac))) # Si
gama[iterac+1]=(.2 * (iterac+1) / (1 + .2 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(.13 * (iterac+1) / (1 + .13 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(5 * (iterac+1) / (5 + 5 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(.7 * (iterac+1) / (1 + .7 * (1+iterac))) # NO
Q11[iterac]=Q[49,0]
Q12[iterac]=Q[10,3]
# Evaluate policy
sal[0] = CI
costo = np.zeros(etapas)

```


```

for k in range(etapas - 1):
    entrada = np.array([[k, sal[k]]]) # entrada = np.array([[k, x]])
    consigna = mlp_a.predict(entrada)[0] # pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)
    sal[k + 1] = mopdm(k, sal[k], consigna)
    costo[k + 1] = costo[k] + indice(k, sal[k], consigna)
    costo[etapas - 1] += abs(sal[etapas - 1] - vfinal)
    evoluc[iterac]=costo[etapas - 1]
    print(f"Costo final: {evoluc[iterac]}", f"Iteración: {iterac}")
TCalculo = time.time() - start_time
print('Tiempo de cálculo:',TCalculo)

# gama1=np.zeros(M_It+1)
# for iterac in range(M_It):
#     gama1[iterac+1]=(.13 * (iterac+1) / (1 + .13 * (1+iterac))) # Update gamma
print('Tiempo de cálculo:',TCalculo)
plt.plot(gama)

Tiempo de cálculo: 128.11635088920593
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7c581b8cb3b0>]

```

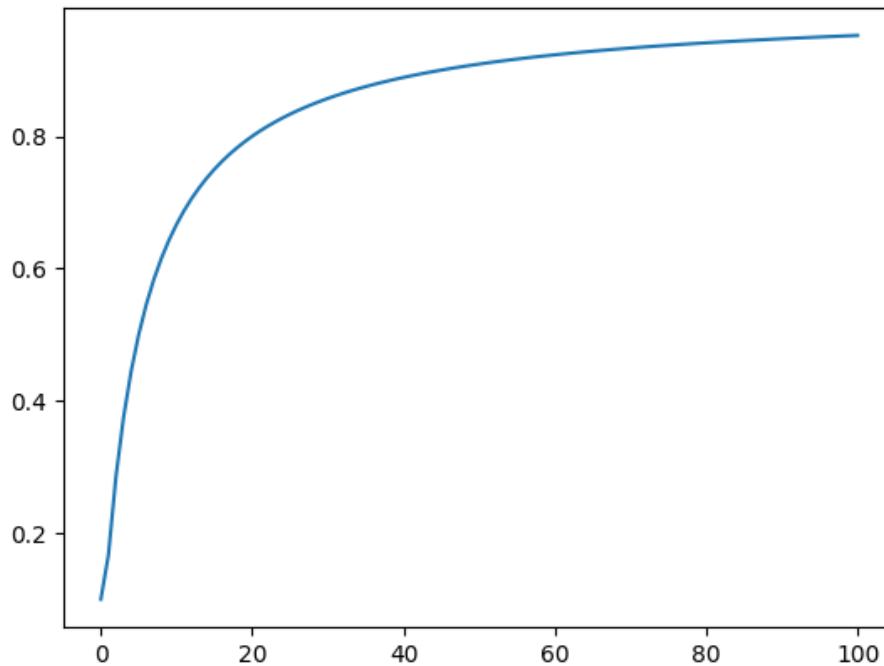

```

Yo_ap=np.zeros(len(Yo))
for k1 in range(len(Yo)):
    entrada=X_train[k1,:]
    Yo_ap[k1] = mlp_J.predict(entrada.reshape(1, -1))[0]

```





```

Ya_ap=np.zeros(len(Ya))
for k1 in range(len(Yo)):
    entrada=X_train[k1,:]
    Ya_ap[k1] = mlp_a.predict(entrada.reshape(1, -1))[0]
with plt.style.context('ieee'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Aproximación de J')
axs[0].plot(Yo)
axs[0].plot(Yo_ap)
axs[0].set_ylabel(r'$J^{\sim}\{\mu\}, \tilde{J}^{\sim}\{\mu\}$', rotation=90, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Yo-Yo_ap)
axs[1].set_ylabel(r'$Error=C(i)-\tilde{J}(\cdot,r)$', rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Muestras', rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()
with plt.style.context('ieee'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Aproximación de $\mu$')
axs[0].plot(Ya)
axs[0].plot(Ya_ap)
axs[0].set_ylabel(r'$\bar{\mu}, \tilde{\mu}$', rotation=90, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Ya-Ya_ap)
axs[1].set_ylabel(r'$Error=\bar{\mu}-\tilde{\mu}(\cdot,v)$', rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Muestras', rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```


Aproximación de  $J$

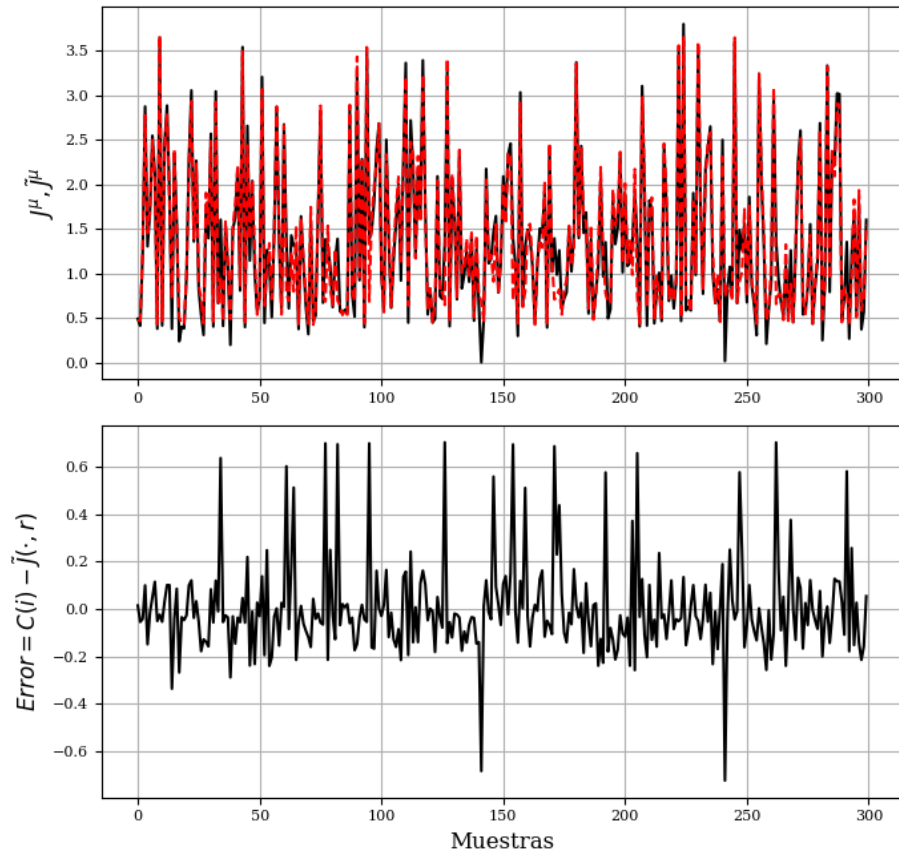

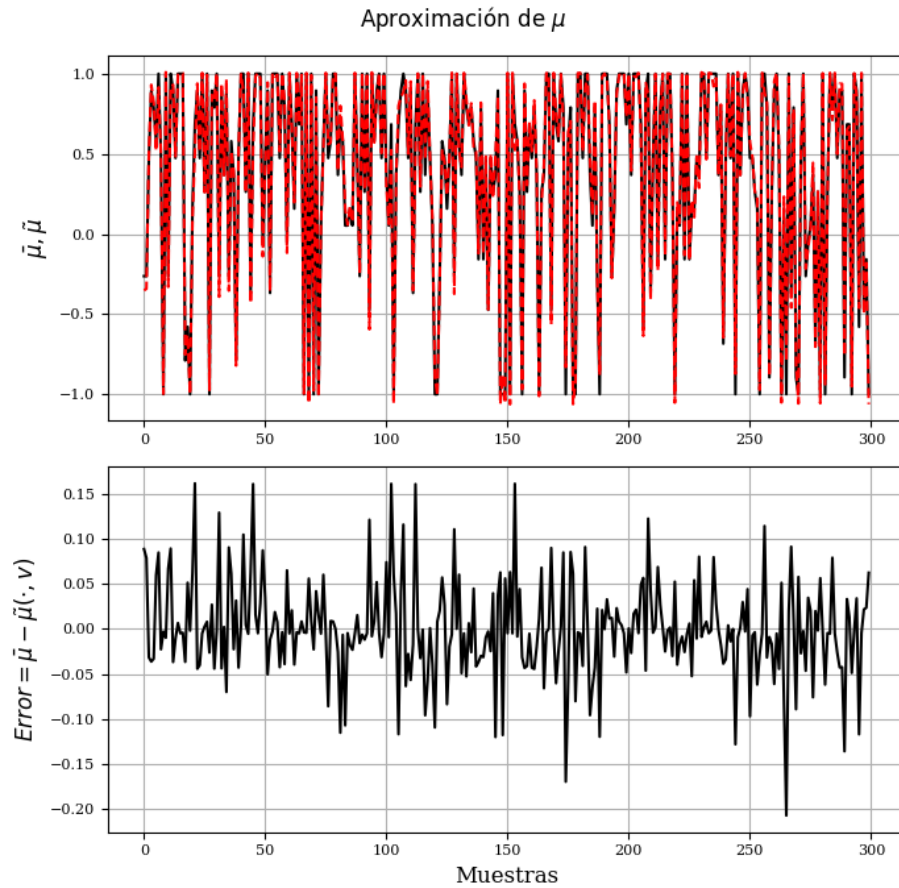

```
with plt.style.context('ieee'):
# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Evolución de cada Q')
axs[0].plot(Q11, '-.')
axs[0].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(k=5, x=1.64, u=-1)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Q12, '-.')
axs[1].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(k=3, x=2.375, u=-0.57)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

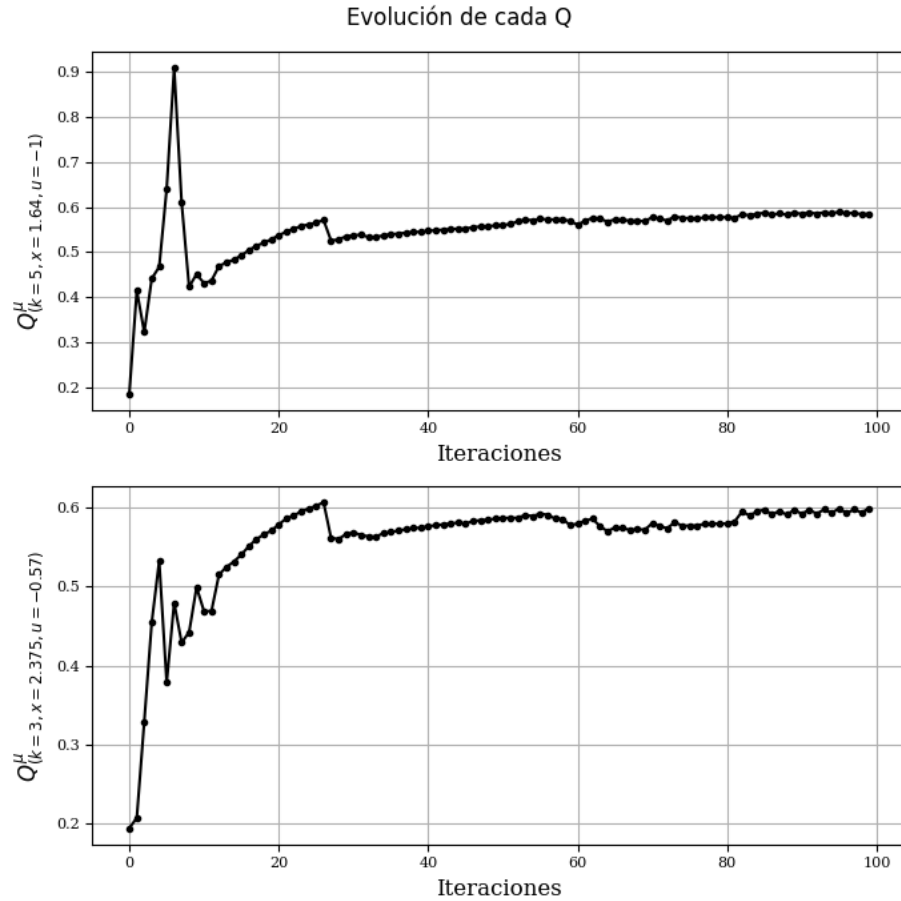

```
estado_tab=np.array(np.zeros((4,etapas)))
costo_tab=np.array(np.zeros((4,etapas)))
u_opt_tab=np.array(np.zeros((4,etapas-1)))
for CI_idx in range(4):
    inx = CI_idx
    estado_tab[CI_idx, 0] = inx
    for k in range(etapas - 1):
        entrada = np.array([[k, inx]])
        # an = pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)      np.array([[k, sal[k]]]) # entrada =
        an = mlp_a.predict(entrada)[0] #pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)
        u_opt_tab[CI_idx, k] = an
        costo_tab[CI_idx, k + 1] = indice(k, inx, an) + costo_tab[CI_idx, k]
        inx = mopdm(k, inx, an)
        estado_tab[CI_idx, k + 1] = inx
```


```

costo_tab[CI_idx, -1] += np.abs(inx - 1)

# Gráficos
xx = np.arange(etapas)
with plt.style.context('ieee'):
    # with plt.style.context('science'):
    # with plt.style.context('dark_background'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,2,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'No lineal  $\hat{J}^{\mu}$  con  $\mu$  tabulada')
    axs[0,0].plot(xx, estado_tab.T, linewidth =1.0)
    axs[0,0].grid( True )
    axs[0,0].set_ylabel(r'$Estados$',rotation=90, fontsize=12)
    axs[0,1].plot(xx, costo_tab.T, linewidth =1.0)
    axs[0,1].set_ylabel(r'$Costos$',rotation=90, fontsize=12)
    axs[0,1].grid( True )
    axs[1,0].plot(xx[:-1], u_opt_tab[:, :].T, linewidth =1.0)
    axs[1,0].set_ylabel(r'Acciones de control',rotation=90, fontsize=12)
    axs[1,0].grid( True )
    axs[1,1].semilogy(evoluc, '-.-')
    axs[1,1].set_ylabel(r' $J^{\mu}_{(0,2)}$ ',rotation=0, fontsize=12)
    axs[1,1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
    axs[1,1].grid( True )
    plt.tight_layout()
    plt.show()

```

No lineal  $\hat{J}^\mu$  con  $\mu$  tabulada

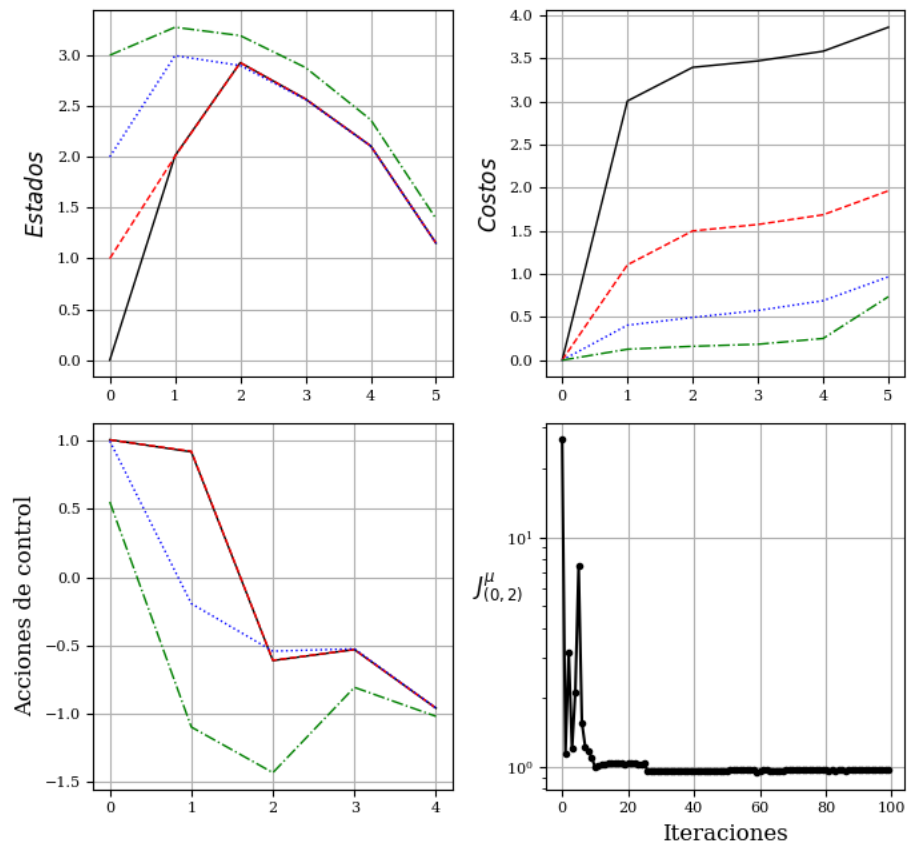

## Dos variables de estado PDA con $\tilde{J}(\cdot, r)$ y política también $\mu(\cdot, v)$ aproximada

Caso de dos variables de estado, sin tiempo terminal fijado.

El sistema es  $F(s) = \frac{3}{s^2 + 2s + 3}$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$A = [-2 \ -3 \ 1 \ 0]; \ B = [1; \ 0]; \ C = [0, \ 3]$$

### Índice

```
def indice_g( x, accion):
    xd=np.array([0, .3333])
```

```

err=xd-x
Q=np.diag([1., 1000.]) ; tita2=1e-6; umin=0; umax=2.;pon=0.
if accion > umax:
    pon=np.abs(accion -umax)
if accion > umin:
    pon=np.abs(umin-accion)
y = err.T@Q@err + tita2*pon
return y

def indice_g( x, accion):
    yd=0.
    err=yd-Mat_C*x
    Q=5000. ; tita2=1e-6; umin=-20; umax=20.;pon=0.
    if accion > umax:
        pon=np.abs(accion -umax)
    if accion > umin:
        pon=np.abs(umin-accion)
    y = Q*err**2 + tita2*pon
    return y

```

### Modelo inestable

El sistema es  $F(s) = \frac{0.3}{s^2+1.9s-0.2}$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

$$A = [-1.9 \ 0.2 \ 1 \ 0]; B = [1; 0]; C = [0, 0.3]$$

```

def mod2ve(t_etapa, xant, accion):
    """
    #      Parámetros:
    #      entrada : lista o array con dos elementos ix1, ix2
    #      Retorna:
    #      x : estado siguiente, dos componentes
    #      0.3
    # -----
    #  $s^2 + 1.9 s - 0.2$ 
    # num=[.3 ]
    # den=conv([1 -.1],[1 2])
    # G=tf(num,den)
    # step(G)
    # [A,B,C,D]=tf2ss(num,den);
    # # K=place(A,B,[-1,-10]) K=place(A,B,[-1,-10])
    # K = 9.100000000000000 10.199999999999998
    # A =
    # -1.900000000000000 0.200000000000000
    """

```

```

# 1.0000000000000000 0
# B =
# 1
# 0
# C =
# 0 0.3000000000000000
# """
h=.05;
A =np.array([[ -1.9, .2], [1, 0]]);
B =np.array([[1], [0]]); # h=.05;
# % C =[ 0 .3]
# A =np.array([[ -2, -3], [1, 0]]);
# B =np.array([[1], [0]]);
# % C =[ 0 3]
x=xant;u=accion;
for ii in range(int(np.ceil(t_etapa/h))):
    xp=A*x+B*u;
    x=x+xp*h;
# end
# X=x;
return x

TT=70
T0=.1
accion=np.ones(TT)
y=np.zeros(TT)
ty=np.zeros(TT)
sx=np.array([[0],[0]])
Mat_C=np.array([0,.3]);
for i in range(TT):
    sx=mod2ve(T0,sx,accion[i])
    y[i]=(Mat_C@sx)[0]
    ty[i]=T0*i
# plt.plot(ty,y)
with plt.style.context('ieee'):
# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'Evolución de la salida y plano de fase')
    axs[0].plot(ty,y, '-.')
    axs[0].set_ylabel(r'$y_t$',rotation=0, fontsize=12)
    axs[0].set_xlabel(r'Tiempo',rotation=0, fontsize=12)
    axs[0].grid( True )
    axs[1].plot(M_est[0,:],M_est[1,:],'.')


```



```

axs[1].set_ylabel(r'$x_2$',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'$x_1$',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

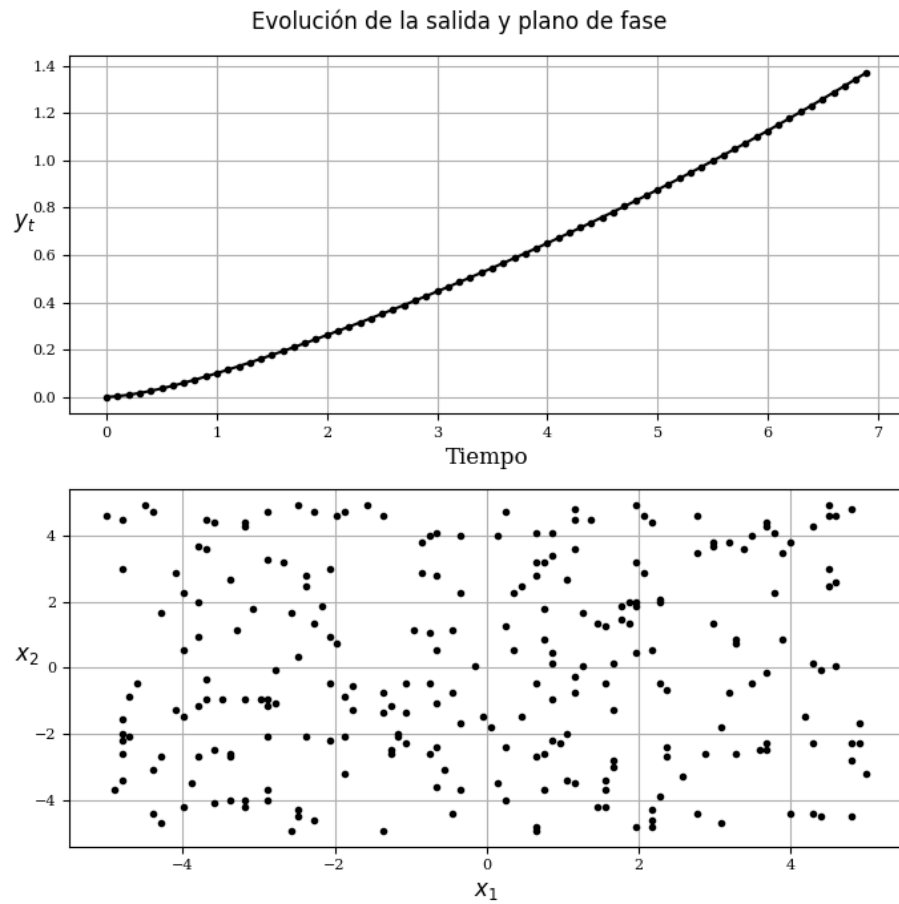

### Algoritmo neurocontrolador

```

from sklearn.neural_network import MLPRegressor
# Set random seed for reproducibility
# Set random seed for reproducibility
np.random.seed(0)
Nmax=100; Mmax=9;
t_etapa=.2; etapas=10; T0=t_etapa; #ref=[0; 0];%La referencia está en el índice.
dx=Nmax; du=Mmax;
x1=np.zeros(dx);

```

```

x2=np.zeros(dx);
# Max_it=20
# Inicialización
start_time = time.time()
TM = 250
r_x=5.;r_u=4.
# Generate control inputs (uf)
umin=-r_u;   umax=r_u;
Au = (umax - umin) / (Mmax - 1)
uf = np.array([umin + Au * (i - 1) for i in range(1, Mmax + 1)])
x1min=-r_x;  x1max=r_x;x2min=-r_x;  x2max=r_x;
Ax1=(x1max - x1min)/(Nmax - 1);
Ax2=(x2max - x2min)/(Nmax - 1);
Au =(umax - umin)/(Mmax - 1);
for i in range(Nmax):
    x1[i]=x1min + Ax1*i
    x2[i]=x2min + Ax2*i
# Generate random data for M_est
# Supongamos que estas variables ya están definidas:
# dx: tamaño del dominio en x
# TM: tamaño de la población
# x1, x2: vectores de datos
# etapas: número de etapas
# Generar posiciones aleatorias
A_posi_x1 = np.round((dx - 1) * np.random.rand(TM)).astype(int)
A_posi_x2 = np.round((dx - 1) * np.random.rand(TM)).astype(int)
# Crear vector de etapas
xx = np.arange(etapas)
# Obtener valores de x1 y x2 en las posiciones generadas
posi_x1 = x1[A_posi_x1]
posi_x2 = x2[A_posi_x2]
# Crear matriz M_est con dos filas: posi_x1 y posi_x2
M_est = np.vstack((posi_x1, posi_x2))
Ho = 3 #Neuronas ocultas
mlp_J = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(Ho,), warm_start=True, early_stopping=True, validate_score=True,
                      max_iter=1000, random_state=0)
mlp_a = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(Ho,), warm_start=True, early_stopping=True, validate_score=True,
                      max_iter=1000, random_state=0)
# Initialize data structures
Q = np.zeros((TM, len(uf)))
J = np.zeros(TM)
Ya = np.zeros(TM)
Ya= np.random.randn(TM)
sal = np.zeros(etapas)
costo = np.zeros(etapas)
M_It = 20 #-----Número de iteraciones-----

```

```

gama =np.zeros(M_It+1)
gama[0] = 0.1
Q11 =np.zeros(M_It)
Q12 =np.zeros(M_It)
evoluc=np.zeros(M_It)
Yo = np.zeros(TM)
PHI = M_est.copy()
X_train = PHI.T #
Max_Ya=1.
mlp_a.fit(X_train, Ya) #primer ley de control aleatoria
# Main iteration loop
for iterac in range(M_It):
    # Compute costs for each sample in M_est
    for iq in range(TM):
        Jc = 0
        x_1 = M_est[0, iq]
        x_2 = M_est[1, iq]
        xy=np.array([x_1,x_2])
        for k in range( etapas - 1):
            entrada = np.array([xy])
            u = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0]
            Jc += indice_g( xy, u)
            xj = mod2ve(t_etapa, xy.reshape(-1, 1), u)
            xy=xj.flatten()
        Yo[iq] = Jc
#Normalizar a J
Max_Yo=np.max(Yo)
Yo=Yo/Max_Yo
# Train neural network      # X_train = PHI.T # bias term
if iterac>0:
    mlp_J.coefs_ = pesos_guardados
    mlp_J.intercepts_ = bias_guardados
    mlp_J.fit(X_train, Yo)
    # Guardar los pesos
    pesos_guardados = mlp_J.coefs_.copy()
    bias_guardados = mlp_J.intercepts_.copy()
    # Compute Q-values
    for iq in range(TM):
        x_1 = M_est[0, iq]
        x_2 = M_est[1, iq]
        x =np.array([x_1,x_2])
        for acc in range(len(uf)):
            xj = mod2ve(t_etapa, x.reshape(-1, 1), uf[acc])
            xy=xj.flatten()
            entrada = np.array([xy])
            y2 = mlp_J.predict(entrada)[0]

```

```

        y2 = max(0, y2) # ReLU-like behavior
        Q[iq, acc] = indice_g( x, uf[acc]) + gama[iterac] * Max_Yo*y2
# Update policy
for iq in range(TM):
    val = np.min(Q[iq, :])
    lugar = np.argmin(Q[iq, :])
    J[iq] = val
    Ya[iq] = uf[lugar]
    # Train neural network
#Normalizar a mu
Max_Ya=np.max(Ya)
Ya=Ya/Max_Ya
if iterac>0:
    mlp_a.coefs_ = pesos_guardados_a
    mlp_a.intercepts_ = bias_guardados_a
mlp_a.fit(X_train, Ya)
# Guardar los pesos de la red acción
pesos_guardados_a = mlp_a.coefs_.copy()
bias_guardados_a = mlp_a.intercepts_.copy()
# gama[iterac+1]=(.3 * (iterac+1) / (1 + .3 * (1+iterac))) # Si
# gama[iterac+1]=(.2 * (iterac+1) / (1 + .2 * (1+iterac))) # Update gamma
# gamma(iterac)=(.5*iterac/(1 + .5*iterac));
gama[iterac+1]=(.5 * (iterac+1) / (1 + .5 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(.13 * (iterac+1) / (1 + .13 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(5 * (iterac+1) / (5 + 5 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(.7 * (iterac+1) / (1 + .7 * (1+iterac))) # NO
Q11[iterac]=Q[49,0]
Q12[iterac]=Q[10,3]
# Evaluate policy
x_p=np.array([0, 0])
costo = np.zeros(etapas)
for k in range(etapas - 1):
    entrada = np.array([x_p]) # entrada = np.array([[k, x]])
    consigna = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0] #pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)
    xj= mod2ve(t_etapa, x_p.reshape(-1, 1), consigna)
    x_p=xj.flatten()
    costo[k + 1] = costo[k] + indice_g(x_p, consigna)
# costo[etapas - 1] += abs(sal[etapas - 1] - vfinal)
evoluc[iterac]=costo[etapas - 1]
print(f"Costo final: {evoluc[iterac]}", f"Iteración: {iterac}")
TCalculo = time.time() - start_time
print('Tiempo de cálculo:',TCalculo)

Costo final: 83.14570654275823 Iteración: 0
Costo final: 340.1521229705909 Iteración: 1
Costo final: 352.10777370715107 Iteración: 2


```

```

Costo final: 338.75546611556786 Iteración: 3
Costo final: 336.7496680747223 Iteración: 4
Costo final: 338.7455270544019 Iteración: 5
Costo final: 336.77863825675996 Iteración: 6
Costo final: 338.75339880774754 Iteración: 7
Costo final: 349.9362424420924 Iteración: 8
Costo final: 351.2192910286038 Iteración: 9
Costo final: 357.96615902280087 Iteración: 10
Costo final: 357.2839680834294 Iteración: 11
Costo final: 368.5388550769512 Iteración: 12
Costo final: 371.737313479016 Iteración: 13
Costo final: 303.8195291055593 Iteración: 14
Costo final: 268.7804115069489 Iteración: 15
Costo final: 240.71660451299 Iteración: 16
Costo final: 252.74783118983305 Iteración: 17
Costo final: 245.30220987072352 Iteración: 18
Costo final: 258.18874553298133 Iteración: 19
Tiempo de cálculo: 22.4316987991333

with plt.style.context('ieee'):
# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Evolución de cada Q')
axs[0].plot(Q11, '-.-')
axs[0].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(k=5, x=1.64, u=-1)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Q12, '-.-')
axs[1].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(k=3, x=2.375, u=-0.57)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

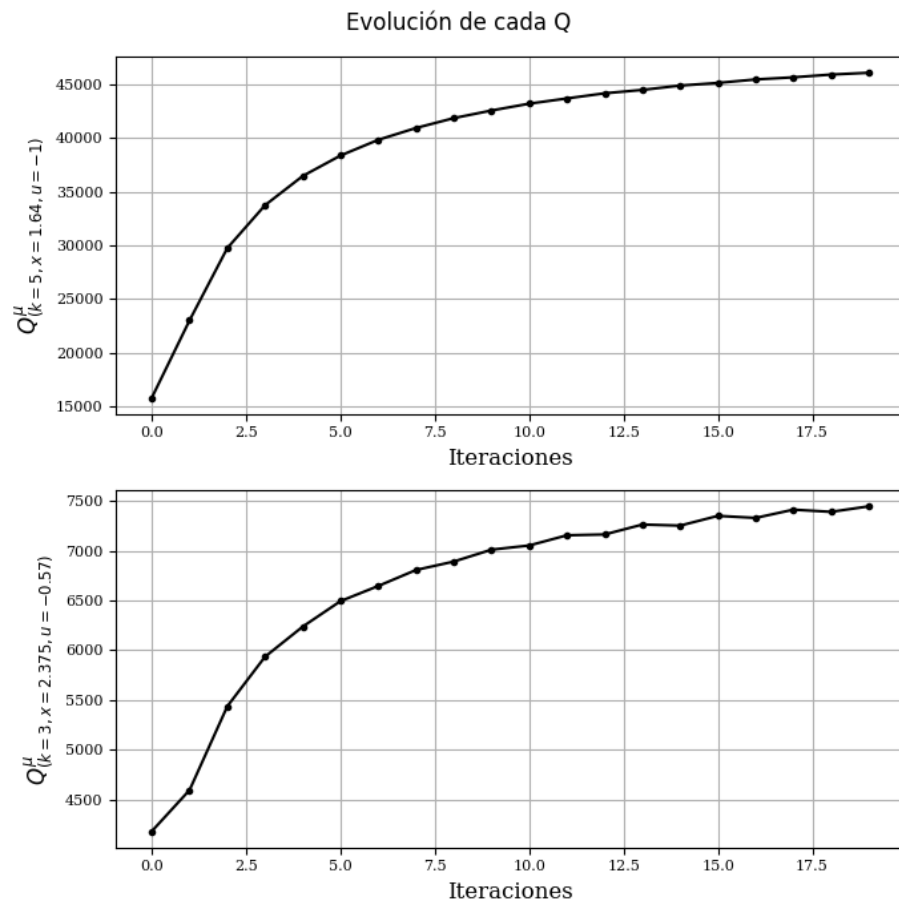

```


Yo_ap=np.zeros(len(Yo))
for k1 in range(len(Yo)):
    entrada=X_train[k1,:]
    Yo_ap[k1] = mlp_J.predict(entrada.reshape(1, -1))[0]
Ya_ap=np.zeros(len(Ya))
for k1 in range(len(Yo)):
    entrada=X_train[k1,:]
    Ya_ap[k1] = mlp_a.predict(entrada.reshape(1, -1))[0]
with plt.style.context('ieee'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Aproximación de J')
axs[0].plot(Yo)
axs[0].plot(Yo_ap)
axs[0].set_ylabel(r'$J^\mu, \tilde{J}^\mu$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Yo-Yo_ap)

```


```

axs[1].set_ylabel(r'$Error=C(i)-\tilde{J}(\cdot,r)$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Muestras',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()
with plt.style.context('ieee'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Aproximación de $\mu$')
axs[0].plot(Ya)
axs[0].plot(Ya_ap)
axs[0].set_ylabel(r'$\bar{\mu}, \tilde{\mu}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Ya-Ya_ap)
axs[1].set_ylabel(r'$Error=\bar{\mu}-\tilde{\mu}(\cdot,v)$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Muestras',rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

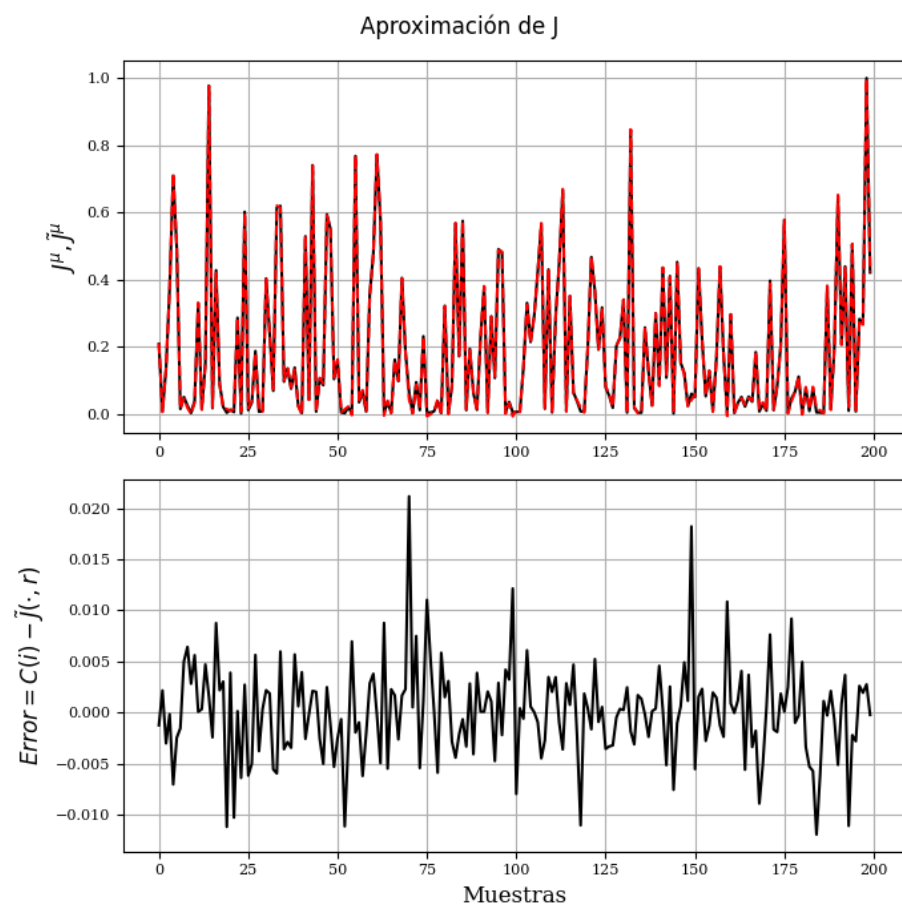



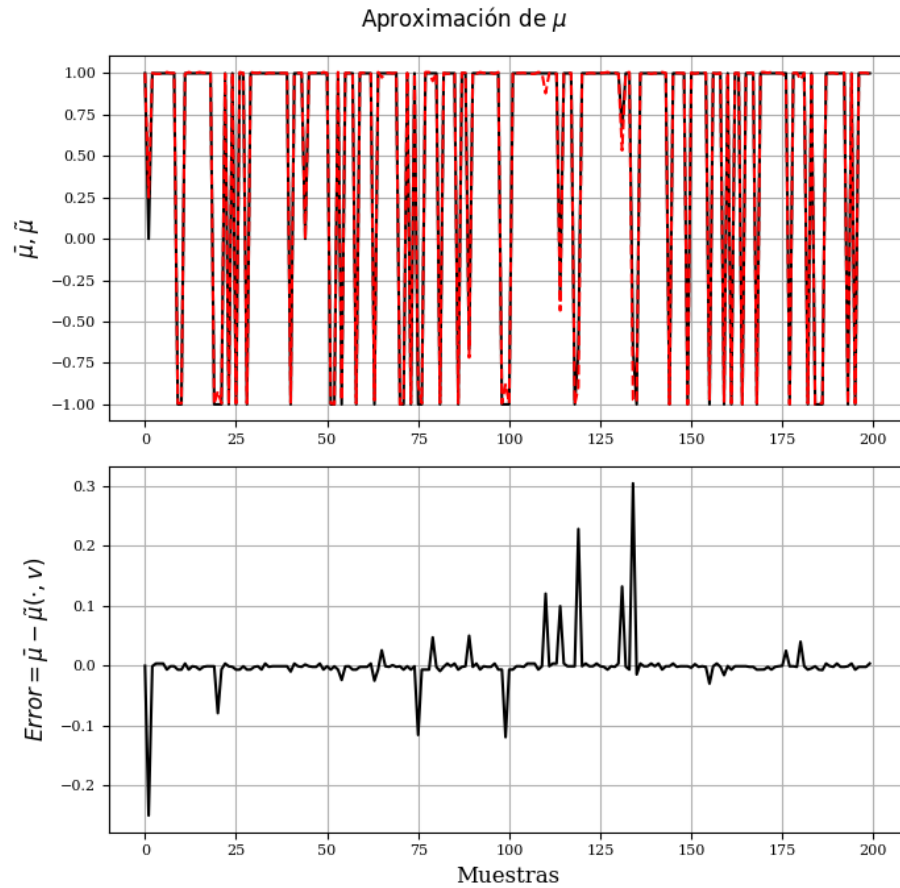

### Evolución del sistema

```

etapas1=1500
u_opt_tab=np.zeros(etapas1)
costo_tab=np.zeros(etapas1)
y_s=np.zeros(etapas1)
x_s=np.zeros((2,etapas1))
t_t=np.zeros(etapas1)
Jc=0;iq=25
x_1 = 1*M_est[0, iq]
x_2 = -5*M_est[1, iq]
xy =np.array([x_1,x_2])
for k in range( etapas1):
    y_s[k]=Mat_C@xy
    x_s[:,k]=xy
    entrada = np.array([xy])

```


```

u = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0]
u_opt_tab[k] = u
xj = mod2ve(t_etapa, xy.reshape(-1, 1), u)
xy=xj.flatten()
t_t[k]=k*t_etapa
costo_tab[k] = Jc
Jc += indice_g( xy, u) # plt.plot(y_s)

# Gráficos
with plt.style.context('ieee'):
# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,2,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'No lineal  $\hat{J}^{\mu}$  con  $\mu$  aproximada')
axs[0,0].plot(t_t, y_s.T, linewidth =1.0)
axs[0,0].grid( True )
axs[0,0].set_ylabel(r'$Estados$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0,1].plot(t_t, costo_tab, linewidth =1.0)
axs[0,1].set_ylabel(r'$Costos$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0,1].grid( True )
axs[1,0].plot(t_t, u_opt_tab, linewidth =1.0)
axs[1,0].set_ylabel(r'Acciones de control',rotation=90, fontsize=12)
axs[1,0].grid( True )
# axs[1,1].semilogy(evolut, '-.')
axs[1,1].plot(M_est[0,:], M_est[1,:], '.')
axs[1,1].plot(x_s[0,:], x_s[1,:])
axs[1,1].set_ylabel(r'$x_2$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1,1].set_xlabel(r'$x_1$',rotation=0, fontsize=12)
axs[1,1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

No lineal  $\hat{f}^\mu$  con  $\mu$  aproximada

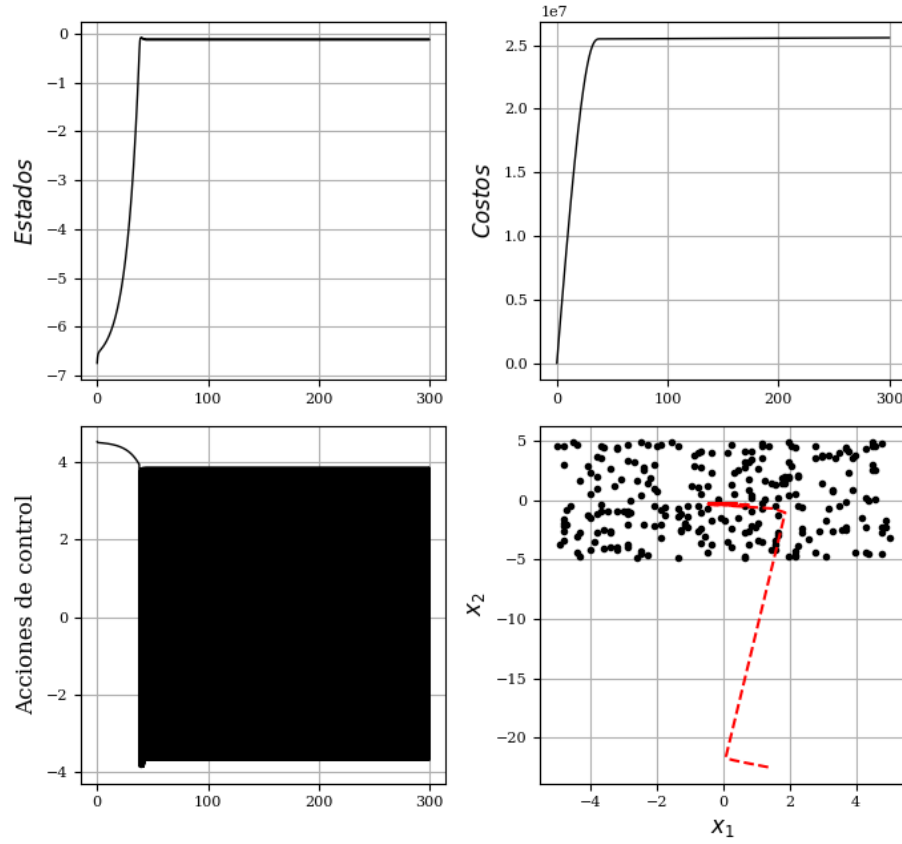

## Neurocontrolador para el péndulo

### Control DLQR para el Péndulo invertido

Para un tiempo de muestreo  $t_s = 0,1seg.$  se ha calculado con un índice cuadrático del tipo,

$$J(x) = \sum_{k=0}^{k=\infty} x_k^T Q x_k + u_k^T R u_k$$

donde

$$Q = \begin{bmatrix} 10^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10^4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10^8 \end{bmatrix}$$

y  $R = 10^{-4}$

Es decir,  $Q_c = \text{diag}([1e2 \ 1e1 \ 1e4 \ 1e8])$ ;  $R = 1e-4$ ;  $\%Ts = 0.1$ ; Se obtuvo el valor del controlador  $K$ , como  $K = [-0.002870476685015 \ -0.128014810037601 \ -7.239333735045133 \ -3.307058843766033]$

Es decir,  $K = [-0.002870476685015 \ -0.128014810037601 \ -7.239333735045133 \ -3.307058843766033]$ ,

o

$K = \text{np.array}([-0.002870476685015, -0.128014810037601, -7.239333735045133, -3.307058843766033])$

## Índice

```
def indice_g( x, accion):
    """
    # % Indice
    # % x: Estado actual
    # % k: Paso en el que se encuentra
    # % accion: Accion de control aplicada
    """
    umin=-50; umax=50; pon=0;
    if (accion > umax):
        pon = 50*(accion-umax)
    if (accion < umin):
        pon = 50*abs(umin-accion)
    y = x.T@np.diag([ 150, 0.5, 100, 0.5])@x + pon + 1e-2*accion**2
    return y
```

## Modelo

```
def mopdm(tiempo_etapa, xant, accion):
    """
    Péndulo didáctico tomado de Sontag Pag 104 Mathematical control theory 1998.
    El controlador es un LQR, sólo para el punto de equilibrio inestable superior,
    con ángulo próximo a cero.
    Parameters:
    -----
    tiempo_etapa : float
        Tiempo de simulación para esta etapa
    xant : array_like
        Estado anterior [p, p_p, alfa, omega]
    accion : float
        Acción de control aplicada
    Returns:
    -----
    X : ndarray
        Nuevo estado [p, p_p, alfa, omega]
    """
```

```

# Parámetros del sistema
m = 0.1
Fricc = 0.1
long = 0.6
g = 9.8
M = 0.5
# Paso de integración
h = 0.0001
# Estado inicial
p = xant[0]
p_p = xant[1]
alfa = xant[2]
omega = xant[3]
# Integración por Euler
n_pasos = int(tiempo_etapa / h)
tita_pp = 0.
for i in range(n_pasos):
    # Calcular aceleraciones
    p_pp = (1 / (M + m)) * (accion - m * long * tita_pp * np.cos(alfa) + m * long * omega**2 * sin(alfa) - Fricc * omega)
    # tita_pp=(1/(M+m))*(accion-m*long* tita_pp *cos(alfa)+m*long*omega^2*sin(alfa)-Fricc*omega)
    tita_pp = (1 / long) * (g * np.sin(alfa) - p_pp * np.cos(alfa))
    # tita_pp=(1/long)*(g*sin(alfa)-p_pp*cos(alfa));
    # Integrar posiciones
    p = p + h * p_p
    alfa = alfa + h * omega
    # Integrar velocidades
    p_p = p_p + h * p_pp
    omega = omega + h * tita_pp
return np.array([p, p_p, alfa, omega])

```

### Control lineal con el modelo del Péndulo

```

etapas1=1500
t_etapa=1e-1;K_M=np.array([-0.0014 , -0.1177 , -6.9282 , -3.2857])
K_M=np.array([-0.002870476685015,-0.128014810037601,-7.239333735045133,-3.307058843766033])
# t_etapa=1e-1; # K_M = -0.0014 -0.1177 -6.9282 -3.2857
Mat_C=np.array([0., 0., 1., 0.])
u_opt_tab=np.zeros(etapas1)
costo_tab=np.zeros(etapas1)
y_s=np.zeros(etapas1)
x_s=np.zeros((4,etapas1))
t_t=np.zeros(etapas1)
Jc=0; iq=25
# x_1 = 1*M_est[0, iq]
# x_2 = -5*M_est[1, iq]
x_1,x_2,x_3,x_4= [0., 0., -3.1, 0.]

```


```

xy =np.array([x_1,x_2,x_3,x_4])
for k in range( etapas1):
    y_s[k]=Mat_C@xy
    x_s[:,k]=xy
    entrada = np.array([xy])
    # u = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0]
    u = -K_M @ entrada[0] #Controlador lineal
    u_opt_tab[k] = u
    # xj = mod2ve(t_etapa, xy.reshape(-1, 1), u)
    xj = mopdm(t_etapa, xy, u)
    xy=xj.flatten()
    t_t[k]=k*t_etapa
    costo_tab[k] = Jc
    Jc += indice_g( xy, u) # plt.plot(y_s)

# Gráficos
with plt.style.context('ieee'):
    # with plt.style.context('science'):
    # with plt.style.context('dark_background'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,2,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'Controlador LQR en tiempo discreto con  $\mu$  lineal')
    axs[0,0].plot(t_t, y_s.T, linewidth =1.0)
    axs[0,0].grid( True )
    axs[0,0].set_ylabel(r'$Estados$',rotation=90, fontsize=12)
    # axs[0,1].plot(t_t, costo_tab, linewidth =1.0)
    # axs[0,1].set_ylabel(r'$Costos$',rotation=90, fontsize=12)
    # axs[0,1].grid( True )
    axs[1,0].plot(t_t, u_opt_tab, linewidth =1.0)
    axs[1,0].set_ylabel(r'Acciones de control',rotation=90, fontsize=12)
    axs[1,0].grid( True )
    axs[0,1].plot(x_s[0,:], x_s[1,:])
    axs[0,1].set_ylabel(r'$\dot{\delta}$',rotation=0, fontsize=12)
    axs[0,1].set_xlabel(r'$\delta$',rotation=0, fontsize=12)
    axs[0,1].grid( True )
    # axs[1,1].semilogy(evoluc, '-.-')
    # axs[1,1].plot(M_est[0,:], M_est[1,:], '-')
    axs[1,1].plot(x_s[2,:], x_s[3,:])
    axs[1,1].set_ylabel(r'$\dot{\phi}$',rotation=0, fontsize=12)
    axs[1,1].set_xlabel(r'$\phi$',rotation=0, fontsize=12)
    axs[1,1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

### Controlador LQR en tiempo discreto con $\mu$ lineal

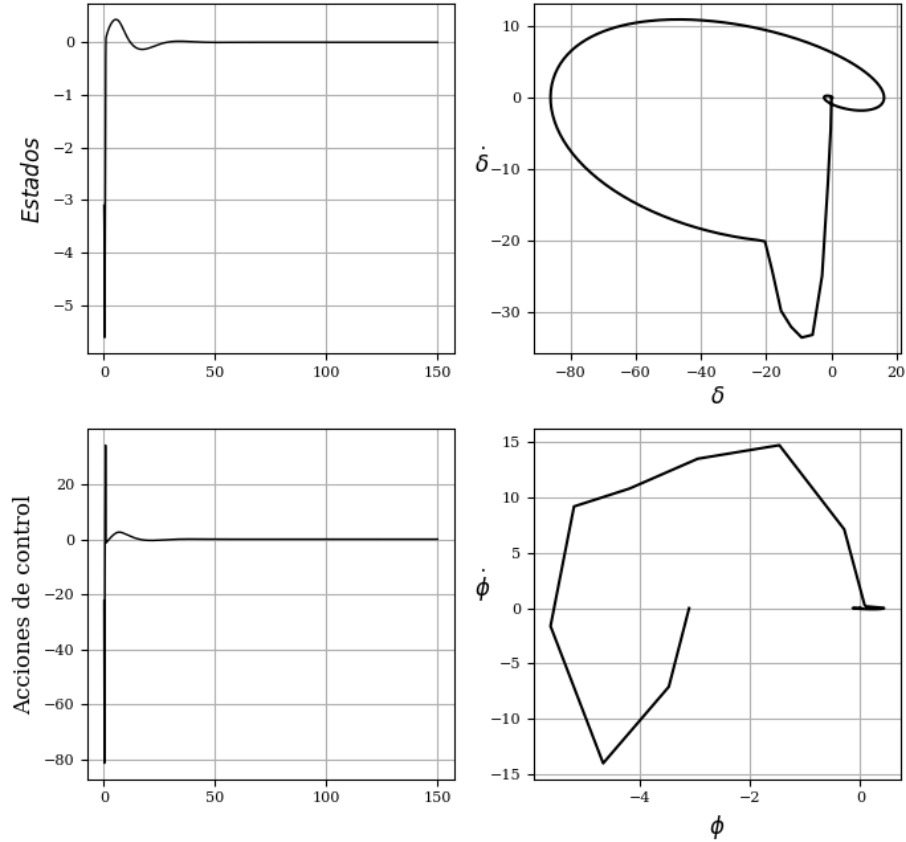

entrada[0]

array([-1.20537805e-05, 1.60392532e-06, 1.78385615e-08, -1.13502812e-08])

### Algoritmo neurocontrolador

from sklearn.neural\_network import MLPRegressor

# Set random seed for reproducibility

np.random.seed(0)

Nmax=100; Mmax=11;

t\_etapa=.1; etapas=15; T0=t\_etapa; #ref=[0; 0];%La referencia está en el índice.

dx=Nmax; du=Mmax;

x1=np.zeros(dx); x2=np.zeros(dx);

x3=np.zeros(dx); x4=np.zeros(dx);

# Inicialización

start\_time = time.time()

TM = 100 # -----Éste valor debe ser 1000 o 2000

r\_delta=3.; r-fi=.9; r\_u=20.

```

# Generate control inputs (uf)
umin=-r_u;    umax=r_u;
Au = (umax - umin) / (Mmax - 1)
uf = np.array([umin + Au * (i - 1) for i in range(1, Mmax + 1)])
x1min=-r_delta; x1max=r_delta; x2min=-2*r_delta; x2max=2*r_delta;
x3min=-r_fi; x3max=r_fi; x4min=-5*r_fi; x4max=5*r_fi;
Ax1=(x1max - x1min)/(Nmax - 1);
Ax2=(x2max - x2min)/(Nmax - 1);
Ax3=(x3max - x3min)/(Nmax - 1);
Ax4=(x4max - x4min)/(Nmax - 1);
Au =(umax - umin)/(Mmax - 1);
for i in range(Nmax):
    x1[i]=x1min + Ax1*i
    x2[i]=x2min + Ax2*i
    x3[i]=x3min + Ax3*i
    x4[i]=x4min + Ax4*i
# Generate random data for M_est
A_posi_x1 = np.round((dx - 1) * np.random.rand(TM)).astype(int)
A_posi_x2 = np.round((dx - 1) * np.random.rand(TM)).astype(int)
A_posi_x3 = np.round((dx - 1) * np.random.rand(TM)).astype(int)
A_posi_x4 = np.round((dx - 1) * np.random.rand(TM)).astype(int)
# Crear vector de etapas
xx = np.arange(etapas)
# Obtener valores de x1 y x2 en las posiciones generadas
posi_x1 = x1[A_posi_x1]
posi_x2 = x2[A_posi_x2]
posi_x3 = x3[A_posi_x3]
posi_x4 = x4[A_posi_x4]
# Crear matriz M_est con cuatro filas: posi_x1 2 3 y 4
M_est = np.vstack((posi_x1, posi_x2, posi_x3, posi_x4))
Ho = 7 #Neuronas ocultas
mlp_J = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(Ho,), warm_start=True, early_stopping=True, validate_score=True,
                      max_iter=100, random_state=0)
mlp_a = MLPRegressor(hidden_layer_sizes=(Ho,), warm_start=True, early_stopping=True, validate_score=True,
                      max_iter=100, random_state=0)
# Initialize data structures
Q = np.zeros((TM, len(uf)))
J = np.zeros(TM)
Ya = np.zeros(TM)
Ya= np.random.randn(TM)
sal = np.zeros(etapas)
costo = np.zeros(etapas)
M_It = 1#-----Número de iteraciones debe ser 150-----
gama =np.zeros(M_It+1)
gama[0] = 0.1
Q11 =np.zeros(M_It)

```



```

Q12 =np.zeros(M_It)
evoluc=np.zeros(M_It)
Yo = np.zeros(TM)
PHI = M_est.copy()
X_train = PHI.T #
Max_Ya=1.
mlp_a.fit(X_train, Ya) #primer ley de control aleatoria
mlp_a.coefs_[0]= np.array([[ 1.11254202, -2.33460471,  0.15798391, -1.97816684, -0.99933366,
                             0.68728718,  0.10371299],
                           [ 3.85507004,  3.56625359,  0.20276437, -0.40712279, -1.41184961,
                             -3.40870584,  0.14420244],
                           [-1.48076841,  0.02298456,  2.14330518,  1.83708206,  3.74823495,
                             1.45085704,  1.67411142],
                           [ 3.13852928, -2.21460129,  0.30332796, -3.01316001,  1.17448156,
                             -6.86431407,  0.26766564]])
mlp_a.coefs_[1]=np.array([[ 0.01803864],
                           [ 0.01703684],
                           [-2.35774694],
                           [ 0.03522243],
                           [ 0.07909146],
                           [ 0.03719998],
                           [ 3.5029954 ]])
mlp_a.intercepts_[0] = np.array([-1.1195964 , -4.13063816, -0.12314813,  2.14361176, -2.97146141772 , -0.23906463])
mlp_a.intercepts_[1] = np.array([0.1374423])
# mlp.coefs_[0] = np.array([0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5],
#                               [0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0])) # capa de entrada a oculta

# mlp.coefs_[1] = np.array([0.1, 0.2, 0.3],
#                               [0.4, 0.5, 0.6],
#                               [0.7, 0.8, 0.9],
#                               [1.0, 1.1, 1.2],
#                               [1.3, 1.4, 1.5])) # capa oculta a salida

# mlp.intercepts_[0] = np.array([0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5])
# mlp.intercepts_[1] = np.array([0.1, 0.2, 0.3])
# Main iteration loop
for iterac in range(M_It):
    # Compute costs for each sample in M_est
    for iq in range(TM):
        Jc = 0
        x_1 = M_est[0, iq]
        x_2 = M_est[1, iq]
        x_3 = M_est[2, iq]
        x_4 = M_est[3, iq]
        xy=np.array([x_1,x_2,x_3,x_4])

```

```

    for k in range( etapas - 1):
        entrada = np.array([xy])
        u = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0]
        Jc += indice_g( xy, u)
        # xj = mod2ve(t_etapa, xy.reshape(-1, 1), u)
        # xj = mod2ve(t_etapa, xy.reshape(-1, 1), u)
        xj = mopdm(t_etapa, xy.reshape(-1, 1), u)
        xy=xj.flatten()
        Yo[iq] = Jc
    #Normalizar a J
    Max_Yo=np.max(Yo)
    Yo=Yo/Max_Yo
    # Train neural network      # X_train = PHI.T # bias term
    if iterac>0:
        mlp_J.coefs_ = pesos_guardados
        mlp_J.intercepts_ = bias_guardados
    mlp_J.fit(X_train, Yo)
    # Guardar los pesos
    pesos_guardados = mlp_J.coefs_.copy()
    bias_guardados = mlp_J.intercepts_.copy()
    # Compute Q-values
    for iq in range(TM):
        x_1 = M_est[0, iq]
        x_2 = M_est[1, iq]
        x_3 = M_est[2, iq]
        x_4 = M_est[3, iq]
        x=np.array([x_1,x_2,x_3,x_4])
        for acc in range(len(uf)):
            # xj = mod2ve(t_etapa, x.reshape(-1, 1), uf[acc])
            xj = mopdm(t_etapa, x.reshape(-1, 1), uf[acc])
            xy=xj.flatten()
            entrada = np.array([xy])
            y2 = mlp_J.predict(entrada)[0]
            y2 = max(0, y2) # ReLU-like behavior
            Q[iq, acc] = indice_g( x, uf[acc]) + gama[iterac] * Max_Yo*y2
    # Update policy
    for iq in range(TM):
        val = np.min(Q[iq, :])
        lugar = np.argmin(Q[iq, :])
        J[iq] = val
        Ya[iq] = uf[lugar]
    # Train neural network
    #Normalizar a mu
    Max_Ya=np.max(Ya)
    Ya=Ya/Max_Ya
    if iterac>0:

```

```

mlp_a.coefs_ = pesos_guardados_a
mlp_a.intercepts_ = bias_guardados_a
mlp_a.fit(X_train, Ya)
# Guardar los pesos de la red acción
pesos_guardados_a = mlp_a.coefs_.copy()
bias_guardados_a = mlp_a.intercepts_.copy()
# gama[iterac+1]=(.3 * (iterac+1) / (1 + .3 * (1+iterac))) # Si
# gama[iterac+1]=(.2 * (iterac+1) / (1 + .2 * (1+iterac))) # Update gamma
# gamma(iterac)=(.5*iterac/(1 + .5*iterac));
gama[iterac+1]=(.2 * (iterac+1) / (1 + .2 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(.13 * (iterac+1) / (1 + .13 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(5 * (iterac+1) / (5 + 5 * (1+iterac))) # Update gamma
# gama[iterac+1]=(.7 * (iterac+1) / (1 + .7 * (1+iterac))) # NO
Q11[iterac]=Q[49,0]
Q12[iterac]=Q[10,3]
# Evaluate policy
x_p=np.array([0, 0,.1,0])
costo = np.zeros(etapas)
for k in range(etapas - 1):
    entrada = np.array([x_p]) # entrada = np.array([[k, x]])
    consigna = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0] #pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)
    # xj= mod2ve(t_etapa, x_p.reshape(-1, 1), consigna)
    xj = mopdm(t_etapa, x_p.reshape(-1, 1), consigna)
    x_p=xj.flatten()
    costo[k + 1] = costo[k] + indice_g(x_p, consigna)
# costo[etapas - 1] += abs(sal[etapas - 1] - vfinal)
evoluc[iterac]=costo[etapas - 1]
print(f"Costo final: {evoluc[iterac]}", f"Iteración: {iterac+1}", f" de {M_It}")
TCalculo = time.time() - start_time
print('Tiempo de cálculo:',TCalculo)

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/sklearn/neural_network/_multilayer_perceptron.py:540:
STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT.

```

Increase the number of iterations (max\_iter) or scale the data as shown in:

```

https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html
self.n_iter_ = _check_optimize_result("lbfgs", opt_res, self.max_iter)
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/sklearn/neural_network/_multilayer_perceptron.py:540:
STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT.

```

Increase the number of iterations (max\_iter) or scale the data as shown in:

```

https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html
self.n_iter_ = _check_optimize_result("lbfgs", opt_res, self.max_iter)
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/sklearn/neural_network/_multilayer_perceptron.py:540:
STOP: TOTAL NO. OF ITERATIONS REACHED LIMIT.

```

Increase the number of iterations (max\_iter) or scale the data as shown in:

<https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html>

```
self.n_iter_ = _check_optimize_result("lbfgs", opt_res, self.max_iter)
```

Costo final: 2558.6631531053054 Iteración: 1 de 1

Tiempo de cálculo: 62.45051670074463

```
# print('mlp_a.coefs_ = ', mlp_a.coefs_ , '\n',
# 'mlp_a.intercepts_ = ', mlp_a.intercepts_ , '\n',
# 'mlp_J.coefs_ = ', mlp_J.coefs_ , '\n',
# 'mlp_J.intercepts_ = ', mlp_J.intercepts_)
```

```
mlp_a.coefs_ = [array([[ 2.69204074, -1.81897423,  0.2961904 , -1.8822658 , -1.30289009,
  0.77826151,  0.25465291],
 [ 3.26591156,  3.8678032 ,  0.10171184, -0.36825695, -0.90273324,
 -4.06569081,  0.12311505],
 [-1.53266143, -0.08113784, -0.45234841,  1.84922537,  3.75674349,
  1.47299692,  1.39490851],
 [ 3.39955315, -2.22846215,  0.02241332, -3.18224987,  1.22384978,
 -6.39334007,  0.31114784]]), array([[ 0.11058233],
 [-0.00982999],
 [-4.88587949],
 [ 0.01198152],
 [-0.04698022],
 [ 0.03094377],
 [ 1.04694572]])]
```

```
mlp_a.intercepts_ = [array([ 0.41615597, -4.06081743, -2.72442865,  2.00814216, -2.9155333,
 4.79605824, -0.10154575]), array([-4.81290857])]
```

```
mlp_J.coefs_ = [array([[ -1.21867507e-01, -1.04149118e-02, -7.40137870e-02,
  1.31628487e-01,  4.31937833e-01,  1.66667992e-01,
 -5.04246161e-01],
 [ 7.57898010e-02, -5.46754747e-02,  2.66828230e-03,
  5.60382263e-01,  2.41948219e-01,  6.54958970e-02,
 -2.55624468e-01],
 [-1.10454152e+00, -3.18354641e+00, -2.93643587e-01,
 -1.90819665e-01,  2.79414428e+00,  2.62779930e-01,
 -2.23351786e-01],
 [ 1.52830363e-01, -3.93904902e-01,  8.06631650e-01,
 -3.28181257e-01,  5.33715655e-01,  5.07036782e-02,
 -3.46659951e-01]]), array([[ -0.0206134 ],
 [ 1.40288777],
 [ 0.00496828],
 [ 0.00436345],
 [ 0.25786252],
 [-1.3259721 ],
 [-0.03049016]])]
```

```
mlp_J.intercepts_ = [array([ -0.37074779, -4.92798193, -0.2277407 ,  0.1461999 , -5.9659477
```

```

2.46864098, 1.27097171]], array([2.99454355]))

Recargo los coeficientes en Scikit learn

mlp_a.coefs_[0]= np.array([[ 1.11254202, -2.33460471, 0.15798391, -1.97816684, -0.99933366,
0.68728718, 0.10371299],
[ 3.85507004, 3.56625359, 0.20276437, -0.40712279, -1.41184961,
-3.40870584, 0.14420244],
[-1.48076841, 0.02298456, 2.14330518, 1.83708206, 3.74823495,
1.45085704, 1.67411142],
[ 3.13852928, -2.21460129, 0.30332796, -3.01316001, 1.17448156,
-6.86431407, 0.26766564]])
mlp_a.coefs_[1]=np.array([[ 0.01803864],
[ 0.01703684],
[-2.35774694],
[ 0.03522243],
[ 0.07909146],
[ 0.03719998],
[ 3.5029954 ]])
mlp_a.intercepts_[0] = np.array([-1.1195964 , -4.13063816, -0.12314813, 2.14361176, -2.971
4.6141772 , -0.23906463])
mlp_a.intercepts_[1] = np.array([0.1374423])

# Evaluate policy
x_p=np.array([0, 0, .1,0])
costo = np.zeros(etapas)
for k in range(etapas - 1):
    entrada = np.array([x_p]) # entrada = np.array([[k, x]])
    consigna = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0] #pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)
    # xj= mod2ve(t_etapa, x_p.reshape(-1, 1), consigna)
    xj = mopdm(t_etapa, x_p.reshape(-1, 1), consigna)
    x_p=xj.flatten()
    costo[k + 1] = costo[k] + indice_g(x_p, consigna)
# costo[etapas - 1] += abs(sal[etapas - 1] - vfinal)
evoluc[iterac]=costo[etapas - 1]
print(x_p)

[ 2.87911749  3.62602371  0.06727056 -0.30820083]

Yo_ap=np.zeros(len(Yo))
for k1 in range(len(Yo)):
    entrada=X_train[k1,:]
    Yo_ap[k1] = mlp_J.predict(entrada.reshape(1, -1))[0]
Ya_ap=np.zeros(len(Ya))
for k1 in range(len(Yo)):
    entrada=X_train[k1,:]
    Ya_ap[k1] = mlp_a.predict(entrada.reshape(1, -1))[0]
with plt.style.context('ieee'):


```


```

fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Aproximación de J')
axs[0].plot(Yo)
axs[0].plot(Yo_ap)
axs[0].set_ylabel(r'$J^{\mu}, \tilde{J}^{\mu}$', rotation=90, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Yo-Yo_ap)
axs[1].set_ylabel(r'$Error=C(i)-\tilde{J}(\cdot,r)$', rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Muestras', rotation=0, fontsize=12)
axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

with plt.style.context('ieee'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'Aproximación de $\mu$')
    axs[0].plot(Ya)
    axs[0].plot(Ya_ap)
    axs[0].set_ylabel(r'$\bar{\mu}, \tilde{\mu}$', rotation=90, fontsize=12)
    axs[0].grid( True )
    axs[1].plot(Ya-Ya_ap)
    axs[1].set_ylabel(r'$Error=\bar{\mu}-\tilde{\mu}(\cdot,v)$', rotation=90, fontsize=12)
    axs[1].set_xlabel(r'Muestras', rotation=0, fontsize=12)
    axs[1].grid( True )
    plt.tight_layout()
    plt.show()

```

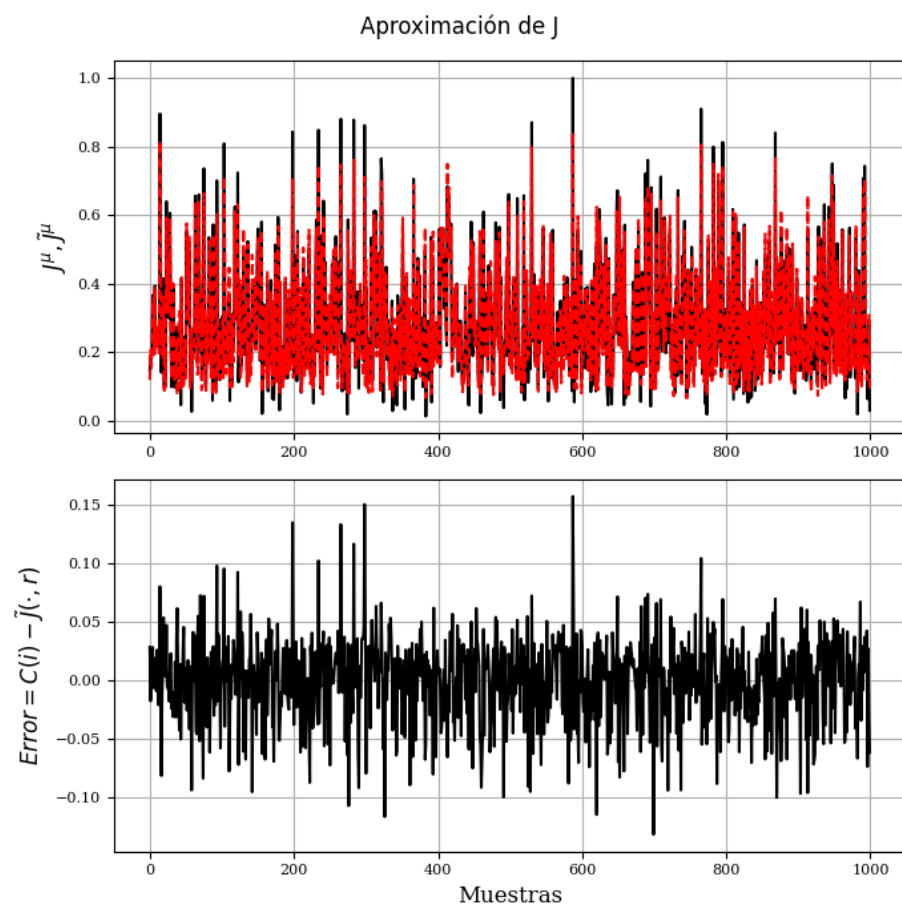

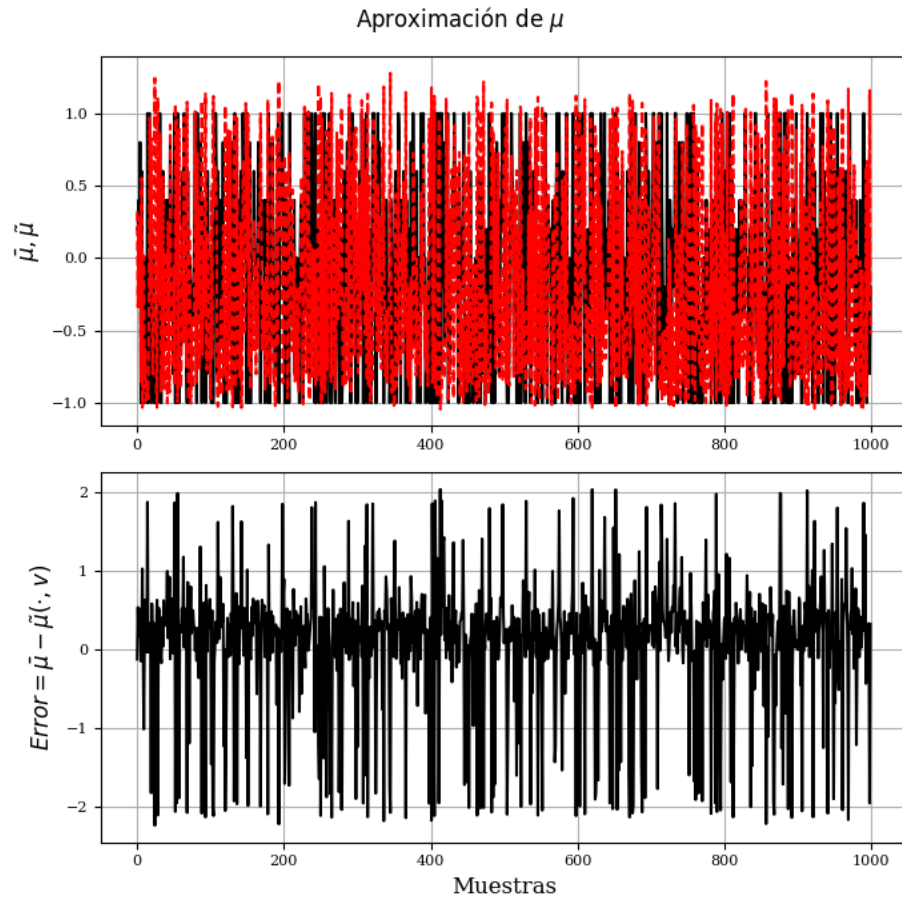


```

with plt.style.context('ieee'):
# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'Evolución de cada Q')
    axs[0].plot(Q11, '-.-')
    axs[0].set_ylabel(r'$Q^{\sim\{\mu\}}_{\{(k=5, x=1.64,u=-1)\}}$',rotation=90, fontsize=12)
    axs[0].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
    axs[0].grid( True )
    axs[1].plot(Q12, '-.-')
    axs[1].set_ylabel(r'$Q^{\sim\{\mu\}}_{\{(k=3, x=2.375,u=-0.57)\}}$',rotation=90, fontsize=12)
    axs[1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
    axs[1].grid( True )
    plt.tight_layout()

```



```
plt.show()
```

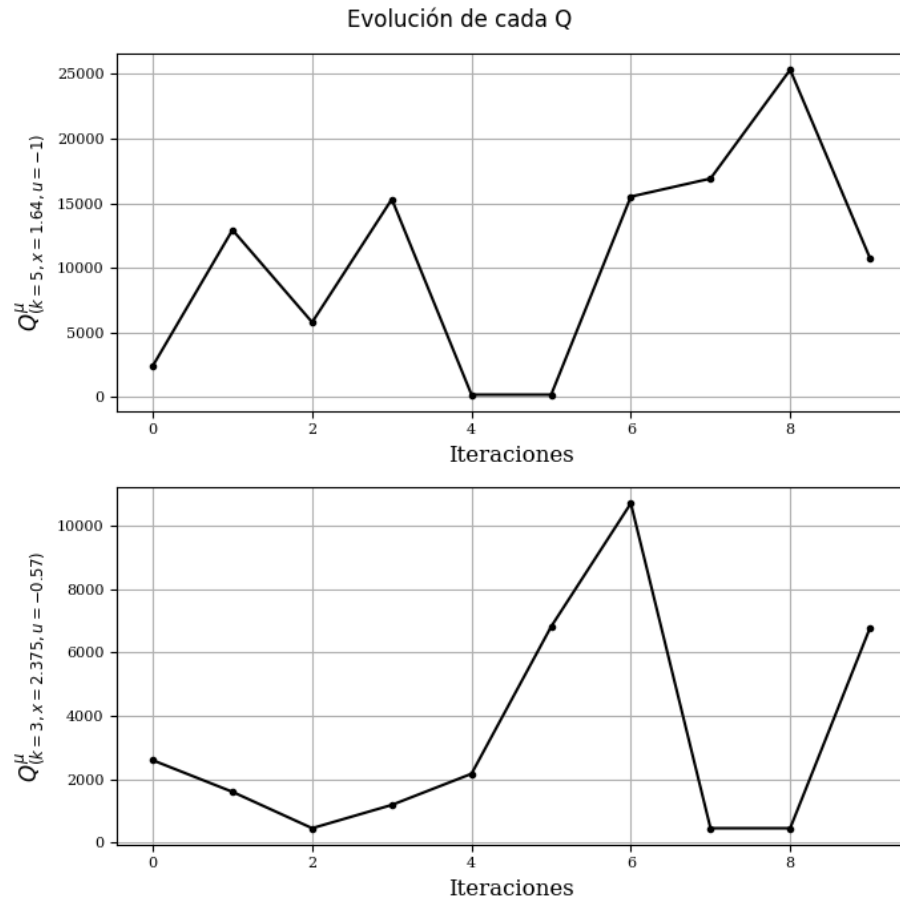

### Evaluación de la ley de control

```
etapas1=1500
t_etapa=1e-1; K_M=np.array([-0.0014 , -0.1177 , -6.9282 , -3.2857])
# t_etapa=1e-1; # K_M =      -0.0014   -0.1177   -6.9282   -3.2857
Mat_C=np.array([0., 0., 1., 0.])
u_opt_tab=np.zeros(etapas1)
costo_tab=np.zeros(etapas1)
y_s=np.zeros(etapas1)
x_s=np.zeros((4,etapas1))
t_t=np.zeros(etapas1)
Jc=0; iq=25
# x_1 = 1*M_est[0, iq]
# x_2 = -5*M_est[1, iq]
```

```


x_1,x_2,x_3,x_4= [0., 0., .7, 0.]
xy =np.array([x_1,x_2,x_3,x_4])
for k in range( etapas1):
    y_s[k]=Mat_C@xy
    x_s[:,k]=xy
    entrada = np.array([xy])
    u = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0]
    # u = -K_M @ entrada[0] #Controlador lineal
    u_opt_tab[k] = u
    # xj = mod2ve(t_etapa, xy.reshape(-1, 1), u)
    xj = mopdm(t_etapa, xy, u)
    xy=xj.flatten()
    t_t[k]=k*t_etapa
    costo_tab[k] = Jc
    Jc += indice_g( xy, u) # plt.plot(y_s)

xy
array([ 8.22613663e+00,  6.87239745e-01, -2.32549558e-04, -1.12982917e+00])

```

## Cargo neurocontrolador calculado en Matlab

Ley de control calculada en Matlab. Disponible acá.

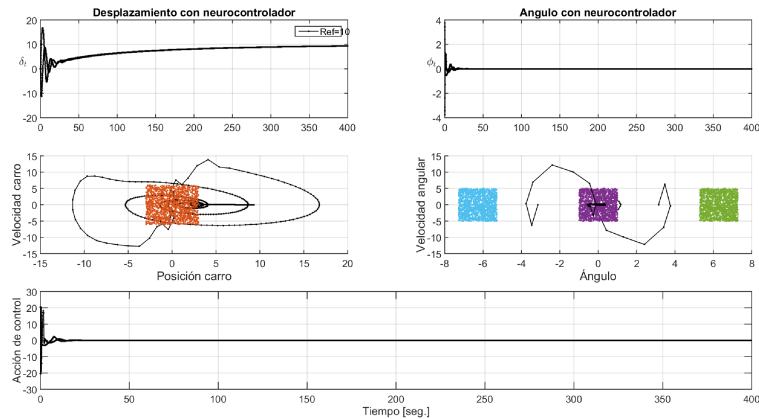

```
!apt install megatools
```

```
!megadl 'https://mega.nz/file/21AQSTCT#R00XPufi3r_xHMmwnXwiPrIlF1KNo9D1hCq28ef3-2o'
```

```
at
```

```
import scipy.io
```

```
#Importa los datos que se generaron desde Octave o Matlab en el archivo .mat
```

```

NN_mat = scipy.io.loadmat('/content/Pendulo_Japr_Muapr_17.mat')

W1a=NN_mat['W1a'] #última columna de W's es el bias
W2a=NN_mat['W2a']
W1=NN_mat['W1']
W2=NN_mat['W2']
Yo_Matlab=NN_mat['Yo']
Ya_Matlab=NN_mat['Ya']
Q11_Matlab=NN_mat['Q11']
Q22_Matlab=NN_mat['Q22']
M_est_Matlab=NN_mat['M_est']
etapas=NN_mat.get('etapas')[0][0]
t_etapa=NN_mat['T0'][0][0]

def ley_control(sx, W1a, W2a):
    """
    Función de control equivalente a la rutina MATLAB
    Parameters:
    sx: array-like, vector de estado [x1, x2, alfa, x4]
    W1a: array-like, pesos de la primera capa de la red neuronal
    W2a: array-like, pesos de la segunda capa de la red neuronal
    Returns:
    u: señal de control
    """

    # Procesamiento del ángulo alfa (sx[2])
    alfa = sx[2]
    # Normalización del ángulo al rango [-pi, pi]
    if abs(alfa) > np.pi:
        # Reducción módulo 2pi
        while abs(alfa) > 2 * np.pi:
            alfa = np.sign(alfa) * (abs(alfa) - 2 * np.pi)
        # Ajuste al rango [-pi, pi]
        if abs(alfa) > np.pi:
            alfa = np.pi + np.sign(alfa) * (abs(alfa) - np.pi) # Lo hace positivo
        if abs(alfa) > np.pi:
            alfa = -np.pi + np.sign(alfa) * (abs(alfa) - np.pi) # Lo hace negativo
    # Actualizar el valor normalizado en el vector de estado
    sx_normalized = sx.copy()
    sx_normalized[2] = alfa
    # Construcción del vector de entrada
    entrada = np.array([sx_normalized[0], sx_normalized[1],
                        sx_normalized[2], sx_normalized[3]])
    X = np.append(entrada, 1) # Añadir bias
    # Propagación a través de la red neuronal de 2 capas
    s1 = W1a @ X # Capa oculta
    y11 = np.append(np.tanh(s1), 1) # Función de activación + bias
    u = W2a @ y11 # Capa de salida

```

```

    return u
def j_aproximado(sx, W1, W2): # function y2=j_aproximado(entrada,W1,W2)
    """
    Función costo para ir
    Parameters:
    sx: array-like, vector de estado [x1, x2, alfa, x4]
    W1: array-like, pesos de la primera capa de la red neuronal
    W2: array-like, pesos de la segunda capa de la red neuronal
    Returns:
    y2: costo para ir desde sx hasta el final
    """
    # Procesamiento del ángulo alfa (sx[2])
    alfa = sx[2]
    # Normalización del ángulo al rango [-pi, pi]
    if abs(alfa) > np.pi:
        # Reducción módulo 2pi
        while abs(alfa) > 2 * np.pi:
            alfa = np.sign(alfa) * (abs(alfa) - 2 * np.pi)
        # Ajuste al rango [-pi, pi]
        if abs(alfa) > np.pi:
            alfa = np.pi + np.sign(alfa) * (abs(alfa) - np.pi) # Lo hace positivo
        if abs(alfa) > np.pi:
            alfa = -np.pi + np.sign(alfa) * (abs(alfa) - np.pi) # Lo hace negativo
    # Actualizar el valor normalizado en el vector de estado
    sx_normalized = sx.copy()
    sx_normalized[2] = alfa
    # Construcción del vector de entrada
    entrada = np.array([sx_normalized[0], sx_normalized[1],
                        sx_normalized[2], sx_normalized[3]])
    X = np.append(entrada, 1) # Añadir bias
    # Propagación a través de la red neuronal de 2 capas
    s1 = W1 @ X # Capa oculta
    y11 = np.append(np.tanh(s1), 1) # Función de activación + bias
    y2 = W2 @ y11 # Capa de salida
    return y2

# Evaluate Matlab policy
x_p=np.array([0, 0,np.pi,0])
costo = np.zeros(etapas)
for k in range(etapas - 1):
    # entrada = np.array([x_p]) # entrada = np.array([[k, x]])
    entrada = np.append(x_p, 1)
    # consigna = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0] #pol_tab_mu1(entrada, M_est, Ya)
    # xj= mod2ve(t_etapa, x_p.reshape(-1, 1), consigna)
    consigna = ley_control(entrada, W1a, W2a)[0]
    xj = mopdm(t_etapa, x_p.reshape(-1, 1), consigna) #regulador a cero

```

```

x_p=xj.flatten()
costo[k + 1] = costo[k] + indice_g(x_p, consigna)
# costo[etapas - 1] += abs(sal[etapas - 1] - vfinal)
# evolucion[iterac]=costo[etapas - 1]
print(x_p)

[-9.81362046e+00  4.80352519e-03 -1.05069149e-03  1.40417414e-04]

```


## Variables ajustadas en el algoritmo


```

Yo_ap=np.zeros(len(Yo_Matlab[0,:]))
for k1 in range(len(Yo_Matlab[0,:])):
    entrada = np.append(M_est_Matlab[:,k1], 1)
    Yo_ap[k1] = j_aproximado(entrada, W1, W2)[0]
Ya_ap=np.zeros(len(Ya_Matlab[0,:]))
for k1 in range(len(Ya_Matlab[0,:])):
    entrada = np.append(M_est_Matlab[:,k1], 1)
    Ya_ap[k1] = ley_control(entrada, W1a, W2a)[0]
with plt.style.context('ieee'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'Aproximación de J')
    axs[0].plot(Yo_Matlab[0,:])
    axs[0].plot(Yo_ap_)
    axs[0].set_ylabel(r'$J^{\sim\mu}, \tilde{J}^{\sim\mu}$',rotation=90, fontsize=12)
    axs[0].grid( True )
    axs[1].plot(Yo_Matlab[0,:]-Yo_ap_)
    axs[1].set_ylabel(r'$Error=C(i)-\tilde{J}(\cdot,r)$',rotation=90, fontsize=12)
    axs[1].set_xlabel(r'Muestras',rotation=0, fontsize=12)
    axs[1].grid( True )
    plt.tight_layout()
    plt.show()
with plt.style.context('ieee'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'Aproximación de $\mu$')
    axs[0].plot(Ya_Matlab[0,:])
    axs[0].plot(Ya_ap_)
    axs[0].set_ylabel(r'$\bar{\mu}, \tilde{\mu}$',rotation=90, fontsize=12)
    axs[0].grid( True )
    axs[1].plot(Ya_Matlab[0,:]-Ya_ap_)
    axs[1].set_ylabel(r'$Error=\bar{\mu}-\tilde{\mu}(\cdot,v)$',rotation=90, fontsize=12)
    axs[1].set_xlabel(r'Muestras',rotation=0, fontsize=12)
    axs[1].grid( True )
    plt.tight_layout()
    plt.show()

```

Aproximación de  $J$

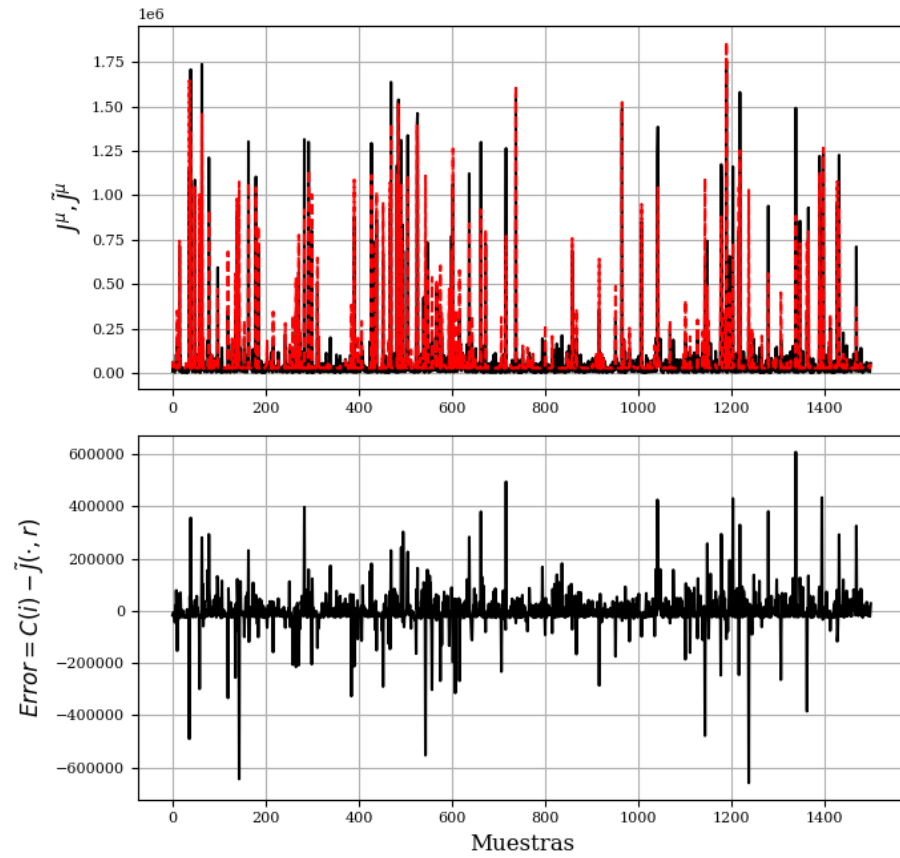

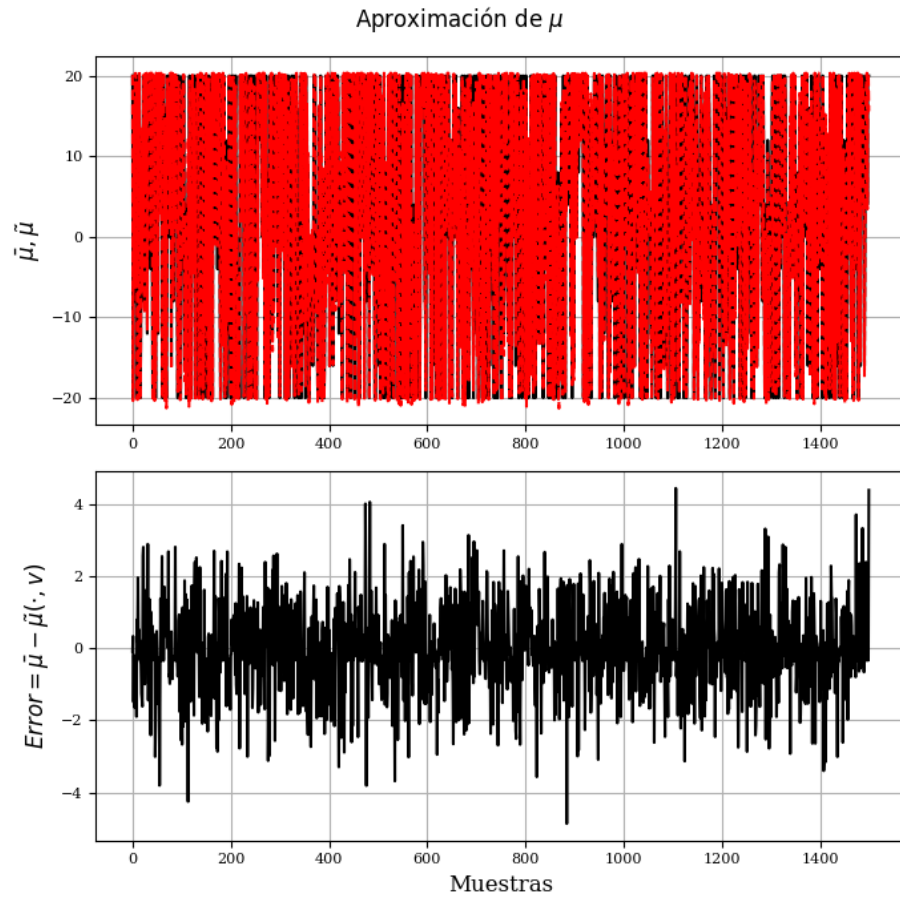

```


with plt.style.context('ieee'):
# with plt.style.context('science'):
# with plt.style.context('dark_background'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
# with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,1,figsize=(7,7), dpi= 100)
fig.suptitle(r'Evolución de cada Q')
# M_est(:,10) -2.035175879396985,-3.708542713567840,0.075376884422111,4.095477386934673
# M_est(:,50) -1.974874371859297,1.899497487437186,0.135678391959799,2.638190954773870
axs[0].plot(Q11_Matlab[0,:], '-.')
axs[0].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(-2.0,-3.7,0.0,4., u^*)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[0].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)
axs[0].grid( True )
axs[1].plot(Q22_Matlab[0,:], '-.')
axs[1].set_ylabel(r'$Q^{\mu}_{(-1.9,1.8,0.1,2.6,u^*)}$',rotation=90, fontsize=12)
axs[1].set_xlabel(r'Iteraciones',rotation=0, fontsize=12)

```

```

axs[1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

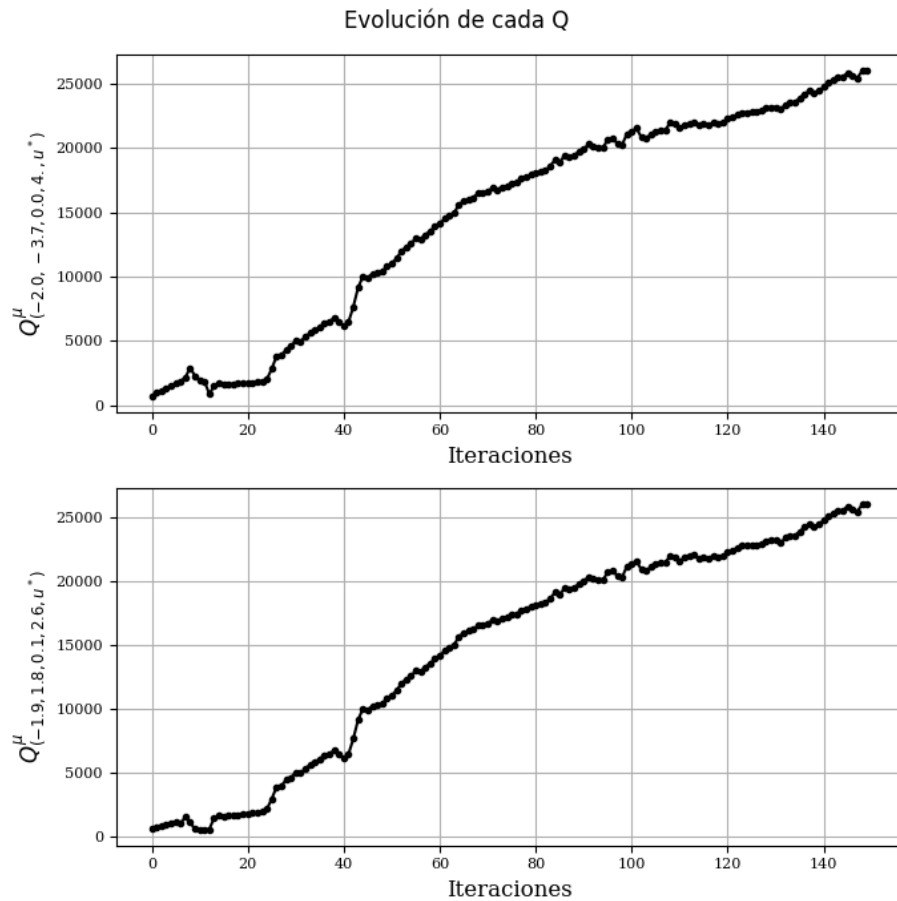

### Evaluación de la ley de control

```

etapas1=5000
t_etapa=1e-1;K_M=np.array([-0.0014 , -0.1177 , -6.9282 , -3.2857])
# t_etapa=1e-1; # K_M =      -0.0014   -0.1177   -6.9282   -3.2857
Mat_C=np.array([0., 0., 1., 0.])
u_opt_tab=np.zeros(etapas1)
costo_tab=np.zeros(etapas1)
y_s=np.zeros(etapas1)
x_s=np.zeros((4,etapas1))
t_t=np.zeros(etapas1)
Jc=0; iq=25

```



```

# x_1 = 1*M_est[0, iq]
# x_2 = -5*M_est[1, iq]
ve1=0.
ref1=10. #-----Valor deseado de desplazamiento-----
xref=np.array([ref1,0,0,0]); KI=4.2442e-04 ##En el LQR daba 4.2442e-06
x_1,x_2,x_3,x_4= [0., 0., np.pi, 0.]
xy =np.array([x_1,x_2,x_3,x_4])
for k in range( etapas1):
    e1=xy[0]-ref1
    ve1=ve1+e1 #Acumula error, PI en TD
    y_s[k]=Mat_C@xy
    x_s[:,k]=xy
    # entrada = np.array([xy])
    # u = Max_Ya*mlp_a.predict(entrada)[0]
    entrada = np.append(xy, 1)
    u = ley_control(entrada, W1a, W2a)[0]+KI*ve1
    # u=ley_control_optimized(entrada, W1a, W2a)[0] #no sirve para distinguir vueltas
    # u = -K_M @ entrada[0] #Controlador lineal
    u_opt_tab[k] = u
    # xj = mod2ve(t_etapa, xy.reshape(-1, 1), u)
    xj = mopdm(t_etapa, xy, u)
    xy=xj.flatten()
    t_t[k]=k*t_etapa
    costo_tab[k] = Jc
    Jc += indice_g( xy, u) # plt.plot(y_s)

xy

array([ 7.95231760e+00,  8.75785164e-03, -3.10105599e-06, -1.55065850e-09])

M_est=M_est_Matlab.copy()

# Gráficos
with plt.style.context('ieee'):
    # with plt.style.context('science'):
    # with plt.style.context('dark_background'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-pastel'):
    # with plt.style.context('seaborn-v0_8-poster'):
    fig, axs = plt.subplots(2,2,figsize=(7,7), dpi= 100)
    fig.suptitle(r'No lineal  $\hat{J}^{\mu}$  con  $\mu$  aproximada')
    axs[0,0].plot(t_t, y_s.T, linewidth =1.0)
    axs[0,0].grid( True )
    axs[0,0].set_ylabel(r'$Estados$',rotation=90, fontsize=12)
    # axs[0,1].plot(t_t, costo_tab, linewidth =1.0)
    # axs[0,1].set_ylabel(r'$Costos$',rotation=90, fontsize=12)
    # axs[0,1].grid( True )
    axs[1,0].plot(t_t, u_opt_tab, linewidth =1.0)
    axs[1,0].set_ylabel(r'Acciones de control',rotation=90, fontsize=12)


```

```

axs[1,0].grid( True )
axs[0,1].plot(M_est[0,:], M_est[1,:], markersize=.00001, marker='.')
axs[0,1].plot(x_s[0,:], x_s[1,:])
axs[0,1].set_ylabel(r'$\dot{\delta}$',rotation=0, fontsize=12)
axs[0,1].set_xlabel(r'$\delta$',rotation=0, fontsize=12)
axs[0,1].grid( True )
# axs[1,1].semilogy(evolut, '-.-')
axs[1,1].plot(M_est[2,:], M_est[3,:], markersize=.00001, marker='.')
axs[1,1].plot(x_s[2,:], x_s[3,:])
axs[1,1].set_ylabel(r'$\dot{\phi}$',rotation=0, fontsize=12)
axs[1,1].set_xlabel(r'$\phi$',rotation=0, fontsize=12)
axs[1,1].grid( True )
plt.tight_layout()
plt.show()

```

No lineal  $\hat{f}^\mu$  con  $\mu$  aproximada

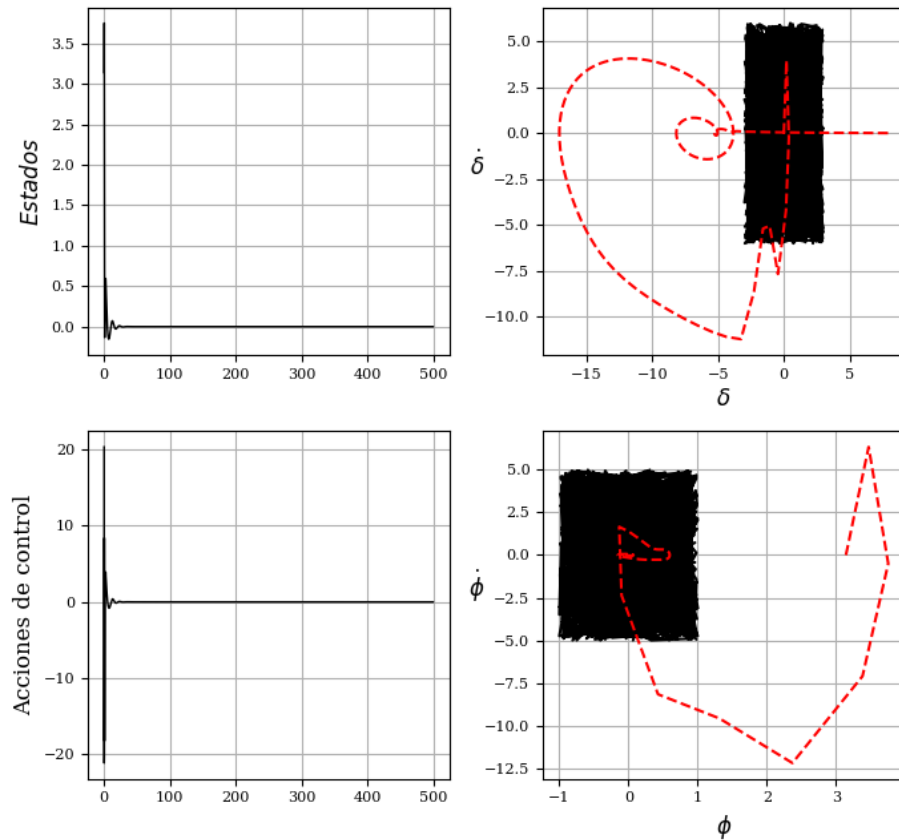

## Conclusiones

Se destaca que la evolución del sistema es afuera del área sombreada, empleada para ajustar la ley de control, por lo que el sistema ha estado empleando extrapolación de la ley de control hallada. Se cumple el objetivo de control, que consiste en hacer que el péndulo pase de la posición de equilibrio estable, a la posición inestable (vertical) y permanezca allí mientras se desplace al valor de  $\delta_\infty=10$ .

## Cierre

### Pandoc

```
!apt-get install texlive-xetex texlive-fonts-recommended texlive-plain-generic --fix-missing
%%shell
apt-get update && apt-get install pandoc -y
%%shell
pandoc --to pdf --pdf-engine=xelatex --from ipynb -o '/content/Ejemplos_Control_Extrapolacion.pdf'
[WARNING] Missing character: There is no (U+03BC) (U+03BC) in font [lmmono10-regular]:!
```