

Compte rendu AT 3

INTRODUCTION :

Selenia Software souhaite optimiser la gestion de son infrastructure IT avec GLPI, un outil open-source déployé sur une VM. Ce projet vise à améliorer le support interne via un système de tickets et une base de connaissances. Ce document décrit l'installation, la configuration et les implications juridiques liées à cette mise en place.

Config snmp sur le switch :

https://wiki.esia-sa.com/snmp/snmp_cisco_catalyst2950

<https://community.cisco.com/t5/switching/how-to-configure-snmp-v2c-on-switch/td-p/4156771>

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/13506-snmp-traps.html#toc-hld-1229106721

glpi :

incentory :

glpi agent :

1. Installation et premières configurations de GLPI en cli

1.1 Installation du serveur web apache2 , du module du langage php et de la version serveur du service de base de données maria dB

```
root@debianGLPI:~# apt install apache2 php mariadb-server -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  apache2-data apache2-utils galera-4 gawk libapache2-mod-php8.2
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdaxctl1
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldb1
  libhtml-template-perl libmariadb3 libndctl6 libpmem1 libsigsegv2
  libterm-readkey-perl liburing2 mariadb-client mariadb-client-core
  mariadb-common mariadb-plugin-provider-bzip2 mariadb-plugin-provider-lz4
  mariadb-plugin-provider-lzma mariadb-plugin-provider-lzo
  mariadb-plugin-provider-snappy mariadb-server-core mysql-common php-commo
  php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-opcache php8.2-readline pv rsync
  socat
Paquets suggérés :
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom gawk-doc
  php-pear libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl
  libipc-sharedcache-perl mailx mariadb-test netcat-openbsd doc-base
  openssh-server python3-braceexpand
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  apache2 apache2-data apache2-utils galera-4 gawk libapache2-mod-php8.2
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libconfig-inifiles-perl libdaxctl1
  libdbd-mariadb-perl libdbi-perl libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldb1
```

1.2 Installation des modules de php

```
root@debianGLPI:~# apt install php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,x
lrpc,zip,bz2,imap} -y
```

1.3 Config de mysql secure

```
root@debianGLPI:~# mysql_secure_installation
```

```
NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!
```

```
In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.
```

```
Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...
```

```
Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.
```

```
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.
```

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n]
```

1.4 Questions de mysql

```
admin1@debianGLPI: ~  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Switch to unix_socket authentication [Y/n] y  
Enabled successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!  
  
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.  
  
Change the root password? [Y/n] y  
New password:  
Re-enter new password:  
Password updated successfully!  
Reloading privilege tables..  
... Success!  
  
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone  
to log into MariaDB without having to have a user account created for  
them. This is intended only for testing, and to make the installation  
go a bit smoother. You should remove them before moving into a  
production environment.
```

1.5 pareils

```
admin1@debianGLPI: ~  
Remove anonymous users? [Y/n] y  
... Success!  
  
Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This  
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.  
  
Disallow root login remotely? [Y/n] y  
... Success!  
  
By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can  
access. This is also intended only for testing, and should be removed  
before moving into a production environment.  
  
Remove test database and access to it? [Y/n] y  
- Dropping test database..  
... Success!  
- Removing privileges on test database..  
... Success!  
  
Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far  
will take effect immediately.  
  
Reload privilege tables now? [Y/n] y  
... Success!  
  
Cleaning up...  
  
All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB  
installation should now be secure.  
  
Thanks for using MariaDB!
```

1.6 création de bdd

```
root@debianGLPI:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database glpi_bdd
-> ;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

1.7 dons des permissions

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi_bdd.* to adminglpi_bdd@localhost
identified by "Admin123456789";
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

1.8 récupération des packets github

```
root@debianGLPI:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
--2025-01-27 16:20:48-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.4
```

1.9 tar des packets glpi

```
root@debianGLPI:/tmp# tar -xvzf glpi-10.0.17.tgz -C /var/www/html
glpi/
glpi/.htaccess
glpi/CHANGELOG.md
glpi/CONTRIBUTING.md
glpi/INSTALL.md
glpi/LICENSE
glpi/README.md
glpi/SECURITY.md
glpi/SUPPORT.md
glpi/ajax/
glpi/ajax/actorinformation.php
glpi/ajax/actors.php
glpi/ajax/agent.php
glpi/ajax/cable.php
glpi/ajax/central.php
glpi/ajax/comments.php
glpi/ajax/common.tabs.php
glpi/ajax/compareKbRevisions.php
glpi/ajax/dashboard.php
```

1.10 dons de la possession

```
|root@debianGLPI:/tmp# chown -R www-data /var/www/html
```

1.11dons bien effectué

```
|MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi_bdd.* to adminglpi_bdd@localhost  
identified by "Admin123456789";  
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
|MariaDB [(none)]> █
```

2. Configuration interface graphique de GLPI

2.1 choix de la langue

```
|MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi_bdd.* to adminglpi_bdd@localhost  
identified by "Admin123456789";  
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)
```

```
|MariaDB [(none)]> █
```

2.2 licence



2.3 erreur donc install

localhost/glpi/install/install.php	
Requis Extensions du noyau de PHP <i>Les extensions suivantes sont installées : fileinfo, filter, libxml, json. Les extensions suivantes sont manquantes : dom, simplexml, xmlreader, xmlwriter.</i>	✗
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...). l'extension curl est absente.</i>	✗
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images. l'extension gd est absente.</i>	✗
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation. l'extension intl est absente.</i>	✗
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Sécurité Version de PHP maintenue <i>Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.</i>	✓
Sécurité Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web <i>La configuration du dossier racine du serveur web devrait être '/var/www/html/glpi/public' pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles. La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.</i>	⚠
Sécurité Emplacement sécurisé pour les dossiers de données	⚠

2.4 il suffisait de restart apache2

localhost/glpi/install/install.php	
Requis Extensions du noyau de PHP <i>Les extensions suivantes sont installées : fileinfo, filter, libxml, json. Les extensions suivantes sont manquantes : dom, simplexml, xmlreader, xmlwriter.</i>	✗
Requis curl extension <i>Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...). l'extension curl est absente.</i>	✗
Requis gd extension <i>Requis pour le traitement des images. l'extension gd est absente.</i>	✗
Requis intl extension <i>Requis pour l'internationalisation. l'extension intl est absente.</i>	✗
Requis zlib extension <i>Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.</i>	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille <i>Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.</i>	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Sécurité Version de PHP maintenue <i>Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.</i>	✓
Sécurité Configuration sécurisée du dossier racine du serveur web <i>La configuration du dossier racine du serveur web devrait être '/var/www/html/glpi/public' pour s'assurer que les fichiers non publics ne peuvent être accessibles. La configuration du dossier racine du serveur web n'est pas sécurisée car elle permet l'accès à des fichiers non publics. Référez-vous à la documentation d'installation pour plus de détails.</i>	⚠
Sécurité Emplacement sécurisé pour les dossiers de données	⚠

2.5 connexion bdd



The screenshot shows the GLPI Setup interface in a web browser. The address bar displays 'localhost/glpi/install/install.php'. The page has a dark blue header with the GLPI logo and the title 'GLPI SETUP'. Below the header, it indicates 'Étape 1' (Step 1) and 'Configuration de la connexion à la base de données' (Configuration of the database connection). The form includes three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value '127.0.0.1', 'Utilisateur SQL' with the value 'adminlpi_bdd', and 'Mot de passe SQL' (password field). A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

localhost/glpi/install/install.php

GLPI **GLPI SETUP**

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

127.0.0.1

Utilisateur SQL

adminlpi_bdd

Mot de passe SQL

Continuer >

2.6 bien fait



The screenshot shows the GLPI Setup interface in a web browser. The address bar displays 'localhost/glpi/install/install.php'. The page has a dark blue header with the GLPI logo and the title 'GLPI SETUP'. Below the header, it indicates 'Étape 3' (Step 3) and 'Initialisation de la base de données.' (Initialization of the database). The message 'OK - La base a bien été initialisée' (OK - The database has been successfully initialized) is displayed. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

localhost/glpi/install/install.php

GLPI **GLPI SETUP**

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée

Continuer >

2.7



This screenshot is identical to the previous one, showing the GLPI Setup interface in a web browser. The address bar displays 'localhost/glpi/install/install.php'. The page has a dark blue header with the GLPI logo and the title 'GLPI SETUP'. Below the header, it indicates 'Étape 3' (Step 3) and 'Initialisation de la base de données.' (Initialization of the database). The message 'OK - La base a bien été initialisée' (OK - The database has been successfully initialized) is displayed. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

localhost/glpi/install/install.php

GLPI **GLPI SETUP**

Étape 3

Initialisation de la base de données.

OK - La base a bien été initialisée

Continuer >

2.8



2.9



3. Configuration des Tickets sur GLPI

3.1 Super admin

localhost/glpi/front/user.form.php?id=2

Accueil / Administration / Utilisateurs

Rechercher

GL

Utilisateur - glpi

Actions

1/5

Utilisateur

Habilitations 1

Groupes

Préférences

Éléments utilisés

Éléments gérés

Tickets créés

Problèmes

Changements

Documents

Réservations

Synchronisation

Liens

Certificats

Identifiant

glpi

Nom de famille

Prénom

Mot de passe

Confirmation mot de passe

Fuseau horaire

Actif

Valide depuis

Téléphone

Image

L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Courriels +

Valide jusqu'à

Authentification Base interne

GL

Fichier

Glissez

Browse

Effacer

3.2 les utilisateur

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
AD	admin				Oui
GL	glpi				Oui
S	glpi-system	Support			Oui
NO	normal				Oui
PO	post-only				Oui
TE	tech				Oui
US	user_1				Oui
US	user_2				Oui

3.3ticket fait par utilisateur 1

A^a

☆

🏠

⋮

Self-Service
Entête racine

US

Description de la demande ou de l'incident

TypeIncident▼

Catégorie-----▼ i

UrgenceTrès haute▼

Éléments associés +

Observateurs

TitrePerte mdp

Description *Paragraphe ▼ B I ...J'AI PERDU MON MOT DE PASSE AIDER MOIIIIIII!

Fichier(s) (2 Mio maximum) ⓘGlissez et déposez votre fichier ici, ouChoisir des fichiersAucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

3.4 le super admin vois les tickets

A^a ☆ 🏠 ...

Self-Service
Entité racine

US

Description de la demande ou de l'incident

TypeIncident▼

Catégorie-----▼i

UrgenceTrès haute▼

Éléments associés +

Observateurs

TitrePerte mdp

Description *Paragraphe ▼B I ...

J'AI PERDU MON MOT DE PASSE AIDER MOIIIIIII!

Fichier(s) (2 Mio maximum) i

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiersAucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

3.5 ticket ouvert

172.30.3.5/glip/front/helpdesk.public.php?create_ticket=1

Accueil / + Créer un ticket

Self-Service
Entité racine

US

Description de la demande ou de l'incident

Type

Incident

Catégorie

i

Urgence

Très haute

Éléments associés

+

Observateurs

Titre

Perte mdp

Description

Paragraphe

B I ...

J'AI PERDU MON MOT DE PASSE AIDER MOIIIIIIII

Fichier(s) (2 Mio maximum)

i

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiers

Aucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

3.6 Tuto impression

172.30.3.5/glip/front/helpdesk.public.php?create_ticket=1

Accueil / + Créer un ticket

Self-Service
Entité racine

US

Description de la demande ou de l'incident

Type

Incident

Catégorie

i

Urgence

Très haute

Éléments associés

+

Observateurs

Titre

Perte mdp

Description

Paragraphe

B I ...

J'AI PERDU MON MOT DE PASSE AIDER MOIIIIIIII

Fichier(s) (2 Mio maximum)

i

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiers

Aucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

3.7 placé l'élément dans FAQ

172.30.3.5/glipi/front/helpdesk.public.php?create_ticket=1

Accueil / + Créer un ticket

Self-Service
Entité racine

US

Description de la demande ou de l'incident

Type Incident

Catégorie ----- i

Urgence Très haute

Éléments associés +

Observateurs

Titre Perte mdp

Description *
Paragraphe B I ...
J'AI PERDU MON MOT DE PASSE AIDER MOIIIIIIII

Fichier(s) (2 Mio maximum) i
Glissez et déposez votre fichier ici, ou
Choisir des fichiers Aucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

3.8 groupe cible

172.30.3.5/glipi/front/helpdesk.public.php?create_ticket=1

Accueil / + Créer un ticket

Self-Service
Entité racine

US

Description de la demande ou de l'incident

Type Incident

Catégorie ----- i

Urgence Très haute

Éléments associés +

Observateurs

Titre Perte mdp

Description *
Paragraphe B I ...
J'AI PERDU MON MOT DE PASSE AIDER MOIIIIIIII

Fichier(s) (2 Mio maximum) i
Glissez et déposez votre fichier ici, ou
Choisir des fichiers Aucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

3.9 utilisateur

172.30.3.5/glpi/front/helpdesk.public.php?create_ticket=1

Accueil / + Créer un ticket

Self-Service
Entité racine

US

Description de la demande ou de l'incident

Type Incident

Catégorie ----- i

Urgence Très haute

Éléments associés +

Observateurs

Titre Perte mdp

Description * Paragraphe B I ...

J'AI PERDU MON MOT DE PASSE AIDER MOIIIIIIII!

Fichier(s) (2 Mio maximum) i

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiers

Aucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

4. ERREUR avec ocsinventory

5. Création Inventaire GLPI

5.1 Activer l'inventaire

172.30.3.5/glpi/front/helpdesk.public.php?create_ticket=1

Accueil / + Créer un ticket

Self-Service
Entité racine

US

Description de la demande ou de l'incident

Type Incident

Catégorie ----- i

Urgence Très haute

Éléments associés +

Observateurs

Titre Perte mdp

Description * Paragraphe B I ...

J'AI PERDU MON MOT DE PASSE AIDER MOIIIIIIII!

Fichier(s) (2 Mio maximum) i

Glissez et déposez votre fichier ici, ou

Choisir des fichiers

Aucun fichier n'a été sélectionné

+ Soumettre la demande

5.2 Install de l'inventaire

Aujourd'hui

GLPI-Agent-1.12-x64

03/02/2025 15:07

Package Windows...

21 513 Ko

5.3 inventaire automatique

172.30.3.5/glipi/front/computer.form.php?id=1

Accueil / Parc / Ordinateurs

+ Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Ordinateur - S4-03-W

Inventaire automatique

Actions 4/4

Ordinateur

Analyse d'impact

Systèmes d'exploitation 1

Composants 30

Volumes 3

Logiciels 153

Connexions 1

Ports réseau 2

Connecteurs

Contrôle à distance

Gestion

Contrats

Documents

Virtualisation 4

Antivirus 1

Base de connaissances

Tickets

Problèmes

Changements

Liens

Certificats

Verrous

Nom S4-03-W

Lieu -----

Technicien responsable -----

Groupe responsable -----

Usager numéro

Usager Admin1@S4-03-W

Utilisateur -----

Groupe -----

Commentaires

Statut -----

Type d'ordinateur Desktop

Fabricant LENOVO

Modèle ThinkCentre M70t Gen 3

Numéro de série GM05RHEC

Numéro d'inventaire

Réseau -----

UUID D13FFE00-D779-11ED-9142-771AA0E93A00

Source de mise à jour GLPI Native Inventory

Dernière date de démarrage 2025-02-03 14:24:53

Sauvegarder

Informations d'inventaire

Agent S4-03-W-2025-02-03-16-24-07

UserAgent GLPI-Agent_V1.12

Tag d'inventaire

Adresse publique de contact 172.30.3.2

Dernier contact 2025-02-03 15:41

Dernière mise à jour de l'inventaire 2025-02-03 15:25

Statut de l'agent Demander un inventaire

5.4 Fonctionnel

Non sécurisé 172.30.3.5/glipi/front/dashboard_assets.php

Accueil / Parc

Rechercher

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Tableau de bord

Ordinateurs

Moniteurs

Logiciels

Matériels réseau

Périphériques

Imprimantes

Cartouches

Consommables

Téléphones

Baies

Châssis

PDU

Équipements passifs

Unmanaged assets

Câbles

Carte SIM éléments

Global

Assistance

Parc

4 Ordinateurs

139 Logiciels

0 Matériel réseau

0 Baie

0 Châssis

1 Moniteur

0 Licence

0 Imprimante

0 PDU

0 Téléphone

4 Ordinateurs par Statut

Ordinateurs par Fabricant


4 Ordinateurs par Type

Aucune donnée trouvée


Matériels réseau par Fabricant

1 Moniteurs par Fabricant

5.5 mise à jours fonctionnel

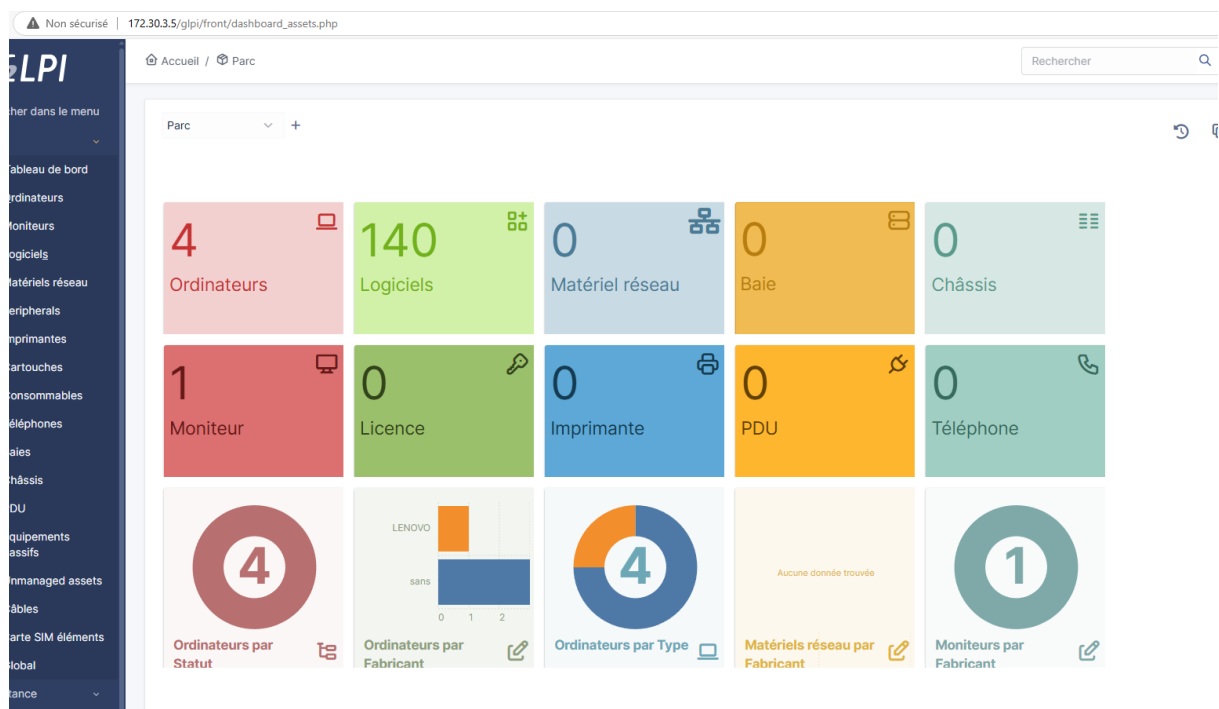

5.6 le logiciel est visible

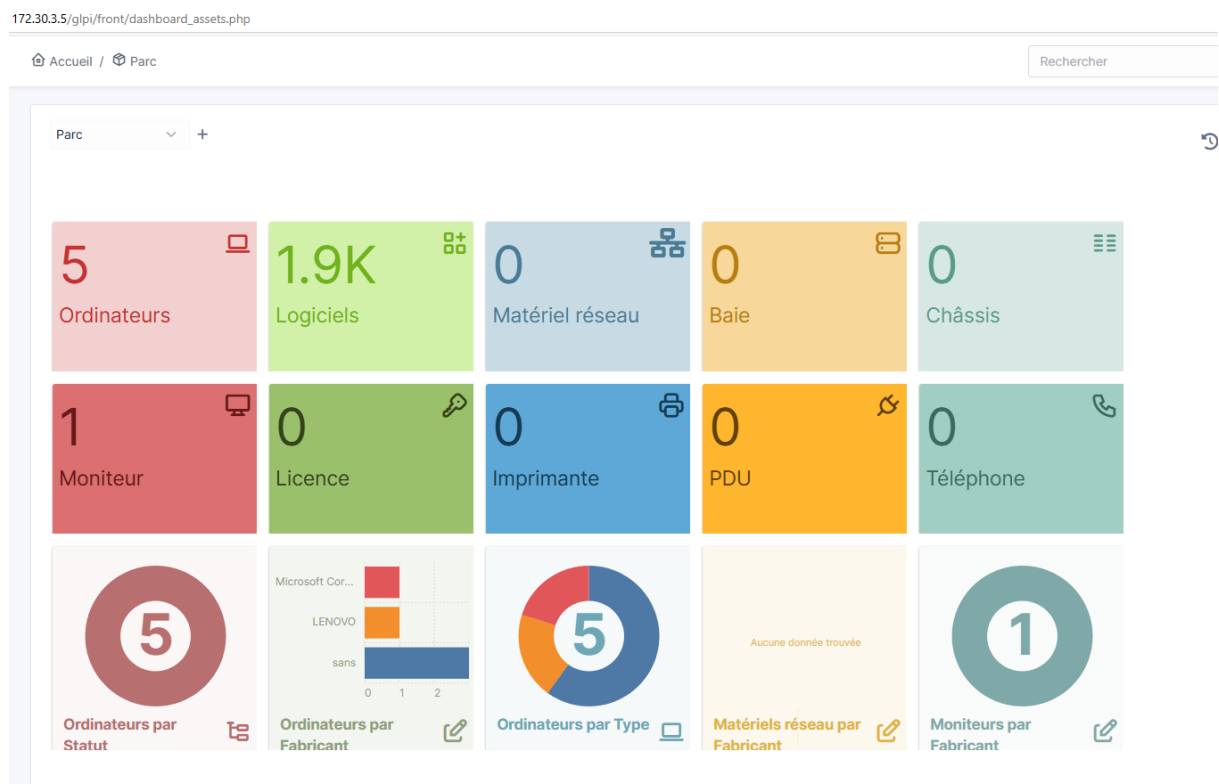

5.7 linux connecté

172.303.5/glipi/front/software.php?is_deleted=0&as_map=0&drawse=0&criteria%5B0%5D%5Blink%5D=AND&criteria%5B0%5D%5Bfield%5D=view&criteria%5B0%5D%5Bsearchtype%5D=contains&criteria%5B0%5D%5Bvalue%5D=L...

Accueil

Parc

Logiciels

Ajouter

Rechercher

Listes

Gabarits

Rechercher

Super-Admin

Entité racine (Arbon)

Éléments visualisés

contient

libre

régle

régle globale

(+) groupe

Rechercher

Actions

☐	NOM	ÉDITEUR	VERSIONS - NOM	VERSIONS - SYSTÈME D'EXPLOITATION	NOMBRE D'INSTALLATIONS	LICENCES - NOMBRE DE LICENCE
☐	LibreOffice 24.8 Help Pack (French)	The Document Foundation	24.8.4.2	Microsoft Windows 11 Professionnel	1	0

20

lignes / page

De 1 à 1 sur 1 lignes

5.8 visible sur glpi

172.30.3.5/glipi/front/computer.php?criteria%5B0%5D%5Bfield%5D=view&criteria%5B0%5D%5Blink%5D=contains&criteria%5B0%5D%5Bvalue%5D=&reset=reset

Accueil / Parc / Ordinateurs + Ajouter Rechercher ☆ Listes 📄 Gabarits Rechercher Super-Admin Entité racine (Arborescence)

----- Éléments visualisés ▼ contient ▼

📄 règle 🌐 règle globale 👤 groupe 🔍 Rechercher ☆ 🔄

Actions 🔍 🔄 🗑️ 🔍 🔗 📄

NOM *	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
☐ debiancloud								2025-02-04 14:10	
☐ DebianGLPI								2025-02-04 14:10	
☐ debianGLPI		Microsoft Corporation	2961-8268-1104-3281-5084-8253-88	WSL	Virtual Machine	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)		2025-02-06 08:44	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100
☐ DebianLDAP								2025-02-04 14:10	
☐ S4-03-W		LENOVO	GM05RHEC	Desktop	ThinkCentre M70t Gen 3	Microsoft Windows 11 Professionnel		2025-02-04 14:10	12th Gen Intel Core i3-12100

20 ▼ lignes / page De 1 à 5 sur 5 lignes

6 Agent inventaire

6.1



Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique : Périphérique TCP/IP


Nom d'hôte ou adresse IP : 10.10.10.1/16

Nom du port : 10.10.10.1/16

☒ Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser

Suivant Annuler

6.2

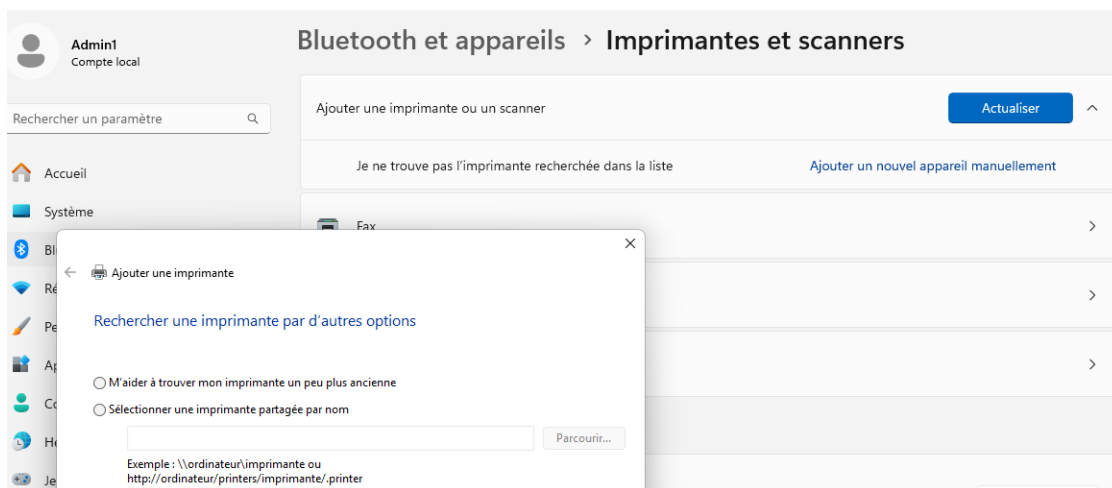

6.3

- Ajouter une imprimante


Choisir un port d'imprimante

Un port d'imprimante est un type de connexion qui permet à votre ordinateur d'échanger des informations avec une imprimante.

☐ Utiliser un port existant : LPT1: (Port imprimante)

☒ Créer un nouveau port :
Type de port : Standard TCP/IP Port

6.4

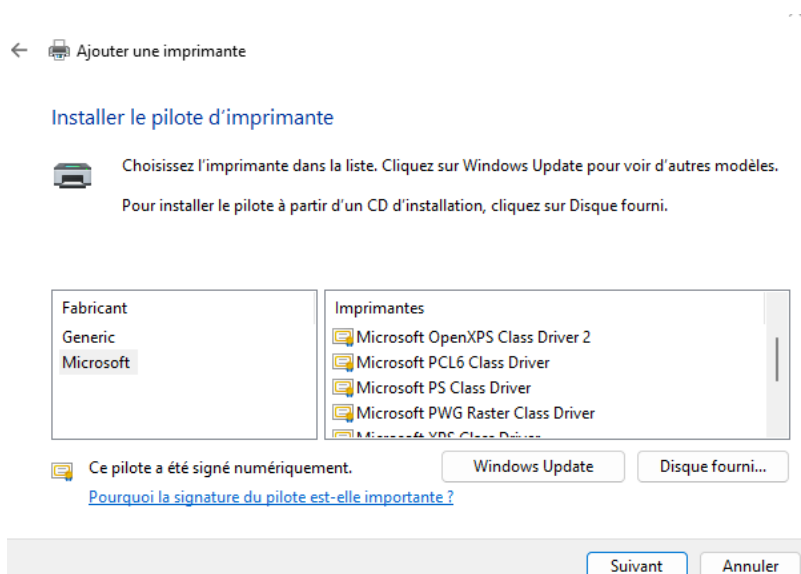

6.5

Arch	Package
arm64	PKG: GLPI-Agent-1.12_arm64.pkg
arm64	DMG: GLPI-Agent-1.12_arm64.dmg

Linux

Linux installer

Linux installer for redhat/centos/debian/ubuntu	Size
glpi-agent-1.12-linux-installer.pl	~2Mb

Linux installer for redhat/centos/debian/ubuntu with also snap install support	Size
glpi-agent-1.12-with-snap-linux-installer.pl	~20Mb

6.6

```
root@debianGLPI:/var/www/html/glpi/plugins# cd
root@debianGLPI:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.12/glpi-agent-1.12-linux-installer.pl
```

6.7

```
root@debianGLPI:~# ls
glpi-agent-1.12-linux-installer.pl
root@debianGLPI:~# chmod +x glpi-agent-1.12-linux-installer.pl
root@debianGLPI:~# ./glpi-agent-1.12-linux-installer.pl
Installing glpi-agent v1.12...
glpi-agent is about to be installed as service

Provide an url to configure GLPI server:
> http://172.30.3.5/glpi

Provide a path to configure local inventory run or leave it empty:
>

Provide a tag to configure or leave it empty:
>
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
```

7 Plugin Inventory GLPI

7.1 install du plugin glpi inventory

```
root@debianGLPI:~# cd /var/www/html/glpi/plugins
root@debianGLPI:/var/www/html/glpi/plugins# wget https://github.com/glpi-project/glpi-inventory-plugin/releases.
download/1.2.1/glpi-glpiinventory-1.2.1.tar.bz2
--2025-02-03 17:13:14-- https://github.com/glpi-project/glpi-inventory-plugin/releases/download/1.2.1/glpi-glpi-
inventory-1.2.1.tar.bz2
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/416273575/1a092149-2
89-4297-a252-1a1d96bd90cd?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250203%2I
us-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250203T161314Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=5172996e765f7729579
0864ccf1aee76bf1368ea2c81878be9aec89b715a2f3&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3I
%20filename%3Dglpi-glpiinventory-1.2.1.tar.bz2&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2025-02-03 17:13:14-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/416273575.
1a092149-2789-4297-a252-1a1d96bd90cd?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2I
20250203%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250203T161314Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=5172996e
65f7729579f0864ccf1aee76bf1368ea2c81878be9aec89b715a2f3&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=a
tachment%3B%20filename%3Dglpi-glpiinventory-1.2.1.tar.bz2&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, :
85.199.108.133, ...
Connexion à objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 2354521 (2,2M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-glpiinventory-1.2.1.tar.bz2 »

glpi-glpiinventory-1.2.1.ta 100%[=====] 2,25M 11,0MB/s ds 0,2s
```

7.2 tar du plugin glpi inventory

```
root@debianGLPI:/var/www/html/glpi/plugins# tar jxvf glpi-glpiinventory-1.2.1.tar.bz2
glpiinventory/
glpiinventory/.phpcs.xml
glpiinventory/LICENSE
glpiinventory/README.md
glpiinventory/README.tests.md
glpiinventory/ajax/
glpiinventory/ajax/cancel_job.php
glpiinventory/ajax/deploy_displaytypevalue.php
glpiinventory/ajax/deployfilemodal.php
glpiinventory/ajax/deploypackage_form.php
glpiinventory/ajax/deployuser_logged.in.php
glpiinventory/ajax/dropdownCredentials.php
glpiinventory/ajax/dropdown_taskjob.php
glpiinventory/ajax/dropdownactionlist.php
glpiinventory/ajax/dropdownactionselection.php
glpiinventory/ajax/dropdownactiontype.php
glpiinventory/ajax/dropdowndefinitionlist.php
glpiinventory/ajax/dropdowndefinitionselection.php
glpiinventory/ajax/dropdowndefinitiontype.php
```

7.3 don de permissions

```
root@debianGLPI:/var/www/html/glpi/plugins# chown -R www-data:www-data glpiinventory
```

8 SNMP

8.1 snmp switch

```
Pigeot>en
Password:
Password:
Pigeot#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Pigeot(config)#snmp-server ifindex persist
Pigeot(config)#snmp-server
% Incomplete command.

Pigeot(config)#snmp-server community $name = snmp_glpi
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Pigeot(config)#snmp-server community glpi_snmp rw
Pigeot(config)#end
```

8.2 config host

```
Pigeot>en
Password:
Pigeot#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Pigeot(config)#enable traps
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Pigeot(config)#snmp-server glpi_snmp private RW
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Pigeot(config)#snmp-server community private RW
Pigeot(config)#snmp-server host 172.30.3.5 version v2c glpi_snmp
^
% Invalid input detected at '^' marker.

Pigeot(config)#snmp-server host 172.30.3.5 version 2c glpi_snmp
Pigeot(config)#snmp-server enable traps snmp linkup
Pigeot(config)#
```

8.3 glpi plage d'adresse snmp

172.30.3.5/glpi/plugins/glpinventory/front/iprange.form.php?id=1

[Accueil](#) / [Administration](#) / [GLPI Inventory](#) / Plages IP

[+ Ajouter](#) [Rechercher](#) [Configuration](#)

Tableau de bord

Général

Tâches

Règles

Réseau

Plages IP - 172.30.3.0

Plages IP

Historique 2

Tâches associées

Identifiants SNMP associés 1

Tous

Nom

172.30.3.0

Début de la plage IP

172

30

3

1

Fin de la plage IP

172

30

3

254

8.4 création d'un nouvelle agent snmp sur glpi

172.30.3.5/glpi/front/snmppcredential.form.php

Accueil / Administration / Inventaire / Identifiants SNMP

+ Ajouter Rechercher Agents Champs verrouillés Historique des équipements refusés

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Nouvel élément - Identifiant SNMP

Nom: AIDEZMOI Version SNMP: 2c

Communauté: glpi_snmp

+ Ajouter

8.5 association du snmp

172.30.3.5/glpi/plugins/glpinventory/front/iprange.form.php?id=2

Accueil / Administration / GLPI Inventory / Plages IP

+ Ajouter Rechercher Configuration

Rechercher

Su
Ent

Tableau de bord Général Tâches Règles Réseau Déployer Guide

Plages IP - 172.30.3.0

Plages IP Historique 2 Tâches associées Identifiants SNMP associés 1 Tous

Add SNMP credentials

----- i

Associer

Identifiants SNMP	Version	Par ordre de priorité
☐ AIDEZMOI	2c	1

Actions

8.6 oublie de l'install de snmp sur le serveur

```
root@debianGLPI:/etc/snmp# apt install snmpd snmp
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  snmptrapd
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  snmp snmpd
3 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 229 ko dans les archives.
Après cette opération, 848 ko d'espace disque supplémentaires seront nécessaires.
```

8.7 start snmp

```
root@debianGLPI:/etc/snmp# systemctl start snmpd
```

8.8 le serveur arrive a voir le switch en snmp car avant il me mettait une erreur

```
root@debianGLPI:~# snmpwalk -c glpi_snmp -v 2c 172.30.3.99
iso.3.6.1.2.1.1.1.0 = STRING: "Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA11, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2008 by cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 08-Jan-08 11:12 by amvarma"
iso.3.6.1.2.1.1.2.0 = OID: iso.3.6.1.4.1.9.1.359
iso.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (838898) 2:19:48.98
iso.3.6.1.2.1.1.4.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.5.0 = STRING: "Pigeot"
iso.3.6.1.2.1.1.6.0 = ""
iso.3.6.1.2.1.1.7.0 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.1.8.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
iso.3.6.1.2.1.2.1.0 = INTEGER: 28
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 = INTEGER: 1
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.2 = INTEGER: 2
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 = INTEGER: 3
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.4 = INTEGER: 4
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5 = INTEGER: 5
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6 = INTEGER: 6
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.7 = INTEGER: 7
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.8 = INTEGER: 8
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.9 = INTEGER: 9
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10 = INTEGER: 10
. . . . .
```

8.9