

TP ZABBIX

Objectif Opérationnel :

Mise en place une solution de supervision réseau complète capable de monitorer et alerter sur l'état de différents équipements hétérogènes

- Analyse de la demande du client ;
- Proposition d'une ou plusieurs solutions pour répondre aux attentes exposées ;
- Mise en œuvre de la solution retenue.

Compétences visées :

Activité 1.1. Gestion du patrimoine informatique

- Mise en place et vérification des niveaux d'habilitation associés à un service ;
- Vérification du respect des règles d'utilisation des ressources numériques.

Activité 1.4. Travail en mode projet

- Analyse des objectifs et des modalités d'organisation d'un projet ;
- Évaluation des indicateurs de suivi d'un projet et analyse des écarts.

Activité 1.5. Mise à disposition des utilisateurs d'un service informatique

- Test d'intégration et d'acceptation d'un service ;
- Déploiement d'un service ;

Activité 2.1. Conception d'une solution d'infrastructure

- Analyse d'un besoin exprimé et de son contexte juridique ;
- Élaboration d'un dossier de choix d'une solution d'infrastructure et rédaction des spécifications techniques ;
- Choix des éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service ;
- Maquettage d'une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue.

Activité 2.2. Installation, test et déploiement d'une solution d'infrastructure réseau

- Installation et configuration d'éléments d'infrastructure ;
- Instal. et config. des éléments nécessaires pour assurer la QoS ; (travail complémentaire)
- Déploiement d'une solution d'infrastructure.

Activité 3.1. Protection des données à caractère personnel

- Application de la réglementation en matière de collecte, de traitement et de conservation des données à caractère personnel.

Activité 3.3. Sécurisation des équipements et des usages des utilisateurs

- Gestion des accès et des privilèges appropriés.

Activité 3.4. Garantie de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité des services informatiques et des données de l'organisation face à des cyberattaques

- Caractérisation des risques liés à l'utilisation malveillante d'un service informatique ;
- Application des procédures garantissant le respect des obligations légales.

Activité 3.5. Cybersécurisation d'une infrastructure réseau, d'un système, d'un service

- Vérification des éléments contribuant à la sûreté d'une infrastructure informatique ;
- Prise en compte de la sécurité dans un projet de mise en œuvre d'une solution d'infrastructure.

Infrastructure :

Installer et configurer une infrastructure complète de monitoring comprenant :

- Système d'exploitation : Ubuntu 24.04 LTS
- Système de monitoring : Zabbix 7.4
- Base de données : MySQL
- Serveur web : Apache2

Structure Réseau

Le réseau est configuré sur la plage d'adresses 172.30.3.0/24, avec une passerelle principale à 172.30.3.254 et un serveur principal positionné à l'adresse 172.30.3.1.

Serveur : Ubuntu 24.04 ip : 172.30.3.1

Service : Zabbix 7.4

Agent : Zabbix 7.4.5

Switch : cisco c3560

pc portable Hp probook ip 172.30.3.5

snmp version : v2

Sources :

Installation :

https://www.zabbix.com/download?zabbix=7.4&os_distribution=ubuntu&os_version=24.04&components=server_frontend_agent&db=mysql&ws=apache

Configuration :

<https://doc.ubuntu-fr.org/zabbix>

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12-2_50_se/configuration/guide/scg/swnmp.pdf

A Mise a jours et Installation de Zabbix

A.1 Avant toute installation, il est impératif de mettre à jour le système pour garantir la compatibilité et la sécurité.

```
sudo apt update & upgrade -y
```

```
[sudo] mot de passe de pecheu :
root@pecheu-Virtual-Machine:~# apt update & upgrade -y
```

A.2 Installation des services

ici nous installeront la totalité des services nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de Zabbix

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# sudo apt install -y apache2 mysql-server libapache2-mod-php php
php-mbstring php-bcmath php-gd php-xml php-ldap php-mysql php-xmlrpc php-json php-soap php-ini
tl php-cli php-curl snmp snmp-mibs-downloader
```

A.3 Le site de Zabbix

Zabbix nous met a disposition sur son site un tutoriel d’installation complet et adapté a la machine utilisé, c’est celui-ci que nous suivront pour l’installation.

ZABBIX20YEARS

PRODUCT

SOLUTIONS

SUPPORT & SERVICES

TRAINING

PARTNERS

COMMUNITY

ABOUT US

GET ZABBIX

1

Choose your platform

ZABBIX VERSION	OS DISTRIBUTION	OS VERSION	ZABBIX COMPONENT	DATABASE	WEB SERVER
7.4	Alma Linux	24.04 Noble (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent	MySQL	Apache
7.2	Amazon Linux			PostgreSQL	Nginx
7.0 LTS	CentOS	22.04 Jammy (amd64, arm64)	Server, Frontend, Agent 2		
6.0 LTS	Debian	20.04 Focal (amd64, arm64)	Proxy		
8.0 PRE-RELEASE	OpenSUSE Leap		Agent		
	Oracle Linux	18.04 Bionic (amd64, i386)	Agent 2		
	Raspberry PI OS	16.04 Xenial (amd64, i386)	Java Gateway		
	Red Hat Enterprise Linux		Web Service		
	Rocky Linux				
	SUSE Linux Enterprise Server				
	Ubuntu				

A.4 Installation de zabbix et ses dépendances

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb
--2025-11-26 10:42:42-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)[178.128.6.101]:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 7144 (7,0K) [application/octet-stream]
Enregistre : 'zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb'

zabbix-release_latest 100%[=====] 6,98K --.-KB/s ds 0s

2025-11-26 10:42:42 (712 MB/s) - 'zabbix-release_latest_7.4+ubuntu24.04_all.deb' enregistré [7144/7144]
```

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
```

B La Base de données

B.1 Création et paramétrage de la base de données

```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,01 sec)

mysql> create user zabbix@localhost identified by 'Admin123456';
Query OK, 0 rows affected (0,01 sec)

mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,00 sec)

mysql> quit
```

```
mysql> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
```

Intérêt : Cette commande crée la base de données qui va stocker toutes les données de Zabbix. On utilise utf8mb4 pour pouvoir enregistrer tous les types de caractères (accents, symboles, etc.).

```
mysql> create user zabbix@localhost identified by '*****';
```

Intérêt : On crée un utilisateur MySQL spécifique pour l'application Zabbix. Le "@localhost" signifie qu'il peut se connecter uniquement depuis le serveur local, pas depuis l'extérieur. C'est une bonne pratique de sécurité : on ne donne pas accès à n'importe qui depuis n'importe où sur le réseau.

```
mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
```

Intérêt : On donne tous les droits à l'utilisateur "zabbix" sur sa base de données (lecture, écriture, modification des tables, etc.). C'est nécessaire pour que l'application puisse fonctionner correctement : créer des tables, insérer des données de monitoring, faire des mises à jour, etc.

```
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
```

Intérêt : Cette commande autorise la création de fonctions et de déclencheurs (triggers) dans MySQL même si la réplication est activée. Zabbix a besoin de créer des procédures stockées lors de l'installation. Sans cette commande, l'installation échouerait. On pourra remettre cette valeur à 0 après l'installation pour plus de sécurité.

B.2

```
# Décompression et importation du schéma SQL initial
```

```
sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
```

```
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

```
root@pecheu-Virtual-Machine:~# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
root@pecheu-Virtual-Machine:~#
```

Explication détaillée :

- **zcat** : Permet de lire un fichier compressé (.gz) sans le décompresser sur le disque
- Le fichier **server.sql.gz** contient toutes les tables nécessaires à Zabbix
- Le pipe **|** redirige la sortie vers MySQL
- **--default-character-set=utf8mb4** : Force l'utilisation de l'UTF-8 lors de l'importation
- **-uzabbix -p** : Se connecte avec l'utilisateur zabbix (le système demandera le mot de passe)
- **zabbix** : Nom de la base de données cible

B.3 Définition de l'utilisateur et mdp dans le fichier de conf pour donner l'accès a zabbix a la base de données

```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~
GNU nano 7.2 /etc/zabbix/zabbix_server.conf *
### Option: DBSchema
#       Schema name. Used for PostgreSQL.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBSchema=

### Option: DBUser
#       Database user.
#
# Mandatory: no
# Default:
# DBUser=

DBUser=zabbix

DBPassword=Admin123456
### Option: DBPassword
#       Database password.
#       Comment this line if no password is used.
```


B.4 redémarrage des services

```
root@pecheu-Virtual-Machine: ~
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0,00 sec)


mysql> quit;
Bye
root@pecheu-Virtual-Machine:~# nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
root@pecheu-Virtual-Machine:~# restart zabbix-server zabbix-agent apache2
La commande « restart » n'a pas été trouvée, voulez-vous dire :
  commande « rstart » du deb x11-session-utils (7.7+6)
  commande « restartd » du deb restartd (0.2.3-1.1)
Essayez : apt install <nom du deb>
root@pecheu-Virtual-Machine:~# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
root@pecheu-Virtual-Machine:~# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/sy
stemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/sy
stemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/syste
md-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /usr/lib/s
ystemd/system/zabbix-server.service.
root@pecheu-Virtual-Machine:~#
```

C. Paramétrage et configuration par interface graphique

C.1 Accès au service zabbix via l'interface graphique accessible via l'ip de la machine.

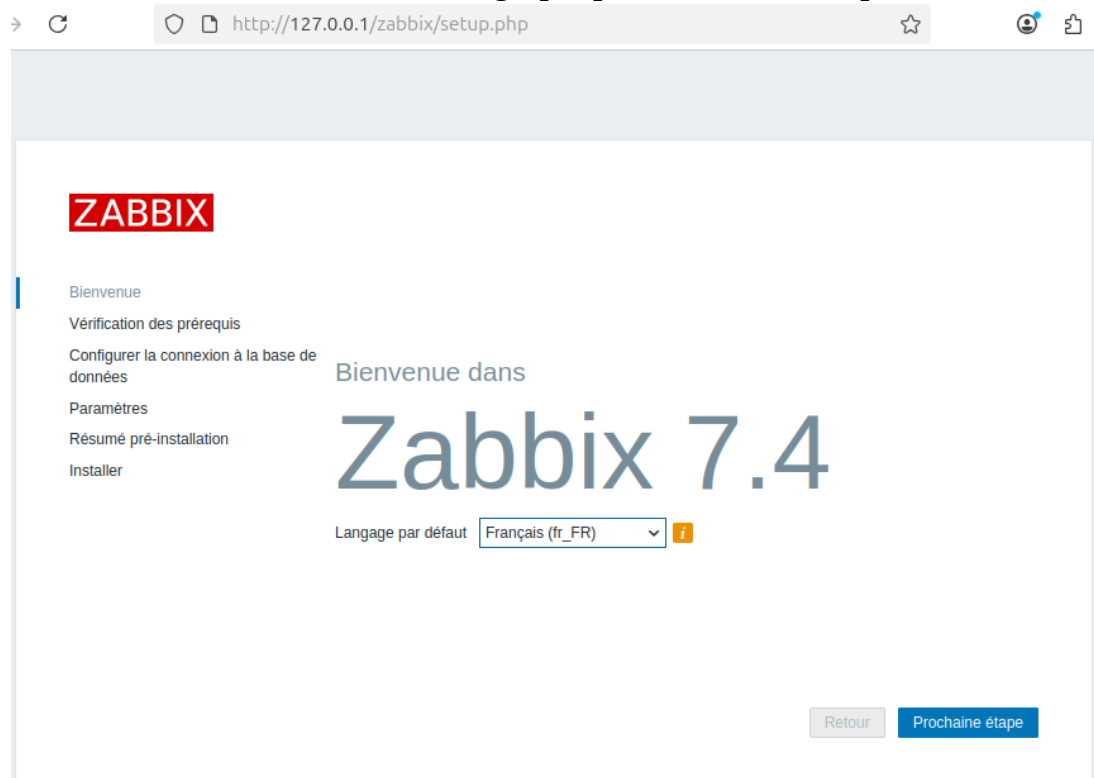

C.2 Les installations ayant été faite correctement la totalité des prérequis sont OK.

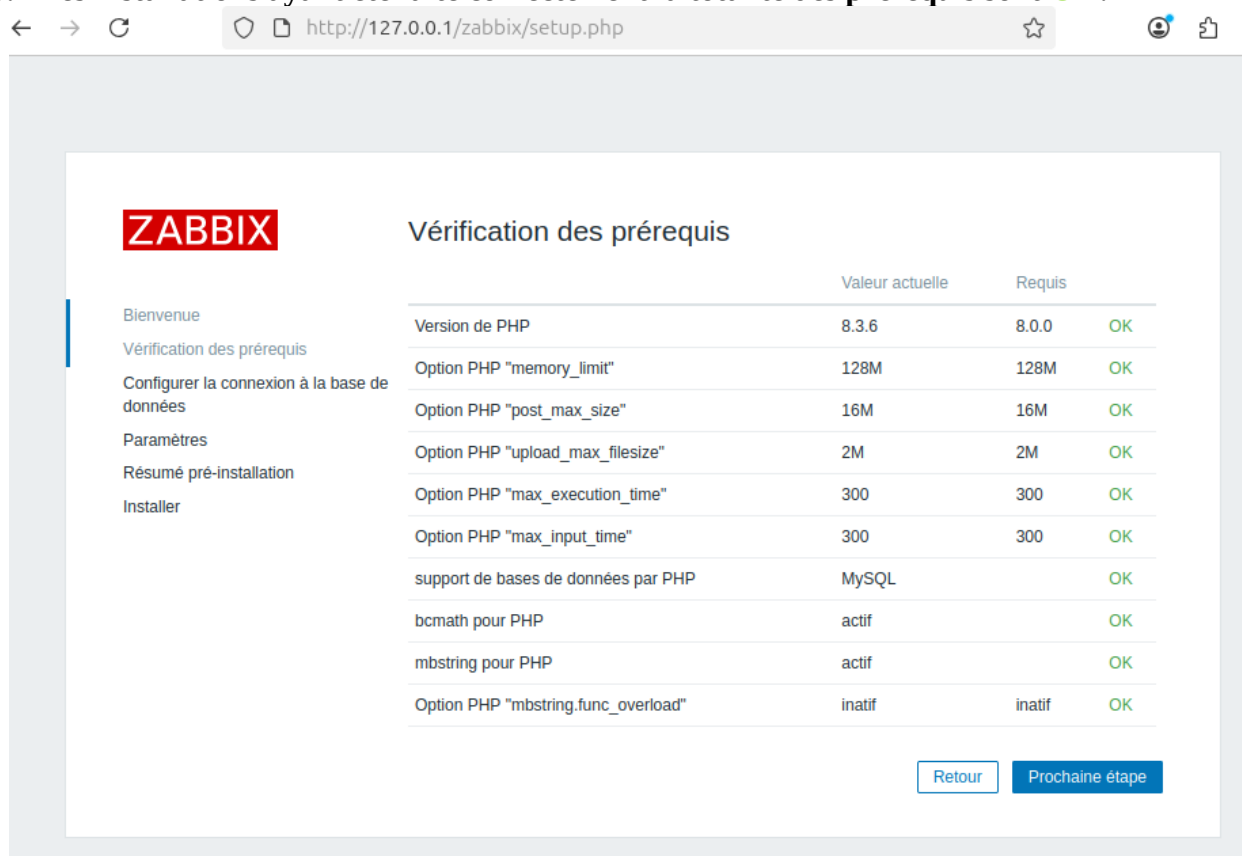

C.3 Ensuite nous mettrons l'identifiant ainsi que le mot de passe de la base de donnée afin que zabbix puissent y accéder

The screenshot shows the Zabbix setup interface at `http://127.0.0.1/zabbix/setup.php`. The page title is "Configurer la connexion à la base de données". A sidebar on the left contains links: "Bienvenue", "Vérification des prérequis", "Configurer la connexion à la base de données" (active), "Paramètres", "Résumé pré-installation", and "Installer". The main content area has a heading "Configurer la connexion à la base de données" and a sub-heading "Veuillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton 'Prochaine étape' quand c'est fait." Below this, there are several configuration fields: "Type de base de données" (MySQL), "Hôte base de données" (localhost), "Port de la base de données" (0, with a note "0 - utiliser le port par défaut"), "Nom de la base de données" (zabbix), and "Stocker les informations d'identification dans" (Texte brut, Coffre HashiCorp, Coffre CyberArk). There are also fields for "Utilisateur" (zabbix) and "Mot de passe" (masked with dots). A note about TLS encryption states: "La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows)." At the bottom right are "Retour" and "Prochaine étape" buttons. The footer says "Licencié sous AGPL v3".

C.4 Ici on entre

The screenshot shows the Zabbix setup interface at `http://127.0.0.1/zabbix/setup.php`. The page title is "Paramètres". The sidebar on the left is the same as in the previous screenshot, with "Paramètres" now active. The main content area has a heading "Paramètres" and several configuration fields: "Nom du serveur Zabbix" (pecheu-Virtual-Machine), "Fuseau horaire par défaut" ((UTC+01:00) Europe/Paris), "Thème par défaut" (Bleu), and "Crypter les connexions depuis l'interface" (checkbox, currently unchecked). Below the checkbox is the label "Web". At the bottom right are "Retour" and "Prochaine étape" buttons.

C.5 On vérifie si toutes les informations sont bonne puis on passe a la prochaine étape

The screenshot shows the Zabbix web interface at the URL `http://127.0.0.1/zabbix/setup.php`. The page is titled "ZABBIX" and "Résumé pré-installation". It contains a list of configuration parameters on the right and a sidebar on the left with navigation links. The parameters are:

- Type de base de données: MySQL
- Serveur base de données: localhost
- Port de la base de données: défaut
- Nom de la base de données: zabbix
- Utilisateur base de données: zabbix
- Mot de passe utilisateur de la base de données: *****
- Chiffrement TLS de la base de données: false
- Nom du serveur Zabbix: pecheu-Virtual-Machine
- Crypter les connexions depuis l'interface Web: false

At the bottom right, there are two buttons: "Retour" and "Prochaine étape".

C.6 Une Page Nous indiquant le fichier de conf de l'interface graphique et nous signalent que l'installation a bien été faite.


The screenshot shows the Zabbix web interface at the URL `http://127.0.0.1/zabbix/setup.php`. The page is titled "ZABBIX" and "Installer". It contains a list of navigation links on the left and a central message. The message reads:

Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

Fichier de configuration "conf/zabbix.conf.php" créé.

At the bottom right, there are two buttons: "Retour" and "Termine".


C.7 Ici Nous pouvons constater que l'interface graphique est accessible de puis un pc dans le réseaux après avoir entré l'utilisateur et le mot de passe.

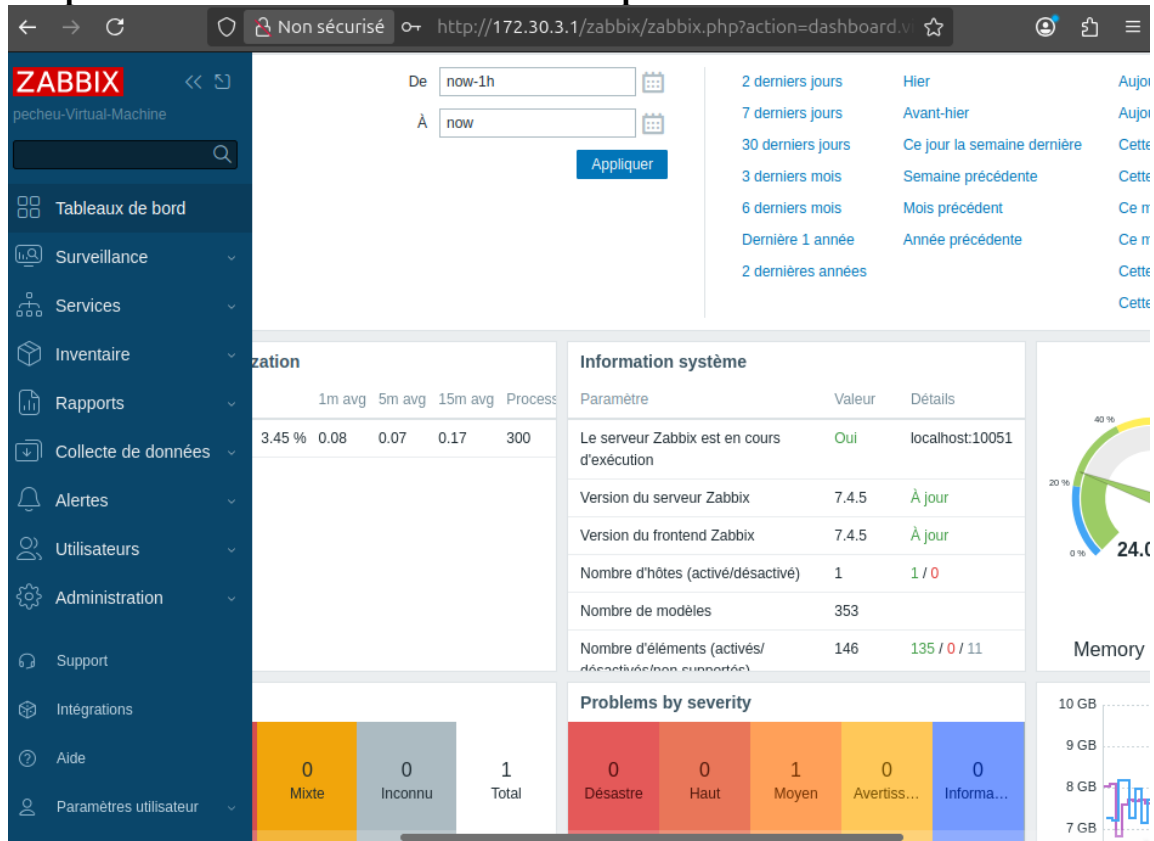


D. Les Agents et configuration Zabbix pour les remontés

D.1 Pour installer l'agent sur un Windows comme pour le serveur il suffit d'aller sur le site de zabbix sélectionner agent et choisir selon la machine comme si dessous

D.2 Après sélection pour un windows il suffit de lancer le .exe téléchargé puis nous arrivons sur ceci et l'on paramètre selon nos besoin.

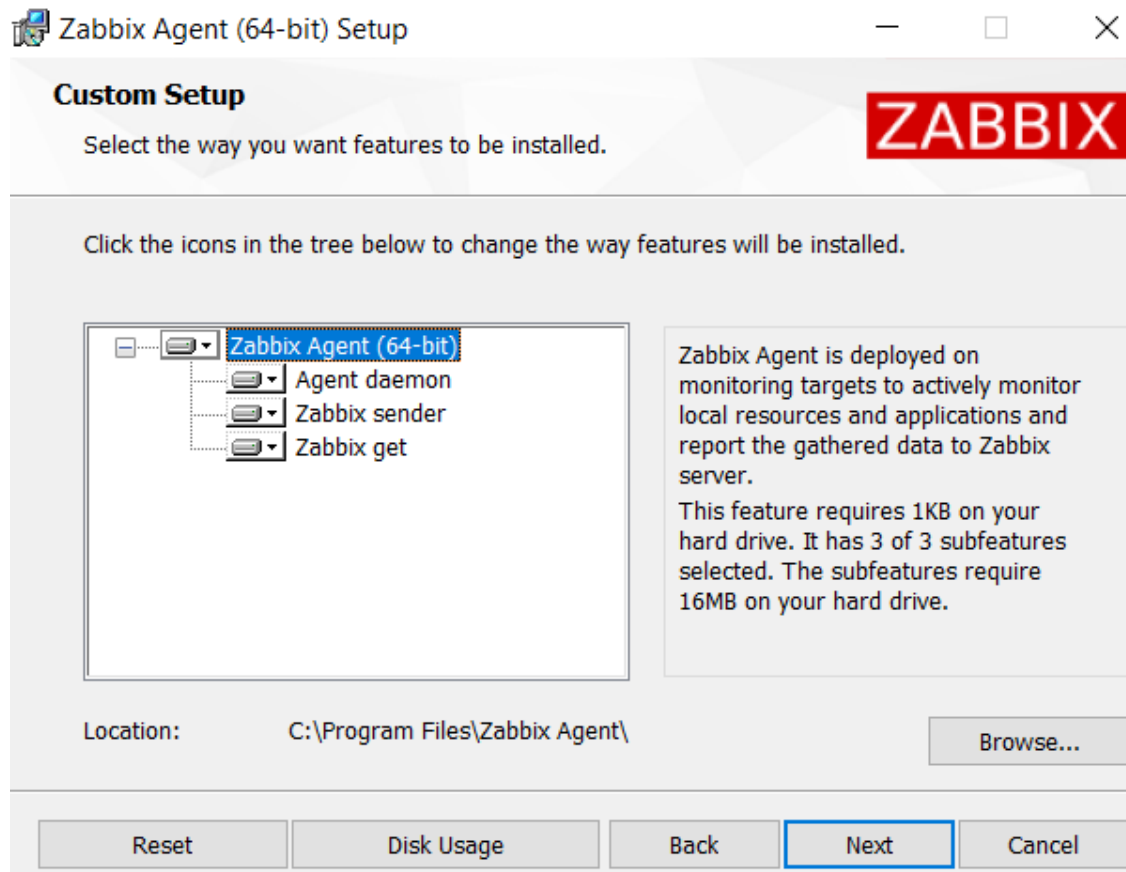

D.3 Après avoir paramétrer et appuyé sur **next** l'on arrive sur la page de la licence que l'on accepte en cochant la case dédié a cela puis on appuie encore sur **next**

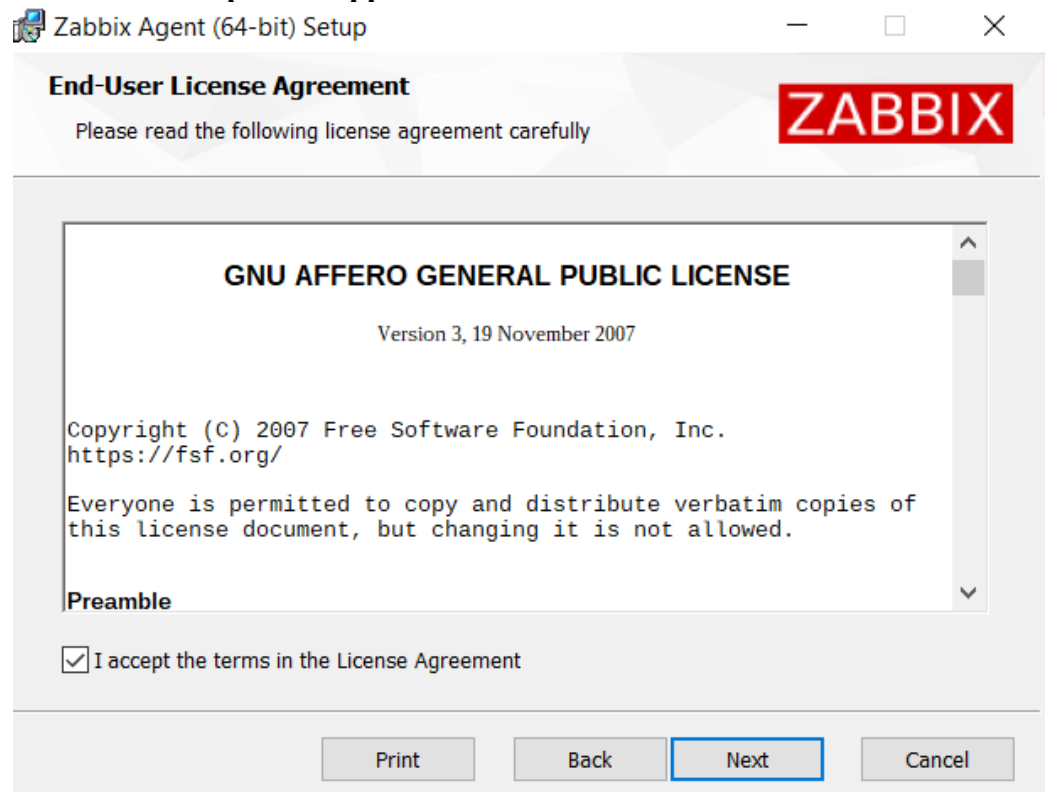

D.4 Une fois arrivé sur cette page l'on entre les information pour que l'agent contact le serveur zabbix

Zabbix Agent (64-bit) v7.4.5 Setup

Zabbix Agent service configuration

Please enter the information for configure Zabbix Agent

Host name:

Zabbix server IP/DNS:

Agent listen port:

Server or Proxy for active checks:

☐ Enable PSK

☒ Add agent location to the PATH

Back Next Cancel

D.5 Ensuite nous retournons sur l'interface graphique de zabbix pour rentrer les informations de l'agent pour le contacter.

Hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner

* Groupes d'hôtes Sélectionner

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent		172.30.3.5		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)


Description

Surveillé par ☒ Serveur ☐ Proxy ☐ Groupe de proxy

Activé ☒

Actualiser Clone Supprimer Annuler


D.6 Ici l'on peut filtrer les machine si le parc informatique est conséquent ce qui n'est pas le cas pour ce tp mais les 2 icones verte a droite des machine signifie qu'elles communique correctement avec le serveur Zabbix.

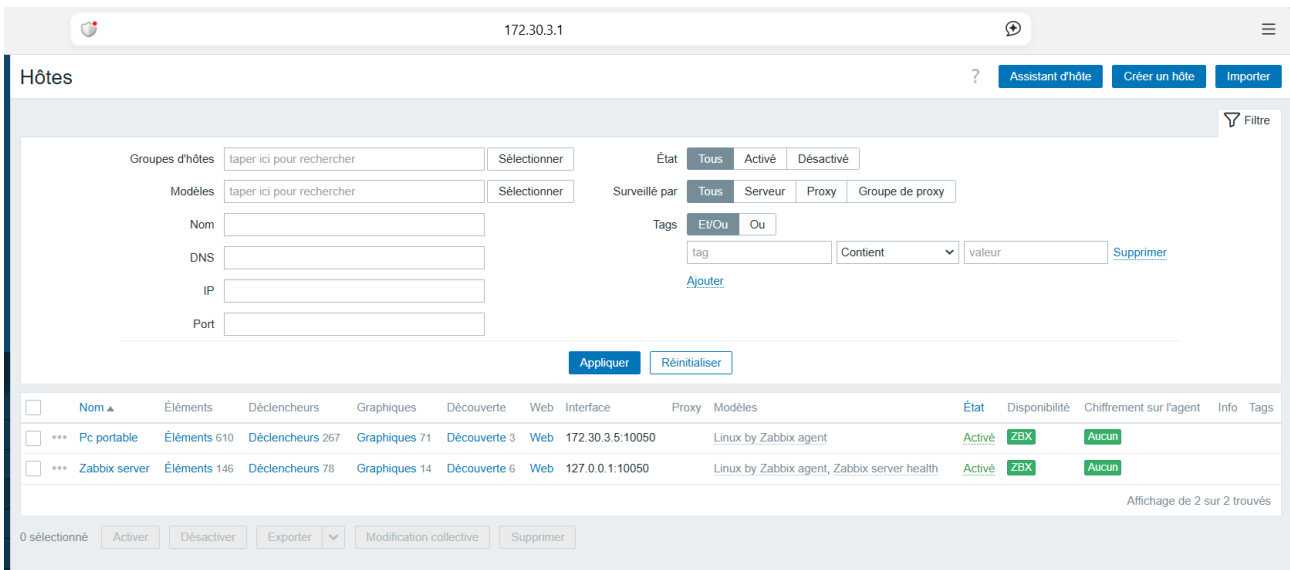

The screenshot shows the Zabbix Hosts management interface. At the top, there are filters for Groups, Models, Name, DNS, IP, and Port. There are also buttons for 'Assistant d'hôte', 'Créer un hôte', and 'Importer'. Below the filters, there is a table of hosts. The table has columns for Nom, Éléments, Déclencheurs, Graphiques, Découverte, Web, Interface, Proxy, Modèles, État, Disponibilité, Chiffrement sur l'agent, Info, and Tags. Two hosts are listed: 'Pc portable' and 'Zabbix server'. Both have a green 'Actif' status and a green 'ZBX' icon, indicating they are communicating correctly with the Zabbix server.

Nom	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité	Chiffrement sur l'agent	Info	Tags
Pc portable	Éléments 610	Déclencheurs 267	Graphiques 71	Découverte 3	Web	172.30.3.5:10050		Linux by Zabbix agent	Actif	ZBX	Aucun		
Zabbix server	Éléments 146	Déclencheurs 78	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Actif	ZBX	Aucun		

D.7 Ici nous allons créer dans zabbix notre switch qui communiqueras via snmp avec zabbix.

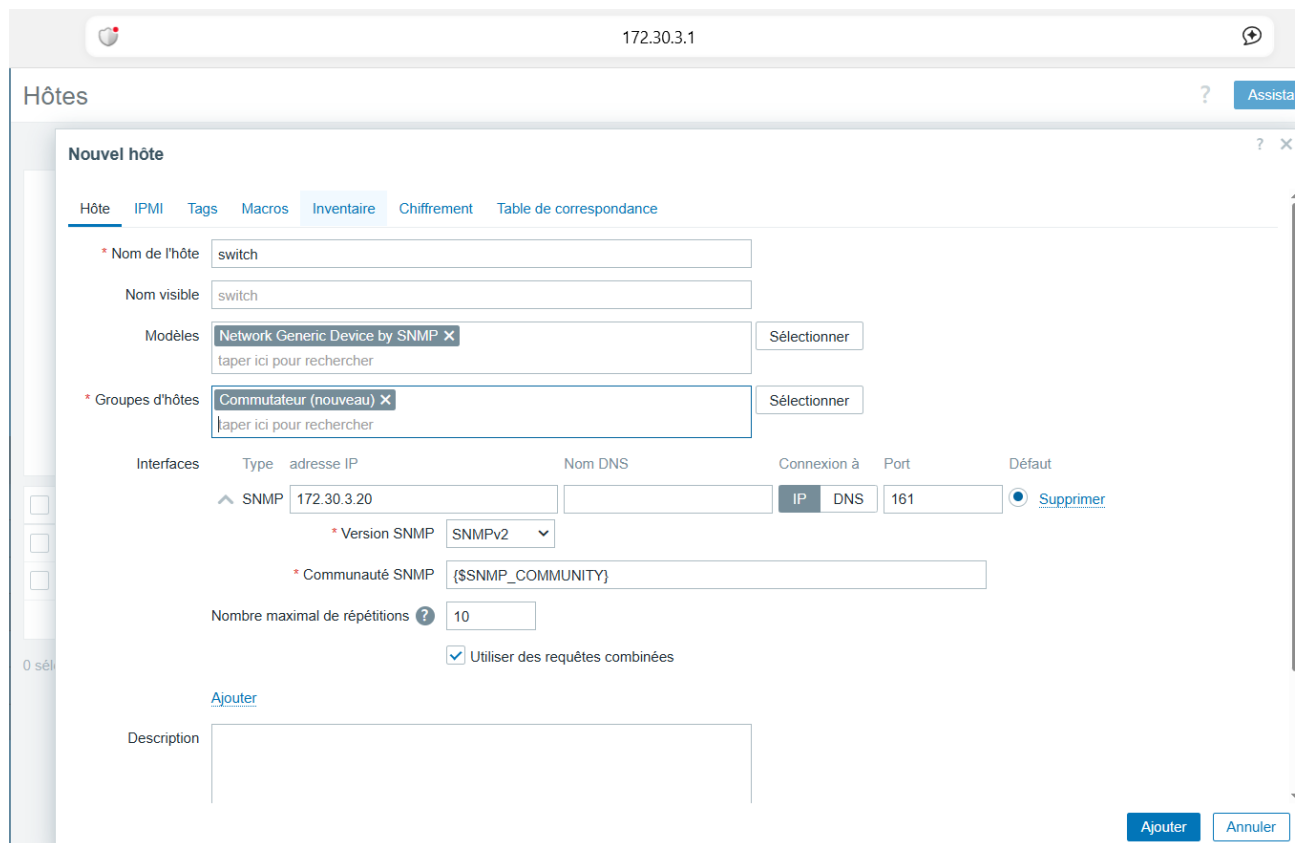

The screenshot shows the 'Nouvel hôte' (New Host) form in Zabbix. The form is divided into several tabs: Hôte, IPMI, Tags, Macros, Inventaire, Chiffrement, and Table de correspondance. The 'Hôte' tab is selected. The form contains fields for:

- Nom de l'hôte: switch
- Nom visible: switch
- Modèles: Network Generic Device by SNMP
- Groupes d'hôtes: Commutateur (nouveau)
- Interfaces: A table with columns for Type, adresse IP, Nom DNS, Connexion à, Port, and Défaut. The first row shows Type: SNMP, adresse IP: 172.30.3.20, Nom DNS: (empty), Connexion à: IP, Port: 161, and Défaut: (selected).
- Version SNMP: SNMPv2
- Communauté SNMP: {SNMP_COMMUNITY}
- Nombre maximal de répétitions: 10
- Utiliser des requêtes combinées: checked
- Description: (empty text area)

 At the bottom right, there are buttons for 'Ajouter' and 'Annuler'.

E Paramétrage du switch pour les remonter snmp

E.1 Ici nous allons configurer le switch pour le mettre dans le réseaux :

```
Lornezo(config-if)#no ip address 172.30.17.20 255.255.255.0
Lornezo(config-if)#ip address 172.30.3.20
% Incomplete command.

Lornezo(config-if)#ip address 172.30.3.20 255.255.255.0
Lornezo(config-if)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.17.254
Lornezo(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.3.254
Lornezo(config)#no snmp-server location "Lucas Software"
Lornezo(config)#snmp-server location "Julien le fou"
```

E.2 Sans oublier d'activer les traps snmp c'est ce qui récupère les erreurs / problèmes sur le switch

```
(config)#snmp-server enable traps
```

E.3 il faut renseigner le serveur snmp dans le switch avec un « show running-config » le résultat suivant :

le mot de communauté est « public » c'est ce mot qu'il faut entrer sur zabbix au lieu de « {SSNMP_COMMUNITY} »

```
!
interface Vlan1
 ip address 172.30.3.20 255.255.255.0
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.30.3.254
ip http server
ip http secure-server
!
snmp-server community public RO
snmp-server location "Julien le fou"
snmp-server contact "Admin"
!
```

Switch> enable

Switch# configure terminal

! Création et configuration du VLAN de gestion

Switch(config)# interface vlan 1

Switch(config-if)# ip address 172.30.3.2 255.255.255.0

Switch(config-if)# no shutdown

Switch(config-if)# exit

! Configuration de la passerelle par défaut

Switch(config)# ip default-gateway 172.30.3.254

! Sauvegarde de la configuration

Switch(config)# exit

Switch# write memory

Building configuration...


E.4 ici on peut voir que toutes les machines sont bien connectées et communiquent avec le serveur et le service Zabbix. :

☐	Nom ▲	Éléments	Déclencheurs	Graphiques	Découverte	Web	Interface	Proxy	Modèles	État	Disponibilité	Chiffrement
☐	*** banane	Éléments 43	Déclencheurs 15	Graphiques 8	Découverte 3	Web	172.30.3.100:10050		Linux by Zabbix agent active	Activé	ZBX	Aucun
☐	*** Pc portable	Éléments 610	Déclencheurs 267	Graphiques 71	Découverte 3	Web	172.30.3.5:10050		Linux by Zabbix agent	Activé	ZBX	Aucun
☐	*** switch	Éléments 259	Déclencheurs 118	Graphiques 27	Découverte 2	Web	172.30.3.20:161		Network Generic Device by SNMP	Activé	SNMP	Aucun
☐	*** Zabbix server	Éléments 146	Déclencheurs 78	Graphiques 14	Découverte 6	Web	127.0.0.1:10050		Linux by Zabbix agent, Zabbix server health	Activé	ZBX	Aucun

F Les Tests et remonter des erreurs

F1 Windows et Serveur Zabbix(noyau Linux) via agents.

1.1 ici je change l'heure et la date sur mon pc portable tournant sur windows

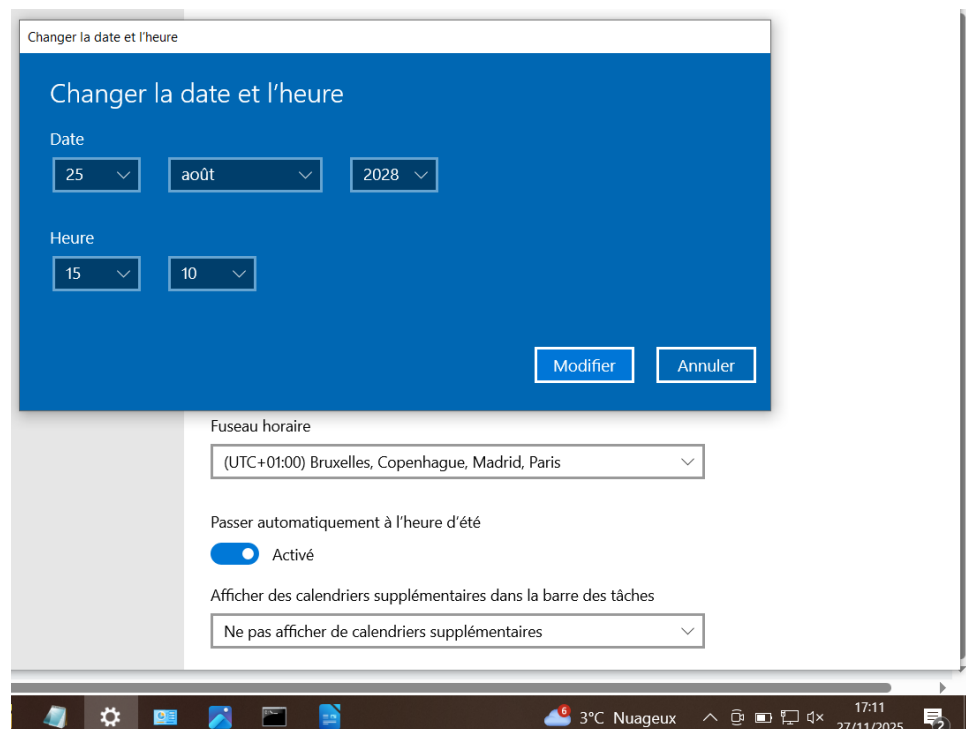

1.2 Comme vous pouvez le remarquer Zabbix a détecté le problème et la remonte.

De plus au début du TP j'avais branché zabbix directement sur la prise rj45 ayant donc un débit d'approximativement 1Gb/s mais lors de la connexion à mon réseau afin de communiquer avec les machines je l'ai branché sur le switch ce qui a réduit le débit à 100mb/s zabbix l'a remarqué et l'agent installé en même temps que le service sur le serveur a bien fait la remontée.

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
17:12:07	Avertissement		PROBLÈME		Pc portable	Linux: System time is out of sync (diff with Zabbix server > 60s)	1m 48s	Actualiser		class: os component: system scope: availability ***
17:08:00	Moyen	17:10:00	RÉSOLU		switch	Network Generic Device: Interface Fa0/30: Link down	2m	Actualiser		class: network component: network description: ***
Aujourd'hui										
26/11/2025 12:36:31	Information		PROBLÈME		Zabbix server	Linux: Interface eth0: Ethernet has changed to lower speed than it was before	1j 4h 37m	Actualiser		class: os component: network interface: eth0 ***

Affichage de 3 sur 3 trouvés

Sélectionné

Zabbix 7.4.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

1.3 Après avoir remis mon pc portable a l'heure zabbix l'as remonté lui aussi en revanche le serveur étant toujours sur le switch aucun changement pour celui-ci.

Avertissement	17:16:07	RÉSOLU			Pc portable	Linux: System time is out of sync (diff with Zabbix server > 60s)	4m	Actualiser		class: os component: system scope: availability ***
Information			PROBLÈME		Zabbix server	Linux: Interface eth0: Ethernet has changed to lower speed than it was before	1j 4h 40m	Actualiser		class: os component: network interface: eth0 ***

Affichage de 2 sur 2 trouvés

on collective

Zabbix 7.4.5. © 2001–2025, Zabbix SIA


Sur les 2 screenshot précédent nous avons pu observer l'heure afficher en bas a droite les screenshots ayant été pris sur le pc portable.

F.2 remonter snmp du switch
j'ai décidé de faire des boucles une fois avec stp et une fois sans nous allons voir les changements .

La photo des boucles sur le switch :



2.1 Voici le test avec stp (protocole qui permet de désactiver certains ports lors de boucle) zabbix détecte donc quel port a été bloquer par le protocole et nous fait une remonter.

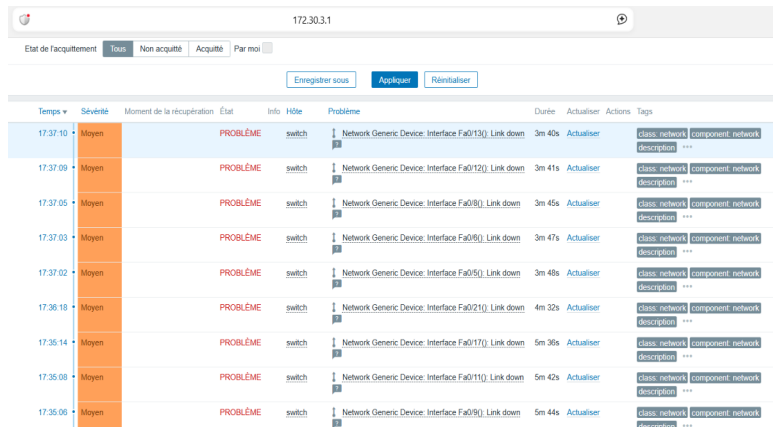

The screenshot shows the Zabbix web interface with a list of problems. The table has columns for Temps, Sévérité, Moment de la récupération, État, Info, Hôte, Problème, Durée, Actualiser, Actions, and Tags. The problems listed are all 'PROBLÈME' (Problem) with a severity of 'Moyen' (Medium) and state 'switch'. The problems are 'Link down' events for various interfaces on a 'Network Generic Device'.

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	État	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
17:37:10	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/130 Link down	3m 40s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***
17:37:09	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/120 Link down	3m 41s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***
17:37:05	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/80 Link down	3m 45s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***
17:37:03	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/90 Link down	3m 47s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***
17:37:02	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/50 Link down	3m 48s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***
17:36:18	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/210 Link down	4m 32s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***
17:36:14	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/170 Link down	5m 36s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***
17:35:08	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/110 Link down	5m 42s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***
17:35:00	Moyen		PROBLÈME	switch	Network Generic Device	Interface Fa0/90 Link down	5m 44s	Actualiser		class: network, component: network, description: ***

2.2 Cette fois-ci sans snmp

Hélas la capture d'écran n'as pas pu être faite dû aux la boucles et aux remonter snmp le serveur zabbix n'as pas tenue le coup du au nombres de remonter. L'interface graphique tenue de puis le pc portable ne communiquais plus avec zabbix car il passait par le switch.

Cependant avant que le serveur zabbix, ne crash puis sois redémarré il était inscrit sur l'interface graphique directement sur celui-ci qu'il ne communiquais plus avec le switch (dû a la surcharge trop puissante sur les port réseau et aux calcul que le serveur a dû faire.

Une fois le redémarrage du serveur fait et la suppression des boucle il a pu être observé l'annonce d'une surcharge qui n'as malheureusement pas été prise en capture d'écran par oubliée.