

App control versiones y diagnostico de dependencias MS ACCESS y SQL SERVER

GUIA DE USUARIO

Versión 1.1

Indice

1. Configuración resolución de pantalla	Página 3
2. Control de versiones en MS Access y/o SQL Server	
A. Configuración del proceso	Páginas 4 – 8
B. Visualización de los cambios entre bbdd	Páginas 9 – 13
C. Realizar migraciones en códigos de una bbdd a otra	Páginas 14– 22
D. Realizar MERGE en bbdd física	Páginas 23 - 27
3. Diagnostico de dependencias de objetos en MS Access	Páginas 28 - 30
4. Diagnostico de dependencias de objetos en un servidor SQL Server	Páginas 31 - 33

Configuración resolución de pantalla

Se recomienda usar una resolución de pantalla de **1920x1080**

En caso de usar una distinta es posible que los widgets de la interfaz salgan descolocados (esto se debe al uso del método place en vez de pack o grid para colocar los widgets con la librería Tkinter de Python).

Al abrir el app se avisa de ello:

ES LA RESOLUCIÓN RECOMENDADA

RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920x1080 (es la recomendada)

NO ES LA RESOLUCIÓN RECOMENDADA

RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920x1080 (se recomienda usar 1920x10800)

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

v1.1 - APP CONTROL VERSIONES EN MS ACCESS & SQL SERVER

guia usuario 

PROCESOS

proceso **Control de versiones** 

El control de versiones puede hacerse según 3 opciones:

1. Solamente entre 2 bbdd MS Access,
2. Solamente entre 2 bbdd SQL Server.
3. Sobre 2 bbdd MS Access y sobre 2 bbdd SQL Server.

MS ACCESS

bbdd 01  

bbdd 02  

SQL SERVER

servidor 1  bdd 01  

servidor 2  bdd 02  

RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920x1080 (es la recomendada)

Permite descargar en la ruta que se indique la guía de usuario que estás leyendo ahora mismo.


Seleccionar **Control de versiones**.

Se puede realizar el control de versiones según las 3 opciones siguientes:

- Solo sobre 2 bases de datos MS Access
- Solo sobre 2 bases de datos SQL Server
- Simultáneamente sobre 2 bases de datos MS Access y 2 bases de datos SQL Server

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

MS Access

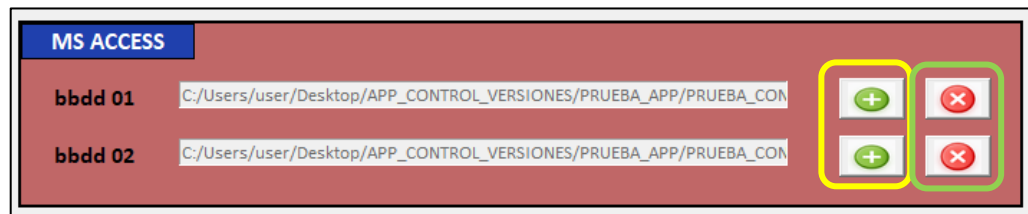

The screenshot shows a window titled "MS ACCESS" with a table containing two rows. Each row has a label (bbdd 01 and bdd 02), a text field with a file path, and two buttons: a green "+" button and a red "-" button. The "+" buttons are highlighted with yellow boxes.


Pulsando en cada uno de los botones señalados (amarillo), se abrirá un filedialog para escoger la base de datos MS Access que el usuario quiera incorporar al proceso.

Los botones señalados (verde), permiten des-seleccionar bases de datos.


IMPORTANTE

- Las bases de datos han de tener el código VBA deshabilitado
- Las bases de datos deben de tener, en caso de tenerla, la macro AutoExec deshabilitada


No se realizará el proceso si se configura 2 veces la misma ubicación.

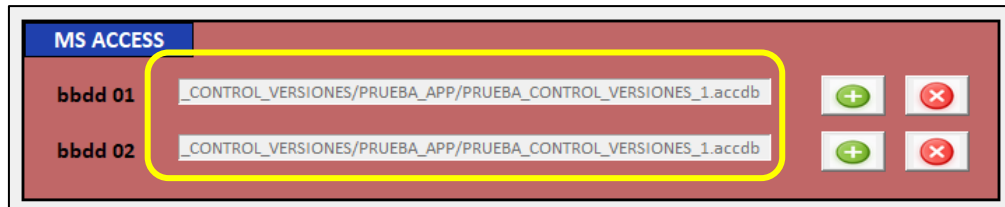

The screenshot shows the same "MS ACCESS" window, but now both text fields contain the same file path: "_CONTROL_VERSIONES/PRUEBA_APP/PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb". A yellow box highlights both text fields.



The screenshot shows a dropdown menu labeled "proceso" with "Control de versiones" selected. To the right of the dropdown is a small icon of a folder with a plus sign, which is highlighted with a red box.

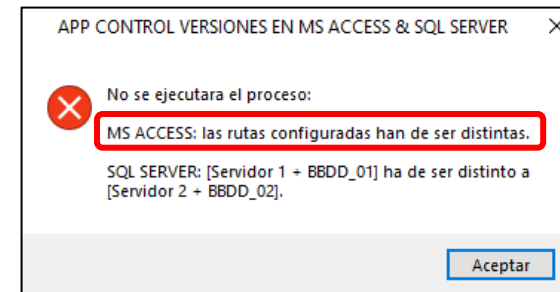

The screenshot shows an error dialog box titled "APP CONTROL VERSIONES EN MS ACCESS & SQL SERVER". It contains a red X icon and the following text: "No se ejecutara el proceso: MS ACCESS: las rutas configuradas han de ser distintas. SQL SERVER: [Servidor 1 + BBDD_01] ha de ser distinto a [Servidor 2 + BBDD_02].". There is an "Aceptar" button at the bottom right.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

SQL Server

SQL SERVER

servidor 1 bbdd 01 BBDD_ORIGEN

servidor 2 bbdd 02 BBDD_DESTINO

Al seleccionar los servidores 1 y 2, se actualizarán los combobox SQL_BBDD_01 y SQL_BBDD_02 con la lista de bases de datos donde el usuario tenga permisos de acceso al código T-SQL.

La conexión al servidor se prueba primero por **Windows Authentication**. Si no funciona pasa a realizarse por **SQL Server Authentication**.

En este caso aparecería la ventana siguiente para almacenar el login y password:

ACCESO SQL SERVER

servidor

login

password

No se realizará el proceso si se configura en el mismo Servidor + base de datos en los 2 casos.

SQL SERVER

servidor 1 bbdd 01 BBDD_ORIGEN

servidor 2 bbdd 02 BBDD_ORIGEN

proceso Control de versiones

APP CONTROL VERSIONES EN MS ACCESS & SQL SERVER

No se ejecutara el proceso:

MS ACCESS: las rutas configuradas han de ser distintas.

SQL SERVER: [Servidor 1 + BBDD_01] ha de ser distinto a [Servidor 2 + BBDD_02].

Aceptar

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

v1.1 - APP CONTROL VERSIONES EN MS ACCESS & SQL SERVER

guia usuario

PROCESOS

proceso Control de versiones

El control de versiones puede hacerse según 3 opciones:

1. Solamente entre 2 bbdd MS Access,
2. Solamente entre 2 bbdd SQL Server.
3. Sobre 2 bbdd MS Access y sobre 2 bbdd SQL Server.

MS ACCESS

bbdd 01 _CONTROL_VERSIONES/PRUEBA_APP/PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb

bbdd 02 _CONTROL_VERSIONES/PRUEBA_APP/PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

SQL SERVER

servidor 1 BBDD_ORIGEN

servidor 2 BBDD_DESTINO

RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920x1080 (es la recomendada)

Al pulsar el botón se abrirá un folderdialog donde se tendrá que indicar una ruta donde almacenar los posibles errores de ejecución.

En el caso de **MS Access**, al ejecutarse el proceso se abrirán las 2 bases de datos Access seleccionadas.

Es importante **no cerrarlas**, se cerrarán solas al finalizar el proceso.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

En caso de errores se generarían ficheros .txt con los nombres siguientes (a los cuales se añade la fecha y la hora de ejecución):


MS Access → **MS_ACCESS_LOGS_ERRORES_IMPORT**
→ **MS_ACCESS_LOGS_ERRORES_CALCULO**

SQL Server → **SQL_SERVER_LOGS_ERRORES_IMPORT**
→ **SQL_SERVER_LOGS_ERRORES_CALCULO**

Los ficheros donde pone IMPORT hacen referencia a la rutina Python de importación de los códigos de las bbdd.

Los ficheros donde pone CALCULO hacen referencia a la rutina Python de calculo del proceso tras importar.

En todos los casos los ficheros indicarían todos los errores con el cual el proceso se ha topado, **concatenándolos** uno tras otro.

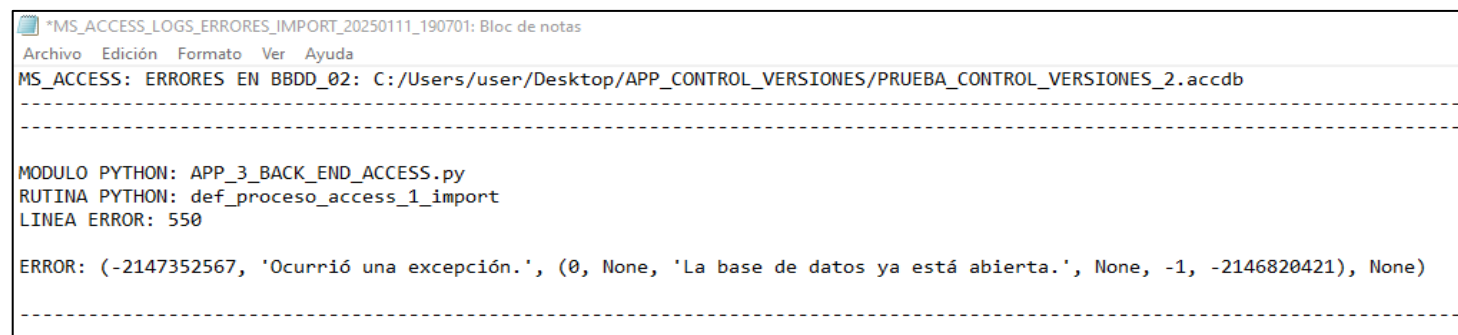

```
*MS_ACCESS_LOGS_ERRORES_IMPORT_20250111_190701: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
MS_ACCESS: ERRORES EN BBDD_02: C:/Users/user/Desktop/APP_CONTROL_VERSIONES/PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
-----
MODULO PYTHON: APP_3_BACK_END_ACCESS.py
RUTINA PYTHON: def_proceso_access_1_import
LINEA ERROR: 550

ERROR: (-2147352567, 'Ocurrió una excepción.', (0, None, 'La base de datos ya está abierta.', None, -1, -2146820421), None)
-----
```


Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

CONTROL VERSIONES - MS ACCESS & SQL SERVER

tipo objeto

tipo concepto





TIPO BBDD	TIPO OBJETO	REPOSITORIO	OBJETO	BBDD_01	BBDD_02
-----------	-------------	-------------	--------	---------	---------

BBDD 01

MERGE

LEYENDA COLORES: cambios localizados agregado en bbdd merge eliminado en bbdd merge

bbdd

acción

lineas Origen

lineas Destino





BBDD 02

Cuando finalice el calculo de control de versiones se abrirá esta ventana donde se podrán localizar todos los objetos donde se han localizado cambios entre una base de datos y otra sea MS Access y/o SQL Server.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

Para poder acceder a los objetos con cambios:

→ Seleccionar el tipo de objeto

tipo objeto



MS ACCESS: < TODOS >
MS ACCESS: tablas locales
MS ACCESS: vinculos ODBC
MS ACCESS: vinculos Otro
MS ACCESS: rutinas VBA
MS ACCESS: variables VBA
SQL SERVER: < TODOS >
SQL SERVER: tablas
SQL SERVER: views
SQL SERVER: stored procedures

→ Seleccionar el tipo de concepto

tipo concepto



Objetos ya existentes en las 2 BBDD's
En BBDD_01 pero no en BBDD_02
En BBDD_02 pero no en BBDD_01

Tras seleccionar el tipo de objeto y de concepto, hay que pulsar en el botón **VER** para actualizar el subformulario con los objetos con cambios localizados.

tipo objeto MS ACCESS: rutinas VBA

tipo concepto Objetos ya existentes en las 2 BBDD's

TIPO BBDD	TIPO OBJETO	REPOSITORIO	OBJETO	BBDD_01	BBDD_02
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Config	Config_Usuario	2	5
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_StringSQLFecha	1	1
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_TipoConexion	6	4
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_Varios_Calc	3	1
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_Varios	1	1

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

tipo objeto MS ACCESS: rutinas VBA 

tipo concepto Objetos ya existentes en las 2 BBDD's

TIPO BBDD	TIPO OBJETO	REPOSITORIO	OBJETO	BBDD_01	BBDD_02
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Config	Config_Usuario	2	5
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_StringSQLFecha	1	1
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_TipoConexion	6	4
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_Varios_Calc	3	1
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_Varios	1	1

El botón **EXCEL** permite listar en un fichero Excel todos los objetos con cambios localizados entre una base de datos y otra según el tipo de base de datos seleccionada (MS Access o SQL Server) y el tipo de objeto seleccionado (tablas, rutinas etc etc) e independientemente del tipo de concepto seleccionado.

TIPO_BBDD	TIPO_OBJETO	REPOSITORIO	NOMBRE_OBJETO	EN LAS 2 BBDD	SOLO EN BBDD_01	SOLO EN BBDD_02	CAMBIOS_BBDD_01	CAMBIOS_BBDD_02	BBDD_01	BBDD_02
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Config	Config_Usuario	1	0	0	2	5	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_StringSQLFecha	1	0	0	1	1	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_TipoConexion	1	0	0	6	4	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_Varios	1	0	0	1	1	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_Varios_Calc	1	0	0	3	1	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

- Indica en que tipo de concepto se encuentra el objeto (valores 1 o 0): en las 2 bases de datos, solo en BBDD_01 o solo en BBDD_02.
- Indica el número de líneas cambiadas por tipo de objeto y tipo de concepto.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

TIPO BBDD	TIPO OBJETO	REPOSITORIO	OBJETO	BBDD_01	BBDD_02
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Config	Config_Usuario	2	5
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_StringSQLFecha	1	1
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_TipoConexion	6	4
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_Varios_Calc	3	1
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Mod_00_Funciones	Func_Varios	1	1



Indica el numero de cambios por línea de código en cada base datos

Al hacer click en cualquier objeto que aparezca en el subformulario, se mostraran en pantalla el código de BBDD 01 y/ o el de BBDD 02 donde se marcara en **verde** las líneas de código con cambios y en **rojo** los caracteres que han cambiado.

BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb

```

0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010
0011
0012 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0013
0014
0015 MiSQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nombre FROM [T_00_ConfigUsuario]"
0016
0017 MiRecordset1.Open MiSQL1, MiConexion, 1, 2
0018 MiRecordset1.MoveFirst
0019
0020 Public IDUsuario = MiRecordset1(0)
0021 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)
0022 Public RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\BBDD\DDBB.accdb"
0023
0024 MiRecordset1.Close
0025 Set MiRecordset1 = Nothing
0026
0027

```

BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

```

0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0011
0012
0013 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0014 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0015
0016
0017 MiSQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nombre, Usuario_Telefono FROM [T_00_ConfigUsuario]"
0018
0019 MiRecordset1.Open MiSQL1, MiConexion, 1, 2
0020 MiRecordset1.MoveFirst
0021
0022 Public ID_Usuario_NEW = MiRecordset1(0)
0023 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)
0024 Public Usuario_Telefono = MiRecordset1(2)
0025 Public RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\BBDD\DDBB.accdb"
0026
0027 MiRecordset1.Close

```

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

Muestrario de como aparecen los códigos en función del tipo de concepto seleccionado:

tipo concepto	Objetos ya existentes en las 2 BBDD's
tipo concepto	Objetos ya existentes en las 2 BBDD's
tipo concepto	En BBDD_01 pero no en BBDD_02
tipo concepto	En BBDD_02 pero no en BBDD_01

BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb

0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DBBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010

BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DBBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String

BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb

0001 Sub Calc_PRUEBA_1()
0002
0003 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0004 Dim MiRecordset As New ADODB.Recordset
0005 Dim MiSQL As String
0006 Dim MiArray As Variant
0007 Dim i As Long
0008
0009 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0010
0011 MiSQL = "SELECT Campo_ID FROM [T_00_PRUEBA_01]"
0012 MiRecordset.Open MiSQL, MiConexion, 1, 2
0013
0014 With MiRecordset
0015 ReDim Public_Array(1 To .RecordCount) As String
0016 .MoveFirst
0017 For i = 1 To .RecordCount
0018 Public_Array(i) = MiRecordset(i)
0019 .MoveNext
0020 Next i
0021 End With
0022
0023 End Sub

BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb

BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

0001 Function Func_AccessCampoD(xOpcion As String, xCampoD As String) As String
0002
0003 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0004 Dim MiRecordset As New ADODB.Recordset
0005 Dim MiSQL As String
0006
0007 On Error GoTo InstruccError
0008
0009 Set MiConexion = CurrentProject.Connection

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE

Por defecto la base de datos que sirve de base para hacer el **merge** es la BBDD_02.

MERGE

LEYENDA COLORES: cambios localizados agregado en bbdd merge eliminado en bbdd merge

bbdd acción

líneas Origen

líneas Destino

El ejemplo que se usa a continuación es este:

BBDD 01	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb	BBDD 02	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001	Sub Config_Usuario()	0001	Sub Config_Usuario()
0002	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB	0002	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003		0003	
0004	Dim MiConexion As New ADODB.Connection	0004	Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005	Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection	0005	Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006	Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset	0006	Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007	Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset	0007	Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008	Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset	0008	Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String	0009	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0010		0010	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0011		0011	
0012	Set MiConexion = CurrentProject.Connection	0012	
0013		0013	Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0014		0014	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0015	MISQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nombre FROM [T_00_ConfigUsuario]"	0015	
0016		0016	
0017	MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2	0017	MISQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nombre, Usuario_Telefono FROM [T_00_ConfigUsuario]"
0018	MiRecordset1.MoveFirst	0018	
0019		0019	MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2
0020	Public IDUsuario = MiRecordset1(0)	0020	MiRecordset1.MoveFirst
0021	Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)	0021	
0022	Public RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\BBDD\DDBB.accdb"	0022	Public ID_Usuario_Nom = MiRecordset1(0)
0023		0023	Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)
0024	MiRecordset1.Close	0024	Public Usuario_Telefono = MiRecordset1(2)
0025	Set MiRecordset1 = Nothing	0025	Public RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\BBDD\DDBB.accdb"
0026		0026	
0027		0027	MiRecordset1.Close

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (Migraciones de **BBDD_01** a **BBDD_02**)

→ Migrar todo

bbdd **BBDD_01** acción **Migrar todo** líneas Origen líneas Destino 

BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb

```
0001 Sub Config_Usuario()  
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0003  
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection  
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection  
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset  
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset  
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0010  
0011  
0012 Set MiConexion = CurrentProject.Connection  
0013  
0014  
0015 MISQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nombre FROM [T_00_ConfigUsuario]"  
0016  
0017 MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2  
0018 MiRecordset1.MoveFirst  
0019  
0020 Public_IDUsuario = MiRecordset1(0)  
0021 Public_Usuario_Nom = MiRecordset1(1)  
0022 Public_RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\BBDD\DDBB.accdb"  
0023  
0024 MiRecordset1.Close  
0025 Set MiRecordset1 = Nothing  
0026  
0027
```

BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

```
0001 Sub Config_Usuario()  
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0003  
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection  
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection  
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset  
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset  
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0010  
0011  
0012 Set MiConexion = CurrentProject.Connection  
0013  
0014  
0015 MISQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nombre FROM [T_00_ConfigUsuario]"  
0016  
0017 MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2  
0018 MiRecordset1.MoveFirst  
0019  
0020 Public_IDUsuario = MiRecordset1(0)  
0021 Public_Usuario_Nom = MiRecordset1(1)  
0022 Public_RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\BBDD\DDBB.accdb"  
0023  
0024 MiRecordset1.Close  
0025 Set MiRecordset1 = Nothing  
0026  
0027
```

BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

```
0030 Set MiConexion = Nothing  
0031  
0032 End Sub  
0001 Sub Config_Usuario()  
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0003  
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection  
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection  
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset  
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset  
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0010 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0011  
0012  
0013 Set MiConexion = CurrentProject.Connection  
0014 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
```

Al final del código se informa de las líneas de código del script reemplazado en **AZUL** (para guardar trazabilidad de lo que se ha sustituido). En el merge en base de datos física (ver más adelante) esto no se migra.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (Migraciones de BBDD_01 a BBDD_02)

→ Migrar por líneas

bbdd BBDD_01 acción Migrar por líneas

líneas Origen 10 18

líneas Destino 11



BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb

BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

```
0001 Sub Config_Usuario()  
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0003  
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection  
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection  
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset  
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset  
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0010 Dim xArray As Variant  
0011 Dim i As Long  
0012  
0013 ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant  
0014  
0015 For i = LBound(xArray) To UBound(xArray)  
0016 xArray(i, 1) = "es una prueba para la guia de usuario": xArray(i, 2) =  
0017 Next i  
0018  
0019 Set MiConexion = CurrentProject.Connection  
0020  
0021  
0022 MISQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nom, re FROM IT_00_ConfigUsuario()  
0023  
0024 MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2  
0025 MiRecordset1.MoveFirst  
0026  
0027
```

```
0001 Sub Config_Usuario()  
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0003  
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection  
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection  
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset  
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset  
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0010 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0011  
0012 Set MiConexion = CurrentProject.Connection  
0013 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0014  
0015 MISQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nom, Usuario_Telefono FROM IT_00_ConfigUsuario()  
0016  
0017 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)  
0018  
0019 MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2  
0020 MiRecordset1.MoveFirst  
0021  
0022 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)  
0023 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)  
0024 Public Usuario_Telefono = MiRecordset1(2)  
0025 Public RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\BBDD\DDBB.accdb"  
0026  
0027 MiRecordset1.Close
```



BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb

BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

```
0001 Sub Config_Usuario()  
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0003  
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection  
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection  
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset  
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset  
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0010 Dim xArray As Variant  
0011 Dim i As Long  
0012  
0013 ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant  
0014  
0015 For i = LBound(xArray) To UBound(xArray)  
0016 xArray(i, 1) = "es una prueba para la guia de usuario": xArray(i, 2) =  
0017 Next i  
0018  
0019 Set MiConexion = CurrentProject.Connection  
0020  
0021  
0022 MISQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nom, re FROM IT_00_ConfigUsuario()  
0023  
0024 MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2  
0025 MiRecordset1.MoveFirst  
0026  
0027
```

```
0001 Sub Config_Usuario()  
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0003  
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection  
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection  
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset  
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset  
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0010 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String  
0011  
0012 Dim xArray As Variant  
0013 Dim i As Long  
0014  
0015 ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant  
0016  
0017 For i = LBound(xArray) To UBound(xArray)  
0018 xArray(i, 1) = "es una prueba para la guia de usuario": xArray(i, 2) =  
0019 Next i  
0020  
0021 Set MiConexion = CurrentProject.Connection  
0022 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0023  
0024 MISQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nom, Usuario_Telefono FROM IT_00_ConfigUsuario()  
0025  
0026 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)  
0027 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)
```


Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (Migraciones de BBDD_01 a BBDD_02)

→ Revertir todo

bbdd BBDD_01 acción Revertir todo líneas Origen líneas Destino

```
BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb
0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0010 Dim xArray As Variant
0011 Dim i As Long
0012
0013 ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant
0014
0015 For i = LBound(xArray) To UBound(xArray)
0016     xArray(i, 1) = "es una prueba para la guia de usuario"; xArray(i, 2) =
0017 Next
0018
0019 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0020
0021
0022
0023
0024
0025 MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2
0026 MiRecordset1.MoveFirst
0027
```



```
BBDD 01 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb
0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0010 Dim xArray As Variant
0011 Dim i As Long
0012
0013 ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant
0014
0015 For i = LBound(xArray) To UBound(xArray)
0016     xArray(i, 1) = "es una prueba para la guia de usuario"; xArray(i, 2) =
0017 Next
0018
0019 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0020
0021
0022
0023
0024
0025 MiRecordset1.Open MISQL1, MiConexion, 1, 2
0026 MiRecordset1.MoveFirst
0027
```

```
BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0010 Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0011
0012 Dim xArray As Variant
0013 Dim i As Long
0014
0015 ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant
0016
0017 For i = LBound(xArray) To UBound(xArray)
0018     xArray(i, 1) = "es una prueba para la guia de usuario"; xArray(i, 2) =
0019 Next
0020
0021 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0022
0023 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0024
0025
0026
0027
```

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (Migraciones de BBDD_01 a BBDD_02)

→ Revertir Último

bbdd	BBDD_01	acción	Revertir Último	líneas Origen		
				líneas Destino		

Suponiendo que se hicieron estos 2 cambios uno tras otro.

bbdd	BBDD_01	acción	Migrar todo	líneas Origen	10	11
				líneas Destino	11	



BBDD 01	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb	BBDD 02	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001	Sub Config_Usuario()	0001	Sub Config_Usuario()
0002	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DOBB	0002	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DOBB
0003		0003	
0004	Dim MiConexion As New ADODB.Connection	0004	Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005	Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection	0005	Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006	Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset	0006	Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007	Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset	0007	Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008	Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset	0008	Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String	0009	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0010	Dim xArray As Variant	0010	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0011	Dim i As Long	0011	
0012		0012	Dim xArray As Variant
0013		0013	Dim i As Long
0014	ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant	0014	
0015		0015	Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0016	For i = 1 To UBound(xArray) To UBound(xArray)	0016	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DOBB
0017	xArray(i, 1) = "es una prueba para la guía de usuario", xArray(i, 2) =	0017	
0018	Next i	0018	
0019		0019	MISQL1 = "SELECT Usuario, Usuario, Nombre, Usuario, Telefono FROM TABLA_CONFIGUSUARIO"
0020	Set MiConexion = CurrentProject.Connection	0020	

bbdd	BBDD_01	acción	Migrar por líneas	líneas Origen	14	18
				líneas Destino	17	




BBDD 01	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.accdb	BBDD 02	PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001	Sub Config_Usuario()	0001	Sub Config_Usuario()
0002	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DOBB	0002	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DOBB
0003		0003	
0004	Dim MiConexion As New ADODB.Connection	0004	Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005	Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection	0005	Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006	Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset	0006	Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007	Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset	0007	Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008	Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset	0008	Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String	0009	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0010	Dim xArray As Variant	0010	Dim MISQL1 As String, MISQL2 As String
0011	Dim i As Long	0011	
0012		0012	Dim xArray As Variant
0013		0013	Dim i As Long
0014	ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant	0014	
0015		0015	Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0016	For i = 1 To UBound(xArray) To UBound(xArray)	0016	'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DOBB
0017	xArray(i, 1) = "es una prueba para la guía de usuario", xArray(i, 2) =	0017	
0018	Next i	0018	ReDim xArray(1 To 10, 1 To 2) As Variant
0019		0019	For i = 1 To UBound(xArray) To UBound(xArray)
0020	Set MiConexion = CurrentProject.Connection	0020	xArray(i, 1) = "es una prueba para la guía de usuario", xArray(i, 2) =
0021		0021	Next i
0022		0022	
0023		0023	
0024		0024	



Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (Migraciones de **BBDD_02** a **BBDD_01**)

→ Quitar todo

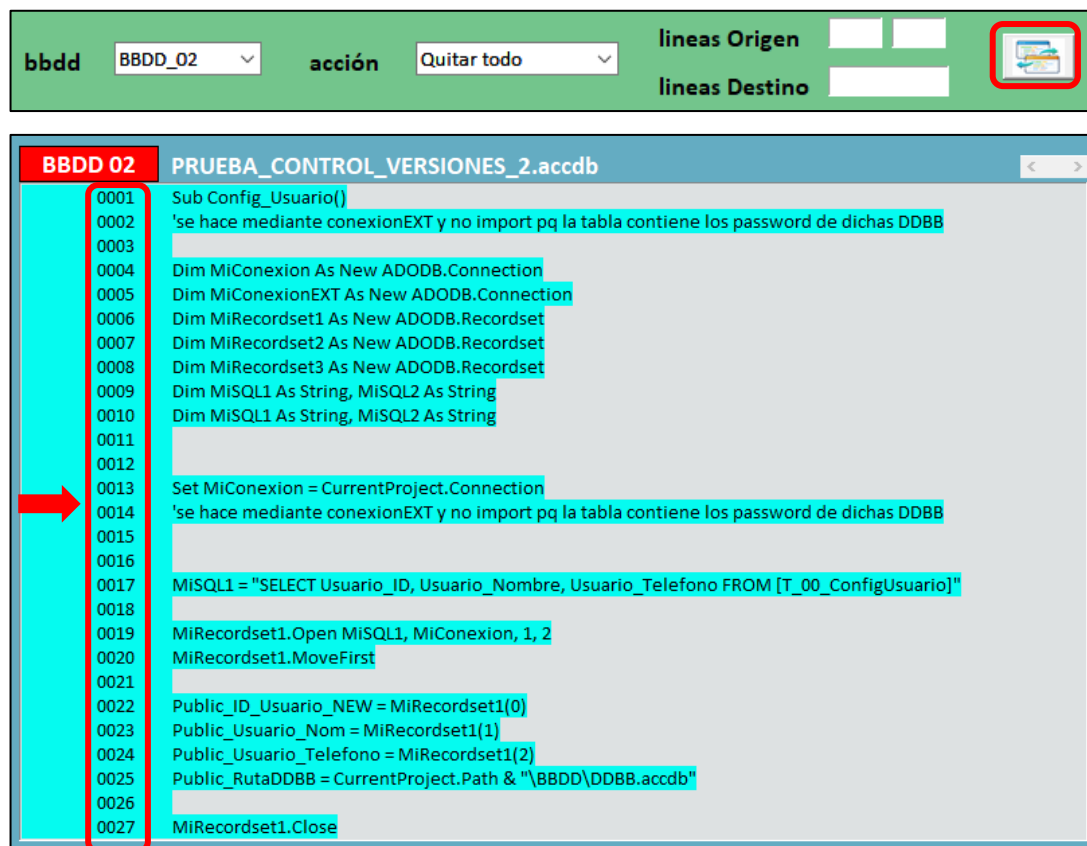

El script se marca en su totalidad en **AZUL** (para guardar trazabilidad de lo que se ha quitado).

Puesto que el script se elimina, ya no hay números de línea. Los números que salen (desplazados a la derecha) son del script antes de la eliminación por temas de trazabilidad.

En el merge en bbdd física (ver más adelante) esto no se migra.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (Migraciones de BBDD_02 a BBDD_01)

→ Quitar por líneas

bbdd BBDD_02 acción Quitar por líneas líneas Origen 14 15 líneas Destino 

```
BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0011
0012
0013 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0014 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0015
0016
0017 MiRecordset1.Open MiSQL1, MiConexion, 1, 2
0018 MiRecordset1.MoveFirst
0019
0020 Public_ID_Usuario_NEW = MiRecordset1(0)
0021 Public_Usuario_Nom = MiRecordset1(1)
0022 Public_Usuario_Telefono = MiRecordset1(2)
0023 Public_RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\BBDD\DDBB.accdb"
0024
0025 MiRecordset1.Close
```

Las líneas que se quitan se mantienen en el script con los números desplazados a la derecha por temas de trazabilidad.

En el merge en bbdd física (ver más adelante) esto no se migra.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (Migraciones de BBDD_02 a BBDD_01)

→ Revertir todo

bbdd BBDD_02 acción Revertir todo líneas Origen líneas Destino

```
BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0011
0012
0013 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0014 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0015
0016
0017 MiRecordset1.Open MiSQL1, MiConexion, 1, 2
0018 MiRecordset1.MoveFirst
0019
0020 Public ID_Usuario_NEW = MiRecordset1(0)
0021 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)
0022 Public Usuario_Telefono = MiRecordset1(2)
0023 Public RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\\BBDD\\DDBB.accdb"
0024
0025 MiRecordset1.Close
```

```
BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0011
0012
0013 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0014 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0015
0016
0017 MiSQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nombre, Usuario_Telefono FROM [T_00_ConfigUsuario]"
0018
0019 MiRecordset1.Open MiSQL1, MiConexion, 1, 2
0020 MiRecordset1.MoveFirst
0021
0022 Public ID_Usuario_NEW = MiRecordset1(0)
0023 Public Usuario_Nom = MiRecordset1(1)
0024 Public Usuario_Telefono = MiRecordset1(2)
0025 Public RutaDDBB = CurrentProject.Path & "\\BBDD\\DDBB.accdb"
0026
0027 MiRecordset1.Close
```

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (Migraciones de BBDD_01 a BBDD_02)

→ Revertir Último

bbdd	BBDD_01	acción	Revertir Último	lineas Origen			
				lineas Destino			

Suponiendo que se hicieron estos 2 cambios uno tras otro.

bbdd	BBDD_02	acción	Quitar por líneas	lineas Origen	10	
				lineas Destino		



```
BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0011
0012 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0013 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
```





bbdd	BBDD_02	acción	Quitar por líneas	lineas Origen	7	8
				lineas Destino		




```
BBDD 02 PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb
0001 Sub Config_Usuario()
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
0003
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset
0009 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0010 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String
0011
0012 Set MiConexion = CurrentProject.Connection
0013 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB
```

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (*ventana de merge en base de datos física*)

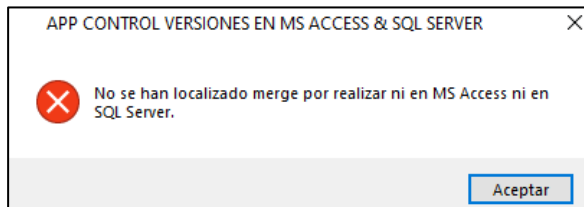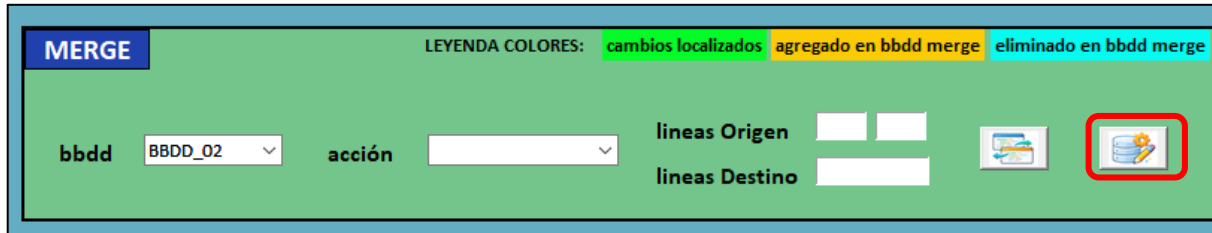

Si **no se ha realizado** ninguna migración de códigos de una base de datos a otra saldrá este warning.

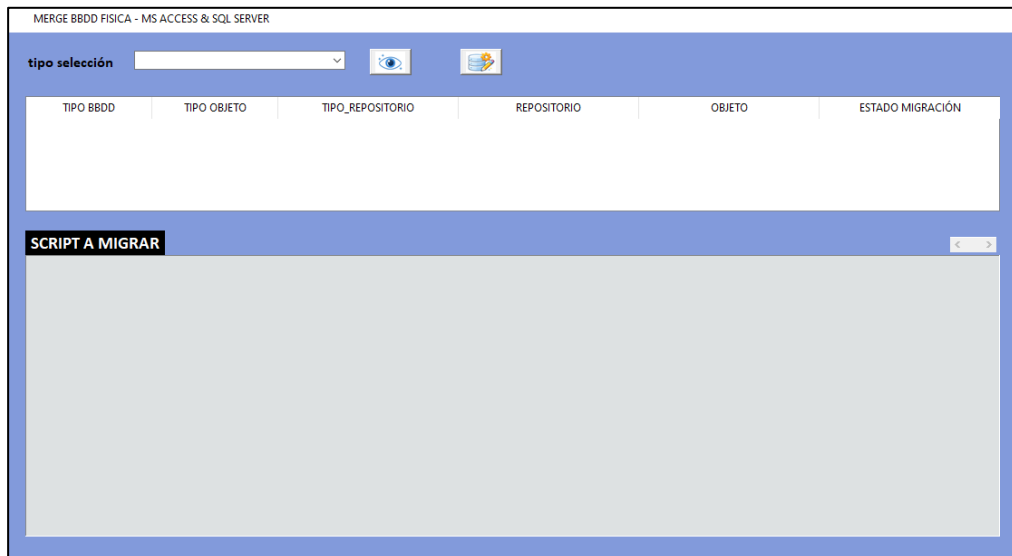


Si **se ha realizado** alguna migración de códigos de una base de datos a otra saldrá esta ventana.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (*ventana de merge en base de datos física*)

Para poder acceder a los objetos añadidos a la lista de modificaciones a realizar en las bases de datos físicas:



Tras seleccionar el tipo de selección y pulsar el botón **VER**, se listarán los objetos en el sub-formulario donde al hacer click en cada objeto se rellenara el cuadro **SCRIPT A MIGRAR**.

→ MS Access: ajustes manuales

TIPO_BBDD	TIPO OBJETO	TIPO_REPOSITORIO	REPOSITORIO	OBJETO	ESTADO MIGRACIÓN
MS_ACCESS	---	---	---	---	Migración manual

SCRIPT A MIGRAR

AJUSTES MANUALES
C:/Users/user/Desktop/APP_CONTROL_VERSIONES/PRUEBA_APP/PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_2.accdb

LIBRERIAS DLL POR ACTIVAR:
--> Acrobat Access 3.0 Type Library
--> Active DS Type Library

Los ajustes manuales son ajustes que el usuario tendrá que realizar en la bbdd física BBDD_02 porque no existen pero si están en BBDD_01. Pueden incluir: librerías DLL activadas en BBDD_01, formularios (con código VBA) creados en BBDD 01 y/o UserForm (con código VBA) creados en BBDD 01.

Los 2 últimos casos aparecerán tan solo si el usuario ha realizado una migración (total o parcial) de script de BBDD_01 a BBDD_02 en algunos de estos módulos.

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (ventana de merge en base de datos física)

→ MS Access: objetos a migrar

MERGE BBDD FISICA - MS ACCESS & SQL SERVER

tipo selección MS Access: objetos a migrar  

TIPO BBDD	TIPO OBJETO	TIPO_REPOSITORIO	REPOSITORIO	OBJETO	ESTADO MIGRACIÓN
MS_ACCESS	Rutinas VBA	Estandar	Mod_00_Config	Config_Usuario	Pendiente migrar


SCRIPT A MIGRAR

```
0001 Sub Config_Usuario()  
0002 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0003  
0004 Dim MiConexion As New ADODB.Connection  
0005 Dim MiConexionEXT As New ADODB.Connection  
0006 Dim MiRecordset1 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiRecordset2 As New ADODB.Recordset  
0008 Dim MiRecordset3 As New ADODB.Recordset  
0007 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String  
0010 Dim MiSQL1 As String, MiSQL2 As String  
0008  
0009  
0010 Set MiConexion = CurrentProject.Connection  
0011 'se hace mediante conexionEXT y no import pq la tabla contiene los password de dichas DDBB  
0012  
0013  
0014 MiSQL1 = "SELECT Usuario_ID, Usuario_Nombre, Usuario_Telefono FROM [T_00_ConfigUsuario]"
```

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (*ventana de merge en base de datos física*)

→ SQL Server: objetos a migrar

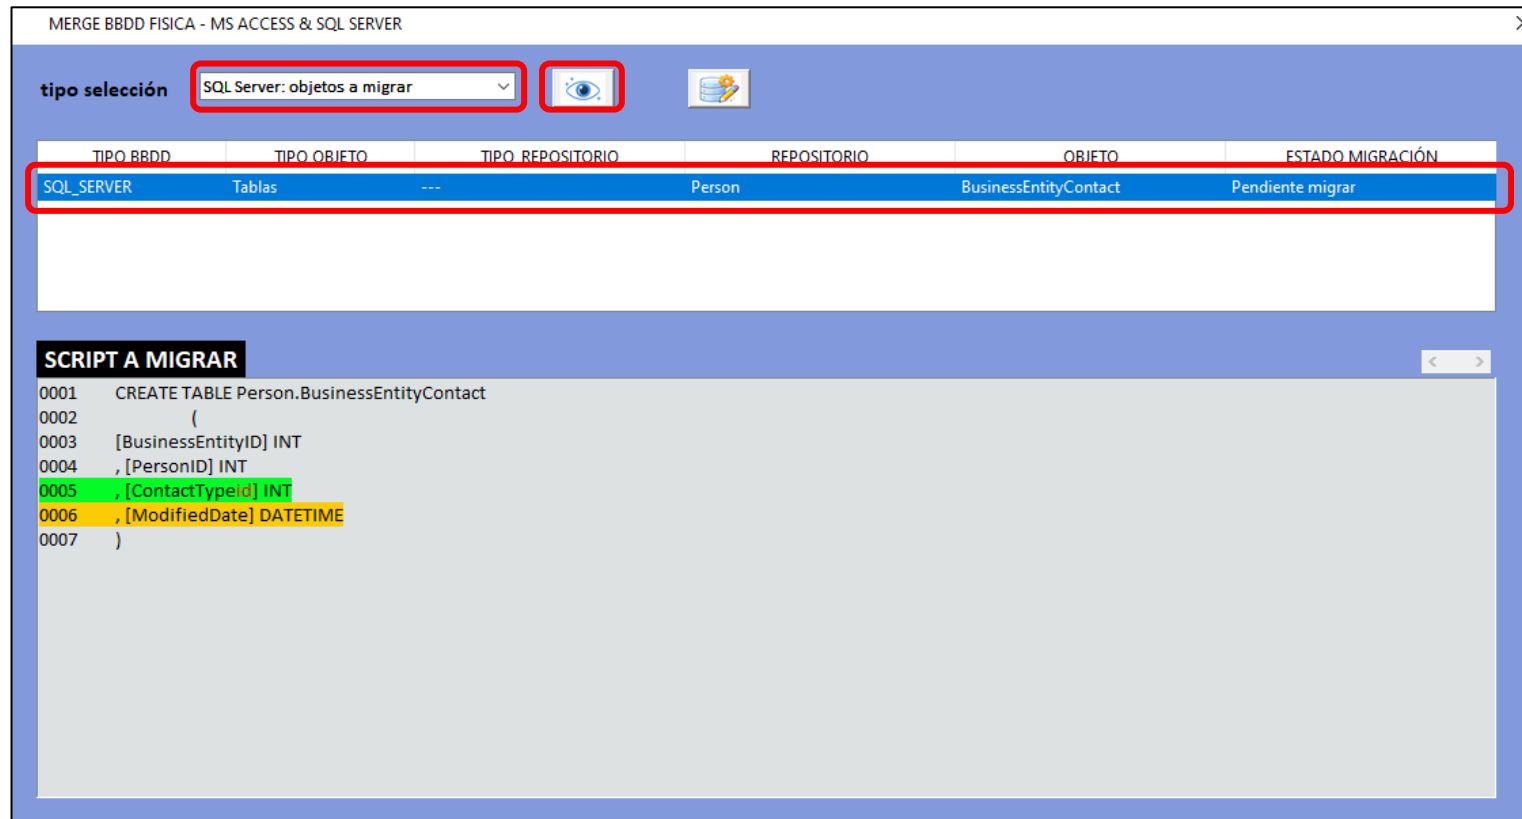

Control de versiones en MS Access y/o SQL Server

PROCESO de MERGE (ventana de merge en base de datos física)

Para realizar el MERGE en base de datos física:

tipo selección	MS Access: objetos a migrar		
tipo selección	SQL Server: objetos a migrar		

ACCION	DESCRIPCIÓN
Logs OK	Se genera un solo fichero .txt en el cual se listan todos los objetos migrados correctamente
Logs ERRORES	Se genera un solo fichero .txt en el cual se listan todos los objetos que no se han migrado y el motivo del porque se ha producido el error
Documentación	Se genera la documentación en ficheros .txt organizados en subcarpetas: MS ACCESS Se crea una carpeta que contiene 2 subcarpetas (TABLAS_Y_VINCULOS y MODULOS_VBA). En la subcarpeta TABLAS_Y_VINCULOS, se crean tantos ficheros .txt como de tablas y/o vinculos se hayan migrado (en cada uno en cada linea de código se informa al principio de un flag ADD o DEL según que el usuario haya agregado o eliminado lineas). En la subcarpeta MODULOS_VBA, se crea un fichero .txt para todos los módulos donde el usuario ha realizado cambios y se informa de ahí del módulo completo tal como ha quedado con los cambios realizados por el usuario ademas de otros objetos donde el control de versiones no localizo cambios. Se generan ademas tantos ficheros .txt como de variables públicas y/o rutinas / funciones se hayan migrado (en cada uno en cada linea de código se informa al principio de un flag ADD o DEL según que el usuario haya agregado o eliminado lineas). SQL SERVER Se crea una carpeta que contiene tantas subcarpetas como de esquemas en los que se hayan realizado cambios en sus respectivos objetos. En cada una de estas subcarpetas, se crean tantas subcarpetas como de tipos de objeto donde se han realizado cambios. En cada una de estas subcarpetas por tipo de objeto se crean tantos ficheros .txt como de objetos se hayan migrado (en cada uno en cada linea de código se informa al principio de un flag ADD o DEL según que el usuario haya agregado o eliminado lineas).

Diagnostico de dependencias de objetos en MS Access

v1.1 - APP CONTROL VERSIONES EN MS ACCESS & SQL SERVER

guia usuario

PROCESOS

proceso

Diagnostico BBDD Access



El diagnostico se realizara solo sobre la bbdd MS Access que tengas configurada para BBDD_01.

IMPORTANTE: la BBDD MS Access debe tener el código VBA desbloqueado y no debe tener una macro AutoExec activada.

MS ACCESS

bbdd 01

p:/APP_CONTROL_VERSIONES/PRUEBA_APP/PRUEBA_CONTROL_VERSIONES_1.a





bbdd 02





SQL SERVER

servidor 1

bbdd 01



servidor 2

bbdd 02



RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920x1080 (es la recomendada)

El diagnostico se hace por defecto en la **BBDD_01**.

Tras seleccionar la base de datos MS Access deseada y pulsar el botón **CHECK**, se generará un fichero Excel en la ruta que indique el usuario que permite listar entre otros las dependencias de objetos con otros objetos.

El fichero se compone de varias pestañas:

NOMBRE_HOJA	DESCRIPCIÓN
LISTADO	Lista todos los objetos definidos sean tablas locales, vinculos ODBC u otros, variables públicas VBA y rutinas (funciones) VBA
DEPENDENCIAS	Lista los objetos y en que módulos y rutinas(funciones) VBA se usan
SIN DEPENDENCIAS	Lista los objetos que no se usan en ninguna rutina (función) VBA
TABLAS (CHECK MANUAL)	Lista los objetos tipo tablas o vinculosque se usan en rutinas VBA pero no dentro de sentencias SQL o de manipulación de tablas via código VBA

Diagnostico de dependencias de objetos en MS Access

LISTADO

La hoja se compone de las columnas siguientes:

NOMBRE_HOJA	DESCRIPCIÓN
TIPO OBJETO	Informa del tipo de objeto (TABLA_LOCAL, VINCULO_ODBC, VINCULO_OTRO, VARIABLES_VBA o RUTINAS_VBA))
TIPO MODULO	Informa del tipo de modulo (módulo estandar, formulario, Userform etc etc)
NOMBRE MODULO	Nombre del módulo
NOMBRE OBJETO	Nombre del objeto
TIPO OBJETO 2	Solo aplica para RUTINAS_VBA (RUTINA o FUNCIÓN) y VARIABLES_VBA (VARIABLE PUBLICA NORMAL o VARIABLE PUBLICA DEFINIDA POR USUARIO)
TIPO DECLARACION RUTINA	Solo aplica para RUTINAS_VBA (PUBLICA o PRIVADA)
PARAMETROS RUTINA	Solo aplica para RUTINAS_VBA (concatena todas las declaraciones de parametros)
VARIABLE PUBLICA TIPO DATO	Solo aplica para VARIABLES_VBA (solo VARIABLES PUBLICAS NORMALES y que no son constantes)
VARIABLE PUBLICA ES CONSTANTE	Solo aplica para VARIABLES_VBA (solo VARIABLES PUBLICAS NORMALES y que son constantes).Devuelve SI o NO.
VARIABLE PUBLICA VALOR CONSTANTE	Solo aplica para VARIABLES_VBA (solo VARIABLES PUBLICAS NORMALES y que son constantes).Devuelve el valor de la constante.
VARIABLE DEFINIDA POR EL USUARIO (SUB-VARIABLES)	Solo aplica para VARIABLES_VBA (solo VARIABLES PUBLICAS DEFINIDAS POR USUARIO).Devuelve la concatenación de las sub-variables asociadas.
CONNECTING STRING VINCULOS	Solo aplica para vinculos ODBC u otros y informa de la connecting string y objeto de origen

Diagnostico de dependencias de objetos en MS Access

DEPENDENCIAS

TIPO_OBJETO	TIPO_MODULO	NOMBRE_MODULO	NOMBRE_OBJETO	SE_USA_EN_TIPO_MODULO	SE_USA_EN_NOMBRE_MODULO	SE_USA_EN_NOMBRE Rutina
RUTINAS_VBA	Estandar	Mod_00_Config	ActivarPanelNavegacion	Formulario/Reporte	Form_F_Inicio	BotonPANEL_Click
RUTINAS_VBA	Estandar	Mod_00_Config	Config_Administrador	UserForm	UF_Administrador	BotonCONFIG_Click

SIN DEPENDENCIAS

A	B	C	D
TIPO_OBJETO	TIPO_MODULO	NOMBRE_MODULO	NOMBRE_OBJETO
RUTINAS_VBA	Estandar	Mod_00_Config	ElimConsultas
RUTINAS_VBA	Estandar	Mod_00_Config	EliminarConsultas

TABLAS (CHECK MANUAL)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
TIPO_TABLA	NOMBRE_TABLA	TIPO_MODULO	NOMBRE_MODULO	NOMBRE Rutina	NUMERO_LINEA CODIC	CODIGO LINEA				
TABLA_LOCAL	T_01_ProveedComerc	Estandar	Mod_00_Config	ActivarPanelNavegacion	5	xTabla = "T_01_ProveedComerc"				
TABLA_LOCAL	T_QUERY_OutPut	Estandar	Mod_01_OtrasGestioness_SuperMa	OtrasGestiones_OutPut	73	& "[T_QUERY_OutPut_3].Empresa=[T_QUERY_OutPut].Empresa, "_				
TABLA_LOCAL	T_QUERY_OutPut	Estandar	Mod_01_OtrasGestioness_SuperMa	OtrasGestiones_OutPut	74	& "[T_QUERY_OutPut_3].Representante=[T_QUERY_OutPut].Representante, "_				

Diagnostico de dependencias de objetos en un servidor SQL Server

v1.1 - APP CONTROL VERSIONES EN MS ACCESS & SQL SERVER

guia usuario

PROCESOS

proceso Diagnostico Servidor SQL Server 

El diagnostico se realizara solo sobre el servidor que tengas configurado para BBDD_01.

IMPORTANTE: Se abrira una nueva ventana donde se listaran solo las bbdd donde tengas permiso de acceso a los códigos de objetos y tienes la opción de poder escoger una sola bbdd o varias para ver las dependencias.

MS ACCESS

bbdd 01  

bbdd 02  

SQL SERVER

servidor 1  bdd 01 

servidor 2  bdd 02 

RESOLUCIÓN PANTALLA: 1920x1080 (es la recomendada)

El diagnostico se hace por defecto sobre el **Servidor 1**.

Se pueden seleccionar varias bases de datos para calcular el diagnostico de dependencias de objetos entre todas estas bbdd.

Tras seleccionar el Servidor 1 y pulsar el botón **CHECK**, se abrirá la ventana siguiente:

DEPENDENCIAS SQL SERVER

selección 

bases de datos 


BBDD_DESTINO
BBDD_ORIGEN
TEST_BBDD
VARIOS



Diagnostico de dependencias de objetos en un servidor SQL Server

→ Realizar diagnostico

Genera un fichero Excel en la ruta que indique el usuario que funciona de la misma forma que el diagnostico de dependencias en Ms Access.

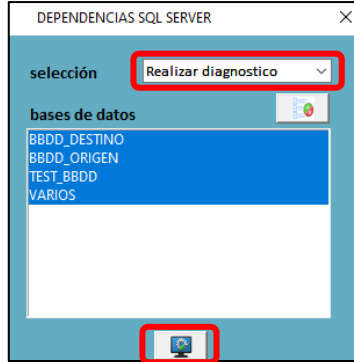

BBDD SELECCIONADAS

A	B
SERVIDOR	BBDD
	BBDD_ORIGEN

LISTADO

A	B	C	D	E
BBDD	ESQUEMA	TIPO_OBJETO	NOMBRE_OBJETO	PARAMETROS
BBDD_DESTINO	dbo	STORED_PROCEDUR	PROC_BULK_INSERT	@Tabla VARCHAR(255), @RutaCSV VARCHAR(255), @Separador VARCHAR(255)

DEPENDENCIAS

A	B	C	D	E	F	G	H
BBDD	ESQUEMA	TIPO_OBJETO	NOMBRE_OBJETO	SE_USA_EN_BBDD	SE_USA_EN_ESQUEMA	SE_USA_EN_TIPO_OBJETO	SE_USA_EN_NOMBRE_OBJETO
BBDD_ORIGEN	dbo	STORED_PROCEDURES	SP_PrintError	BBDD_ORIGEN	dbo	STORED_PROCEDURES	SP_LogError
BBDD_ORIGEN	dbo	TABLAS	ErrorLog	BBDD_ORIGEN	dbo	STORED_PROCEDURES	SP_LogError


SIN DEPENDENCIAS

A	B	C	D
BBDD	ESQUEMA	TIPO_OBJETO	NOMBRE_OBJETO
BBDD_ORIGEN	dbo	STORED_PROCEDURES	PROC_BULK_INSERT

Diagnostico de dependencias de objetos en un servidor SQL Server

→ Descargar códigos T-SQL

Permite descargar en ficheros .sql los distintos códigos T-SQL de los objetos de las bbdd seleccionadas.

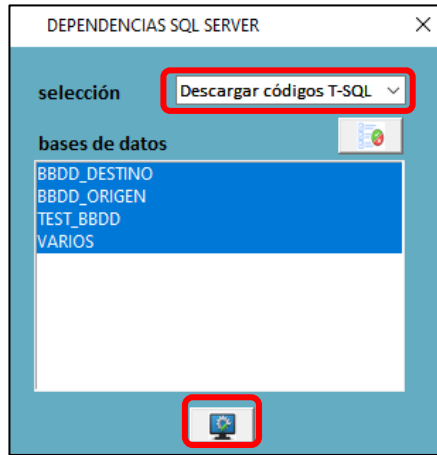

Se crea en la ubicación indicada subcarpetas con el nombre de las bbdd seleccionadas.

Dentro de estas subcarpetas, se crean otras subcarpetas con el nombre de los distintos esquemas.

Dentro de las subcarpetas por esquema se crean otras subcarpetas con el nombre de los tipos de objeto.

Dentro de estas subcarpetas por tipo de objeto se descargan los ficheros .sql con el nombre del objeto.