MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Como paso previo, el pc debe tener **Python 3.9+** instalado. En este manual no se explica como realizar esta instalación (en youtube existen múltiples videos gratuitos que ayudan a ello).

Paso 1. Crear una ubicación donde guardar los archivos siguientes (esta ruta en adelante se llamará **mi_ruta**) que se encuentran en el repositorio Github en la carpeta ***Templates***.

APP_PPTX_1_GUI	Archivo de origen Python
APP_PPTX_2_GUI_UTILS	Archivo de origen Python
APP_PPTX_3_BACK_END	Archivo de origen Python
APP_SEMI_AUTOMATIZADOR_POWERPOINT.spec	Archivo SPEC
ico_app	Archivo ICO
ico_app_tapar_pluma_tkinter	Archivo ICO
img_abrir_fichero	Archivo PNG
img_accion_pptx	Archivo PNG
img_boton_add	Archivo PNG
img_boton_clear	Archivo PNG
img_boton_ver	Archivo PNG
img_clean_rango_celdas	Archivo PNG
img_config	Archivo PNG
img_eliminar_id	Archivo PNG

img_eliminar_ruta	Archivo PNG
img_guardar	Archivo PNG
img_guardar_id	Archivo PNG
img_guardar_ruta	Archivo PNG
img_guia_usuario	Archivo PNG
img_messagebox_askokcancel	Archivo PNG
img_messagebox_showerror	Archivo PNG
img_messagebox_showinfo	Archivo PNG
img_messagebox_showwarning	Archivo PNG
img_update_datos_config	Archivo PNG
img_update_ruta	Archivo PNG
pdf_guia_usuario	Documento Adobe Acrobat
PLANTILLA_CONFIG	Hoja de cálculo XLSX

Paso 2. Crear el entorno virtual donde instalar las librerías Python necesarias.

Abrimos la consola MS-DOS:

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 3. Tienes que tener internet conectado (para poder instalar las librerías Python necesarias).

1. Entramos en la ubicación de **mi_ruta**

   cd mi_ruta

2. Eliminamos el entorno virtual y las carpetas asociadas (por si ya se había creado previamente)

   rmdir /s /q build

   rmdir /s /q dist

   rmdir /s /q __pycache__

   rmdir mi_entorno_virtual/s (reemplazar mi_entorno_virtual por el nombre del venv y marcar S)

3. Creamos el entorno virtual (se puede llamar como se quiera aquí lo llamo mi_entorno_virtual)

   python -m venv mi_entorno_virtual

4. Activamos el entorno virtual

   mi_entorno_virtual\Scripts\activate.bat

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 3. Tienes que tener internet conectado (para poder instalar las librerías Python necesarias).

5 Instalamos las librerías Python necesarias (las que no son nativas de Python) para compilar el app

En caso de ser admin del pc:

pip install pillow==11.3.0 pandas==1.5.0 numpy==1.22.0 tkcalendar==1.6.1 xlwings==0.34.0 openpyxl==3.0.10 python-pptx==1.0.2 opencv-python==4.5.5.64 pdf2image==1.17.0 xlrd==2.0.2 pyinstaller==6.17.0 pyxlsb==1.0.10

En caso de NO ser admin del pc:

pip install pillow==11.3.0 pandas==1.5.0 numpy==1.22.0 tkcalendar==1.6.1 xlwings==0.34.0 openpyxl==3.0.10 python-pptx==1.0.2 opencv-python==4.5.5.64 pdf2image==1.17.0 xlrd==2.0.2 pyinstaller==6.17.0 pyxlsb==1.0.10 --user

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\user>cd C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>rmdir /s /q build
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>rmdir /s /q dist
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>rmdir /s /q __pycache__
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>rmdir mi_entorno_virtual/s
mi_entorno_virtual, ¿Está seguro (S/N)? s
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>python -m venv mi_entorno_virtual

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>mi_entorno_virtual\Scripts\activate.bat

(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>pip install pillow==11.3.
0 pandas==1.5.0 numpy==1.22.0 tkcalendar==1.6.1 xlwings==0.34.0 openpyxl==3.0.10 python-pptx==1.0.2 opencv-python==4.5.5
.64 pdf2image==1.17.0 xlsxwriter==3.0.2 pyinstaller==6.11.0 pyxlsb==1.0.10
Collecting pillow==11.3.0
  Using cached pillow-11.3.0-cp39-cp39-win_amd64.whl (7.0 MB)
Collecting pandas==1.5.0
  Using cached pandas-1.5.0-cp39-cp39-win_amd64.whl (10.9 MB)
```

1

2

3

4

5

Esto indica que el venv esta activado

Esperamos un momento el tiempo que se instalen las librerías.

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 4. Preparamos el fichero .spec que permite compilar el app en ejecutable (se puede abrir con el bloc de notas o Notepad++).

APP_PPTX_1_GUI	Archivo de origen Python
APP_PPTX_2_GUI_UTILS	Archivo de origen Python
APP_PPTX_3_BACK_END	Archivo de origen Python
APP_SEMI_AUTOMATIZADOR_POWERPOINT.spec	Archivo SPEC
ico_app	Archivo ICO
ico_app_tapar_pluma_tkinter	Archivo ICO
img_abrir_fichero	Archivo PNG
img_accion_pptx	Archivo PNG
img_boton_add	Archivo PNG
img_boton_clear	Archivo PNG
img_boton_ver	Archivo PNG
img_clean_rango_celdas	Archivo PNG
img_config	Archivo PNG
img_eliminar_id	Archivo PNG

```
# -*- mode: python ; coding: utf-8 -*-


a = Analysis(
    ['APP_PPTX_1_GUI.py'],
    pathex=[r"mi_ruta"],
    binaries=[],
    datas=[(r"mi_ruta\ico_app_tapar_pluma_tkinter.ico", "."),
           (r"mi_ruta\PLANTILLA_CONFIG.xlsx", "."),
           (r"mi_ruta\pdf_guia_usuario.pdf", "."),

           (r"mi_ruta\img_guia_usuario.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_config.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_boton_ver.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_accion_pptx.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_boton_add.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_boton_clear.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_guardar.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_abrir_fichero.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_update_datos_config.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_clean_rango_celdas.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_guardar_id.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_eliminar_id.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_guardar_ruta.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_eliminar_ruta.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_update_ruta.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_messagebox_askokcancel.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_messagebox_showwarning.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_messagebox_showerror.png", "."),
           (r"mi_ruta\img_messagebox_showinfo.png", ".")],


    hiddenimports=[],
    hookspath=[],
    hooksconfig={},
    runtime_hooks=[],
    excludes=[],
    noarchive=False,
)
pyz = PYZ(a.pure)
```

Es el nombre del modulo .py desde el cual se ejecuta el app

Esta lista de tuplas permite incluir los archivos que han de incorporarse al app. Reemplazar **mi_ruta** por la ruta donde se ha creado el entorno virtual

Reemplazar **mi_ruta** por la ruta donde se ha creado el venv

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 4. Preparamos el fichero .spec que permite compilar el app en ejecutable (se puede abrir con el bloc de notas o Notepad++).

APP_PPTX_1_GUI	Archivo de origen Python
APP_PPTX_2_GUI_UTILS	Archivo de origen Python
APP_PPTX_3_BACK_END	Archivo de origen Python
APP_SEMI_AUTOMATIZADOR_POWERPOINT.spec	Archivo SPEC
ico_app	Archivo ICO
ico_app_tapar_pluma_tkinter	Archivo ICO
img_abrir_fichero	Archivo PNG
img_accion_pptx	Archivo PNG
img_boton_add	Archivo PNG
img_boton_clear	Archivo PNG
img_boton_ver	Archivo PNG
img_clean_rango_celdas	Archivo PNG
img_config	Archivo PNG
img_eliminar_id	Archivo PNG

```
exe = EXE(
    pyz,
    a.scripts,
    a.binaries,
    a.datas,
    [],
    name='APP_SEMI_AUTOMATIZADOR_POWERPOINT',
    debug=False,
    bootloader_ignore_signals=False,
    strip=False,
    upx=True,
    upx_exclude=[],
    runtime_tmpdir=None,
    console=False,
    disable_windowed_traceback=False,
    argv_emulation=False,
    target_arch=None,
    codesign_identity=None,
    entitlements_file=None,
    icon="ico_app.ico",
)
```

Es el nombre con el cual se creará el ejecutable

Si se establece a True, la app cada vez que se abra lo hará con una consola negra por detrás. Es particularmente útil, en aquellas apps donde se quiere mostrar el flujo de ejecución del programa y los posibles errores que pueden surgir.

Para el presente proyecto colgado en Github aquí no es necesario

Es el icono del app cuando se abra

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

<u>Paso 5</u>. Volvemos a la consola MS-DOS y escribimos:

pyinstaller APP_SEMI_AUTOMATIZADOR_POWERPOINT.spec

```
(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>pyinstaller APP_SEMI_AUTOMATIZADOR_POWERPOINT.spec
294 INFO: PyInstaller: 6.17.0, contrib hooks: 2026.4
294 INFO: Python: 3.9.5
300 INFO: Platform: Windows-10-10.0.19045-SP0
316 INFO: Python environment: c:\users\user\desktop\sql - python - vba\proyectos_python\app_pptx\github\mi_entorno_virtual
```

Dejamos que se compile el app (puede tardar unos minutos).

La compilación habrá acabado cuando salga esto:

```
107626 INFO: Building EXE from EXE-00.toc completed successfully.
107764 INFO: Build complete! The results are available in: C:\Users\

(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYEC
```

El ejecutable se ha guardado en la carpeta **dist** (creada) en **mi_ruta**.

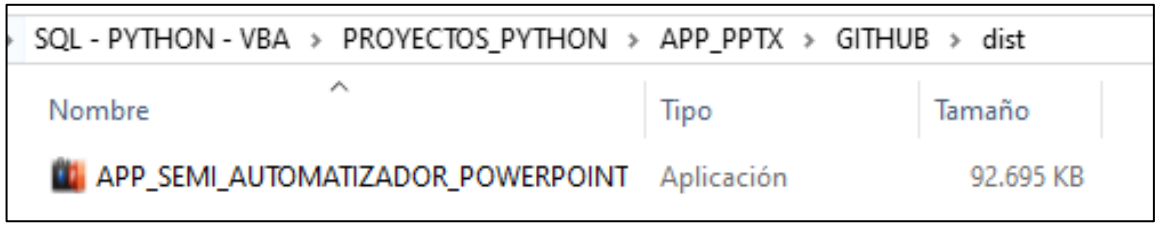

MANUAL PARA COMPILAR EL APP EN EJECUTABLE EN WINDOWS

Paso 6. Comprobamos que el ejecutable se ha compilado sin errores.

Volvemos a la consola MS-DOS:

Desactivamos el entorno virtual	**deactivate**
No situamos en la carpeta dist	**cd dist**
Abrimos el ejecutable	**APP_SEMI_AUTOMATIZADOR_POWERPOINT.exe**

```
(mi_entorno_virtual) C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>deactivate
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>cd dist

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB\dist>APP_SEMI_AUTOMATIZADOR_POWERPOINT.exe
```

1 Si no hay errores, se abre el app:

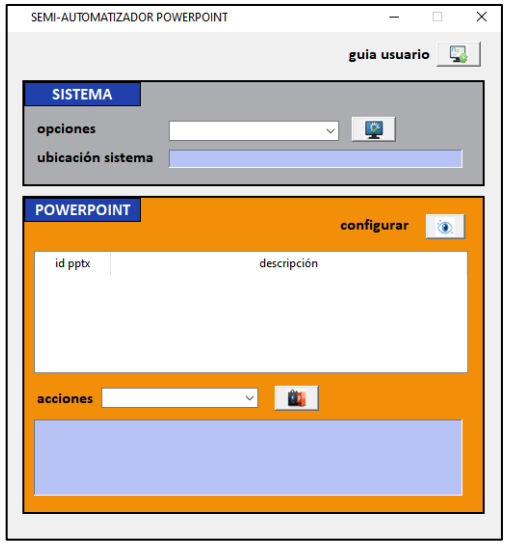

En este caso ya se puede usar el app.

Ya no es necesario pasar por los comandos ms-dos comentados en esta página para abrirlo. El archivo en la carpeta **dist** se puede mover en la ubicación que se quiera e incluso pasarlo a un pc que no tenga Python instalado.

Hacer doble-click en el archivo para abrirlo.

2 En caso de errores, se abrirá una ventana de este tipo:

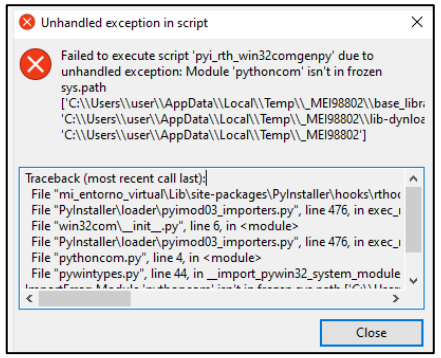

Buscar en internet como resolverlo, pero no debería suceder.

<u>Paso 7</u>. Eliminamos el entorno virtual (opcional)

Escribimos en la consola MS-DOS:

cd ..

rmdir /s /q build

rmdir /s /q dist

rmdir /s /q __pycache__

rmdir mi_entorno_virtual/s (marcamos **s**)

```
C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB\dist>cd..

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>rmdir /s /q build

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>rmdir /s /q dist
dist\APP_SCREENSHOTS_XLS_A_PPTX.exe - Acceso denegado.
El proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>rmdir /s /q __pycache__
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.

C:\Users\user\Desktop\SQL - PYTHON - VBA\PROYECTOS_PYTHON\APP_PPTX\GITHUB>rmdir mi_entorno_virtual/s
mi_entorno_virtual, ¿Está seguro (S/N)? s
```