

A <Basic> C++ Course

3 – Allocation dynamique et constructeurs

Julien Deantoni

Plan

- Allocation dynamique de mémoire
- Les constructeurs / destructeurs
 - Constructeurs
 - Par défaut (synthétisé et explicite)
 - Transtypage
 - Parametres
 - Parametres par défaut
 - De copie (synthétisé et explicite)
 - Destructeurs

Memory concerns...

- Il existe deux manière de créer des objets en mémoire : statique et **dynamique**.
- Nous avons détaillé la création statique d'objet.
- Maintenant, passons à la réservation dynamique de mémoire.
- Les représentations qui suivent ne sont pas contractuelles mais abstraient la manière dont la mémoire est gérée.

Memory concerns...

- Les variables / objets sont stockés en mémoire

```
main(){  
}
```



Memory


Memory concerns...

en statique...

- `anInt` est local à la fonction et détruit à la fin

```
int incremente(int anInt){  
    anInt = anInt + 1;  
    return anInt;  
}
```

```
main(){  
    int i;  
    i=3;  
    incremente(i);  
}
```

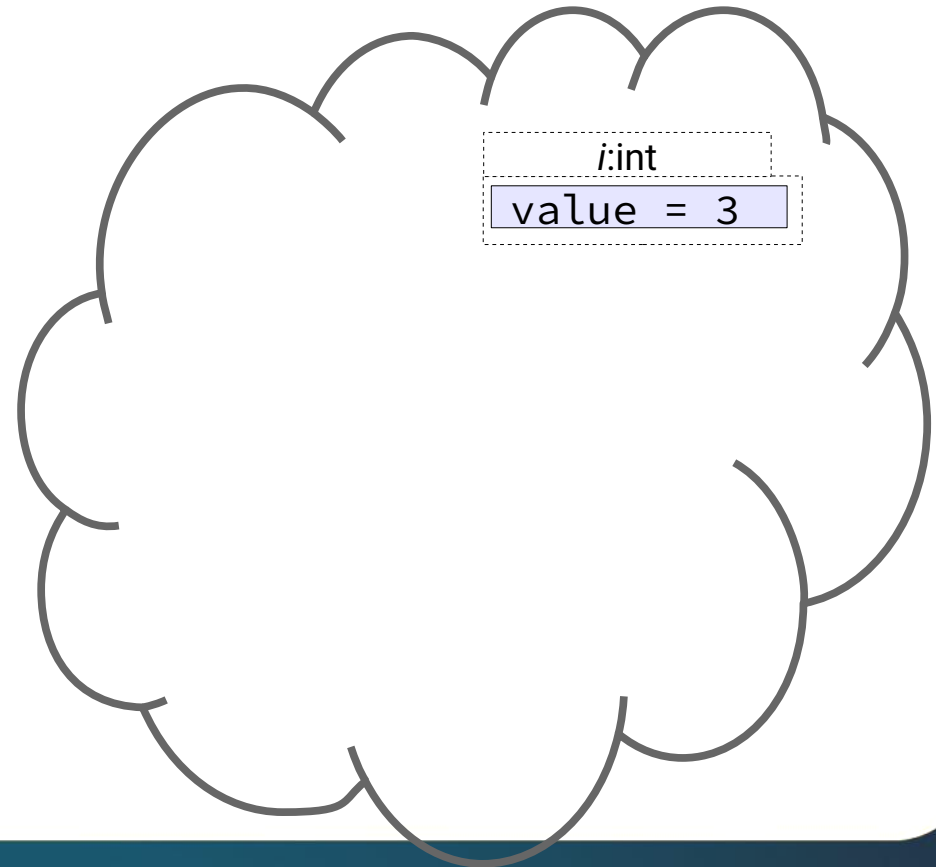

Memory concerns...


en statique...

- `anInt` est local à la fonction et détruit à la fin

```
int incremente(int anInt){  
    anInt = anInt + 1;  
    return anInt;  
}
```

```
main(){  
    int i;  
    i=3;  
    incremente(i);  
}
```

Les variables/objets dont la mémoire est allouée **statiquement** sont détruits à la fin du bloc de déclaration

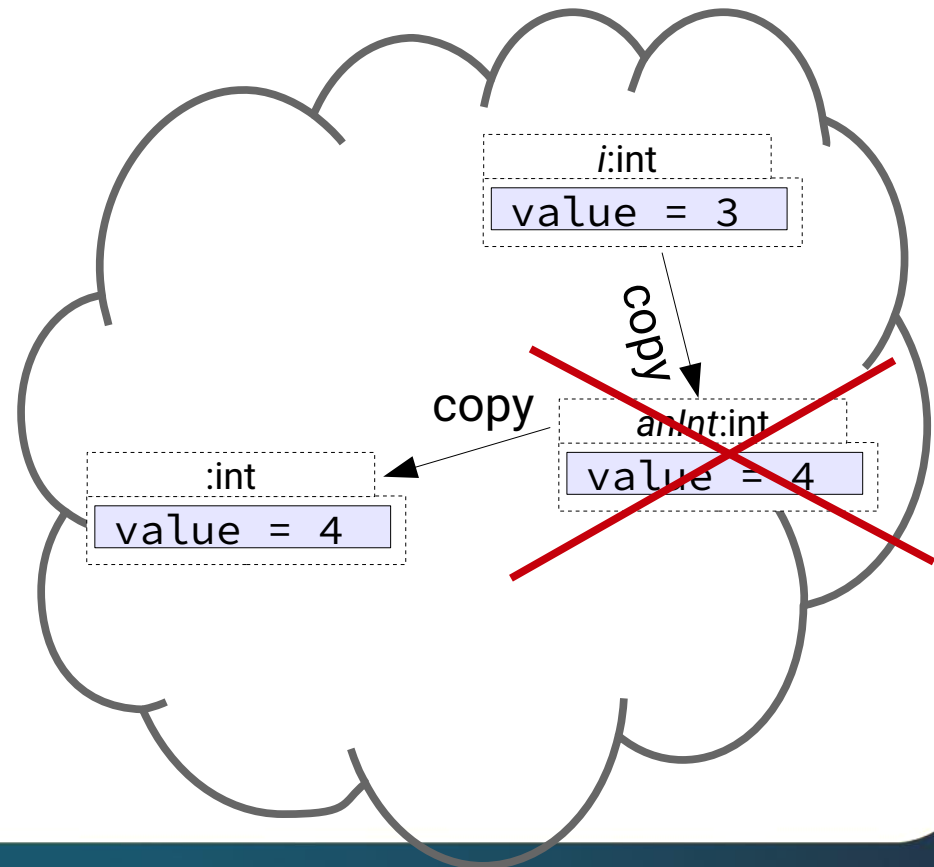

Memory concerns...

en dynamique...

- `anInt` est local à la fonction et détruit à la fin

Les variables/objets réservés
de manière **dynamique**
ne sont PAS détruits à la fin
du bloc de déclaration

```
int incremente(  
    anInt = anInt  
    return anInt;  
}
```

```
main(){  
    int i;  
    i=3;  
    incremente(i);  
}
```

value = 4

int
e = 3

copy


anInt:int

value = 4

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
- Operateur **new**


```
main(){  
  int* pi = new int(3);  
}
```

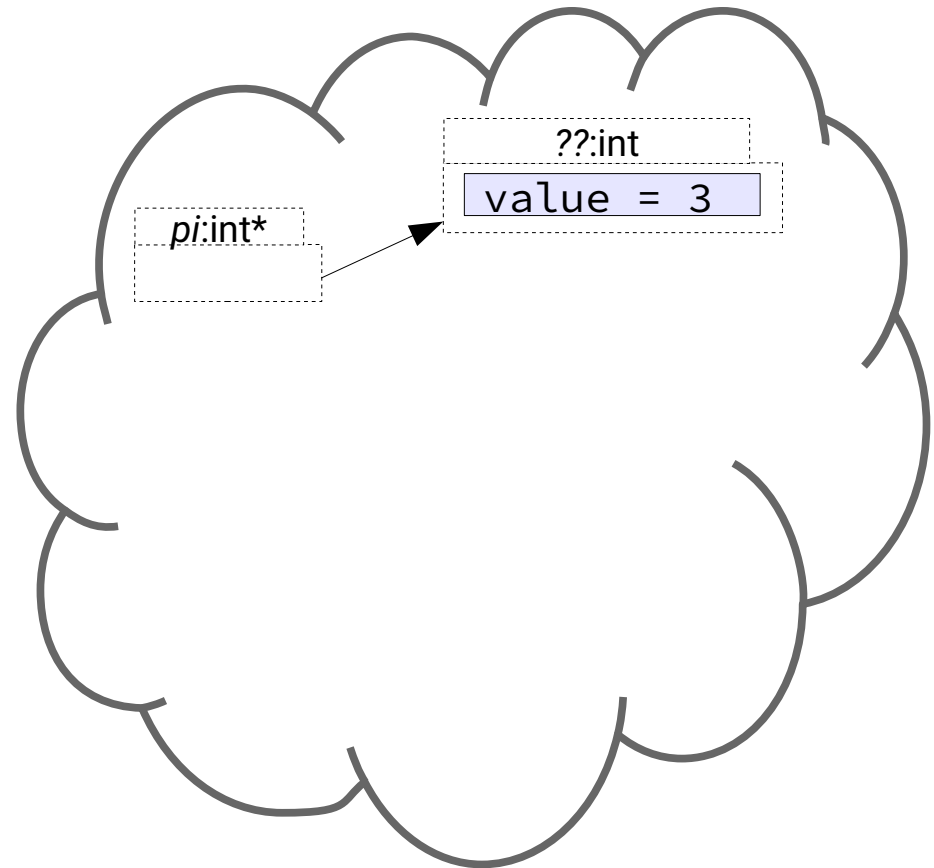

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
- Operateur **new**

```
main(){  
  int* pi = new int(3);  
}
```

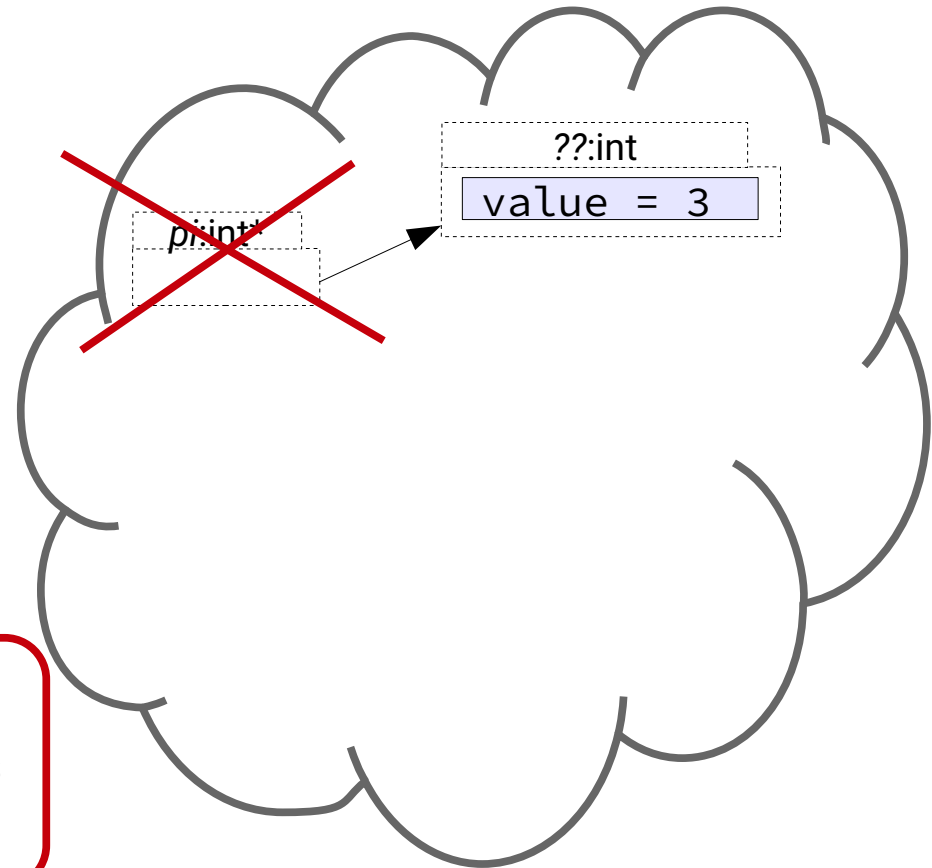


Les variables/objets dont la mémoire est allouée **statiquement** sont détruits à la fin du bloc de déclaration

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
- Operateur **new**

```
main(){  
  int* pi = new int(3);  
}
```

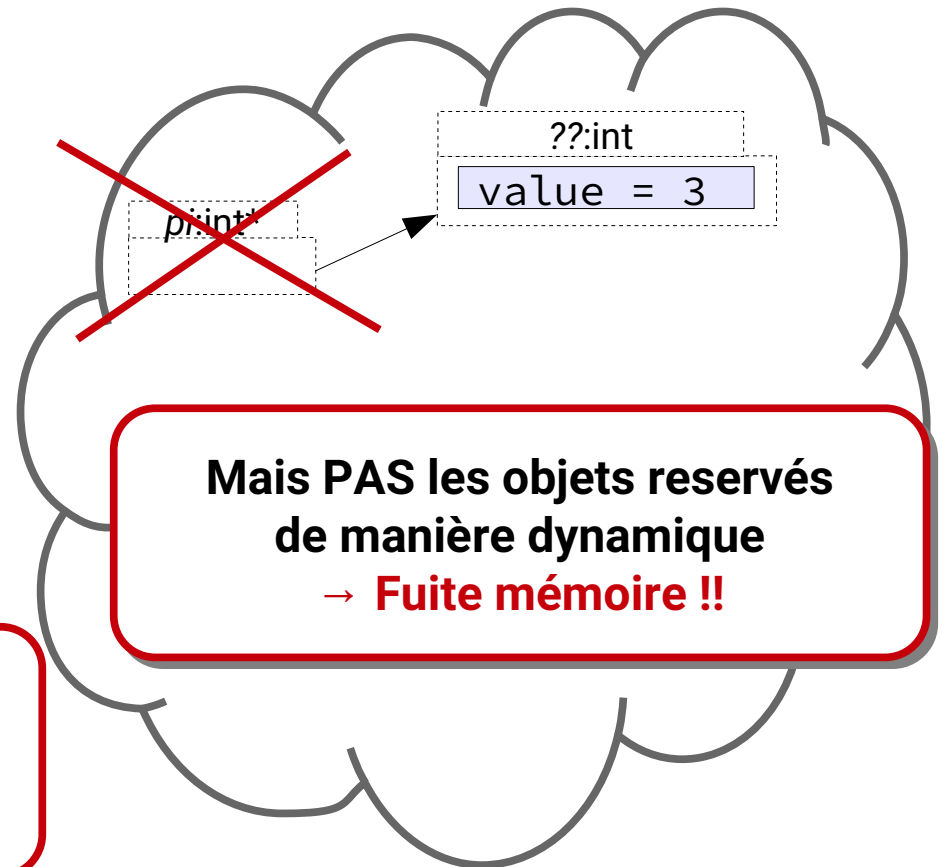


Les variables/objets dont la mémoire est allouée **statiquement** sont détruits à la fin du bloc de déclaration

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
- Operateur **new**

```
main(){  
  int* pi = new int(3);  
}
```

Les variables/objets dont la mémoire est allouée **statiquement** sont détruits à la fin du bloc de déclaration

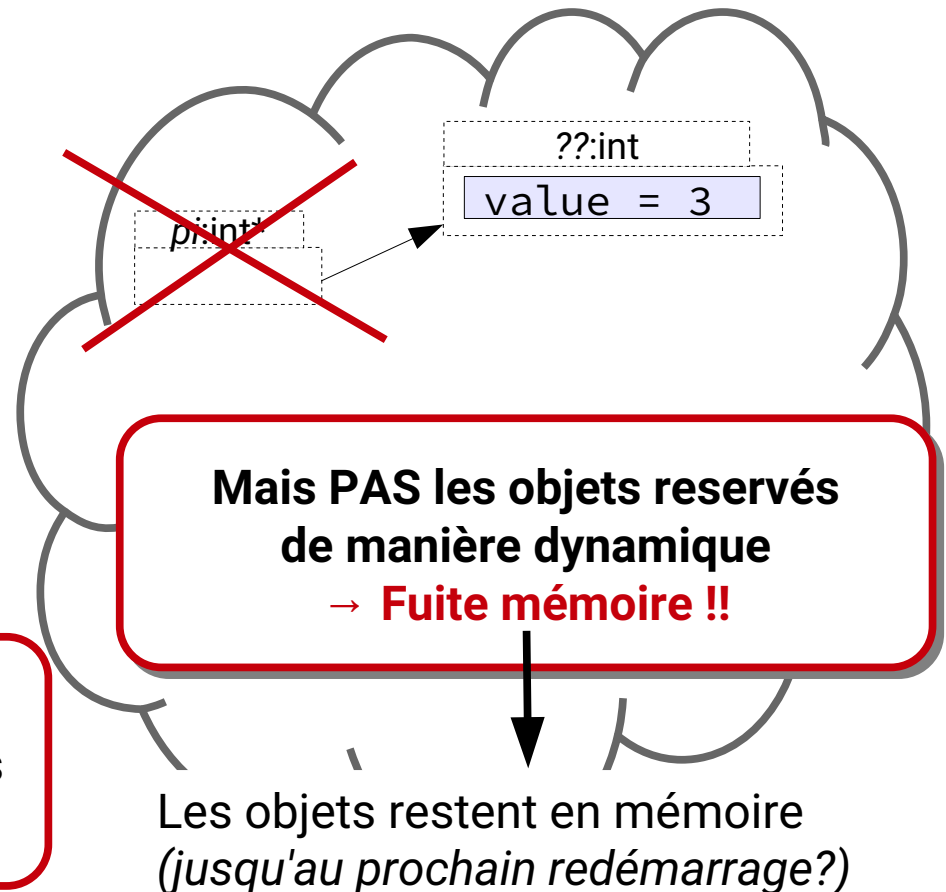

Memory concerns...



- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**


Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
}
```

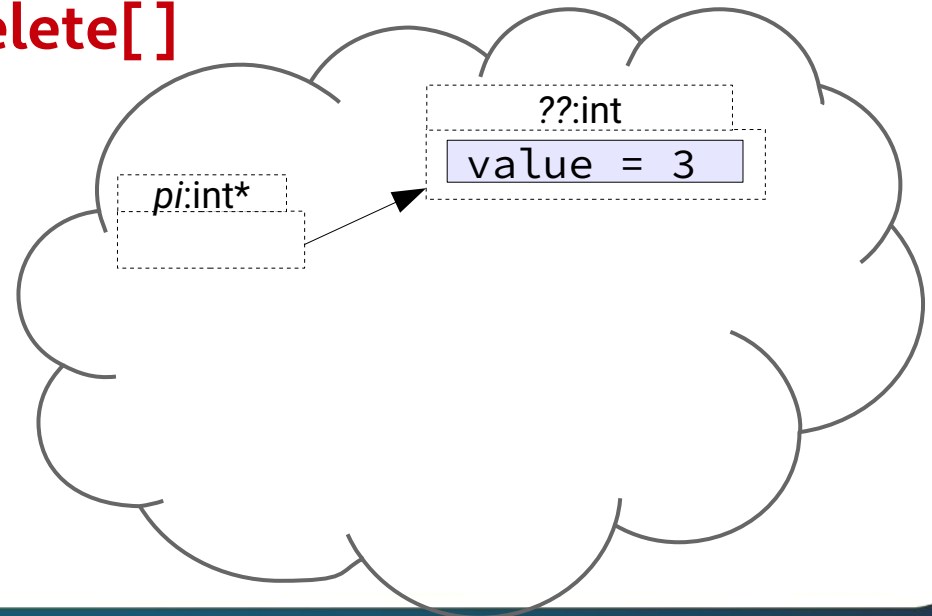


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

- Opérateur **delete** et **delete[]**

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
}
```

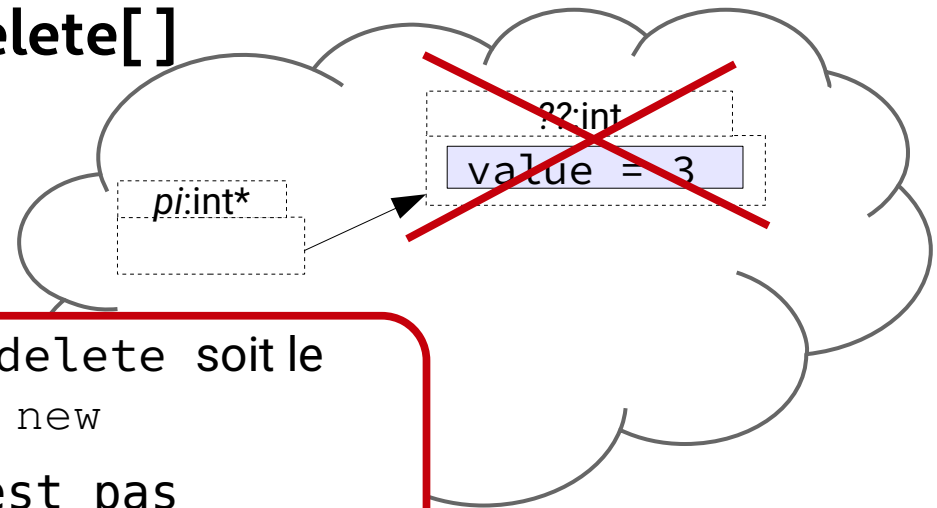


- Il faut que l'opérande de `delete` soit le résultat d'un (précédent) `new`
- `delete nullptr` n'est pas dangereux

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
}
```

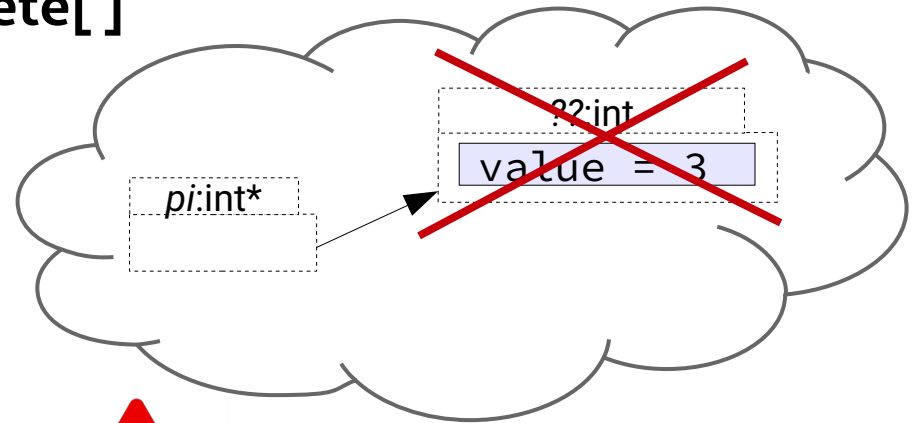


Attention *pi* peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
}
```

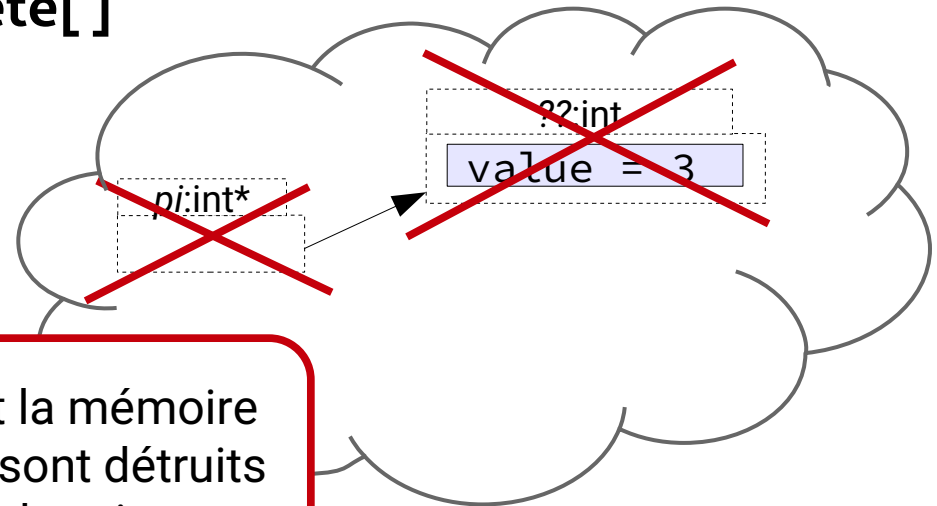

Les variables/objets dont la mémoire est allouée **statiquement** sont détruits à la fin du bloc de déclaration

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
    cout << (*pi) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
A votre avis ??????  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
    cout << (*pi) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
0  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
    cout << (*(pi+4)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
????  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
    cout << (*(pi+4)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
0  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    string* pi = new string("toto");  
    delete pi;  
    cout << (*(pi)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
????  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    string* pi = new string("toto");  
    delete pi;  
    cout << (*(pi)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
Segmentation fault (core dumped)  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    string* pi = new string("toto");  
    delete pi;  
    cout << (*(pi+4)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
????  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    string* pi = new string("toto");  
    delete pi;  
    cout << (*(pi+4)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    string* pi = new string("toto");  
    delete pi;  
    cout << (*(pi+200)) << endl;  
    *(pi+200) = "deanton";  
    cout << (*(pi+200)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
????  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    string* pi = new string("toto");  
    delete pi;  
    cout << (*(pi+200)) << endl;  
    *(pi+200) = "deantoni";  
    cout << (*(pi+200)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable
```

```
deantoni  
jdeanton@FARCI:$
```

Attention un pointeur peut exister sans objet pointé, et donne accès libre à la mémoire

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
    cout << (*pi) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
0  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int(3);  
    delete pi;  
    pi=nullptr;  
    cout << (*pi) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
Segmentation fault (core dumped)  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

→ **bonne pratique: pointeur a nullptr**

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    string* pi = new string("toto");  
    delete pi;  
    cout << (*(pi)) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
Segmentation fault (core dumped)  
jdeanton@FARCI:$
```



Attention `pi` peut exister sans l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

```
main(){  
    string* pi = new string("toto");  
    delete pi;  
    If (pi != nullptr){  
        cout << (*(pi)) << endl;  
    }  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
Segmentation fault (core dumped)  
jdeanton@FARCI:$
```

Il faut détruire explicitement
la mémoire allouée explicitement



Attention `pi` peut exister sans
l'objet pointé...

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){
  string* pi = new string("toto");
  delete pi;
  pi=nullptr;
  If (pi != nullptr){
    cout << (*(pi)) << endl;
  }
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable
jdeanton@FARCI:$
```


→ **bonne pratique: pointeur a nullptr**

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
}
```

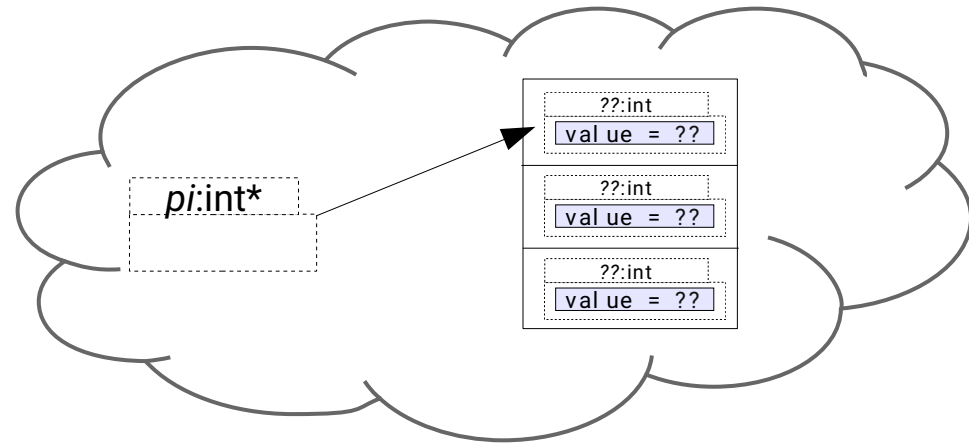


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
    (*pi)=06;  
    cout << (*pi) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
6  
jdeanton@FARCI:$
```

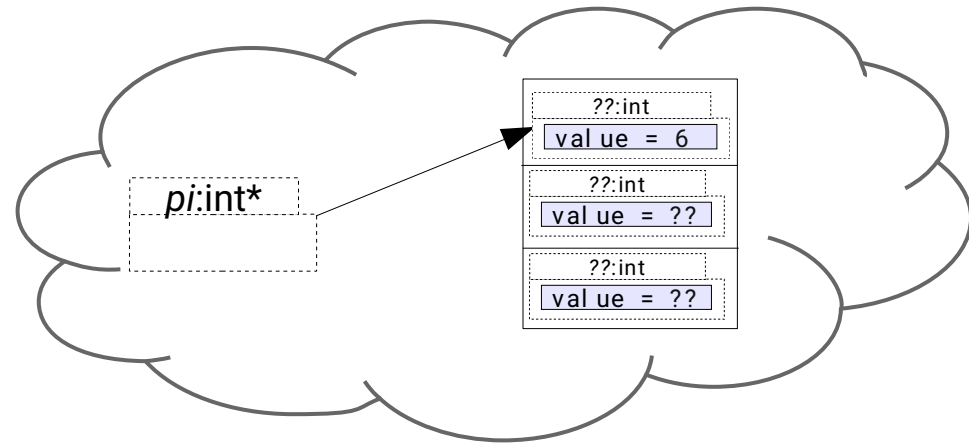


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
    pi[0]=06;  
    cout << (*pi) << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
6  
jdeanton@FARCI:$
```

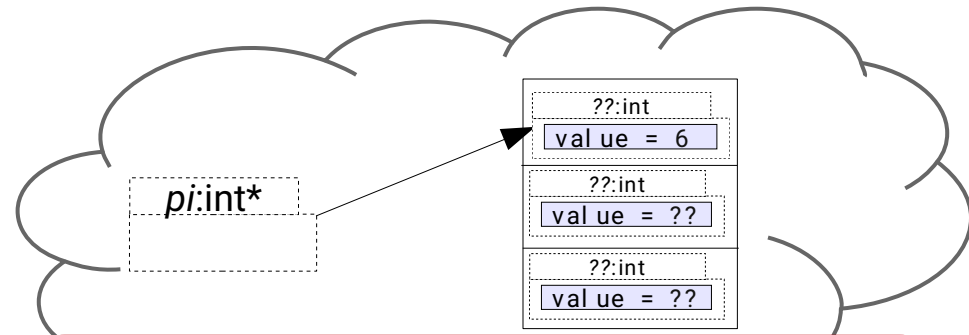

Note : accès à la valeur se trouvant à la case N d'un tableau

→ **pi[N] == *(pi + N * sizeof(Element))**


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){
    int* pi = new int[3];
    pi[12]=69;
    cout << pi[12] << endl;
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable
????
jdeanton@FARCI:$
```

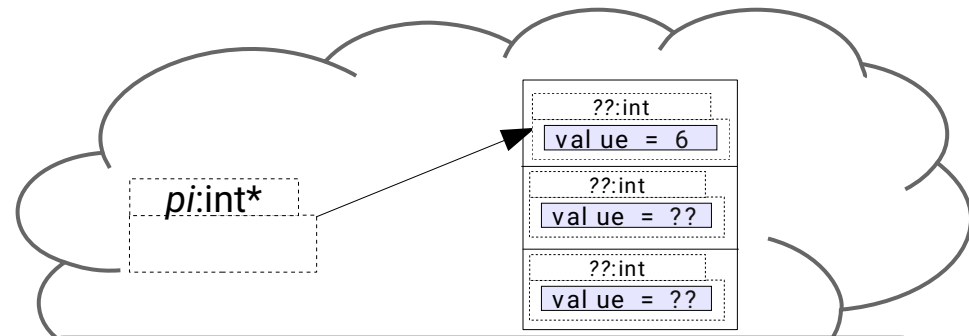

Note : accès à la valeur se trouvant à la case N d'un tableau

→ **`pi[N] == *(pi + N * sizeof(Element))`**


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
    pi[12]=69;  
    cout << pi[12] << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
69  
jdeanton@FARCI:$
```

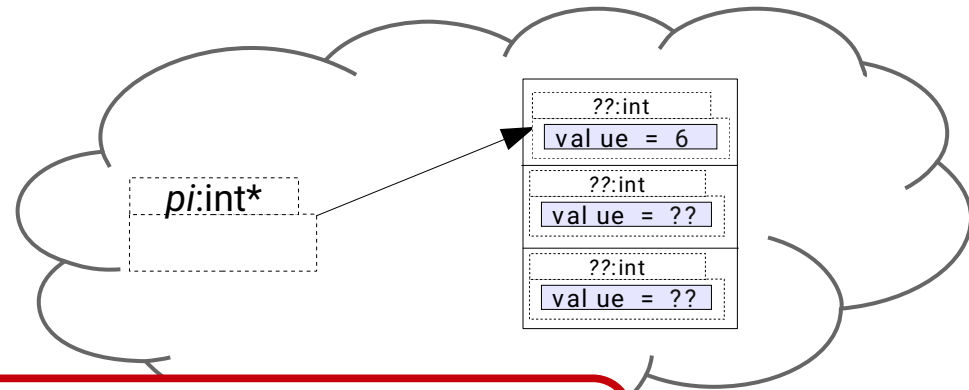

Éviter l'utilisation de tableau en C++ !!!

(utilisation des *containers* de la STL...)


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
    *(pi+12*sizeof(int))=69;  
    cout << pi[12] << endl;  
}
```

```
jdeanton@FARCI:$/executable  
69  
jdeanton@FARCI:$
```

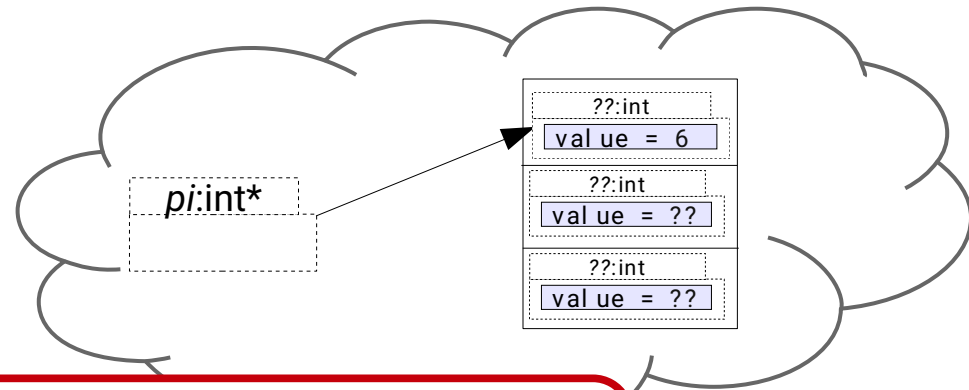

Éviter l'utilisation de tableau en C++ !!!


(utilisation des *containers* de la STL...)

Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
    delete[] pi;  
}
```

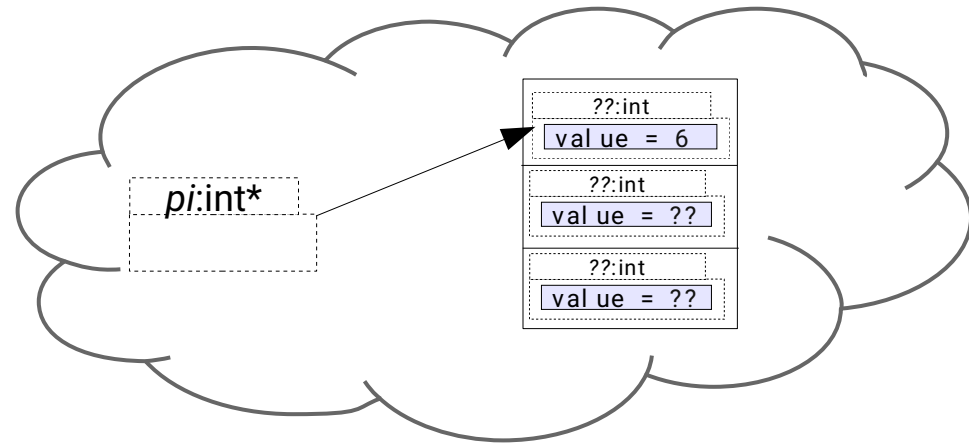


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
    delete[] pi;  
}
```

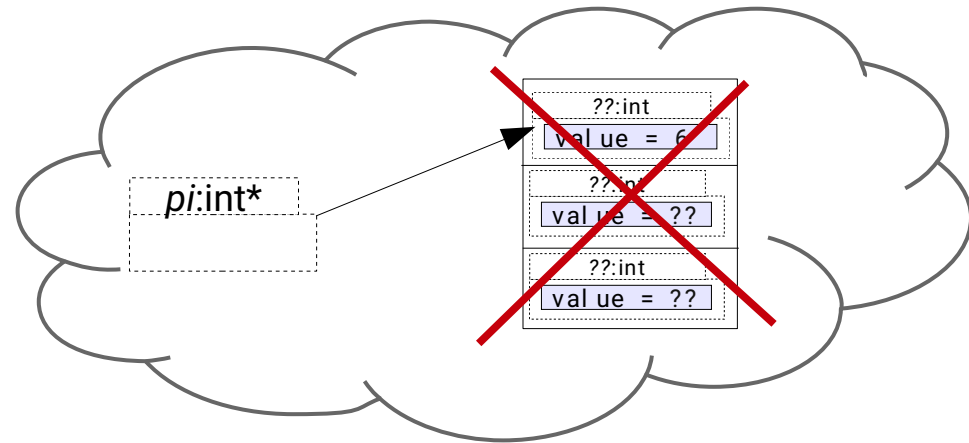


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
    delete[] pi;  
}
```

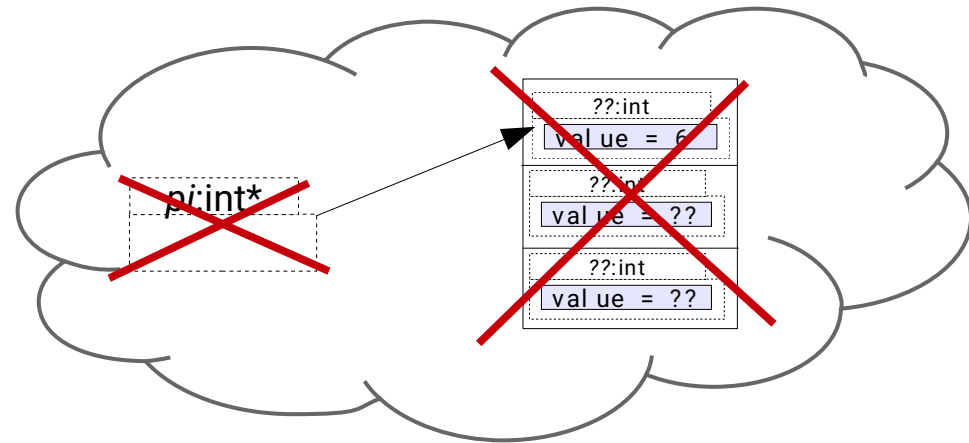


Memory concerns...

- Reservation de mémoire :
 - Operateur **new**
- Destruction de mémoire :
 - Opérateur **delete** et **delete[]**

Il faut détruire explicitement la mémoire allouée explicitement

```
main(){  
    int* pi = new int[3];  
    delete[] pi;  
    pi = nullptr;  
}
```

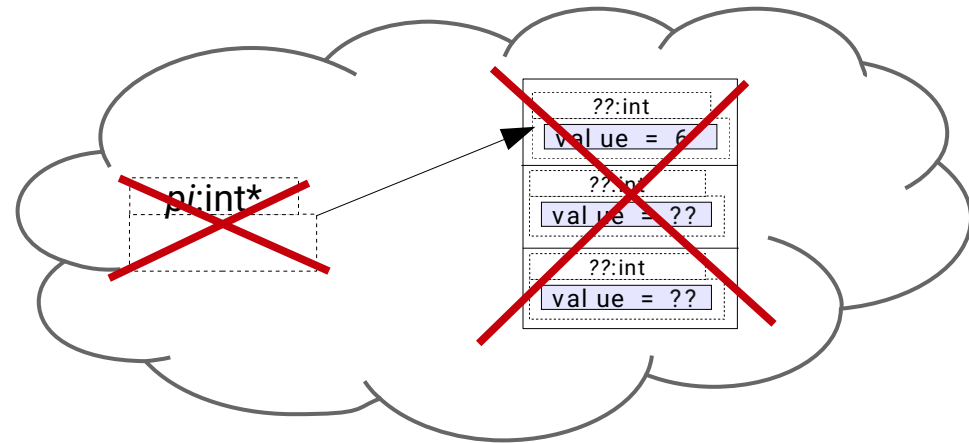

Plan

- Allocation dynamique de mémoire
- Les constructeurs / destructeurs
 - Constructeurs
 - Par défaut (synthétisé et explicite)
 - Transtypage
 - Transtypage + Paramètres par défaut
 - De copie (synthétisé et explicite)
 - Destructeurs

Constructeurs

intro

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle aRectangle;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);

};
#endif
```

rectangle.h

→ **que se passe t'il a la création d'un objet ?**

1. Création de la structure en mémoire
2. Appel implicite ou explicite du constructeur

Constructeurs par défaut, synthétisé

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle* r2 = new Rectangle();
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- Appel implicite ou explicite du constructeur
 - Un constructeur est une fonction membre généralement publique dont le nom est celui de la classe et pour laquelle il n'existe pas de type de retour.
 - Si aucun constructeur n'existe, **synthèse d'un constructeur par défaut** (sans paramètres)

Constructeurs par défaut, synthétisé

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"

int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle* r2 = new Rectangle();
    delete r2;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- Appel implicite ou explicite du constructeur
 - Un constructeur est une fonction membre généralement publique dont le nom est celui de la classe et pour laquelle il n'existe pas de type de retour.
 - Si aucun constructeur n'existe, **synthèse d'un constructeur par défaut** (sans paramètres)

Constructeurs par défaut, synthétisé

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"

int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle* pt_r2 = new Rectangle();
    delete pt_r2;
    pt_r2=nullptr;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- Appel implicite ou explicite du constructeur
 - Un constructeur est une fonction membre généralement publique dont le nom est celui de la classe et pour laquelle il n'existe pas de type de retour.
 - Si aucun constructeur n'existe, synthèse d'un **constructeur par défaut** (sans paramètres)

Constructeurs par défaut, synthétisé

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"

int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle* pt_r2 = new Rectangle();
    delete pt_r2;
    pt_r2=nullptr ;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- Appel implicite ou explicite du constructeur
 - Un constructeur est une fonction membre généralement publique dont le nom est celui de la classe et pour laquelle il n'existe pas de type de retour.
 - Si aucun constructeur n'existe, synthèse d'un **constructeur par défaut** (sans paramètres)

Constructeurs par défaut, synthétisé

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);

};
#endif
```

rectangle.h

Si aucun constructeur n'existe,

- **synthèse** d'un **constructeur par défaut** (sans paramètres)
 - Initialisation « par défaut » des attributs
 - Appel des constructeurs par défaut si les attributs sont des objets

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- **constructeur par défaut** (sans paramètres) **explicite**

- Initialisation des attributs
- Appel des constructeurs des attributs si ce sont des objets

```
Rectangle::Rectangle(){
    length = 0;
    width = 0;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs

par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

Lors de l'implémentation des fonctions membres d'une classe :

- Sa signature contient son espace de définition (de nommage, i.e., la classe)

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

Rectangle::Rectangle(){
length = 0;
width = 0;
}

rectangle.cpp

Constructeurs

par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;
```

Lors de l'implémentation des fonctions membres d'une classe :

- Sa signature contient son espace de définition (de nommage, i.e., la classe)
- L'accès à l'objet représentant le paramètre caché se fait au travers du pointeur *this* (optionnel si pas de conflit)

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

```
Rectangle::Rectangle(){
    this->length = 0;
    (*this).width = 0;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- **constructeur par défaut** (sans paramètres) **explicite**
 - Appel des constructeurs des attributs si ce sont des objets
 - Initialisation des attributs

```
Rectangle::Rectangle(){
    length = 0;
    width = 0;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp


```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- **constructeur par défaut** (sans paramètres) **explicite**
 - Appel des « constructeurs » des attributs si ce sont des objets
 - Initialisation des attributs



```
Rectangle::Rectangle()
: length(), width(){
    length = 0;
    width = 0;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- **constructeur par défaut** (sans paramètres) **explicite**
 - Appel des « constructeurs » des attributs si ce sont des objets
 - Initialisation des attributs

initialisation

affectation

```
Rectangle::Rectangle()
: length(), width(){
    length = 0;
    width = 0;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- **constructeur par défaut** (sans paramètres) **explicite**
 - Appel des « constructeurs » des attributs si ce sont des objets
 - Initialisation des attributs

```
Rectangle::Rectangle(){
    length = 0;
    width = 0;
}
```

```
Rectangle::Rectangle()
: length(), width(){
    length = 0;
    width = 0;
}
```

rectangle.cpp

Appels aux « constructeurs » implicites !!

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```


rectangle.h

- **constructeur par défaut** (sans paramètres) **explicite**
 - Appel des « constructeurs » des attributs si ce sont des objets
 - Initialisation des attributs

```
Rectangle::Rectangle()
: length(0), width(0){ }
```

rectangle.cpp

```
Rectangle::Rectangle(){
    length = 0;
    width = 0;
}
```



Appels aux « constructeurs » implicites !!

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    Segment s1,s2,s3,s4 ;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- **constructeur par défaut** (sans paramètres) explicite
 - Appel des constructeurs des attributs si ce sont des objets
 - Initialisation des attributs

```
Rectangle::Rectangle()
: s1(10),s2(4),s3(10),s4(4)
{ }
```

rectangle.cpp

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    Segment s1,s2,s3,s4 ;
public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

```
#ifndef _SEGMENT_H_
#define _SEGMENT_H_
```

```
class Segment{
    [...]
public:
    Segment(int);
    [...]
};
#endif
```

Segment.h

```
Rectangle::Rectangle()
: s1(10),s2(4),s3(10),s4(4)
{
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```



Attention, le constructeur ne pourra pas être synthétisé

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    Segment s1,s2,s3,s4 ;

public:
    // Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
```

endif

rectangle.h

```
#ifndef _SEGMENT_H_
#define _SEGMENT_H_
```

```
class Segment{
    [...]
public:
    Segment(int);

    [...]
};
#endif
```

Segment.h

```
Rectangle::Rectangle()
: s1(),s2(),s3(),s4()
{ }
```

rectangle.cpp

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- **constructeur par défaut** (sans paramètres) explicite
 - Initialisation des attributs
 - Appel des constructeurs des attributs si ce sont des objets

```
Rectangle::Rectangle()
: length(0), width(0)
{ }
```

rectangle.cpp

Constructeurs par défaut, explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

```
Rectangle::Rectangle()
: length(0), width(0)
{ }
```

rectangle.cpp



C'est également de cette
manière que l'on appelle les
constructeurs des classes mères

Constructeurs par défaut, explicite

C++11

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
    private:
        int length = 0;
        int width = 0;

    public:

        void resize(int nl, int nw);
        void scale(float factor);

};
#endif
```

rectangle.h



À utiliser sans modération

Plan

- Allocation dynamique de mémoire
- Les constructeurs / destructeurs
 - Constructeurs
 - Par défaut (synthétisé et explicite)
 - **Transtypage**
 - Transtypage + Paramètres par défaut
 - De copie (synthétisé et explicite)
 - Destructeurs

Constructeurs

Transtypage

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;           //ne compile plus
    Rectangle aRectangle(3);
    Rectangle r2 = 4 ;
    Rectangle r3 = {5};    //C++11
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(int l);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

```
Rectangle::Rectangle(int l){
    length = l;
    width = l;
}
```

rectangle.cpp

- constructeur de transtypage
 - construit un objet à partir d'un objet d'un autres type
 - Initialisation des attributs
 - Appel des constructeurs des attributs si ce sont des objets

Constructeurs

Transtypage

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;           //ne compile plus
    Rectangle aRectangle(3);
    Rectangle r2 = 4 ;
    Rectangle r3 = {5} ;    //C++11
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(int l);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

```
Rectangle::Rectangle(int l)
: length(l), width(l) { }
```

rectangle.cpp

- constructeur de transtypage
 - construit un objet à partir d'un objet d'un autres type
 - Initialisation des attributs
 - Appel des constructeurs des attributs si ce sont des objets

Constructeurs

Transtypage

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;           //ne compile plus
    Rectangle aRectangle(3);
    Rectangle r2 = 4 ;
    Rectangle r3 = {5} ;    //C++11
    r3.copyDimension(8) ;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(int l);
    void resize(int nl, int nw);
    void copyDimension(Rectangle r);
};
#endif
```

rectangle.h

- constructeur de transtypage
 - construit un objet à partir d'un objet d'un autres type
 - Initialisation des attributs
 - Appel des constructeurs des attributs si ce sont des objets

Constructeurs

Transtypage

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;          //ne compile plus
    Rectangle aRectangle= {3, 2}; //C++11

    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(int l, int w);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);

};
#endif
```

rectangle.h

- **constructeur de transtypage**
 - construit un objet à partir d'objet(s) d'autres(s) type(s))
 - Initialisation des attributs
 - Appel des constructeurs des attributs si ce sont des objets

```
Rectangle::Rectangle(int l, int w)
: length(l), width(w) { }
```

rectangle.cpp

Plan

- Allocation dynamique de mémoire
- Les constructeurs / destructeurs
 - Constructeurs
 - Par défaut (synthétisé et explicite)
 - Transtypage
 - Transtypage + Paramètres par défaut
 - **De copie (synthétisé et explicite)**
 - Destructeurs

Constructeurs de copies explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
void f(Rectangle r){
    ...
}
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle = r1;
    Rectangle r2(r1);
    f(r2);
    return 0;
}
```

main.cpp


```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(const Rectangle& rec);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- constructeur **explicite** (non synthétisé) de **copie**
- construit un objet à partir d'un autre objet du même type
- Prend une référence constante en paramètre



```
Rectangle::Rectangle(const Rectangle& rec){
    length = rec.length;
    width = rec.width;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs de copies explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
void f(Rectangle r){
    ...
}
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle = r1;
    Rectangle r2(r1);
    f(r2);
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(const Rectangle& rec);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- constructeur **explicite** (non synthétisé) de **copie**
- construit un objet à partir d'un autre objet du même type
- Prend une référence constante en paramètre

Rectangle::Rectangle(const Rectangle& rec)
:length(rec.length), width(rec.width) { }

rectangle.cpp

Constructeurs de copies explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
void f(Rectangle r){
    ...
}
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle = r1;
    Rectangle r2(r1);
    f(r2);
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle
private:
```

```
public:
```

```
    Rectangle(const Rectangle& rec);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
```

```
};
#endif
```

rectangle.h

**Pourquoi une
référence constante
ici ?**

- constructeur **explicite** (non synthétisé) de **copie**
- construit un objet à partir d'un autre objet du même type
- Prend une référence constante en paramètre

```
Rectangle::Rectangle(const Rectangle& rec){
    length = rec.length;
    width = rec.width;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs de copies explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
void f(Rectangle r){
...
}
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle = r1;
    Rectangle r2(r1);
    f(r2);
    return 0;
}
```

main.cpp


```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(const Rectangle& rec);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- constructeur **explicite** (non synthétisé) de **copie**
- construit un objet à partir d'un autre objet du même type
- Prend une référence constante en paramètre



```
Rectangle::Rectangle(const Rectangle& rec){
    length = rec.length;
    width = rec.width;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs de copies explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
void f(Rectangle r){
    ...
}
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle;
    Rectangle r2(r1);
    f(r2);
    return 0;
}
```

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
```

```
Rectangle& rec);
    int nw);
    actor);
```

rectangle.h

**Le constructeur de copie est
« indispensable » à l'utilisation
correcte d'une classe**

- constructeur explicite
- construit un objet à partir d'un autre objet du même type
- Prend une référence constante en paramètre

```
Rectangle::Rectangle(const Rectangle& rec){
    length = rec.length;
    width = rec.width;
}
```

rectangle.cpp

Constructeurs de copies synthétisé

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
void f(Rectangle r){
    ...
}
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle = r1;
    Rectangle r2(r1);
    f(r2);
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:

    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- constructeur **synthétisé** de **copie**
 - Copie de l'objet bit à bit (bitwise)
 - ➔ Les 0 et les 1 sont recopiés tels quels



Constructeurs de copies synthétisé

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
void f(Rectangle r){
    ...
}
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle = r1;
    Rectangle r2(r1);
    f(r2);
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_

class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:

    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

- constructeur **synthétisé** de **copie**
 - Copie de l'objet bit à bit (bitwise)
 - Utilise le constructeur par défaut des attributs



Constructeurs de copies synthétisé

- constructeur **synthétisé** de **copie**
 - Copie de l'objet bit à bit (bitwise)
 - Utilise le constructeur par défaut des attributs

```
#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;
};
```

A.cpp

```
#include <iostream>
#include "B.h"


class A{
    B myB ;
};
```

A.cpp



Constructeurs de copies synthétisé

- constructeur **synthétisé** de **copie**
 - Copie de l'objet bit à bit (bitwise)
 - Utilise le constructeur par défaut des attributs



```
#include <iostream>
#include "B.h"
```

```
class A{
    B* myB ;
};
```

A.cpp

```
#include <iostream>
#include "B.h"
```

```
class A{
    B myB ;
};
```


A.cpp



Constructeurs de copies synthétisé

- constructeur **synthétisé** de **copie**
 - Copie de l'objet bit à bit (bitwise)
 - Utilise le constructeur par défaut des attributs

?



```
#include <iostream>
#include "B.h"
```

```
class A{
  B* myB;
};
```

A.cpp

```
#include <iostream>
#include "B.h"
```


```
class A{
  B myB;
};
```

A.cpp



Constructeurs de copies synthétisé

- constructeur **synthétisé** de **copie**
 - Copie de l'objet bit à bit (bitwise)
 - Utilise le constructeur par défaut des attributs



```
#include <iostream>
#include "B.h"
```

```
class A{
    B* myB ;

    A(){
        myB = new B() ;
    }
};
```

A.cpp



```
#include <iostream>
#include "B.h"
```


```
class A{
    B myB ;
};
```

A.cpp



Constructeurs de copies synthétisé

- constructeur **synthétisé** de **copie**
 - Copie de l'objet bit à bit (bitwise)
 - Utilise le constructeur par défaut des attributs




```
#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A(){
        myB = new B() ;
    }
};
```


A.cpp



```
#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B myB ;
};
```

A.cpp



```
#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A(B& itsB){
        myB = &itsB ;
    }
};
```

A.cpp

Constructeurs de copies synthétisé




Soyez sur de comprendre la différence entre les trois

Dans quel cas le constructeur de copie synthétisé est-il suffisant ?

constructeur **synthétisé** de **copie**

- Copie de l'objet bit à bit (bitwise)
- Utilise le constructeur par défaut des attributs



```
#include <iostream>
#include "B.h"
```

```
class A{
    B* myB ;

    A(){
        myB = new B() ;
    }
};
```


A.cpp



```
#include <iostream>
#include "B.h"
```

```
class A{
    B myB ;
};
```

A.cpp



```
#include <iostream>
#include "B.h"
```

```
class A{
    B* myB ;

    A(B& itsB){
        myB = &itsB ;
    }
};
```

A.cpp

Plan

- Allocation dynamique de mémoire
- Les constructeurs / destructeurs
 - Constructeurs
 - Par défaut (synthétisé et explicite)
 - Transtypage
 - **Paramètres par défaut**
 - De copie (synthétisé et explicite)
 - Destructeurs

Constructeurs

(Transtypage +) paramètres par défaut

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle(3,2);
    Rectangle r2 = 6 ;
    Rectangle r3 = {3}; //C++11
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(int l=1, int w=1);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

```
Rectangle::Rectangle(int l, int w){
    length = l;
    width = w;
}
```

rectangle.cpp

- **constructeur de transtypage**
 - construit un objet à partir d'objet(s) d'autres(s) type(s))
 - Si appelé sans paramètres, les valeurs spécifiées par défaut sont utilisées (peut remplacer le constructeur par défaut)

Constructeurs

Transtypage + paramètres par défaut

Paramètres par défaut :

- Peuvent être utilisés dans tous types de fonctions (membres ou libres, constructeurs ou non)
- Liste terminale de paramètres par défaut
- La valeur par défaut n'est spécifiée que dans la déclaration (et pas répétée dans la définition)

```
int f(int i, double x=0.0, int j=1);
```

spécifiées par défaut sont utilisées

rectangle.cpp

- Appel des constructeurs des attributs si ce sont

Constructeurs

Transtypage + paramètres par défaut

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle r1;
    Rectangle aRectangle(3,2);
    Rectangle r2 = 6 ;
    Rectangle r3 = {3}; //C++11
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    Rectangle(int l=1, int w=1);
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

```
Rectangle::Rectangle(int l, int w){
    length = l;
    width = w;
}
```

rectangle.cpp

- constructeur de **transtypage**
 - construit un objet à partir d'objet(s) d'autres(s) type(s))
 - Si appelé sans paramètres, les valeurs spécifiées par défaut sont utilisées (peut remplacer le constructeur par défaut)

Plan

- Allocation dynamique de mémoire
- Les constructeurs / destructeurs
 - Constructeurs
 - Par défaut (synthétisé et explicite)
 - Transtypage
 - Transtypage + Paramètres par défaut
 - De copie (synthétisé et explicite)
 - **Destructeurs**

Destructeurs intro

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle aRectangle;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
    Private:
        int length;
        int width;

    Public:
        void resize(int nl, int nw);
        void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

→ **que se passe t'il a la destruction d'un objet ?**
(statique ou dynamique)

1) Appel **implicite** du destructeur

- Lors de la fin d'un bloc pour les objets alloués statiquement
- Lors de l'appel à `delete` pour les objets alloués dynamiquement

2) Destruction de la structure en mémoire

Destructeurs intro

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle aRectangle;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
```

```
    Private:
```

```
        int length;
        int width;
```

```
    Public:
```

```
        ~Rectangle();
        void resize(int nl, int nw);
        void scale(float factor);
```

```
};
```

```
#endif
```

rectangle.h

→ **que se passe t'il a la destruction d'un objet ?**
(statique ou dynamique)

- Un destructeur est une fonction membre **publique** dont le nom est celui de la classe précédé d'un tilde ('~')
- Un destructeur ne prends jamais de paramètre

Destructeurs synthétisé

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle aRectangle;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
```

```
    Private:
```

```
        int length;
        int width;
```

```
    Public:
```

```
        ~Rectangle();
        void resize(int nl, int nw);
        void scale(float factor);
```

```
};
```

```
#endif
```

rectangle.h

- Destruction de l'espace mémoire pour les attributs alloués statiquement....

Destructeurs explicite

```
#include <iostream>
#include "rectangle.h"
```

```
int main()
{
    Rectangle aRectangle;
    return 0;
}
```

main.cpp

```
#ifndef _RECTANGLE_H_
#define _RECTANGLE_H_
```

```
class Rectangle{
private:
    int length;
    int width;

public:
    ~Rectangle();
    void resize(int nl, int nw);
    void scale(float factor);
};
#endif
```

rectangle.h

```
Rectangle::~Rectangle(){
    //rien a faire. Le synthétisé suffisait
}
```

rectangle.cpp

- Permet de libérer la mémoire allouée dynamiquement pour l'objet en question.
- Permet de détruire d'autres objets au travers de l'opérateur de `lete`

Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    ~A() ;

};
#endif
```

A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::~~A(){
    delete myB ;
}
```

A.cpp

Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    ~A() ;

};
#endif
```

A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::~~A(){
    delete myB ;
}
```

A.cpp

Cette classe est incorrecte,
Pourquoi ?

Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    ~A() ;

};
#endif
```


A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::~~A(){
    delete myB ;
}
```

A.cpp

Cette classe est incorrecte,
Pourquoi ?



Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    ~A() ;

};
#endif
```

A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::~~A(){
    delete myB ;
}
```

A.cpp

Cette classe est incorrecte,
Pourquoi ?



Le constructeur de copie synthétisé ne respecte pas la notion de « contenance »

Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    A(const A& a) ;
    ~A() ;

};
#endif
```

A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::A(const A& a){
    myB = new B(*(a.myB)) ;
}

A::~~A(){
    delete myB
}
```

A.cpp

Cette classe est toujours incorrecte,
Pourquoi ?



**Le constructeur de copie synthétisé
ne respecte pas la notion de « contenance »**

Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    A(const A& a) ;
    ~A() ;

};
#endif
```

A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::A(const A& a){
    if (a.myB != nullptr){
        myB = new B(*(a.myB)) ;
    }
}

A::~~A(){
    delete myB
}
```

A.cpp



Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    A(const A& a) ;
    ~A() ;

};
#endif
```


A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::A(const A& a){
    if (a.myB != nullptr){
        myB = new B(*(a.myB)) ;
    }
}

A::~~A(){
    delete myB
}
```

A.cpp



Cette classe est toujours incorrecte,
Pourquoi ?

Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    A(const A& a) ;
    ~A() ;

};
#endif
```

A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::A(const A& a){
    if(a.myB != nullptr){
        myB = new B(*(a.myB)) ;
    }else{
        myB = nullptr ;
    }
}

A::~~A(){
    delete myB
}
```

A.cpp



Destructeurs explicite

```
#ifndef _A_H_
#define _A_H_

#include <iostream>
#include "B.h"

class A{
    B* myB ;

    A() ;
    A(const A& a) ;
    ~A() ;

};
#endif
```

A.h

```
A::A(){
    myB = new B() ;
}

A::A(const A& a){
    if(a.myB != nullptr){
        myB = new B(*(a.myB)) ;
    }else{
        myB = nullptr ;
    }
}

A::~~A(){
    delete myB
}
```

A.cpp



Et l'opérateur d'affectation ?..