

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Facultad: Facultad de ciencias de la computación

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web

Alumno: Alvarez Galicia Julio Cesar

Matricula 201911145

Profesor: Pedro Bello López

Tarea: Proyecto Final



Facultad de Ciencias
de la Computación



Índice

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA.....	1
Introducción.....	3
Resumen	4
Base de datos turismo.....	5
reset.css	10
Style.css	11
index.php	14
Registro.php.....	16
Terminosycondiciones.php	19
Registor1.php.....	22
Acceso.php.....	24
Acceso1.php	26
Errorlogin.php	27
Errorpassword.php.....	29
buscar.php.....	31
contacto.php.....	35
indexcliente.php.....	38
crearruta.php.....	40
mostrarrruta.php	44
salir.php	48
Indexadm.php	50
consultaradm.php.....	53
crearrutaadm.php	56
bajas.php	60
actualizar.php.....	63
mostrarrruta.php	65
salir.php	69
Conclusión.....	70

Introducción

Implementar en PHP + MySQL + CSS + [demás herramientas] un sistema web que permita crear rutas turísticas.

Por ejemplo:

- La ruta del mole – asociados restaurantes recomendados.
- La ruta de la cerveza – asociar lugares para tomar cerveza.

Algunas ideas del sistema son:

- Se pueden crear nuevas rutas combinando las existentes
- Se pueden consultar las rutas que existen el sistema
- Se debe tener usuarios para crear las rutas, habrá rutas similares, pero de diferentes usuarios
- Cada usuario solo puede modificar, dar de baja o dar de alta sus propias rutas
- El administrador podrá consultar, modificar, eliminar los usuarios y las rutas
- Un internauta puede consultar las rutas
- Un internauta se puede volver un usuario del sistema
- Las rutas deben estar acompañadas de imágenes, descripción, costos, fechas, recomendaciones, comentarios, etc.


Resumen

En el presente documento se muestran programas en HTML y PHP que fueron creados con la finalidad de dar solución al proyecto planteado por el docente, además de la creación de una Base de Datos la cual se emplea en el proyecto.

La primera tarea fue definir todas las tablas de la base de datos, las cuales son las siguientes:

- clientes
- rutas
- comentarios
- calificaciones
- puntos
- rutaspuntos

Después de la definición de las tablas se realizó el siguiente diagrama:

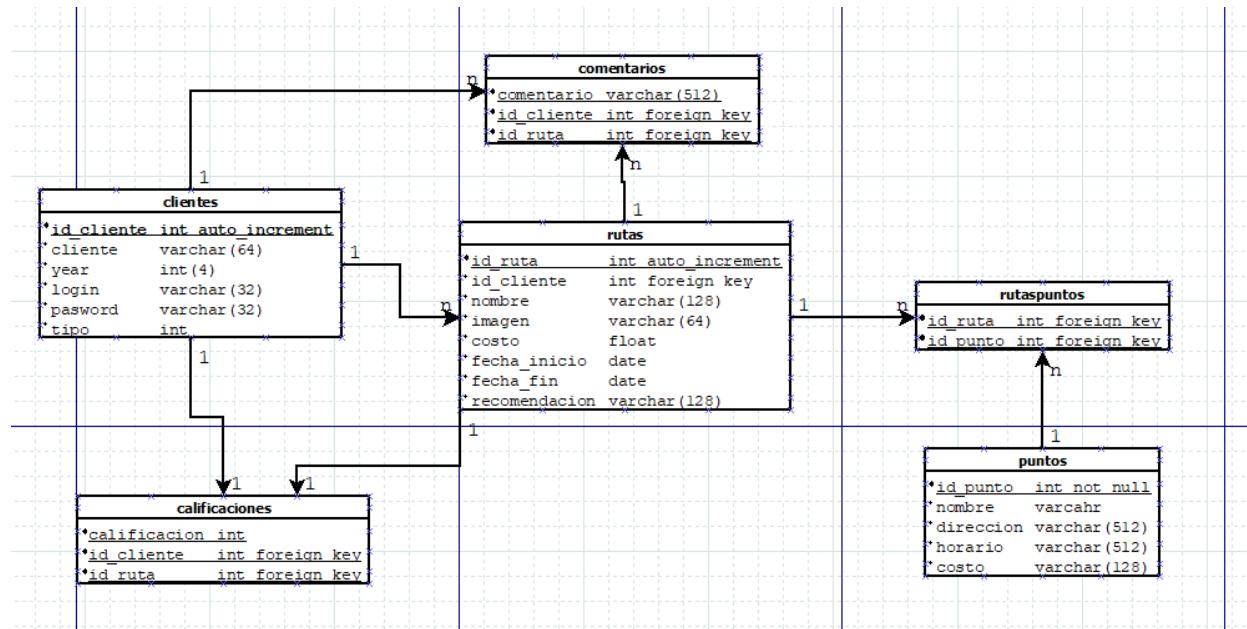

Posterior a la definición de las tablas que contendría la base de datos desarrollamos la tabla en MySQL con lo siguiente:

Base de datos turismo

```
CREATE DATABASE turismo;

USE turismo;

CREATE TABLE clientes(
    id_cliente INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente VARCHAR(64) NOT NULL,
    year int(4) NOT NULL,
    login varchar(32) NOT NULL,
    password varchar(32) NOT NULL,
    tipo int NOT NULL
);

describe clientes;

INSERT INTO clientes (cliente, year, login, password, tipo) VALUES( 'Jorge Perez', 1980, 'jperez', '123', 1);

INSERT INTO clientes (cliente, year, login, password, tipo) VALUES( 'Jorge Dominguez', 1950, 'jdominguez', '124', 1);

INSERT INTO clientes (cliente, year, login, password, tipo) VALUES( 'Jorge Luis Lopez', 1967, 'jlopez', '125', 1);

INSERT INTO clientes (cliente, year, login, password, tipo) VALUES( 'Administrador', 2022, 'adm', '1234', 0);

select * from clientes;

CREATE TABLE rutas(
    id_ruta INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_cliente INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),
    nombre varchar(128) NOT NULL,
    imagen varchar(64) NOT NULL,
    costo float NOT NULL,
    fecha_inicio date NOT NULL,
    fecha_fin date NOT NULL,
    recomendacion varchar(128) NOT NULL
);

describe rutas;

INSERT INTO rutas (id_cliente, nombre, imagen, costo, fecha_inicio, fecha_fin, recomendacion) VALUES(1, 'Ruta de la cemita', 'i1.jpg', 300, "2022/05/19", "2022/05/19", 'Altamente recomendable');
```

```

INSERT INTO rutas (id_cliente, nombre, imagen, costo, fecha_inicio,
fecha_fin, recomendacion) VALUES(1, 'Cuetzalan pueblo mágico', 'i2.jpg',
1500, "2022/05/21","2022/05/25", 'Medianamente recomendable');

INSERT INTO rutas (id_cliente, nombre, imagen, costo, fecha_inicio,
fecha_fin, recomendacion) VALUES(2, 'Atlixco pueblo mágico', 'i3.jpg',
1200, "2022/05/20","2022/05/23", 'Altamente recomendable');

INSERT INTO rutas (id_cliente, nombre, imagen, costo, fecha_inicio,
fecha_fin, recomendacion) VALUES(2, 'Ruta del chile en nogada', 'i4.jpg',
1200, "2022/05/23","2022/05/23", 'Altamente recomendable');

select * from rutas;

CREATE TABLE comentarios(
    comentario varchar(512) NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_ruta INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),
    FOREIGN KEY(id_ruta) REFERENCES rutas(id_ruta),
    PRIMARY KEY(id_cliente,id_ruta,comentario)
);

describe comentarios;

INSERT INTO comentarios (comentario, id_cliente, id_ruta) VALUES( 'El tour
Gastronómico en general es una experiencia agradable, los lugares
visitados son muy limpios y con costos accesibles', 1, 1);

INSERT INTO comentarios (comentario, id_cliente, id_ruta) VALUES( 'El
viaje es pesado ya que la carretera tiene muchas curvas, pero los puntos
visitados en el tour son muy bonitos, sin embargo el tour es pesado ya que
los caminos para llegar a los puntos tambien son pesados; en general es
una muy buena opción de tour turístico', 1, 2);

INSERT INTO comentarios (comentario, id_cliente, id_ruta) VALUES( 'El
viaje es corto poco pesado, los puntos que se visitaron a lo largo del
tour son baratos y son muy bonitos, el tour es cotro haciendo que la
experiencia completa sea muy recomendable para unas vacaciones cortas', 2,
3);

INSERT INTO comentarios (comentario, id_cliente, id_ruta) VALUES( 'El tour
Gastronómico en general es una experiencia agradable, los lugares
visitados son muy limpios aunque los costos son elevados pero es una
experiencia de la cual no te arrepentirás ya que la propuesta gastronómica
de los diferentes establecimientos es excelente', 2, 4);

select * from comentarios;

CREATE TABLE calificaciones(
    calificacion INT NOT NULL,
    id_cliente INT NOT NULL,
    id_ruta INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),

```

```

        FOREIGN KEY(id_ruta) REFERENCES rutas(id_ruta),
        PRIMARY KEY(id_cliente,id_ruta,calificacion)
);

describe calificaciones;

INSERT INTO calificaciones (calificacion, id_cliente, id_ruta) VALUES( 10,
1, 1);

INSERT INTO calificaciones (calificacion, id_cliente, id_ruta) VALUES( 7,
1, 2);

INSERT INTO calificaciones (calificacion, id_cliente, id_ruta) VALUES( 9,
2, 3);

INSERT INTO calificaciones (calificacion, id_cliente, id_ruta) VALUES( 8,
2, 4);

select * from calificaciones;

CREATE TABLE puntos(
    id_punto int NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre varchar(128) NOT NULL,
    direccion varchar(512) NOT NULL,
    horario varchar(512) NOT NULL,
    costo varchar(128) NOT NULL
);

describe puntos;

INSERT INTO puntos (nombre, direccion, horario, costo) VALUES( 'Mercado
del carmen','Avenida 21 oriente #201-215,El carmen,72530,Puebla,puebla'
,'7:00 AM-7:00PM', 'Entre 70 y 150 pesos dependiendo de lo ordenado');

INSERT INTO puntos (nombre, direccion, horario, costo) VALUES( 'Iglesia de
los jarritos','73560,Aldama,Centro,Cd de Cuetzalan,Puebla' , '8:00 AM-
6:00PM', 'Sin costo');

INSERT INTO puntos (nombre, direccion, horario, costo) VALUES( 'Metepec
Centro','74360 Atlixco,Puebla' , '7:00 AM-8:00PM', 'sin costo');

INSERT INTO puntos (nombre, direccion, horario, costo) VALUES( 'La
Nogada','Avenida 2 sur 106,Centro histórico de Puebla,Puebla,Puebla'
,'8:30 AM-1:30PM', 'Entre 260 y 350 pesos dependiendo de lo ordenado');

select * from puntos;

CREATE TABLE rutaspuntos(
    id_ruta INT NOT NULL,
    id_punto INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY(id_ruta) REFERENCES rutas(id_ruta),
    FOREIGN KEY(id_punto) REFERENCES puntos(id_punto),
    PRIMARY KEY(id_ruta,id_punto)
)

```

```
) ;  
  
INSERT INTO rutaspuntos (id_ruta, id_punto) VALUES( 1, 1);  
INSERT INTO rutaspuntos (id_ruta, id_punto) VALUES( 2, 2);  
INSERT INTO rutaspuntos (id_ruta, id_punto) VALUES( 3, 3);  
INSERT INTO rutaspuntos (id_ruta, id_punto) VALUES( 4, 4);
```

Luego de modelar la base de datos y crearla en MySQL se trabajó en la creación de la plantilla que se empleó para la página web, por lo cual se crearon los archivos css desde cero para poder dar una vista atractiva para todos los tipos de usuarios, los cuales son:

- internauta
- cliente
- administrador

En el caso de la plantilla de estilo que se creo se generaron dos archivos css los cuales son:

- reset.css
- styles.css

Los cuales respectivamente son los siguientes:

reset.css

```
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border: 0;
    font-size: 100%;
    font: inherit;
    vertical-align: baseline;
}
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
    display: block;
}
body {
    line-height: 1;
}
ol, ul {
    list-style: none;
}
blockquote, q {
    quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
    content: '';
    content: none;
}
table {
    border-collapse: collapse;
    border-spacing: 0;
}
a{
    text-decoration: none;
}
```

Style.css

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Dosis:wght@600&display=swap');
* {
    box-sizing: border-box;
}
.main-header{
    background: url("https://source.unsplash.com/HsEz1XZ1T08");
    background-repeat:no-repeat;
    background-position:center;
    background-size: cover;
    height: 100vh;
    font-family: 'Dosis',sans-serif;
    position: relative;
    overflow: hidden;
}
.main-nav{
    display: flex;
    background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.7), rgba(0,0,0,0.7));
    position: absolute;
    width: 100%;
    z-index: 5;
}
.logo{
    color: #fffff;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin-left: 20px;
    padding: 20px 40px;
    font-size: 1.3rem;
    color: #fffff;
}
.form-register{
    width: 400px;
    background: none;
    padding: 20px;
    margin: auto;
    margin-top: 5px;
    border-radius: 4px;
}
.controls{
    width: 100%;
    background: #00000085;
    padding: 10px;
    border-radius: 4px;
    margin-bottom: 4px;
    color: #fffff;
```

```
        border: 1px solid #fffff;
        font-size: 15px;
    }

.checkbox{
    cursor: default;
    background: #00000085;
    appearance: auto;
    box-sizing: border-box;
}

ul{
    display: flex;
    margin-left: auto;
    margin-right: 100px;
}
ul li a{
    display: inline-block;
    padding: 20px 40px;
    font-size: 1.3rem;
    color: #fffff;
}

ul li a:hover{
    background: #41597fc2;
}

.content-header{
    color: #fffff;
    background: #41597fc2;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%,-50%);
    text-align: center;
}

.content-header h2{
    font-size: 4rem;
}

.content-header h1{
    font-size: 7rem;
}

.content-header p{
    padding: 15px;
    font-size: 1.5rem;
    margin: 15px 30px;
}

.content-header a{
    font-size: 1.3rem;
    display: inline-block;
```

```
padding: 15px 20px;
background: #00000085;
color: #fffff;
}

.content-header a:hover{
    background: #00000085;
    border: 2px solid;
    padding: 13px 18px;
}

.collapse{
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid black;
}
```

Posterior a la creación de los archivos css para la plantilla que se ocupó en el proyecto trabajamos en el menú del internauta, el cual emplea los siguientes php:

- index.php
- registro.php
- terminosycondiciones.php
- registro1.php
- acceso.php
- acceso1.php
- buscar.php
- contacto.php

en los archivos anteriormente descritos en orden tenemos como resultado los siguientes códigos acompañados de sus capturas de pantalla de la visualización:

index.php

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">

    <link rel="stylesheet" href="reset.css">

    <link rel="stylesheet" href="styles.css">

    <title>TuristicTravel.</title>

</head>

<body>

    <header class="main-header">

        <nav class="main-nav">

            <div class="logo .main-nav">

                <span><a href="index.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>

            </div>


            <ul>

                <li><a href="registro.php" style="color: white;">Registro</a></li>
```

```

        <li><a href="acceso.php" style="color: white;">Acceso</a></li>
        <li><a href="buscar.php" style="color: white;">Buscar</a></li>
        <li><a href="contacto.php" style="color: white;">Contacto</a></li>
    </ul>
</nav>
<div class="content-header">
    <h1>TuristicTravel</h1>
    <p>Las mejores opciones de tours turisticos y gastronomicos en puebla.</p>
</div>
</header>
</body>
</html>

```

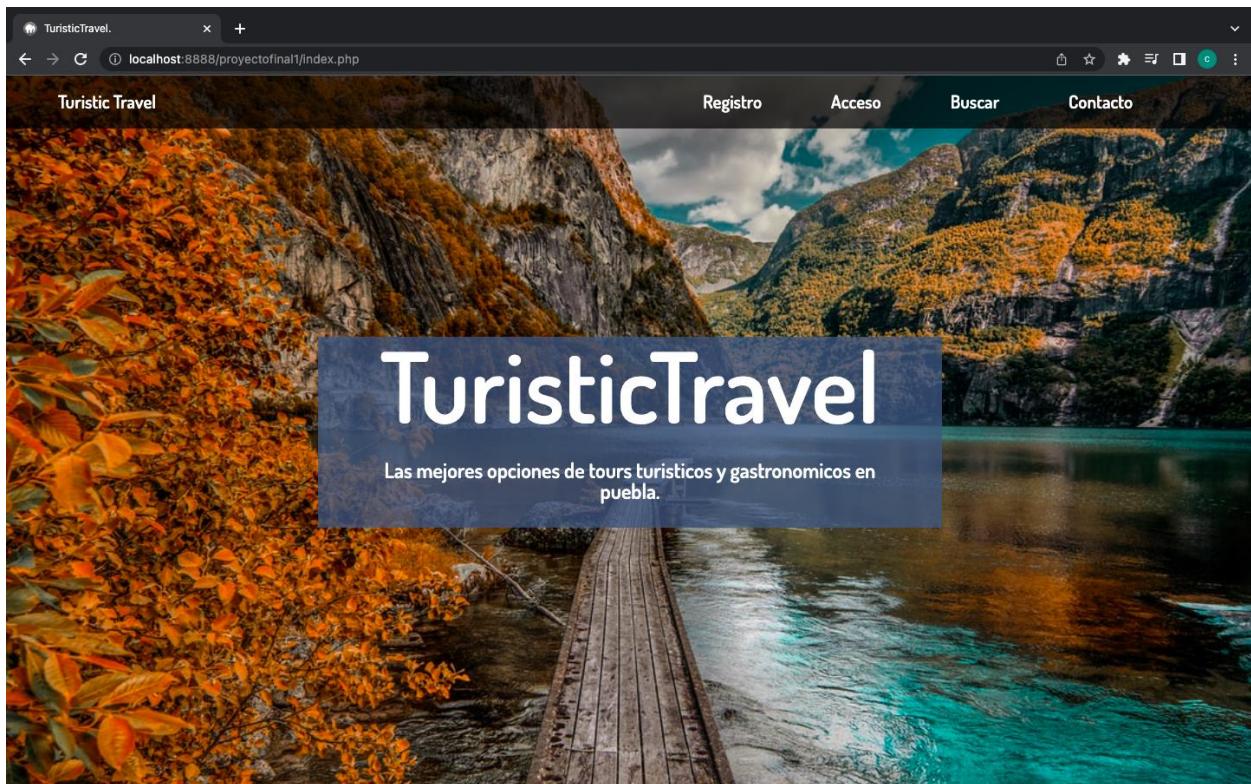

En el caso de la pantalla index, en el logotipo Turistic travel de la parte superior izquierda es un logo que nos retorna a la pagina principal o index en el caso de cada uno de los menus realizados, y se muestra una descripción muy breve del contenido de la pagina que es referente a tures turísticos y gastronomicos

Registro.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
    <title>TuristictTravel.</title>
</head>
<body>
    <header class="main-header">
        <nav class="main-nav">
            <div class="logo .main-nav">
                <span><a href="index.php" style="color: white;">Turistic Travel</a></span>
            </div>
            <ul>
                <li><a href="registro.php" style="color: white;">Registro</a></li>
                <li><a href="acceso.php" style="color: white;">Acceso</a></li>
                <li><a href="buscar.php" style="color: white;">Buscar</a></li>
                <li><a href="contacto.php" style="color: white;">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div class="content-header">
            <p>
```

Ingrese su informacion para registrarse.

```
<form action="registro1.php" method="post">

    Nombre del usuario:  

    <input class="controls" type="text" name="nombre" required/>  

    <br><br>

    Año de nacimiento:  

    <input class="controls" type="text" name="anio" required/>  

    <br><br>

    User ID:  

    <input class="controls" type="text" name="login" required/>  

    <br><br>


    Password:  

    <input class="controls" type="password" name="paswd" required/>  

    <br><br>

    <div class="form-check">
        <label class="form-check-label" for="flexCheckDefault">
            Administrador<input class="form-check-input" type="checkbox" name="opc">
        </label>
    </div>
    <br>
    <label><a href="terminosycondiciones.php">Terminos y condiciones</a></label>
    <br>
    <input class="controls" type="submit" name="Enviar" value="Registrar"/>
</form>
</p>
</div>
</header>
</body>
```

</html>

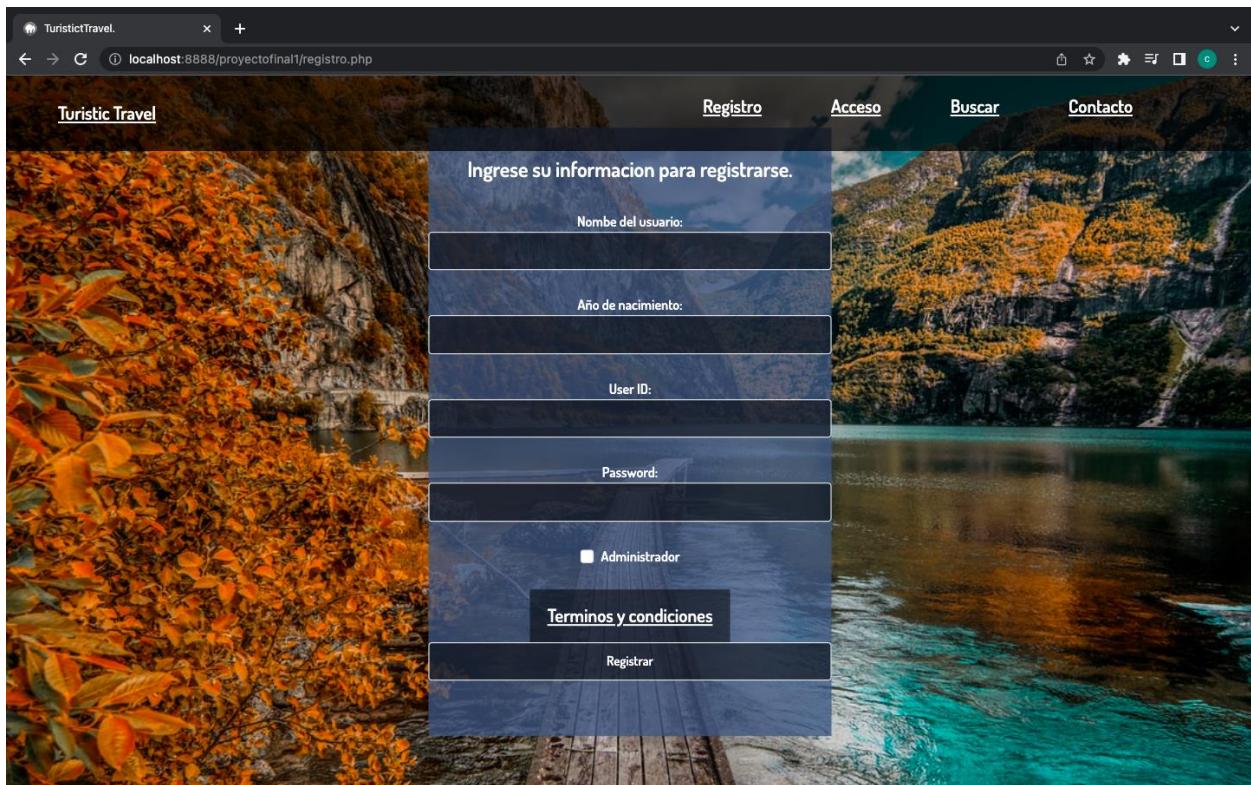

Terminosycondiciones.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>TuristicTravel.</title>
</head>
<body>
    <header class="main-header">
        <nav class="main-nav">
            <div class="logo .main-nav">
                <span><a href="index.php" style="color: white;">Turistic Travel</a></span>
            </div>
            <ul>
                <li><a href="registro.php" style="color: white;">Registro</a></li>
                <li><a href="acceso.php" style="color: white;">Acceso</a></li>
                <li><a href="buscar.php" style="color: white;">Buscar</a></li>
                <li><a href="contacto.php" style="color: white;">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div class="content-header">
            <h1>TuristicTravel</h1>
```

<p style="text-align: justify;"> Es requisito necesario para la adquisición de los servicios que se ofrecen en este sitio, que lea

y acepte los siguientes Términos y Condiciones que a continuación se redactan. El uso de

nuestros servicios implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso

en el presente documento. Todas los servicios que son ofrecidos por nuestro sitio web

pudieran ser creadas, cobradas, enviadas o presentadas por una página web tercera y en tal

caso estarían sujetas a sus propios Términos y Condiciones. En algunos casos, para adquirir

un servicio, será necesario el registro por parte del usuario, con ingreso de datos personales

fidedignos y definición de una contraseña.

El usuario puede elegir y cambiar la clave para su acceso de administración de la cuenta en

cualquier momento, en caso de que se haya registrado y que sea necesario para la solicitud

de alguno de nuestros servicios. TuristicTravel no asume la responsabilidad en

caso de que entregue dicha clave a terceros.

Todas las compras y transacciones que se lleven a cabo por medio de este sitio web, están

sujetas a un proceso de confirmación y verificación, el cual podría incluir la verificación y

disponibilidad de producto, validación de la forma de pago, validación de la factura (en caso de

existir) y el cumplimiento de las condiciones requeridas por el medio de pago seleccionado. En

algunos casos puede que se requiera una verificación por medio de correo electrónico.

Los precios de los servicios ofrecidos en este Sitio Web es válido solamente en las compras


realizadas en este sitio web.
</p>

</div>

</header>

</body>

</html>

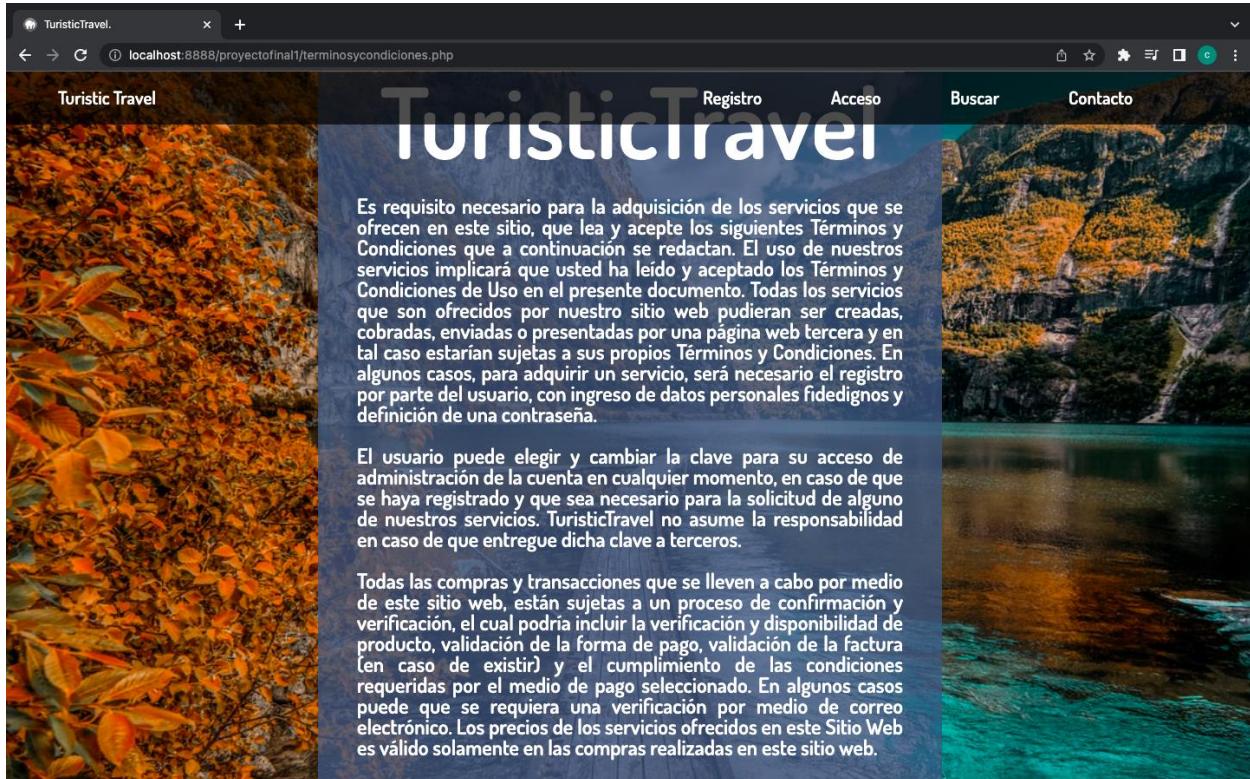

Registor1.php


Nota: para ingresar a registro 1.php se deben de ingresar los datos a registrar de un nuevo usuario, sin embargo esa área del código no esta concluida por falta de tiempo.

```
<?php

/*$no=$_REQUEST['nombre'];
$an=$_REQUEST['anio'];
$lo=$_REQUEST['login'];
$pa=$_REQUEST['paswd'];
$an=$_REQUEST['anio'];
if(isset($_REQUEST['opc'])){
    $op=0;
}else{
    $op=1;
}*/
$link=mysqli_connect("localhost","root","root");
mysqli_select_db($link,"turismo");

$res=mysqli_query($link,"SELECT * FROM clientes WHERE login='jlopez';");
$row= iset($res);
echo" lololo{$row} lolollolo";

?>
```

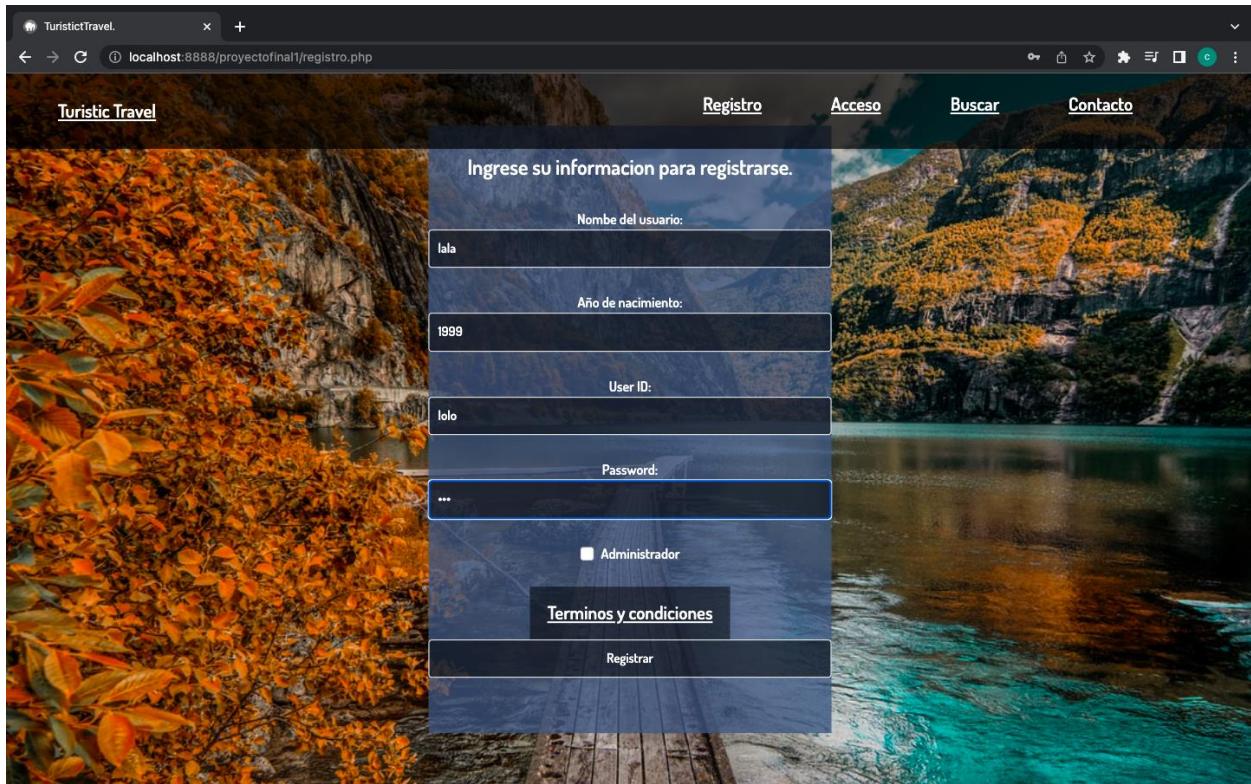

Posterior al ingreso de la información y al dar clic en registrar el resultado es el siguiente:




Para volver a la pagina con la plantilla damos regresar en el navegador y volvemos a la página de registro

Acceso.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>TuristicTravel.</title>
</head>
<body>
    <header class="main-header">
        <nav class="main-nav">
            <div class="logo .main-nav">
                <span><a href="index.php" style="color: white;">Turistic Travel</a></span>
            </div>
            <ul>
                <li><a href="registro.php" style="color: white;">Registro</a></li>
                <li><a href="acceso.php" style="color: white;">Acceso</a></li>
                <li><a href="buscar.php" style="color: white;">Buscar</a></li>
                <li><a href="contacto.php" style="color: white;">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div class="content-header">
            <section class="form-register">
                <p>
```

```
        Ingresa tu User Id y Password  
        <form action="acceso1.php" method="post">  
            User ID:  
            <input class="controls" type="text" name="usuario" required/>  
            <br><br>  
            Password:  
            <input class="controls" type="password" name="paswd" required/>  
            <br><br>  
            <input class="controls" type="submit" name="Enviar" value="Entrar"/>  
        </form>  
        </p>  
    </section>  
    </div>  
</header>  
</body>  
</html>
```

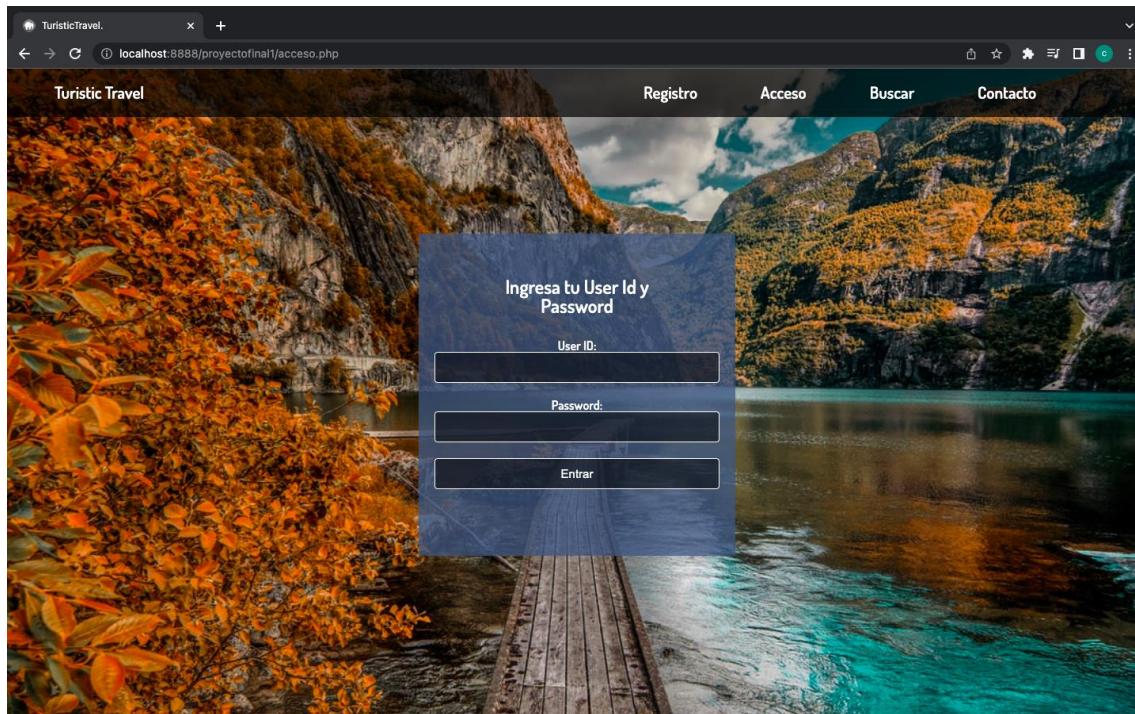

En el caso de la opción acceso es la pestaña de la pagina web en la cual los usuarios que están registrados en la base de dato van a poder ingresar, tanto los clientes como los administradores, al ingresar los datos se validan con el siguiente php:

Acceso1.php

```
<?php
session_start();
$usu=$_REQUEST['usuario'];
$pas=$_REQUEST['paswd'];
$link=mysqli_connect("localhost","root","root");
mysqli_select_db($link,"turismo");
$res=mysqli_query($link,"select login, password, tipo, id_cliente from clientes where login='$usu'");
if($row=mysqli_fetch_array($res)){
    if($pas==$row['password']){
        $_SESSION['user']=$usu;
        $_SESSION['tuser']=$row['tipo'];
        $_SESSION['ID']=$row['id_cliente'];
        if($row['tipo']==1){
            header("Location:indexcliente.php");
        }else if($row['tipo']==0){
            header("Location:indexadm.php");
        }
    }else{
        if($row['tipo']==0) header("Location:errorpassword.php");
        if($row['tipo']==1) header("Location:errorpassword.php");
    }
}else{
    if($row['tipo']==0) header("Location:errorlogin.php");
    if($row['tipo']==1) header("Location:errorlogin.php");
```

```
 }  
?>
```


En el caso de este código nos redirige a las pestañas indexadm.php o indexcliente.php dependiendo del tipo de usuario que desee acceder, en caso de que el login sea incorrecto se emplea el siguiente php:

Errorlogin.php

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">  
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">  
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">  
    <title>TuristicTravel.</title>  
</head>  
<body>  
    <header class="main-header">  
        <nav class="main-nav">  
            <div class="logo .main-nav">  
                <span><a href="index.php" style="color: white;">Turistic Travel</a></span>  
            </div>  
            <ul>  
                <li><a href="registro.php" style="color: white;">Registro</a></li>  
                <li><a href="acceso.php" style="color: white;">Acceso</a></li>  
                <li><a href="buscar.php" style="color: white;">Buscar</a></li>  
                <li><a href="contacto.php" style="color: white;">Contacto</a></li>
```

```
</ul>
</nav>

<div class="content-header">
<section class="form-register">
<p>
    Ingresa tu User Id y Password
<form action="acceso1.php" method="post">
    User ID:
    <input class="controls" type="text" name="usuario" required/>
    <br><br>
    Password:
    <input class="controls" type="password" name="paswd" required/>
    <br><br>
    * Usuario no valido
    <input class="controls" type="submit" name="Enviar" value="Entrar"/>
</form>
</p>
</section>
</div>
</header>
</body>
</html>
```

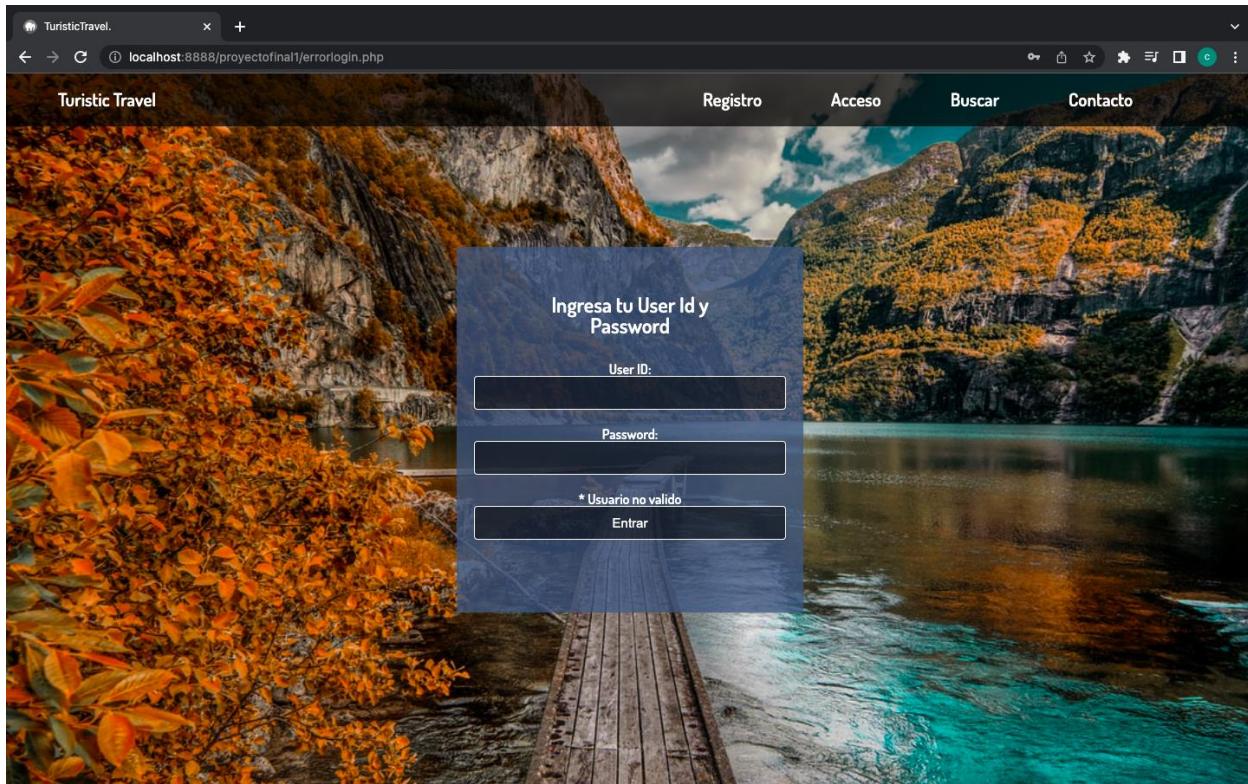


En el caso de que el password ingresado no sea válido se empleó la siguiente pestaña:

Errorpassword.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<link rel="stylesheet" href="reset.css">
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<title>TuristicTravel.</title>
</head>
<body>
```

```
<header class="main-header">
<nav class="main-nav">
<div class="logo .main-nav">
<span><a href="index.php" style="color: white;">Turistic Travel</a></span>
</div>
<ul>
<li><a href="registro.php" style="color: white;">Registro</a></li>
<li><a href="acceso.php" style="color: white;">Acceso</a></li>
<li><a href="buscar.php" style="color: white;">Buscar</a></li>
<li><a href="contacto.php" style="color: white;">Contacto</a></li>
</ul>
</nav>
<div class="content-header">
<section class="form-register">
<p>
    Ingresa tu User Id y Password
<form action="acceso1.php" method="post">
    User ID:
    <input class="controls" type="text" name="usuario" required/>
    <br><br>
    Password:
    <input class="controls" type="password" name="paswd" required/>
    <br><br>
    * Contraseña no valida
    <input class="controls" type="submit" name="Enviar" value="Entrar"/>
</form>
</p>
</section>
</div>
```

```
</header>  
</body>  
</html>
```

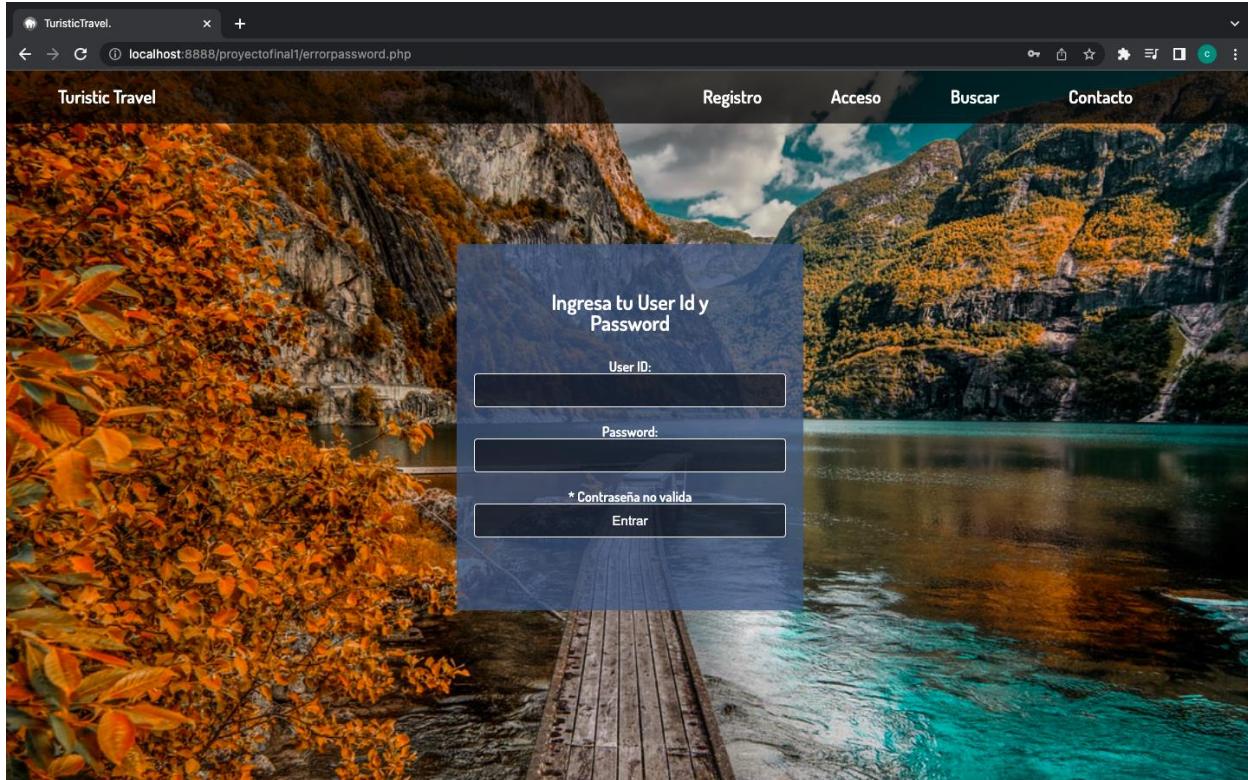

Para la pestania búsqueda se trabajo con el html y php integrando el uso de la base de datos, sin embargo por tiempo no se concluyo la implementación correcta del programa, el resultado es el siguiente:

buscar.php

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
```

```
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
<link rel="stylesheet" href="reset.css">
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<title>TuristicTravel.</title>
<style>
    table, th, td {
        border: 2px solid white;
        border-collapse: collapse;
    }
</style>
</head>
<body>
    <header class="main-header">
        <nav class="main-nav">
            <div class="logo .main-nav">
                <span><a href="index.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>
            </div>
            <ul>
                <li><a href="registro.php" style="color: white;">Registro</a></li>
                <li><a href="acceso.php" style="color: white;">Acceso</a></li>
                <li><a href="buscar.php" style="color: white;">Buscar</a></li>
                <li><a href="contacto.php" style="color: white;">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div class="content-header">
            <section class="form-register">
                <h2>Buscar Tour</h2>
                <form action="buscar.php" method="post">
```

```

<input class="controls" type="text" name="nombre_tour" title="Text input: search" id="txtsearch" required/>

<br><br>

<p>
    <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>
</p>

</form>
</section>

<p>
<?php

    if($_POST){

        $nt=$_REQUEST['nombre_tour'];

        $nombre_tour=$_POST['nombre_tour'];

        $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

        mysqli_select_db($link,"turismo");

        $cad="select * from rutas where nombre_tour like '%$nt%'";

        $resultado=mysqli_query($link,$cad);

        echo "<table border=1>";

        echo "<TR><TD> Nombre del tour </TD><TD> Fecha de inicio del tour
</TD><TD> Fecha de final del tour </TD><TD> Id del creador del tour </TD><TD> Descripcion del tour
</TD><TD> flayer del tour </TD></TR>";

        while ($row =mysqli_fetch_array($resultado)){

            $fechainicio=$row['fecha_inicio'];

            $fechafin=$row['fecha_fin'];

            $idcliente=$row['id_cliente'];

            $descripcion=$row['descripcion'];

            $nombretour=$row['nombre_tour'];

            $imagen=$row['imagen'];

            $nq=mysqli_query($link,"select cliente from clientes where
id_cliente=$idcliente");

```

```

    $row=mysqli_fetch_array($nq);

    $nombrecliente=$row['cliente'];

    echo "<TR><td> $nombretour </td><td> $fechainicio </td><td> $fechafin
</td><td> $nombrecliente </td><td> $descripcion </td>

        <td><A href='consulta2.php?id=$idcliente'><img src='images/$imagen'
width='80' height='80'/> </td></A></TR>";

    }

    echo "</table>";

    mysqli_free_result($resultado);

    mysqli_close($link);

}

?>

</p>


</div>

</header>

</body>

</html>

```

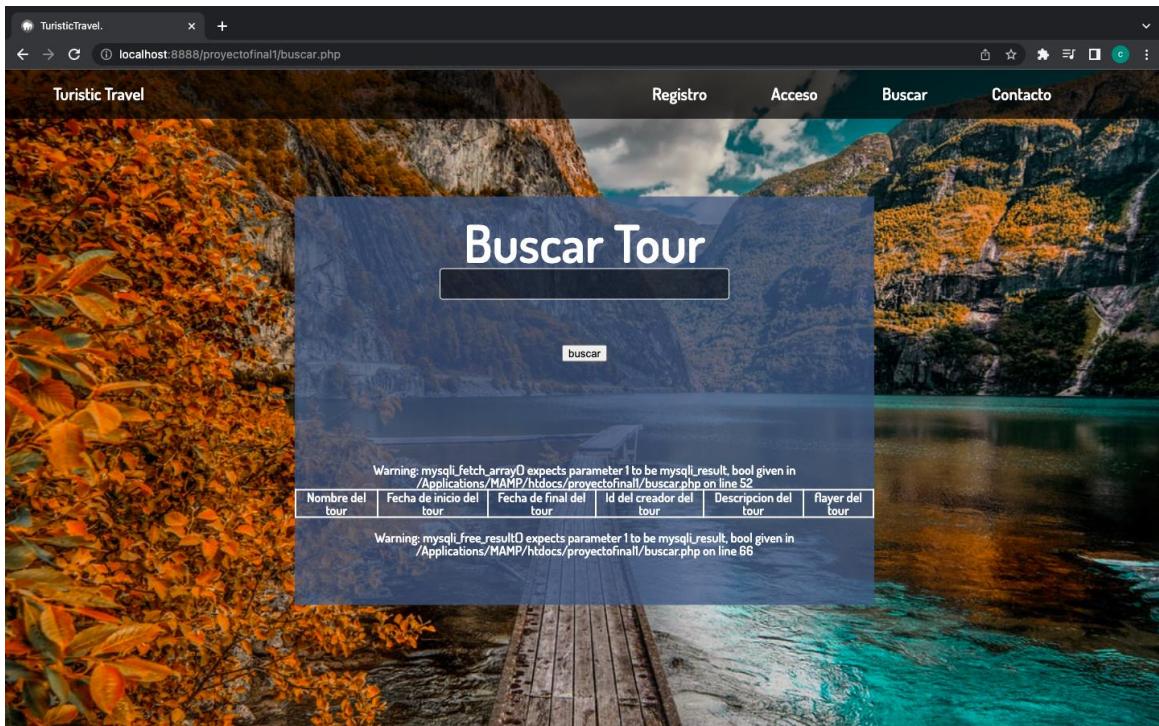


La última pestaña que contiene el menú para el internauta es la pestaña de contacto, la siguiente:

contacto.php



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>TuristicTravel.</title>
</head>
<body>
    <header class="main-header">
        <nav class="main-nav">
            <div class="logo .main-nav">
                <span><a href="index.php" style="color: white;">Turistic Travel</a></span>
            </div>
            <ul>
                <li><a href="registro.php" style="color: white;">Registro</a></li>
                <li><a href="acceso.php" style="color: white;">Acceso</a></li>
                <li><a href="buscar.php" style="color: white;">Buscar</a></li>
                <li><a href="contacto.php" style="color: white;">Contacto</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <div class="content-header">
```

```
<p>Creador: Alvarez Galicia Julio Cesar <br>Telefono:2228644703  
<br>Correo:julio.alvarezga@gmail.com</p>  
</div>  
</header>  
</body>  
</html>
```

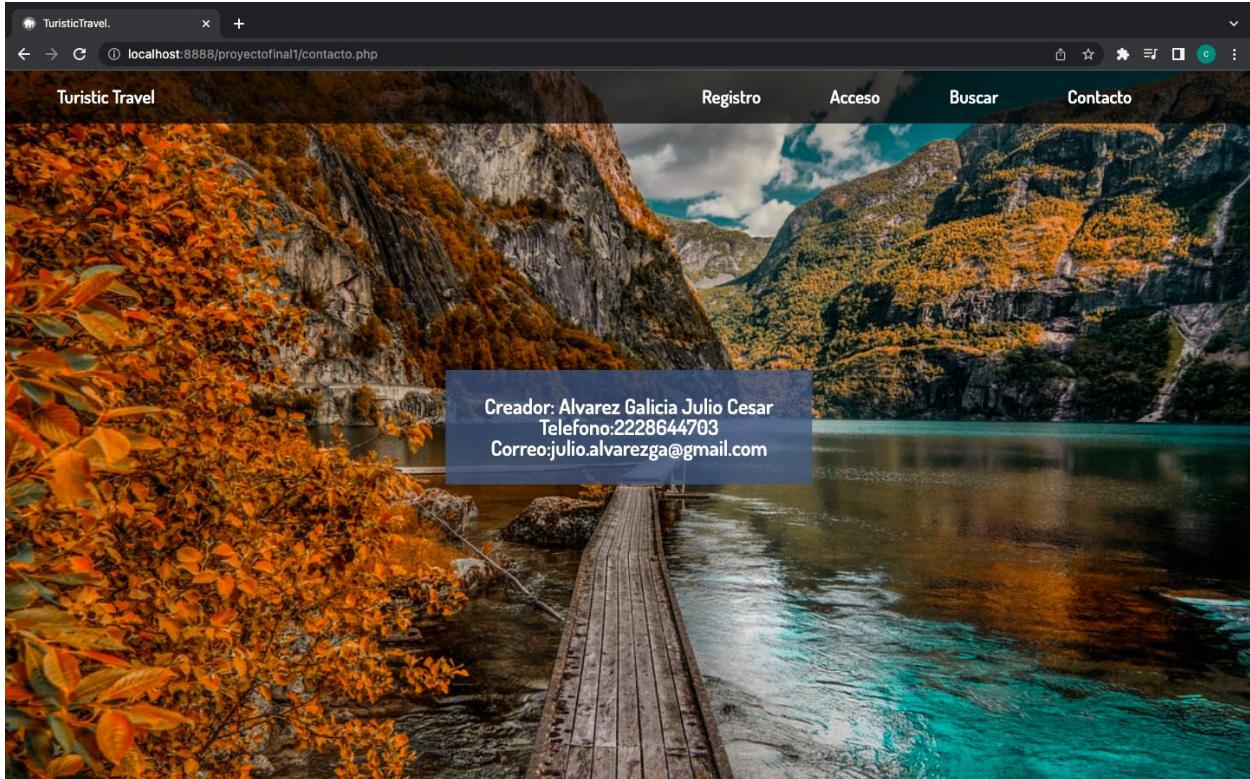

Ingresamos al menú del cliente con el cliente:

- id_cliente: jlopez
- password: 125

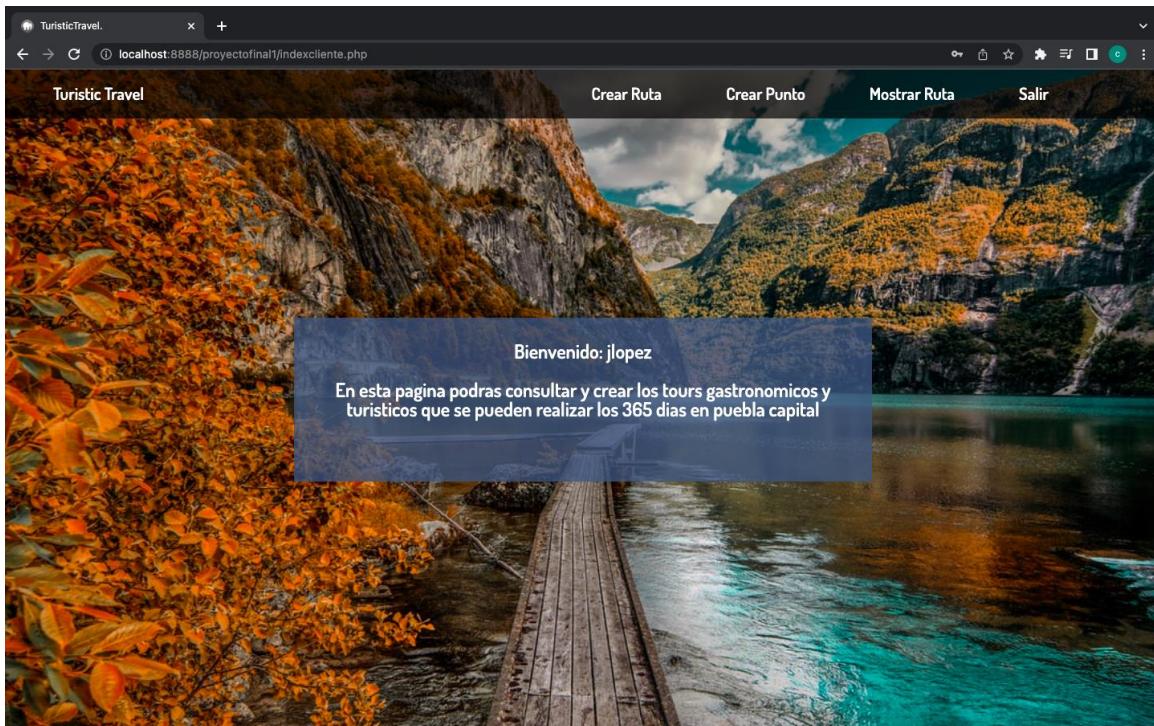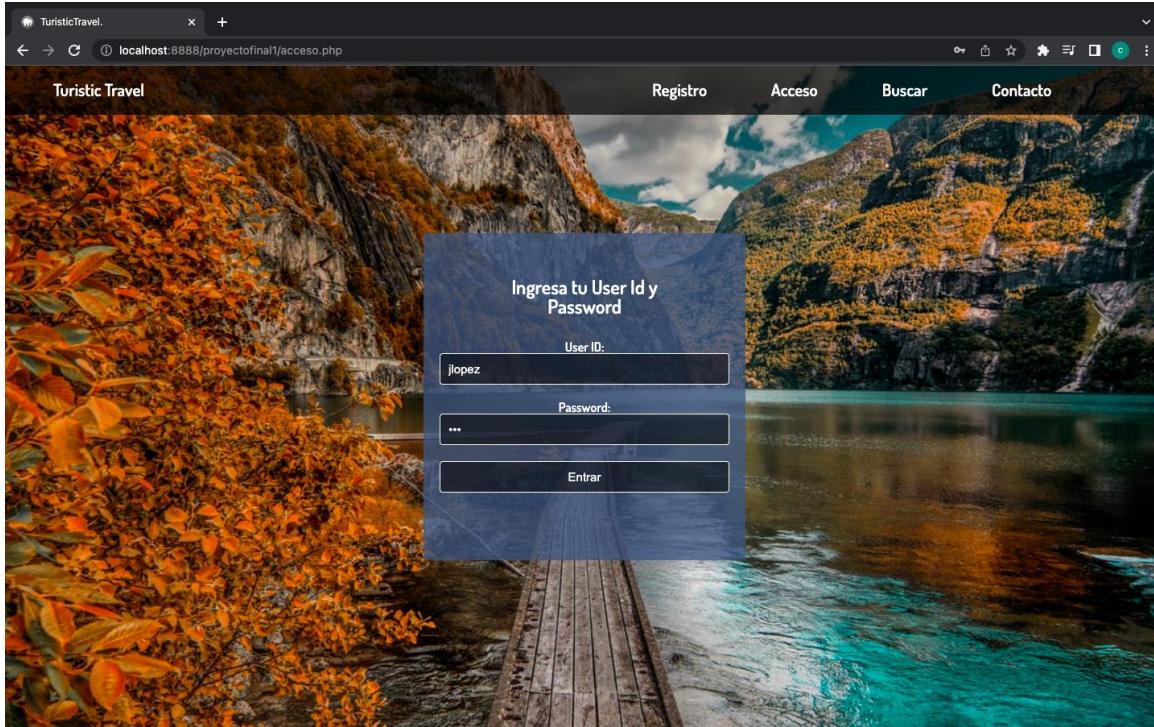

Para el menú del cliente tenemos las siguientes pestañas:

- indexcliente.php
- crearruta.php
- crearpunto.php
- mostrarruta.php
- salir.php

en el caso de la pestania indexcliente tenemos lo siguiente:

indexcliente.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>TuristicTravel.</title>
</head>
<body>
    <?php
        session_start();
        if(isset($_SESSION['user'])){
            if($_SESSION['tuser']==1);
            else{
                header("location:index.php");
            }
        }else{
            header("location:index.php");
        }
    </?php>

```

```

?>

<header class="main-header">

    <nav class="main-nav">

        <div class="logo .main-nav">

            <span><a href="indexcliente.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>

        </div>

        <ul>

            <li><a href="crearruta.php" style="color: white;">Crear Ruta</a></li>

            <li><a href="crearpunto.php" style="color: white;">Crear
Punto</a></li>

            <li><a href="mostrarrruta.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>

            <li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>

        </ul>

    </nav>

    <div class="content-header">


        <p>
            Bienvenido:
            <?php
                echo $_SESSION['user'];
            ?>
            <br><br>En esta pagina podras consultar y crear los tours gastronomicos y turisticos que
se pueden realizar los 365 dias en puebla capital<br><br><br>
        </p>
    </div>

</header>

</body>

</html>

```

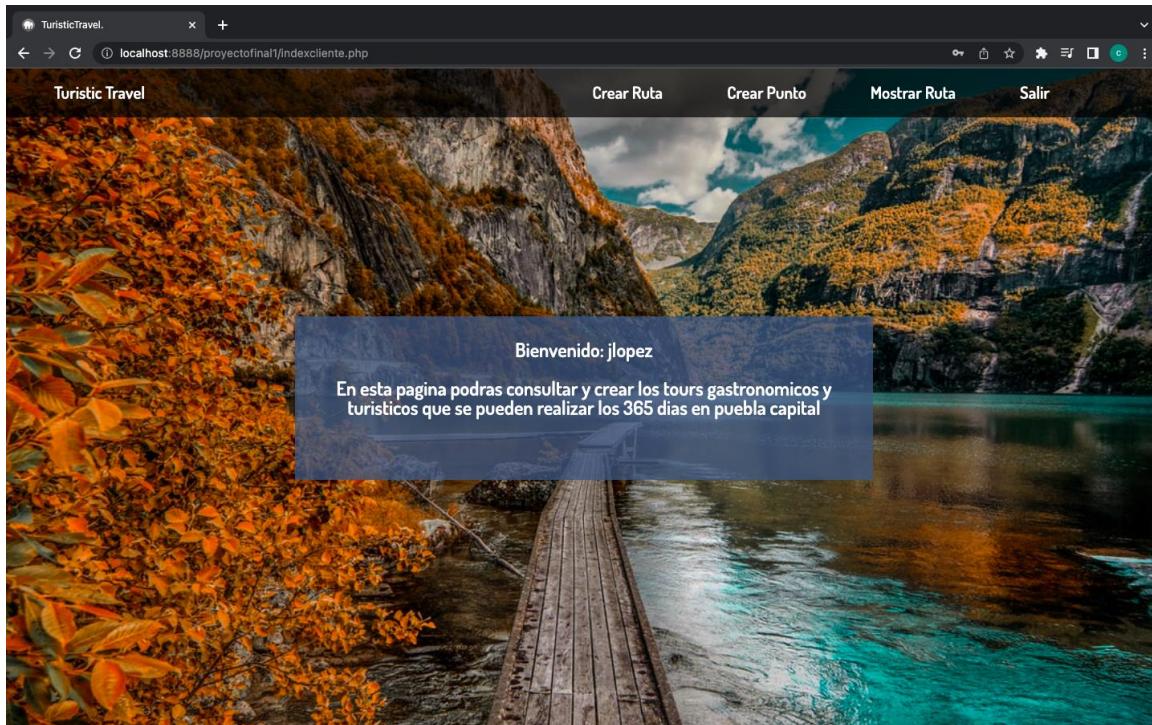

En el caso de la pestaña crear ruta tenemos lo siguiente:

Nota: en el caso de dar de alta una ruta se trabajo en el programa php, pero a falta de tiempo no se completó, dando como resultado lo siguiente

crearruta.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>TuristicTravel.</title>
    <style>
```

```

        table, th, td {
            border: 2px solid white;
            border-collapse: collapse;
        }

    </style>

</head>

<body>

<?php

    session_start();

    if(isset($_SESSION['user'])){
        if($_SESSION['tuser']==1);

    else{
        header("location:index.php");
    }

    }else{
        header("location:index.php");
    }

?>

<header class="main-header">

    <nav class="main-nav">

        <div class="logo .main-nav">

            <span><a href="indexcliente.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>

        </div>

        <ul>

            <li><a href="crearruta.php" style="color: white;">Crear Ruta</a></li>

            <li><a href="crearpunto.php" style="color: white;">Crear
Punto</a></li>

            <li><a href="mostrarrruta.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>

```


```

<li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>
</ul>
</nav>
<div class="content-header">
    <section class="form-register">
        <p>
            <form method="post">
                Nombre del Tour:
                <input class="controls" type="text" name="nombre_tour"
value=""><br>
                Fecha de inicio del Tour:
                <input class="controls" type="date" name="fecha_inicio"
value=""><br>
                Fecha de fin del Tour:
                <input class="controls" type="date" name="fecha_fin"
value=""><br>
                Descripcion:
                <input class="controls" type="text" name="descripcion"
value=""><br>
                Imagen:
                <input class="controls" type="FILE" name="foto"><br>
                <input class="controls" type="submit" value="Enviar">
            </form>
        </p>
    </section>
    <p>
        <?php
        if($_POST){
            $fechainicio=$_POST['fecha_inicio'];
            $fechafin=$_POST['fecha_fin'];
        }
    </p>

```

```
$idcliente=$_SESSION['ID'];
$descripcion=$_POST['descripcion'];
$nombretour=$_POST['nombre_tour'];
$im=$_FILES['foto']['name'];
$ruta="images/".$im;
copy($_FILES['foto']['tmp_name'],$ruta);
$link=mysqli_connect("localhost","root","root");
mysqli_select_db($link,"turismo");
mysqli_query($link,"insert into rutas (fecha_inicio,fecha_fin,id_cliente,
descripcion,nombre_tour,imagen) values
('$fechainicio','$fechafin','$idcliente','$descripcion','$nombretour','$im')");
mysqli_close($link);
}

?>
</p>
</div>
</header>
</body>
</html>
```

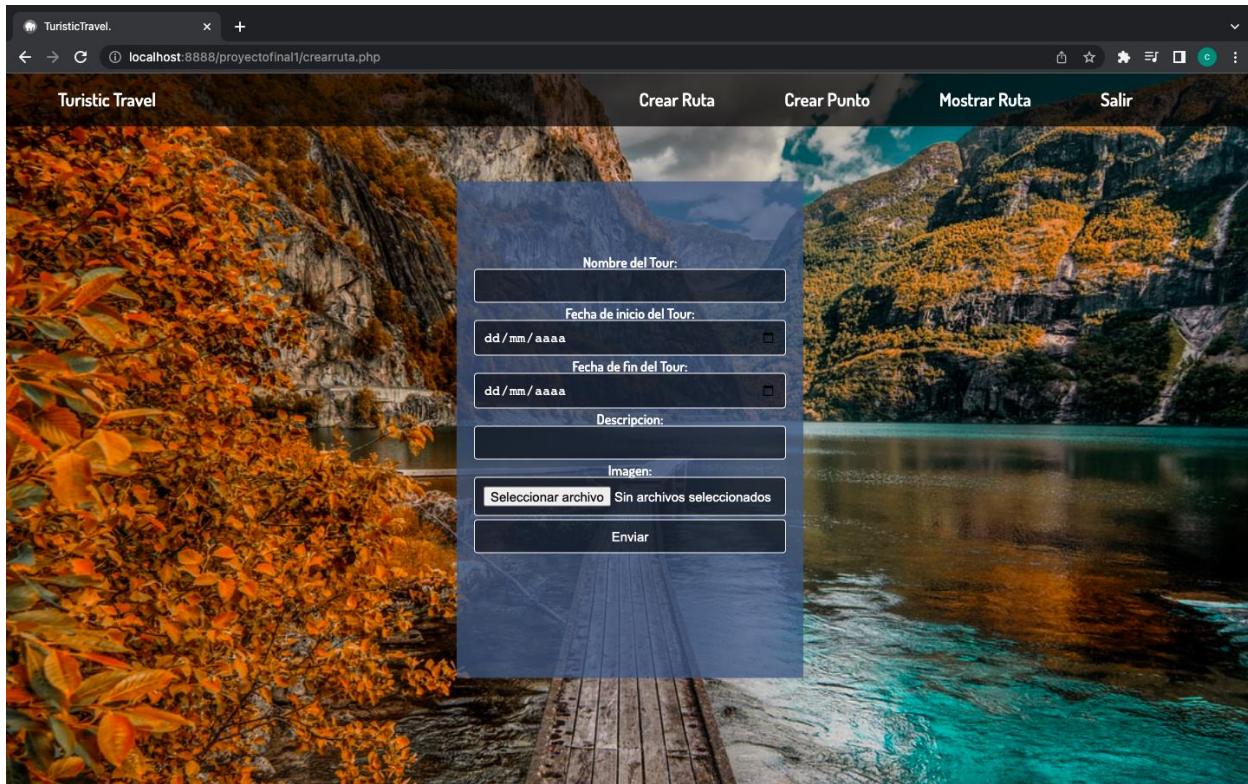

En el caso de mostrar ruta tenemos la siguiente pestaña:

Nota: en el caso de mostrar una ruta se trabajó en el programa php, pero a falta de tiempo no se completó, dando como resultado lo siguiente

mostrarruta.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```

<title>TuristicTravel.</title>

<style>
    table, th, td {
        border: 2px solid white;
        border-collapse: collapse;
    }
</style>

</head>

<body>

<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['user'])){
        if($_SESSION['tuser']==1);
        else{
            header("location:index.php");
        }
    }else{
        header("location:index.php");
    }
?>

<header class="main-header">
    <nav class="main-nav">
        <div class="logo .main-nav">
            <span><a href="indexcliente.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>
        </div>
        <ul>
            <li><a href="crearruta.php" style="color: white;">Crear Ruta</a></li>
            <li><a href="crearpunto.php" style="color: white;">Crear
Punto</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>

```

```

<li><a href="mostrarruta.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>

<li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>

</ul>

</nav>

<div class="content-header">

<p>

<?php

$id_usuario=$_SESSION['ID'];

$link=mysqli_connect("localhost","root","root");

mysqli_select_db($link,"turismo");

$resultado=mysqli_query($link,"select * from rutas where
id_cliente=$id_usuario");

echo "<table border=1>";

echo "<TR><TD> Nombre del tour </TD><TD> Fecha de inicio del tour
</TD><TD> Fecha de final del tour </TD><TD> Nombre del creador del tour </TD><TD> Descripcion del
tour </TD><TD> flayer del tour </TD></TR>";

while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))

{

    $nombretour=$row['nombre_tour'];

    $fechainicio=$row['fecha_inicio'];

    $fechafin=$row['fecha_fin'];

    $descripcion=$row['descripcion'];

    $imagen=$row['imagen'];

    $idcliente=$row['id_cliente'];

    $nq=mysqli_query($link,"select cliente from clientes where
id_cliente=$idcliente");

    $row=mysqli_fetch_array($nq);

    $nombrecliente=$row['cliente'];

    echo "<TR><td> $nombretour </td><td> $fechainicio </td><td> $fechafin
</td><td> $nombrecliente </td><td> $descripcion </td>

```

```

        <td> <br> <img src='images/$imagen' width='80' height='80' /> </td></TR>";

    }

echo "</table>";

mysqli_free_result($resultado);

mysqli_close($link);

?>

</p>


</div>

</header>

</body>

</html>


```

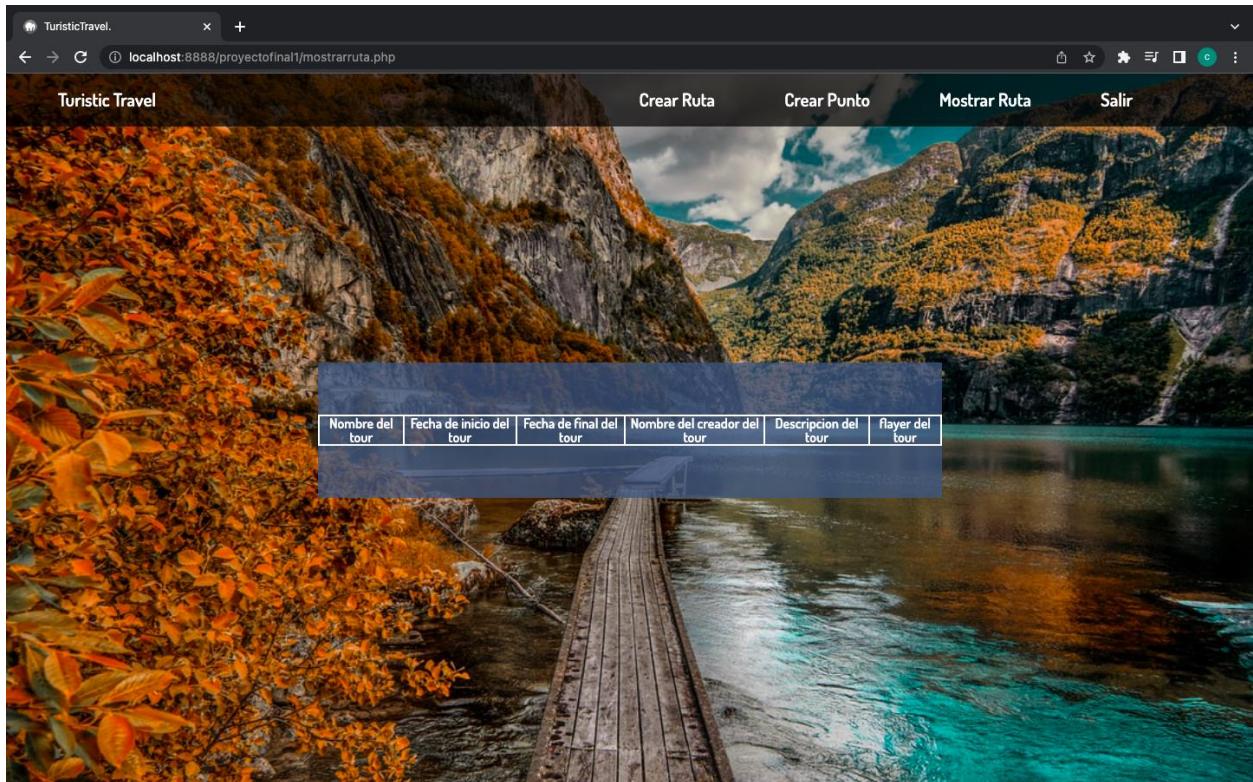

En el caso de la pestania salir tenemos el siguiente código que nos rediige a index permitiendo salir del perfil del usuario:

salir.php

```
<?php  
    session_start();  
    session_destroy();  
    header("location:index.php");  
?>
```

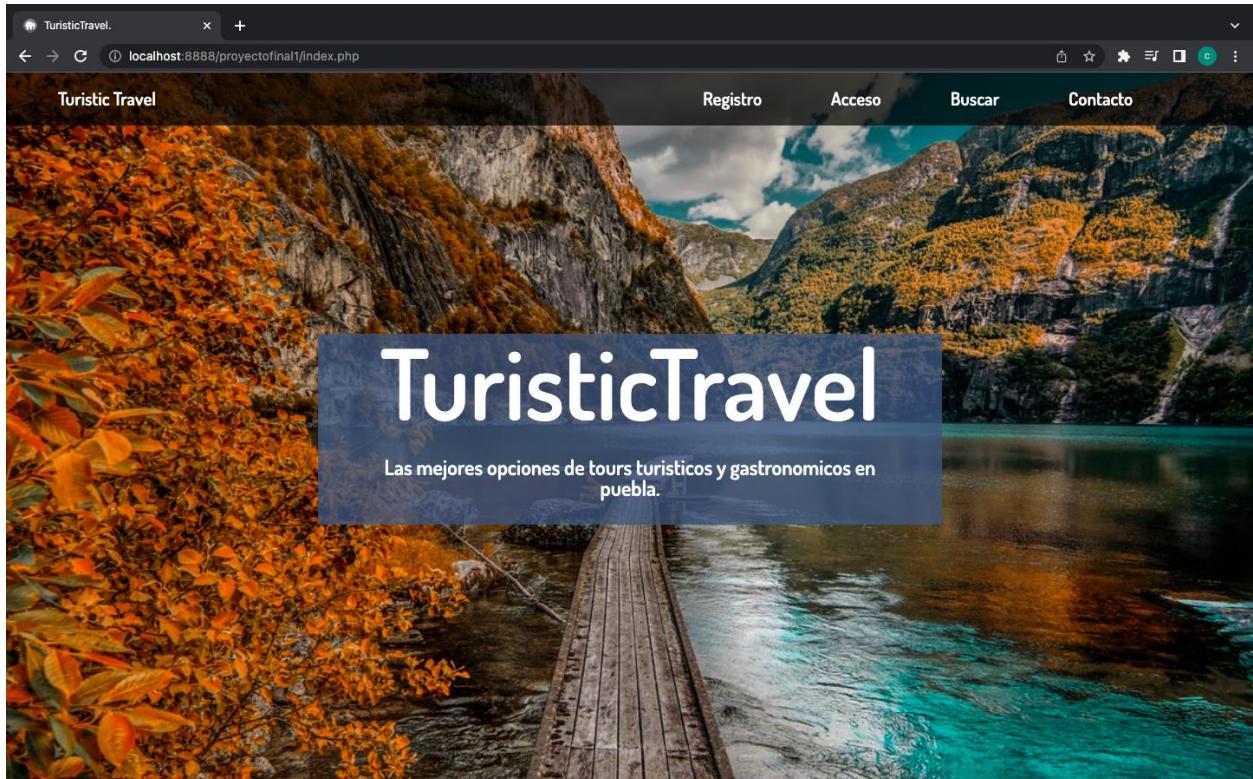



En el caso del menú para el administrador tenemos las siguientes pestanas:

- indexadm.php
- consultaradm.php
- crearrutaadm.php
- bajas.php
- actualizar.php
- mostrartutaadm.php
- sailr.php

para ingresar al menú de administrador ingresamos los siguientes datos:

- id_usuario: adm
- password: 1234

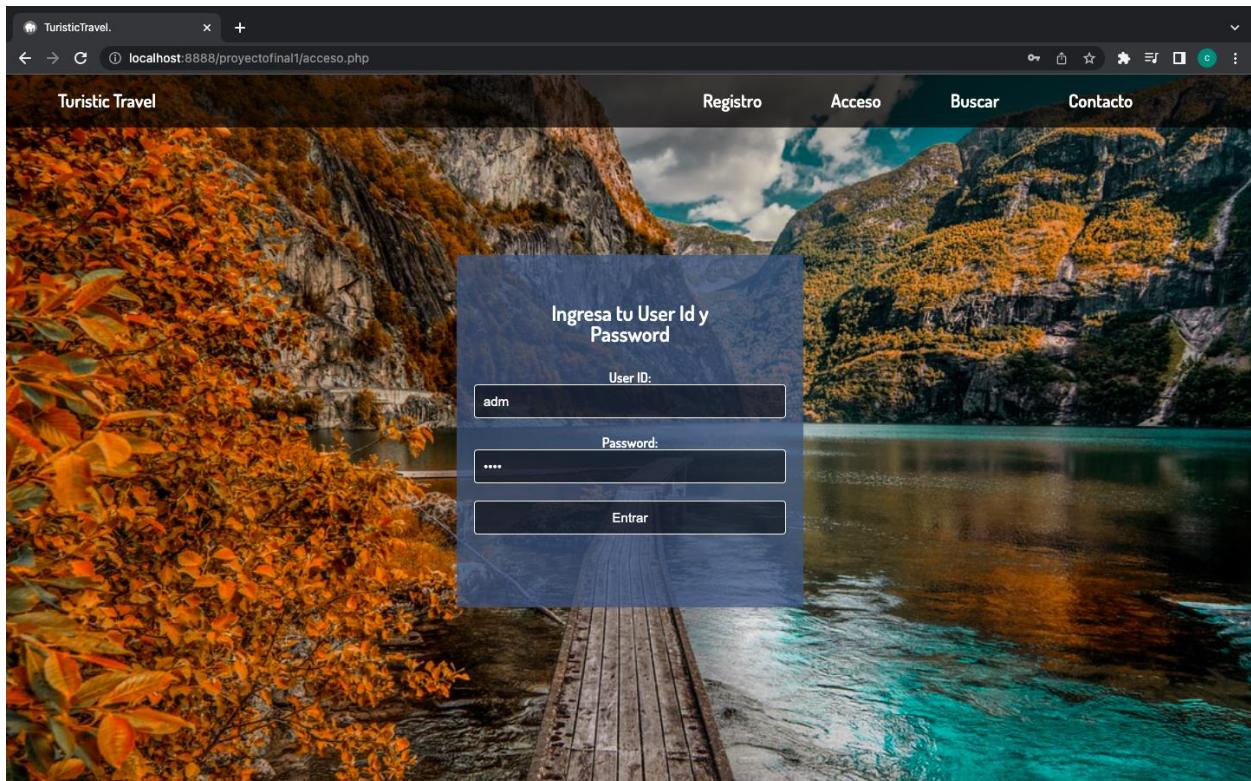

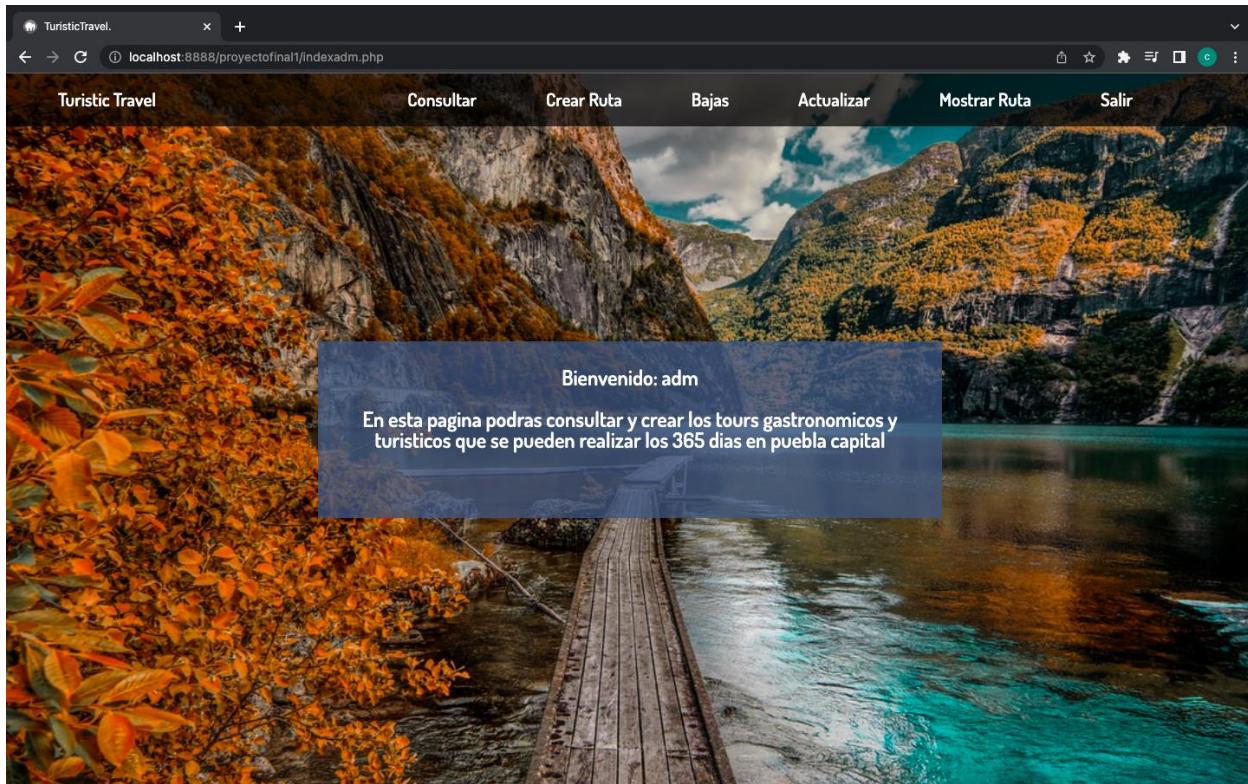

En el caso de la pestaña de inicio para el usuario de tipo administrador tenemos lo siguiente:

Indexadm.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>TuristicTravel.</title>
</head>
```

```

<body>

<?php

    session_start();

    if(isset($_SESSION['user'])){

        if($_SESSION['tuser']==0);

        else{

            header("location:index.php");

        }

    }else{

        header("location:index.php");

    }

?>

<header class="main-header">

    <nav class="main-nav">

        <div class="logo .main-nav">

            <span><a href="indexadm.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>

        </div>

        <ul>

            <li><a href="consultaadm.php" style="color: white;">
Consultar</a></li>

            <li><a href="crearrutaadm.php" style="color: white;">Crear
Ruta</a></li>

            <li><a href="bajas.php" style="color: white;">Bajas</a></li>

            <li><a href="actualizar.php" style="color: white;">Actualizar</a></li>

            <li><a href="mostrarrutaadm.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>


            <li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>

        </ul>

    </nav>

```

```
<div class="content-header">  
    <p>  
        Bienvenido:  
        <?php  
        echo $_SESSION['user'];  
    ?>  
    <br><br>En esta pagina podras consultar y crear los tours gastronomicos y turisticos que  
se pueden realizar los 365 dias en puebla capital<br><br><br>  
    </p>  
    </div>  
</header>  
</body>  
</html>
```

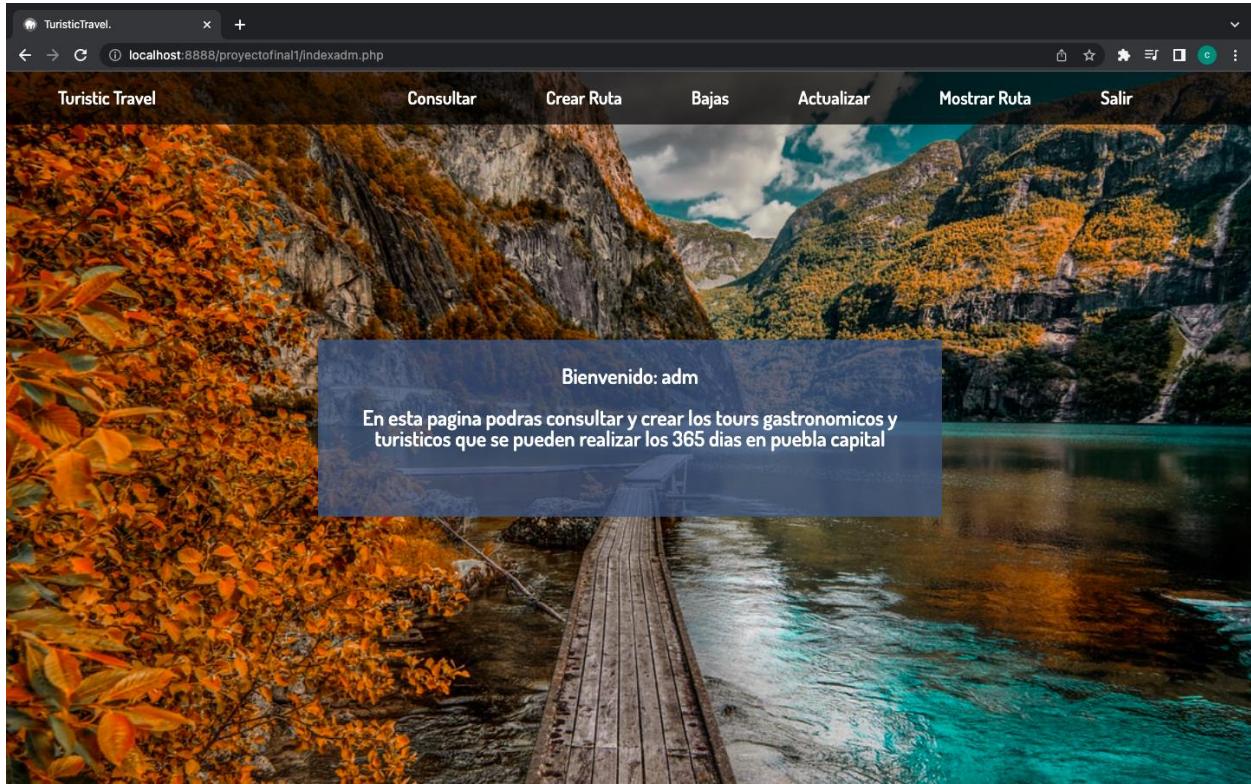

En el caso de la pestaña consultar tenemos lo siguiente:

Nota: en el caso de dar de consultar ruta se trabajó en el programa php, pero a falta de tiempo no se completó, dando como resultado lo siguiente

consultaradm.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>TuristicTravel.</title>
    <style>
        table, th, td {
            border: 2px solid white;
            border-collapse: collapse;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <?php
        session_start();
        if(isset($_SESSION['user'])){
            if($_SESSION['tuser']==0);
            else{

```

```

        header("location:index.php");

    }

}else{

    header("location:index.php");

}

?>

<header class="main-header">

    <nav class="main-nav">

        <div class="logo .main-nav">

            <span><a href="indexadm.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>

        </div>

        <ul>

            <li><a href="consultaadm.php" style="color: white;">
Consultar</a></li>

            <li><a href="crearrutaadm.php" style="color: white;">Crear
Ruta</a></li>

            <li><a href="bajas.php" style="color: white;">Bajas</a></li>

            <li><a href="actualizar.php" style="color: white;">Actualizar</a></li>

            <li><a href="mostrarrrutaadm.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>

            <li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>

        </ul>

    </nav>

    <div class="content-header">

        <p>

            <?php

                $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

                mysqli_select_db($link,"turismo");

                $resultado=mysqli_query($link,"select * from rutas");

```

```

echo "<table>";

echo "<TR><TD> Nombre del tour </TD><TD> Fecha de inicio del tour
</TD><TD> Fecha de final del tour </TD><TD> Nombre del creador del tour </TD><TD> Id del creador
del tour </TD><TD> Descripcion del tour </TD><TD> flayer del tour </TD></TR>";

while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))

{
    $nombretour=$row['nombre_tour'];
    $fechainicio=$row['fecha_inicio'];
    $fechafin=$row['fecha_fin'];
    $idcliente=$row['id_cliente'];
    $descripcion=$row['descripcion'];
    $imagen=$row['imagen'];

    $nq=mysqli_query($link,"select cliente from clientes where
    id_cliente=$idcliente");

    $row=mysqli_fetch_array($nq);

    $nombreciente=$row['cliente'];

    echo "<TR><td> $nombretour </td><td> $fechainicio </td><td> $fechafin
    </td><td> $nombreciente </td><td> $idcliente </td><td> $descripcion </td><td> <br> <A
    href='consultaadm2.php?id=$idcliente'><img src='images/$imagen' width='100'
    height='100' /></A></td></TR>";

}
echo "</table>";

mysqli_free_result($resultado);
mysqli_close($link);

?>
</p>
</div>

</header>

</body>
</html>

```

Turistic Travel						
Consultar		Crear Ruta		Bajas	Actualizar	Mostrar Ruta
Nombre del tour	Fecha de inicio del tour	Fecha de final del tour	Nombre del creador del tour	Id del creador del tour	Descripción del tour	Fotografía del tour
	2022-05-19	2022-05-19	Jorge Perez	1		
	2022-05-21	2022-05-25	Jorge Perez	1		
	2022-05-20	2022-05-23	Jorge Dominguez	2		
	2022-05-23	2022-05-23	Jorge Dominguez	2		

En el caso de la pestaña crear ruta tenemos lo siguiente:

Nota: en el caso de dar de alta una ruta se trabajo en el programa php, pero a falta de tiempo no se completó, dando como resultado lo siguiente

crearrutaadm.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
```

```

<link rel="stylesheet" href="styles.css">
<title>TuristicTravel.</title>
<style>
    table, th, td {
        border: 2px solid white;
        border-collapse: collapse;
    }
</style>
</head>
<body>
<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['user'])){
        if($_SESSION['tuser']==0);
        else{
            header("location:index.php");
        }
    }else{
        header("location:index.php");
    }
?>
<header class="main-header">
    <nav class="main-nav">
        <div class="logo .main-nav">
            <span><a href="indexadm.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>
        </div>
        <ul>
            <li><a href="consultaadm.php" style="color: white;">
            Consultar</a></li>

```

```

<li><a href="crearrutaadm.php" style="color: white;">Crear
Ruta</a></li>

<li><a href="bajas.php" style="color: white;">Bajas</a></li>

<li><a href="actualizar.php" style="color: white;">Actualizar</a></li>

<li><a href="mostrarrrutaadm.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>

<li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>

</ul>

</nav>

<div class="content-header">

<section class="form-register">

<p>

<form method="post">

Nombre del Tour:

<input class="controls" type="text" name="nombre_tour"
value=""><br>

Fecha de inicio del Tour:

<input class="controls" type="date" name="fecha_inicio"
value=""><br>

Fecha de fin del Tour:

<input class="controls" type="date" name="fecha_fin"
value=""><br>

Descripcion:

<input class="controls" type="text" name="descripcion"
value=""><br>

Imagen:

<input class="controls" type="FILE" name="foto"><br>

<input class="controls" type="submit" value="Enviar">

</form>

</p>

</section>

```

```

<p>

<?php

if($_POST){

$fechainicio=$_POST['fecha_inicio'];

$fechafin=$_POST['fecha_fin'];

$idcliente=$_SESSION['ID'];

$descripcion=$_POST['descripcion'];

$nombretour=$_POST['nombre_tour'];

$im=$_FILES['foto']['name'];

$ruta="images/".$im;

copy($_FILES['foto']['tmp_name'],$ruta);

$link=mysqli_connect("localhost","root","root");

mysqli_select_db($link,"turismo");

mysqli_query($link,"insert into rutas (fecha_inicio, fecha_fin, id_cliente,
descripcion, nombre_tour, imagen) values
('{$fechainicio}', '{$fechafin}', '{$idcliente}', '{$descripcion}', '{$nombretour}', '{$im}')");

mysqli_close($link);

}

?>

</p>


</div>

</header>

</body>

</html>

```

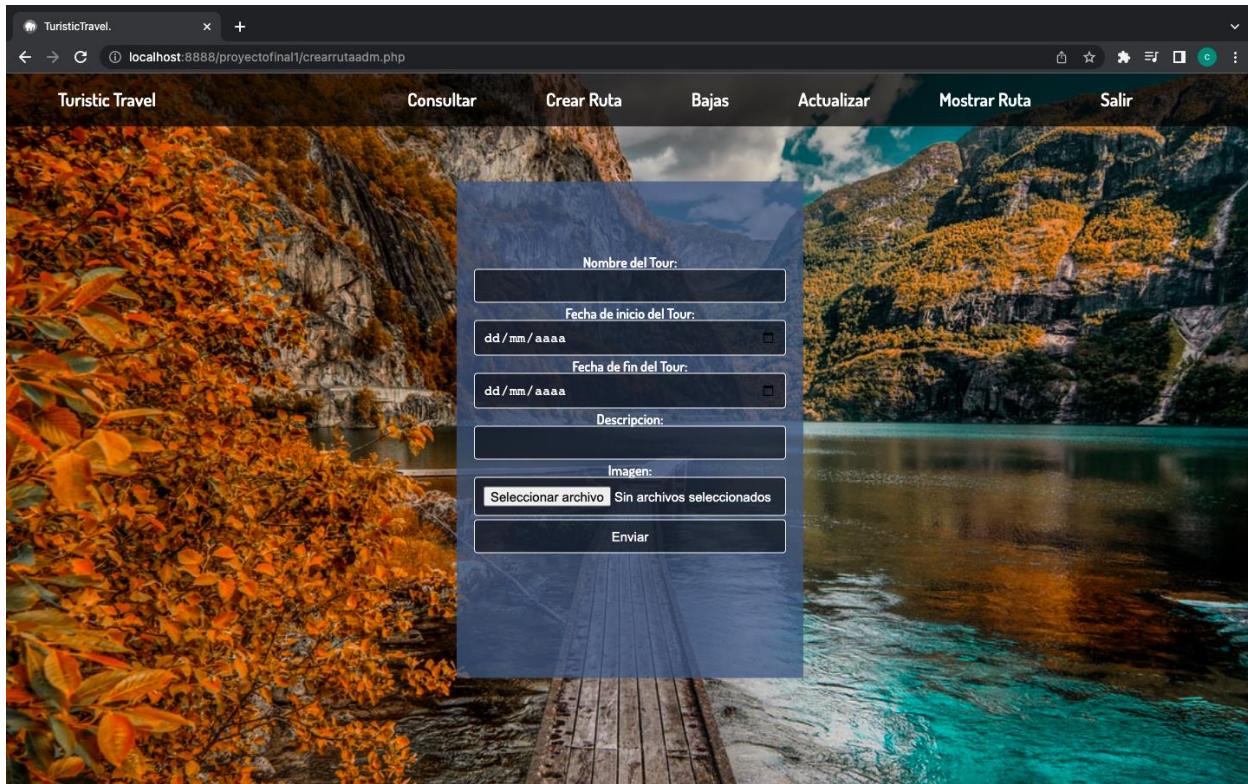

El en caso de la pestaña bajas tenemos lo siguiente:

Nota: en el caso de bajas se trabajo en el programa php, pero a falta de tiempo no se completó, dando como resultado lo siguiente

bajas.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```

<title>TuristicTravel.</title>
</head>
<body>
<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['user'])){
        if($_SESSION['tuser']==0);
    }else{
        header("location:index.php");
    }
}else{
    header("location:index.php");
}
?>
<header class="main-header">
    <nav class="main-nav">
        <div class="logo .main-nav">
            <span><a href="indexadm.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>
        </div>
        <ul>
            <li><a href="consultaadm.php" style="color: white;">Consultar</a></li>
            <li><a href="crearrutaadm.php" style="color: white;">Crear
Ruta</a></li>
            <li><a href="bajas.php" style="color: white;">Bajas</a></li>
            <li><a href="actualizar.php" style="color: white;">Actualizar</a></li>
            <li><a href="mostrarrrutaadm.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>
            <li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>
        
```

```
</ul>

</nav>

<div class="content-header">

    <p>

        Bajas.php


    </p>

</div>

</header>

</body>

</html>
```

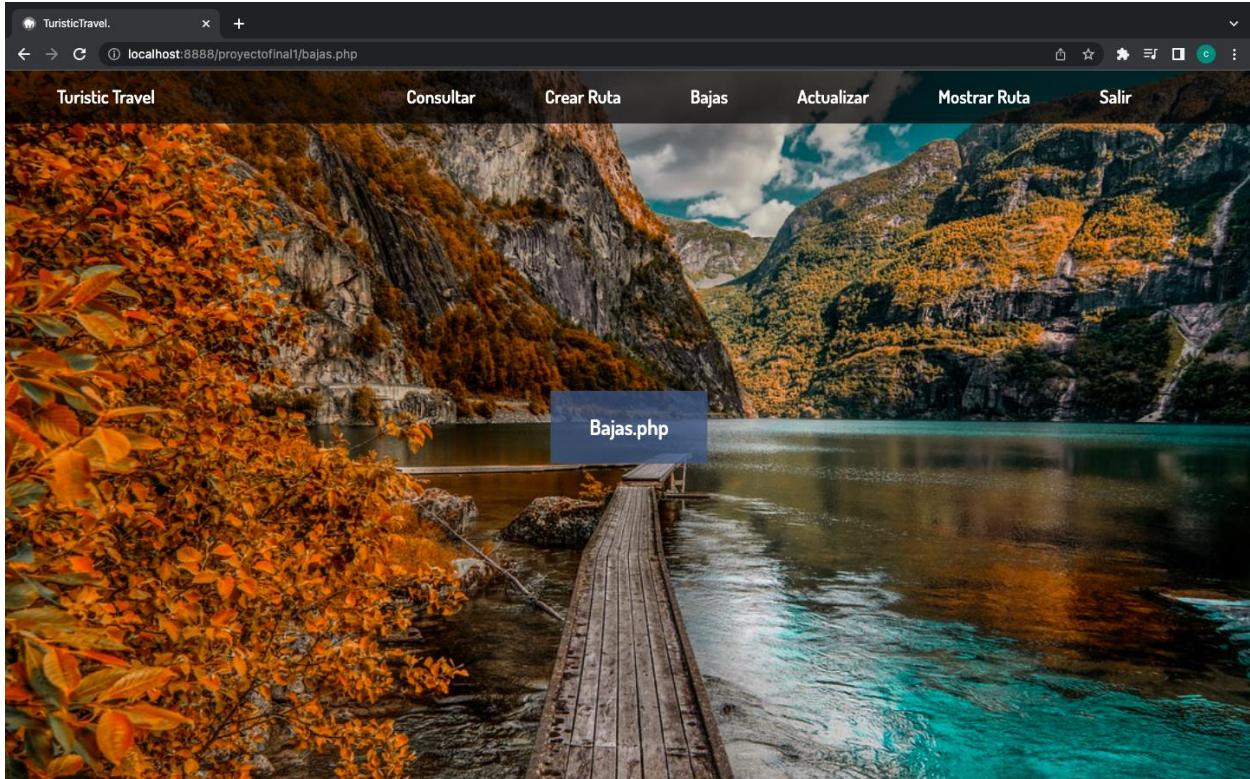


En el caso de la pestaña actualizar tenemos lo siguiente:

Nota: en el caso de actualizar se trabajó en el programa php, pero a falta de tiempo no se completó, dando como resultado lo siguiente

actualizar.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
    <title>TuristicTravel.</title>
</head>
<body>
    <?php
        session_start();
        if(isset($_SESSION['user'])){
            if($_SESSION['tuser']==0);
            else{
                header("location:index.php");
            }
        }else{
            header("location:index.php");
        }
    ?>
    <header class="main-header">
```

```
<nav class="main-nav">
    <div class="logo .main-nav">
        <span><a href="indexadm.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>
    </div>
    <ul>
        <li><a href="consultaadm.php" style="color: white;">Consultar</a></li>
        <li><a href="crearrutaadm.php" style="color: white;">Crear
Ruta</a></li>
        <li><a href="bajas.php" style="color: white;">Bajas</a></li>
        <li><a href="actualizar.php" style="color: white;">Actualizar</a></li>
        <li><a href="mostrarrrutaadm.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>
        <li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>
    </ul>
</nav>
<div class="content-header">
    <p>
        Actualizar.php
    </p>
</div>
</header>
</body>
</html>
```

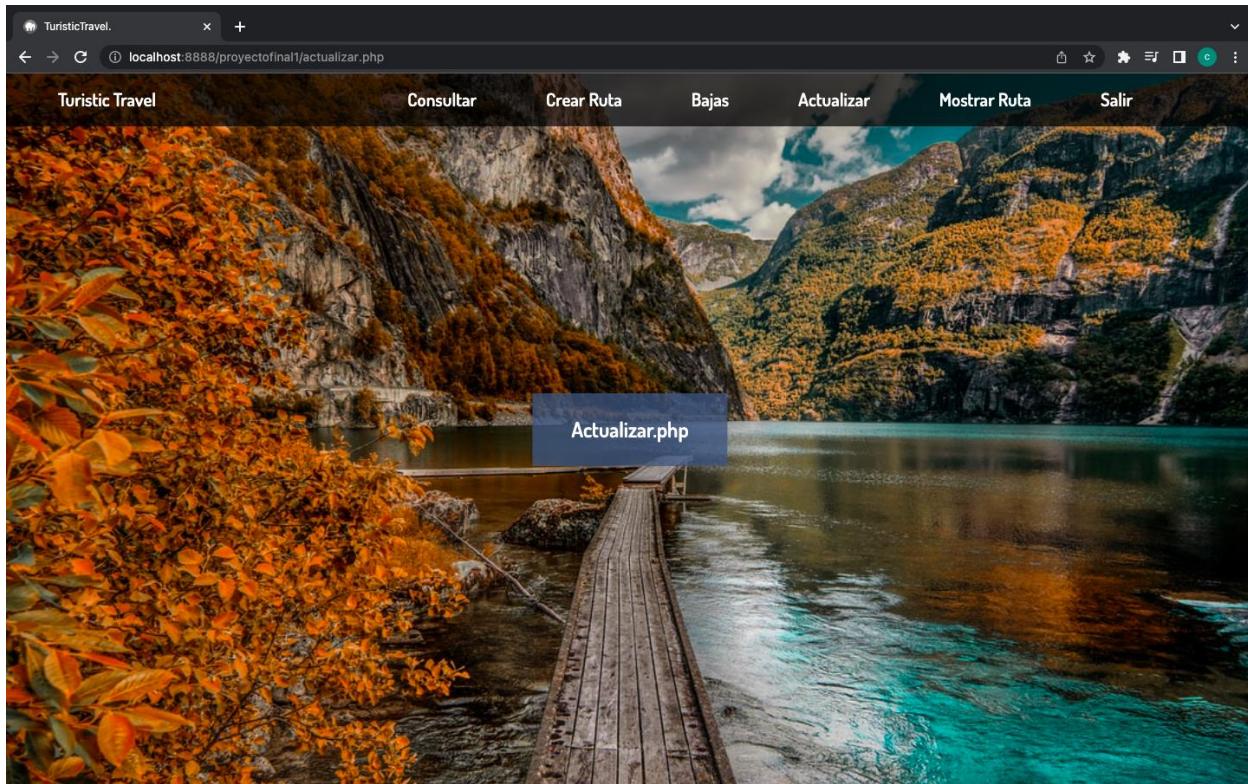

En el caso de la pestaña mostrar ruta tenemos lo siguiente:

Nota: en el caso de mostrar ruta se trabajó en el programa php, pero a falta de tiempo no se completó, dando como resultado lo siguiente

mostrarruta.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <link rel="stylesheet" href="reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```

<title>TuristicTravel.</title>

<style>
    table, th, td {
        border: 2px solid white;
        border-collapse: collapse;
    }
</style>

</head>

<body>

<?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['user'])){
        if($_SESSION['tuser']==0);
        else{
            header("location:index.php");
        }
    }else{
        header("location:index.php");
    }
?>

<header class="main-header">
    <nav class="main-nav">
        <div class="logo .main-nav">
            <span><a href="indexadm.php" style="color: white;">Turistic
Travel</a></span>
        </div>
        <ul>
            <li><a href="consultaadm.php" style="color: white;">
Consultar</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>

```

```

<li><a href="crearrutaadm.php" style="color: white;">Crear
Ruta</a></li>

<li><a href="bajas.php" style="color: white;">Bajas</a></li>

<li><a href="actualizar.php" style="color: white;">Actualizar</a></li>

<li><a href="mostrarrrutasadm.php" style="color: white;">Mostrar
Ruta</a></li>

<li><a href="salir.php" style="color: white;">Salir</a></li>

</ul>

</nav>

<div class="content-header">

<p>
<?php

$id_usuario=$_SESSION['ID'];

$link=mysqli_connect("localhost","root","root");

mysqli_select_db($link,"turismo");

$resultado=mysqli_query($link,"select * from rutas where
id_cliente=$id_usuario");

echo "<table border=1>";

echo "<TR><TD> Nombre del tour </TD><TD> Fecha de inicio del tour
</TD><TD> Fecha de final del tour </TD><TD> Nombre del creador del tour </TD><TD> Descripcion del
tour </TD><TD> flayer del tour </TD></TR>";

while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))

{
    $nombretour=$row['nombre_tour'];

    $fechainicio=$row['fecha_inicio'];

    $fechafin=$row['fecha_fin'];

    $descripcion=$row['descripcion'];

    $imagen=$row['imagen'];

    $idcliente=$row['id_cliente'];

    $nq=mysqli_query($link,"select cliente from clientes where
id_cliente=$idcliente");

```

```
$row=mysqli_fetch_array($nq);

$nombrecliente=$row['cliente'];

echo "<TR><td> $nombretour </td><td> $fechainicio </td><td> $fechafin
</td><td> $nombrecliente </td><td> $descripcion </td>
<td> <br> <img src='images/$imagen' width='80' height='80' /> </td></TR>";

}

echo "</table>";

mysqli_free_result($resultado);

mysqli_close($link);

?>


</p>

</div>

</header>

</body>


</html>
```

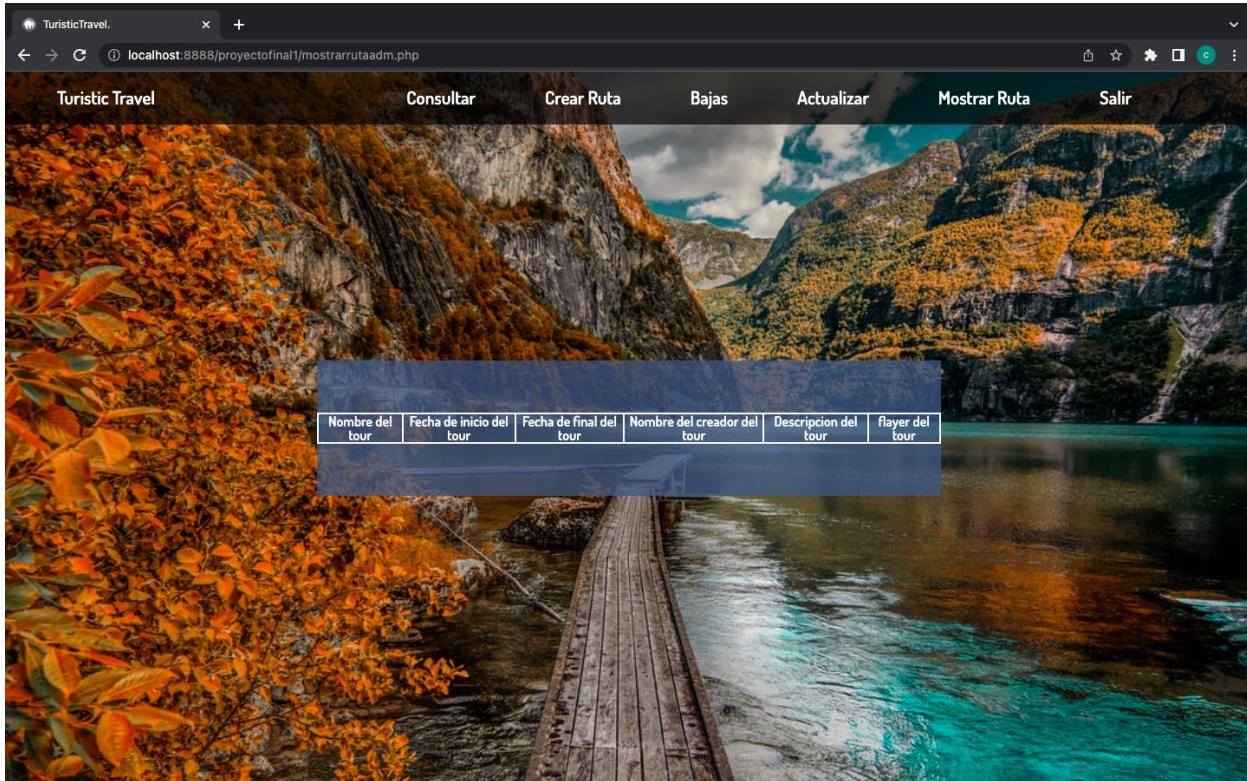

En el caso de la pestania salir tenemos el siguiente código que nos rediige a index permitiendo salir del perfil del usuario:

salir.php

```
<?php  
    session_start();  
    session_destroy();  
    header("location:index.php");  
?>
```

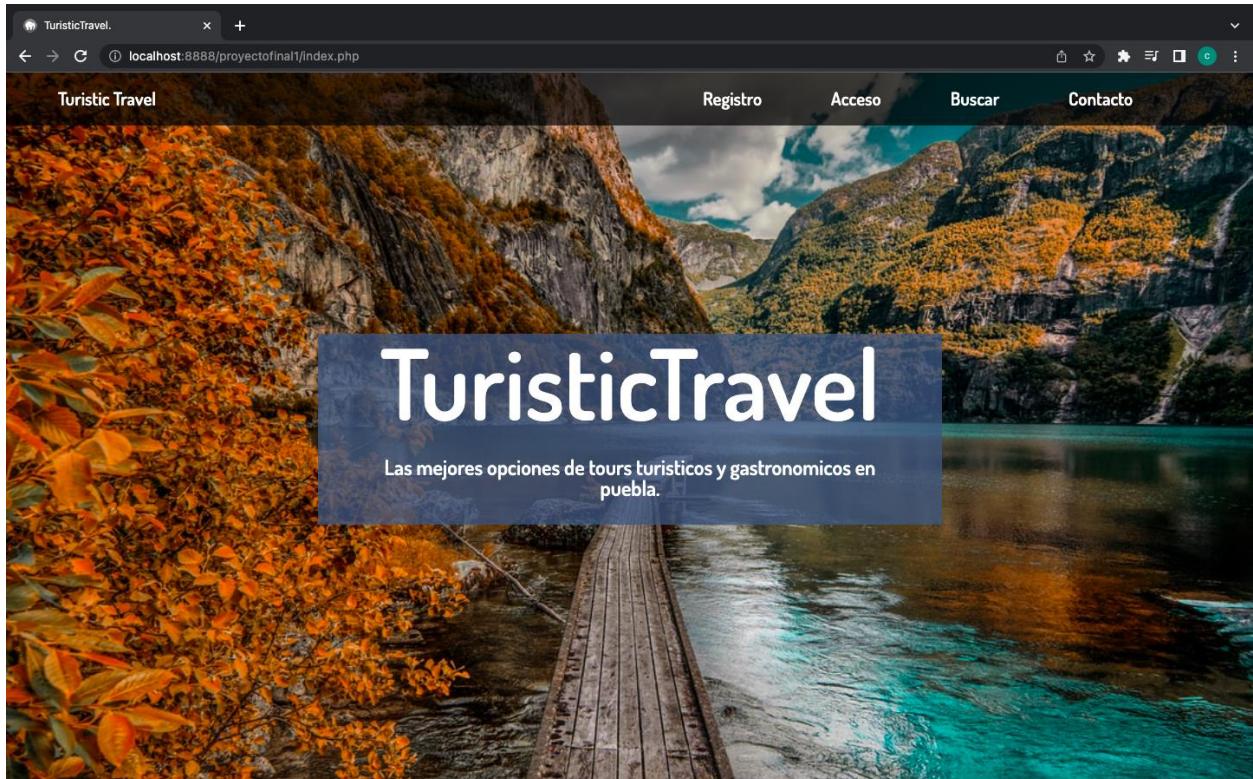

Conclusión

En el caso de los resultados obtenidos no son los esperados en base a lo solicitado por el docente, sin embargo se muestra en el trabajo que existe trabajo en la base de datos, en css HTML y PHP, eso no es una justificación de los trabajos que no concluyen el trabajo, sin embargo se dan resultados de lo que se realizado al final del curso.