

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Facultad: Facultad de ciencias de la computación

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web

Alumno: Alvarez Galicia Julio Cesar

Matricula 201911145

Profesor: Pedro Bello López

Tarea: Actividad 7



Facultad de Ciencias
de la Computación



Índice

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA.....	1
Introducción.....	3
Resumen	4
Código HTML y PHP (index1.php)	17
Código HTML y PHP (registrar.php)	20
Código HTML y PHP (consultar.php).....	22
Código HTML y PHP (consultar2.php).....	25
Código HTML y PHP (acceso.php)	28
Código HTML y PHP (acceso1.php)	31
Código HTML y PHP (contacto.php).....	32
Código HTML y PHP (buscar.php)	34
Código HTML y PHP (indexcliente.php).....	37
Código HTML y PHP (consultarcliente.php)	40
Código HTML y PHP (consultarcliente2.php)	43
Código HTML y PHP (rentar.php).....	46
Código HTML y PHP (salircliente.php)	48
Código HTML y PHP (indexadm.php).....	50
Código HTML y PHP (consultaradm.php)	53
Código HTML y PHP (consultar2adm.php).....	56
Código HTML y PHP (altas.php)	59
Código HTML y PHP (bajas.php)	63
Código HTML y PHP (actualizar.php).....	66
Código HTML y PHP (reportes.php)	69
Código HTML y PHP (saliradm.php).....	72
Código HTML y PHP (errorlogin.php)	75
Código HTML y PHP (errorpassword.php)	78
Conclusión.....	81

Introducción

Actividad 7: Mysql + PHP

Dado el programa de la videoteca realizar el php de buscar, el cual debe de realizar lo siguiente:


- Crear el botón de búsqueda.
- Realizar la búsqueda de una película por titulo en la base de datos.
- Realizar la impresión en pantalla de la información de la película que el usuario busque.
- Realizar el resto de opciones del menú de internauta
- Realizar el menú y el resto de opciones del menú de administrador
- Realizar el menú y el resto de opciones del menú cliente

Resumen


En el presente documento se muestran los programas .PHP en los cuales se trabajo con una plantilla con CSS para el ejemplo de videoteca, en el cual se puede ver los siguientes menús:

- Inicio.
- Registro
- Consultar
- Acceso
- Contacto
- Consultar 2
- Búsqueda


En la pantalla de inicio tenemos lo siguiente:

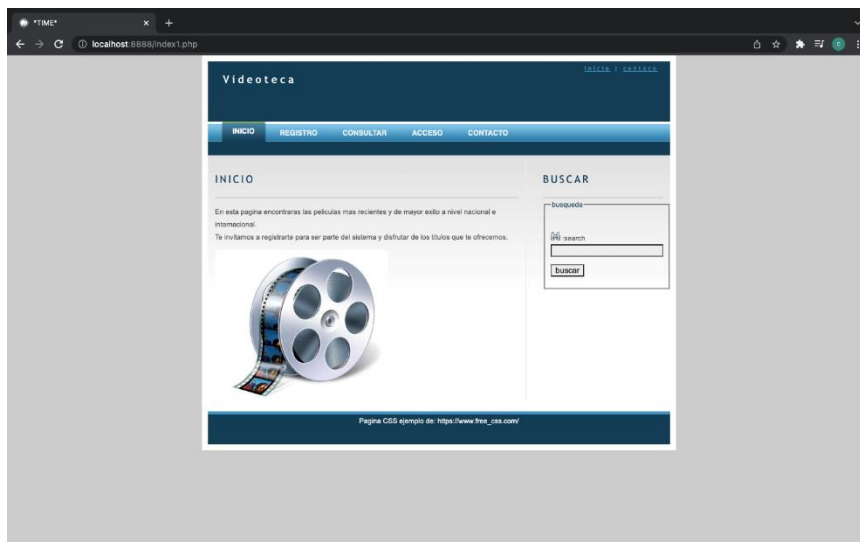


En la pantalla de Registro tenemos lo siguiente:

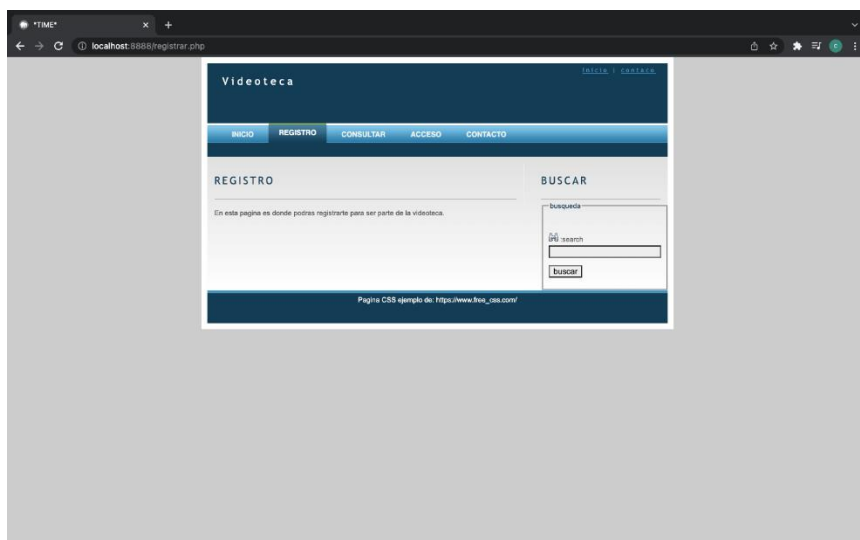


En la pantalla de consultar tenemos lo siguiente:

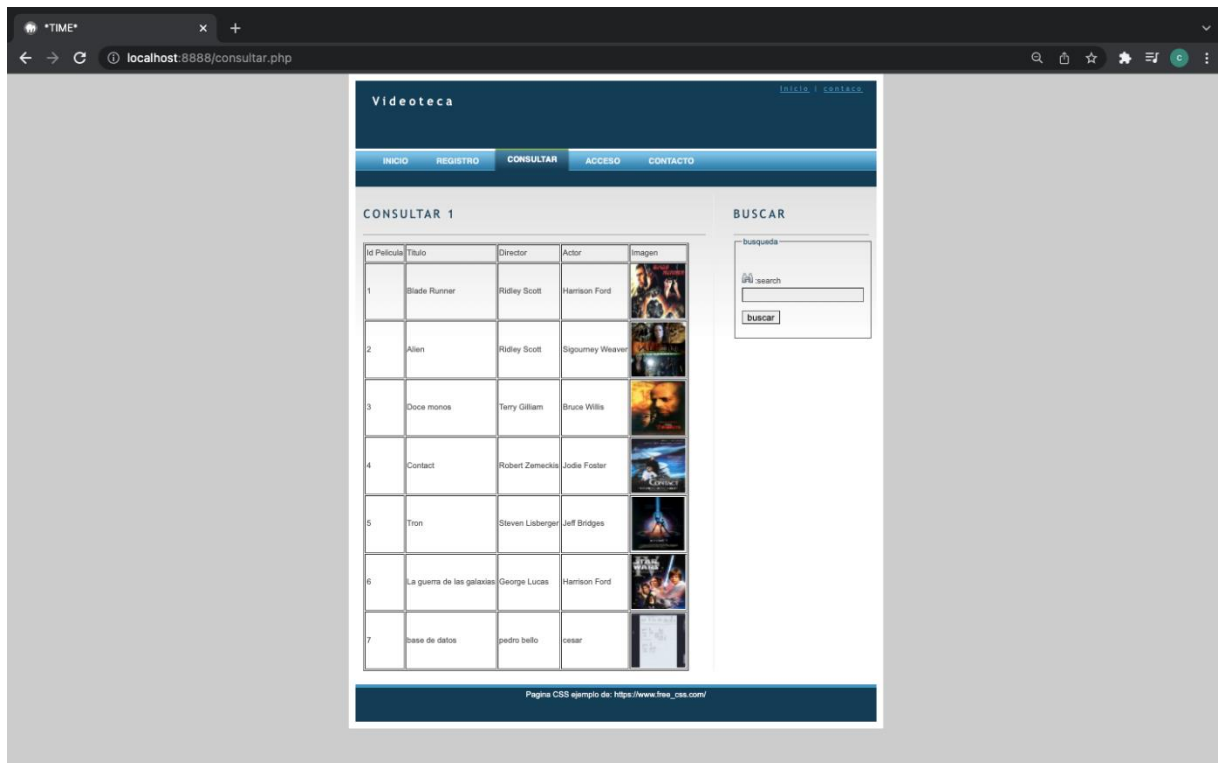


En la pantalla anterior mostrada si damos clic en la imagen de cualquier película nos redirige a la página consultar 2 en la cual tenemos lo siguiente:

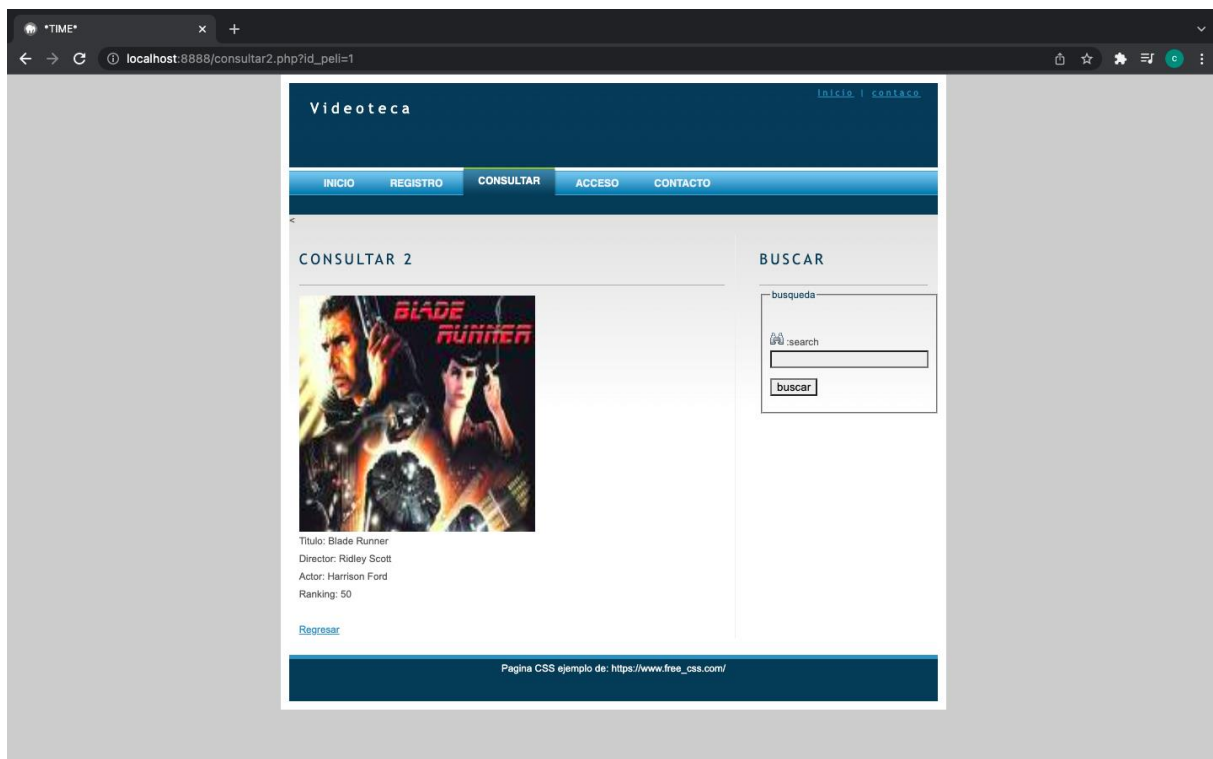


En la pantalla anterior tenemos el botón regresar para volver a la página inicio.php, en el caso de la pantalla acceso, tenemos lo siguiente:

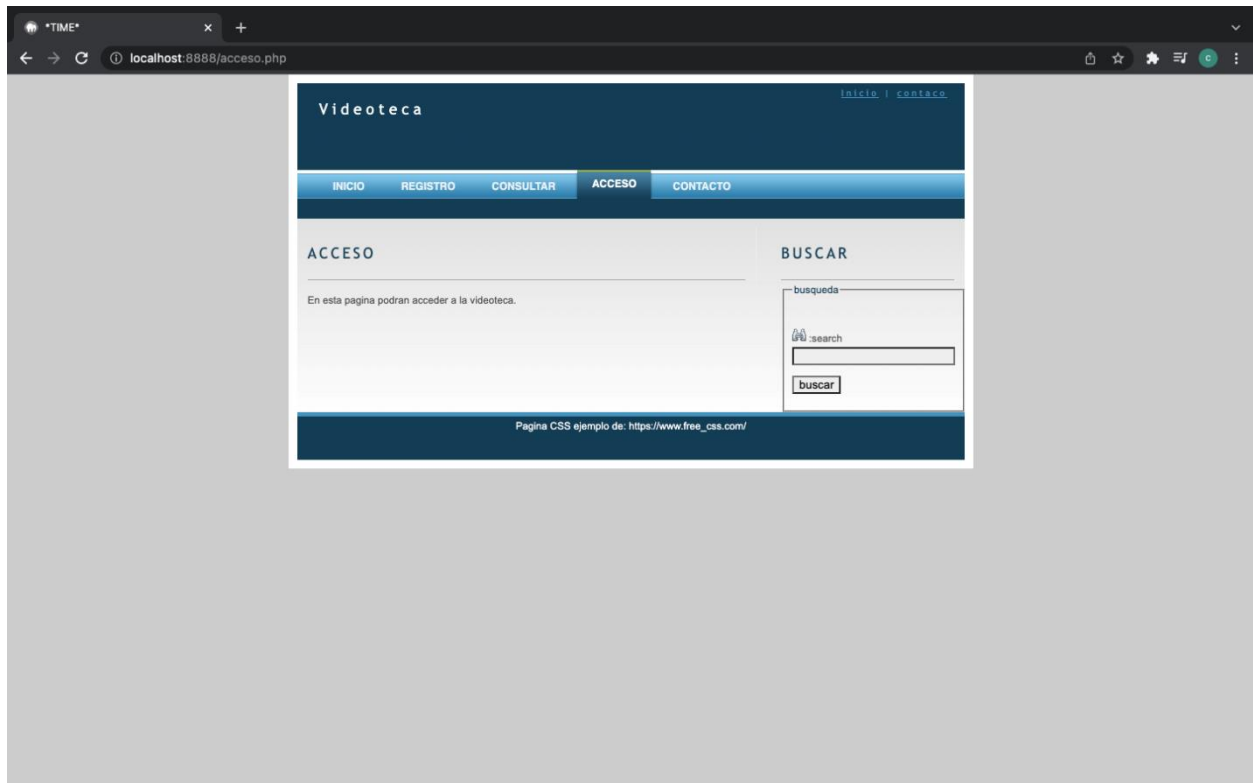


En la pantalla de contacto tenemos lo siguiente:

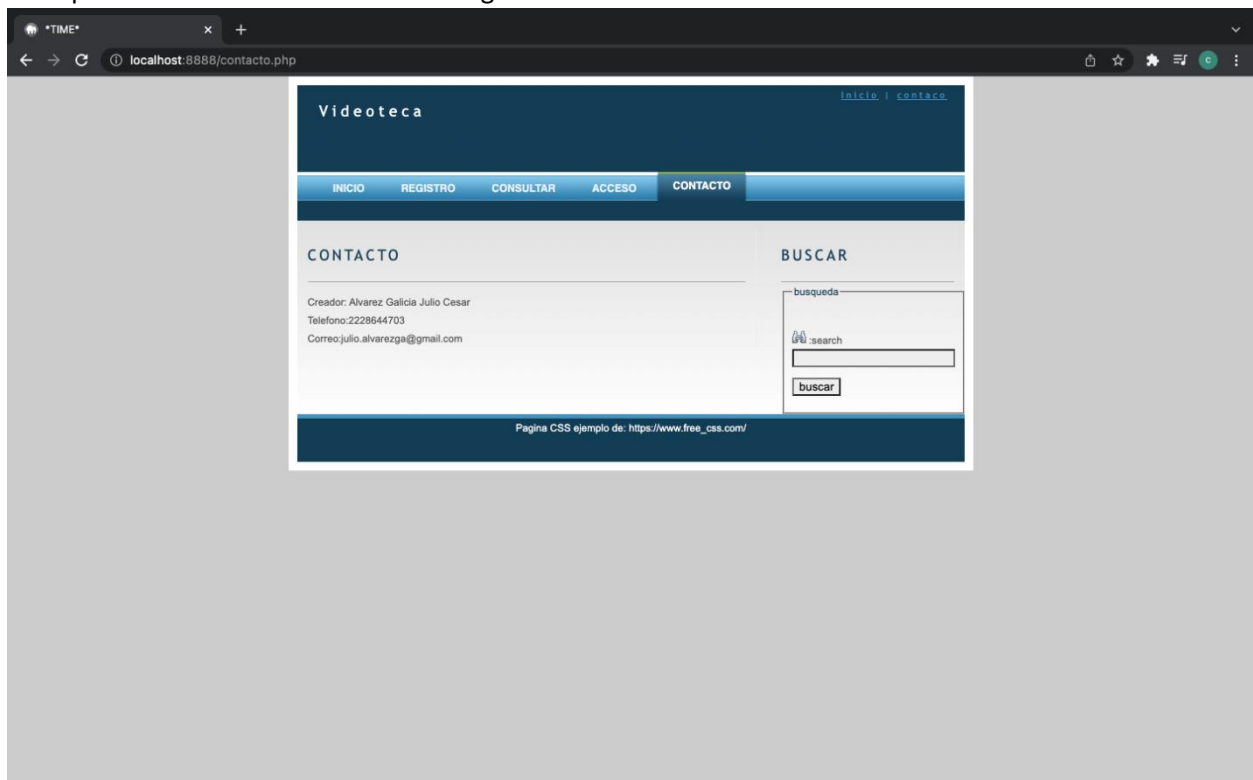

En el caso de lo solicitado por el docente para la actividad numero 7 que es realizar la búsqueda específica de una película y mostrar su información indicamos en la barra del costado derecho que tiene en la parte superior la palabra search el nombre de la película que deseamos buscar y visualizar:

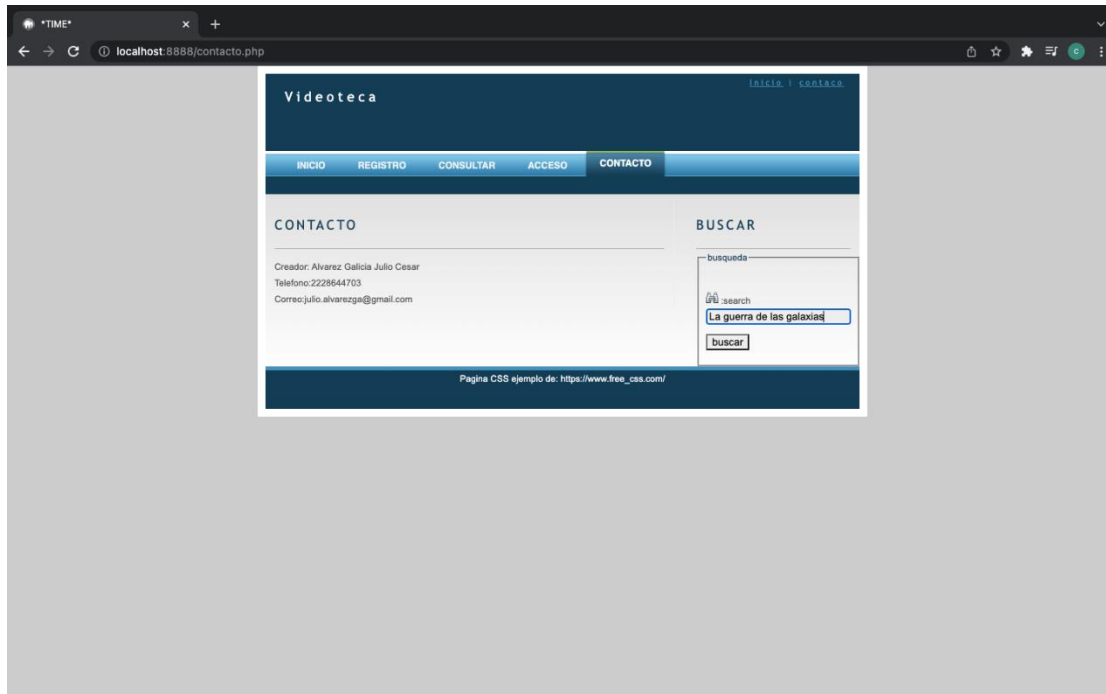

Luego de indicar el correcto nombre de la película damos clic en el botón buscar y se desplegara lo siguiente:

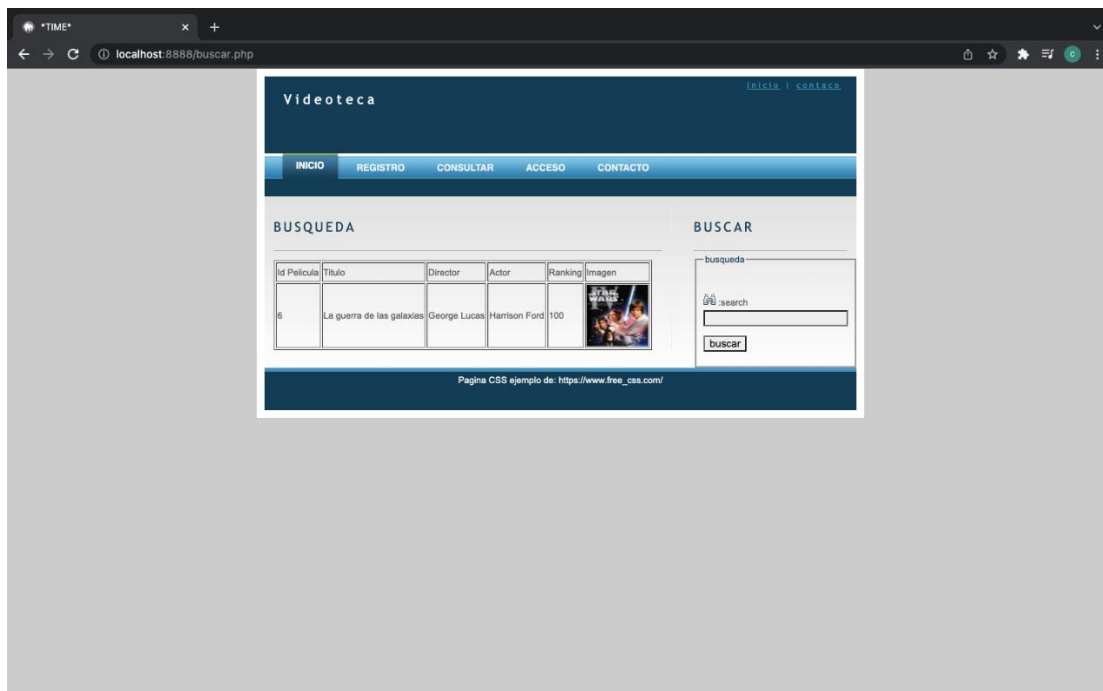

Posterior a la realización de la búsqueda se realizo en sesión con el docente la opción de acceso dando como resultado la siguiente opción:

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8888/acceso.php`. The page has a dark blue header with the title "Videoteca" and links for "Inicio" and "Contacto". Below the header is a navigation bar with tabs: "INICIO", "REGISTRO", "CONSULTAR", "ACCESO" (highlighted), and "CONTACTO".

The main content area is divided into two sections:

- ACCESO:** A login section with the prompt "Introduce tu user name y tu clave". It contains two input fields: "Usuario:" and "Contraseña:", followed by an "Entrar" button.
- BUSCAR:** A search section with a "busqueda:" label, a search input field with a magnifying glass icon, and a "buscar" button.

At the bottom of the page, there is a footer that reads: "Pagina CSS ejemplo de: https://www.free_css.com/".



Para poder hacer uso de los menús que se realizaron posteriormente se dio de alta a los usuarios y al administrador en la base de datos de la videoteca y se agregaron los campos login, password y tipo, dando como resultado la modificación de la tabla de la siguiente forma:

```
[mysql> describe clientes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| cliente | varchar(64) | NO | | NULL | |
| year | int(4) | YES | | NULL | |
| login | varchar(32) | YES | | NULL | |
| password | varchar(32) | YES | | NULL | |
| tipo | int(1) | YES | | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.02 sec)


[mysql> select * from clientes;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | cliente | year | login | password | tipo |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Jorge Perez | 1980 | jperez | 123 | 1 |
| 2 | Juan Dominguez | 1950 | jdominguez | 124 | 1 |
| 3 | Jose Luis Lopez | 1967 | jlopez | 125 | 1 |
| 4 | Administrador | 2022 | adm | 1234 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```



En caso de que se ingresen mal los datos del usuario o el administrador o no este dado de alta en la base de datos se envían los siguientes mensajes:

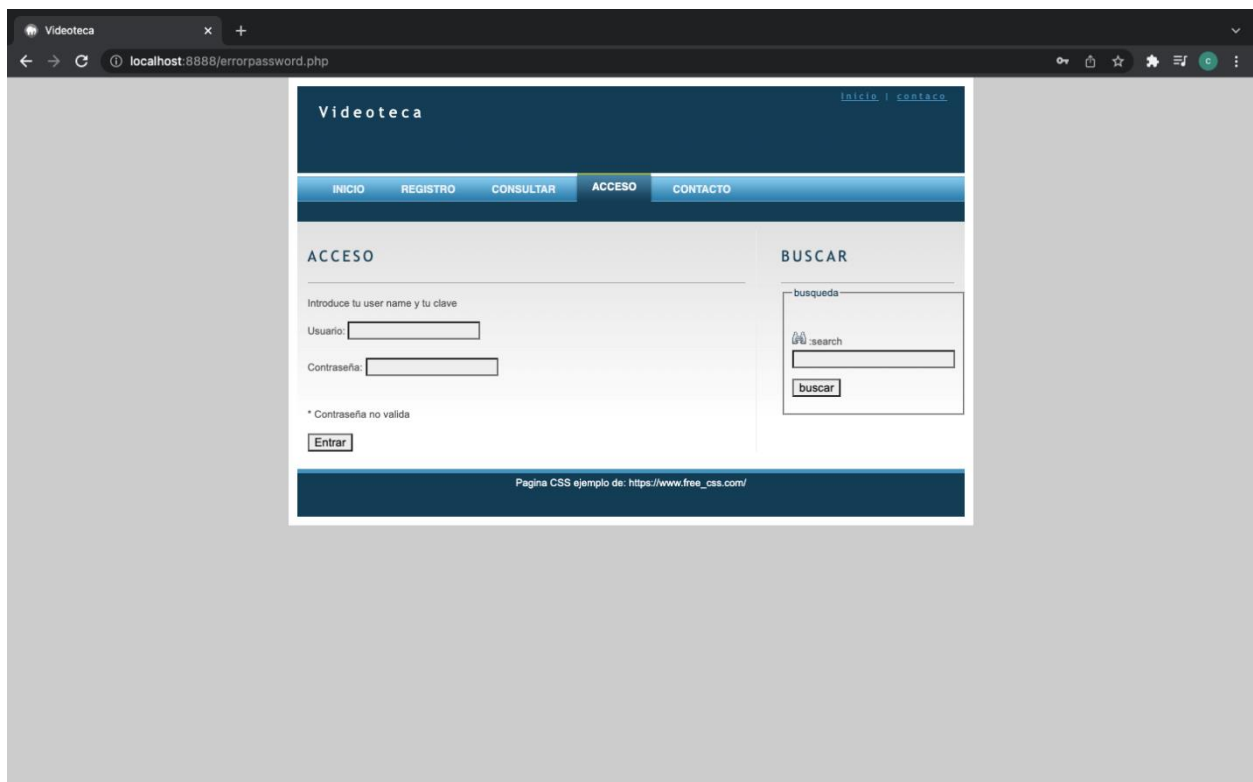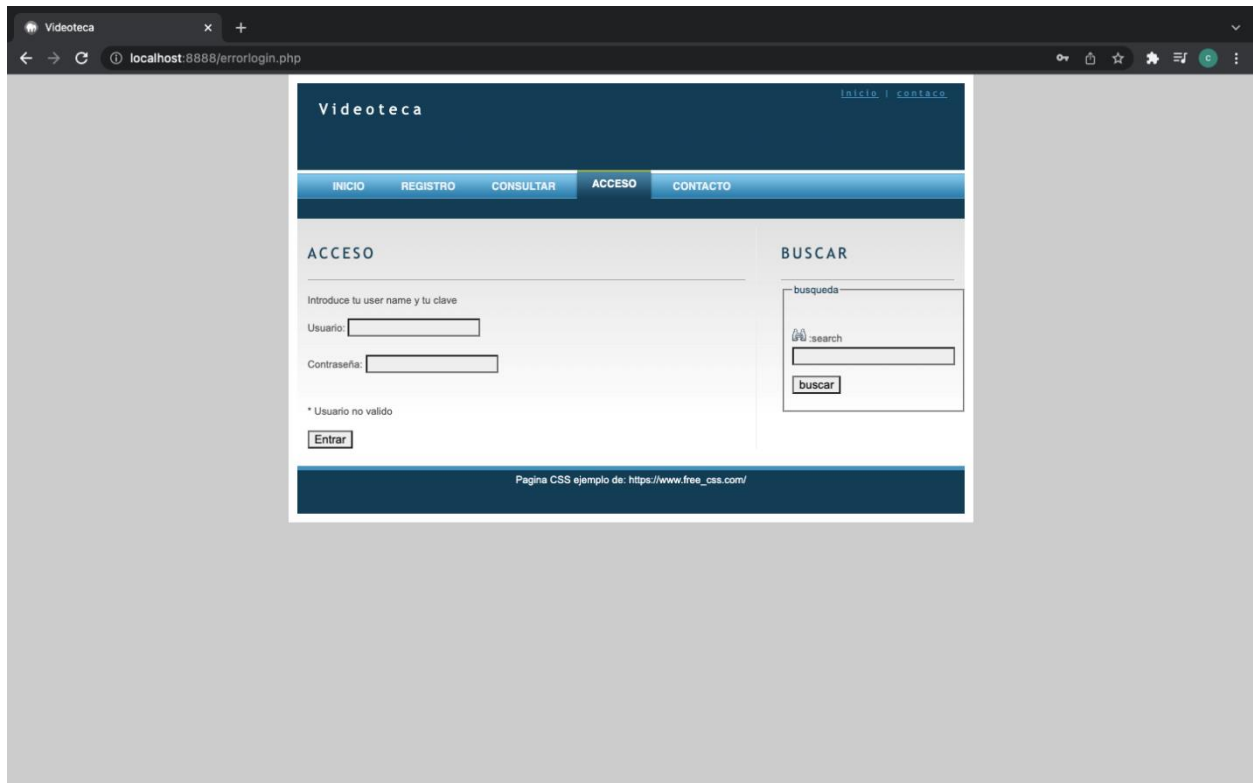


En caso de que el usuario y contraseña sean correctos entonces en el caso del menú del cliente se ve lo siguiente:

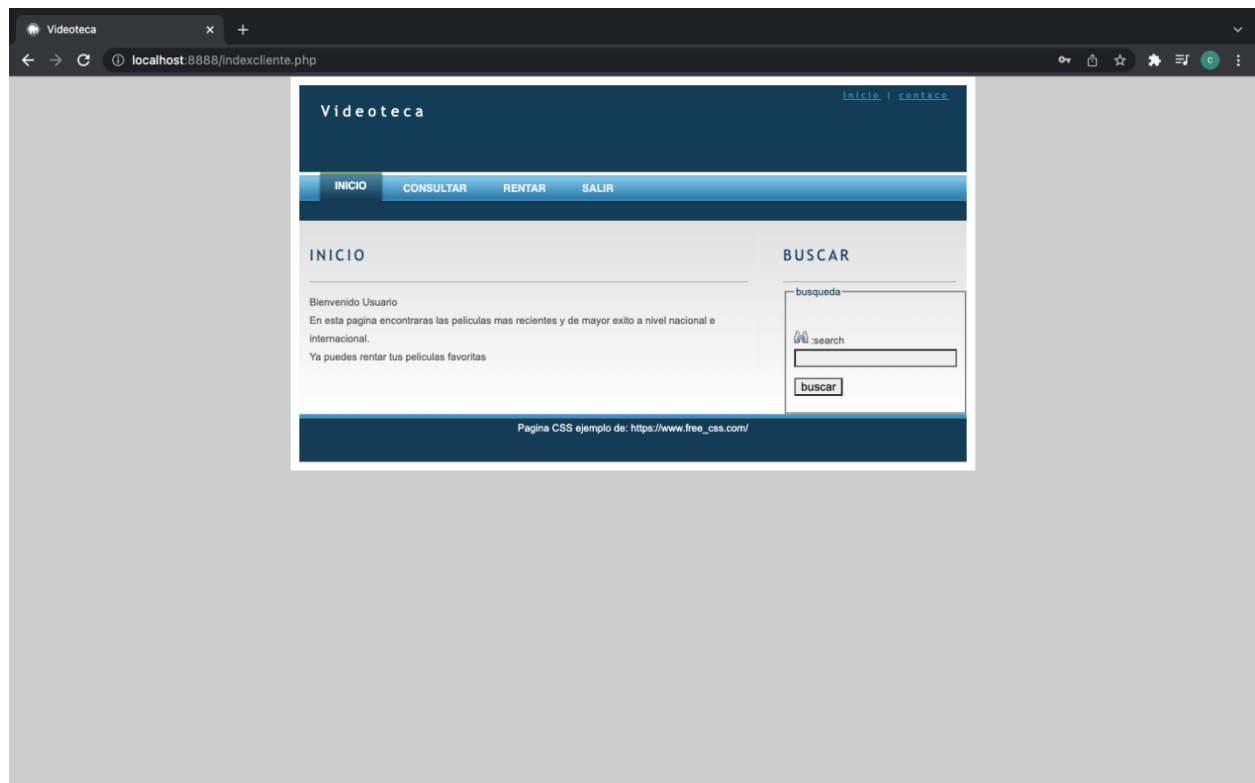


La opción de consultar es una opción diferente a la opción de consultar del internauta:

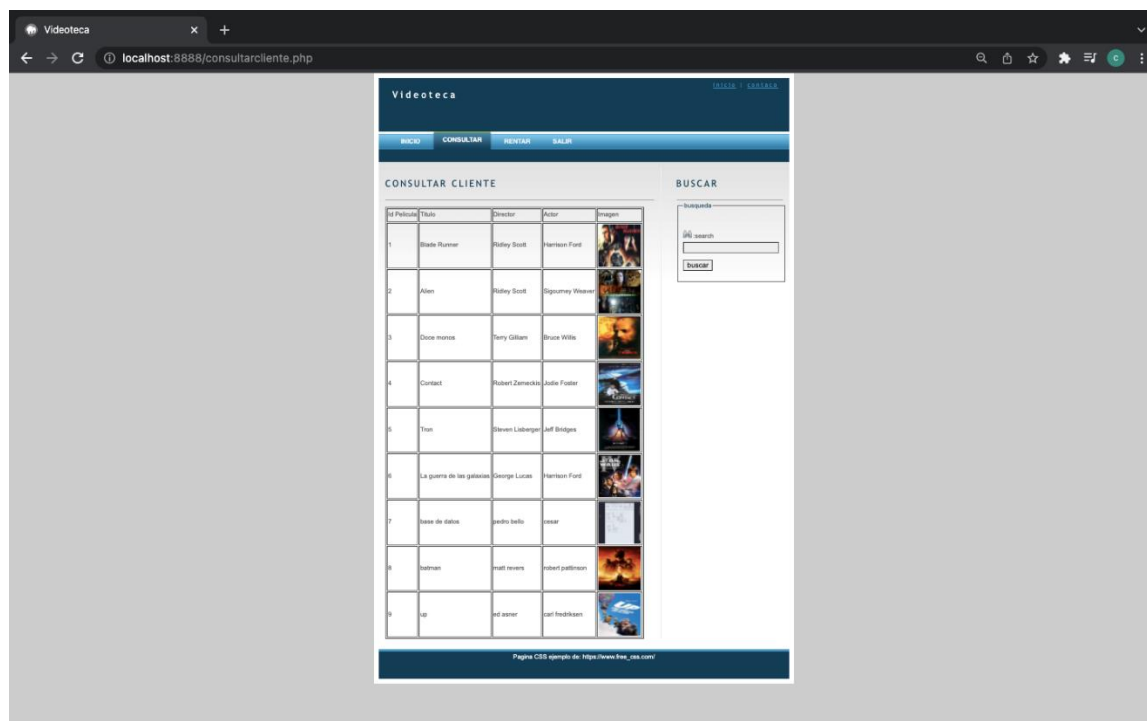


Sin embargo, funciona de la misma manera y te redirige a la película que elijas si plicas en la imagen de la misma mostrando la información de esa película:

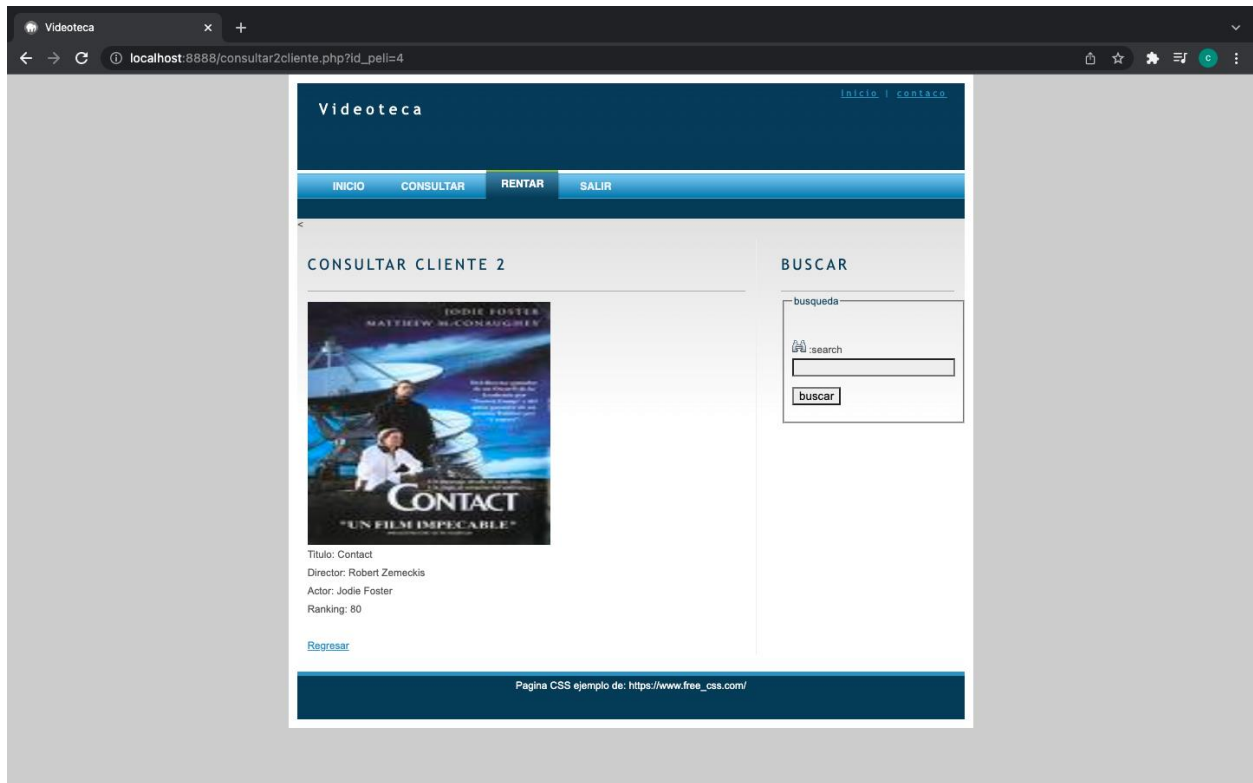


Si damos clic en regresar nos retorna al inicio del menú del cliente:

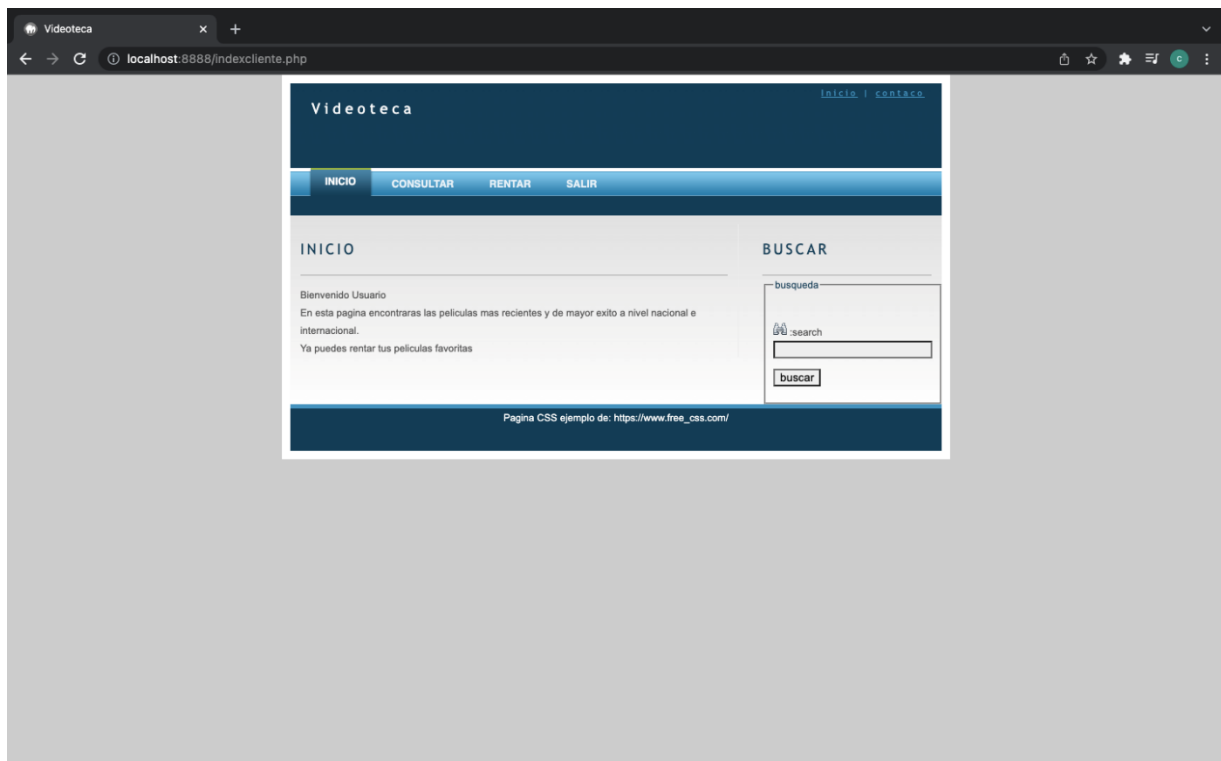


La opción de renta se ve de la siguiente forma:

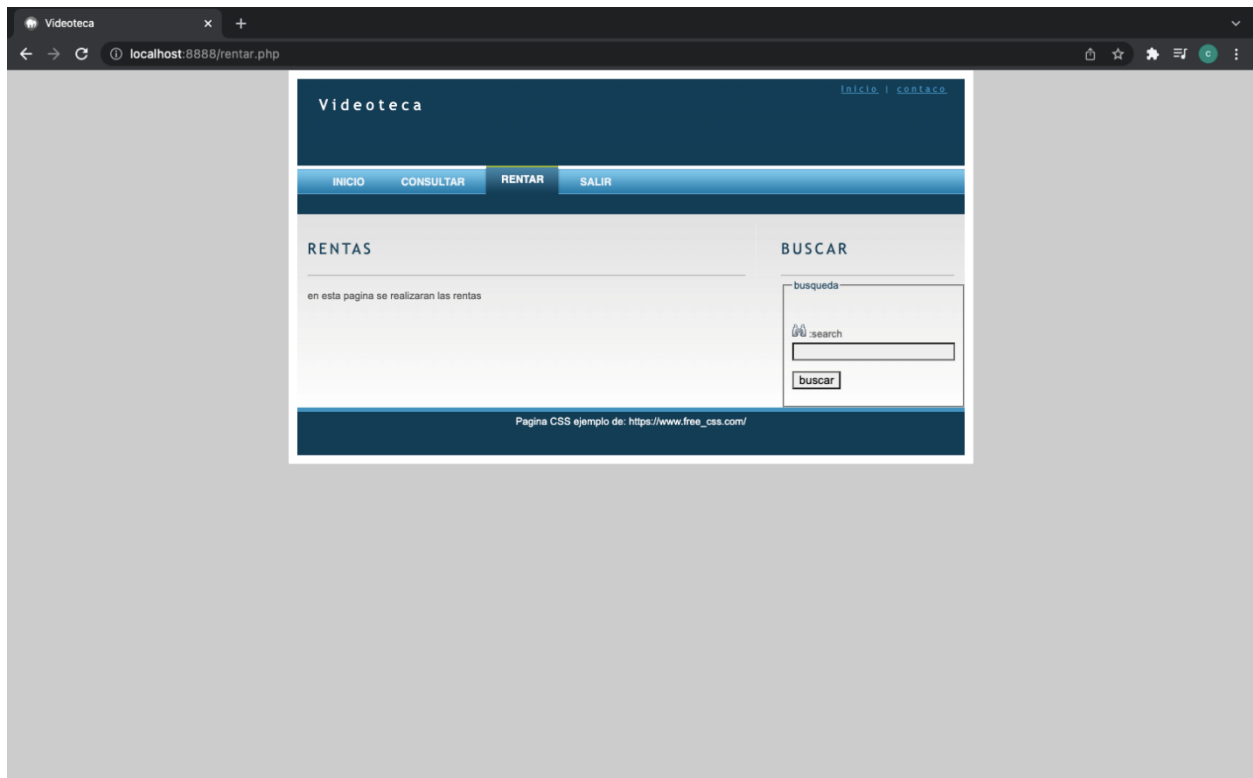


En el caso de la opción salir se ve de la siguiente forma:

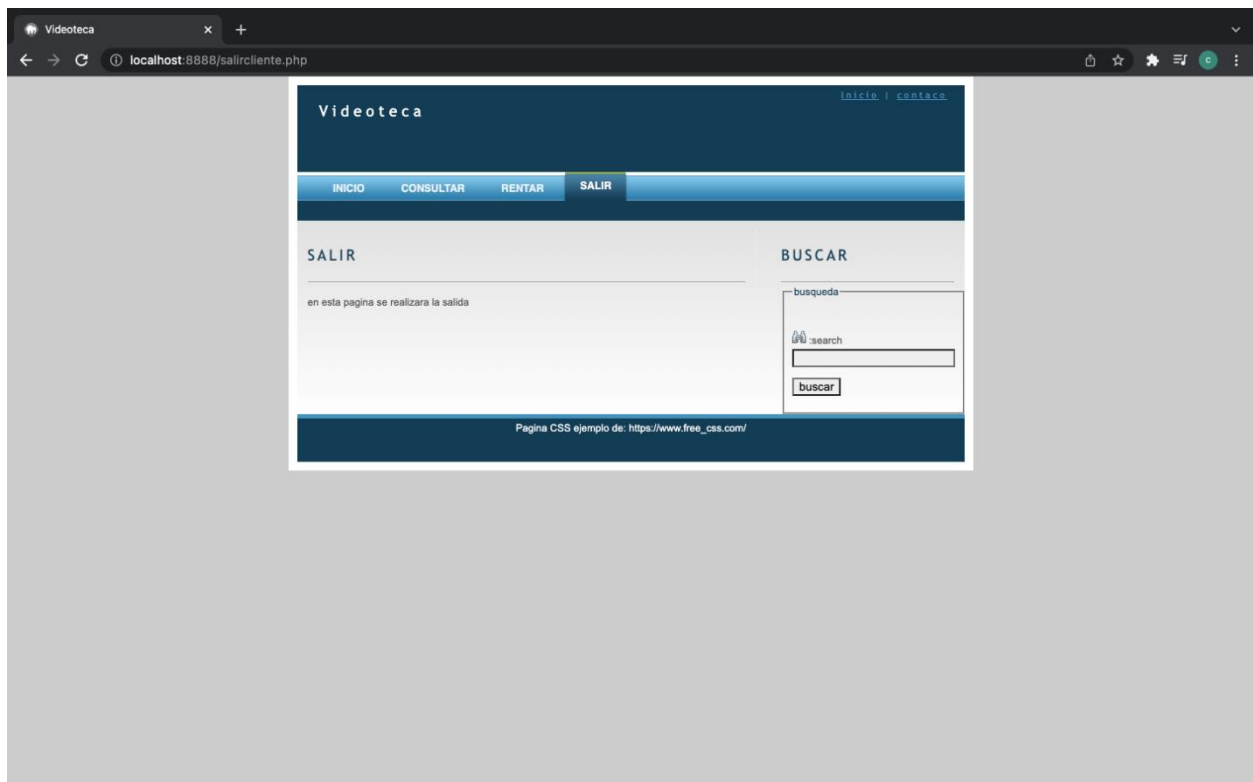


En el caso del menú del administrador el inicio se ve de la siguiente forma:

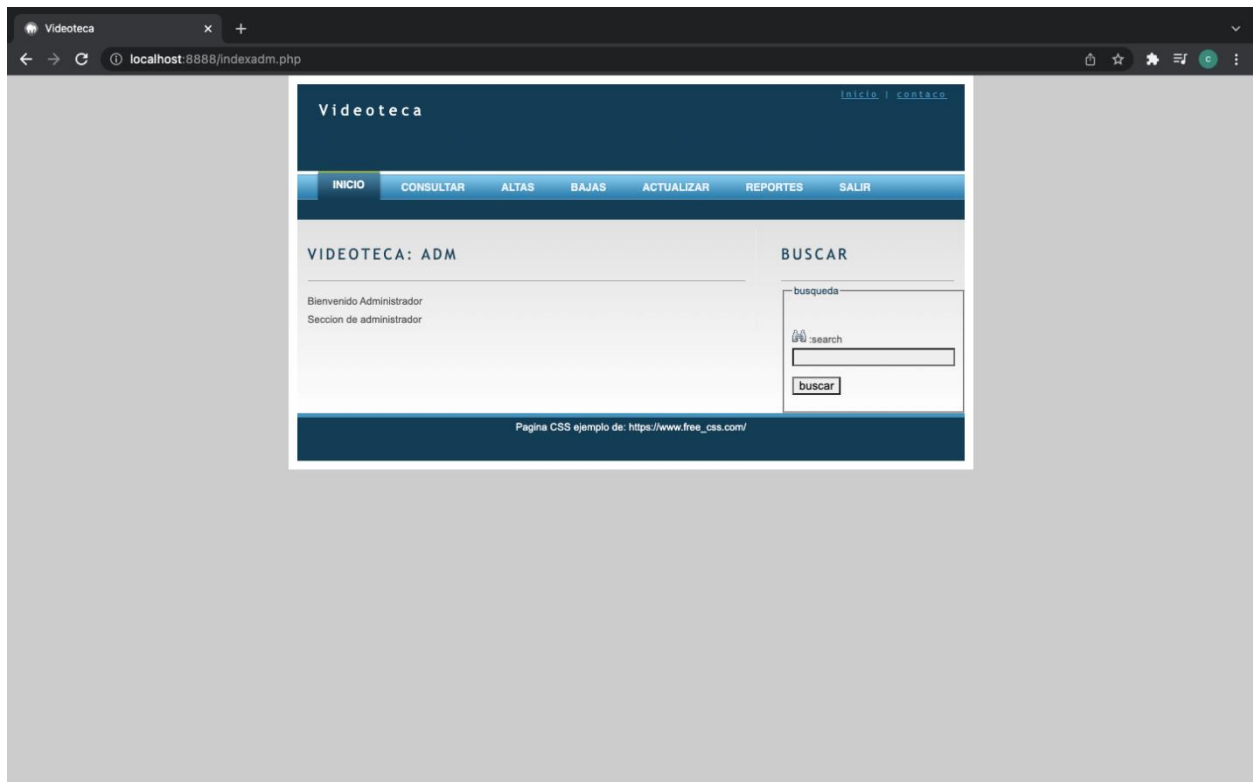


En el caso de consultar es lo mismo que para el internauta y para el cliente:

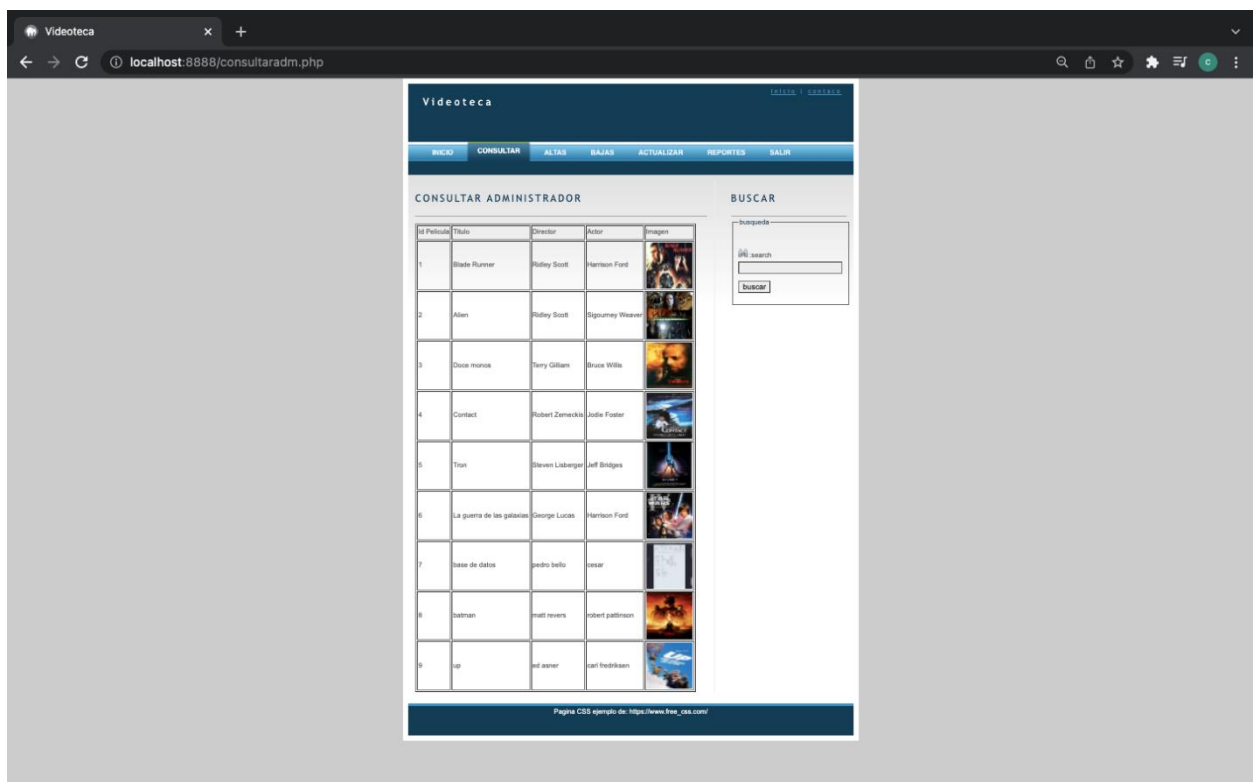

Si se da clic en la imagen de alguna película de la cual se desea obtener mas información o visualizar la forma:


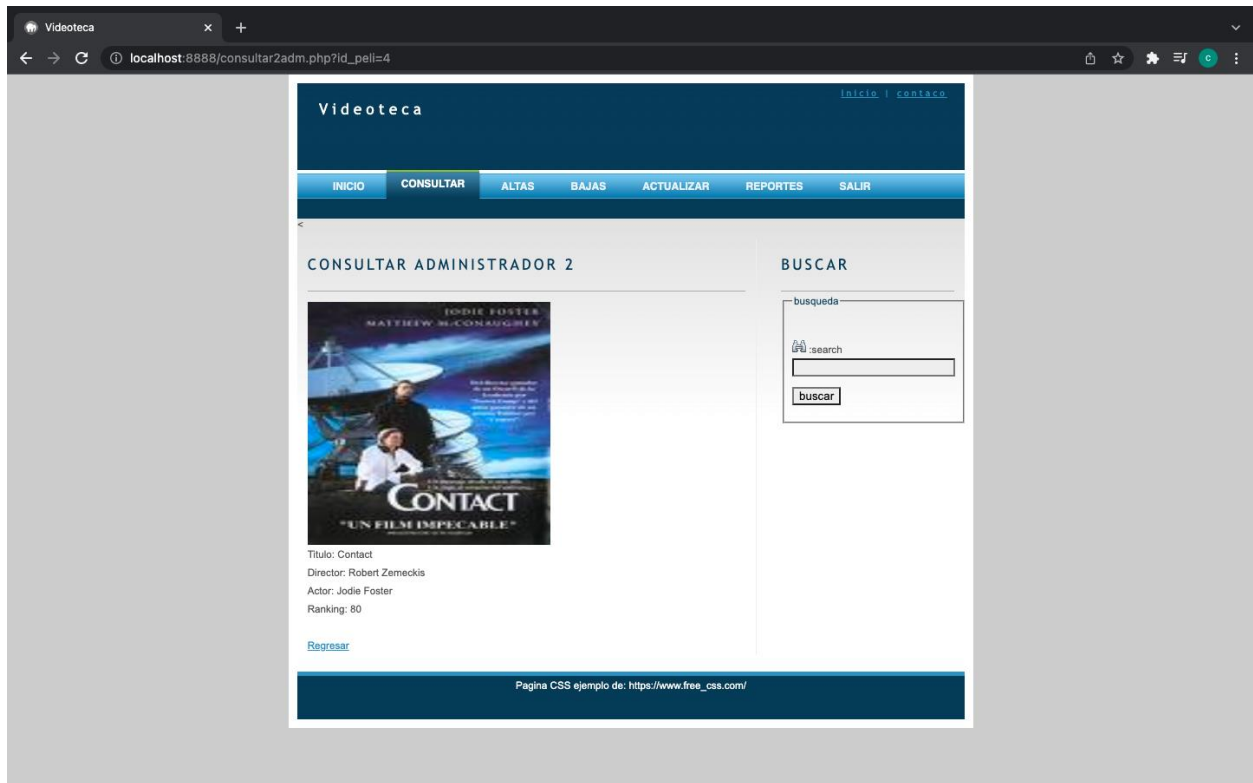




Si se da clic en la opción regresar te redirecciona al inicio del menú del administrador:

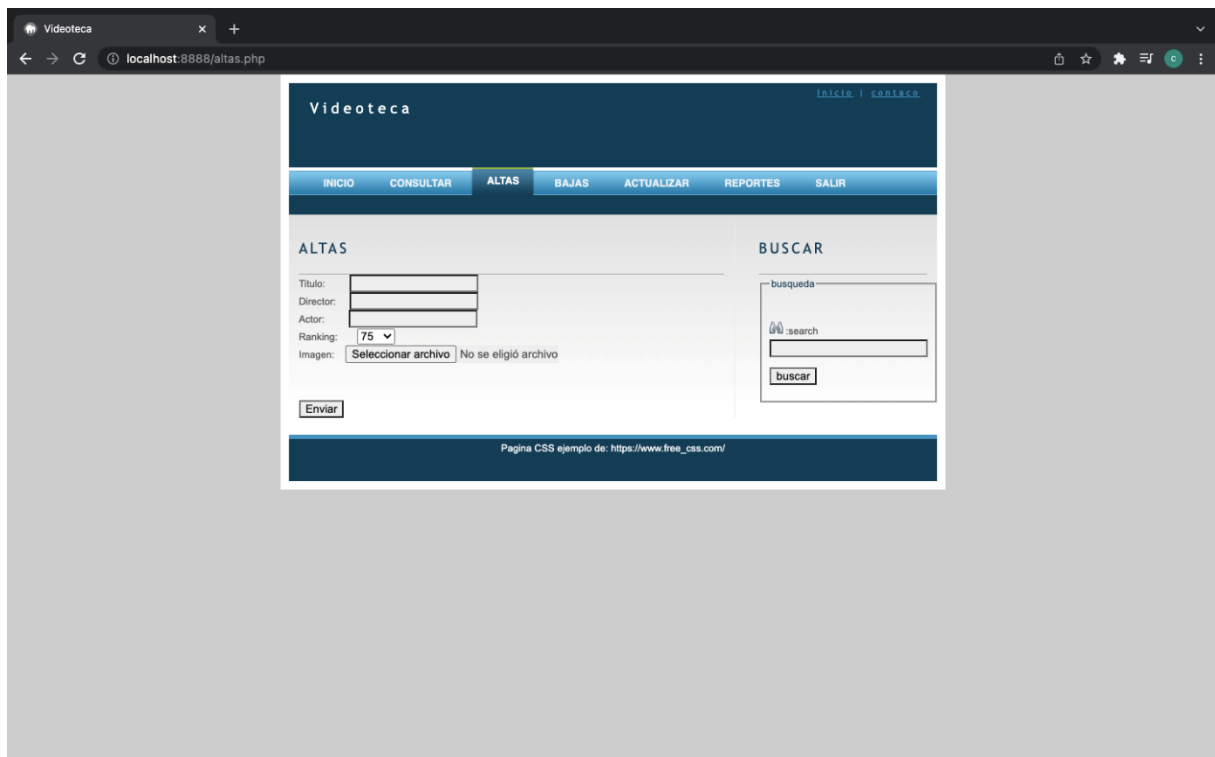

Para dar de alta una película se llenan los campos y en el caso de la imagen se selecciona una imagen guardada en la computadora y posterior a ello se da clic en enviar para que se guarde la nueva película con toda la información en la base de datos,

El resto de las opciones se ven de la siguiente forma:

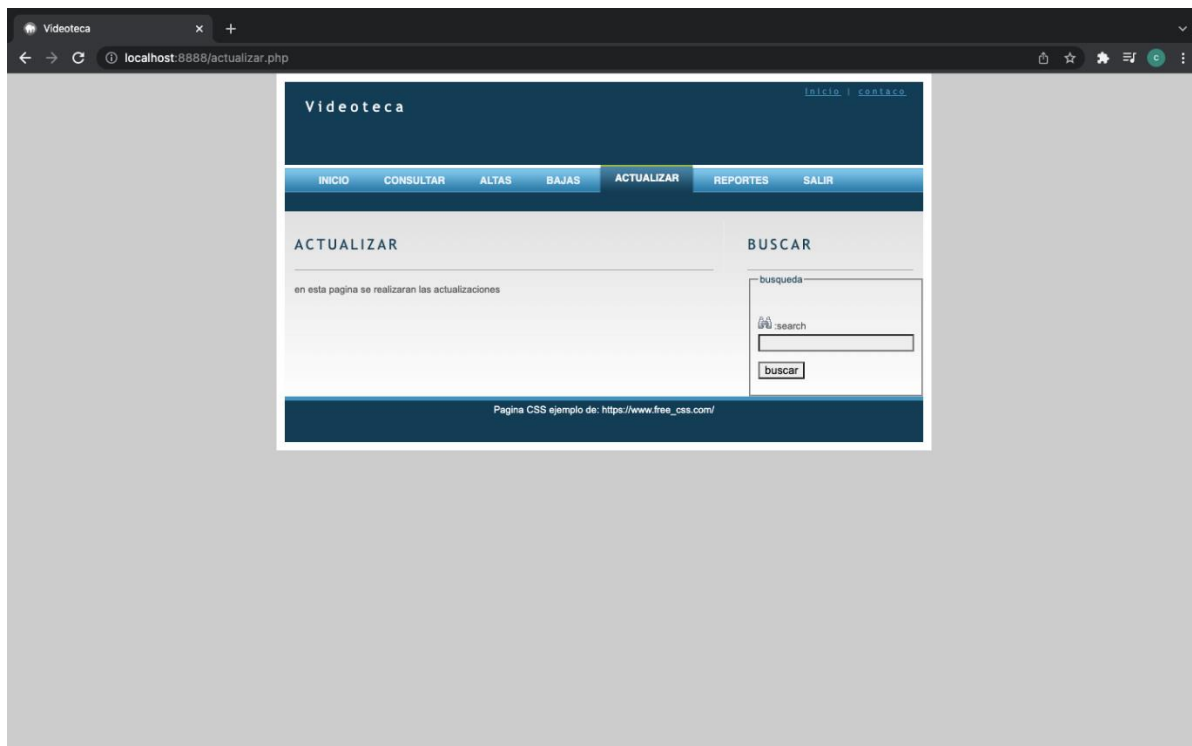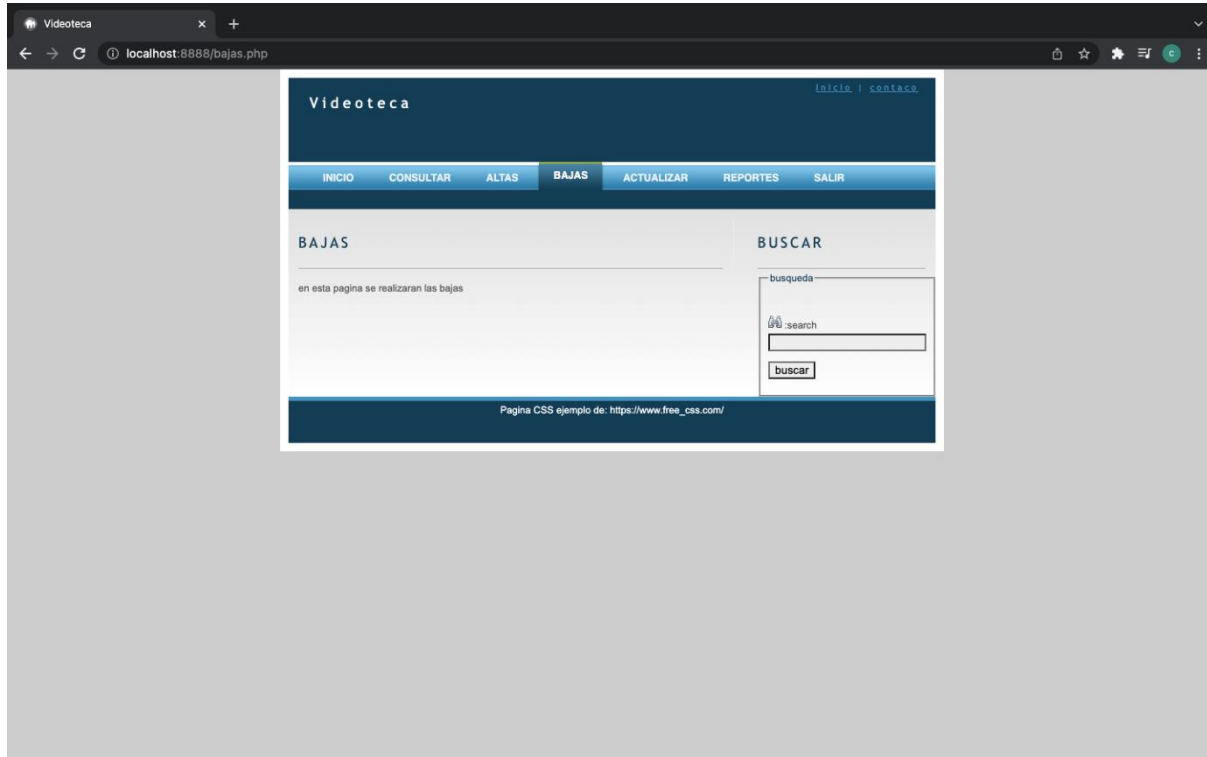

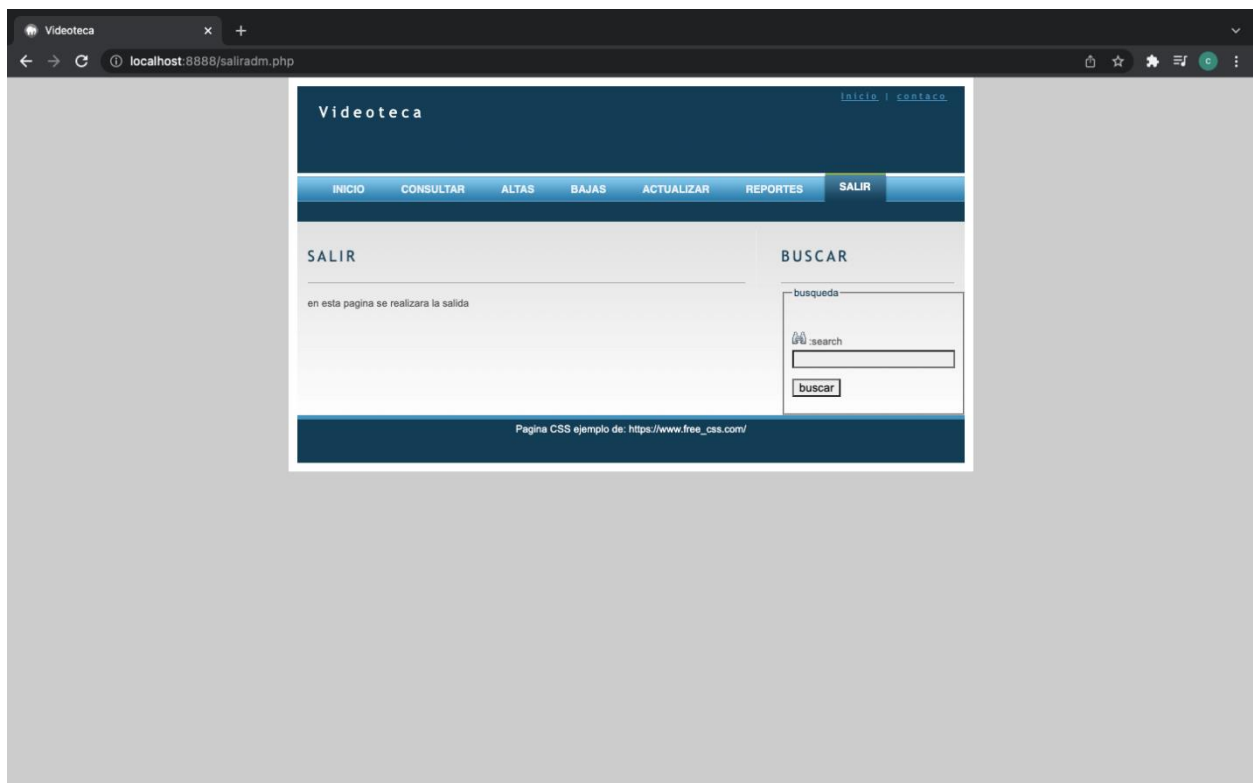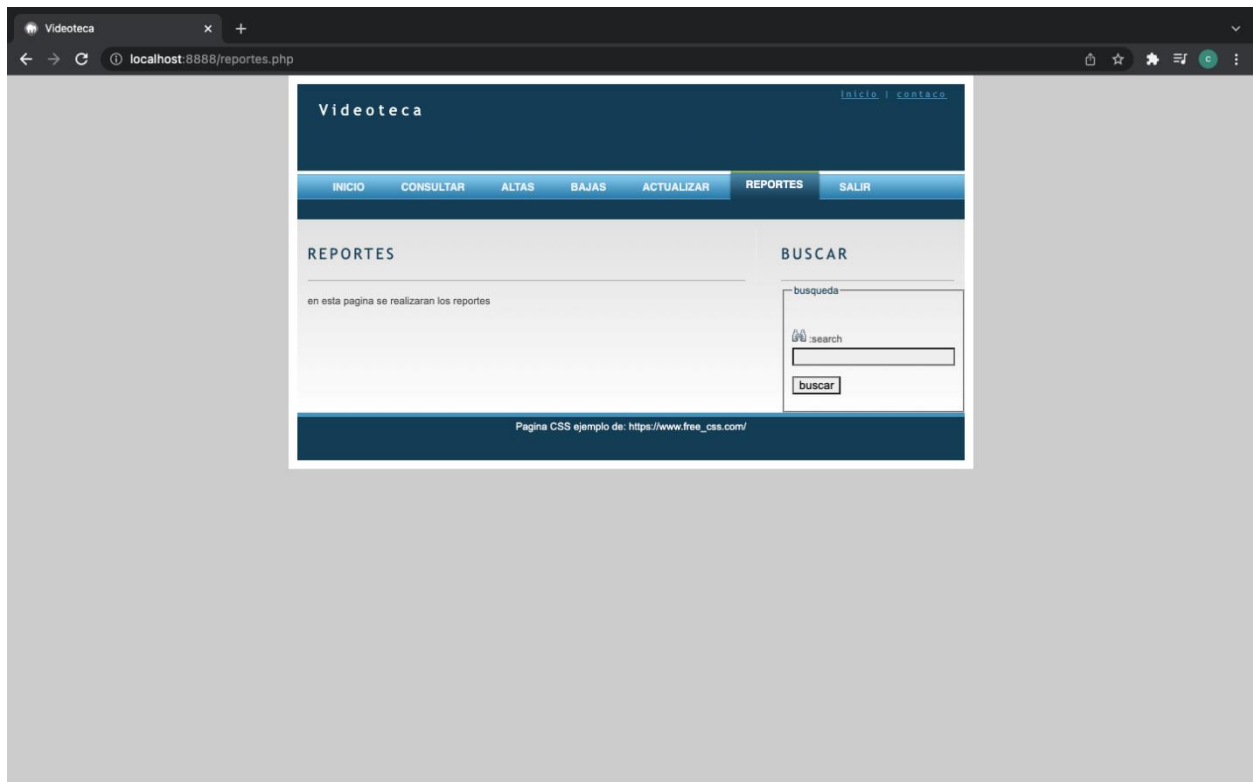

Código HTML y PHP (index1.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contacto</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php" class="current"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Inicio</h3>

  <p>En esta pagina encontraras las peliculas mas recientes y de mayor exito a nivel nacional e
internacional.<br>

  Te invitamos a registrarte para ser parte del sistema y disfrutar de los titulos que te ofrecemos.

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>
```

</body>

</html>

Código HTML y PHP (registrar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php" class="current"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Registro</h3>

  <p> En esta pagina es donde podras registrarte para ser parte de la videoteca.</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (consultar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php" class="current"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

    <fieldset>

        <legend>busqueda</legend>

        <div>

            <span>

                <label for="txtsearch"> :search</label>

            </span>

            <span>

                <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

            </span>

            <p>

                <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

            </p>

        </div>

    </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

    <h3>Consultar 1</h3>

    <p>

        <?php

            $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

            mysqli_select_db($link,"videoteca");

            $resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula");

            echo "<table border=1>";

```

```
        echo "<TR><TD> Id Pelicula </TD><TD> Titulo </TD><TD> Director </TD><TD> Actor </TD><TD>
Imagen </TD></TR>";
```

```
while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))
{
    $id=$row['id_pelicula'];
    $ti=$row['titulo'];
    $di=$row['director'];
    $ac=$row['actor'];
    $im=$row['imagen'];
    echo "<TR><td> $id </td><td> $ti </td><td> $di </td><td> $ac </td>
<td><A href='consultar2.php?id_peli=$id'>
<img src='images/$im' width='80' height='80' /> </td>
<A/></TR>";
}
```

```
echo "</table>";
```

```
mysqli_free_result($resultado);
```

```
mysqli_close($link);
```

```
?>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```


Código HTML y PHP (consultar2.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php" class="current"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

<<div id="container">

  <div id="sidebar">
```

```

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Consultar 2</h3>

<p>

  <?php

    $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

    mysqli_select_db($link,"videoteca");

    $idnuevo=$_GET['id_peli'];

    $resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula where id_pelicula=$idnuevo");

    $row =mysqli_fetch_array($resultado);

    $id=$row['id_pelicula'];

```

```
$ti=$row['titulo'];
$di=$row['director'];
$ac=$row['actor'];
$im=$row['imagen'];
$ra=$row['ranking'];
echo "<img src='images/$im' width='280' height='280'/>";
echo "<br>Titulo: $ti <br>";
echo "Director: $di <br>";
echo "Actor: $ac <br>";
echo "Ranking: $ra <br>";
echo "<br> <A href='index1.php'> Regresar </A>";
mysqli_free_result($resultado);
mysqli_close($link);
?>
</p>
</div>
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
</div>
</body>
</html>
```

Código HTML y PHP (acceso.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"class="current"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Acceso</h3>

  <p>Introduce tu user name y tu clave

  <form action="acceso1.php" method="post">

    Usuario:

    <input type="text" name="usuario" required/>

    <br><br>

    Contraseña:

    <input type="password" name="paswd" required/>

    <br><br>
```

```
<input type="submit" name="Enviar" value="Entrar"/>
```

```
</form>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a  
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Código HTML y PHP (acceso1.php)

```
<?php
    $usu=$_REQUEST['usuario'];
    $pas=$_REQUEST['passwd'];
    $link=mysqli_connect("localhost","root","root");
    mysqli_select_db($link,"videoteca");
    $res=mysqli_query($link,"select login, tipo, password from clientes where login='$usu'");
    if($row=mysqli_fetch_array($res)){
        if($pas==$row['password']){
            if($row['tipo']==1){
                header("Location:indexcliente.php");
            }else if($row['tipo']==0){
                header("Location:indexadm.php");
            }
        }else{
            if($row['tipo']==0) header("Location:errorpassword.php");
            if($row['tipo']==1) header("Location:errorpassword.php");
        }
    }else{
        if($row['tipo']==0) header("Location:errorlogin.php");
        if($row['tipo']==1) header("Location:errorlogin.php");
    }
?>
```

Código HTML y PHP (contacto.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php" class="current"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

    </div>

    </div>

    <div id="container">

      <div id="sidebar">
```



```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Contacto</h3>

  <p> Creador: Alvarez Galicia Julio Cesar <br> Telefono:2228644703 <br>
Correo:julio.alvarezga@gmail.com </p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (buscar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php" class="current"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```

<h3>Buscar</h3>
<form action="buscar.php" method="post">
  <fieldset>
    <legend>busqueda</legend>
    <div>
      <span>
        <label for="txtsearch"> :search</label>
      </span>
      <span>
        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>
      </span>
      <p>
        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>
      </p>
    </div>
  </fieldset>
</form>
</div>
<div id="content">
  <h3>Busqueda</h3>
  <p>
    <?php
      $ti=$_REQUEST['titulo'];
      $titulo=$_POST['titulo'];
      $link=mysqli_connect("localhost","root","root");
      mysqli_select_db($link,"videoteca");
      $cad="select * from pelicula where titulo like '%$ti%'";
      $resultado=mysqli_query($link,$cad);

```

```

echo "<table border=1>";

echo "<TR><TD> Id Pelicula </TD><TD> Titulo </TD><TD> Director </TD><TD> Actor </TD><TD>
Ranking </TD><TD> Imagen </TD></TR>";

while ($row =mysqli_fetch_array($resultado)){

    $ti=$row['titulo'];

    $id=$row['id_pelicula'];

    $di=$row['director'];

    $ac=$row['actor'];

    $ra=$row['ranking'];

    $im=$row['imagen'];

    echo "<TR><td> $id </td><td> $ti </td><td> $di </td><td> $ac </td><td> $ra </td>
<td>

<img src='images/$im' width='80' height='80'/> </td>

</TR>";

}

echo "</table>";

mysqli_free_result($resultado);

mysqli_close($link);

?>

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>

```

Código HTML y PHP (indexcliente.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexcliente.php" class="current"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultarcliente.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="rentar.php"><span>Rentar</span></a></li>

        <li><a href="salircliente.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">

      <h3>Buscar</h3>
```

```
<form action="buscarcliente.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Inicio</h3>

<p>Bienvenido Usuario<br>

En esta pagina encontraras las peliculas mas recientes y de mayor exito a nivel nacional e
internacional.<br>

Ya puedes rentar tus peliculas favoritas

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>
```

</html>

Código HTML y PHP (consultarcliente.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexcliente.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultarcliente.php" class="current"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="rentar.php"><span>Rentar</span></a></li>

        <li><a href="salircliente.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">

      <h3>Buscar</h3>
```



```

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Consultar cliente</h3>

<p>

<?php

$link=mysqli_connect("localhost","root","root");

mysqli_select_db($link,"videoteca");

$resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula");

echo "<table border=1>";

```

```
        echo "<TR><TD> Id Pelicula </TD><TD> Titulo </TD><TD> Director </TD><TD> Actor </TD><TD>
Imagen </TD></TR>";
```

```
while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))
{
    $id=$row['id_pelicula'];
    $ti=$row['titulo'];
    $di=$row['director'];
    $ac=$row['actor'];
    $im=$row['imagen'];
    echo "<TR><td> $id </td><td> $ti </td><td> $di </td><td> $ac </td>
<td><A href='consultar2cliente.php?id_peli=$id'>
<img src='images/$im' width='80' height='80' /> </td>
<A/></TR>";
}
```

```
echo "</table>";
```

```
mysqli_free_result($resultado);
```

```
mysqli_close($link);
```

```
?>
```

```
</p>
```

```
</div>
```

```
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Código HTML y PHP (consultarcliente2.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexcliente.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultarcliente.php" class="current"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="rentar.php"><span>Rentar</span></a></li>

        <li><a href="salircliente.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <<div id="container">

    <div id="sidebar">

      <h3>Buscar</h3>
```

```

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Consultar Cliente 2</h3>

<p>

<?php

$link=mysqli_connect("localhost","root","root");

mysqli_select_db($link,"videoteca");

$idnuevo=$_GET['id_peli'];

$resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula where id_pelicula=$idnuevo");

$row =mysqli_fetch_array($resultado);

$id=$row['id_pelicula'];

$ti=$row['titulo'];

```

```
$di=$row['director'];
$ac=$row['actor'];
$im=$row['imagen'];
$ra=$row['ranking'];
echo "<img src='images/$im' width='280' height='280'/>";
echo "<br>Titulo: $ti <br>";
echo "Director: $di <br>";
echo "Actor: $ac <br>";
echo "Ranking: $ra <br>";
echo "<br><A href='indexcliente.php'> Regresar </A>";
mysqli_free_result($resultado);
mysqli_close($link);
?>
</p>
</div>
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
</div>
</body>
</html>
```

Código HTML y PHP (rentar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexcliente.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultarcliente.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="rentar.php" class="current"><span>Rentar</span></a></li>

        <li><a href="salircliente.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">

      <h3>Buscar</h3>
```

```
<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Rentas</h3>

<p>

en esta pagina se realizaran las rentas

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (salircliente.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexcliente.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultarcliente.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="rentar.php"><span>Rentar</span></a></li>

        <li><a href="salircliente.php" class="current"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">

      <h3>Buscar</h3>
```



```
<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Salir</h3>

<p>

en esta pagina se realizara la salida

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (indexadm.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexadm.php" class="current"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultaradm.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="altas.php"><span>Altas</span></a></li>

        <li><a href="bajas.php"><span>Bajas</span></a></li>

        <li><a href="actualizar.php"><span>Actualizar</span></a></li>

        <li><a href="reportes.php"><span>Reportes</span></a></li>

        <li><a href="saliradm.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</body>

</html>
```

```

        </div>
<div id="container">
    <div id="sidebar">
        <h3>Buscar</h3>
        <form action="buscaradm.php" method="post">
            <fieldset>
                <legend>busqueda</legend>
                <div>
                    <span>
                        <label for="txtsearch"> :search</label>
                    </span>
                    <span>
                        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>
                    </span>
                    <p>
                        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>
                    </p>
                </div>
            </fieldset>
        </form>
    </div>
    <div id="content">
        <h3>Videoteca: ADM</h3>
        <p>Bienvenido Administrador<br>
        Seccion de administrador
        </p>
    </div>

```

```
<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a  
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>  
  
</div>  
  
</body>  
  
</html>
```

Código HTML y PHP (consultaradm.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexadm.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultaradm.php" class="current"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="altas.php"><span>Altas</span></a></li>

        <li><a href="bajas.php"><span>Bajas</span></a></li>

        <li><a href="actualizar.php"><span>Actualizar</span></a></li>

        <li><a href="reportes.php"><span>Reportes</span></a></li>

        <li><a href="saliradm.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</div>
```

```

<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Consultar Administrador</h3>

<p>

<?php

$link=mysqli_connect("localhost","root","root");

mysqli_select_db($link,"videoteca");

$resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula");

```

```

echo "<table border=1>";

echo "<TR><TD> Id Pelicula </TD><TD> Titulo </TD><TD> Director </TD><TD> Actor </TD><TD>
Imagen </TD></TR>";

while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))
{
    $id=$row['id_pelicula'];
    $ti=$row['titulo'];
    $di=$row['director'];
    $ac=$row['actor'];
    $im=$row['imagen'];
    echo "<TR><td> $id </td><td> $ti </td><td> $di </td><td> $ac </td>
    <td><A href='consultar2adm.php?id_peli=$id'>
    <img src='images/$im' width='80' height='80'/> </td>
    <A/></TR>";
}

echo "</table>";

mysqli_free_result($resultado);
mysqli_close($link);

?>

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>

```

Código HTML y PHP (consultar2adm.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexadm.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultaradm.php" class="current"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="altas.php"><span>Altas</span></a></li>

        <li><a href="bajas.php"><span>Bajas</span></a></li>

        <li><a href="actualizar.php"><span>Actualizar</span></a></li>

        <li><a href="reportes.php"><span>Reportes</span></a></li>

        <li><a href="saliradm.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</div>
```



```

<<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Consultar Administrador 2</h3>

<p>

<?php

$link=mysqli_connect("localhost","root","root");

mysqli_select_db($link,"videoteca");

$idnuevo=$_GET['id_peli'];

$resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula where id_pelicula=$idnuevo");

```

```
$row =mysqli_fetch_array($resultado);

$id=$row['id_pelicula'];

$ti=$row['titulo'];

$di=$row['director'];

$ac=$row['actor'];

$im=$row['imagen'];

$ra=$row['ranking'];

echo "<img src='images/$im' width='280' height='280'/>";

echo "<br>Titulo: $ti <br>";

echo "Director: $di <br>";

echo "Actor: $ac <br>";

echo "Ranking: $ra <br>";

echo "<br> <A href='indexadm.php'> Regresar </A>";

mysqli_free_result($resultado);

mysqli_close($link);

?>

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (altas.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contacto</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexadm.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultaradm.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="altas.php" class="current"><span>Altas</span></a></li>

        <li><a href="bajas.php"><span>Bajas</span></a></li>

        <li><a href="actualizar.php"><span>Actualizar</span></a></li>

        <li><a href="reportes.php"><span>Reportes</span></a></li>

        <li><a href="saliradm.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</div>
```

```
<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Altas</h3>

<form method="POST" enctype="multipart/form-data">

<label>

Titulo: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

<input type="text" name="Titulo" value="">

</label><br>

<label>
```

Director:

</label>

<label>

Actor:

```
<input type="text" name="Actor" value="">
```

</label>

<label>

Ranking:

```
<select name="ran">
```

```
<option value= "50" >50</option>
```

<option value= "55" >54</option>

```
<option value= "60" >60</option>
```

<option value= "65" >65</option>

```
<option value= "70" >70</option>
```

```
<option value= "75" selected>75</option>
```

```
<option value= "80" >80</option>
```

```
<option value= "85" >85</option>
```

<option value= "90" >90</option>

```
<option value= "95" >95</option>
```

```
<option value= "100" >100</option>
```

</select>

</label>

<label>

Imagen:

</label>

</form>

```
<p>
<?php
if($_POST){
    $im=$_FILES['foto']['name'];
    $ti=$_POST['Titulo'];
    $dir=$_POST['Director'];
    $act=$_POST['Actor'];
    $ran=$_POST['ran'];
    $ruta="images/".$im;
    copy($_FILES['foto']['tmp_name'],$ruta);
    $link=mysqli_connect("localhost","root","root");
    mysqli_select_db($link,"videoteca");
    mysqli_query($link,"insert into pelicula (titulo,director,actor,imagen,ranking)
        values ('$ti','$dir','$act','$im','$ran')");
    mysqli_close($link);
}
?>
</p>
</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>
</body>
</html>
```

Código HTML y PHP (bajas.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexadm.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultaradm.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="altas.php"><span>Altas</span></a></li>

        <li><a href="bajas.php" class="current"><span>Bajas</span></a></li>

        <li><a href="actualizar.php"><span>Actualizar</span></a></li>

        <li><a href="reportes.php"><span>Reportes</span></a></li>

        <li><a href="saliradm.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</div>
```

```
<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Bajas</h3>

<p>

en esta pagina se realizaran las bajas

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```


</div>

</body>

</html>

Código HTML y PHP (actualizar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexadm.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultaradm.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="altas.php"><span>Altas</span></a></li>

        <li><a href="bajas.php"><span>Bajas</span></a></li>

        <li><a href="actualizar.php" class="current"><span>Actualizar</span></a></li>

        <li><a href="reportes.php"><span>Reportes</span></a></li>

        <li><a href="saliradm.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</div>
```

```
<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Actualizar</h3>

<p>

en esta pagina se realizaran las actualizaciones

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```

</div>

</body>

</html>

Código HTML y PHP (reportes.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="indexadm.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="consultaradm.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="altas.php"><span>Altas</span></a></li>

        <li><a href="bajas.php"><span>Bajas</span></a></li>

        <li><a href="actualizar.php"><span>Actualizar</span></a></li>

        <li><a href="reportes.php" class="current"><span>Reportes</span></a></li>

        <li><a href="saliradm.php"><span>Salir</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

</div>
```

```
<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<span>

<label for="txtsearch"> :search</label>

</span>

<span>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

</span>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

<h3>Reportes</h3>

<p>

en esta pagina se realizaran los reportes

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```

</div>

</body>

</html>

Código HTML y PHP (saliradm.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

<div id="masthead">

<h1>Videoteca</h1>

<h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

</div>

<div id="menucontainer">

<div id="menunav">

<ul>

<li><a href="indexadm.php"><span>Inicio</span></a></li>

<li><a href="consultaradm.php"><span>Consultar</span></a></li>

<li><a href="altas.php"><span>Altas</span></a></li>

<li><a href="bajas.php"><span>Bajas</span></a></li>

<li><a href="actualizar.php"><span>Actualizar</span></a></li>

<li><a href="reportes.php"><span>Reportes</span></a></li>

<li><a href="saliradm.php" class="current"><span>Salir</span></a></li>

</ul>

</div>

</div>

</div>
```



```
<div id="container">

  <div id="sidebar">

    <h3>Buscar</h3>

    <form action="buscar.php" method="post">

      <fieldset>

        <legend>busqueda</legend>

        <div>

          <span>

            <label for="txtsearch"> :search</label>

          </span>

          <span>

            <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch"
size="25" required/>

          </span>

          <p>

            <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

          </p>

        </div>

      </fieldset>

    </form>

  </div>

  <div id="content">

    <h3>Salir</h3>

    <p>

      en esta pagina se realizara la salida

    </p>

  </div>

  <div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
hre="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
```

</div>

</body>

</html>

Código HTML y PHP (errorlogin.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"class="current"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Acceso</h3>

  <p>Introduce tu user name y tu clave

  <form action="acceso1.php" method="post">

    Usuario:

    <input type="text" name="usuario" required/>

    <br><br>

    Contraseña:

    <input type="password" name="paswd" required/>

    <br><br>
```

<p>* Usuario no valido</p>

<input type="submit" name="Enviar" value="Entrar"/>

</form>

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: https://www.free_css.com/ </div>

</div>

</body>

</html>

Código HTML y PHP (errorpassword.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">

      <ul>

        <li><a href="index1.php"><span>Inicio</span></a></li>

        <li><a href="registrar.php"><span>Registro</span></a></li>

        <li><a href="consultar.php"><span>Consultar</span></a></li>

        <li><a href="acceso.php"class="current"><span>Acceso</span></a></li>

        <li><a href="contacto.php"><span>Contacto</span></a></li>

      </ul>

    </div>

  </div>

  <div id="container">

    <div id="sidebar">
```

```
<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

  <fieldset>

    <legend>busqueda</legend>

    <div>

      <span>

        <label for="txtsearch"> :search</label>

      </span>

      <span>

        <input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25"
required/>

      </span>

      <p>

        <input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

      </p>

    </div>

  </fieldset>

</form>

</div>

<div id="content">

  <h3>Acceso</h3>

  <p>Introduce tu user name y tu clave

  <form action="acceso1.php" method="post">

    Usuario:

    <input type="text" name="usuario" required/>

    <br><br>

    Contraseña:

    <input type="password" name="paswd" required/>

    <br><br>
```

<p>* Contraseña no valida</p>

<input type="submit" name="Enviar" value="Entrar"/>

</form>

</p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: https://www.free_css.com/ </div>

</div>

</body>

</html>

Conclusión

Como conclusión respecto a la actividad solicitada es una actividad interesante y compleja debido al manejo de base de datos y al trabajo solicitado, respecto a los problemas que se plantean se requiere un mejor manejo de la información dada por el docente y buscada en línea además de un correcto manejo de la programación ya adquirida para de esta forma dar una mejor solución a los problemas planteados.