

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Facultad: Facultad de ciencias de la computación

Materia: Desarrollo de Aplicaciones Web

Alumno: Alvarez Galicia Julio Cesar

Matricula 201911145

Profesor: Pedro Bello López

Tarea: Actividad 9



Facultad de Ciencias
de la Computación



Índice

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA.....	1
Introducción.....	3
Resumen	4
Capturas de pantalla de las pestañas desarrolladas.....	5
Código HTML y PHP (rentar.php).....	7
Código HTML y PHP (rentar2.php)	10
Código HTML y PHP (mostrarrentas.php)	13
Conclusión.....	17
Referencias	18
Resumen	¡Error! Marcador no definido.

Introducción

En base a los programas elaborados para el ejemplo de videoteca se debe realizar los siguientes puntos:



- Completar la renta de una película para un cliente.
- Agregar la opción en el menú cliente de ver películas rentadas por un cliente



Resumen

En los programas presentados posteriormente lo que se realizó fue primero dar un formato similar al que nos proporcionó el docente, (hoja de estilo), y se desarrolló el código en php para realizar la función SELECT INTO para ingresar los valores de la película que desea rentar el usuario, en este caso primero se selecciona el título de la película que el usuario desea rentar, esta tarea se realiza en el archivo php nombrado como rentar, posteriormente se redirige al usuario a la pantalla que tiene el archivo rentar 2.ph en el cual se realiza el SELECT INTO en la tabla rentas y en la página se muestra al usuario el id de la película, el id del cliente y la fecha de inicio de la renta y la fecha en la cual se debe de realizar la devolución de la misma.

También se realizó la pestaña mostrar rentas, la cual despliega una tabla con todas las películas que tiene en renta el cliente de esa cuenta, se muestra, el nombre de la película, la imagen de la película y también la fecha de inicio de renta y la fecha de conclusión de la renta.

Capturas de pantalla de las pestañas desarrolladas

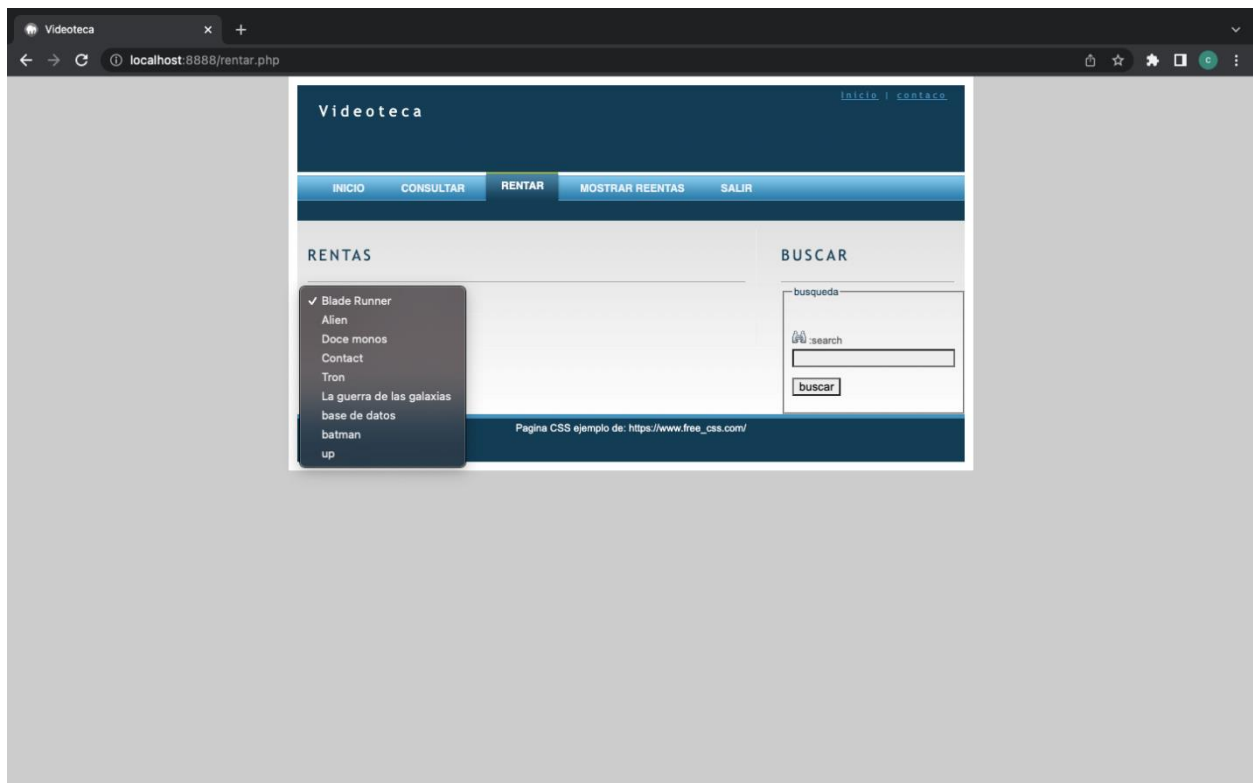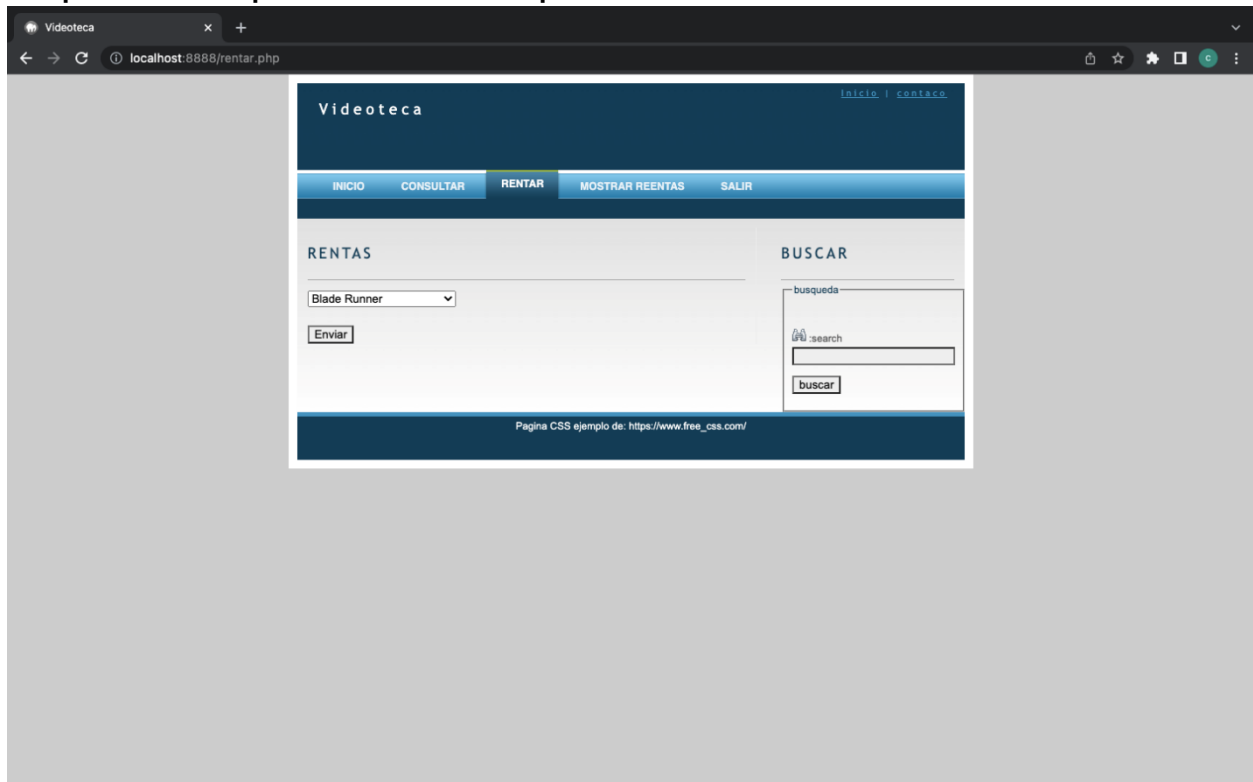

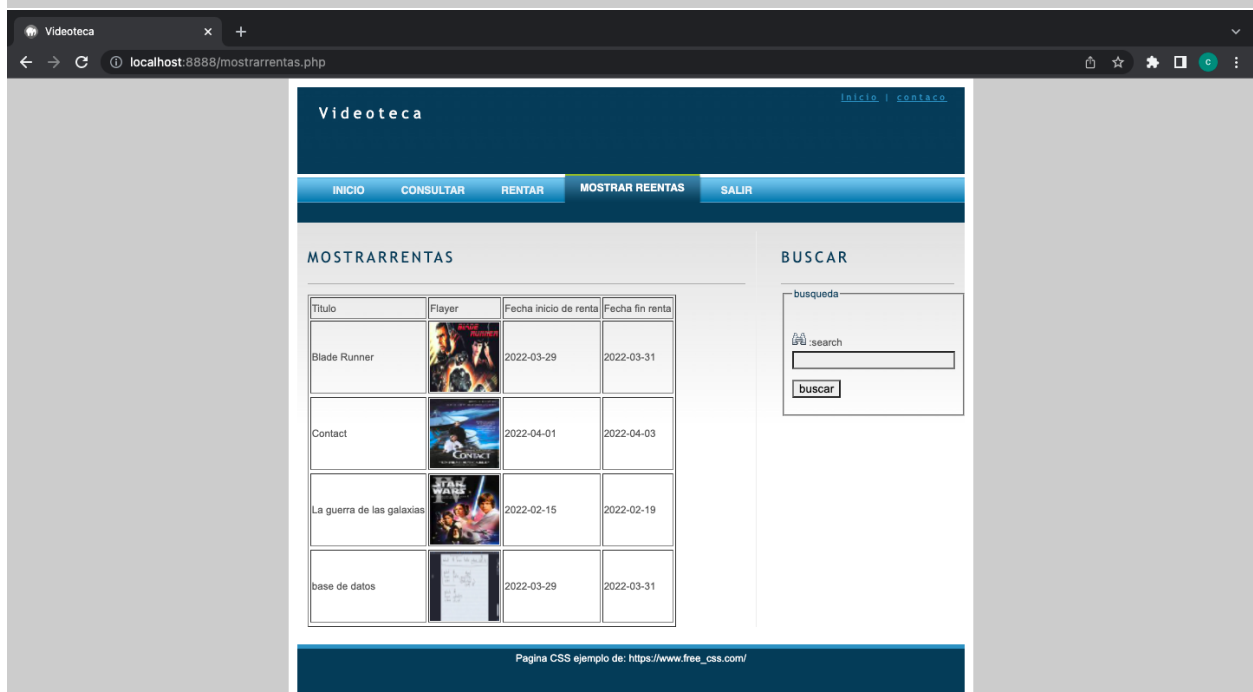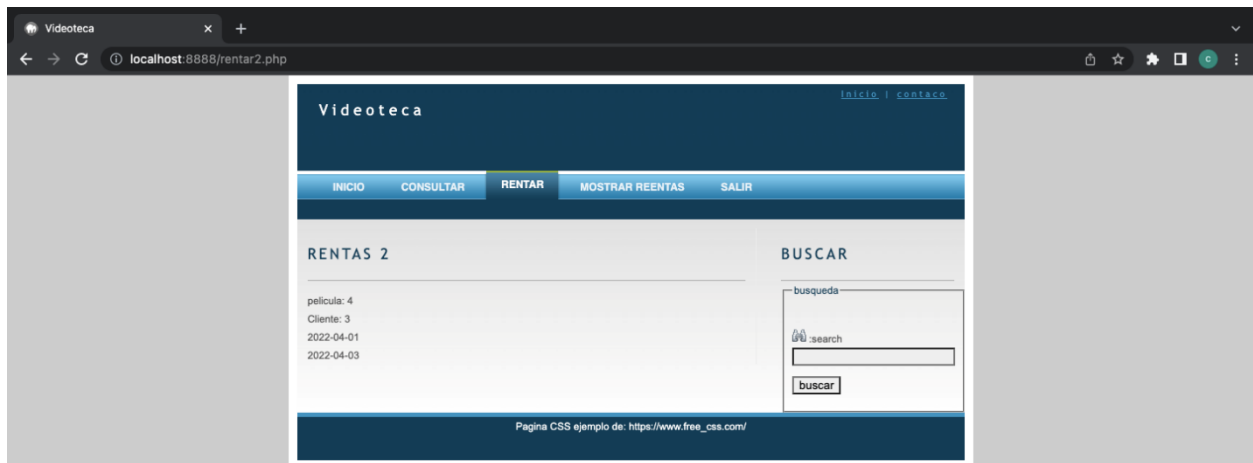

Código HTML y PHP (rentar.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

  <?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['user'])){
      if($_SESSION['tuser']==1);
    }else{
      header("location:index1.php");
    }
  }else{
    header("location:index1.php");
  }
  ?>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contacto</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">
```


Inicio

Consultar

Rentar

Mostrar Reentas

Salir

</div>

</div>

<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<label for="txtsearch"> :search</label>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25" required/>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>


```

</div>
<div id="content">
  <h3>Rentas</h3>
  <p>
    <?php
      $link=mysqli_connect("localhost","root","root");
      mysqli_select_db($link,"videoteca");
      $resultado=mysqli_query($link,"select * from pelicula");
      echo'<FORM action="rentar2.php" method="post">';
      echo "<SELECT NAME='pelicula'>";
      while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))
      {
        $id=$row['id_pelicula'];
        $ti=$row['titulo'];
        echo"<OPTION VALUE='$id'>$ti";
      }
      echo"</select>";
      echo"<br><br><INPUT type='submit' name='enviar' value='Enviar'>";
      echo"</form>";
      mysqli_free_result($resultado);
      mysqli_close($link);
    ?>
  </p>
</div>
  <div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>
</div>
</body>
</html>

```

Código HTML y PHP (rentar2.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

  <?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['user'])){
      if($_SESSION['tuser']==1);
    }else{
      header("location:index1.php");
    }
  }else{
    header("location:index1.php");
  }
  ?>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">
```


Inicio

Consultar

Rentar

Mostrar Reentas

Salir

</div>

</div>

<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<label for="txtsearch"> :search</label>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25" required/>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

```
</div>

<div id="content">

  <h3>Rentas 2</h3>

  <p>

    <?php
      $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

      mysqli_select_db($link,"videoteca");

      $pe=$_REQUEST['pelicula'];

      $id=$_SESSION['ID'];

      echo"pelicula: $pe <br>";

      echo"Cliente: $id <br>";

      date_default_timezone_set('America/Mexico_City');

      $fecha=date("Y-m-d");

      echo"$fecha<br>";

      $fecha1=date("Y-m-d",strtotime($fecha.'+2 days'));

      echo"$fecha1<br>";

      $sql="INSERT INTO rentas (fecha_inicio, fecha_fin, id_cliente, id_pelicula)
VALUES ('$fecha','$fecha1',$id,$pe)";

      $resultado=mysqli_query($link,$sql);

    ?>

  </p>

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: <a
href="https://www.free_css.com/">https://www.free_css.com/</a> </div>

</div>

</body>

</html>
```

Código HTML y PHP (mostrarrentas.php)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<title>Videoteca</title>

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

</head>

<body>

  <?php
    session_start();
    if(isset($_SESSION['user'])){
      if($_SESSION['tuser']==1);
    }else{
      header("location:index1.php");
    }
  }else{
    header("location:index1.php");
  }
  ?>

<div id="wrap">

  <div id="masthead">

    <h1>Videoteca</h1>

    <h2><a href="index1.php">Inicio</a> | <a href="contacto.php">contaco</a> </h2>

  </div>

  <div id="menucontainer">

    <div id="menunav">
```


Inicio

Consultar

Rentar

Mostrar Reentas

Salir

</div>

</div>

<div id="container">

<div id="sidebar">

<h3>Buscar</h3>

<form action="buscar.php" method="post">

<fieldset>

<legend>busqueda</legend>

<div>

<label for="txtsearch"> :search</label>

<input type="text" value="" name="titulo" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25" required/>

<p>

<input type="submit" name="enviar" value="buscar"/>

</p>

</div>

</fieldset>

</form>

```

</div>

<div id="content">

<h3>MostrarRentas</h3>

<p>

<?php
    $id_usuario=$_SESSION['ID'];

    $link=mysqli_connect("localhost","root","root");

    mysqli_select_db($link,"videoteca");

    $resultado=mysqli_query($link,"select * from rentas where id_cliente=$id_usuario");

    echo "<table border=1>";

    echo "<tr><td> Titulo </td><td> Flayer </td><td> Fecha inicio de renta </td><td> Fecha fin
renta </td></tr>";

    while ($row =mysqli_fetch_array($resultado))
    {

        $fecha=$row['fecha_inicio'];

        $fecha1=$row['fecha_fin'];

        $id=$row['id_pelicula'];

        $nq=mysqli_query($link,"select titulo, imagen from pelicula where id_pelicula=$id");

        $row=mysqli_fetch_array($nq);

        $titulo=$row['titulo'];

        $imagen=$row['imagen'];

        echo"<tr><td>$titulo </td><td> <img src='images/$imagen' width='80' height='80'/>
</td><td>$fecha</td><td>$fecha1</td><tr>";

    }

    echo "</table>";

    mysqli_free_result($resultado);

    mysqli_close($link);

    ?>

</p>

```

</div>

<div id="footer"> Pagina CSS ejemplo de: https://www.free_css.com/ </div>

</div>

</body>

</html>

Conclusión

En esta practica se desarrollo la habilidad para trabajar con la función SELECT INTO y con SELECT simple para poder realizar la impresión de la información que requiere cada usuario, en general la realización de esta actividad no resulto compleja, sin embargo, el tener un orden correcto para el uso de las funciones anteriormente mencionadas además de una correcta sintaxis fue lo que de alguna forma pudo resultar como un reto.

Referencias

https://www.w3schools.com/sql/sql_select_into.asp

<https://www.baulphp.com/llevar-select-html-con-mysql-php-ejemplos/>