

Examen base de datos

- ```
1. CREATE USER 'USER1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Pasword123*';
```

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
CREATE USER 'USER1'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Pasword123*';
```

[\[ Editar en línea \]](#) [\[ Editar \]](#) [\[ Crear código PHP \]](#)

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

2. CREATE USER USER2 IDENTIFIED BY 'Pasword456\*';

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0026 segundos.)

```
CREATE USER USER2 IDENTIFIED BY 'Pasword456*';
```

- ```
3. CREATE DATABASE MiBaseDeDatos;
   USE MiBaseDeDatos;
```

[illegible]

4. GRANT ALL PRIVILEGES ON mibasededatos.* TO 'USER1'@'localhost';

✅ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON mibasededatos.* TO 'USER1'@'localhost';
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

- ## 5. Con Usuario1

phpMyAdmin



Reciente Favoritas

Nueva

information_schema

mibasedatos

Nueva

clientes

detallespedidos

empleados

lineasproductos

oficinas

pagos

pedidos

productos

test

Servidor: 127.0.0.1

Bases de datosSQLEstado actualExportarImportarConfiguraciónVariablesJuegos de caracteres

Configuraciones generales

 Cambio de contraseña

Cotejamiento de la conexión al servidor: 

utf8mb4_unicode_ci

Más configuraciones

Configuraciones de apariencia

Idioma (Language) 

Español - Spanish

Tema pmahomme

Ver todo

Servidor de base de datos

- Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP
- Tipo de servidor: MariaDB
- Conexión del servidor: No se está utilizando SSL 
- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- Versión del protocolo: 10
- Usuario: USER1@localhost
- Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Servidor web

- Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
- Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 8.2.12
- extensión PHP: mysqli  curl  mbstring 
- Versión de PHP: 8.2.12

6. Select con usuario1

`select * from oficinas;`

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	idOficina	ciudad	telefono	direccion1	direccion2	provincia	pais	codPostal	territorio
☐ Editar Copiar Borrar	1	San Francisco	+1 650 219 4782	100 Market Street	Suite 300	CA	USA	94080	NA
☐ Editar Copiar Borrar	2	Boston	+1 215 837 0825	1550 Court Place	Suite 102	MA	USA	02107	NA
☐ Editar Copiar Borrar	3	NYC	+1 212 555 3000	523 East 53rd Street	apt. 5A	NY	USA	10022	NA
☐ Editar Copiar Borrar	4	Paris	+33 14 723 4404	43 Rue Jouffroy D'abbans	NULL	NULL	France	75017	EMEA
☐ Editar Copiar Borrar	5	Tokyo	+81 33 224 5000	4-1 Kioicho	NULL	Chiyoda-Ku	Japan	102-8578	Japan
☐ Editar Copiar Borrar	6	Sydney	+61 2 9264 2451	5-11 Wentworth Avenue	Floor #2	NULL	Australia	NSW 2010	APAC
☐ Editar Copiar Borrar	7	London	+44 20 7877 2041	25 Old Broad Street	Level 7	NULL	UK	EC2N 1HN	EMEA

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

INSERT INTO

```
'oficinas'(`idOficina`,`ciudad`,`telefono`,`direccion1`,`direccion2`,`provincia`,`pais`,`codPostal`,`territorio`)
values ('1','San Francisco','+1 650 219 4783','100 Market Street','Suite 300','CA','USA','94080','NA');
```

7. Intento de entrar en la base de datos con el usuario2.

phpMyAdmin

Base de datos: test

Configuraciones generales

Cambio de contraseña

Cotejamiento de la conexión al servidor: utf8mb4_unicode_ci

Configuraciones de apariencia

Idioma (Language): Español - Spanish

Tema: pmahomme


Servidor de base de datos

- Servidor: 127.0.0.1 via TCP/IP
- Tipo de servidor: MariaDB
- Conexión del servidor: No se está utilizando SSL
- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB - mariadb.org binary distribution
- Versión del protocolo: 10
- Usuario: USER2@localhost
- Conjunto de caracteres del servidor: UTF-8 Unicode (utf8mb4)

Servidor web

- Apache/2.4.58 (Win64) OpenSSL/3.1.3 PHP/8.2.12
- Versión del cliente de base de datos: libmysql - mysqlnd 8.2.12
- Extensión PHP: mysql curl mbstring
- Versión de PHP: 8.2.12

8. No sale la base de datos ya que el usuario2 no tiene ningún permiso sobre esta base de datos

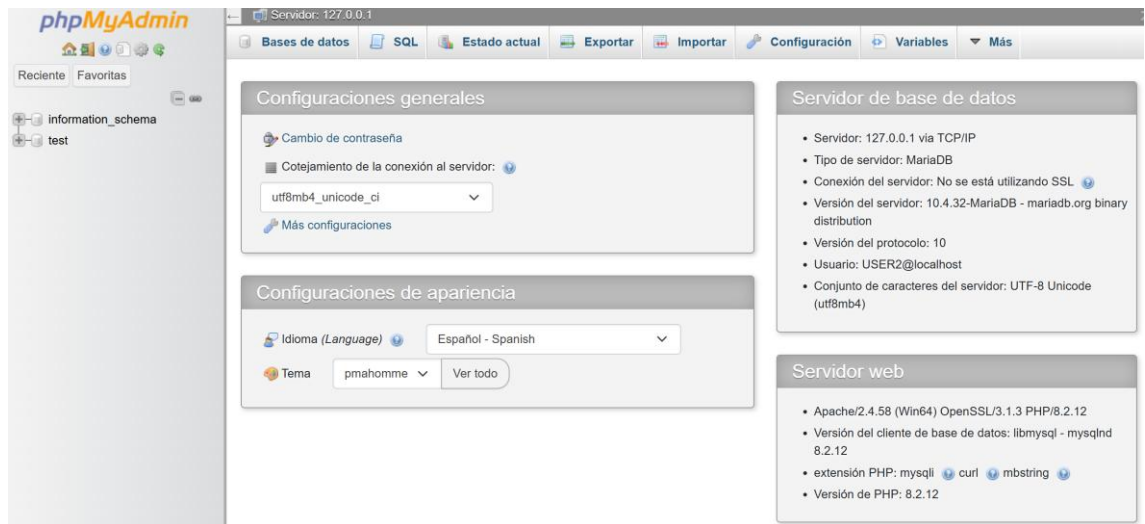

9. GRANT SELECT ON mibasededatos.oficinas TO USER2;

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0021 segundos.)

```
GRANT SELECT ON mibasededatos.oficinas TO 'USER2';
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

10. No puede hacer un update ya que los permisos del update no se lo hemos otorgado

11. PRIVILEGIO UPDATE USUARIO2

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
GRANT UPDATE ON mibasededatos.oficinas TO USER2;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

12. DROPS