- **Ejercicio 1:** Añadir un segundo botón al ejemplo de los apuntes, al pulsarlo, no solo altere el párrafo sino que cambie también el texto del encabezado <h1> mediante document.getElementById() y innerHTML.


```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h1 id="prueba2">Modificando el código HTML</h1>
    <p id="prueba">Modificando el contenido.</p>
    <!-- Al hacer clic, document.getElementById localiza el nodo y cambia su texto interno -->
    <button type="button" onclick="document.getElementById('prueba').innerHTML = 'CAMBIANDO el contenido!'">¡Dale!</button>
    <button type="button" onclick="document.getElementById('prueba2').innerHTML = 'Contenido modificado'">Cambialo</button>
</body>
</html>

```

- **Ejercicio 2:** Implementar una página que capture el evento clic de un botón para emitir una traza informativa a las herramientas de desarrollo mediante console.log().



- **Ejercicio 3:** Modificar el ejercicio anterior sustituyendo la escritura en el párrafo por ventanas de aviso emergentes modales utilizando el método window.alert() / alert().

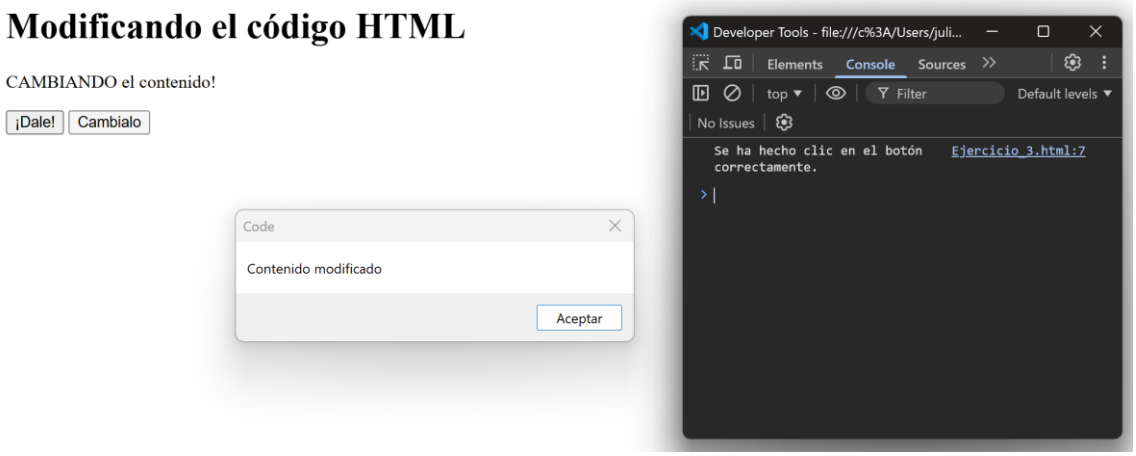

- **Ejercicio 4:** Construir una web con tres botones ("Ruso", "Español", "Inglés") que alteren un párrafo (<p>) mostrando un saludo en el idioma elegido y aplicando a dicho párrafo un color de fuente CSS diferente para cada uno mediante .style.color.



- **Ejercicio 5:** Adaptar el mismo ejercicio para que las salidas en los tres idiomas se impriman únicamente a través de la consola de desarrollador.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h1 id="prueba2">Modificando el código HTML</h1>
    <p id="prueba">Modificando el contenido.</p>
    <!-- Al hacer clic, document.getElementById localiza el nodo y cambia su texto interno -->
    <button type="button" onclick="alert('CAMBIANDO el contenido!');document.getElementById('prueba').innerHTML = 'CAMBIANDO
    <button type="button" onclick="alert('Contenido modificado');document.getElementById('prueba2').innerHTML = 'Contenido mo
    <br>
    <p id="saludo">Hola</p>
    <button type="button" onclick="console.log('Hola');">Español</button>
    <button type="button" onclick="console.log('Hello');">Inglés</button>
    <button type="button" onclick="console.log('привет');">Ruso</button>
</body>
</html>
```

- **Ejercicio 6:** Transformar el código para generar los textos directamente en el flujo de la página mediante el método document.write().

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
    <h1 id="prueba2">Modificando el código HTML</h1>
    <p id="prueba">Modificando el contenido.</p>
    <!-- Al hacer clic, document.getElementById localiza el nodo y cambia su texto interno -->
    <button type="button" onclick="alert('CAMBIANDO el contenido!');document.getElementById('prueba').innerHTML = 'CAMBIANDO
    <button type="button" onclick="alert('Contenido modificado');document.getElementById('prueba2').innerHTML = 'Contenido mo
    <br>
    <p id="saludo">Hola</p>
    <button type="button" onclick="document.write('<h1>Hola</h1>');console.log('Hola');">Español</button>
    <button type="button" onclick="document.write('<h1>Hello</h1>');console.log('Hello');">Inglés</button>
    <button type="button" onclick="document.write('<h1>привет</h1>');console.log('привет');">Ruso</button>
</body>
</html>
```

- **Ejercicio 7.** Diseña una interfaz compuesta por un titular <h1>, un párrafo Sistema en espera y tres botones:

    . *Botón 1 (Consola):* Emite una traza mediante console.log() indicando la hora del sistema.

    . *Botón 2 (Estilo):* Modifica el color de fondo del párrafo a verde y su texto a "Sistema Activo" mediante innerHTML y .style.backgroundColor.

    . *Botón 3 (Alerta):* Lanza un cuadro modal mediante window.alert() avisando de que el proceso ha concluido.


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Control del Sistema</title>
</head>
<body>

    <p id="mensaje">Estado del sistema...</p>

    <button type="button" onclick="console.log(new Date())">1. Emitir Traza</button>
    <button type="button"
    onclick="document.getElementById('mensaje').innerHTML = 'Sistema Activo';
    document.getElementById('mensaje').style.backgroundColor = 'green';">2. Cambiar Estilo</button>
    <button type="button" onclick="alert('El proceso ha concluido')">3. Mostrar Alerta</button>

</body>
</html>
```

- **Ejercicio 8:** Desarrollar un test interactivo de siete preguntas con botones «Verdadero» y «Falso». Cuando el usuario hace clic, el script evalúa el acierto y modifica la propiedad de estilo .style.color = "green" (acierto) o .style.color = "red" (error).

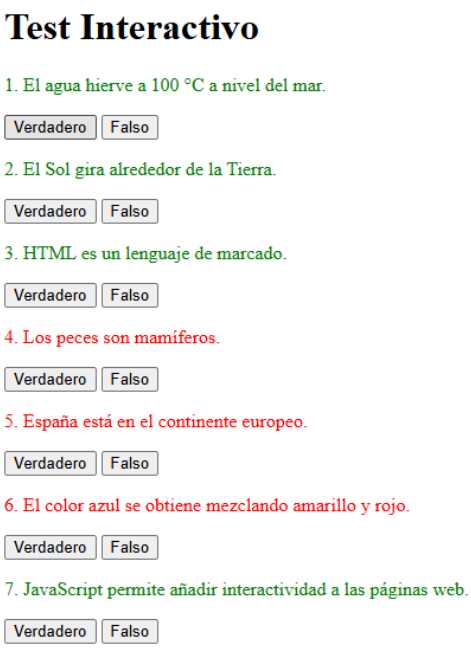

- **Ejercicio 9:** Crear una secuencia cíclica de al menos 4 imágenes fotograma a fotograma. Al hacer clic sobre la imagen, el script comprueba cuál se está visualizando (mediante una condición o extrayendo un contador de un array) y reasigna el atributo .src para mostrar la siguiente.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h2>Haz clic en la imagen para pasar al siguiente fotograma</h2>

    <script>
        // Array con las rutas/enlaces a las 4 imágenes
        var fotos = [
            'https://picsum.photos/id/1015/600/400', // Paisaje 1
            'https://picsum.photos/id/1018/600/400', // Paisaje 2
            'https://picsum.photos/id/1025/600/400', // Paisaje 3
            'https://picsum.photos/id/1036/600/400'  // Paisaje 4
        ];
        // Contador inicial
        var i = 0;
    </script>

    <!--Al hacer clic:
    1. Incrementamos el contador: i = (i + 1) % fotos.length
        El operador módulo (%) hace que al llegar al final vuelva a 0 (0, 1, 2, 3 -> 0, 1, 2, 3...)
    2. Asignamos la nueva imagen a this.src-->
    <img id="fotograma"
        src="https://picsum.photos/id/1015/600/400"
        width="600"
        height="400"
        alt="Fotograma de paisaje"
        style="cursor: pointer;"
        onclick="i = (i + 1) % fotos.length; this.src = fotos[i];">
</body>
</html>
```