

# Modelado de datos v1.0.2

28/04/2026

Modelado de datos para el sistema de mensajería, para el que se siguen las siguientes reglas:

- El administrador es único.
- El administrador crea salas ( `Room` ) y el id de sala ( `Room._id` ) se genera automáticamente.
- Si la sala es tipo texto ('TEXT'), solo permite el envío de mensajes de texto
- Si la sala es tipo multimedia ('MULTIMEDIA'), permite el envío de mensajes de texto y archivos con límite de tamaño configurable.
- El usuario ( `UserSession` ) se une a la sala mediante el pin de sala, que identifica a cada sala.
- El nickname del usuario ( `UserSession.nickname` ) es único dentro de la sala.
- El dispositivo del usuario ( `UserSession.deviceId` ) solo puede estar unido a una sala a la vez.

## Entidades

### Room

- `_id` : identificador único de la sala (PK, generado automáticamente)
- `name` : nombre de la sala (string)
- `pin` : PIN de acceso a la sala (string, generado automáticamente)
- `type` : tipo de sala, puede ser 'TEXT' o 'MULTIMEDIA' (enum)
- `isActive` : indica si la sala está activa (boolean)
- `createdAt` : fecha y hora de creación de la sala (datetime, generado automáticamente)

### UserSession

- `_id` : identificador único de la sesión (PK, generado automáticamente)
- `roomId` : referencia a la sala ( `Room` ) (FK, ObjectId)
- `deviceId` : identificador único del dispositivo (string)
- `ipAddress` : dirección IP del usuario (string)
- `nickname` : apodo del usuario en la sesión (string)
- `lastActivity` : fecha y hora de la última actividad, como mensaje o inicio de sesión (datetime)
- `isActive` : indica si la sesión está activa (boolean)
- `createdAt` : fecha y hora de conexión (datetime, generado automáticamente)

# Message


- `_id` : identificador único del mensaje (PK, generado automáticamente)
- `roomId` : referencia a la sala ( `Room` ) (FK, ObjectId)
- `userId` : referencia a la sesión de usuario ( `UserSession` ) (FK, ObjectId)
- `content` : contenido del mensaje (texto o referencia a archivo) (string)
- `type` : tipo de mensaje, puede ser 'TEXT' o 'FILE' (enum)
- `createdAt` : fecha y hora de creación del mensaje (datetime, generado automáticamente)

# File

- `_id` : identificador único del archivo (PK, generado automáticamente)
- `messageId` : referencia al mensaje ( `Message` ) (FK, ObjectId)
- `name` : nombre del archivo (string)
- `url` : URL de almacenamiento/acceso al archivo (string)
- `type` : tipo MIME o extensión del archivo (string)
- `size` : tamaño del archivo en bytes (int)
- `createdAt` : fecha y hora de subida del archivo (datetime, generado automáticamente)

Los atributos finales de `File` se tienen que contemplar más adelante

# Diagrama ER

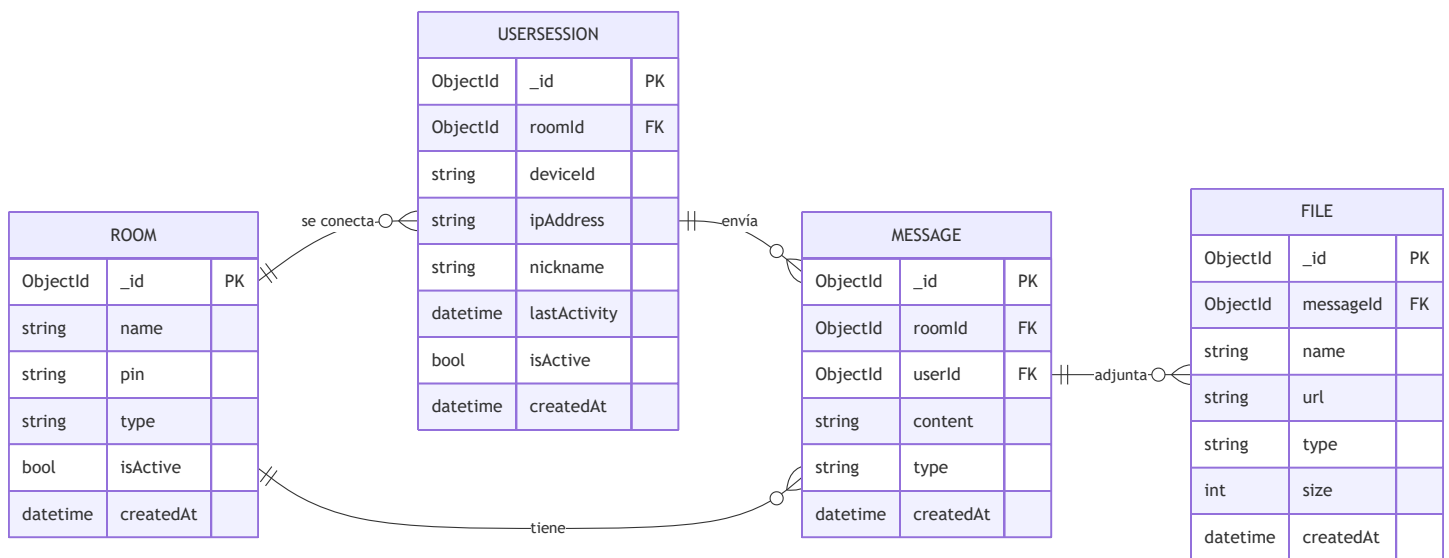

# Por definir (dudas)

Ninguna duda