



Đánh đổi giữa chất lượng, QoS và độ trễ quyết định

Cả ba panel đều lấy từ cùng một bộ kết quả `six_method_v1`


Độ trễ CPU của sáu phương pháp

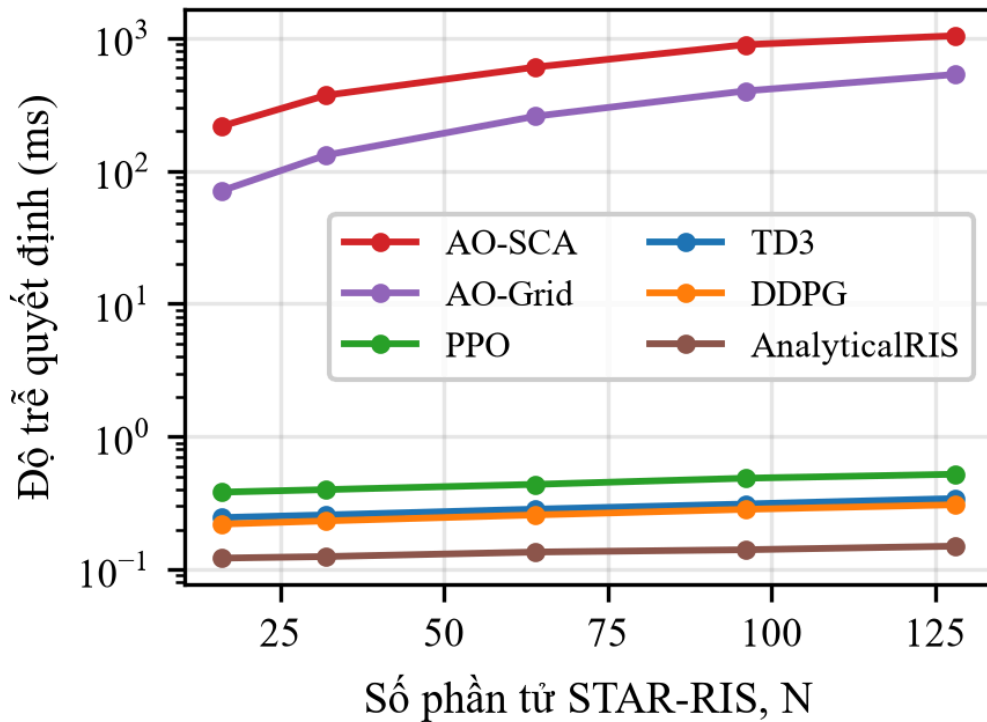

Tỷ lệ độ trễ của các phương pháp so với TD3

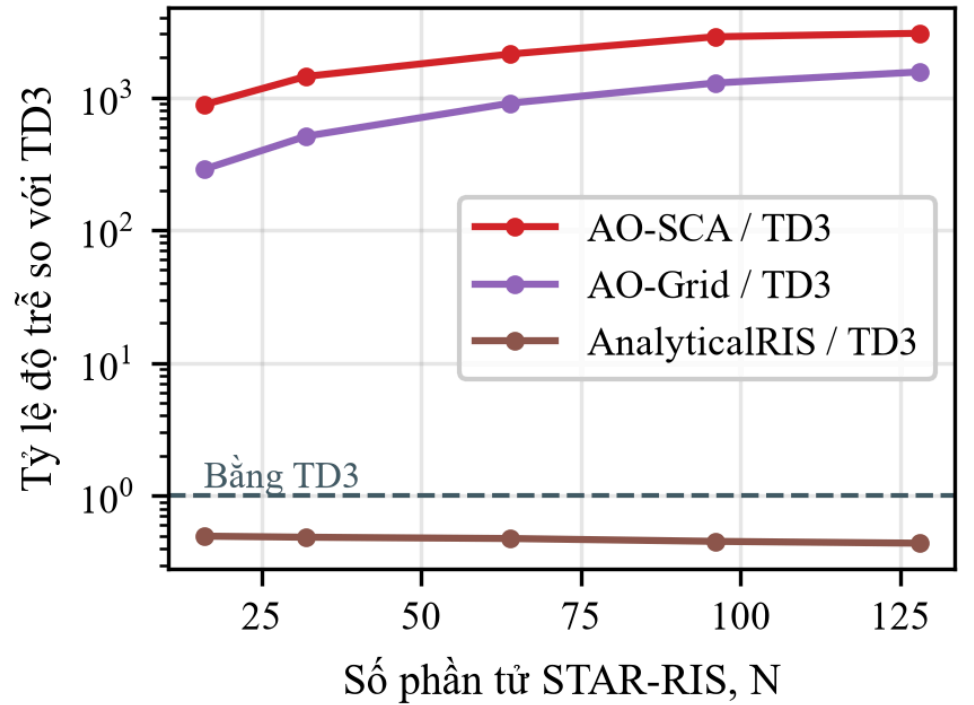

Không gian chất lượng – độ trễ

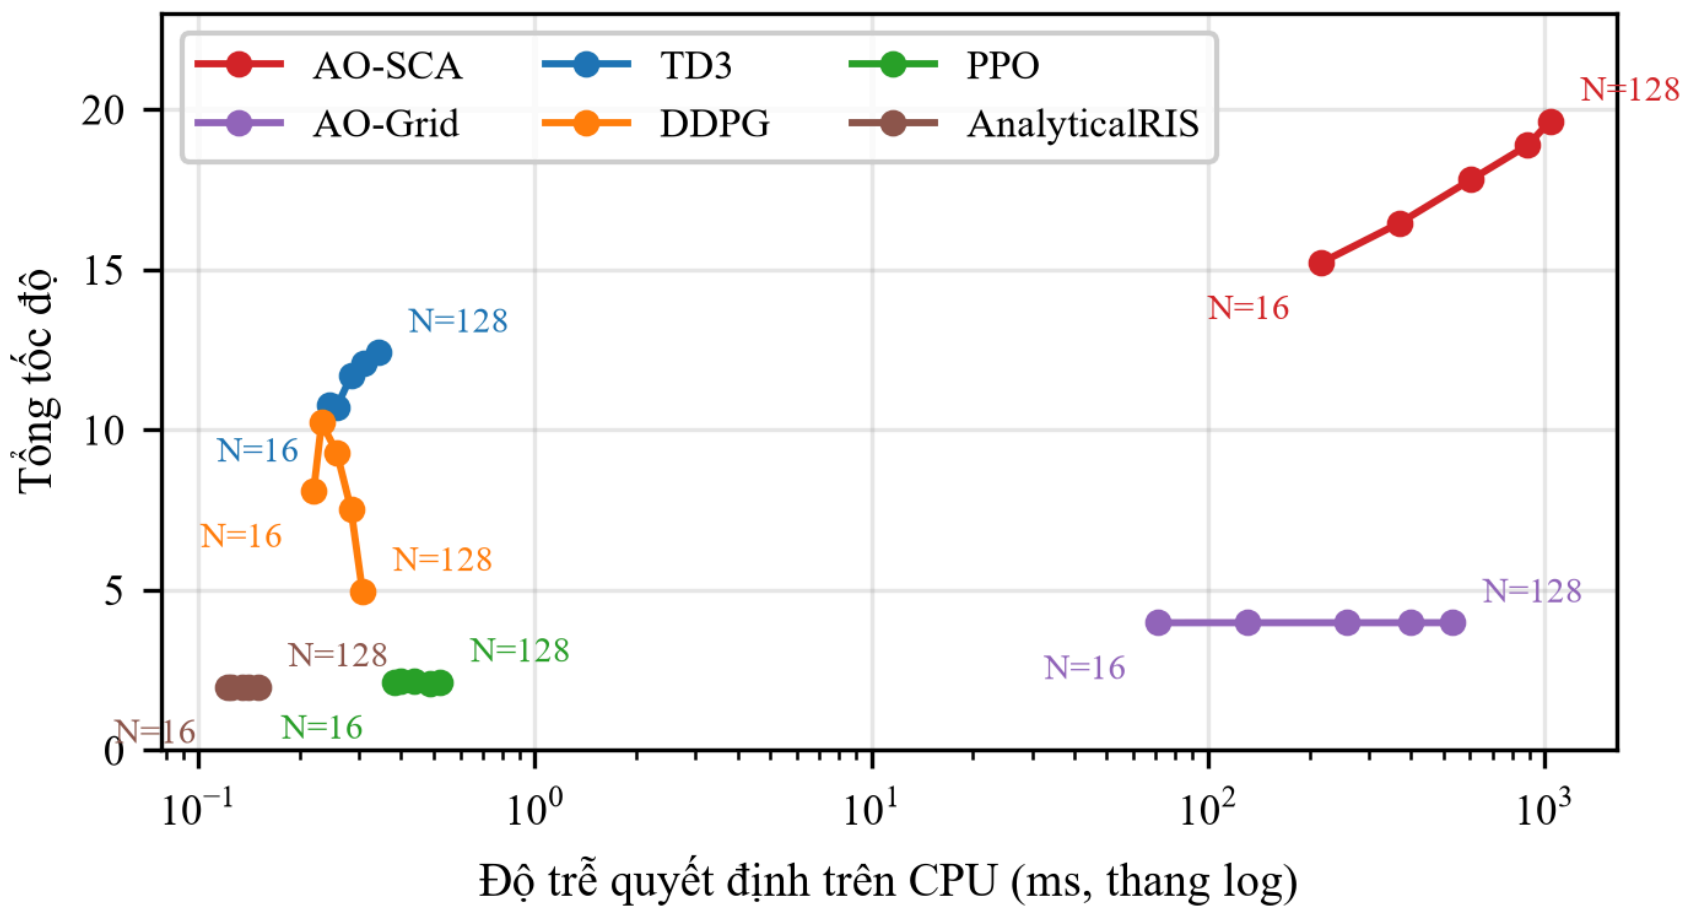

AO-SCA đạt tổng tốc độ cao nhưng độ trễ lớn: 216 ms tại N = 16 đến 1039 ms tại N = 128.

AnalyticalRIS nhanh hơn TD3 khoảng 2,1–2,3 lần nhưng tỷ lệ QoS bằng 0, nên không phải bộ tối ưu khả thi.

TD3 hướng đến cân bằng: giữ khoảng 63–71% tổng tốc độ của AO-SCA trong khi nhanh hơn AO-SCA 880–3038 lần (0,25–0,34 ms mỗi quyết định).

Cả ba panel được tính từ hai bảng đã kiểm toán của `results/six_method_v1/tables`: `TABLE_SIX_METHOD_CPU_LATENCY.csv` (cột `solve_ms_mean`) và `TABLE_SIX_METHOD_PERFORMANCE.csv` (cột `sum_rate_mean`). Không mô phỏng lại, không sửa giá trị, không dùng bundle bốn phương pháp cũ.