


Actividad no.2

Diferencia entre defecto y error.

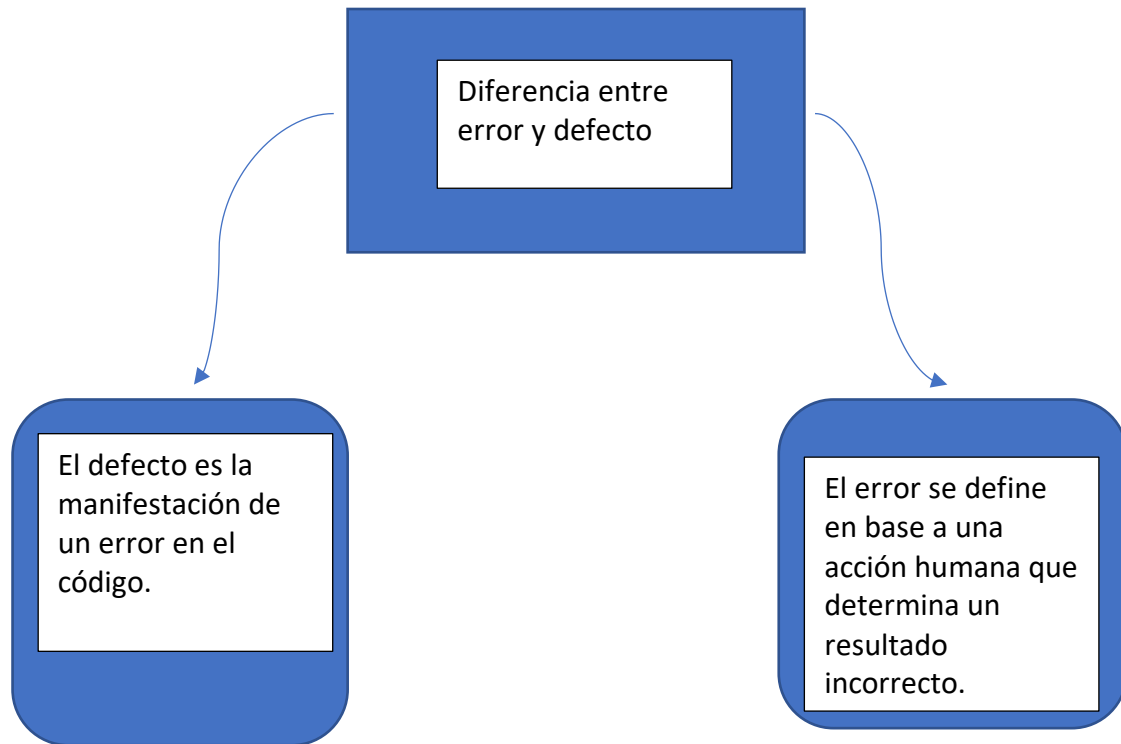

Actividad no.3

Una instrucción "if-then", le dice a la computadora que realice una acción si una condición se cumple (es verdadera). ¿Cómo cambiaría esta instrucción para que se ejecute si la condición **NO** se cumple (es falsa)?

If [ Condicion]

```
Then {  
    Indica lo que debe de hacer la condicion  
}
```

```
Else {  
    Indica lo que sucede si no se cumple la condicion  
}
```