

STUDIENARBEIT
des Studiengangs Informationstechnik
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

THEMA

Entwicklung eines Systems zur Verfolgung von Objekten mit Hilfe einer Kamera

Julius Klodt

19. April 2022

Bearbeitungszeitraum	01.10.2021 - 19.04.2022
Matrikelnummer, Kurs	8431855, TINF19IT1
Ausbildungsfirma	Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Betreuer	Jürgen Schultheis
Unterschrift des Betreuers	

Erklärung

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich:

1. dass ich meine Studienarbeit mit dem Thema *Entwicklung eines Systems zur Verfolgung von Objekten mit Hilfe einer Kamera* ohne fremde Hilfe angefertigt habe;
2. dass ich die Übernahme wörtlicher Zitate aus der Literatur sowie die Verwendung der Gedanken anderer Autoren an den entsprechenden Stellen innerhalb der Arbeit gekennzeichnet habe;
3. dass ich meine Studienarbeit bei keiner anderen Prüfung vorgelegt habe;
4. dass die eingereichte elektronische Fassung exakt mit der eingereichten schriftlichen Fassung übereinstimmt.

Ich bin mir bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird.

Mannheim, 16. März 2022

Julius Klodt

Kurzfassung

Abstract

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Aufgabenstellung	2
3 Methoden und Verfahren	3
3.1 C	3
3.2 Python	3
3.2.1 OpenCV	3
3.3 FreeCAD	4
3.4 Ultimaker Cura	4
3.5 3D-Drucker	4
4 Durchführung	6
4.1 Hardware	6
4.1.1 Präzise Anforderungen an die Hardware stellen	6
4.1.2 Vorhandene Projekte sichten und Umsetzungsideen sammeln	7
4.1.3 Konzepte erstellen und Hardware konzipieren	10
4.1.4 Hardware mit Hilfe von FreeCAD konstruieren	10
4.1.5 Benötigte Hardware einkaufen	10
4.1.6 Hardware zusammenbauen	10
4.2 Software	10
4.2.1 Anforderungen an die Software stellen	10
4.2.2 UML-Diagramm konzipieren	10
4.2.3 Hardwareansteuerung implementieren	10
4.2.4 Gesichtserkennung implementieren	10
4.2.5 Algorithmus zur Verarbeitung der Position des Gesichts zu Motorbewegungen entwickeln und implementieren	10
4.2.6 Hardwareansteuerung, Gesichtserkennung und Algorithmus zur Verarbeitung zusammenführen	10
4.3 Testen	10
4.3.1 Hardware auf Funktionstüchtigkeit und Grenzen testen	10
4.3.2 Software auf Funktionstüchtigkeit und Grenzen testen	10
4.4 Erweiterungen	10

5 Ergebnis	11
6 Reflektion	12
7 Ausblick	13
8 Danksagung	14
Literatur	I
Anhang	II

Abkürzungsverzeichnis

DHBW	Duale Hochschule Baden-Württemberg
IDE	Integrated Development Environment
CAD	Computer Aided Design
PLA	Polylactic acid

Abbildungsverzeichnis

3.1	“Cubic“ - Struktur	4
3.2	“Grid“ - Struktur	4
4.1	Pan-Bewegung[8]	6
4.2	Tilt-Bewegung[9]	6
4.3	Pan-Tilt Einheit der Firma ServoCity[6]	7
4.4	3D-gedruckter Pan-Tilt-Kopf mit Hilfe von einem Differential-Getriebe[1] . .	8
4.5	3D-gedruckte Pan-Tilt Einheit mit Spiegelreflexkamera[4]	8

Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

In Zeiten der Covid-19-Pandemie wurden Videokonferenzen immer populärer. In Schulen, bei der Arbeit, beim Studium und selbst beim Sport werden Videokonferenzen mittlerweile genutzt. Dabei kommt es nicht selten vor, dass sich die Position einer Person verändert und nur noch schlecht im Bild zu sehen ist. Bei Verwendung mehrerer Bildschirme entsteht zusätzlich das Problem, dass je nach dem auf welchen Bildschirm geguckt wird, nur das Profil und nicht die Frontalansicht des Gesichts zu sehen ist.

Im Rahmen einer Studienarbeit der **Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)** Mannheim ist daraus die Idee entstanden, ein System zu entwickeln, welches die genutzte Kamera automatisch so bewegt, dass die gefilmte Person immer mittig und frontal im Bild zu sehen ist.

Dabei soll sowohl Hardware als auch Software erstellt werden. Um die benötigte Präzision der Hardware zu gewährleisten kam die Idee, das System 3D zu drucken. Alle Komponenten sollen dafür modelliert und gedruckt werden. Die Software soll die Motor und Peripherie Ansteuerung beinhalten. Des Weiteren eine Gesichtserkennung und ein Algorithmus zur Weiterverarbeitung der Gesichtsposition zu Motorbewegungen.

2 Aufgabenstellung

Die Studienarbeit wurde in folgende Aufgaben unterteilt:

Aufgabe 1: Hardware

- 1.1. Präzise Anforderungen an die Hardware stellen
- 1.2. Vorhandene Projekte sichten und Umsetzungsideen sammeln
- 1.3. Konzepte erstellen und Hardware konzipieren
- 1.4. Hardware mit Hilfe von FreeCAD konstruieren
- 1.5. Benötigte Hardware einkaufen
- 1.6. Konstruierte Teile mit 3D-Drucker drucken und nachbearbeiten
- 1.7. Hardware zusammenbauen

Aufgabe 2: Software

- 2.1. Anforderungen an die Software stellen
- 2.2. UML-Diagramm konzipieren
- 2.3. Hardwareansteuerung implementieren
- 2.4. Gesichtserkennung implementieren
- 2.5. Algorithmus zur Verarbeitung der Position des Gesichts zu Motorbewegungen
- 2.6. Hardwareansteuerung, Gesichtserkennung und Algorithmus zur Verarbeitung zusammenführen

Aufgabe 3: Testen

- 3.1. Hardware auf Funktionstüchtigkeit und Grenzen testen
- 3.2. Software auf Funktionstüchtigkeit und Grenzen testen

3 Methoden und Verfahren

In diesem Kapitel werden die zugrunde liegenden Theoretischen Kenntnisse, die Methodik und Verfahrensgrundlage erörtert. Zu dem wird erklärt, warum diese genutzt wurden.

3.1 C

Die Hardwareansteuerung erfolgt mit der Programmiersprache C, welche nativ auf dem verwendeten *Arduino nano* unterstützt wird. C wurde ursprünglich von Dennis Ritchie in den frühen 1970er Jahren an den Bell Laboratories entwickelt und basiert auf der von Ritchie und Ken Thompson entwickelten Programmiersprache B [7].

Die Möglichkeit auf Hardwarekomponenten direkt zuzugreifen, macht C sehr hardwarenah [3]. Dies bringt auch den Vorteil mit sich, dass C sehr schnell ist. Um mit zu programmieren und den fertigen Code auf den Arduino nano zu übertragen wurde die Integrated Development Environment (IDE) Arduino-Code mit der Version 1.8.13 verwendet.

3.2 Python

Für die Gesichtserkennung und die Weiterverarbeitung der Gesichtspositionsdaten wird die Programmiersprache Python verwendet. Python ist eine objektorientierte, höhere Programmiersprache [5] und wird häufig für Anwendungen im Bereich des Maschinellen Lernens verwendet.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Python Version 3.9.7 verwendet.

3.2.1 OpenCV

OpenCV ist eine Open-Source Bibliothek welche für digitale Bildverarbeitung genutzt wird und in den Programmiersprachen Java, C, C++ und Python verwendet werden kann [OpenCV]. Die OpenCV Bibliothek bietet unter anderem Algorithmen zur Gesichtserkennung an und wird daher für diese Arbeit mit der Version 4.5.5 genutzt.

3.3 FreeCAD

FreeCAD ist ein Open-Source Computer Aided Design ([CAD](#))-Programm. Es wird für die Konstruktion und Modellierung von Objekten genutzt [2]. In Rahmen dieser Arbeit wird FreeCAD mit der Versionsnummer 0.19 genutzt, um die benötigten Teile für das Verfolgungssystem als 3D-Modelle zu konstruieren.

3.4 Ultimaker Cura

“Ultimaker Cura ist eine Open-Source Slicer-Software zur Umwandlung von 3D Modellen in G-Code (Druckerbefehle für 3D-Drucker)“[10].

Für diese Arbeit wurde Ultimaker Cura mit der Version 4.12.1 genutzt. Das Programm bietet vielseitige Möglichkeiten an, wie ein 3D-Modell gedruckt werden soll. Zum Beispiel kann manuell eingestellt werden, wie viel Prozent des Innenraums eines 3D-Modells mit Material gefüllt werden soll. Diese Einstellung wird automatisch mit einer einstellbaren Inneren Struktur umgesetzt. Im folgenden sind zwei unterschiedliche innere Strukturen zu sehen, welche automatisch von Ultimaker Cura produziert worden sind. Beide Abbildungen zeigen die 44. Druckschicht eines Zahnrads mit 20% Füllung des Innenraums.

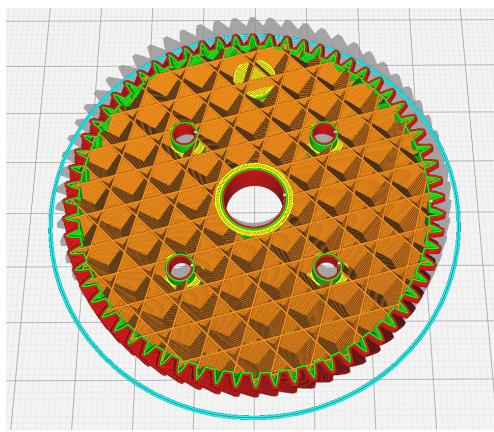


Abbildung 3.1: “Cubic“ - Struktur

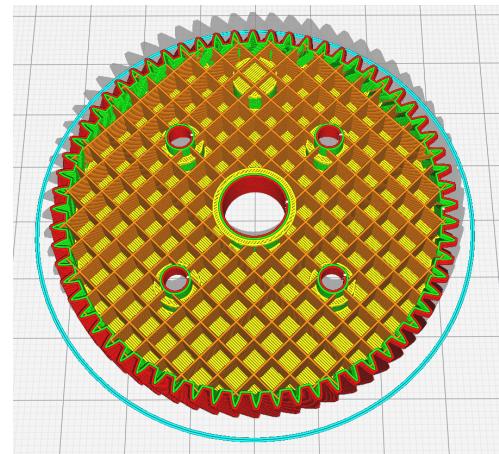


Abbildung 3.2: “Grid“ - Struktur

3.5 3D-Drucker

3D-Drucken ist ein additives Verfahren, in welchem ein dreidimensional beweglicher Druckerkopf, Material Schicht für Schicht übereinander lagert.

Präzises, schnelles, unkompliziertes und kostengünstiges 3D-Drucken ist für den Privatanwender erst in dem letzten Jahrzehnt möglich geworden.

3 Methoden und Verfahren

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei verschiedene 3D-Drucker genutzt, um selbst konstruierte Objekte mit dem Kunststoff **Polylactic acid (PLA)** zu drucken.

1. Ultimaker 2+
2. Renkforce RF2000v2
3. Creality Ender 3 V2

4 Durchführung

Dieses Kapitel erörtert die Durchführung der Aufgabenstellung. Die Strukturierung gleicht dem Aufbau der Aufgabenstellung.

- Hardware
- Software
- Testen
- Erweiterungen

4.1 Hardware

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Hardware entwickelt wurde.

4.1.1 Präzise Anforderungen an die Hardware stellen

Damit das System eine Person im Bild einer Kamera verfolgen kann, muss gewährleistet sein, dass das System die Kamera drehen und neigen kann. Diese Drehbewegungen werden als Pan und Tilt bezeichnet.



Abbildung 4.1: Pan-Bewegung[8]



Abbildung 4.2: Tilt-Bewegung[9]

Die Pan-Bewegung soll dabei 360° durchführbar sein damit das System möglichst vielseitig genutzt werden kann. Die Tilt-Bewegung soll aus der Horizontalen mindestens 45° nach unten und oben ausführbar sein. Sowohl die Pan, als auch die Tilt Bewegung soll eine Mindestverstellgenauigkeit von einem halben Grad aufweisen. Die Geschwindigkeit der

Pan-Bewegung soll mindestens 180° pro 3 Sekunden betragen. Die Geschwindigkeit der Tilt-Bewegung soll mindestens 90° pro 2 Sekunden betragen.

Um zu gewährleisten, dass immer die Frontalansicht einer Person zu sehen ist, muss sich die Kamera mindestens in einer Achse im Raum bewegen können. Diese Arbeit beschränkt sich dabei auf eine gerade Achse. Die Bewegung entlang der Achse soll mindestens 50 cm betragen. Die Verstellgenauigkeit soll mindestens 1 mm betragen. Die Geschwindigkeit soll mindestens 20 cm pro Sekunde betragen.

Das System soll die beschriebenen Anforderungen mit der vorhandenen Kamera-Objektiv Kombination Sony A7 RII und Tamron 28-75 mm F2.8 Di III RXD erfüllen. Diese Kombination wiegt zusammen ca. 1,1 kg.

4.1.2 Vorhandene Projekte sichten und Umsetzungsideen sammeln

Um Ideen für das Projekt zu sammeln, wurde recherchiert was für Projekte schon vorhanden sind und welche hilfreich bei der Entwicklung der Hardware sein könnten. Bei der Recherche sind verschiedene Konzepte öfter aufgetaucht.

1. Einseitige Befestigung der Kamera entlang der auszuführenden Tilt-Bewegung-Achse

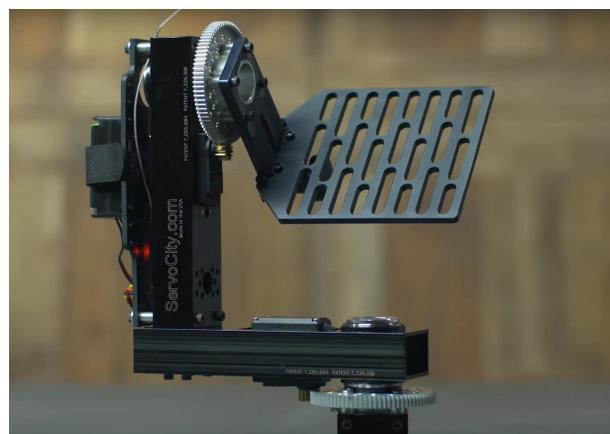


Abbildung 4.3: Pan-Tilt Einheit der Firma ServoCity[6]

In Abbildung 4.3 ist zu sehen, dass die drehende Kamera Befestigung nur an der sich drehenden Seite befestigt ist. Dadurch wird ein starker einseitiger Druck aufgebaut, wodurch es notwendig ist, mit sehr stabilen Materialien wie Metallen zu arbeiten. Gleichermaßen ist bei der Pan-Achse ersichtlich.

2. 3D-gedruckter Pan-Tilt-Kopf mit Differenzial Getriebe.

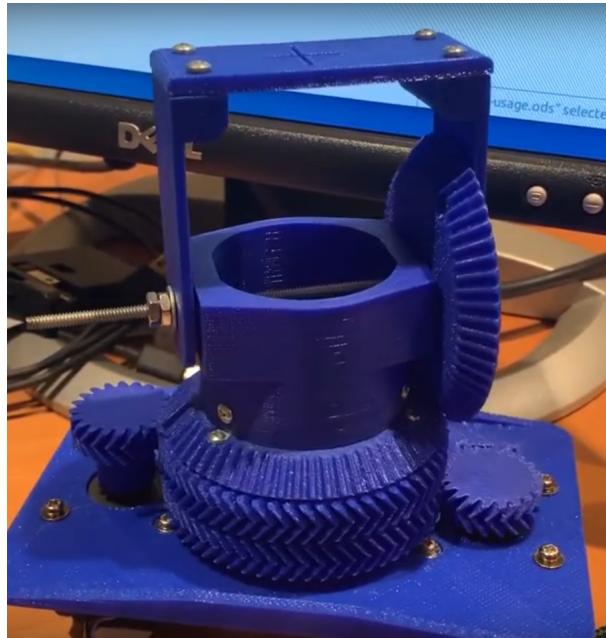


Abbildung 4.4: 3D-gedruckter Pan-Tilt-Kopf mit Hilfe von einem Differential-Getriebe[1]

Der in Abbildung 4.4 zusehende Pan-Tilt-Kopf nutzt ein Differentialgetriebe, um sowohl die Pan, als auch die Tilt Bewegung mit Motoren auszuführen, welche beide in der gleichen Achse montiert werden können.

3. Beidseitige Befestigung der Kamera entlang der auszuführenden Tilt-Bewegung-Achse



Abbildung 4.5: 3D-gedruckte Pan-Tilt Einheit mit Spiegelreflexkamera[4]

Abbildung 4.5 zeigt ein funktionierendes Pan-Tilt System mit einer montierten Spiegelreflexkamera. Zu sehen ist, dass im Gegensatz zu dem System auf Abbildung 4.3, die Kamera beidseitig entlang der Tilt-Achse befestigt ist. Dadurch verteilt sich das Gewicht der Kamera gleichmäßiger.

Nach Betrachtung aller Konzepte, bietet sich für die Umsetzung dieser Studienarbeit der grundsätzliche Aufbau des dritten gezeigten Systems in Abbildung 4.5 am besten an. In dem Video, aus welchem das Bild entnommen wurde, wird gezeigt, dass das System mit einer Spiegelreflexkamera tadellos funktioniert und mit Hilfe von einem billigen 3D-Drucker für Privatanwender gebaut werden kann. Somit müssen keine hochpräzisen Metallarbeiten erledigt werden, welche voraussichtlich deutlich teurer wären. Das Differential-System hat den Konstruktions-Nachteil, dass bei Abschaltung der Motoren, die Kamera aufgrund des Gewichts, unkontrolliert nach vorne fallen würde.

4.1.3 Konzepte erstellen und Hardware konzipieren

4.1.4 Hardware mit Hilfe von FreeCAD konstruieren

4.1.5 Benötigte Hardware einkaufen

4.1.6 Hardware zusammenbauen

4.2 Software

4.2.1 Anforderungen an die Software stellen

4.2.2 UML-Diagramm konzipieren

4.2.3 Hardwareansteuerung implementieren

4.2.4 Gesichtserkennung implementieren

4.2.5 Algorithmus zur Verarbeitung der Position des Gesichts zu Motorbewegungen entwickeln und implementieren

4.2.6 Hardwareansteuerung, Gesichtserkennung und Algorithmus zur Verarbeitung zusammenführen

4.3 Testen

4.3.1 Hardware auf Funktionstüchtigkeit und Grenzen testen

4.3.2 Software auf Funktionstüchtigkeit und Grenzen testen

4.4 Erweiterungen

5 Ergebnis

Referenzierung zu Aufgabenstellung.

→ Was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft?

Als (Not-)Lösung: Tabelle der Aufgaben mit Spalte “konnte erledigt“ werden

6 Reflektion

Was habe ICH gelernt (ich erlaubt)

Hier auch Gedanken zu Recycling des 3D-Mülls

7 Ausblick

Ausblick mit Erweiterungsvorschlägen

8 Danksagung

Hier kommt die Danksagung hin

Literatur

- [1] Eyal Abraham. *Differential pan-tilt*. Mai 2020. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LF1JT0Pmddc> (besucht am 12.03.2022).
- [2] FreeCAD. *FreeCAD - Offizielle Website*. URL: <https://www.freecadweb.org/> (besucht am 07.03.2022).
- [3] Tobias Häberlein. *Technische Informatik - Ein Tutorium der Maschinenprogrammierung und Rechnertechnik*. Vieweg+Teubner, 2011. ISBN: 978-3-8348-1372-5.
- [4] Isaac879. *3D Printed DSLR Camera Pan Tilt Mount (Arduino/Stepper Driven) 2020*. Mai 2020. URL: [3Dhttps://www.youtube.com/watch?v=uJ07mv4-0PY](https://www.youtube.com/watch?v=uJ07mv4-0PY) (besucht am 12.03.2022).
- [5] Python. *Python - Offizielle Website*. URL: <https://www.python.org/about/> (besucht am 06.03.2022).
- [6] ServoCity. *ServoCity Products: PT2645S Pan and Tilt System*. Juli 2017. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EfovZizgfd8> (besucht am 12.03.2022).
- [7] Wikipedia. *C-Programmiersprache*. URL: [https://de.wikipedia.org/wiki/C_\(Programmiersprache\)](https://de.wikipedia.org/wiki/C_(Programmiersprache)) (besucht am 06.03.2022).
- [8] Wikipedia. *Pan*. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Panning_\(camera\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Panning_(camera)) (besucht am 03.03.2022).
- [9] Wikipedia. *Tilt*. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Tilt_\(camera\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Tilt_(camera)) (besucht am 02.03.2022).
- [10] Wikipedia. *Ultimaker Cura - Wikipedia Artikel*. URL: <https://www.freecadweb.org/> (besucht am 07.03.2022).

Anhang