前言

叠甲: 本教程为简单缝合预设教程

须知: 酒馆预设条目类似于拼积木, 大部分条目没有严格的顺序要求(初始化变量这些除外), 这里不说那么多, 在开始前我们需要先知道几个东西↓

var: 也就是变量, 分为全局变量和局部变量, 主要用于存储数据, 将它想象成一个可以存取物品的容器即可

getvar: 从容器中获取数据

setvar: 在容器中放入数据

只需要知道这些概念, 就足够了

教程

采用预设: TG猫Claude版



开始

例: 假设我们想缝一个叫做”前端生成"的条目, 这个条目的内容为

```
{{setvar::前端生成::

前端生成协议:
当前剧情涉及到电子设备/纸张时用html+css代码生成载体并插入正文中

输出格式:
<htm1fenge>
<span style="display:none;">自由发挥</span>
</htm1fenge>

}}
```


第一步-初始化变量

找到初始化变量条目, 它的名字可能不叫"初始化变量", 但一般来说就在预设的前面几条



这些格式为 {{setvar::xxx::}} 的就是初始化变量
大部分预设都会在前面写好(有些没有, 比如小猫之神)
我们需要在这堆东西的尾部初始化我们的变量, 也就是↓↓↓

{{setvar::前端生成::}}

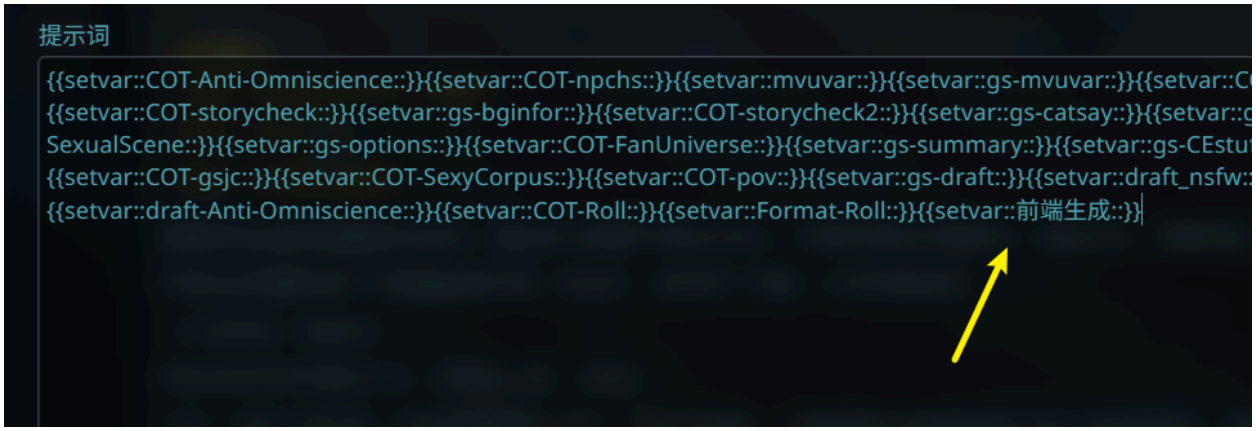

如果看不懂什么意思, 可以简单理解为事先做好了一个个空的容器, 后面我们会放东西进去

第二步-编写条目

这一步的目的主要是将原来想要的预设条目拿过来
同时也是给我们之前初始化好的空容器 {{setvar::前端生成::}} 填充数据, 格式为


{{setvar::前端生成::

你的提示词内容

}}

如果有缝合插件的可以直接拖动, 很方便, 不需要自己古法新建
缝合插件推荐: [预设工坊2.0二创版]
以下展示古法新建:

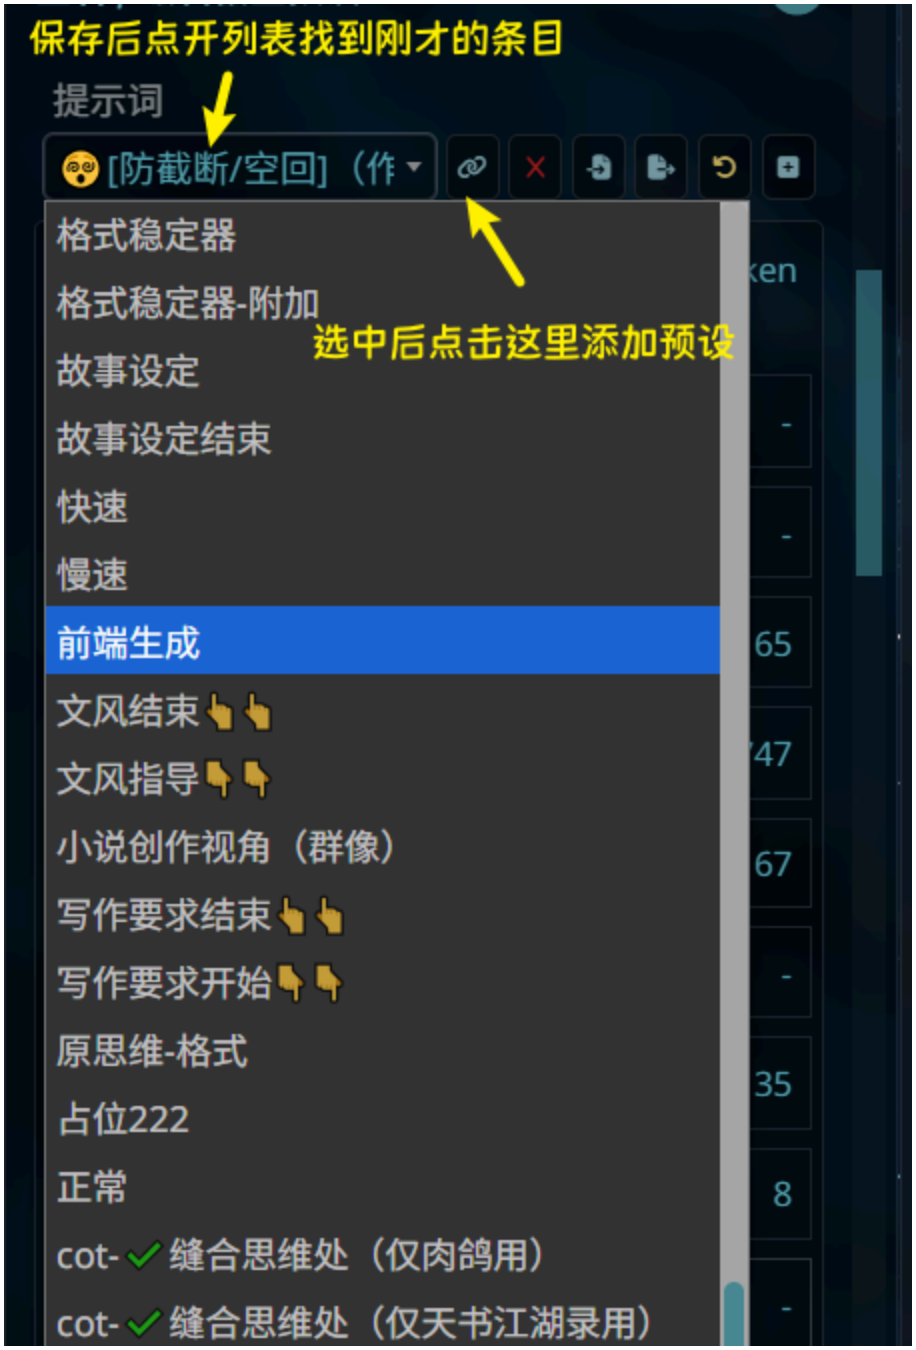



保存后点开列表找到刚才的条目
提示词
[防截断/空回]（作
选中后点击这里添加预设
格式稳定器
格式稳定器-附加
故事设定
故事设定结束
快速
慢速
前端生成
文风结束
文风指导
小说创作视角（群像）
写作要求结束
写作要求开始
原思维-格式
占位222
正常
cot-缝合思维处（仅肉鸽用）
cot-缝合思维处（仅天书江湖录用）



注意: 这里”合适的位置”指的是, 一般预设的作者都会对各个功能进行分组
比如说多个文风放在一起, 多个思维链条目放在一起等等
按照这个思路来放就行


第三步-改动思维链

单单将条目缝合进去, 有时候会出现AI不输出这个条目的情况
所以我们要在思维链中让AI思考, 以强化效果

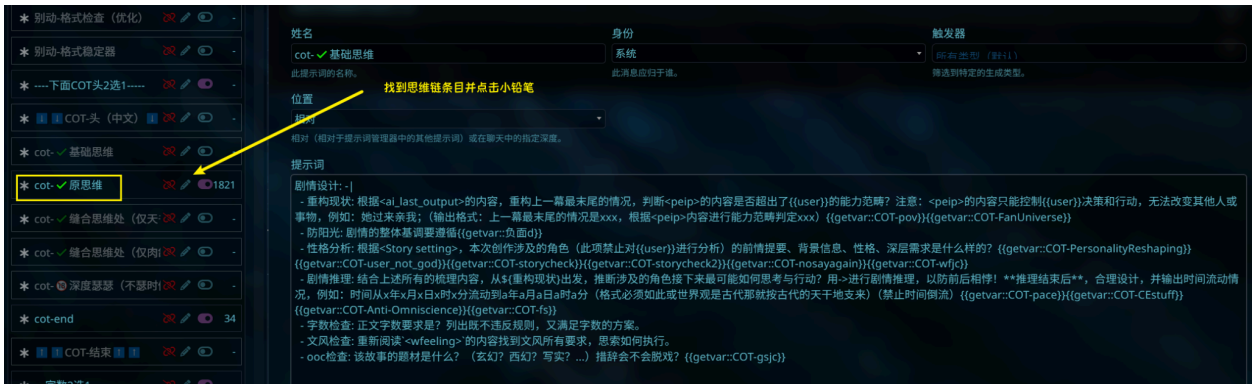

思维链条目专门用于”教”AI思考, 并且仔细看的话会发现会有很多
{{getvar::xxx}} 格式的地方, 这里就是上面所提到的”从容器中获取数据”

所以这一步要做的就是, 将我们 {{getvar::前端生成}} 中的数据拿出来, 让AI按照这个条目中的提示词进行思考

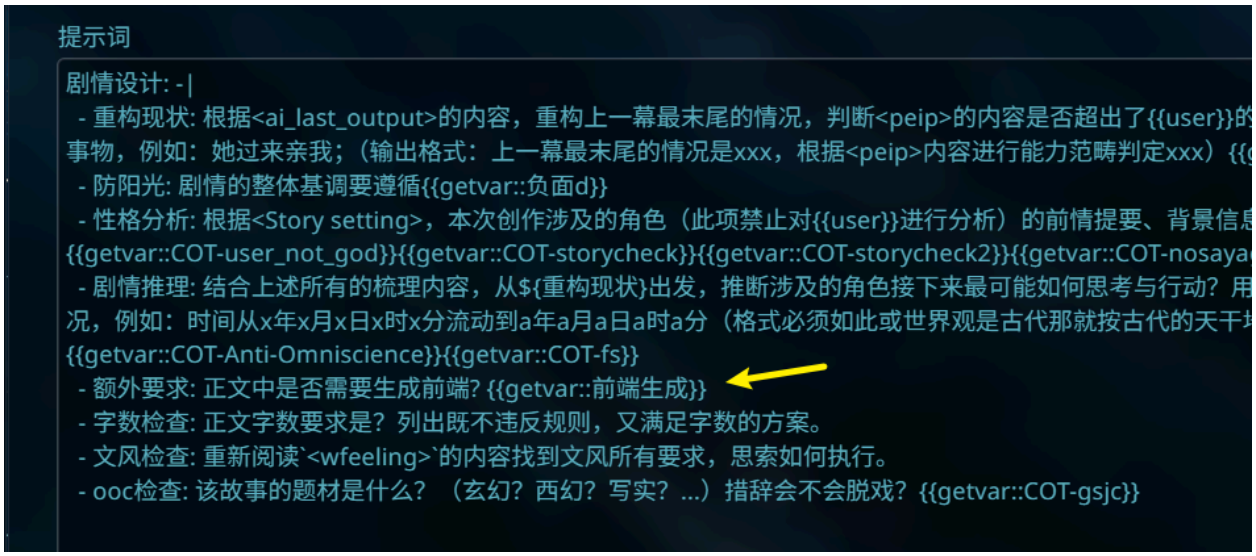

这部分的提示词编写非常自由, 如果你实在不知道怎么写, 可以向我一样写一个”额外要求”

特别注意: 这里的 {{getvar::前端生成}} 的后面两个 :: 符号, 别写错了

第四步-小进阶(可选)

大部分的预设都有”格式要求/强化格式”的条目, 如果想强化输出格式, 就可以将提示词分为两段

```
{{setvar::前端生成::
前端生成协议:
当前剧情涉及到电子设备/纸张时用html+css代码生成载体并插入正文中
}}

{{setvar::前端生成格式::
输出格式:
<htm1fenge>
<span style="display:none;">自由发挥</span>
</htm1fenge>
}}
```

同时初始化变量也是要变成两个

```
{{setvar::前端生成::}}
{{setvar::前端生成格式::}}
```

然后找到预设的格式强化条目，在合适的地方插入提示词即可




第五步-验证是否起效

1.首先我们需要这个插件: 最近请求记录 用于查看每次发出的提示词


2.随便选一个插头, 注意这个插头不需要发送请求也可以, 如:




3.随便开一张空的角色卡, 在输入框中随便输一点内容发送出去, 酒馆会因为插头不通而报错, 不管他, 直接点击魔法棒中的”最近请求记录”插件

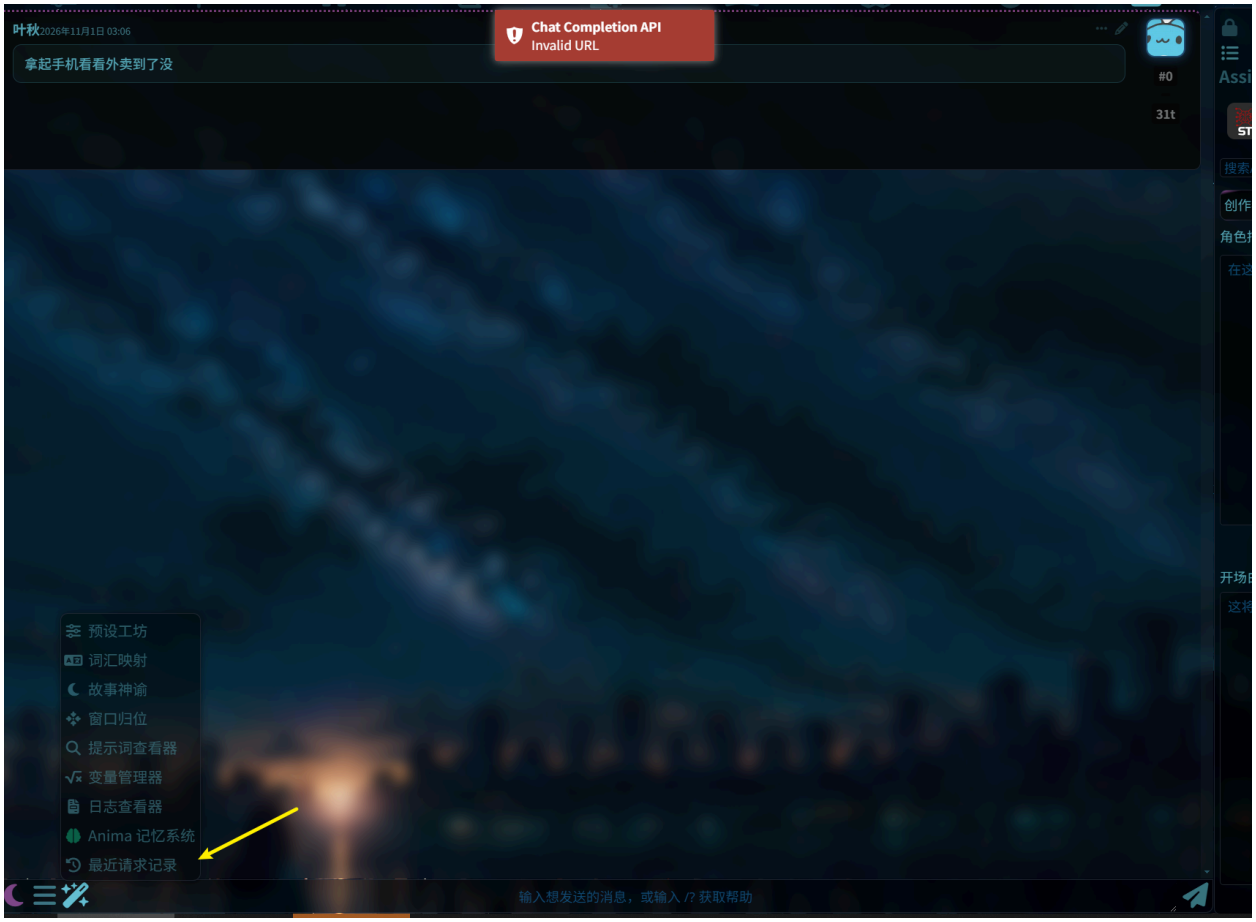


4.可以看到有一个失败的请求, 点击它



5.这个请求展开后, 右边有一个搜索按钮, 我们可以通过它来验证我们缝入的条目提示词是否有成功发送给AI

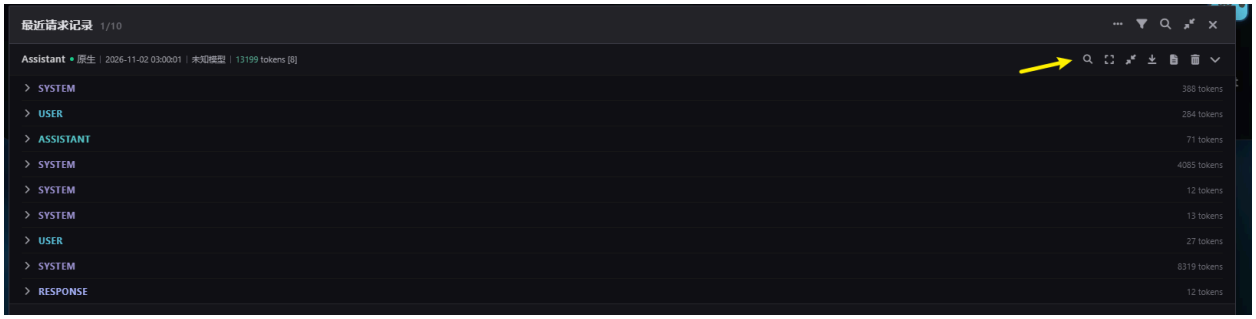

6.我们刚刚缝入的前端生成条目中, 带有"前端生成协议"几个字, 就输入这几个字进行搜索, 插件会自动定位.
很明显缝合的条目提示词已经发出去了, 并且观察上下文的提示词也能一眼看出这里是思维链里面, 说明缝合成功😋

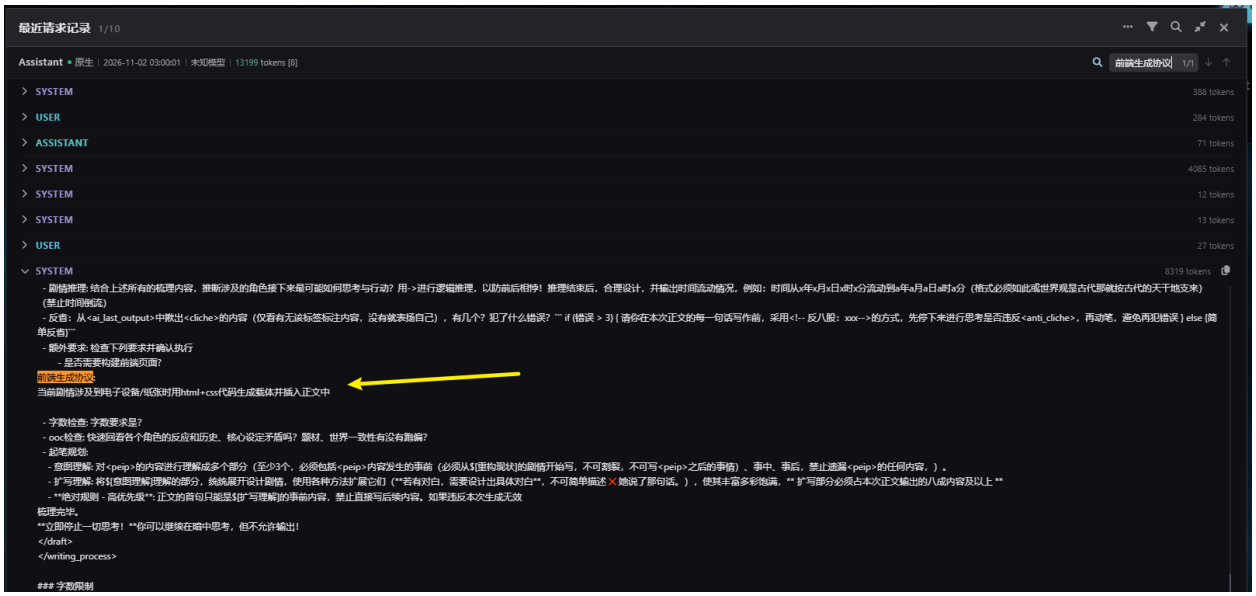

结语

本教程只是基础教程, 实际缝合中会遇到很多没见过的情况, 比如:

- 预设没有初始化变量条目, 纯拼起来
- 预设条目在setvar后面加入addvar直接插入变量(挺常见)
- 配合脚本进行联动导致语法看不懂
- 在条目中定义好<xxx>标签, 从思维链中直接调用该标签

等等这些写法, 很难全都说清楚

所以多利用插件看自己缝入的提示词有没有顺利发出去, 以及用文本模式直接打开预设文件, 再用Ctrl+F搜索指定标签看哪个条目调用到它了才是排错的正确思路