前言

叠甲: 本教程为简单缝合预设教程

须知: 酒馆预设条目类似于拼积木, 大部分条目没有严格的顺序要求(初始化变量这些除外), 这里不说那么多, 在开始前我们需要先知道几个东西↓

var: 也就是变量, 分为全局变量和局部变量, 主要用于存储数据, 将它想象成一个可以存取物品的容器即可

getvar: 从容器中获取数据

setvar: 在容器中放入数据

只需要知道这些概念, 就足够了

教程

采用预设: TG猫Claude版



开始:

假设我们想缝一个叫做”前端生成"的条目, 这个条目的内容为

```
{{setvar::前端生成::

前端生成协议:
当前剧情涉及到电子设备/纸张时用html+css代码生成载体并插入正文中

输出格式:
<htm1fenge>
<span style="display:none;">自由发挥</span>
</htm1fenge>

}}
```


第一步-初始化变量

找到初始化变量条目, 它的名字可能不叫"初始化变量", 但一般来说就在预设的前面几条



这些格式为 {{setvar::xxx::}} 的就是初始化变量
大部分预设都会在前面写好(有些没有, 比如小猫之神)
我们需要在这堆东西的尾部初始化我们的变量, 也就是↓↓↓

{{setvar::前端生成::}}

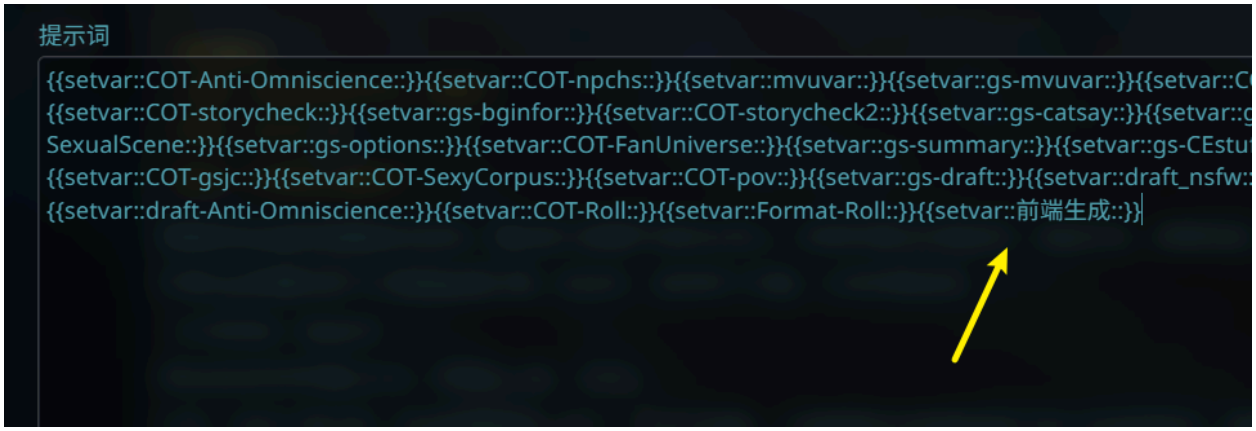

如果看不懂什么意思, 可以简单理解为事先做好了一个个空的容器, 后面我们会放东西进去

第二步-编写条目

这一步的目的主要是将原来想要的预设条目拿过来
同时也是给我们之前初始化好的空容器 {{setvar::前端生成::}} 填充数据, 格式为


{{setvar::前端生成::

你的提示词内容

}}

如果有缝合插件的可以直接拖动, 很方便, 不需要自己古法新建

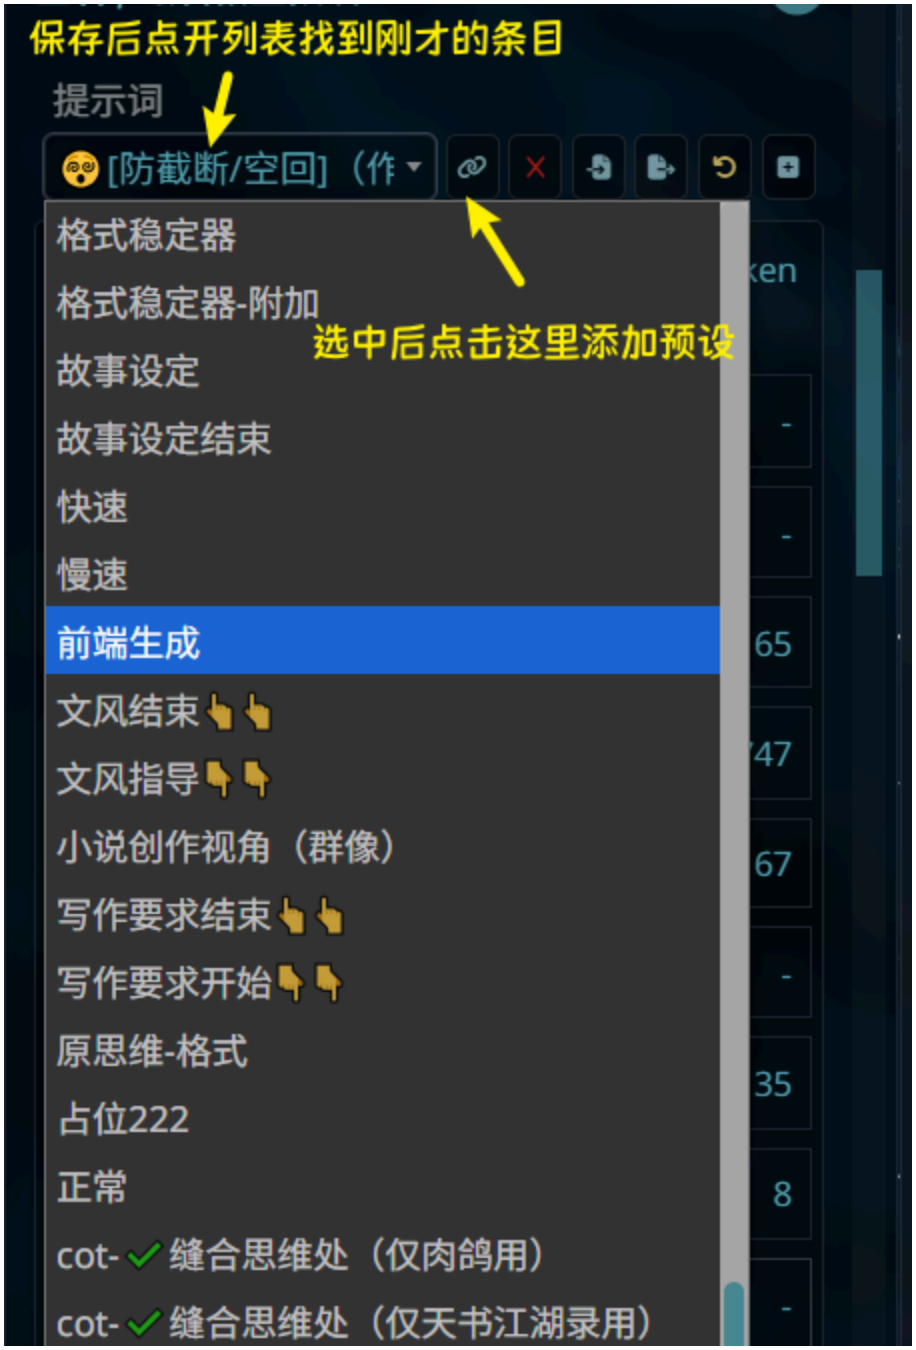



保存后点开列表找到刚才的条目
提示词
[防截断/空回]（作
选中后点击这里添加预设
格式稳定器
格式稳定器-附加
故事设定
故事设定结束
快速
慢速
前端生成
文风结束
文风指导
小说创作视角（群像）
写作要求结束
写作要求开始
原思维-格式
占位222
正常
cot-缝合思维处（仅肉鸽用）
cot-缝合思维处（仅天书江湖录用）



注意: 这里”合适的位置”指的是, 一般预设的作者都会对各个功能进行分组
比如说多个文风放在一起, 多个思维链条目放在一起等等
按照这个思路来放就行


第三步-改动思维链

单单将条目缝合进去, 有时候会出现AI不输出这个条目的情况
所以我们要在思维链中让AI思考, 以强化效果

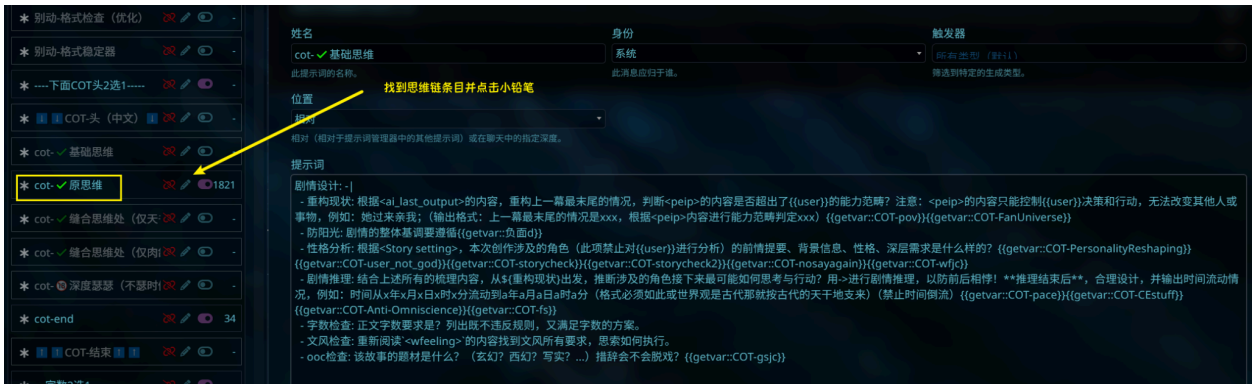

思维链条目专门用于”教”AI思考, 并且仔细看的话会发现会有很多
{{getvar::xxx}} 格式的地方, 这里就是上面所提到的”从容器中获取数据”

所以这一步要做的就是, 将我们 {{getvar::前端生成}} 中的数据拿出来, 让AI按照这个条目中的提示词进行思考

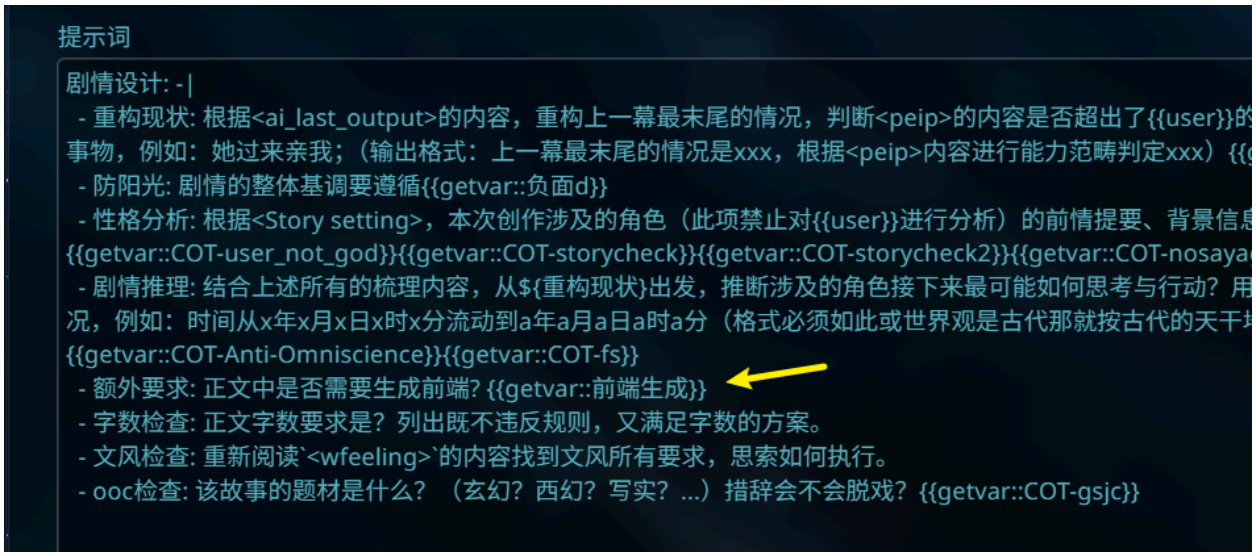

这部分的提示词编写非常自由, 如果你实在不知道怎么写, 可以向我一样写一个”额外要求”

特别注意: 这里的 {{getvar::前端生成}} 的后面两个 :: 符号, 别写错了

第四步(一丢丢进阶)

大部分的预设都有”格式要求/强化格式”的条目, 如果想强化输出格式, 就可以将提示词分为两段

```
{{setvar::前端生成::
前端生成协议:
当前剧情涉及到电子设备/纸张时用html+css代码生成载体并插入正文中
}}

{{setvar::前端生成格式::
输出格式:
<htm1fenge>
<span style="display:none;">自由发挥</span>
</htm1fenge>
}}
```

同时初始化变量也是要变成两个

```
{{setvar::前端生成::}}
{{setvar::前端生成格式::}}
```

然后找到预设的格式强化条目，在合适的地方插入提示词即可

