Datos informativos

Nombres de Integrantes: Juan Pashma

Manolo García

Fernando Barragán

Jhon Jumbo

Fecha: 10-03-2026

Sistema: laboratorio de software.

Entidades detectadas: DOCENTE, ESTUDIANTE, COMPUTADOR, RESERVA.

Reglas:

1) Un docente aprueba muchas reservas.

2) Un estudiante realiza muchas reservas.

3) Una reserva incluye uno o varios computadores.

4) Un computador puede estar en muchas reservas en fechas distintas.

a) Dibujar el ER simplificado.

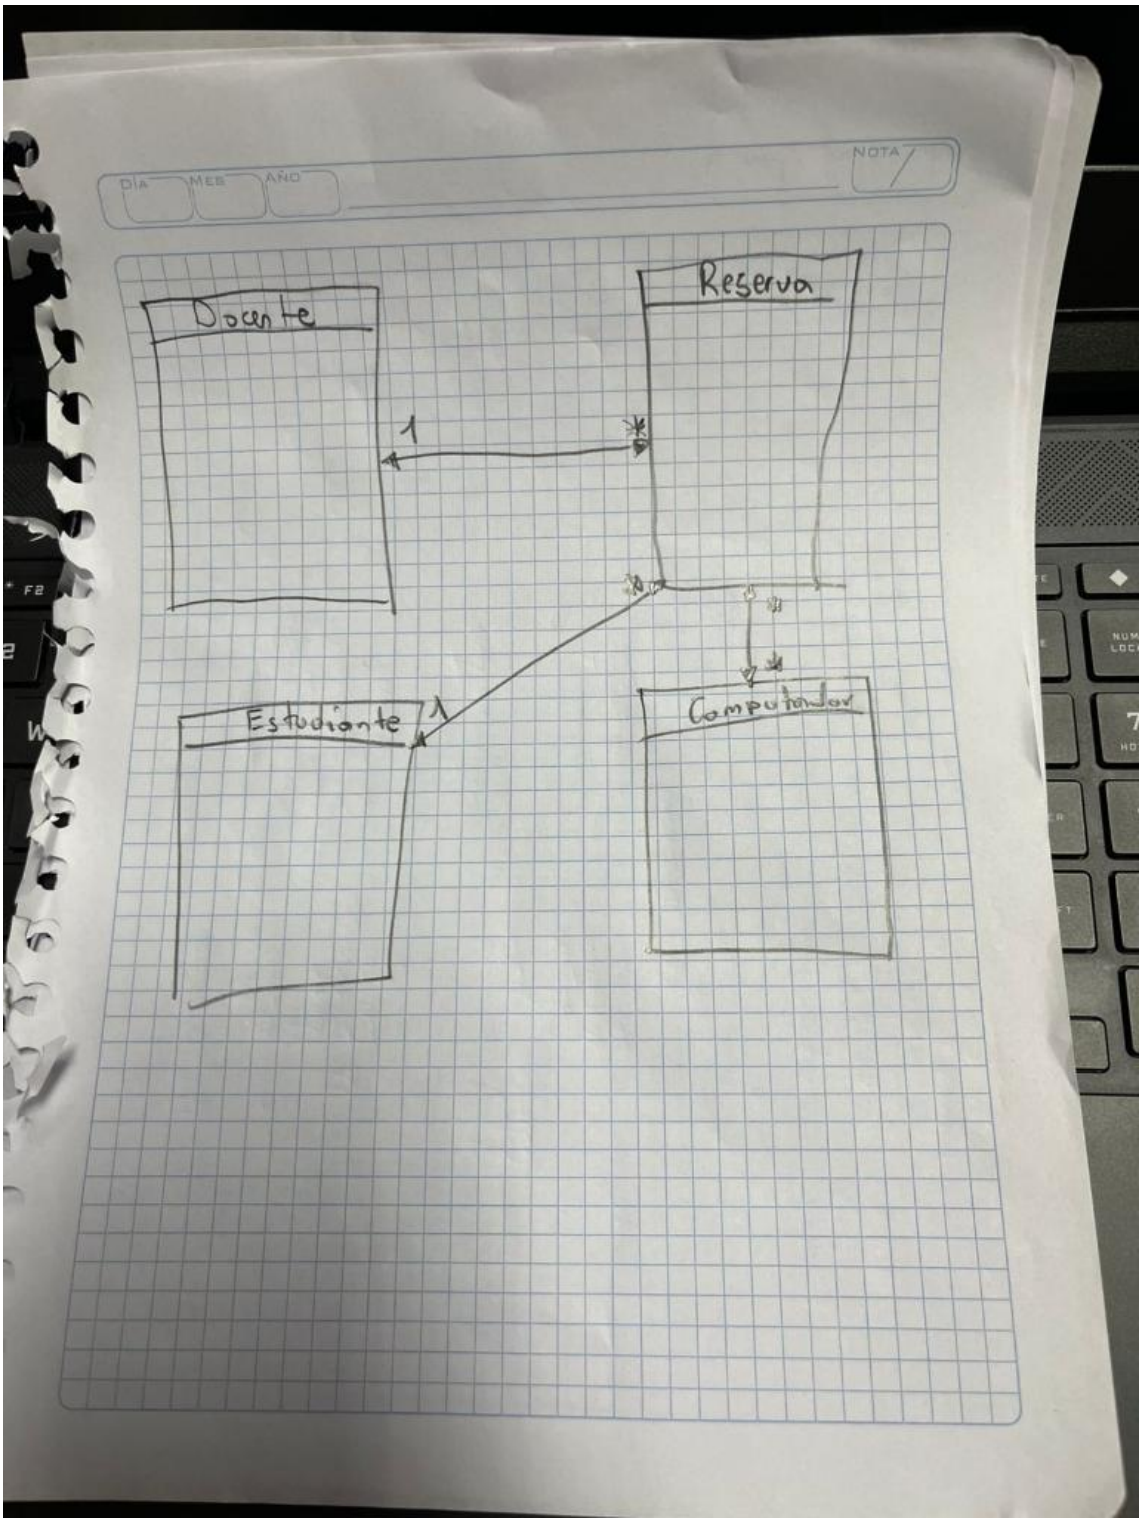

b) Transformarlo a tablas.

c) Definir PK y FK.

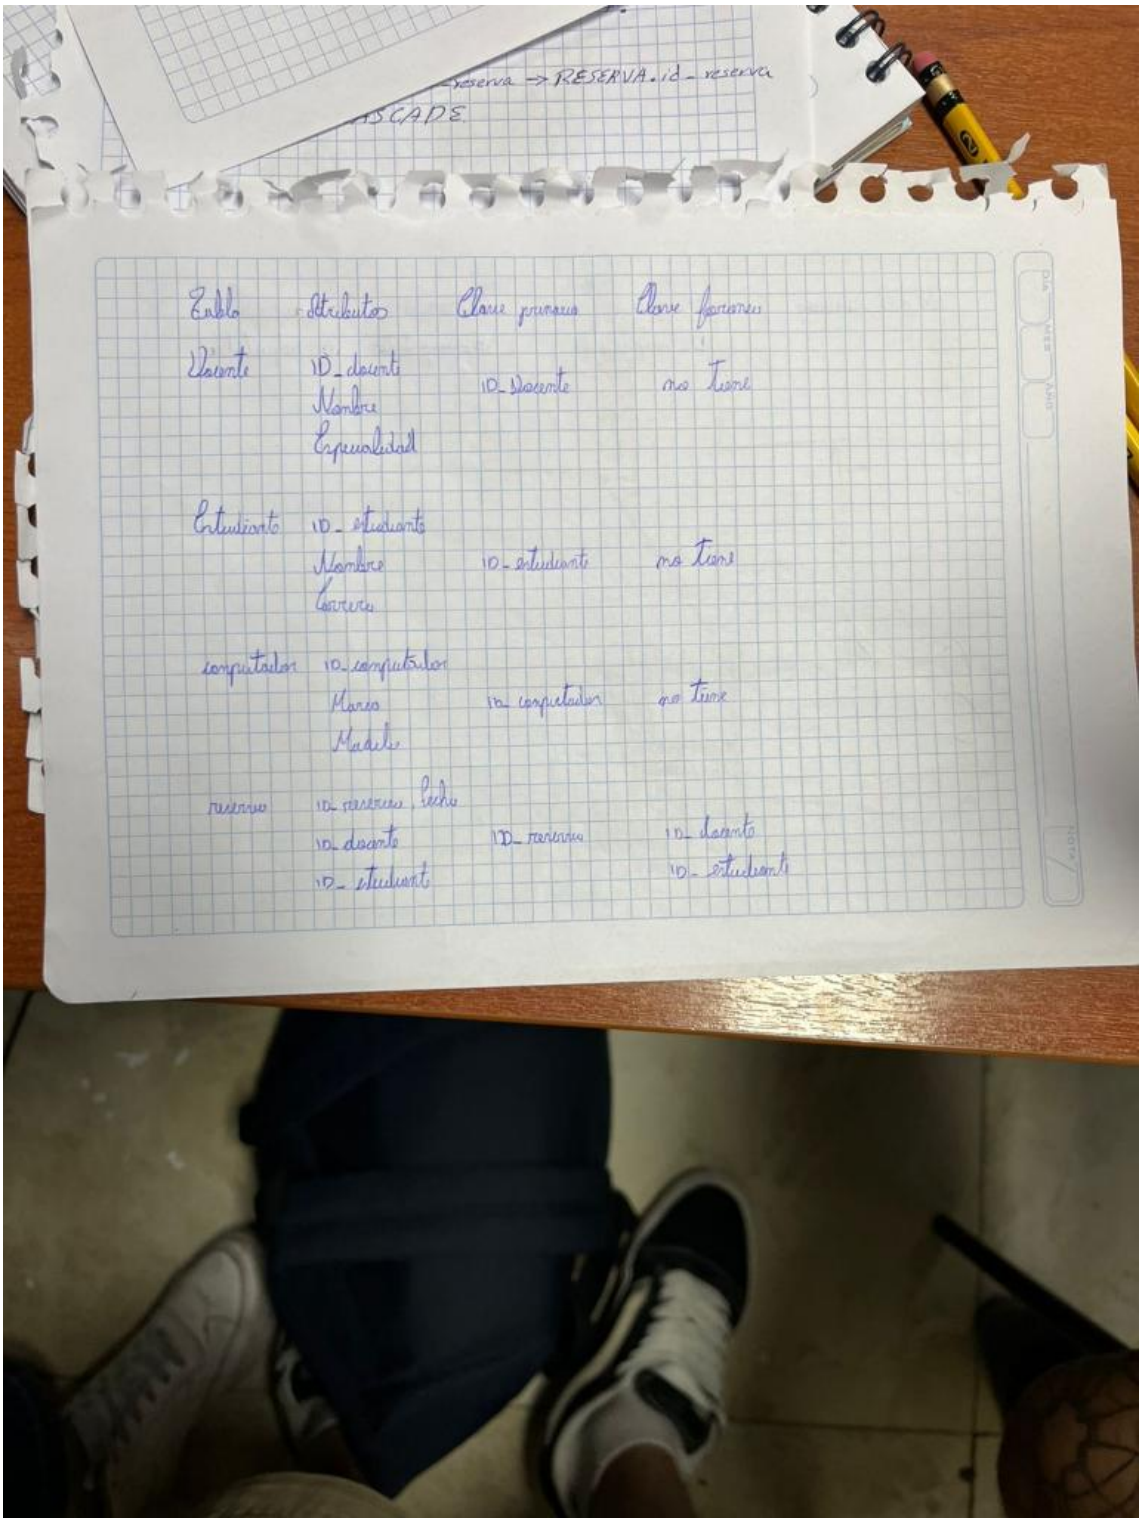

d) Explicar qué relación usa tabla intermedia.

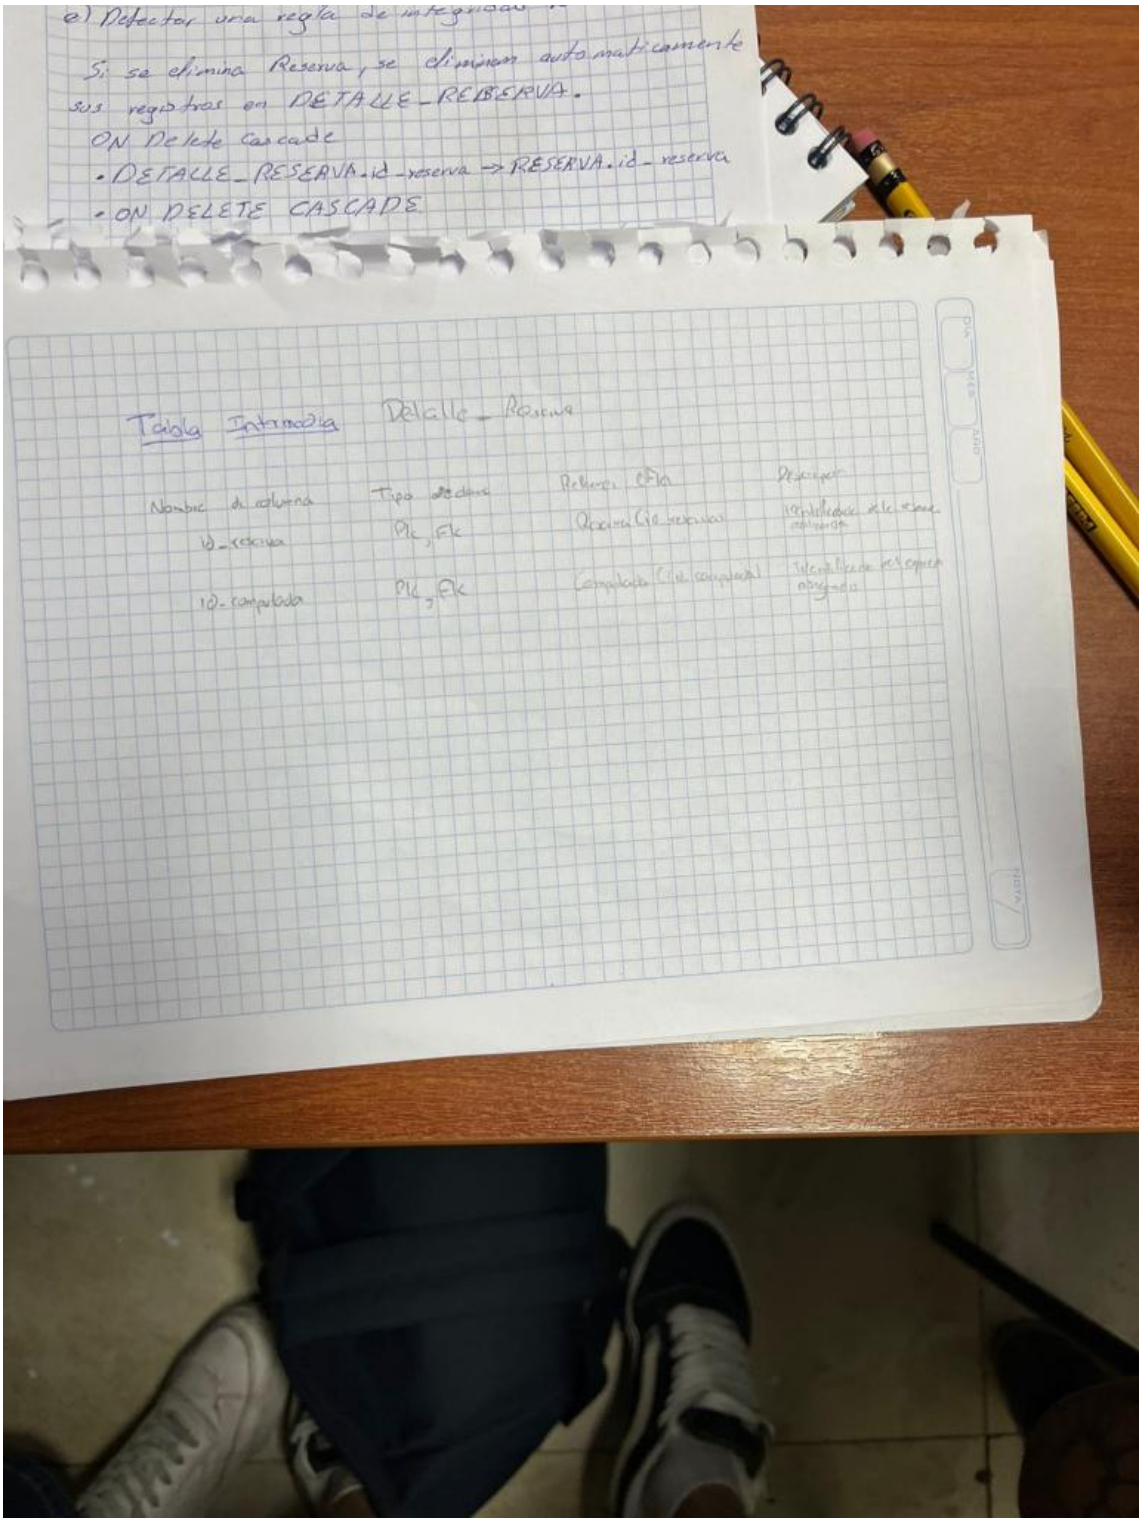

e) Detectar una regla de integridad referencial.

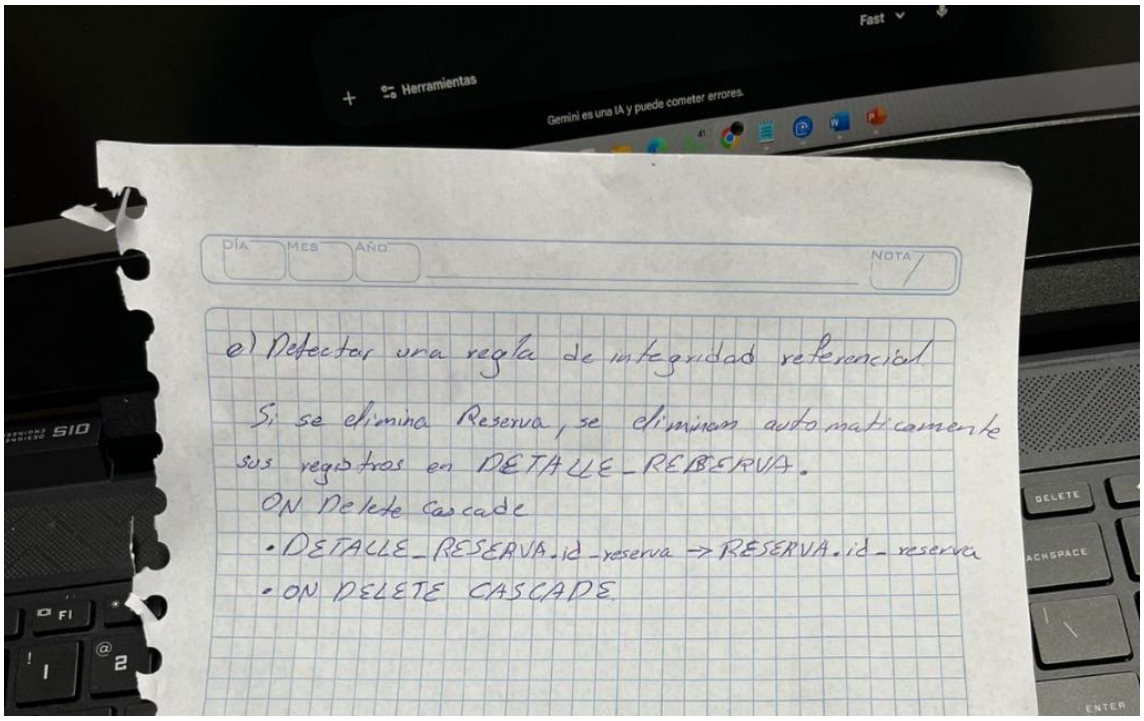

e) Detectar una regla de integridad referencial

Si se elimina Reserva, se eliminan automaticamente sus registros en DETALLE_RESERVA.

ON Delete Cascade

- DETALLE_RESERVA.id_reserva → RESERVA.id_reserva
- ON DELETE CASCADE.

VALIDACIÓN:

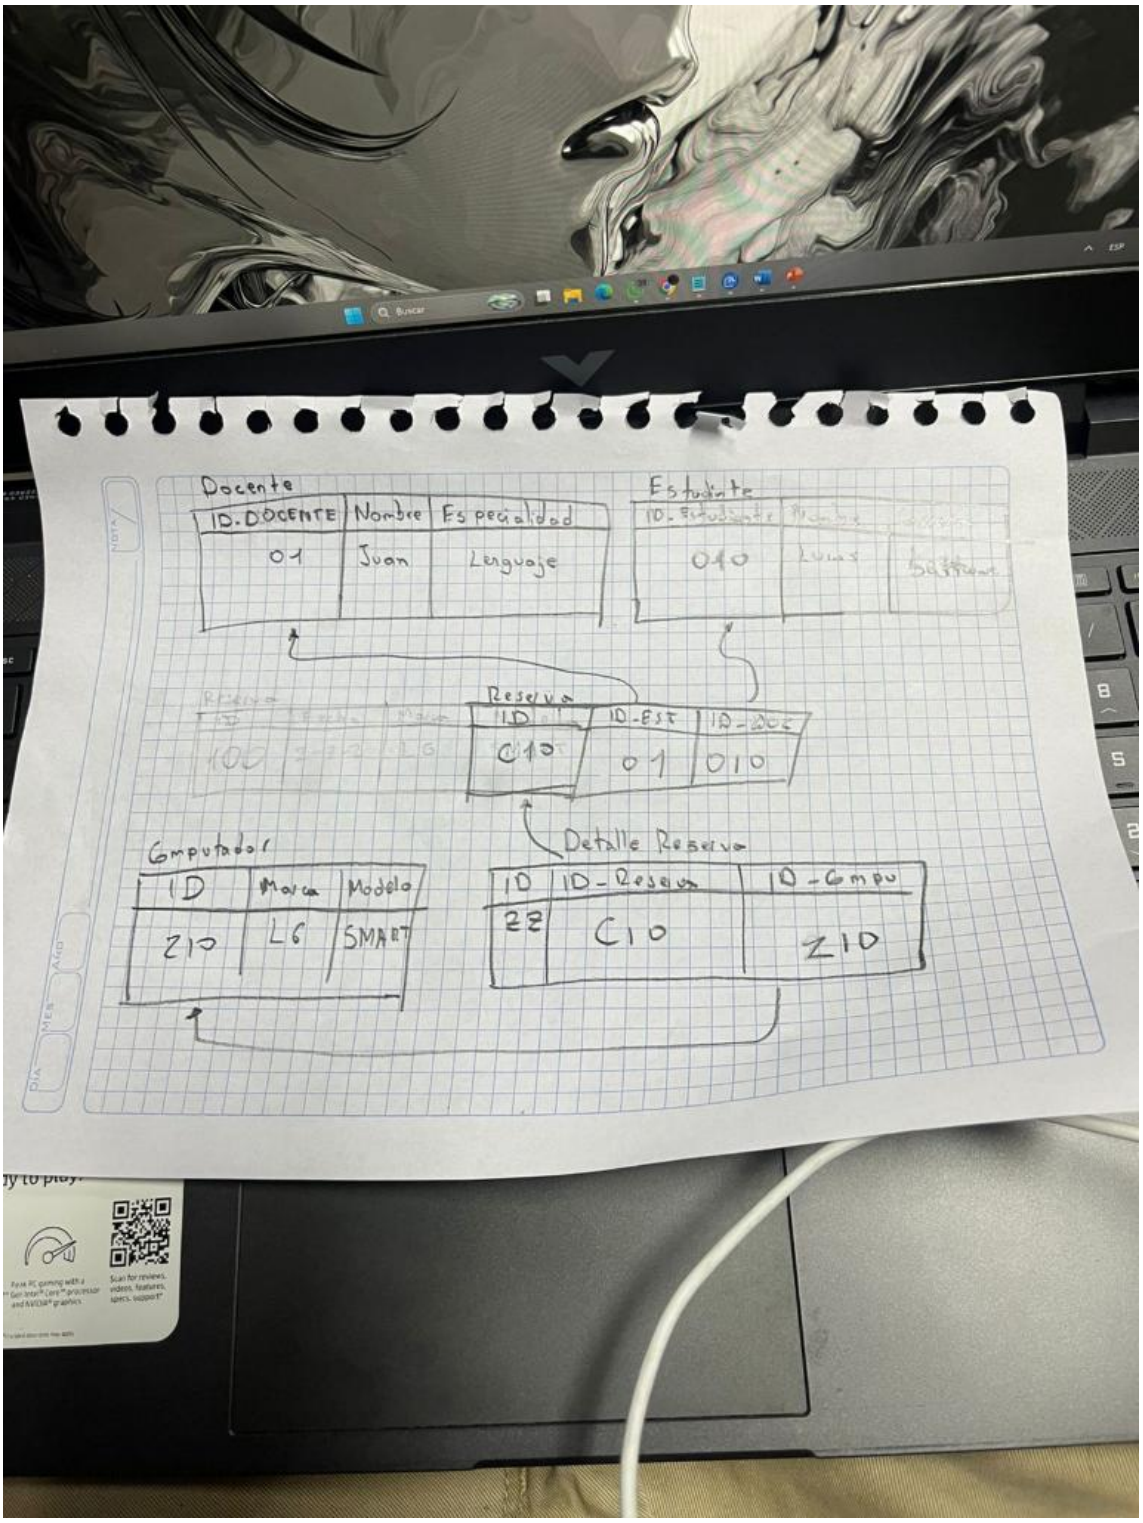

Pregunta:

-¿Cómo creo una reserva?

Para crear la reserva, el sistema primero va a la tabla **RESERVA**, donde busca y valida que el ID_Estudiante y el ID_Docente existan como **Primary Keys** en sus respectivas tablas maestras; si el sistema los encuentra, genera el ID de la reserva. Una vez obtenido ese ID_Reserva, el flujo se mueve a la tabla **DETALLE_RESERVA**, donde el sistema busca ese nuevo ID como **FK** y lo empareja con el ID_Computador (que también busca y valida desde la tabla COMPUTADOR). De esta forma, las **FK** actúan como "puentes" que aseguran que no se asigne un alumno inexistente a una PC que no está en el inventario.