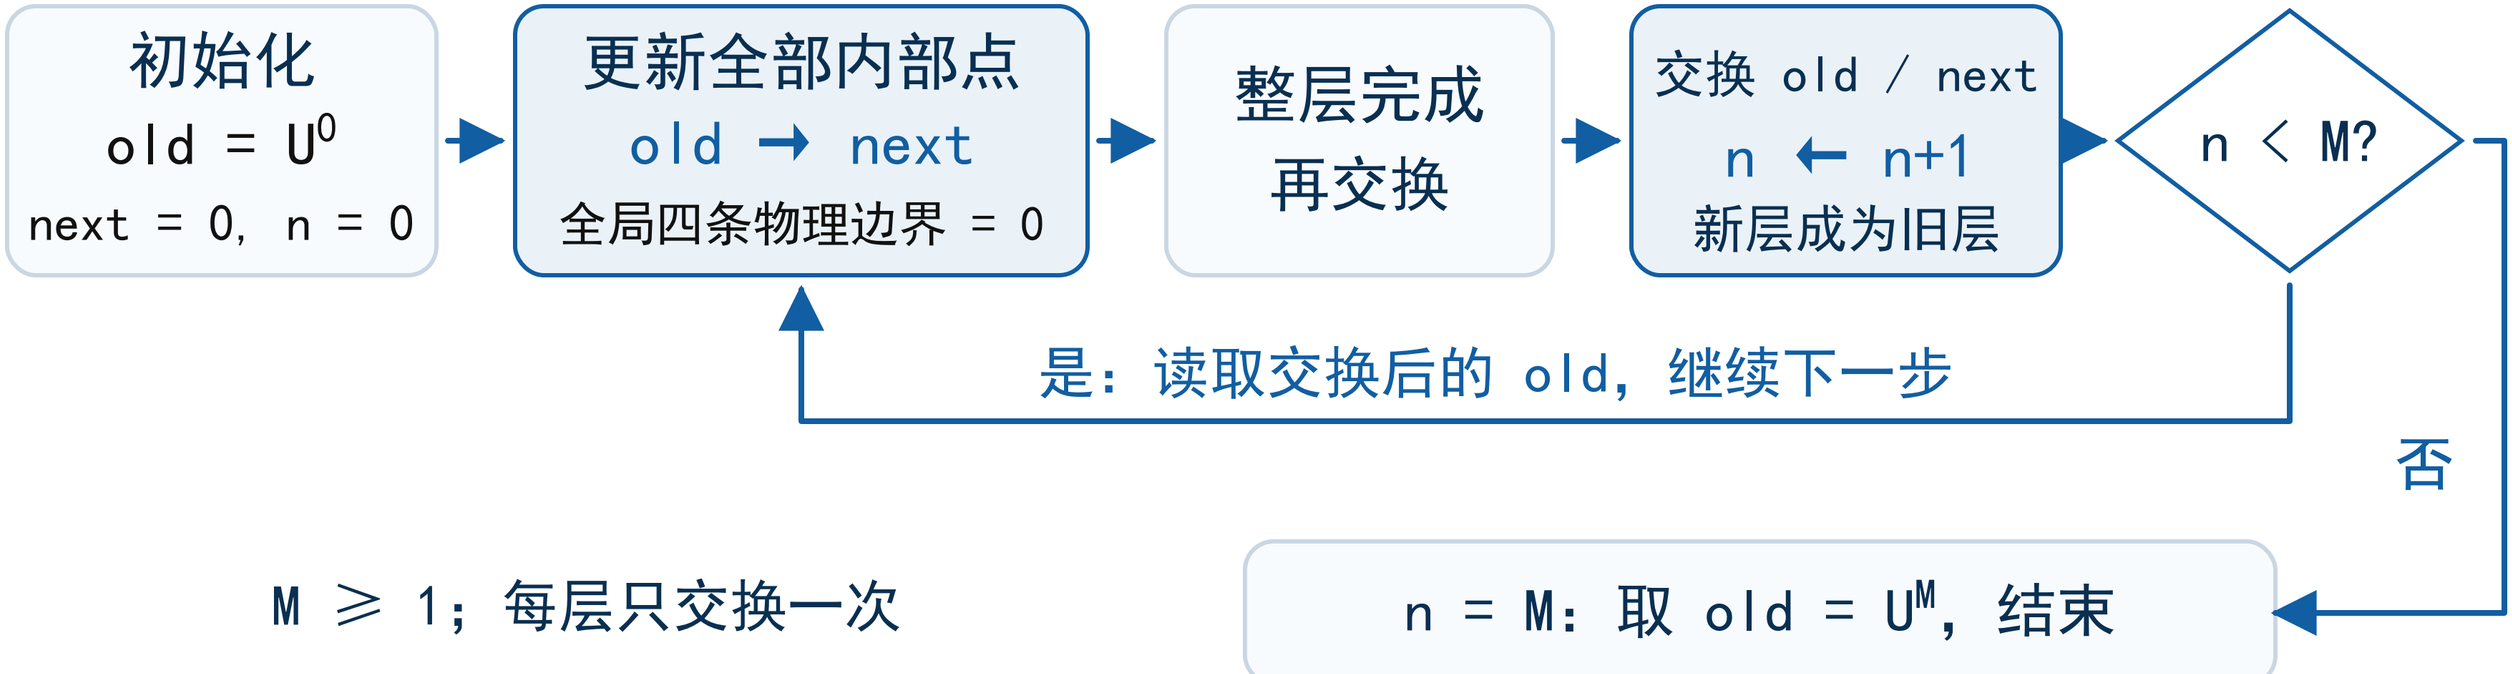
初始化
old = U^0
next = 0, n = 0
更新全部内部点
old → next
全局四条物理边界 = 0
整层完成
再交换
交换 old / next
n ← n+1
新层成为旧层
n < M?
是：读取交换后的 old，继续下一步
否
M ≥ 1；每层只交换一次
n = M：取 old = U^M，结束