

MPS 생산계획 대시보드

신규 기능 및 개선사항 사용자 가이드

배포 버전: v3.3 - Personalization

작성일자: 2026년 6월 30일

1. 개요

본 문서는 MPS 생산계획 대시보드(v3.3)의 주요 기능 변경 및 새로 추가된 **사용자 열 개인화 설정(Column Personalization)** 기능에 대한 이해를 돕기 위한 사용자 가이드입니다.

핵심 업데이트 내용 요약

- 계획 데이터 비교 분석의 Delta(Δ) 계산 규칙 수정:** 공통 계획 수립 기간이 아닌 경우 Delta 계산에서 자동 제외되어 사용자의 불필요한 혼선을 제거했습니다.
- 테이블 조회 열 개인화(On/Off) 및 영구 보존 기능 탑재:** 사용자가 보고 싶은 열만 선택하여 화면을 구성할 수 있으며, 재접속 시에도 브라우저 캐시 및 서버 로컬 파일에 안전하게 보존됩니다.
- 맞춤형 엑셀 출력 동기화:** 화면에서 숨겨진 열은 엑셀 파일로 추출할 때도 자동으로 필터링되어 출력됩니다.

2. 계획 비교 분석의 Delta(Δ) 계산 방식 개선

서로 계획 수립 기간(Planning Window)이 다른 두 MPS 파일(예: April~September vs May~October)을 비교할 때, 겹치지 않는 외곽 기간(4월 및 10월)에 대해 무리하게 변경량이 산출되는 문제를 수정했습니다.

- **비겹침 기간(4월, 10월 등):** 한쪽 파일에만 계획 정보가 존재하는 기간은 실질적인 비교 대상이 아니므로, Delta(Δ) 옆에 수치를 산출하지 않고 회색 음영의 대시(-) 마스킹 처리하여 보존합니다.
- **겹침 기간(5월 ~ 9월):** 양쪽 파일 모두에 계획 기간이 존재할 경우, 한 파일에서 수량이 0 혹은 없는(-) 상태로 바뀌더라도 변동치(예: -2 또는 +1)를 정상적으로 도출하고 직관적인 색상 하이라이트(녹색/적색)를 표시합니다.

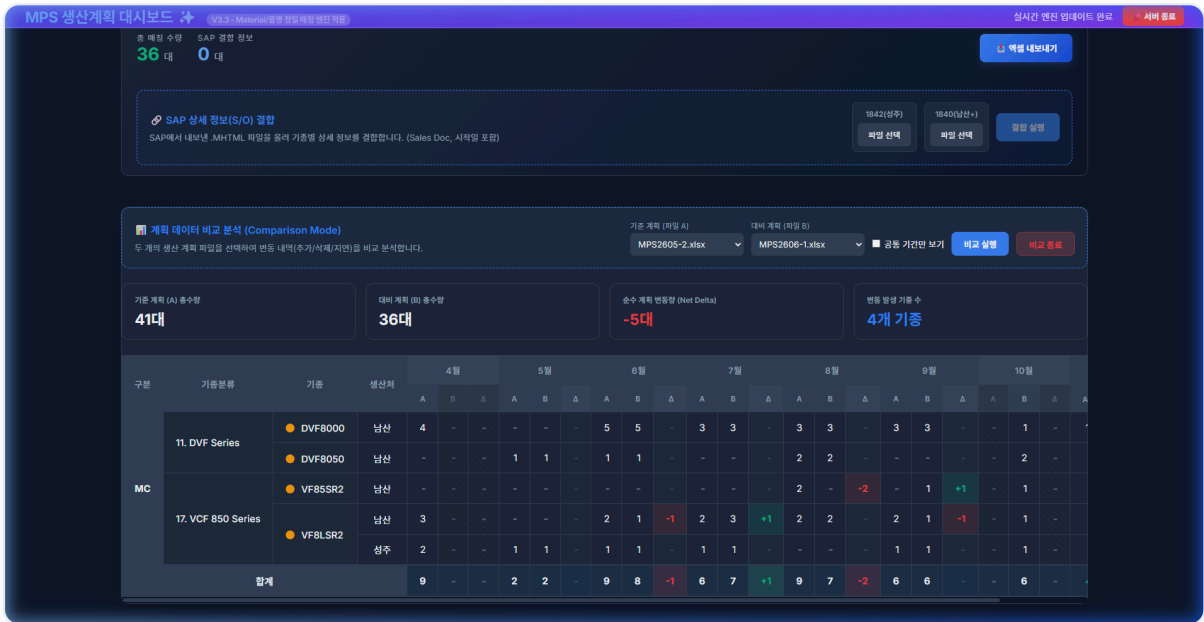


그림 1. 4월과 10월 등 공통되지 않은 계획 기간은 Delta 옆에 마스킹(-) 및 음영 처리된 화면

3. 사용자 정의 조회 열 개인화(Personalization)

생산 실적 매칭 결과 화면에서 보고 싶은 정보만 선별하여 볼 수 있도록 테이블 열의 표시 여부를 제어하는 개인화 기능이 추가되었습니다.

동작 메커니즘 및 편의성

대시보드 프로그램이 실행되는 로컬 디렉토리에 preferences.json 파일이 자동으로 생성되어 사용자의 열 상태를 저장합니다. 따라서 컴퓨터를 켜다 켜거나, 다른 웹 브라우저로 접속하거나, 브라우저의 전체 캐시를 삭제하더라도 개인 맞춤 설정이 영구적으로 보존됩니다.

- **설정 활성화:** 화면 우측 상단의  **열 설정** 버튼을 클릭하면 전체 열 목록 체크박스 드롭다운이 나타납니다.
- **열 숨기기/보이기:** 체크박스를 클릭해 체크를 지우면 화면에서 해당 열이 즉시 사라집니다. 다시 체크하면 해당 열이 본래 순서대로 즉각 복원됩니다.
- **기능 초기화:** 드롭다운 우측 상단의 초기화 링크를 클릭하면 즉시 모든 열이 표시되는 기본 상태로 초기화됩니다.
- **자동 엑셀 내보내기 동기화:** 사용자가 열 설정을 통해 필요한 칼럼만 노출시킨 상태에서  **엑셀 내보내기** 를 수행하면, 숨겨진 열들을 제외하고 화면에 보이는 칼럼들만 깨끗하게 엑셀 시트로 출력됩니다.

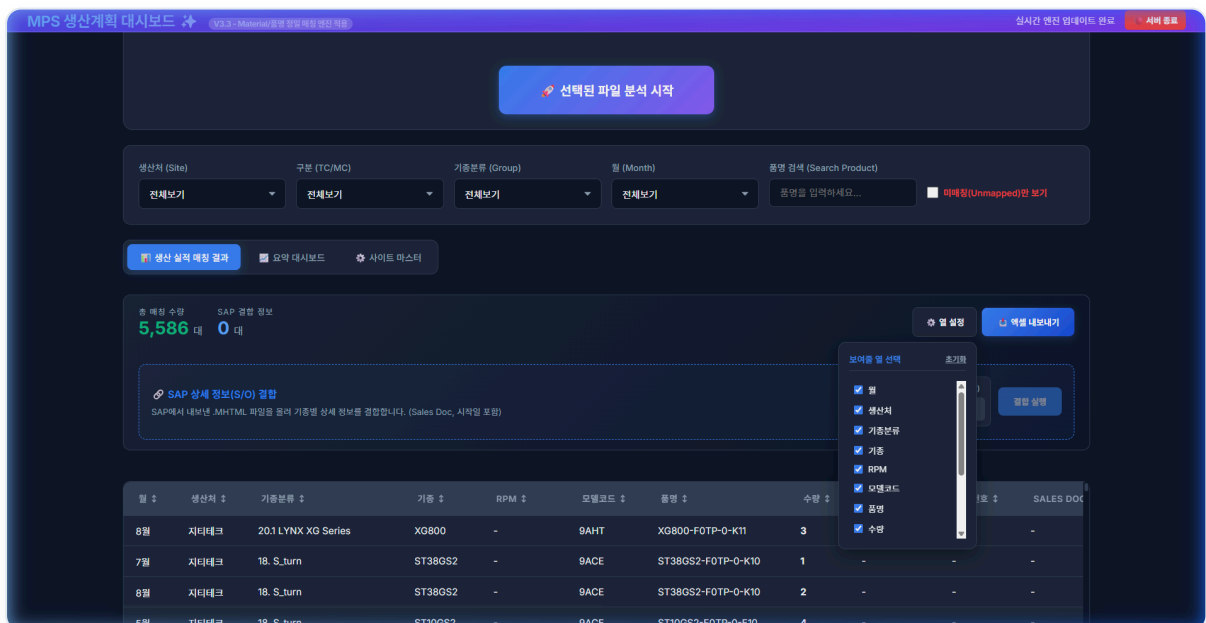


그림 2.  열 설정 버튼 클릭 시 활성화되는 선택 드롭다운 체크 리스트

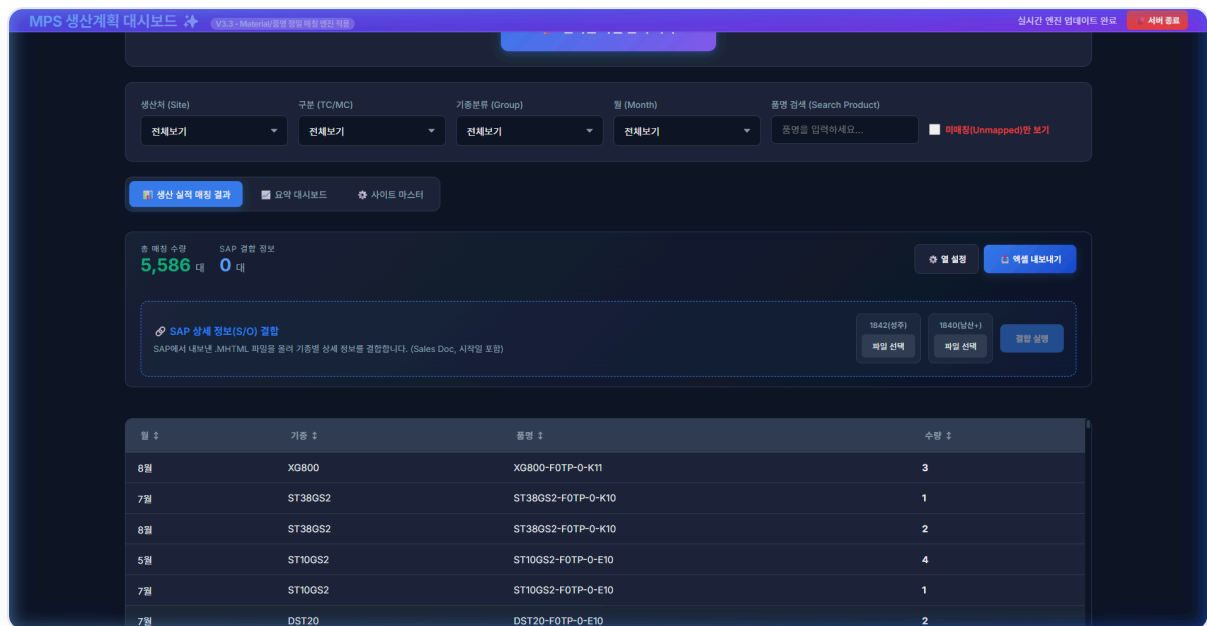


그림 3. 불필요한 열을 숨겼을 때 화면에 맞춰 자동으로 열 크기가 조절된 모습 (좌우 스크롤바가 생성되지 않음)

4. SAP 상세 정보(S/O) 결합 기능 가이드

생산 실적 매칭 결과에 주문번호, Sales Doc, 생산 시작일, 고객명 등 상세 정보를 결합하기 위해 SAP ERP 시스템에서 추출한 상세 정보 데이터를 결합하는 기능을 지원합니다.

ERP 데이터 조회 및 추출 방법

- **사용 T-Code:** SAP ERP 시스템에서 ZPPM6680 또는 ZPPM6681 트랜잭션 코드를 사용하여 필요한 기간의 생산 상세 내역을 조회합니다.
- **추출 파일 포맷:** 조회된 화면에서 데이터를 **HTML 웹 보관파일 형식(.mhtml 또는 .html)**으로 파일 시스템에 내보냅니다. (이 시스템은 유연한 파싱 엔진을 탑재하고 있어 파일의 레이아웃 형식이나 칼럼 순서에 구애받지 않고 자동으로 데이터를 파싱 및 병합합니다.)
- **1842(성주) 결합:** 성주 사업장에 해당하는 생산 데이터를 전용으로 매칭 및 결합하고자 할 때 사용합니다.
- **1840(남산+) 결합:** 성주 사업장을 포함하여 남산 사업장 등 **모든 Site(생산처)의 데이터 결합 및 매칭을 통합** 지원합니다. 성주 이외의 다른 생산처 데이터를 분석하거나 전체 공장의 데이터를 결합해야 할 경우 이 버튼을 통해 업로드하여 진행합니다.
- **결합 실행:** 두 업로드 칸에 각각 알맞은 MHTML 파일을 지정한 뒤 우측의 **결합 실행** 버튼을 누르면 즉시 테이블 칼럼에 상세 정보(Sales Doc, 시작일, 고객명 등)가 바인딩됩니다.

5. 실행 방법 및 유의사항

- **프로그램 실행:** 제공된 압축파일(mps_dashboard.zip)의 압축을 풀고 대시보드_실행.bat 또는 1. 배경실행_대시보드.bat 파일을 더블클릭하면 백그라운드 서버가 구동되며 웹 페이지가 자동으로 실행됩니다.
- **서버 종료:** 웹 브라우저 우측 상단의 **서버 종료** 버튼을 누르면 백그라운드 서버가 안전하게 차단됩니다.
- **설정 초기화 오류 시:** 실행 폴더 내에 생성된 preferences.json 파일을 직접 휴지통에 버리고 페이지를 새로고침하면 모든 개인 설정이 즉시 공장 초기화됩니다.

© 2026 Advanced Material Planning System | MPS Production Planning Team