# SSO

## 如何对接飞书 SSO 登录？
## 飞书开发者平台配置操作

1. 登录飞书开发者平台

   https://open.feishu.cn （外网地址，适用于非字节内部人员）


   https://open.larkoffice.com（内网地址，适用于字节内部人员）

1. 点击【开发者后台】

1. 点击【创建企业自建应用】




1. 输入【应用名称】和【应用描述】，点击【创建】

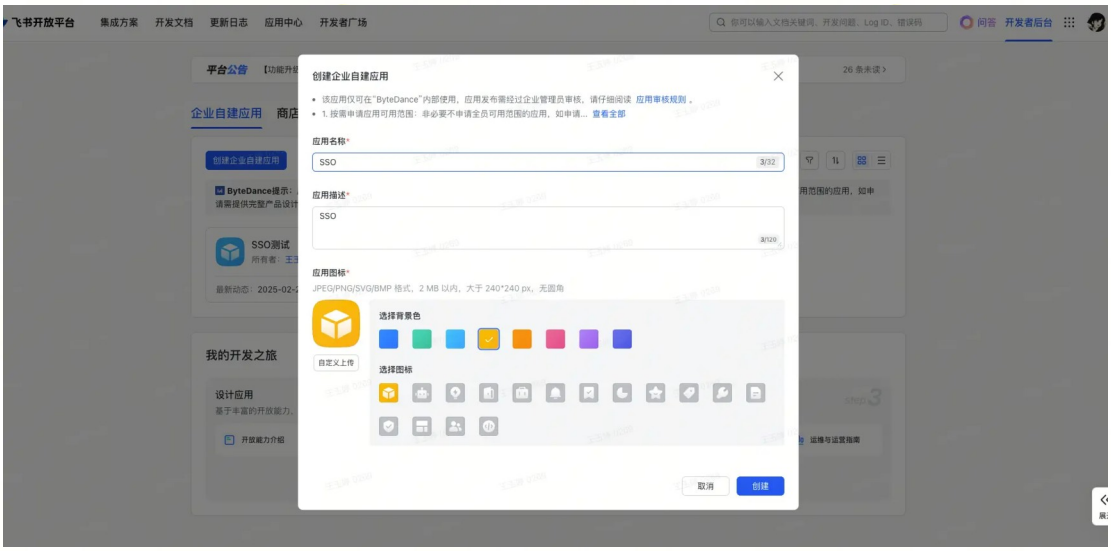

1. 选择【网页应用】，点击添加




1. 左边侧边栏选择【网页应用】，桌面端主页填写 HiAgent 地址 http://$IP:32300，【打开方式配置】按照自己的喜好选择，点击【保存】




1. 左边侧边栏点击【安全设置】，填写【重定向 URL】，点击【添加】

   【重定向 URL】参考下图中的 **RedurectUri**

梁瑾 2918

**ClientId&ClientSecret：**

- 一般需要去客户OAuth server 申请，申请时，会要求给一个我们平台的的 RedurectUri。

**RedurectUri**

- 是客户登录成功后回调地址，一般为 {hiagenthost:32300}:/api/auth/callback, 客户给了域名就配置客户对应域名。此地址是流程图第 5 步的地址。

**AuthorizeUri：**

- 对应流程图第 3 步访问地址，需要参考客户接口文档，获取授权码的地址。

**TokenUri：**


- 对应流程图第 6 步访问地址， 需要参考客户接口文档，获取 access_token 地址。


**用户信息获取地址：**

- 对应流程图第 8.2 步访问地址， 需要参考客户接口文档，access_token 换 user_info 地址。





1. 点击【创建版本】，填写【应用版本号】和【更新说明】，【桌面端的默认能力】选择【网页应用】，点击【保存】，成功保存之后点击右上角的【确认发布】

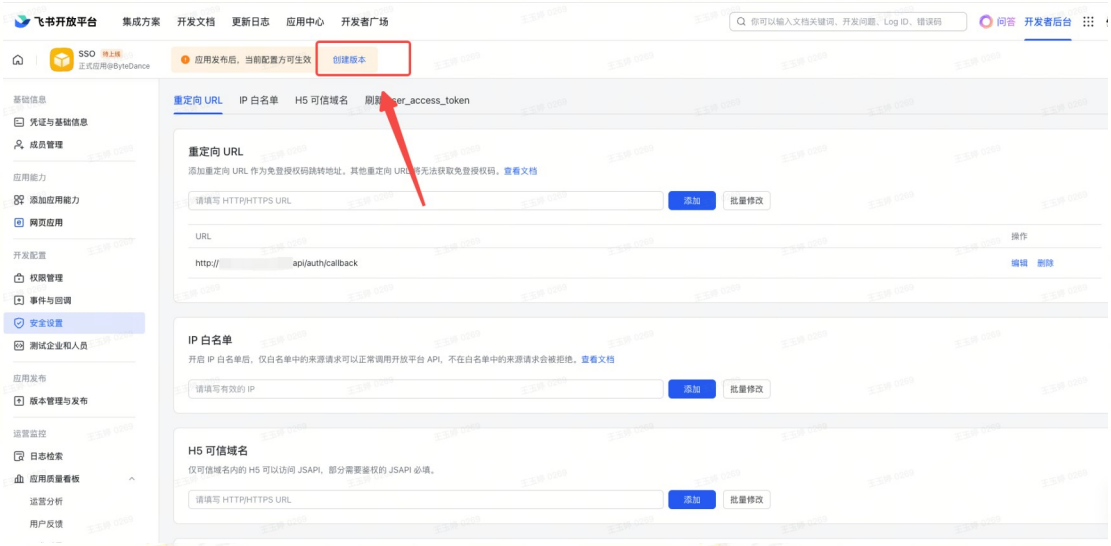


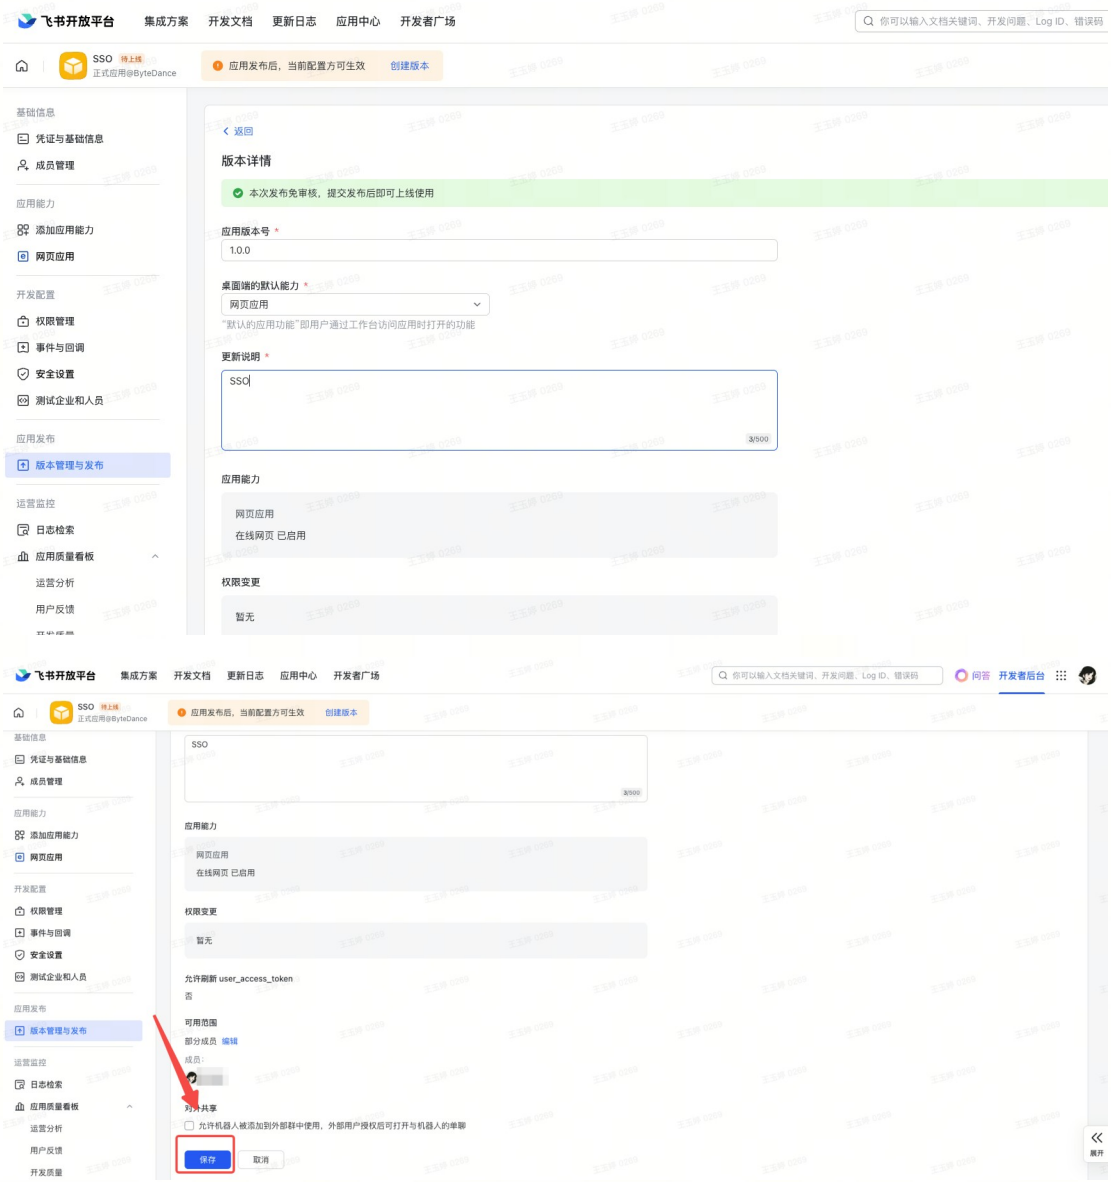


1. 左边侧边栏点击【凭证与基础信息】，获取 **App ID（ClientId）** 和 **App Secret（ClientSecret）**

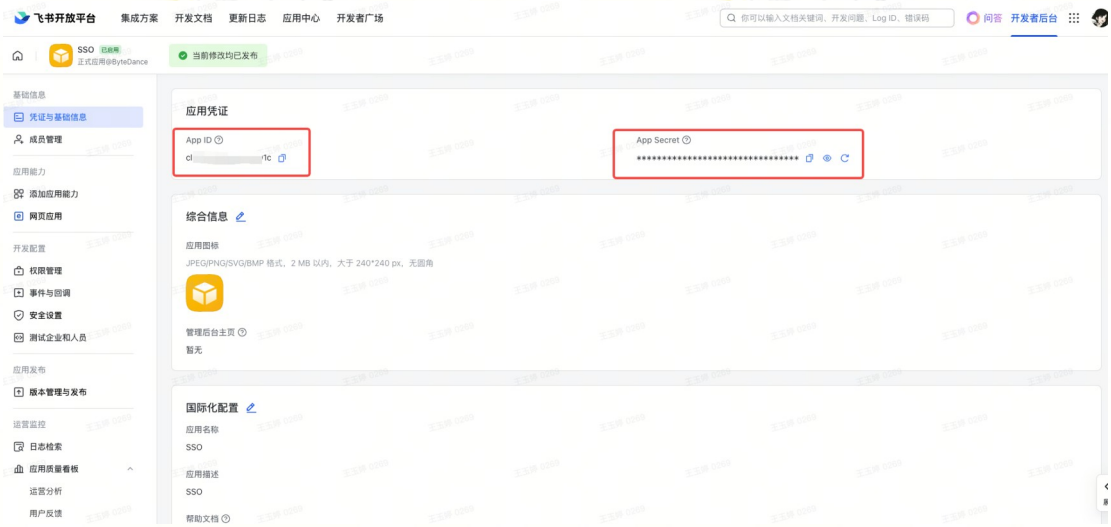

1. 点击【开发文档】-->【开发指南】-->【应用登录与用户授权】-->【网页应用登录】-->【登录流程概述】

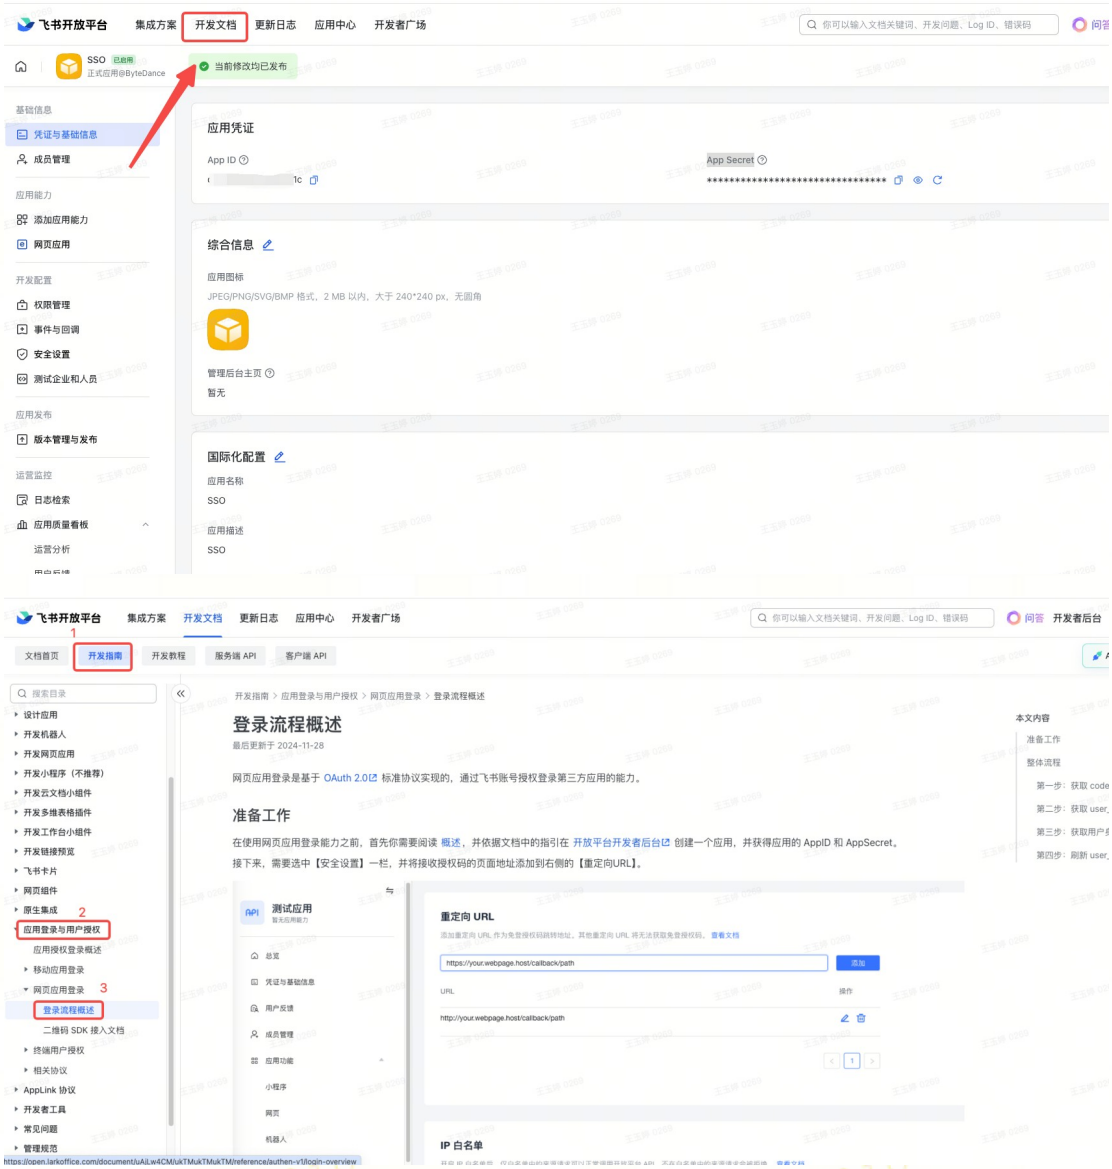


1. 点击【接口文档:获取登录授权码 code】获取 **AuthorizeUri**
    1. **AuthorizeUri ：**

        1.外网/内网： https://accounts.feishu.cn/open-apis/authen/v1/authorize


        1.点击【接口文档:获取 user_access_token】获取 **TokenUri**

    1. **TokenUri：**

        1.外网： https://open.feishu.cn/open-apis/authen/v2/oauth/token

        1.内网： https://open.larkoffice.com/open-apis/authen/v2/oauth/token


飞书开放平台
集成方案
开发文档
更新日志
应用中心
开发者广场
你可以输入文档关键词、开发问题、Log ID、错误码
文档首页
开发指南
开发教程
服务端 API
客户端 API
搜索目录
设计应用
开发机器人
开发网页应用
开发小程序（不推荐）
开发云文档小组件
开发多维表格插件
开发工作台小组件
开发链接预览
飞书卡片
网页组件
原生集成
应用登录与用户授权
应用授权登录概述
移动应用登录
网页应用登录
登录流程概述
二维码 SDK 接入文档
终端用户授权
相关协议
AppLink 协议
开发者工具
常见问题
管理规范
授权登录成功
登录成功
用户
三方应用页面
三方应用服务器
授权登录页
授权服务器
第一步：获取 code
接口文档：获取登录授权码code
获取AuthorizeUrl
第二步：获取 user_access_token
接口文档：获取 user_access_token
获取TokenUrl
第三步：获取用户身份信息
接口文档：获取用户身份信息
第四步：刷新 user_access_token
接口文档：刷新 user_access_token
遇到问题需要帮助？问问 开放平台智能助手
〈 上一篇： SDK开发文档
下一篇： 二维码 SDK 接入文档 〉

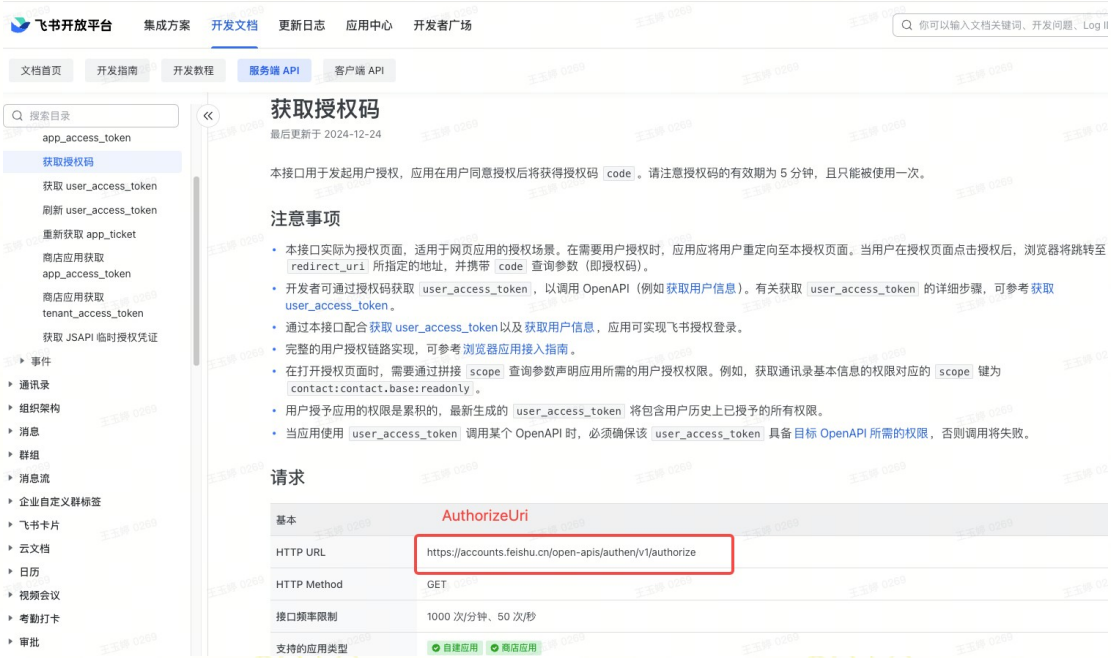
飞书开放平台
集成方案
开发文档
更新日志
应用中心
开发者广场
文档首页
开发指南
开发教程
服务端 API
客户端 API
搜索目录
app_access_token
获取授权码
获取 user_access_token
刷新 user_access_token
重新获取 app_ticket
商店应用获取 app_access_token
商店应用获取 tenant_access_token
获取 JSAPI 临时授权凭证
事件
通讯录
组织架构
消息
群组
消息流
企业自定义群标签
飞书卡片
云文档
日历
视频会议
考勤打卡
审批
获取授权码
最后更新于 2024-12-24
本接口用于发起用户授权，应用在用户同意授权后将获得授权码 code 。请注意授权码的有效期为 5 分钟，且只能被使用一次。
注意事项
本接口实际为授权页面，适用于网页应用的授权场景。在需要用户授权时，应用应将用户重定向至本授权页面。当用户在授权页面点击授权后，浏览器将跳转至 redirect_uri 所指定的地址，并携带 code 查询参数（即授权码）。
开发者可通过授权码获取 user_access_token ，以调用 OpenAPI（例如 获取用户信息）。有关获取 user_access_token 的详细步骤，可参考 获取 user_access_token 。
通过本接口配合 获取 user_access_token 以及 获取用户信息，应用可实现飞书授权登录。
完整的用户授权链路实现，可参考 浏览器应用接入指南 。
在打开授权页面时，需要通过拼接 scope 查询参数声明应用所需的用户授权权限。例如，获取通讯录基本信息的权限对应的 scope 键为 contact:contact.base:readonly 。
用户授予应用的权限是累积的，最新生成的 user_access_token 将包含用户历史上已授予的所有权限。
当应用使用 user_access_token 调用某个 OpenAPI 时，必须确保该 user_access_token 具备 目标 OpenAPI 所需的权限，否则调用将失败。
请求
基本
AuthorizeUri
HTTP URL
https://accounts.feishu.cn/open-apis/authen/v1/authorize
HTTP Method
GET
接口频率限制
1000 次/分钟、50 次/秒
支持的应用类型
自建应用
商店应用

梁瑾 2918




1. 点击【接口文档:获取用户身份信息】获取【用户信息传递方式】等信息
    1. 【用户信息获取地址】：


    1.外网：https://open.feishu.cn/open-apis/authen/v1/user_info

    1.内网：https://open.larkoffice.com/open-apis/authen/v1/user_info




从下面【响应体示例】中选择【用户名参数】和【用户显示名参数】，如需展示邮箱和userID 等信息，需要在右侧应用【权限配置】中开通对应的权限

梁瑾 2918
梁瑾 2918

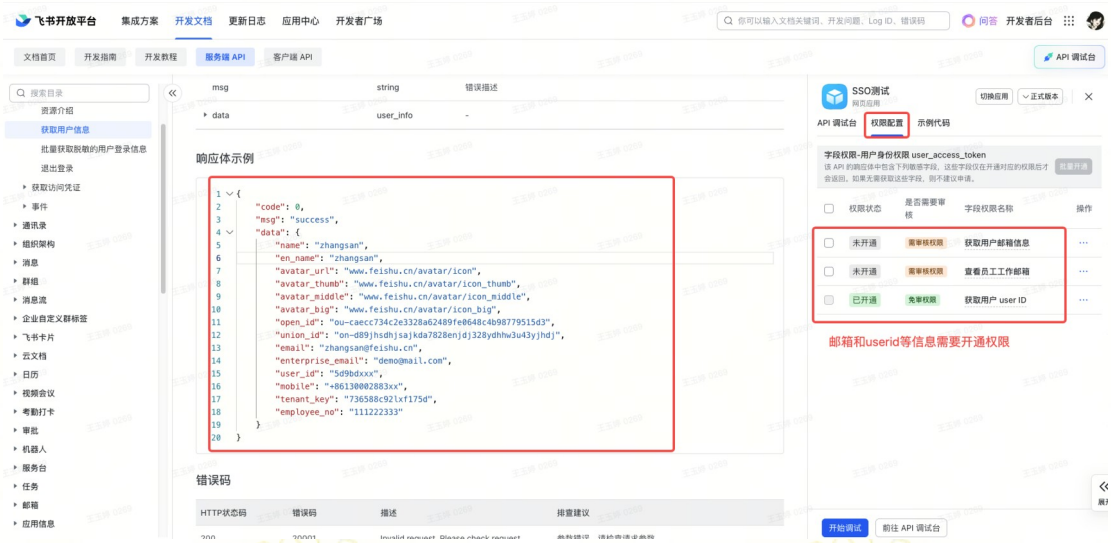



```Shell
{
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        #用户中文姓名
        "name": "zhangsan",
        #用户英文姓名
        "en_name": "zhangsan",
        #用户头像的完整 URL 地址
        "avatar_url": "www.feishu.cn/avatar/icon",
        #用户头像缩略图的 URL 地址
        "avatar_thumb": "www.feishu.cn/avatar/icon_thumb",
        #用户头像中等尺寸图片的 URL 地址
        "avatar_middle": "www.feishu.cn/avatar/icon_middle",
        #用户头像大尺寸图片的 URL 地址
        "avatar_big": "www.feishu.cn/avatar/icon_big",
        #飞书开放平台为用户生成的唯一标识，在同一个应用内，每个用户的 open_id 是唯一的。它用于在应用中识别用户，确保用户身份的唯一性
        "open_id": "ou-caecc734c2e3328a62489fe0648c4b98779515d3",
        #在飞书开放平台体系下，union_id 是跨应用的用户唯一标识。对于同一个用户，在不同的应用中其 union_id 是相同的，方便进行用户身份的统一管理和关联
        "union_id": "on-d89jhsdhjsajkda7828enjdj328ydhhw3u43yjhdj",
        #用户的飞书邮箱地址
        "email": "zhangsan@feishu.cn",
        #用户的企业邮箱地址
        "enterprise_email": "demo@mail.com",
```


```
        #飞书系统内部为用户分配的唯一标识
        "user_id": "5d9bdxxx",
        #用户的手机号码
        "mobile": "+86130002883xx",
        #用户所属企业的唯一标识
        "tenant_key": "736xxx75d",
        #用户的员工编号
        "employee_no": "111222333"
    }
}
```

## 配置示例


1. 登录 HiAgent 平台管理端，点击【第三方认证】-->【SSO 配置】-->【创建第三方认证】

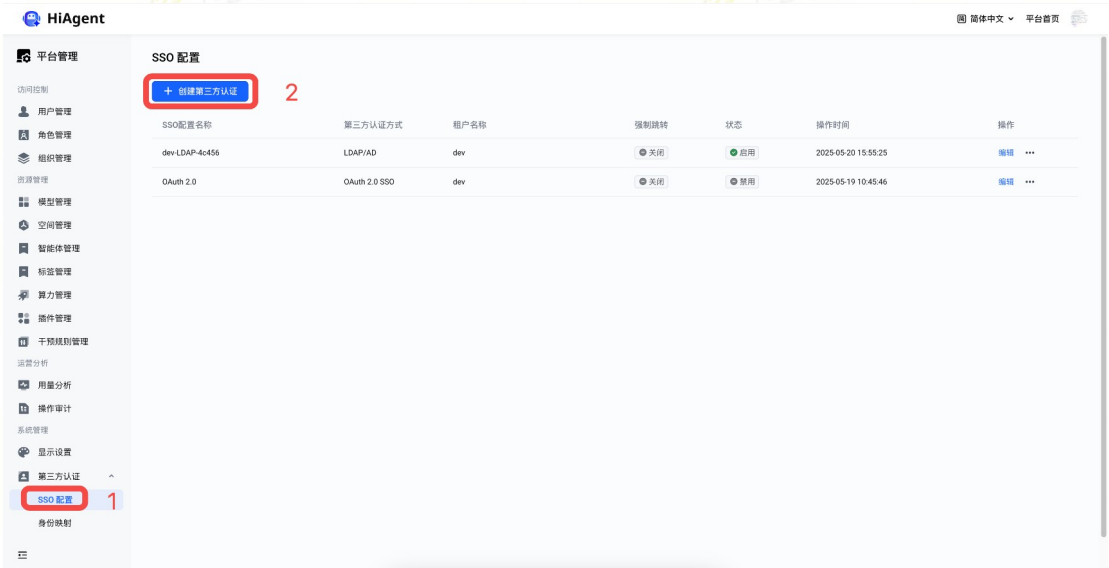



1. 配置 SSO 名称，选择需要配置的租户，第三方认证选择 OAuth 2.0 SSO

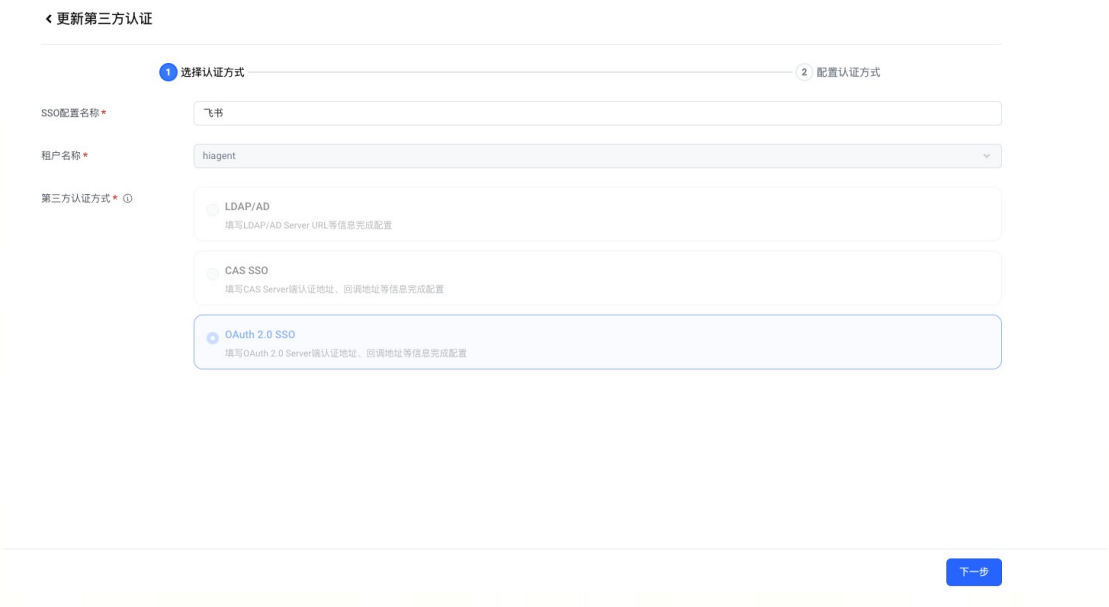

1. 将从飞书开发者平台获取的信息填入配置中
    1. ClientId 对应 App ID
    1. ClientSecret 对应 App Secret
    1. URL 对应 HiAgent 平台登录地址（http://$IP:32300）
    1. RedirectUri 对应上述步骤 7 中的 RedurectUri
    1. AuthorizeUri： https://accounts.feishu.cn/open-apis/authen/v1/authorize
    1. TokenUri：参考上面的获取填写
    1. 用户信息获取地址：参考上面的获取填写
    1. 用户名参数和用户显示名参数从上方响应体示例中获取
    1. 其余参数保持默认

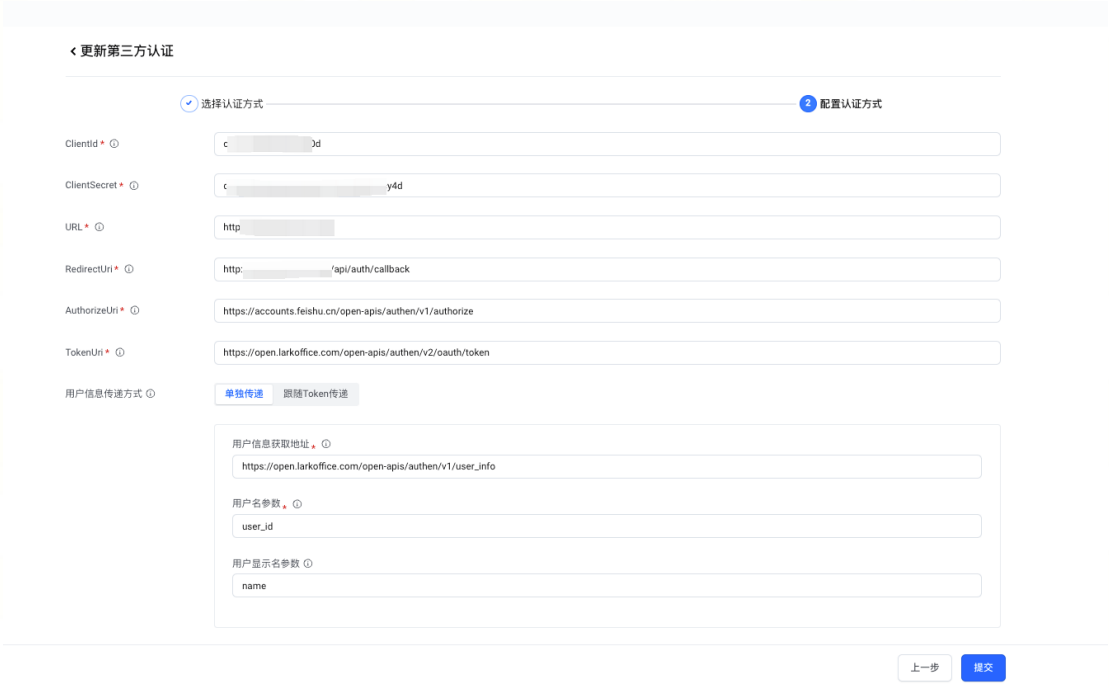


1. 点击提交，SSO 状态为启用

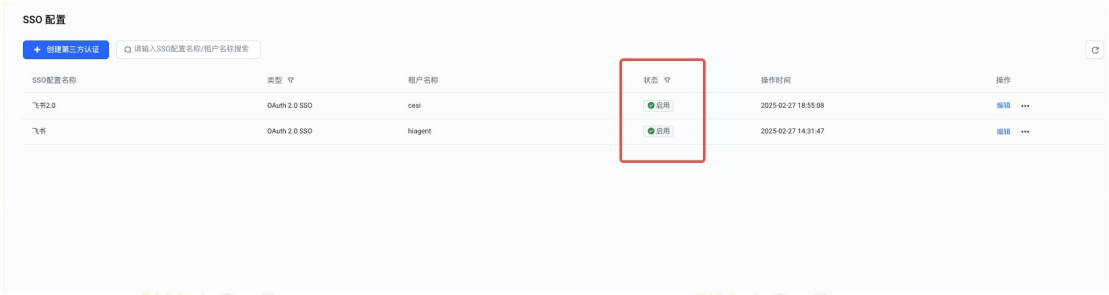


1. **联系火山运维同学进行以下操作**

    修改 configs.yaml 配置文件，将 useSSO 设置为 true


```
Shell
volcWeb:
      llmops:
        #强制 SSO 登陆功能，控制页面是否强制跳转 SSO 页面;
        #设置为 true 时，前置需要设置 useSSO 为 true,tenantMode 为
single
        isForceSSO: false
        # 全局开启 SSO，如果用户端需要用 sso，则需要为 true
        useSSO: "true"
        # 'single' | 'multiple', 用户端登录方式：单租户、多租户
        tenantMode: "multiple"


# 打开 llmops-base 模块开关，其余模块设置为 false
modules:
  - name: llmops-base
    version: v1.3.0
    enable: true
```

重新部署 llmops-base 模块

```
Bash
/vecps/cadm product install --config-file /vecps/configs.yaml
--kubeconfig /root/.kube/config
```

1. 登录 HiAgent 平台，输入租户名称，点击下一步

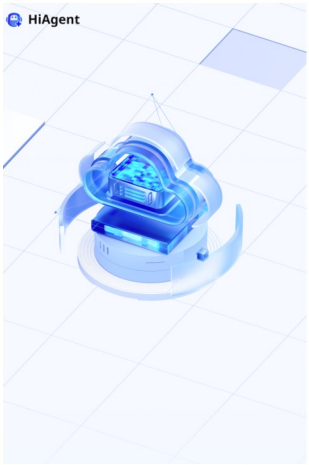






1. 点击 SSO 登录，点击授权

梁瑾 2918
梁瑾 2918

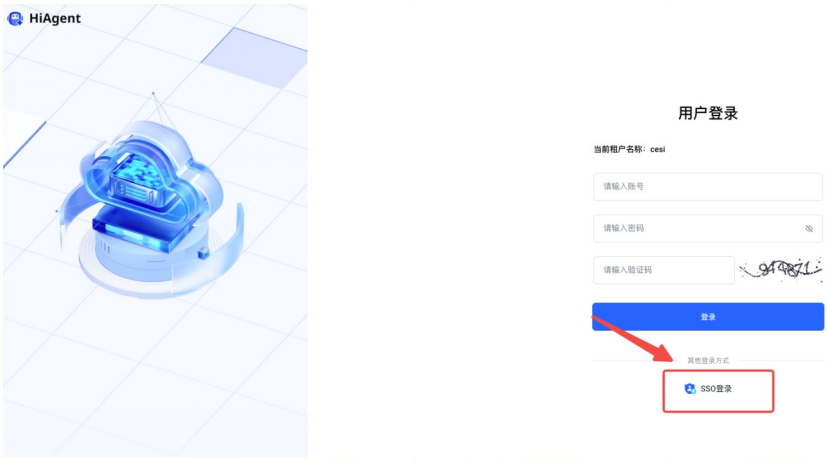





1. 登录成功，点击头像显示配置的信息

