插件

通用

插件工具的超时时间

1. 运行时间

   默认 1 分钟，201 版本后可通过以下方式配置：

   1. 修改 plugin 配置，格式为 1s, 2m, 3h

      ```
      JSON
      pluginConfig:
              defaultTimeout: {{.Values | get
      "customconfig.app.pluginConfig.defaultTimeout" "1m" }}
      ```

   1. 配置 runtime 配置（该配置仅对自定义插件生效）：`customconfig.runtime.runtimeServer.extra_envs` 的 `HTTP_TOOL_TIMEOUT` 参数，单位为秒


1. 导入时间（MCP）

   配置路径: `customconfig.app.pluginRuntime.worker.jobTimeout=180`

   单位秒, 默认 180

插件调用后模型输出为空



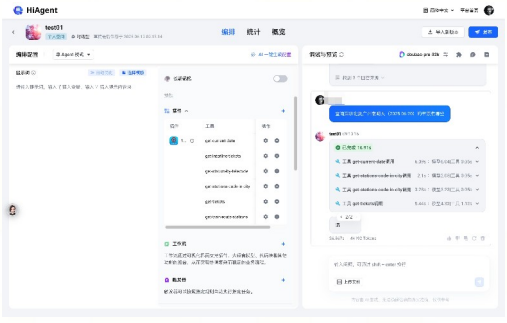

模型生成回答时会将调用栈的所有输出聚合在上下文中，如果超出模型输入 token 长度会导致输出为空，解决方案：

1. 对于支持 functioncall 的模型，Agent 模式切换到 functioncall，该模式比其他更节省上下文。
1. functioncall 模式依然输出为空或模型不支持 fc，则应该切换到支持更大上下文的模型，如 doubao-128/256k 系列，deepseek 系列等。

自定义插件上架后能否支持类似官方插件的授权模式，由开发者自行配置 license?

1. 在自定义插件入参中添加密钥的字段
1. 上架插件
1. 使用者在编排时通过编辑入参指定密钥字段的默认值并设置不可见
1. 智能体在调用时就会直接使用默认值传参



自定义插件 Path 是否支持变量?

支持，可在工具路径中通过单花括号`{}`引用变量，并在入参中添加该变量，类型设置成`Path`，例如



基本配置　　入参配置

迁移智能体到其他空间，关联的插件会如何处理?

如果智能体引用的插件位于当前空间下，则会在迁移后的空间中新建一个相同插件。以下两种情况都会判定为插件位于当前空间下：

1. 智能体引用的空间内创建的自定义插件
1. 智能体引用的空间内创建且上架到插件中心的插件

如果智能体引用的插件不在当前空间下，即智能体引用的是非本空间创建并上架的插件中心里的插件，则迁移后不会新建。

MCP 插件创建表单各字段和 MCP Server Config 的对应关系



Remote(SSE/HTTP):



MCP 指定国内 pip,npm 源

2.0.1 后已默认使用国内镜像源，如果是之前的版本如果遇到拉取包报错或调用超时，可以通过命令参数手动切换：

uvx 命令指定 pip 源 `--index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`

npx 命令指定 npm 源 `--registry https://registry.npmmirror.com`

MCP Tool 运行的默认资源配置

mcp 插件默认的运行规格: 0.2c 128m，可以通过部署参数进行全局修改。


工具为什么会重复调用?

工具重复调用的原因有很多，需要针对场景具体分析。但是一般可以通过以下方式来排查：

1. 把模型当成一个小学生，然后来看提示词是否合理，问题是否清晰。作为一个小学生能不能理解你的意思
1. 模型支持的上下文虽然很长，但是不代表只要在这个上下文内，模型的表现都是一样的。这个也很好理解，就和人看书一样，书的内容越多，就越容易看了后面忘了前面。所以一旦工具的输出特别的多，模型的能力就会受到影响，比如模型忘记了之前已经调用过这个工具了。那么它就可能做出重复调用工具的决策。
1. 工具的输出的信息，不足以让模型回答问题，但是工具的名称/描述或是提示词又要求调用这个工具。这也可能导致模型做出错误的决策

火山上的服务接口，如何接入自定义插件?

1. 创建自定义插件

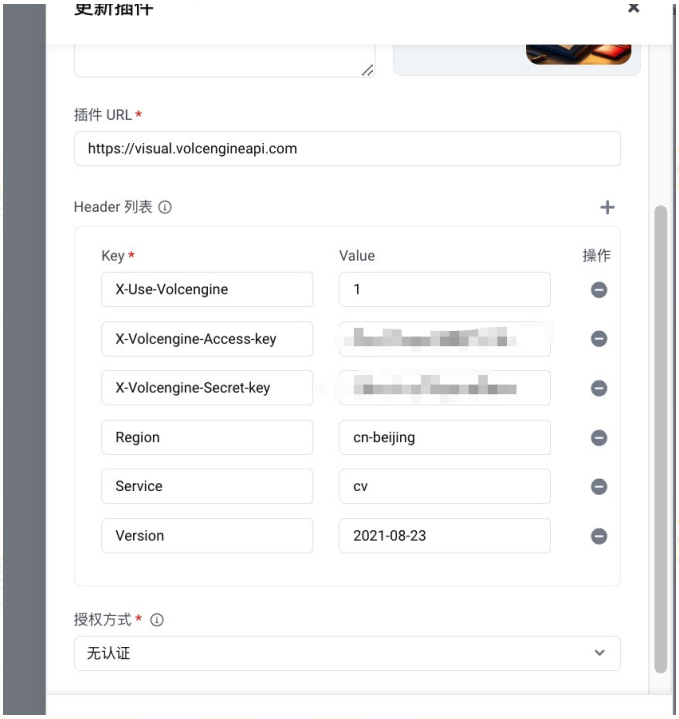

插件 URL 填入火山上服务的地址。每个服务的地址可能不一样，具体看要接入的服务的文档。比如 https://www.volcengine.com/docs/6790/1160427

然后在 Header 列表中录入以下字段

```bash
X-Use-Volcengine: 1 # 表示使用火山的鉴权。1 是标准的，2 是国密
X-Volcengine-Access-key: ak    # 火山账号的 access key
X-Volcengine-Secret-key: sk    # 火山账号的 secret key
Region: xxx # 服务所在的 region，请看具体服务方的文档获取
Service: xx # 服务的 service，请看具体服务方的文档获取
Version: xxxxx # 服务的 version，请看具体服务方的文档获取
```

1. 在自定义插件中创建工具



注意：这里的路径填写服务接口的 Action，这个 Action 请看具体服务方的文档获取。然后正常定义输入输出即可。

视觉模型如何作为自定义插件接入?


这里以 doubao-vision 模型为例

第一步：创建自定义插件，有三个关键参数

插件 URL: https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3。这个 URL 是方舟 v3 的 OpenAPI 地址

授权方式：选择 API key，Header 方式

Key/Value: key 固定为 Authorization，值为 Bearer $ARK_API_KEY

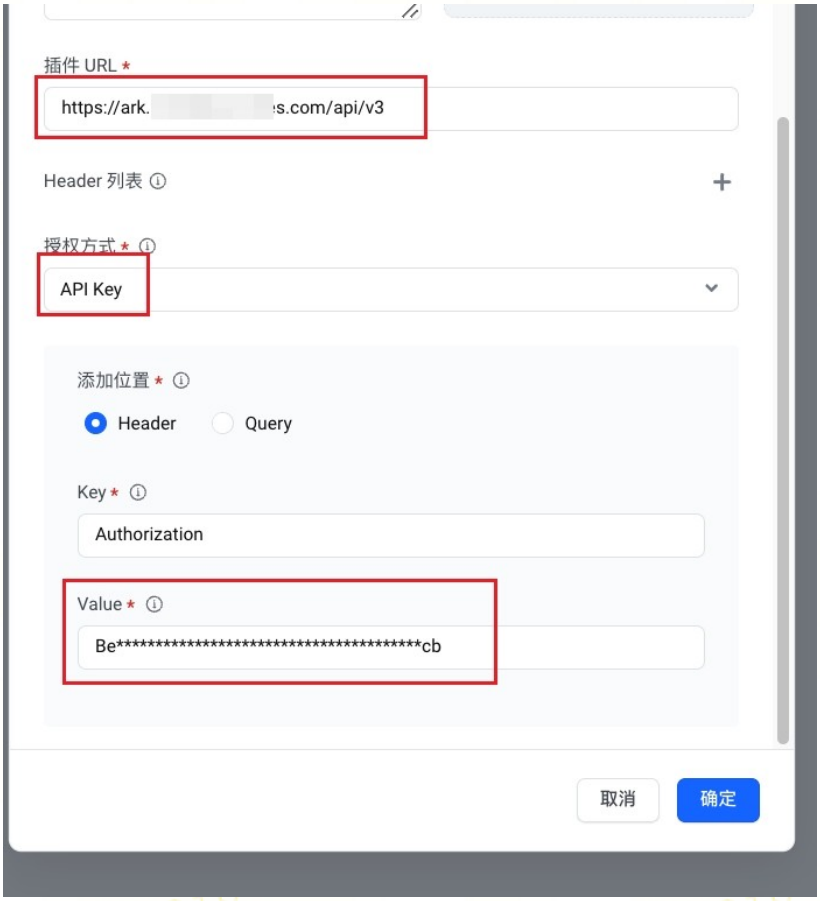


第二步：在插件下创建工具->基本配置



路径为: /chat/completions


请求方法为: POST

第三步：配置输入参数

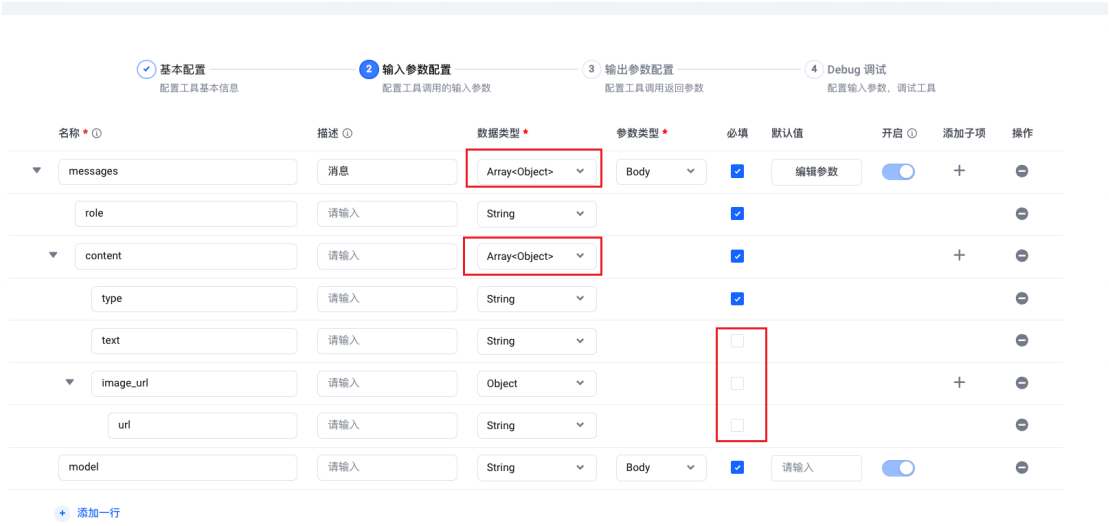


按照上图配置即可。注意 text 和 image_url 必须是可选的

第四步：输出参数配置

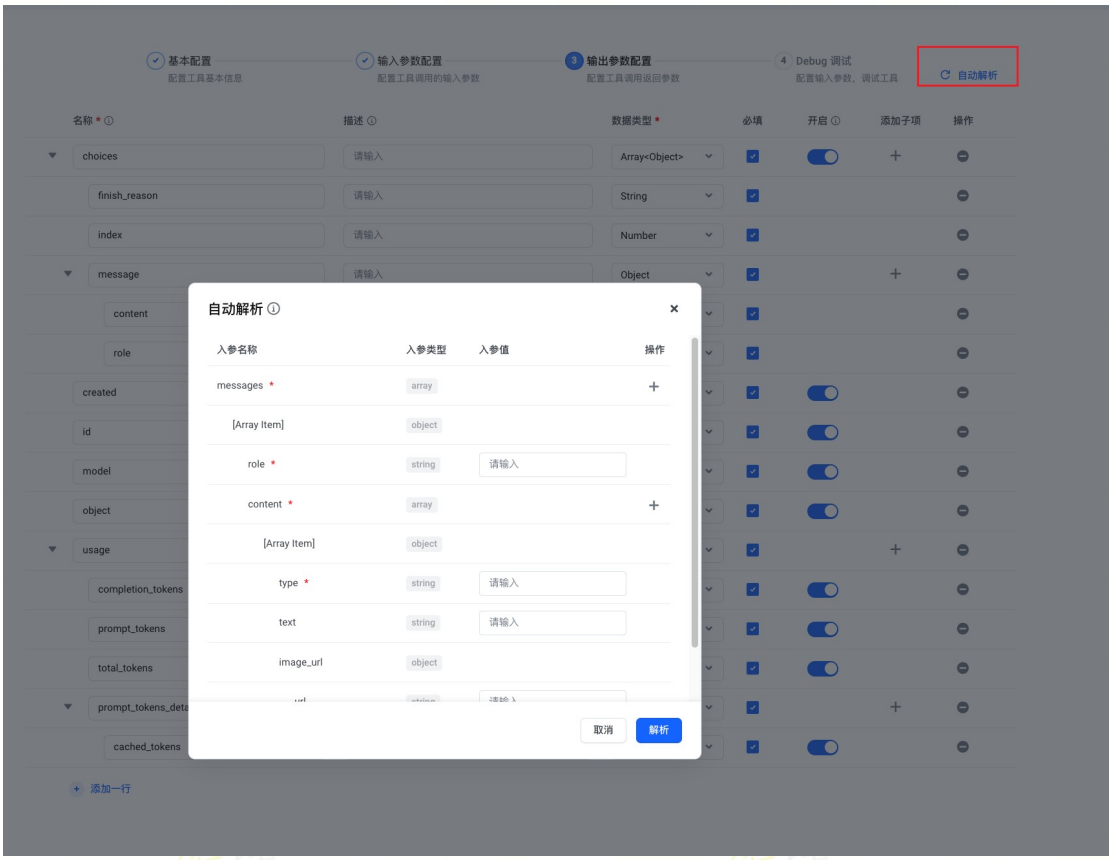

这里可以使用自动解析功能，不需要手动录入。自动解析的输入参数，可以参考第五步的例子。

第五步：调试

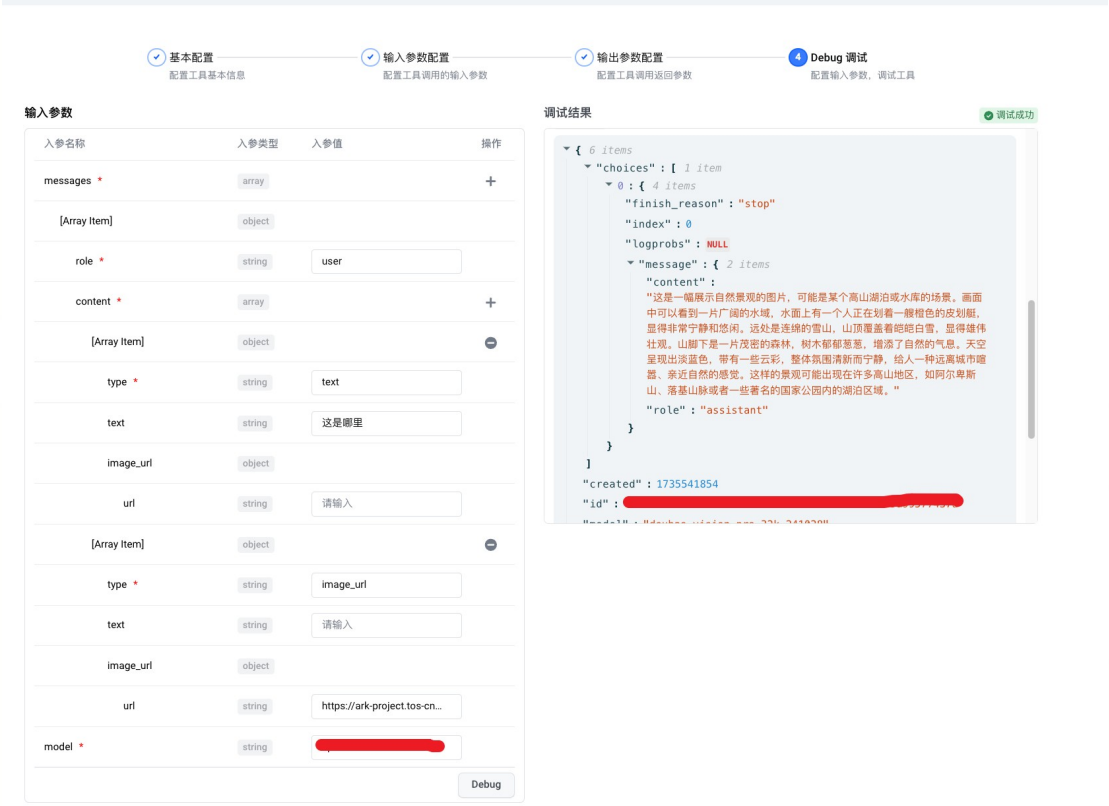


注意，这里 content 数组中有两个元素。第一个元素是 text，填用户的文本问题。第二个元素是 image_url，填图片的 URL 或者 base64 编码。

自定义插件中包括多个 object，如何正确的传入参数到插件？

默认插件的节点只支持引入和输入字符串的方式传入参数，因此这种情况就必须前置引入代码节点来实现将 object 正确传入参数到插件中。

举例说明：

自定义插件入参信息如下：

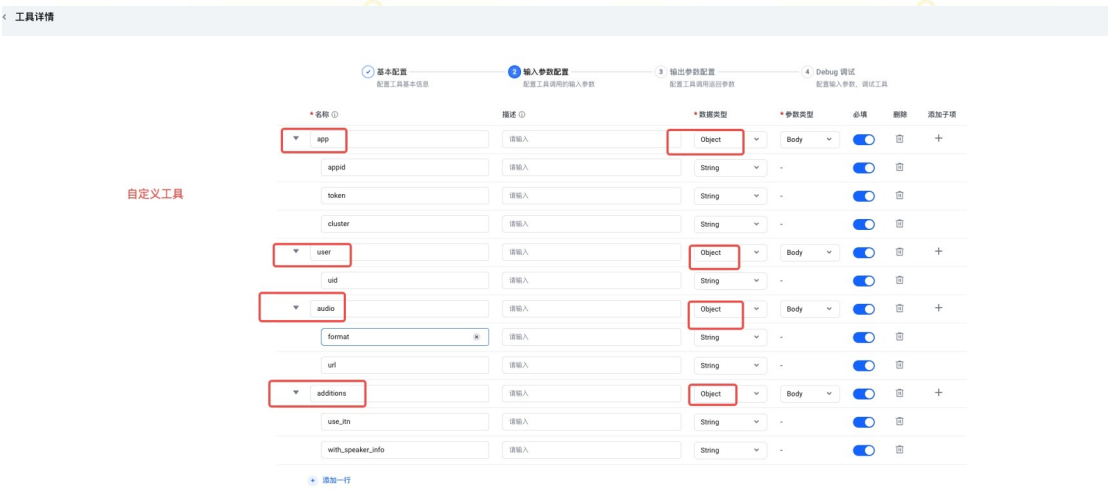


工作流代码节点实现如下：

```python
# 方法定义不能修改
def handler(params):
    # 返回值是一个可序列化成 json 的 dict 或 object
    ret = {
        "app": {
                "appid": "2019430874",
                "token": "xxxxxx",
                "cluster": "volc_auc_tele"
        },
        "user": {
                "uid": "Passkey"
        },
        "audio": {
                "format": "wav",
                "url": params['url']
         },
        "additions": {
                "use_itn": "False",
                "with_speaker_info": "True",
                "channel_split": "True"
        }
}

    return ret
```

工作流代码节点配置如下：

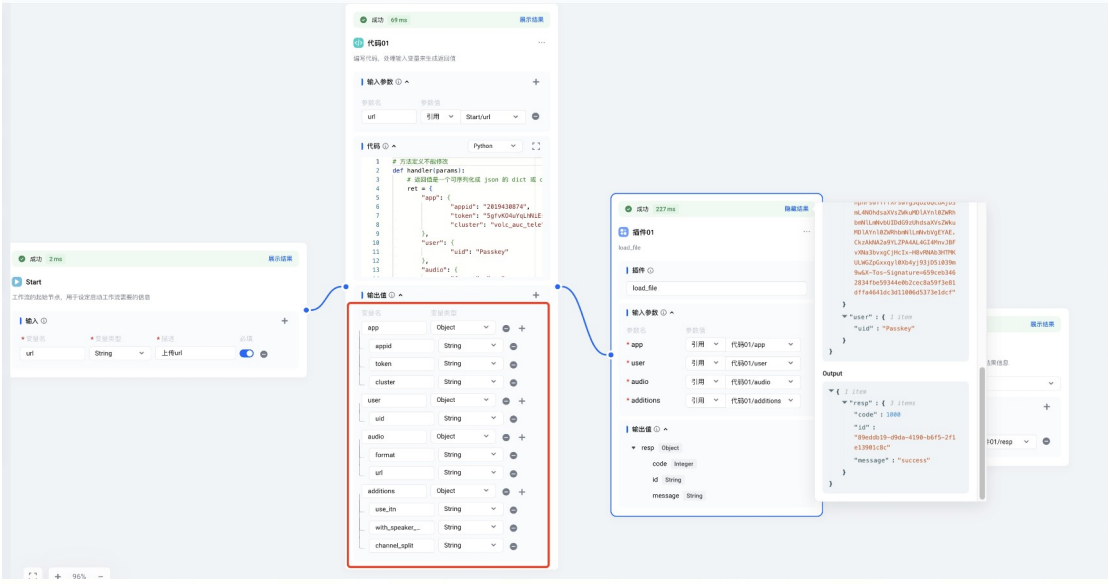

自定义插件的返回文件大小限制和超时时间限制分别是多少？

自定义插件的默认配置为文件大小限制 4MB 不支持修改、超时时间为 60 秒支持修改。超过限制将导致解析失败。

Marketplace 中的 MCP 插件如何安装？

Marketplace 中的 MCP 插件分三类：

1. Remote：远程托管的 MCP Server
1. 云部署：需要在火山上创建资源自行托管的 MCP Server
1. Local：在 HiAgent 平台内运行的 MCP Server

安装操作：

1. **Remote 和云部署模式**
1. 选择插件，在插件详情页中单击**安装**。



1. 在弹窗中单击**介绍页面**跳转到火山方舟 MCP 广场。




1. 在广场中切换到 HiAgent，并单击**生成**。

   如果需要授权，可根据指引跳转到三方平台获取授权信息。

   如果是云部署模式，还需要在火山引擎上创建资源以托管 MCP 服务器。

梁瑾 2918
梁瑾 2918

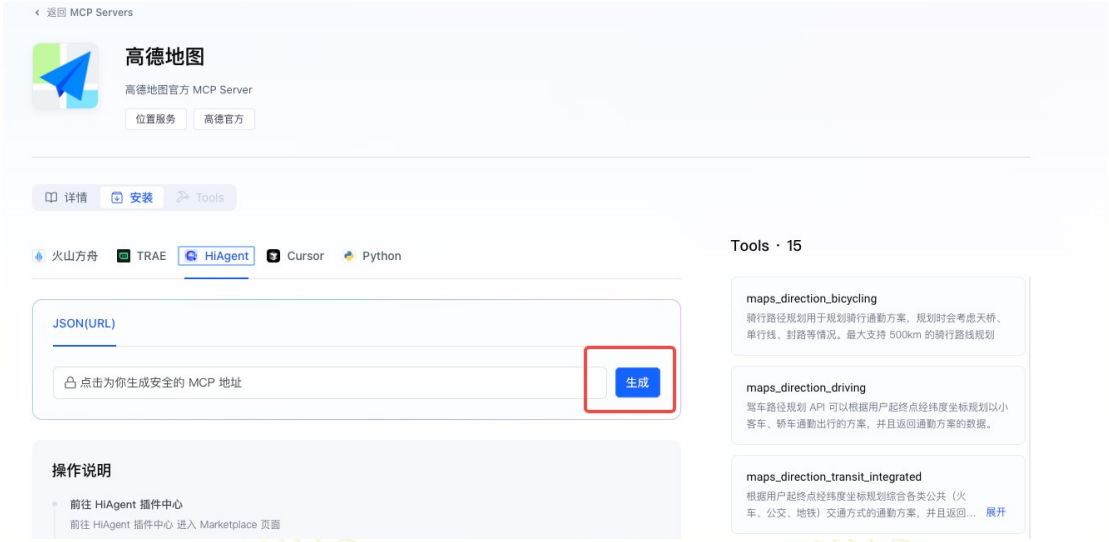

1. 复制生成的 URL 地址。



1. 粘贴到 HiAgent 平台的弹窗中。


梁瑾 2918



1. 单击**确定**后，该 MCP 将安装到当前空间的自定义插件中。



梁瑾 2918

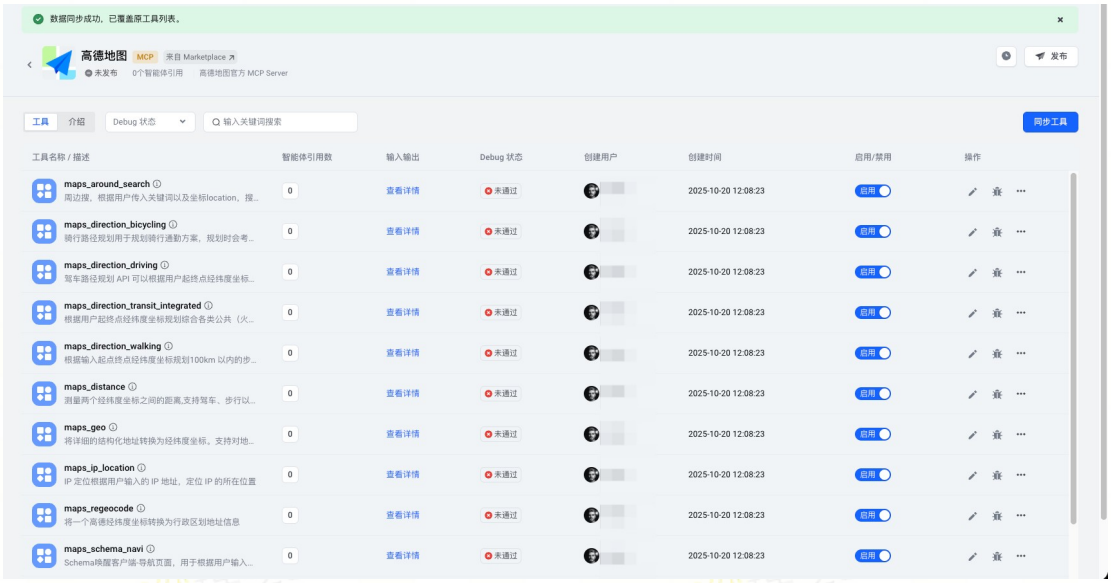


Local 模式

1. 选择插件，在插件详情页中单击**安装**。




1. 在弹窗中单击**获取**按钮跳转到对应平台，拿到授权信息后回填表单

梁瑾 2918

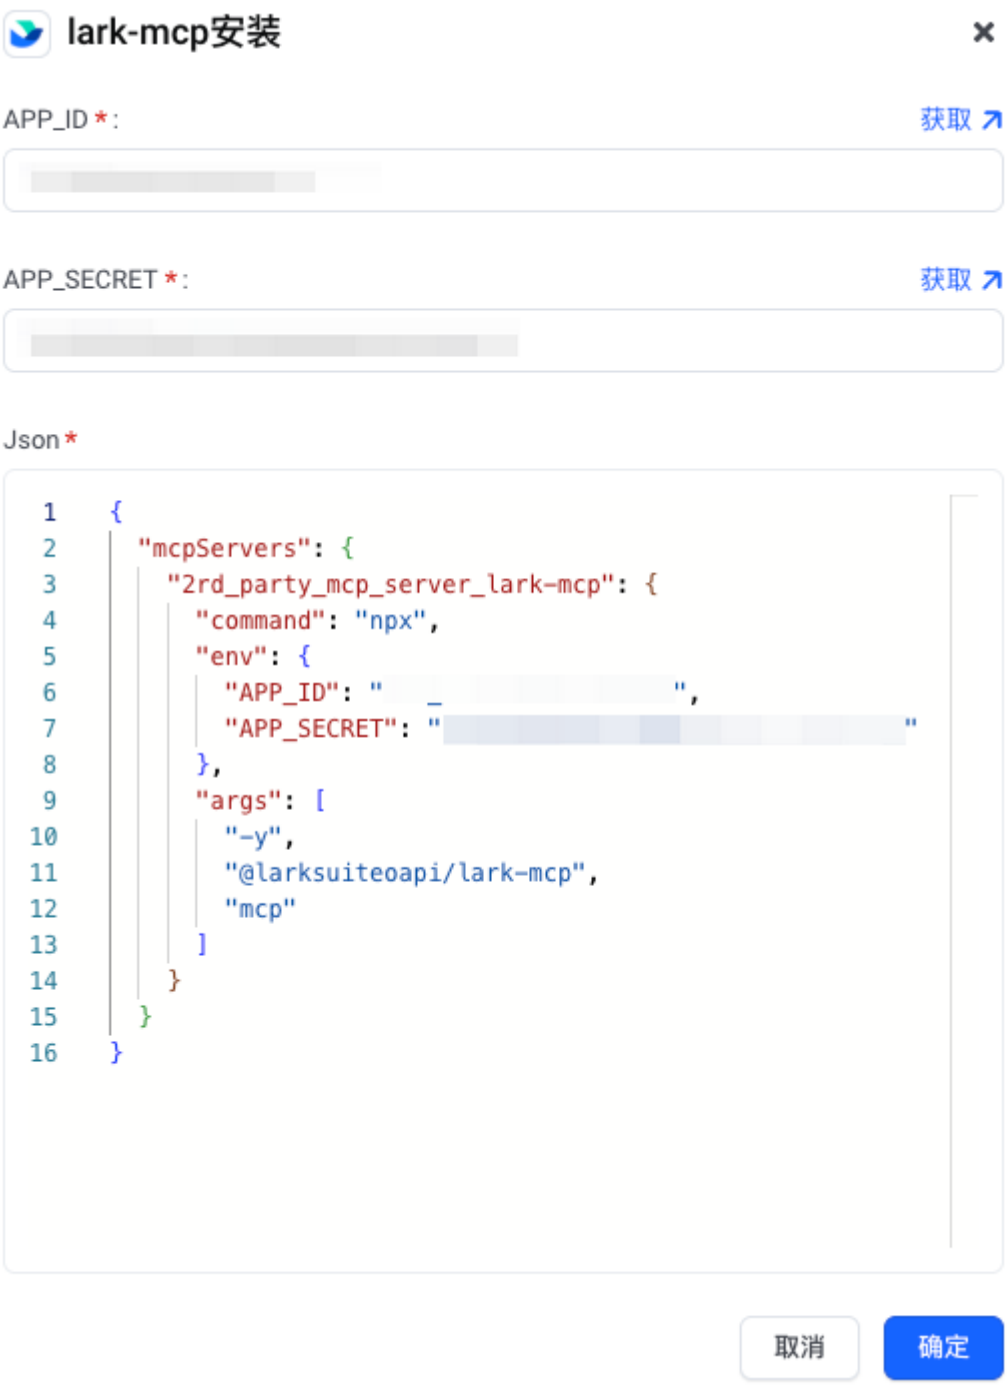

1. 点击确定后，该 MCP 将安装到当前空间的自定义插件中。



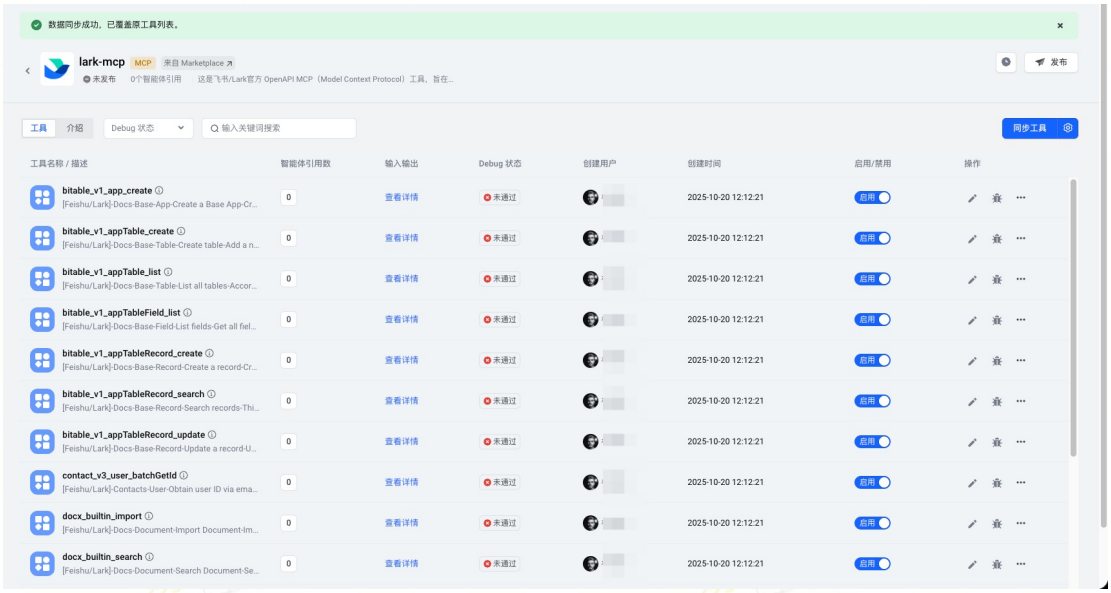

Browser

Browser 插件的限制

输出字符数上限默认 50000，可以按需修改，配置参数为 `BROWSER_OUTPUT_LIMIT`。

输入页数上限默认 50，超出的会忽略。

OCR

OCR 插件的 QPS 和并发数限制

当前默认限流配置为(单个 pod):

	请求数限制	并发数限制
pytesseract-server	5 qps	8
paddle-server	2 qps	6
paddle-server-gpu	20 qps	35

飞书

将飞书应用创建的文档或表格授权给用户

梁瑾 2918

由飞书应用创建的文档或表格，用户默认没有编辑权限。可通过增加协作者权限对指定用户进行授权



1. 切换到创建文档或表格的飞书应用
1. 选择 tenant_access_token，点击「获取 Token」
1. 填写要授权的云文档资源的 token，token 可以直接从地址栏获取，参考如何获取云文档资源相关 token
1. 选择要授权的云文档资源类型
1. 在请求体中填写要授权的用户的 open_id，获取方式可参考如何获取不同的用户 ID
1. 在请求体中填写要授权给用户的权限，包括 `view`,`edit`,`full_access`
1. 点击「开始调试」

将用户创建的文档或表格授权给飞书应用

由用户创建的文档或表格，飞书应用默认没有编辑权限。可通过如下方式授权

方式一：直接添加应用为文档协作者

1. 文档所有者或管理员在文档页面右上角点击「...」->「... 更多」->「添加文档应用」
1. 搜索并选择目标应用进行添加
1. 设置应用对文档的权限（可阅读 / 可编辑 / 可管理）

前提条件:

1. 应用需至少开通一个云文档 API 权限
1. 应用的可用范围需包含文档所有者

方式二：通过群组授权

1. 在开发者后台为目标应用启用机器人能力
1. 创建一个新群组，将应用添加为群机器人
1. 将文档分享给该群组并设置权限


方式三：通过 API 接口授权

1. 调用增加协作者权限接口
1. 获取并使用文档所有者的用户身份凭证 (user_access_token)
1. 填写要授权的云文档资源的 token，token 可以直接从地址栏获取，参考如何获取云文档资源相关 token
1. 选择要授权的云文档资源类型

1. 使用应用的 open_id 作为 member_id，获取方式可参考[如何获取应用 open_id]
1. 设置 perm 参数为 `view`,`edit` 或 `full_access`
1. 点击「开始调试」

私有化飞书可以用飞书插件吗？

仅飞书机器人可以，在入参中填写私有化的开放平台地址。其他可以运维配置

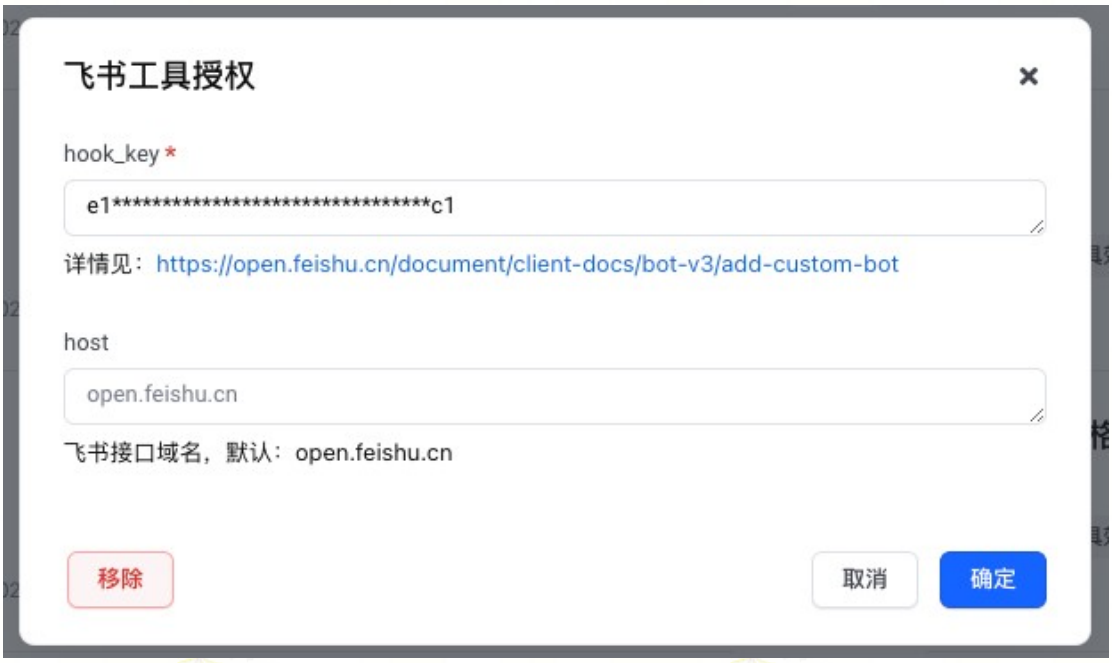

Chart

Chart 插件的输入和输出参数样例

1. BarChart 和 LineChart 输入输出参数样例如下：
1. 输入参数：

```
Bash
"data": "1;2;3" # 要绘制的数据，数字之间用;分割
"x_axis": "a;b;c" # 横坐标上的文字描述，用;分割
```



1. 输出参数：

```
Bash
"chart_url": "http://xxxx.png" # 生成的图片 url
"response_for_model": "使用 markdown 图片语法输出 chart_url" # 提供给模型识别的描述
```



1. PieChart 输入输出参数样例如下:

1. 输入参数:

```
Bash
"data": "1;2;3" # 要绘制的数据，数字之间用;分割
"labels": "a;b;c" # 数据标签，用;分割
```



1. 输出参数:

```
Bash
"chart_url": "http://xxxx.png" # 生成的图片 url
"response_for_model": "使用 markdown 图片语法输出 chart_url" # 提供给模型识别的描述
```



授权


常用插件授权方式说明

二方插件


二方插件指火山引擎提供的插件服务，用户可以自行在火山引擎控制台下单，流程基本类似，以下以几个常用插件举例：

老照片修复

1. 登录火山引擎智能视觉控制台，选择**图像技术-老照片修复**。

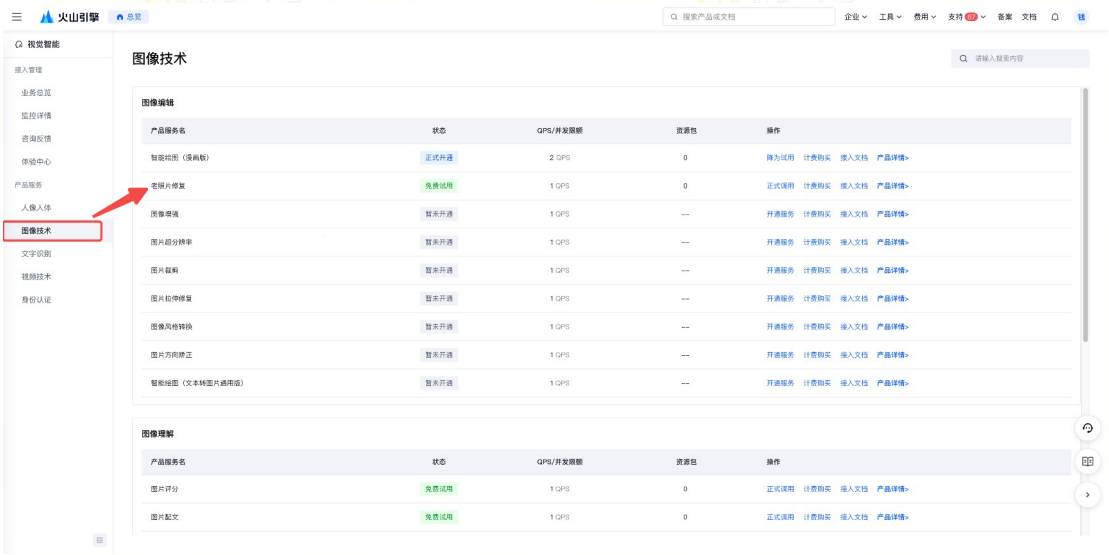


1. 开通**老照片修复**。

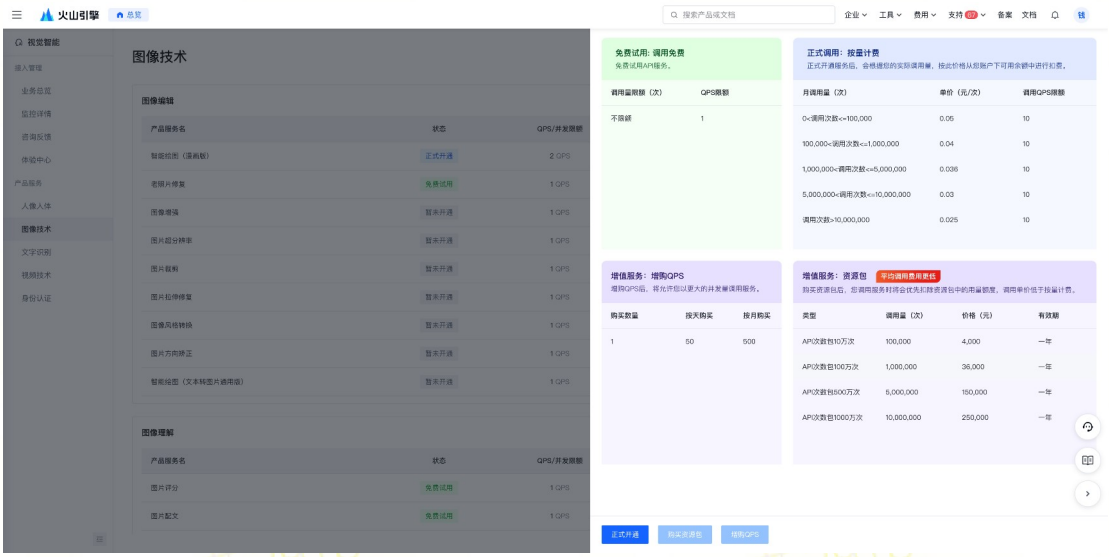

1. 鼠标点击页面右上角的用户图标，在下拉菜单中单击 **API 访问密钥**。




1. 在左侧导航栏，选择 **API 访问密钥**，然后创建或查看 API Key。

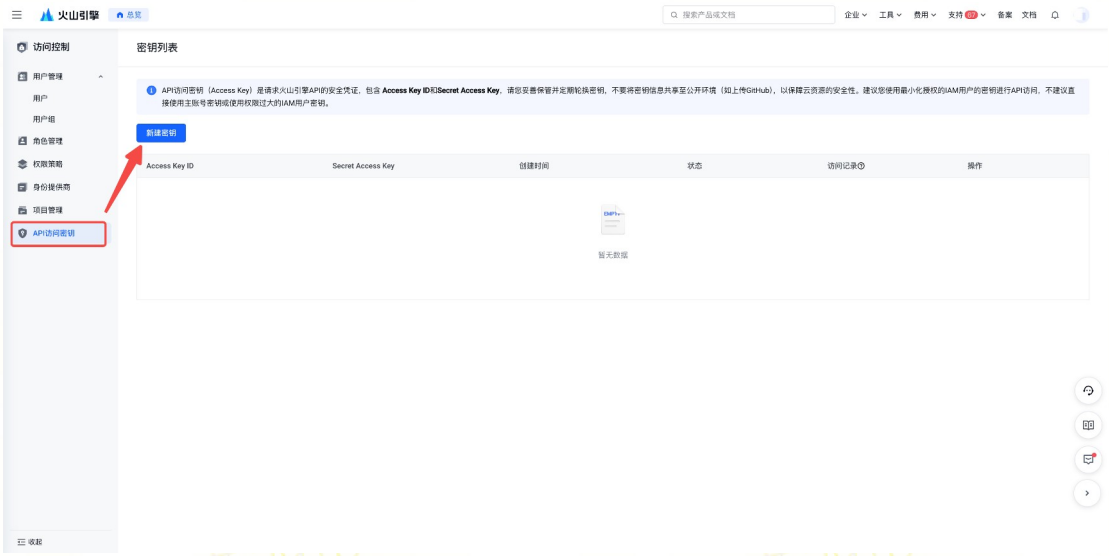

通用文字识别

1. 登录火山引擎智能视觉控制台，选择**文字识别-通用文字识别**。

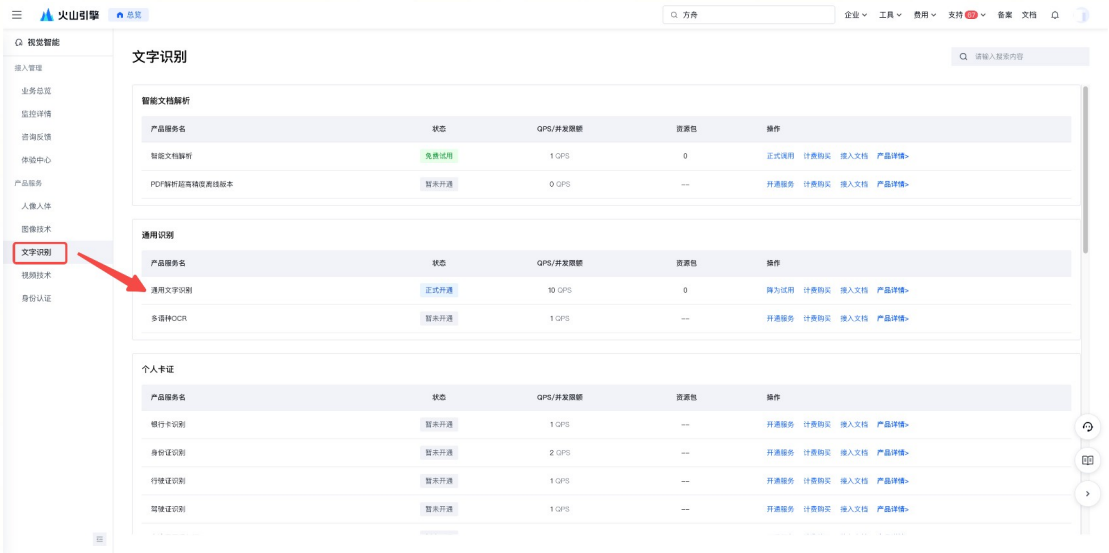


1. 开通**通用文字识别**。



1. 鼠标点击页面右上角的用户图标，在下拉菜单中单击 **API 访问密钥**。




1. 在左侧导航栏，选择 **API 访问密钥**，然后创建或查看 API Key。

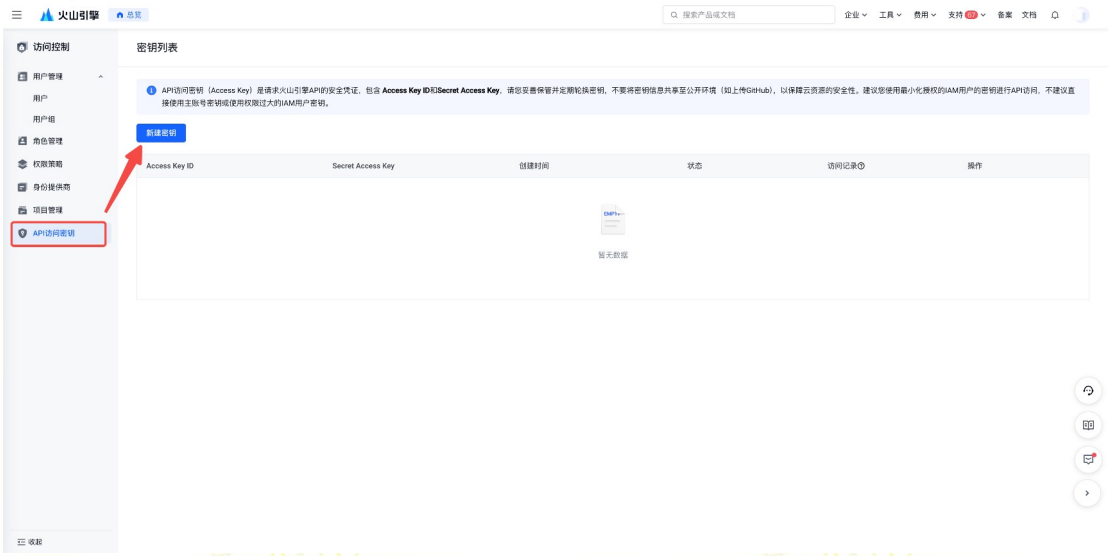

PDF 识别

1. 登录火山引擎智能视觉控制台，选择**文字识别-智能文档解析**。

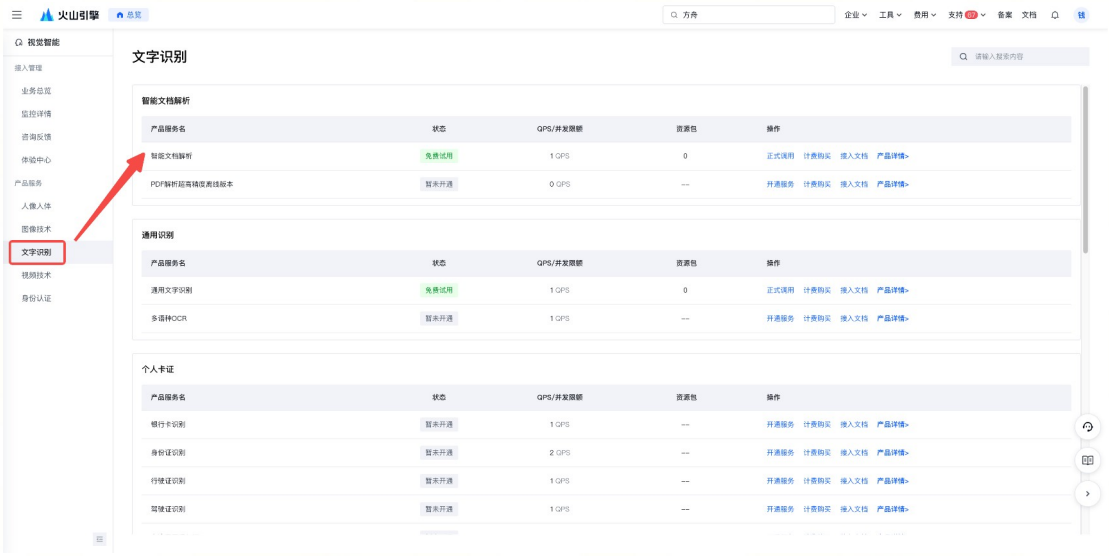


1. 开通**智能文档解析**。



1. 鼠标点击页面右上角的用户图标，在下拉菜单中单击 **API 访问密钥**。




1. 在左侧导航栏，选择 **API 访问密钥**，然后创建或查看 API Key。

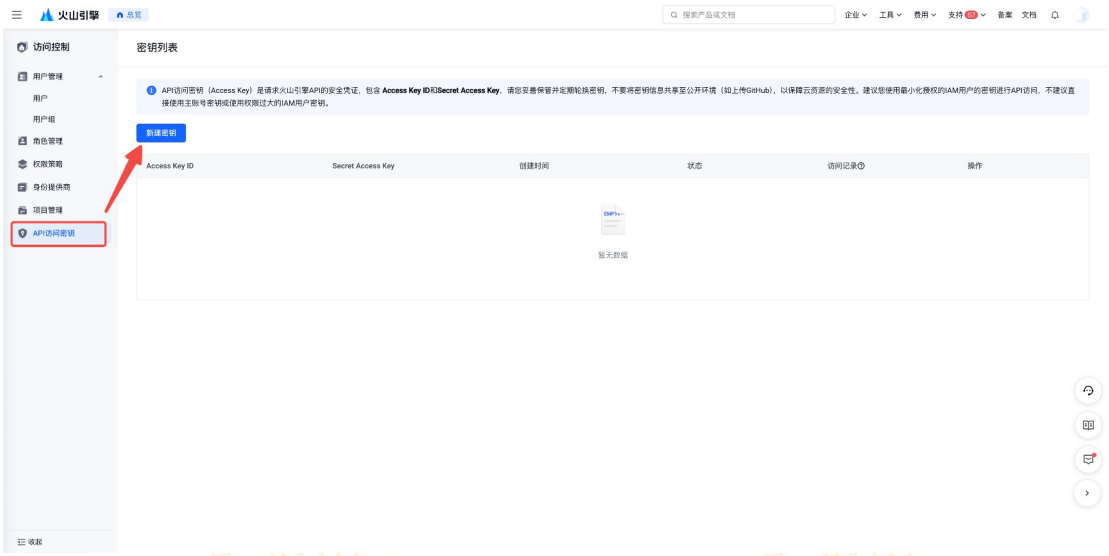

文生图

1. 登录火山引擎智能视觉控制台，选择**人像人体-智能绘图**。

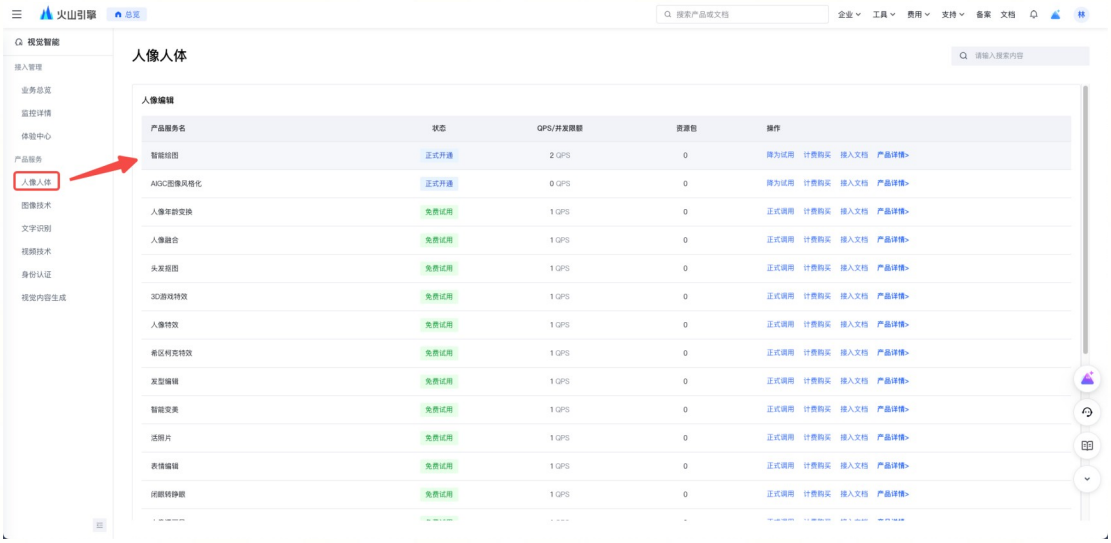


1. 开通**智能绘图**。

1. 鼠标点击页面右上角的用户图标，在下拉菜单中单击 **API 访问密钥**。



1. 在左侧导航栏，选择 **API 访问密钥**，然后创建或查看 API Key。

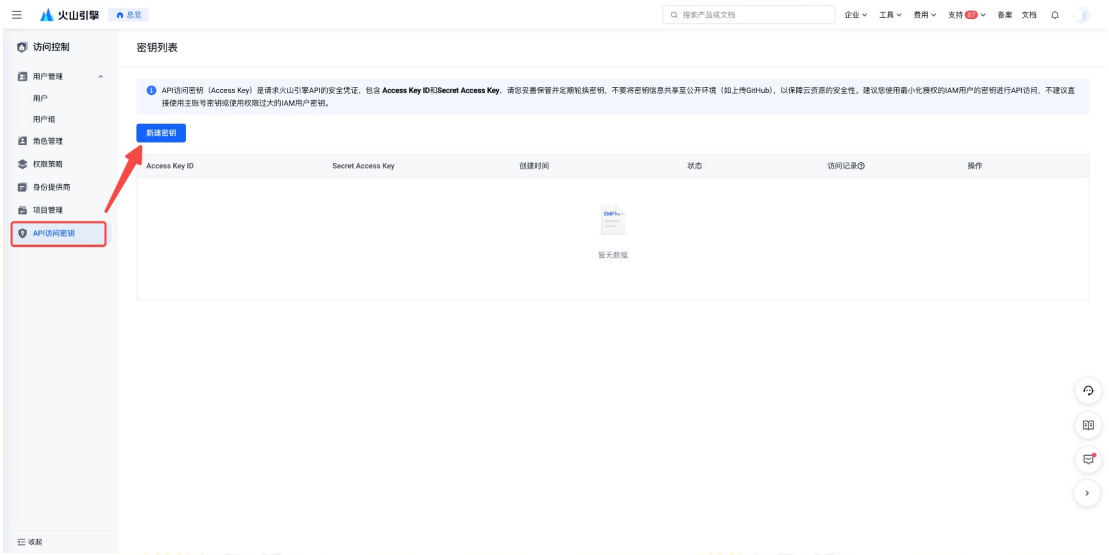

1. 将相关信息填入 HiAgent



录音文件识别


https://www.volcengine.com/docs/6561/163043


1. 登录火山引擎语音技术控制台，创建应用，并且选择流式语音识别的相关服务




1. 点击流式语音识别菜单，开通服务，并获取 clusterid, appid, access_token。

梁瑾 2918
梁瑾 2918

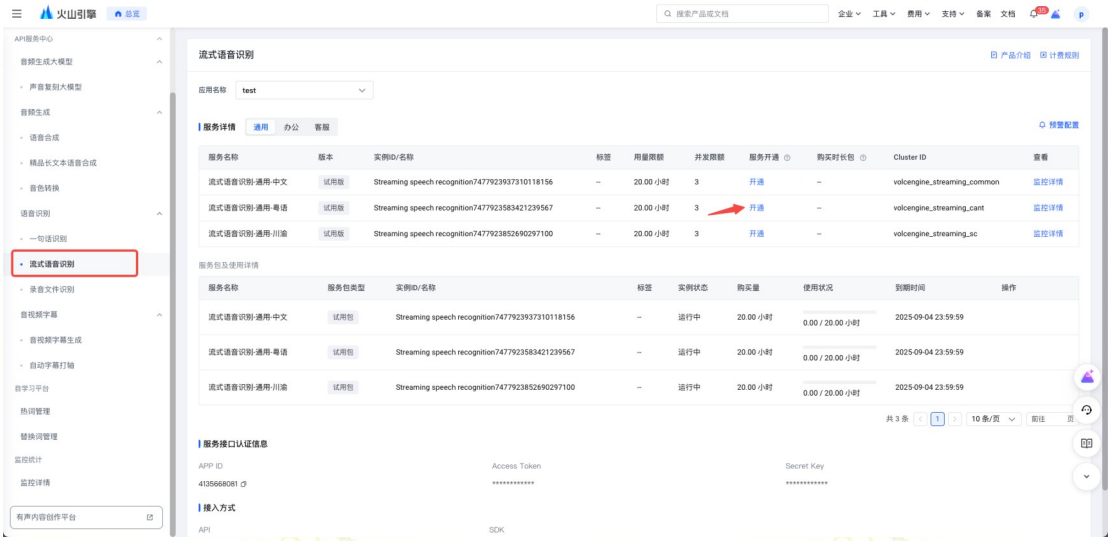

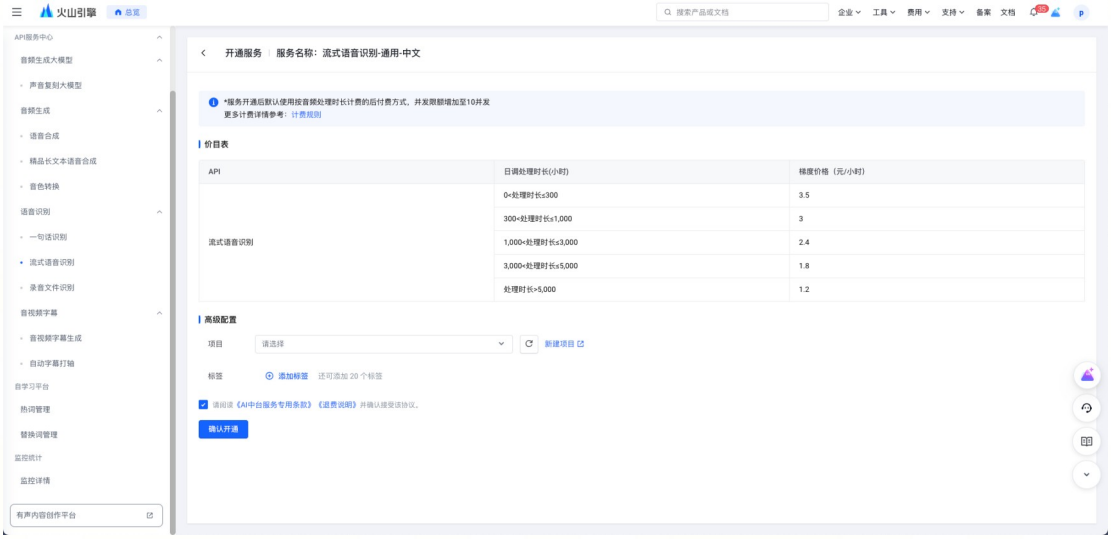

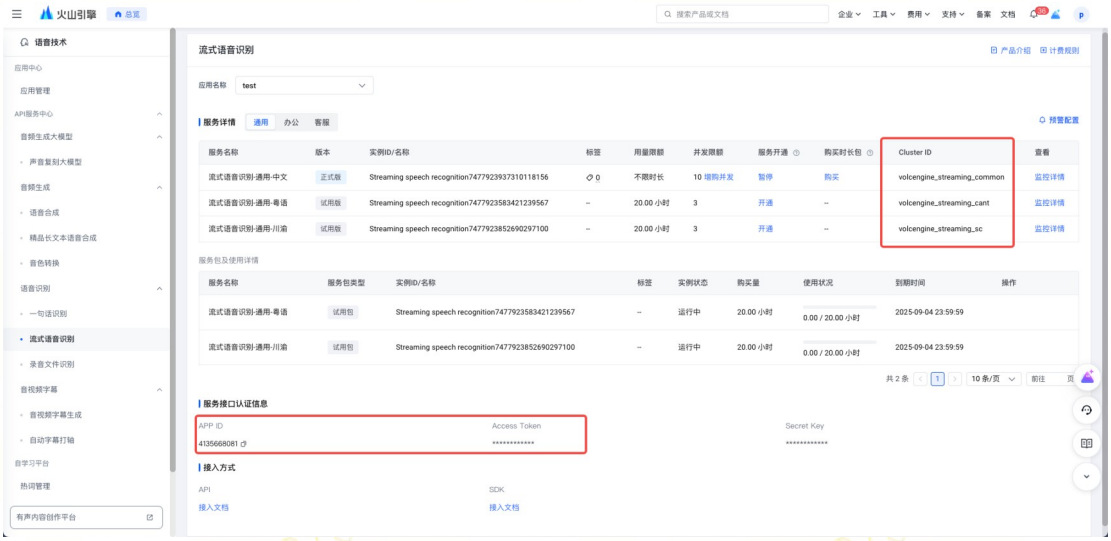

1. 将相关信息填入 HiAgent



联网内容搜索

1. 鼠标点击页面右上角的用户图标，在下拉菜单中单击 **API 访问密钥**。

梁瑾 2918



1. 在火山控制台-头像菜单，选择 **API 访问密钥**，然后创建或查看 API Key。
1. 在火山控制台-联网问答 agent-我的智能体-这里找到这个 botId



1. 将相关信息填入 HiAgent



飞书插件

1. 登录飞书开放平台 https://open.larkoffice.com/app，创建企业自建应用



1. 点击凭证与基础信息 按钮，复制 AppID 和 App Secret



1. 将其添加到 HiAgent 平台的飞书插件授权表单中



飞书机器人

参考 https://open.feishu.cn/document/client-docs/bot-v3/add-custom-bot#3c6592d6 进行群机器人进行配置

hook_key：为配置的机器人的链接最后的一串数字



host：open.feishu.cn 或者 open.larkoffice.com



三方插件


用户目前只能自行在三方平台下单，HiAgent 正在与万有商城和 Coze 沟通，后续常用插件将支持通过上述火山渠道采购。

AIPPT

1. **开通方式**

1. **报价**

1. 注册 AIPPT 开放平台，在平台首页点击【立即申请】后，填写接入申请信息。

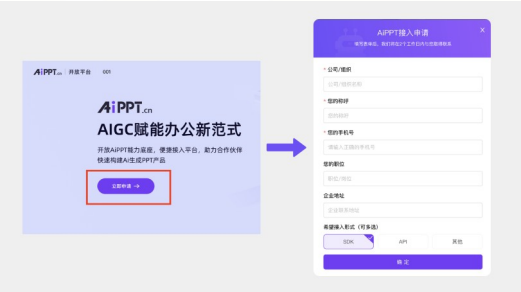

1. 企业认证成功后，可在开放平台的工作台获取接入的 `APPKey` 和 `Secret Key`。



TreeMind 树图

1. **开通方式**

1. 注册 TreeMind 树图官网，在平台首页点击【获取方案】后，填写接入申请信息。



1. 申请成功之后，工作人员将在 3 个工作日内与您取得联系。

快递鸟

1. **报价**

单次调用 0.3 元/次

起步¥10 万，单次调用 4 毛；起步¥5 ~ 10w，单次调用 5 毛



1. 使用微信扫码或手机号登录快递鸟商家中心 https://biz.kdniao.com/
1. 点击服务账号管理—API 密钥管理，获取**用户 ID** 和**密钥**
1. 在 HiAgent 上填写工具授权信息



墨迹天气

请勿通过官方申请，官方会引导到阿里云市场，但阿里云市场的接口和我们对接的原厂接口不一致，无法使用。如需申请试用，请联系下面墨迹的同学，可以申请免费 3 天、每天 100 次的测试额度。

注意需要申请 cityid 调用方式的 token，其他方式如经纬度的无法调用成功

图片理解

1. **开通方式**

1. 登录阿里云百炼大模型服务平台。

1. **报价**

通义千问 VL 模型报价

> 如果顶部显示如下消息，您需要开通百炼的模型服务，以获得免费额度。

1. 鼠标悬停于页面右上角的用户图标上，在下拉菜单中单击 **API-KEY**。




1. 在左侧导航栏，选择**全部 API-KEY** 或**我的 API-KEY**，然后创建或查看 API Key。

Weather

1. **开通方式**


1. 注册并登录 OpenWeatherMap 平台。

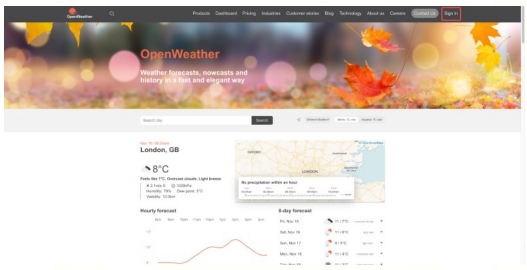


1. 点击 **API Keys**，可以创建或查看 API Key

1. **报价**

OpenWeatherMap 提供每天 1000 次的免费调用，超出需要点击 **Billing Plans** 单独按需订阅

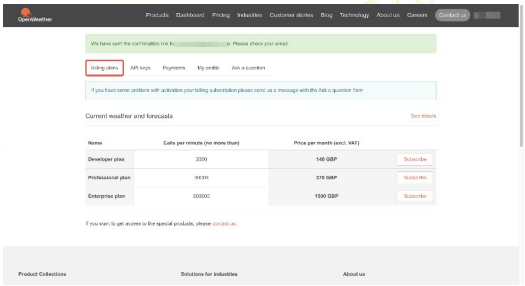


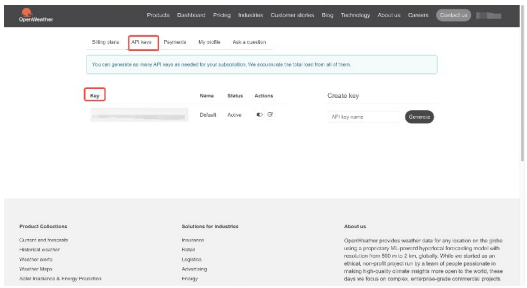


Search

1. **开通方式**

1. 登录并注册 SerpApi。

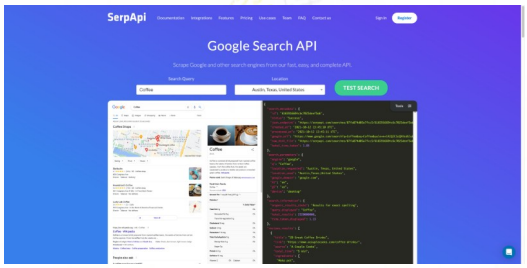


1. 点击左侧 **Api Key**，可以查看或重新生成 API Key

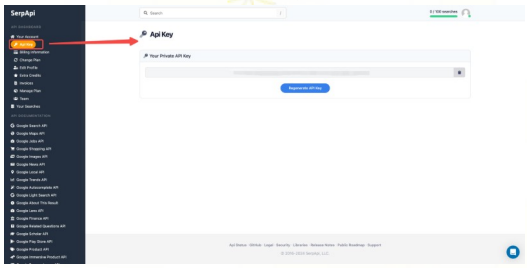


1. **报价**

SerpApi 提供每月 100 次的免费调用，超出需要点击 **Change Plan** 单独按需订阅

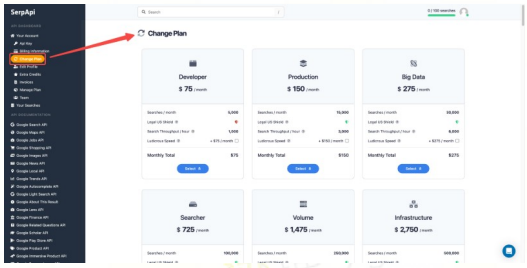

Email

需要填写邮件服务的配置，包含 host、port、username、password

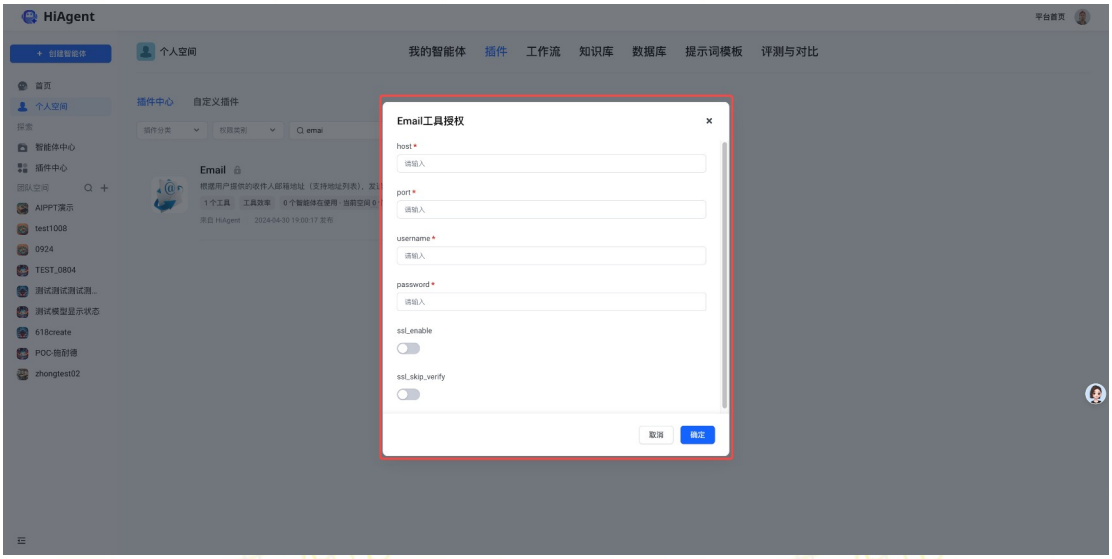

境外插件清单

插件名称	工具列表	插件/工具描述	插件标签	适配 HiAgent 版本	付费方式	部署方式（是否联网）
天气查询	Weather	查询指定城市的天气。返回的 JSON 中包含了天气信息	付费，需联网,生活助手	≥1.5.0	付费	公网访问三方服务
Search	GoogleSearch	使用谷歌搜索进行查询	付费，需联网,网页搜索	≥1.5.0	付费	公网访问三方服务
	BaiduSearch	使用百度搜索进行查询				
	BingSearch	使用 Bing 搜索进行查询				
SQL	QuerySQLDatabase	执行 SQL 查询数据库，并返回查询结构	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
	InfoSQLDatabase	根据输入的表名获取表结构，多个表名用逗号				

		分割				
	ListSQLDatabase	获取数据库中的所有表名				
Arxiv	Arxiv	论文检索	免费，需联网,科学教育	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
Browser	Browser_Basic	根据提供的 URL，为用户提供网络内容。支持网页，PDF，Excel，CSV，TXT。仅支持服务端渲染的网页内容提取，不支持 SPA 网页，但是性能更好。如果目标网页是服务端渲染的，请使用该版本。	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
	Browser_Pro	根据提供的 URL，为用户提供网络内容。支持网页，PDF，Excel，CSV，TXT。支持所有类型的网页。如果目标网页是服务端渲染的，请使用 Browser_Basic。				
Chart	LineChart	线性图绘制	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
	PieChart	饼图绘制				
	BarChart	柱状图绘制				
Email	Email	发送邮件，目前只支持	免费，	≥1.5.0	免	本地部署

		普通文本格式的邮件	工具效率		费	无需联网
OCR	image 2tex	用于解决文字识别任务，提取图片中的文字信息以文本形式输出，该工具的性能较高，但识别精度有所下降，如您对性能有要求，建议使用该工具	免费，图像处理	≥1.5.0	免费	本地部署 无需联网
	Image 2text_ pro	用于解决文字识别任务，提取图片中的文字信息以文本形式输出，可以识别印刷文本、手写文本，甚至某些类型的字体和符号，该工具的识别精度更高，但性能有所下降，如您对识别精度有要求，建议使用该工具。		≥1.5.0		
	table_r ecognit ion	支持识别和提取用户上传图片中的表格信息，并以文本形式输出，如用户上传的图片中主要是表格内容，建议使用该工具		≥1.5.0		
图片格式转换	base6 4_to_u rl	根据 base64 图片编码，转为可访问的图片 url	免费，图像处理	≥1.5.0	免费	本地部署 无需联网
DALL-E_3	DALL-E_3	根据文本生成图片	付费，需联网,图像处理	≥1.5.0	付费	翻墙访问三方服务
代码执	CodeE xecuto	代码执行器，支持运行	免费，	≥1.5.0	免	本地部署

行器	r	Python 代码并返回执行结果	工具效率		费	无需联网
	CodeInterpreter	代码解释器，可以自动分析用户的需求或问题，并生成和运行 python 代码来解决用户的问题。擅长数据处理和分析、数据可视化、数学计算等方面的需求				
~~**Bing（提供方已停止对外服务）**~~	~~search~~	~~支持用户使用 Bing 搜索~~	~~付费，需联网，网页搜索~~	~~≥1.5.0~~	~~付费~~	~~翻墙访问三方服务~~
	~~search_results~~	~~在 Bing 上搜索查询内容并返回结果~~				
DuckDuckGoSearch	search	通过 DuckDuckGo 运行查询并返回连接后的结果	免费，需联网，网页搜索	≥1.5.0	免费	翻墙访问三方服务
	search_results	通过 DuckDuckGo 运行查询并返回元数据				
GithubToolkit	comment_on_issue	对 issue 发表评论- 对特定 issue 发表评论	免费，需联网，工具效率	≥1.5.0	免费	翻墙访问三方服务
	create_file	创建文件-在仓库中创建一个新文件				
	create_pull_request	创建合并请求- 从工作分支到基础分支创建合并请求				
	get_issue	获取特定问题及其前 10 条评论				
	get_iss	从存储库中获取所有未				

	ues	关闭的问题，不包括拉取请求				
	read_file	从 GitHub 仓库读取一个文件				
	update_file	使用新内容更新文件				
Gitlab Toolkit	comment_on_issue	向 Gitlab 问题添加一条评论	免费，需联网，工具效率	≥1.5.0	免费	翻墙访问三方服务
	create_file	在 Gitlab 仓库上创建一个新文件				
	create_pull_request	向目标分支发起拉取请求				
	delete_file	从代码仓库中删除一个文件				
	get_issue	获取特定问题及其前 10 条评论				
	get_issues	从代码仓库中获取所有未关闭的问题，但不包括拉取请求				
	read_file	从 Gitlab 仓库读取文件				
	update_file	使用新内容更新文件				
Jira Toolkit	create_issue	根据 JSON 表示创建一个问题或子任务	付费，需联网，工	≥1.5.0	付费	翻墙访问三方服务
	jql	从 JQL 搜索结果中获取				

		问题及所有相关字段	具效率			
	projects	返回当前登录用户可见的所有项目。如果没有用户登录，则返回使用匿名访问时可见的项目列表				
SemanticScholar	search	支持用户使用 Semantic Scholar 来获取学术文献等相关信息	免费，需联网,网页搜索	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
StackExchange	search	支持用户在 StackExchange 平台查询和获取该平台上各种技术问答、讨论等信息	免费，需联网,网页搜索	≥1.5.0	免费	翻墙访问三方服务
Wikidata	search	支持用户搜索和访问 Wikidata	免费，需联网,网页搜索	≥1.5.0	免费	翻墙访问三方服务
维基百科	search	支持用户查询 Wikipedia 百科全书中各类知识信息	免费，需联网,网页搜索	≥1.5.0	免费	翻墙访问三方服务
WolframAlpha	search	支持用户使用 Wolfram Alpha 进行数学计算	付费，需联网,网页搜索	≥1.5.0	付费	公网访问三方服务
网页抓取	get_url	支持用户抓取网页信息	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
数学工具	eval_expression	支持用户计算数学表达式，表达式将通过	免费，工具效	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网

		NumExpr 本地执行。	率			
时间工具	current_time	获取当前时间	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
Vectorizer.AI	vectorize	支持将用户上传的 PNG 和 JPG 图像快速轻松地转换为 SVG 矢量图	付费，需联网,工具效率	≥1.5.0	付费	翻墙访问三方服务
二维码工具	qrcode_generator	支持用户用于生成和识别二维码	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
飞书	feishu_group_bot	支持用户通过飞书群机器人发送群消息	免费，需联网,工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
飞书多维表格	create_base	支持用户创建飞书多维表格	免费，需联网,工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
	create_records	支持用户向飞书多维表格中增加记录				
	create_table	支持用户在飞书多维表格中创建数据表				
	delete_records	支持用户在飞书多维表格中删除记录				
	delete_table	支持用户在飞书多维表格中删除数据表				
	get_base_info	支持用户获取飞书多维表格的元数据				

	list_table	支持用户列出飞书多维表格中的数据表				
	search_records	支持用户查询飞书多维表格中的记录				
	update_records	支持用户更新飞书多维表格中的记录				
飞书云文档	create_document	支持用户创建飞书云文档	免费，需联网，工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
	create_document_block	支持用户在飞书云文档中创建块				
	get_document	支持用户获取飞书云文档基本信息				
	get_document_content	支持用户获取飞书云文档的纯文本内容				
	list_document_block	支持用户获取飞书云文档所有块				
飞书消息	list_message	支持用户获取飞书会话历史消息	免费，需联网，工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
飞书知识库	get_wiki_nodes	支持用户获取飞书知识空间子节点列表	免费，需联网，工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务

飞书任务	add_members	支持用户添加飞书任务成员	免费,需联网,工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
	create_task	支持用户创建飞书任务				
	delete_task	支持用户删除飞书任务				
	update_task	支持用户更新飞书任务				
飞书日历	create_event	支持用户创建飞书日程	免费,需联网,工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
	delete_event	支持用户删除飞书日程				
	list_calendars	支持用户查询飞书日历列表				
	list_event	支持用户查询指定日历的飞书日程				
	search_event	支持用户搜索指定日历的飞书日程				
	update_event	支持用户更新飞书日程				
飞书电子表格	add_rows_or_columns	支持用户在飞书电子表格中增加行列	免费,需联网,工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
	create_spreadsheet	支持用户创建飞书电子表格				
	get_sheet	支持用户在飞书电子表格中查询工作表				

	get_spreadsheet	支持用户获取飞书电子表格信息				
	list_sheets	支持用户在飞书电子表格中获取工作表				
	read_range	支持用户在飞书电子表格中查询指定行列范围				
	write_range	支持用户在飞书电子表格中指定行列范围并写入数据				
Firecrawl	crawl	支持深度爬取网页信息	付费，需联网,工具效率	≥1.5.0	付费	公网访问三方服务
	crawl_job	支持根据爬取任务 ID 获取爬取结果，或者取消爬取任务				
	map	支持地图式爬取网页信息				
	scrape	支持爬取单页面网页信息				
json 处理	delete	支持删除 JSON 内容	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
	insert	支持插入 JSON 内容				
	parse	支持解析 JSON 对象				
	replace	支持替换 JSON 内容				
json 工具	json_spec_get_value	用于在 JSON 规范中获取值的工具，可用于在给定路径下以字符串格式查看值	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网

	json_spec_list_keys	用于列出 JSON 规范中的键的工具，可用于列出给定路径下的所有键				
正则表达式提取	regex_extract	支持用户使用正则表达式提取匹配内容	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
NotionToolSpec	load_data	支持用户查询指定 Notion 页面内容	免费，需联网,工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
	search_data	支持用户在 Notion 进行搜索				
雅虎财经	analytics	支持用户查询股票分析	免费，需联网,生活助手	≥1.5.0	免费	翻墙访问三方服务
	news	支持用户查询股票新闻				
	ticker	支持用户查询股票行情				
salesforce	execute_soql	支持用户连接 Salesforce 并执行 SOQL 查询	免费，需联网,工具效率	≥1.5.0	免费	公网访问三方服务
	execute_sosl	支持用户连接 Salesforce 并执行 SOSL 查询				
xml 工具	xml_spec_find_element	支持用户在 XML 文件中查找和搜索内容	免费，工具效率	≥1.5.0	免费	本地部署无需联网
Markdown 转换器	md_to_codeblock	一个用于将 Markdown 中代码块转换为文件的工具	免费，工具效率	≥2.0.1	免费	本地部署无需联网
	md_to_csv	一个用于将 Markdown 转换为 CSV 文件的工具				

	md_to_docx	一个用于将 Markdown 转换为 DOCX 文件的工具				
	md_to_html	一个用于将 Markdown 转换为 HTML 文件的工具				
	md_to_json	一个用于从 Markdown 文本生成 JSON 文件的工具				
	md_to_latex	一个用于从 Markdown 文本生成 LaTeX 文件的工具				
	md_to_linked_image	一个用于从 Markdown 文本中的图片链接生成文件的工具				
	md_to_md	一个用于从 Markdown 文本生成 .md 文件的工具				
	md_to_pdf	一个用于将 Markdown 文本转换为 PDF 文件的工具				
	md_to_pptx	一个用于从 Markdown 文本生成 PPTX 文件的工具				
	md_to_rst	一个用于从 Markdown 文本生成 RST 文件的工具				
	md_to_xlsx	一个用于从 Markdown 文本生成 XLSX 文件的				

梁瑾 2918

		工具				
	md_to_xml	一个用于从 Markdown 文本生成 XML 文件的工具				
Echarts 图表生成	bar_chart	根据输入数据生成柱状图，并支持 EchartsJS 可视化	免费，工具效率	≥2.0.1	免费	本地部署无需联网
	line_chart	根据输入数据生成线性图表，并支持 EchartsJS 可视化				
	pie_chart	根据输入数据生成一个饼状图，并支持 EchartsJS 可视化				
SequentialThinking	由 MCP Server 提供	通过结构化的思维过程促进 LLM 进行动态和反思来促进问题解决，可以使 LLM 按照思维链的方式按步骤解决用户的提问	免费，需联网,工具效率	≥2.0.1	免费	公网访问三方服务
MarkItDown	由 MCP Server 提供	MarkItDown 是一款轻量级的 Python 工具，可将各类文件转换为适用于大型语言模型及相关文本分析流程的 Markdown 格式	免费，需联网,文本处理	≥2.0.1	免费	公网访问三方服务
Time	由 MCP Server 提供	一个提供时间及时区转换功能的 MCP Server，让大型语言模型（LLMs）能够获取当前时间信息，并使用国际非政府组织互联网名称与数字地址分配机构	免费，需联网,工具效率	≥2.0.1	免费	公网访问三方服务

		（IANA）规定的时区名称来进行时区转换，且能自动检测系统时区。				
AntV 图表	由 MCP Server 提供	基于 AntV 的图表生成 MCP 工具，支持多种图表类型的创建和渲染	免费,需联网,图像处理	≥2.0.1	免费	公网访问三方服务
Search1API	由 MCP Server 提供	Search1 API 是一种多功能的搜索聚合服务，能让你在多个平台上进行搜索，这些平台包括 Google,、Bing、DuckDuckGo、Yahoo、YouTube、X(Twitter)、Reddit、GitHub、arXiv、微信、哔哩哔哩、IMDB、维基百科以及各类新闻服务平台。	付费,需联网,网页搜索	≥2.1.0	付费	公网访问三方服务
新浪财经-汇率	由 MCP Server 提供	新浪财经官方，24 小时金融助手，提供实时汇率报价信息。	免费,需联网,生活助手	≥2.1.0	免费	公网访问三方服务
BingSearch	由 MCP Server 提供	一个基于 MCP (Model Context Protocol) 的中文必应搜索工具，可以直接通过 Claude 或其他支持 MCP 的 AI 来搜索必应并获取网页内容。	免费,需联网,网页搜索	≥2.1.0	免费	公网访问三方服务
支付宝	由 MCP Server 提供	支付宝开放平台提供的 MCP Server，让你可以轻松将支付宝开放平台提供的交易创建、查	免费,需联网,生活助手	≥2.1.0	免费	公网访问三方服务

		询、退款等能力集成到你的 LLM 应用中，并进一步创建具备支付能力的智能工具。				
Bilibili	由 MCP Server 提供	Bilibili 的 MCP 服务器，支持 Bilibili 的内容搜索	免费，需联网,游戏娱乐	≥2.1.0	免费	公网访问三方服务
智谱联网搜索	由 MCP Server 提供	智谱网页搜索 MCP 服务器是一款专为大模型设计的搜索引擎。它整合了四个搜索引擎，使用户能够灵活地进行比较和切换。在传统搜索引擎的网页抓取和排名功能基础上，它增强了意图识别能力，返回更适合大模型处理的结果（如网页标题、网址、摘要、网站名称、网站图标等）。这有助于人工智能应用实现 “动态知识获取” 和 “精准场景适配” 能力。	付费，需联网,网页搜索	≥2.1.0	付费	公网访问三方服务

梁瑾 2918