

AGLP

Théorie : AGLP



Objectifs ICT

<input type="checkbox"/>	Connaitre le principe de l'AGLP
<input type="checkbox"/>	Installer et configurer un serveur de fichiers en fonction l'AGLP

Au terme de ce chapitre, je suis capable de ...

Thème 1		
<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Expliquer le principe de l'AGLP.
<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	Installer et configurer un serveur de fichiers en fonction l'AGLP
<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	De tester le bon fonctionnement du serveur.

Table des matières

Informations sur le chapitre	2
Durée	2
Références	2
1 Introduction	3
2 Exemple d'utilisation de la stratégie A.G.L.P	3
2.1 A.G.L.P. comme	4

Informations sur le chapitre

Durée



Durée prévue :

- 5 périodes, avec les exercices

Références



- *Aucun*



- https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol

1 Introduction

La stratégie recommandée pour les groupes globaux et les groupes locaux dans un domaine est la suivante :

- Créez les comptes d'utilisateur (accounts en anglais).
- Créez les groupes globaux.
- Créez les groupes locaux.
- Ajoutez les comptes d'utilisateur aux groupes globaux.
- Ajoutez les groupes globaux aux groupes locaux de domaine et/ou aux groupes globaux.
- Affectez les autorisations sur les ressources (dossiers) aux groupes locaux de domaine.




Remarque :

Cette stratégie est appelée A. G. DL. P. ou A. G. L. P.

2 Exemple d'utilisation de la stratégie A.G.L.P

- Recenser les utilisateurs : André, Sarah, Nadine.
- Définir une règle pour le nom des utilisateurs (prénom ou nom ou encore initiales).
- Créer les UO (unités d'organisation) dans Active Directory selon l'arborescence ci-dessous :
- Créez les groupes globaux selon le schéma suivant :

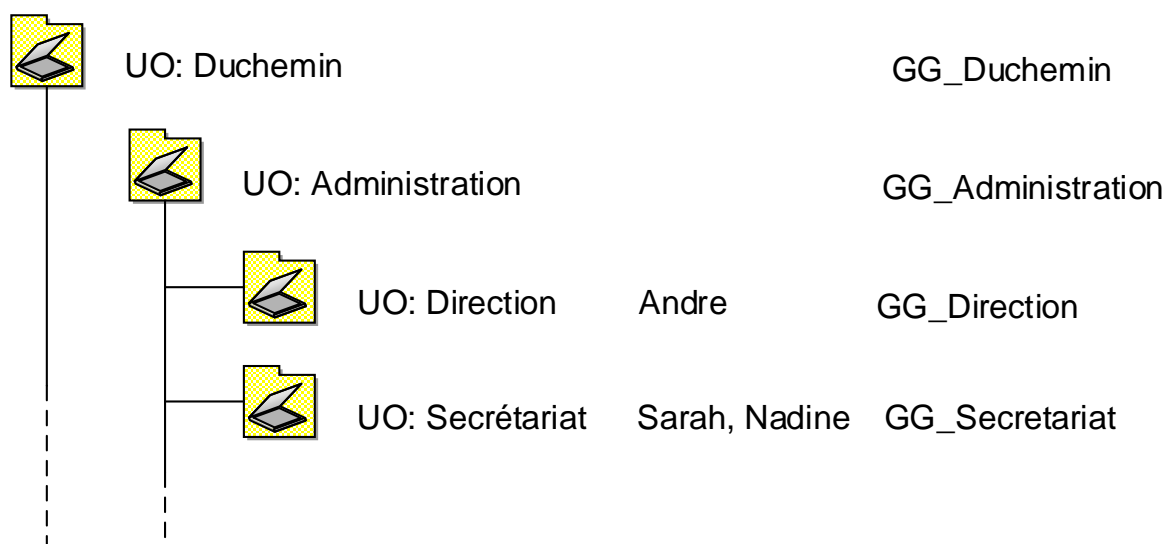

2.1 A.G.L.P. comme...

A comme « Account »

Créons, par exemple le compte pour l'utilisateur « **Andre** ».

G comme « Global »

Créons un groupe global pour le compte « **Andre** » selon le schéma ci-dessus. Appelons-le « **GG_Dir** » (GG comme groupe global). André fait partie de la direction.

L comme « Local »

Admettons que la direction doit avoir les droits (NTFS) de modifier sur le dossier « **BDir** ». Alors nous allons, d'une part créer le groupe local « **GL_BDir_M** » (GL comme groupe **lo-cal**). Le « **souligné M** » indique le droit assigné au groupe (**Modifier**).

D'autre part nous allons mettre le groupe global « **GG_Dir** » dans le groupe « **GL_BDir_M** ».


P comme « Permissions »

Pour finir, nous allons assigner les droits « modifier » au groupe local « GL_BDir_M ».

Voici la structure des dossiers partagés pour l'entreprise « Duchemin » :

Cette démarche (AGLP) devra être faite pour chaque compte d'utilisateur et chaque dossier partagé.

La figure suivante représente le schéma des dossiers partagés et des dossiers personnels (Home directory) d'une partie de l'administration de l'entreprise « **Duchemin** » :

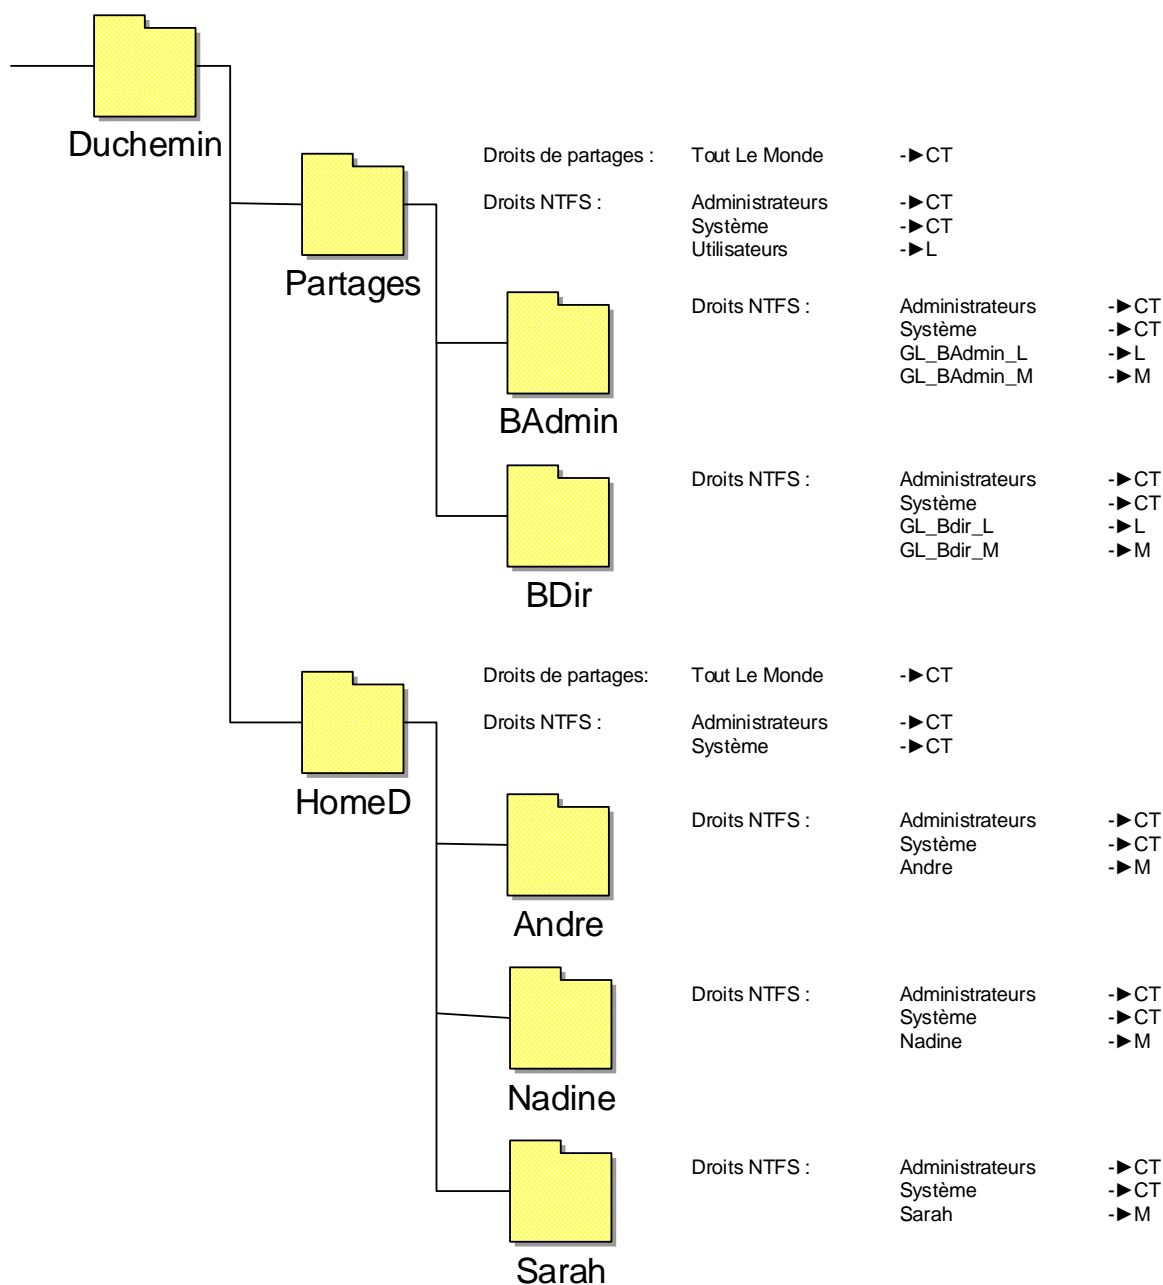

Remarque :

Il suffit d'un partage pour les dossiers personnels et d'un autre pour les dossiers partagés entre les différents secteurs.